

GI620 T8

**Indicatore di peso
touch da 8" in valigetta
trasportabile**

FIRMWARE PESA ASSI



OMOLOGATO **OIML**






Ideale per applicazioni che richiedono mobilità e affidabilità.

Equipaggiato con FIRMWARE pesa assi o pesa ruote

Pesa assi

- » Saranno necessarie piattaforme pesa assi portatili o piattaforma incassata per pesare asse per asse, la cui somma permetterà di ottenere il peso del veicolo.

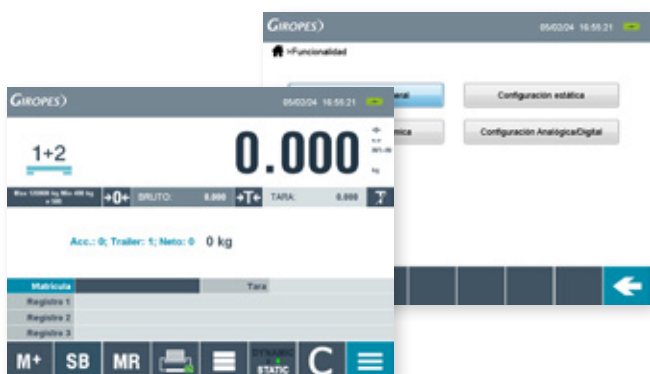

La pesatura per assi può essere effettuata in modalità statica, fermando ogni asse sulla/le piattaforma/e, o in modalità dinamica, passando a velocità costante sopra di esse.

Pesa ruote

- » Sarà necessario lo stesso numero di piattaforme delle ruote del veicolo.
- » Max. canali di lettura: 4 canali
- » Max. piattaforme: 2 unità per canale collegamento via cavo, senza funzione di calcolo del baricentro.



La pesatura per ruote si effettua posizionando simultaneamente tutte le ruote del veicolo sulle piattaforme. Nei veicoli con un massimo di 4 ruote, inserendo le coordinate di ciascuna, il sistema è in grado di calcolare il baricentro.



FUNZIONI	PESA ASSI	PESA RUOTE
» Controllo dello zero su tutte le piattaforme.	✓	✓
» Visualizzazione del peso di ogni piattaforma (pesa assi statico).	✓	✓
» Visualizzazione del peso dell'asse (pesa assi).	✓	✓
» Visualizzazione del totale delle piattaforme (fino a 4 canali in pesa ruote).	✓	✓
» Peso totale del veicolo o veicolo e rimorchio.	✓	✓
» Programmazione di data e ora (orologio calendario di serie).	✓	✓
» Calcolo e stampa del baricentro (su 2, 3 o 4 piattaforme). Visualizzazione in coordinate o grafico.		✓
» Configurazione delle modalità di stampa (tramite GiManager).	✓	✓
» Ripetizione della stampa del ticket.	✓	✓
» Elenco di veicoli pesanti.	✓	✓
» Elenco dei totali pesati.	✓	✓

SPECIFICHE

Classe	III
Grado di protezione	IP54 (IP65 valigetta chiusa)
Intervallo di temperatura di funzionamento	-10°C a + 40°C
Connessione alla rete	110-240V AC 50/60Hz
Alimentazione	12V DC
Batteria ricaricabile	ioni di litio 11,1V 17,5Ah
Stampante termica	CUSTOM PLUS 2B, larghezza di stampa: 48 mm, risoluzione: 203 dpi
Schermo	Resistivo, schermo tattile da 8", dimensioni: 162x125 mm
Tastiera	Virtuale su schermo tattile
Dimensioni	450 x 425 x 160 mm
Peso	5,35 kg

COMUNICAZIONI

Porta seriale RS232	1 x RS-232C bidirezionale
USB	Opzionale per il download dei dati

CONNETTIVITÀ CON PIATTAFORME

Wireless	4 canali Bluetooth (pesa ruote) e 2 canali Bluetooth (pesa assi)
Distanza wireless	25 m
Cavo	4 canali analogici (pesaruote) e 2 canali analogici (pesa assi)
Distanza cavo	10 m

CONNETTIVITÀ

COMUNICAZIONE CON LE PIATTAFORME

COMUNICAZIONE CON RIPETITORI O PC



RIFERIMENTI

Descrizione	Codice #
Indicatore valigia GI620 T8 - Pesa Assi	210404-05
Indicatore valigia GI620 T8 - Pesa Ruote (In sviluppo)	210404-07
Indicatore valigia GI620 T8 WIFI - Pesa Assi	210405-05
Indicatore valigia GI620 T8 WIFI - Pesa Ruote (In sviluppo)	210405-07
Indicatore valigia GI620 T8 USB - Pesa Assi*	210406-05
Indicatore valigia GI620 T8 USB - Pesa Ruote (In sviluppo)*	210406-07

*Con porta USB per salvare i dati su una memoria USB.



RIFERIMENTI

Descrizione	Codice #
Indicatore valigia GI620 T8 Bluetooth - Pesa Assi	210409-05
Indicatore valigia GI620 T8 Bluetooth - Pesa Ruote (In sviluppo)	210409-07
Indicatore valigia GI620 T8 Bluetooth USB - Pesa Assi*	210410-05
Indicatore valigia GI620 T8 Bluetooth USB - Pesa Ruote (In sviluppo)*	210410-07

*Con porta USB per salvare i dati su una memoria USB.

OPZIONALI

Descrizione	Codice #
Memoria ALIBI/DSD	220008
Cavo RS232 a USB per collegarsi al PC	580610

Sistemi omologati



OMOLOGATO OIML R134

Sistema omologato di **pesatura assi in modalità dinamica**, progettato per operare a una velocità costante fino a 5 km/h, dotato dell'indicatore della serie **GI620 T8** e delle piattaforme portatili della serie **BPRG**.



OMOLOGATO OIML R76

Sistema omologato di **pesatura assi in modalità statica o pesatura ruote**, dotato dell'indicatore della serie **GI620 T8** e piattaforme portatili della serie **BPRG** o della serie **PM**, secondo le esigenze del sistema.

Completa la soluzione con il software GESDYN




Software per il controllo del peso nei veicoli su strada

GESDYN è il software di Giropes utilizzato nei sistemi di pesatura statica e dinamica per la categorizzazione e penalizzazione del traffico.

Consente l'inserimento del PMA (peso massimo autorizzato) e il calcolo automatico dell'eccesso.

GESDYN permette anche di integrare tutti i moduli di controllo, come i dispositivi di accesso e il posizionamento del veicolo per installazioni fisse. Include inoltre un set di veicoli e liste predefinite per facilitare la gestione.

Versione Indicatore pesa ruote: permette di visualizzare il baricentro.

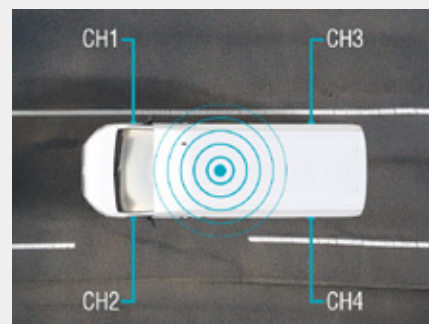

PARLIAMONE? Contattaci