

# GCW-40ST

## Statische, präzise und modulare Gewichtskontrollwaage

IDEAL FÜR INDUSTRIELLE LINIEN, DIE FLEXIBILITÄT, RÜCKVERFOLGBARKEIT UND HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT ERFORDERN



# GIROPES




## GCW-40ST

KONTROLLGERÄT  
FÜR GEWICHT

65  
IP

**Statische, präzise und modulare Gewichtskontrollwaage, ideal für industrielle Linien, die Flexibilität, Rückverfolgbarkeit und hohe Zuverlässigkeit erfordern.**



### HAUPTMERKMALE

- » **PRÄZISES** statisches Wiegen.
- » **ANPASSBARES** modulares Design.
- » **BIS ZU 30 KG** mit hoher Auflösung.
- » **DATENEXPORT** und Rückverfolgbarkeit.
- » **EFFIZIENTES** optionales Ausschleusssystem.
- » **INTEGRATION MIT SOFTWARE** und ERP.



### HAUPTTECHNISCHE MERKMALE

<b>Wiegetyp</b>	Statisch, Kontrollmodus oder Scanner
<b>Kapazität</b>	1,5 kg bis 30 kg (je nach Modell)
<b>Genauigkeit</b>	Von 0,5 g bis 10 g
<b>Maximale Taktfrequenz</b>	Bis zu 20 ppm
<b>Stromversorgung</b>	Elektrisch: 230 V AC   50 Hz
<b>Nennleistung</b>	400 W
<b>Betriebstemperatur</b>	0°C - 40°C
<b>Schutzart</b>	IP65
<b>Zertifikat</b>	MID 2014/32/EU für automatische Wägevorrichtungen

### TRANSPORTSYSTEM UND STRUKTUR

<b>Abmessungen des Wiegewagens</b> (Länge x Breite)	300x200 / 400x280 / 400x400 / 600x400 mm
<b>Arbeitshöhe</b>	800 - 950 mm (verstellbar)
<b>Transportrichtung</b>	Rechts nach links oder umgekehrt (bei Bestellung angeben)
<b>Förderbänder</b>	FDA-Standard, hohe Haftung oder gleitend (je nach Anwendung)
<b>Typ der Wägezelle</b>	IP67-Wägezellen mit hoher Auflösung
<b>Rahmen</b>	Edelstahl AISI 304L, eloxiertes Aluminium
<b>Führungen</b>	Edelstahl AISI 304L, eloxiertes Aluminium und APM (optional)

### SCHNITTSTELLE, SOFTWARE UND KONNEKTIVITÄT

<b>Anzeiger</b>	Integrierter GI410-Anzeiger mit LCD-Display und Schnittstelle mit numerischer Tastatur
<b>PC-Software</b>	Giscale Pro (optional): Integration mit ERP/MES, Multiviewer, Rückverfolgbarkeit
<b>Datenexport</b>	Nach Excel oder CSV (gruppiert nach Chargen oder Produkt)
<b>Kommunikation</b>	Ethernet   RS232

### PERSONALISIERUNGEN

<b>Licht-/Akustiksignal</b>	2 Farben, visuelle und akustische Statuskontrolle
<b>Zusätzliche Sensoren</b>	Schranken- oder Portaldetektor

# GCW-40ST

KONTROLLGERÄT  
FÜR GEWICHT


## GCW-40ST MIT WÄGEWAGEN

Beschreibung (Abmessungen in mm)	Kapazität (kg)	Genauigkeit (g)	# Code
GCW-40ST - 300x200	1,5	0,5	250001
GCW-40ST - 300x200	3	1	250002
GCW-40ST - 400x280	3	1	250009
GCW-40ST - 400x280	6	2	250003
GCW-40ST - 400x280	15	5	250004
GCW-40ST - 400x400	6	2	250005
GCW-40ST - 400x400	15	5	250006
GCW-40ST - 400x400	30	10	250051
GCW-40ST - 600x400	15	5	250007
GCW-40ST - 600x400	30	10	250008




## GCW-40ST MIT EINGANGSWAGEN + WÄGEWAGEN

Beschreibung (Abmessungen in mm)	Kapazität (kg)	Genauigkeit (g)	# Code
GCW-40ST - 300/300x200	1,5	0,5	250052
GCW-40ST - 300/300x200	3	1	250053
GCW-40ST - 400/400x280	3	1	250054
GCW-40ST - 400/400x280	6	2	250055
GCW-40ST - 400/400x280	15	5	250056
GCW-40ST - 400/400x400	6	2	250057
GCW-40ST - 400/400x400	15	5	250058
GCW-40ST - 400/400x400	30	10	250059
GCW-40ST - 600/600x400	15	5	250060
GCW-40ST - 600/600x400	30	10	250061

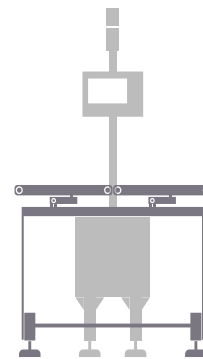

## GCW-40ST MIT EINGANGSWAGEN + WÄGEWAGEN + AUSGANGSWAGEN\*

Beschreibung (Abmessungen in mm)	Kapazität (kg)	Genauigkeit (g)	# Code
GCW-40ST - 300/300/500x200	1,5	0,5	250062
GCW-40ST - 300/300/500x200	3	1	250063
GCW-40ST - 400/400/600x280	3	1	250064
GCW-40ST - 400/400/600x280	6	2	250065
GCW-40ST - 400/400/600x280	15	5	250066
GCW-40ST - 400/400/600x400	6	2	250067
GCW-40ST - 400/400/600x400	15	5	250068
GCW-40ST - 400/400/600x400	30	10	250069
GCW-40ST - 600/600/800x400	15	5	250070
GCW-40ST - 600/600/800x400	30	10	250071

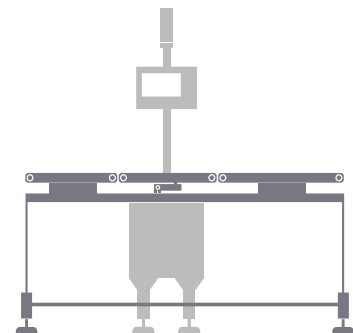

\*Der Ausgangswagen beinhaltet keine Ausschleusung, diese muss als Option hinzugefügt werden.  
Integrierte Software mit Anzeige auf der Gewichtskontrollwaage über Panel-PC. Ermöglicht Integration und Datenextraktion.

## OPTIONEN

Beschreibung	# Code	Beschreibung	# Code
Käfigverpackung für GCW-40ST	-	Rollenauslaufbahn	-
MID-Zertifizierung für GCW	901096	Rollen-Ausschleusungsrampe	-
Luftausschleusungssystem*	-	Ausschleusungsrampe aus Edelstahl	-
Ausschleusungssystem mit Kolbenstößel*	-	Polycarbonatschutz für Wägewagen	-
Ausschleusungssystem mit Schaufel*	-	Lichtalarm	-
Horizontaler Schranken-Detektor	-	GISCALE PRO (PC-Software)	280373
Portal-Detektor	-	Giscale-Lizenz pro Gerät	280425
Produktführungen aus APM	-	Giscale Statistikmodul	280103
Produktführungen aus Edelstahl	-	Giscale-Modul für Produktionspanel in Echtzeit	280775

\* Erfordert den Erwerb des Ausgangswagens



---

**Sprechen wir? Kontaktieren Sie uns**