

CWS-DUO

CONTAINERWAAGEN ROBUST UND TRANSPORTABEL

ZWEI WIEGEBALKEN MIT HOHER FESTIGKEIT,
MIT INTEGRIERTEM ABNEHMBAREM DIGITALANZEIGER.



giropes



CWS^{DUO}
CONTAINER



BREITE
3,1 m

KAPAZITÄT
40 t



Konnektivität
kabellos



Batterie
wiederaufladbar



Integrierter
Anzeiger

**Transportable
Containerwaagen,
bestehend aus zwei
Wiegebalken mit hoher
Festigkeit, jeweils mit
eigenem abnehmbarem
Digitalanzeiger
ausgestattet.**

**Ideal zum Wiegen
von 20- und 40-Fuß-
Containern.**

VORTEILE

- » Leicht zu transportieren dank der U-förmigen Halterungen.
- » Kapazität von 20 t pro Balken (40 t pro Set).
- » Betriebsautonomie von bis zu 90 Stunden.
- » Abnehmbarer Anzeiger für einfaches Aufladen.

ANWENDUNGEN

- » Wiegen von Seecontainern.
- » Logistik und Versand.
- » Lager und Industrie.
- » Überprüfung von Ladungen.



INTEGRIERTER ANZEIGER

Maximaler Schutz gegen Staub und Wasser in anspruchsvollen Umgebungen.



VERSTELLBARE FÜSSE

Schnelle und stabile Nivellierung auf den meisten Oberflächen.



TRANSPORT-U

Zur Erleichterung des Transports mit dem Gabelstapler.



SOFTWARE

Die GIIPP-Software ermöglicht die gleichzeitige Verwaltung mehrerer Waagen oder Plattformwaagen, summiert automatisch das Gesamtgewicht und zeigt in Echtzeit das Bruttogewicht, die Tara und das Nettogewicht an. Jede Wiegung wird in einer anpassbaren Datenbank gespeichert, mit Optionen für Abfrage, Filterung und Export im CSV-Format. Multiplattform- und mehrsprachige Anwendung.

SPEZIFIKATIONEN

EIGENSCHAFTEN DES BALKENS

Material	Lackierter Stahl
Gewicht	340 kg / Wiegebalken
Kapazität	20 t / Wiegebalken
Abmessungen	3100 x 380,6 x 240 mm
Schutzart Anschlusskasten	IP65

ANZEIGER

Material	Eloxiertes Aluminium (Edelstahlverschraubung)
Abmessungen	432 x 117 x 110 mm
Gewicht	4,7 kg
Displaytyp	6-stelliges LCD mit 27 mm
Schutzart	IP68
Betriebstemperatur	Von -10 °C bis +40 °C
Lagertemperatur	Von -20 °C bis +70 °C
Wiederaufladbare Lithiumbatterie	7,4 V 3500 mA
Batterielaufzeit	90 h
Ladegerät	110-240 V AC, 50/60 Hz und Ausgang 8,4 V mit Ladezustandsanzeige

WÄGEZELLEN


Typ der Wägezelle	Schubspannung
Anzahl der Zellen	4 Einheiten / Wiegebalken
Erregung	5V DC
Nennempfindlichkeit	2 mV/V ± 1 %

KOMMUNIKATION

- » Bluetooth-Kommunikation mit Giropes-Tablet oder PC, nur über die plattformübergreifende GIIPP-Software (optional).
- » Bluetooth-Verbindung mit einer maximalen Reichweite von 50 m*.
- » Omnidirektionale Antenne von 2400 bis 2500 MHz.

* Die maximale Bluetooth-Reichweite wird nur mit dem Giropes-Tablet garantiert.

ABMESSUNGEN

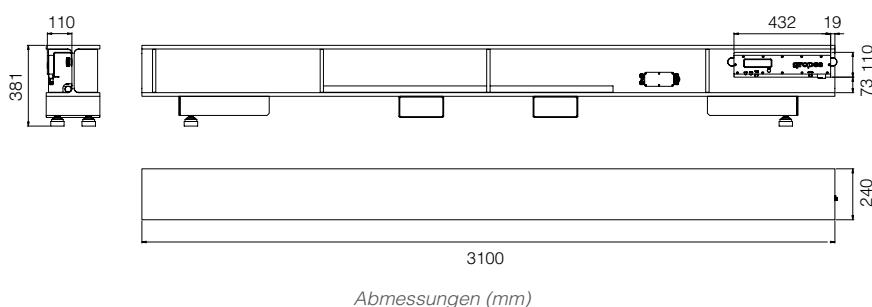

OPTIONEN

Beschreibung	Code	
TABLET 8" ANDROID 12 - 8 GB/128 GB	281239	
GIIP ANWENDUNGS-SOFTWARE	281218	
Kit-Platte zum Verriegeln CWS-DUO	168267	

Referenz CWS-DUO

Beschreibung	Code	
CONTAINER WEIGHING SYSTEM CWS DUO	151324	

