

CWS-DUO

BALANCES POUR CONTENEURS ROBUSTE ET TRANSPORTABLE

DEUX BARRES PESEUSES HAUTE RÉSISTANCE,
AVEC INDICATEUR NUMÉRIQUE AMOVIBLE INTÉGRÉ.



giropes



CWS^{DUO}
CONTENEURS



LARGEUR
3,1 m

CAPACITÉ
40 t



Connectivité
sans fil



Batterie
rechargeable



Indicateur
intégré

Balance pour conteneurs transportable, composée de deux barres peseuses haute résistance, chacune équipée de son propre indicateur numérique amovible.

Idéal pour peser des conteneurs de 20 et 40 pieds.

AVANTAGES

- » Facile à transporter grâce à ses supports en forme de U.
- » Capacité de 20 t par barre (40 t par ensemble).
- » Autonomie de fonctionnement jusqu'à 90 heures.
- » Indicateur amovible pour faciliter sa recharge.

APPLICATIONS

- » Pesée de conteneurs maritimes.
- » Logistique et expéditions.
- » Entrepôts et industrie.
- » Vérification des charges.



INDICATEUR INTÉGRÉ

Protection maximale contre la poussière et l'eau dans des environnements exigeants.



PIEDS RÉGLABLES

Nivellement rapide et stable sur la plupart des surfaces.



U DE TRANSPORT

Pour faciliter le déplacement avec un chariot élévateur.



LOGICIEL

Le logiciel GIIPP permet de gérer simultanément plusieurs balances ou plateformes, en additionnant automatiquement le poids total et en affichant en temps réel le poids brut, la tare et le poids net. Chaque pesée est enregistrée dans une base de données personnalisable, avec des options de consultation, de filtrage et d'exportation en CSV. Application multiplateforme et multilingue.

SPÉCIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES DE LA BARRE

Matériau	Acier peint
Poids	340 kg / barre peseuse
Capacité	20 t / barre peseuse
Dimensions	3100 x 380,6 x 240 mm
Degré de protection boîte de jonction	IP65

INDICATEUR

Matériau	Aluminium anodisé (visserie en acier inoxydable)
Dimensions	432 x 117 x 110 mm
Poids	4,7 kg
Type d'écran	LCD à 6 chiffres de 27 mm
Degré de protection	IP68
Température de fonctionnement	De -10 °C à + 40 °C
Température de stockage	De -20 °C à + 70 °C
Batterie lithium rechargeable	7,4 V 3500 mA
Autonomie de la batterie	90 h
Chargeur	110-240 V AC, 50/60 Hz et sortie 8,4 V avec indicateur de niveau de charge

CELLULES DE CHARGE


Type de cellule	Cisaillement
Nombre de cellules	4 unités / Barre peseuse
Excitation	5V DC
Sensibilité nominale	2 mV/V ± 1 %

COMMUNICATION

- » Communication Bluetooth avec tablette Giropes ou PC, uniquement via le logiciel multiplateforme GIIPP (optionnel).
- » Connexion Bluetooth avec une portée maximale de 50 m*.
- » Antenne omnidirectionnelle de 2400 à 2500 MHz.

* La portée maximale par Bluetooth n'est garantie qu'avec la tablette Giropes.

DIMENSIONS

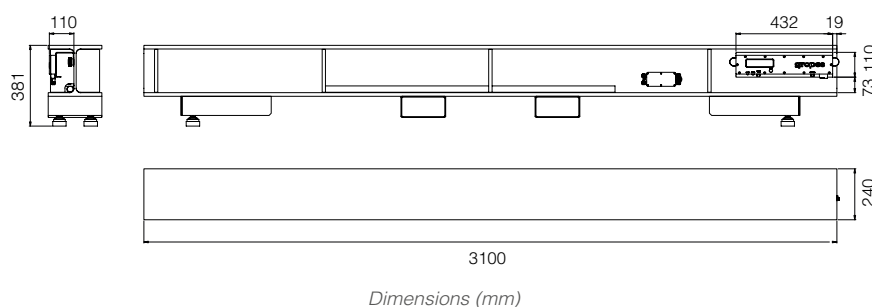

OPTIONS

Description	Code	
TABLETTE 8" ANDROID 12 - 8 Go/128 Go	281239	
LOGICIEL D'APPLICATION GIIPP	281218	
Kit plaque pour épingler CWS-DUO	168267	

Référence CWS-DUO

Description	Code	
SYSTÈME DE BALANCES POUR CONTENEURS CWS DUO	151324	

giropes

WEIGHING SOLUTIONS