

CWS-DUO

PESA CONTENEDORES ROBUSTO Y TRANSPORTABLE

DOS BARRAS PESADORAS DE ALTA RESISTENCIA,
CON INDICADOR DIGITAL EXTRAÍBLE INTEGRADO.



giropes



CWS^{DUO}
CONTENEDORES



ANCHO
3,1 m

CAPACIDAD
40 t



Conectividad
inalámbrica



Batería
recargable



Indicador
integrado

Pesa contenedores transportable, compuesto por dos barras pesadoras de alta resistencia, cada una equipada con su propio indicador digital extraíble.

Ideal para pesar contenedores de 20 y 40 pies.

VENTAJAS

- » Fácil de transportar gracias a sus soportes en forma de U.
- » Capacidad de 20 t por barra (40 t por conjunto).
- » Autonomía de operación de hasta 90 horas.
- » Indicador extraíble para facilitar su recarga.

APLICACIONES

- » Pesaje de contenedores marítimos.
- » Logística y expediciones.
- » Almacenes e industria.
- » Verificación de cargas.



INDICADOR INTEGRADO

Máxima protección frente a polvo y agua en entornos exigentes.



PIES REGULABLES

Nivelación rápida y estable en la mayoría de superficies.



U DE TRANSPORTE

Para facilitar el desplazamiento con carretilla elevadora.



SOFTWARE

El software GIIPP permite gestionar simultáneamente múltiples básculas o plataformas, sumando automáticamente el peso total y mostrando en tiempo real el peso bruto, la tara y el peso neto. Cada pesada queda registrada en una base de datos personalizable, con opciones de consulta, filtrado y exportación en CSV. Aplicación multiplataforma y multiidioma.

ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS DE LA BARRA

Material	Acero pintado
Peso	340 kg / barra pesadora
Capacidad	20 t / barra pesadora
Dimensiones	3100 x 380,6 x 240 mm
Grado de protección caja suma	IP65

INDICADOR

Material	Aluminio anodizado (tornillería de acero inoxidable)
Dimensiones	432 x 117 x 110 mm
Peso	4,7 kg
Tipo de pantalla	LCD de 6 dígitos de 27 mm
Grado de protección	IP68
Temperatura de funcionamiento	De -10 °C a + 40 °C
Temperatura de almacenamiento	De -20 °C a + 70 °C
Batería de litio recargable	7,4 V 3500 mA
Duración de la batería	90 h
Cargador	110-240 V AC, 50/60 Hz y salida 8,4 V con indicador de nivel de carga

CÉLULAS DE CARGA


Tipo de célula	Cizalladura
Número de células	4 unidades / barra pesadora
Excitación	5V DC
Sensibilidad nominal	2 mV/V $\pm$ 1 %

COMUNICACIÓN

- » Comunicación Bluetooth con tableta Giropes o PC, únicamente mediante el software multiplataforma GIIPP (opcional).
- » Conexión Bluetooth con un alcance máximo de 50 m*.
- » Antena omnidireccional de 2400 a 2500 MHz.

* El alcance máximo por Bluetooth solo se garantiza con la tablet Giropes.

DIMENSIONES

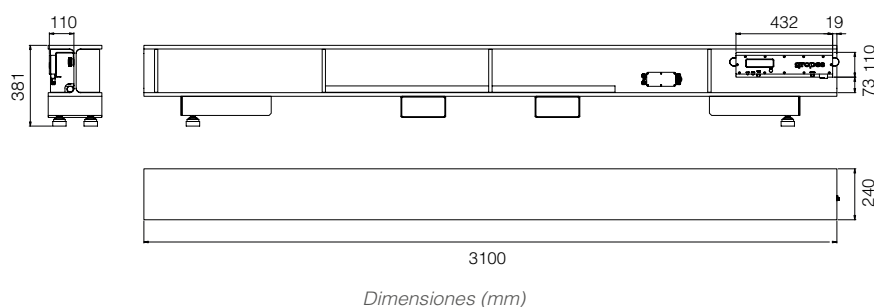

OPCIONALES

Descripción	Código	
TABLET 8" ANDROID 12 - 8 GB/128 GB	281239	
GIIPP APPLICATION SOFTWARE	281218	
Kit placa para espitar CWS-DUO	168267	

Referencia CWS-DUO

Descripción	Código	
CONTAINER WEIGHING SYSTEM CWS DUO	151324	

