

CWS-DUO

BILANCE PER CONTAINER ROBUSTO E TRASPORTABILE

DUE BARRE DI PESATURA AD ALTA RESISTENZA,
CON INDICATORE DIGITALE ESTRAIBILE INTEGRATO.



giropes



CWS^{DUO}
CONTAINER



LARGHEZZA
3,1 m

CAPACITÀ
40 t

Bilance per container trasportabile, composta da due barre di pesatura ad alta resistenza, ciascuna dotata del proprio indicatore digitale estraibile.

Ideale per pesare container da 20 e 40 piedi.



Connettività wireless



Batteria ricaricabile



Indicatore integrato

VANTAGGI

- » Facile da trasportare grazie ai suoi supporti a forma di U.
- » Capacità di 20 t per barra (40 t per set).
- » Autonomia di funzionamento fino a 90 ore.
- » Indicatore estraibile per facilitare la ricarica.

APPLICAZIONI

- » Pesatura di container marittimi.
- » Logistica e spedizioni.
- » Magazzini e industria.
- » Verifica dei carichi.



INDICATORE INTEGRATO

Massima protezione contro polvere e acqua in ambienti impegnativi.



PIEDINI REGOLABILI

Livellamento rapido e stabile sulla maggior parte delle superfici.



U DI TRASPORTO

Per facilitare lo spostamento con carrello elevatore.



SOFTWARE

Il software GIIPP consente di gestire simultaneamente più bilance o piattaforme, sommando automaticamente il peso totale e mostrando in tempo reale il peso lordo, la tara e il peso netto. Ogni pesata viene registrata in un database personalizzabile, con opzioni di consultazione, filtraggio ed esportazione in CSV. Applicazione multiplatforma e multilingue.

SPECIFICHE

CARATTERISTICHE DELLA BARRA

Materiale	Acciaio verniciato
Peso	340 kg / barra di pesatura
Capacità	20 t / barra di pesatura
Dimensioni	3100 x 380,6 x 240 mm
Grado di protezione cassa di giunzione	IP65

INDICATORE

Materiale	Alluminio anodizzato (viteria in acciaio inox)
Dimensioni	432 x 117 x 110 mm
Peso	4,7 kg
Tipo di display	LCD a 6 cifre da 27 mm
Grado di protezione	IP68
Temperatura di funzionamento	Da -10 °C a + 40 °C
Temperatura di immagazzinamento	Da -20 °C a + 70 °C
Batteria al litio ricaricabile	7,4 V 3500 mA
Durata della batteria	90 h
Caricabatterie	110-240 V AC, 50/60 Hz e uscita 8,4 V con indicatore del livello di carica

CELLE DI CARICO


Tipo di cella	Taglio
Numero di celle	4 unità / barra di pesatura
Eccitazione	5V DC
Sensibilità nominale	2 mV/V $\pm$ 1 %

COMUNICAZIONE

- » Comunicazione Bluetooth con tablet Giropes o PC, solo tramite il software multipiattaforma GIIPP (opzionale).
- » Connessione Bluetooth con una portata massima di 50 m*.
- » Antenna omnidirezionale da 2400 a 2500 MHz.

* La portata massima tramite Bluetooth è garantita solo con il tablet Giropes.

DIMENSIONI

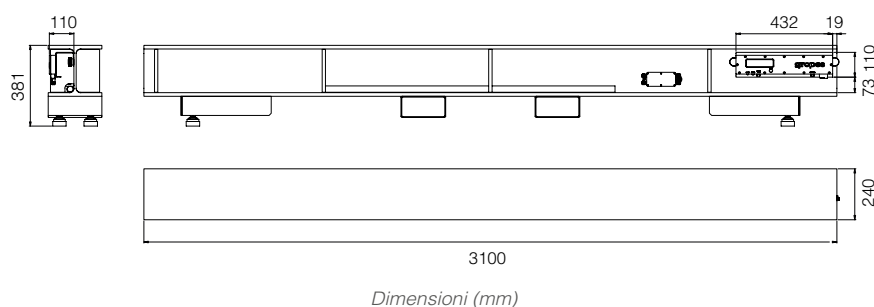

OPZIONALI

Descrizione	Codice	
TABLET 8" ANDROID 12 - 8 GB/128 GB	281239	
SOFTWARE APPLICATIVO GIIPP	281218	
Kit piastra per fissare CWS-DUO	168267	

Riferimento CWS-DUO

Descrizione	Codice	
SISTEMA DI BILANCE PER CONTAINER CWS DUO	151324	

