

CWS-DUO

BALANÇAS PARA CONTÊINERES ROBUSTO E TRANSPORTÁVEL

DUAS BARRAS DE PESAGEM DE ALTA RESISTÊNCIA,
COM INDICADOR DIGITAL REMOVÍVEL INTEGRADO.



giropes



CWS^{DUO}
CONTÊNERES



LARGURA
3,1 m

CAPACIDADE
40 t



Conectividade
sem fio



Bateria
recarregável



Indicador
integrado

Balanças para contêineres transportável, composta por duas barras de pesagem de alta resistência, cada uma equipada com seu próprio indicador digital removível.

Ideal para pesar contêineres de 20 e 40 pés.

VANTAGENS

- » Fácil de transportar graças aos seus suportes em forma de U.
- » Capacidade de 20 t por barra (40 t por conjunto).
- » Autonomia de operação de até 90 horas.
- » Indicador removível para facilitar sua recarga.

APLICAÇÕES

- » Pesagem de contêineres marítimos.
- » Logística e expedições.
- » Armazéns e indústria.
- » Verificação de cargas.



INDICADOR INTEGRADO

Máxima proteção contra poeira e água em ambientes exigentes.



PÉS AJUSTÁVEIS

Nivelamento rápido e estável na maioria das superfícies.



U DE TRANSPORTE

Para facilitar o deslocamento com empilhadeira.



SOFTWARE

O software GIIPP permite gerenciar simultaneamente múltiplas balanças ou plataformas, somando automaticamente o peso total e mostrando em tempo real o peso bruto, a tara e o peso líquido. Cada pesagem é registrada em um banco de dados personalizável, com opções de consulta, filtragem e exportação em CSV. Aplicativo multiplataforma e multidioma.

ESPECIFICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS DA BARRA

Material	Aço pintado
Peso	340 kg / barra de pesagem
Capacidade	20 t / barra de pesagem
Dimensões	3100 x 380,6 x 240 mm
Grau de proteção caixa de junção	IP65

INDICADOR

Material	Alumínio anodizado (parafusos de aço inoxidável)
Dimensões	432 x 117 x 110 mm
Peso	4,7 kg
Tipo de tela	LCD de 6 dígitos de 27 mm
Grau de proteção	IP68
Temperatura de funcionamento	De -10 °C a + 40 °C
Temperatura de armazenamento	De -20 °C a + 70 °C
Bateria de lítio recarregável	7,4 V 3500 mA
Duração da bateria	90 h
Carregador	110-240 V AC, 50/60 Hz e saída 8,4 V com indicador de nível de carga

CÉLULAS DE CARGA


Tipo de célula	Cisalhamento
Número de células	4 unidades / barra de pesagem
Excitação	5V DC
Sensibilidade nominal	2 mV/V ± 1 %

COMUNICAÇÃO

- » Comunicação Bluetooth com tablet Giropes ou PC, somente através do software multiplataforma GIIPP (opcional).
- » Conexão Bluetooth com alcance máximo de 50 m*.
- » Antena omnidirecional de 2400 a 2500 MHz.

* O alcance máximo por Bluetooth só é garantido com o tablet Giropes.

DIMENSÕES

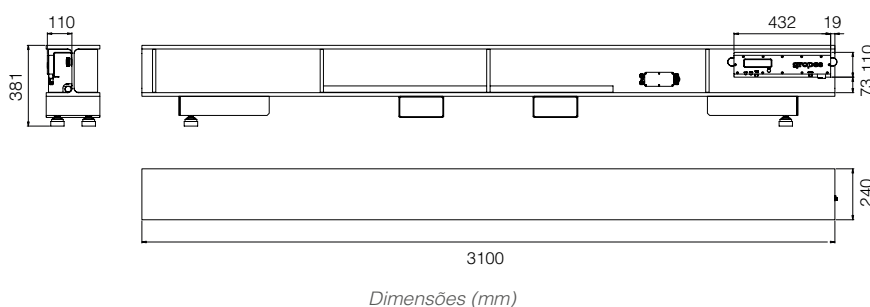

OPCIONAIS

Descrição	Código	
TABLET 8" ANDROID 12 - 8 GB/128 GB	281239	
SOFTWARE DE APLICAÇÃO GIIPP	281218	
Kit placa para fixar CWS-DUO	168267	

Referência CWS-DUO

Descrição	Código	
SISTEMA DE PESAGEM DE CONTÊINERES CWS DUO	151324	

