


GMD-S

Idealer Metalldetektor für Wurstfülllinien

BIETET EINE HERVORRAGENDE
LEISTUNG BEI DER ERKENNUNG VON
METALLISCHEN VERUNREINIGUNGEN IN
DICHTEN TEIGEN ODER HOCHVISKOSEN
LEBENSMITTELPASTEN

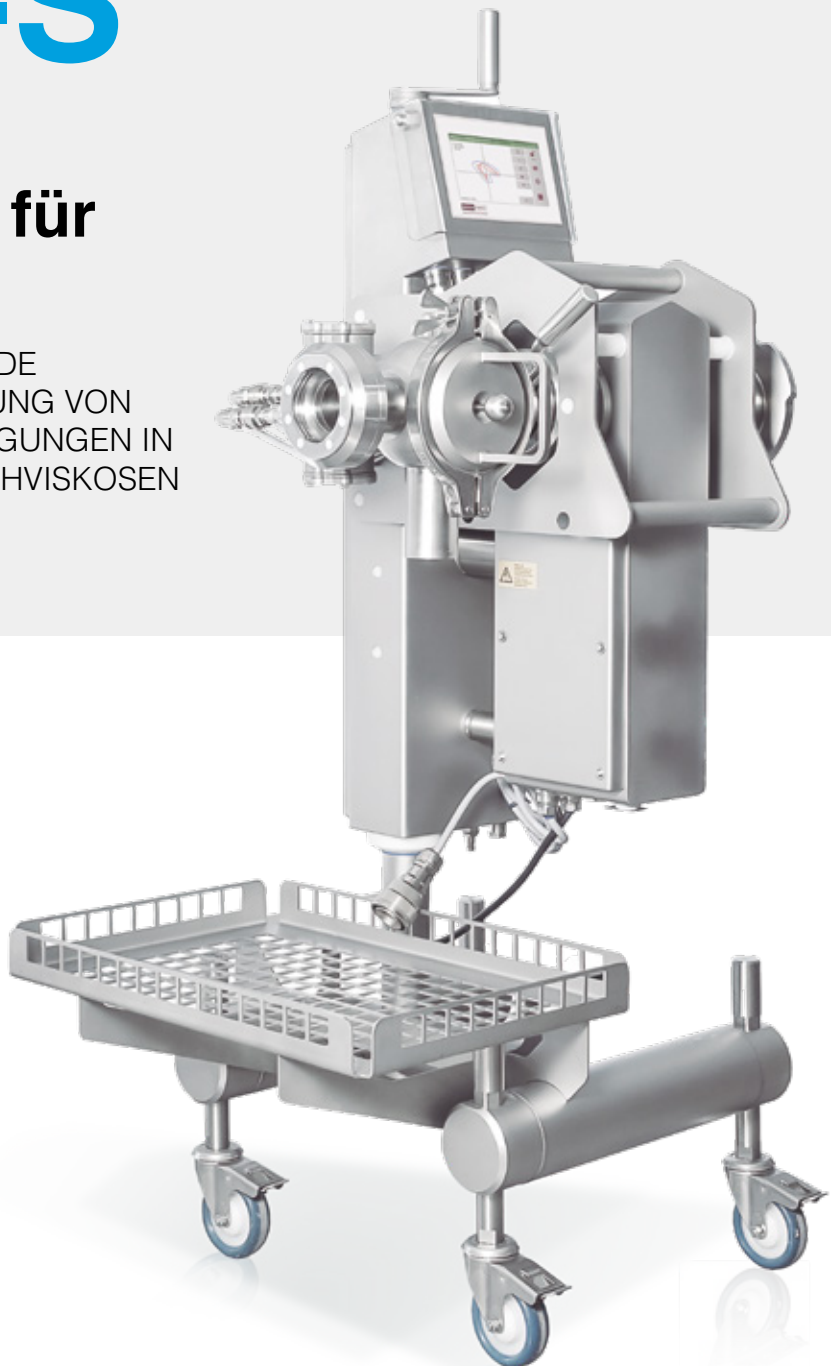

GMD-S

DETEKTOR FÜR
METALLE

65
IP

69K
IP



Ideal für automatische Fülllinien. Bietet eine zuverlässige Erkennung metallischer Verunreinigungen in dichten Massen und hochviskosen Produkten.




Fleischkiste Euronorm E2



Auswurfventil EX-DSA

HAUPTMERKMALE

- » **HÖHENVERSTELLBAR**
zur Anpassung an verschiedene Produktionslinien.
- » **MOBILE STRUKTUR**
die die Integration mit gängigen Abfüllsystemen erleichtert.
- » **VOLLE KOMPATIBILITÄT** mit Kalibrierungsausrüstung durch Verbindung mit Zahnrädern (optional).

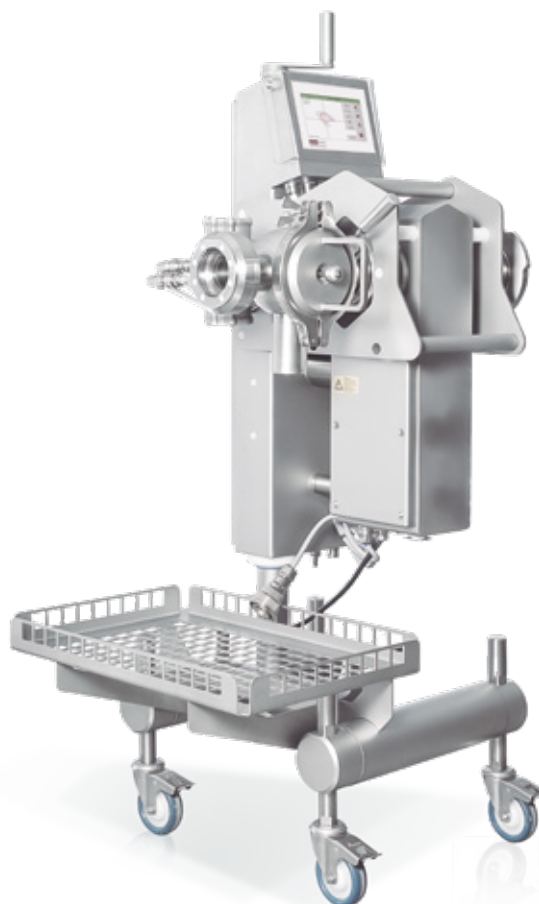

SPEZIFIKATIONEN

HAUPTTECHNISCHE MERKMALE

Eingangshöhe	950 - 1250 mm (Höhe verstellbar mit Kurbel)
Max. Ausgangsdruck	55 bar (Drehschieberventil 40 bar)
Rohranschluss	Rd 80 x 1/4"/HP
Freier Rohrdurchmesser	57 mm
Gewicht	150 kg

NUTZUNGSBEDINGUNGEN

Lagerungstemperatur	Von 10 °C bis +60 °C
Betriebstemperatur	Von 10 °C bis +50 °C
Schutzklasse	IP69K
Steuerkabel für Abfüllmaschine	Enthalten Kabel und Stecker (bei der Bestellung bitte Ihre Abfüllmaschine angeben)
Elektrischer Anschluss	230 V AC; 50-60 Hz; 100 W
Pneumatischer Anschluss	Max. 6 bar, gefiltert, ohne Wasser und ohne Öl; selbstabdichtende Kupplung – Anschluss NW 7,2

Referenz GMD-S

Beschreibung	Code
Metall-Detektor GMD-S	-

OPTIONEN

Beschreibung	Code
Ausschleussystem: pneumatischer Kolben	-