


GMD-S

Détecteur de métaux idéal pour les lignes d'embossage

OFFRE D'EXCELLENTE PERFORMANCES
DANS LA DÉTECTION DE CONTAMINANTS
MÉTALLIQUES DANS DES MASSES
DENSES OU DES PÂTES ALIMENTAIRES
HAUTEMENT VISQUEUSES

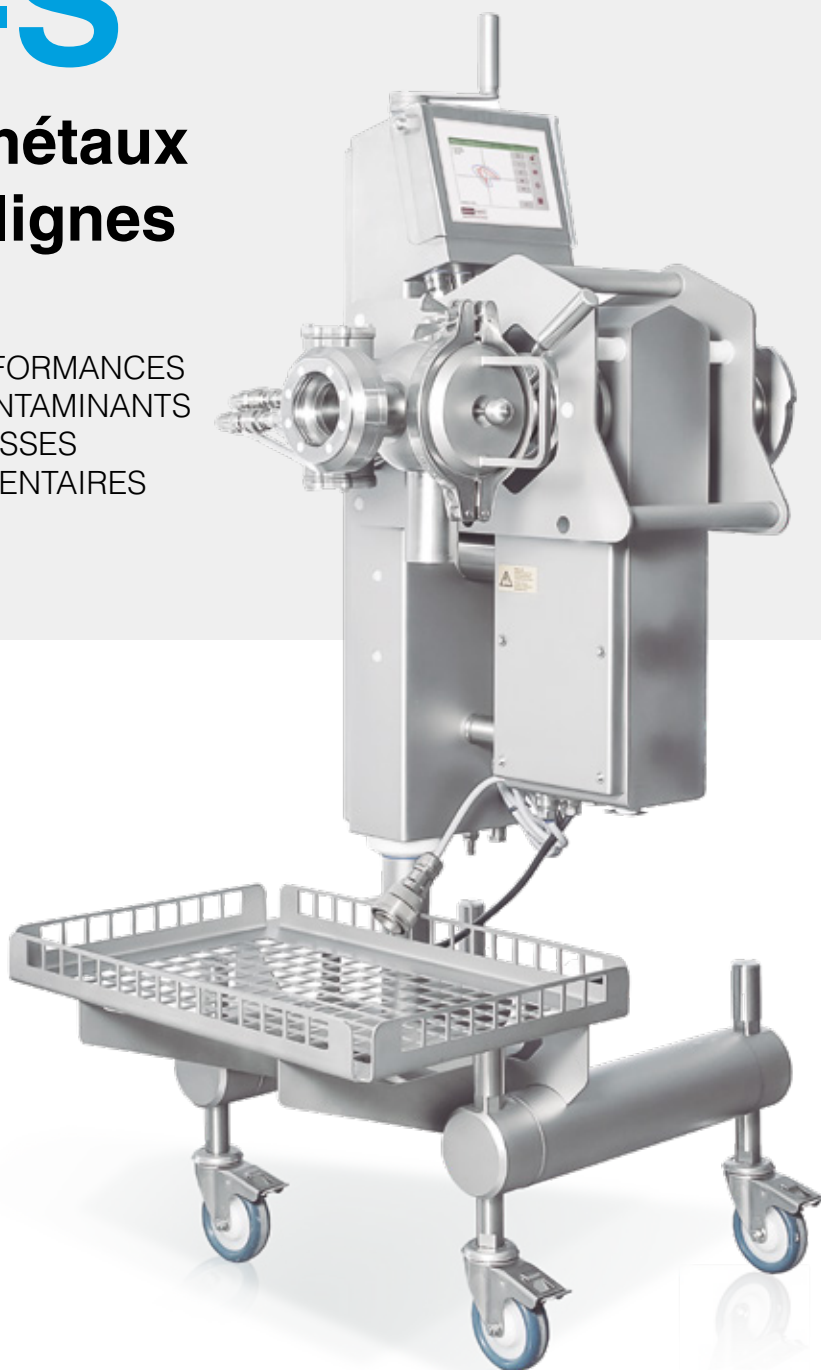


GMD-S

DÉTECTEUR DE MÉTAUX



Idéal pour les lignes de poussage automatiques. Offre une détection fiable des contaminants métalliques dans les pâtes denses et les produits à haute viscosité.

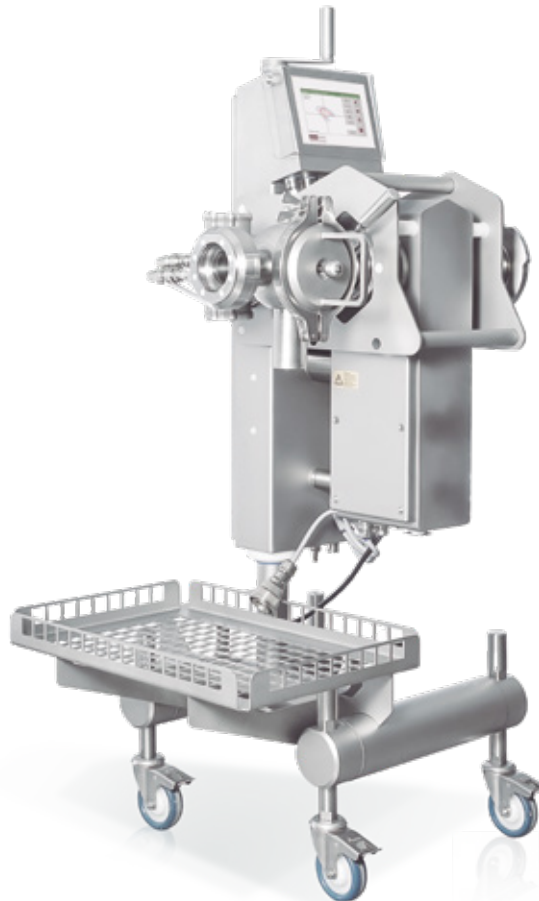

Caisse à viande Euronorme E2



Vanne d'éjection EX-DSA

ASPECTS PRINCIPAUX

- » **HAUTEUR RÉGLABLE** pour s'adapter à différentes Lignes de production.
- » **STRUCTURE MOBILE** qui facilite son intégration avec des systèmes de remplissage habituels.
- » **COMPATIBILITÉ TOTALE** avec des équipements d'Étalonnage via des engrenages de liaison (en option).

SPÉCIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES

Hauteur d'entrée	950 - 1250 mm (hauteur réglable avec manivelle)
Pression de sortie max.	55 bar (vanne à tiroir rotative 40 bar)
Connexion des tuyaux	Rd 80 x 1/4"/HP
Diamètre libre du tube	57 mm
Poids	150 kg

CONDITIONS D'UTILISATION

Température de stockage	De 10 °C à +60 °C
Température de fonctionnement	De 10 °C à +50 °C
Classe de protection	IP69K
Câble de commande pour machine de remplissage	Inclus câble et connecteur (lors de la commande, veuillez spécifier votre machine de remplissage)
Connexion électrique	230 V AC ; 50-60 Hz ; 100 W
Connexion pneumatique	Max. 6 bar, filtré, sans eau ni huile ; raccordement auto-étanche - raccord NW 7,2

Référence GMD-S

Description	Code
Détecteur de métaux GMD-S	-

OPTIONS

Description	Code
Système d'éjection : piston pneumatique	-