


GMD-S

Rilevatore di metalli ideale per linee di insaccati

OFFRE PRESTAZIONI ECCELLENTI
NEL RILEVAMENTO DI CONTAMINANTI
METALLICI IN IMPASTI DENSİ O PASTE
ALIMENTARI ALTAMENTE VISCOSE

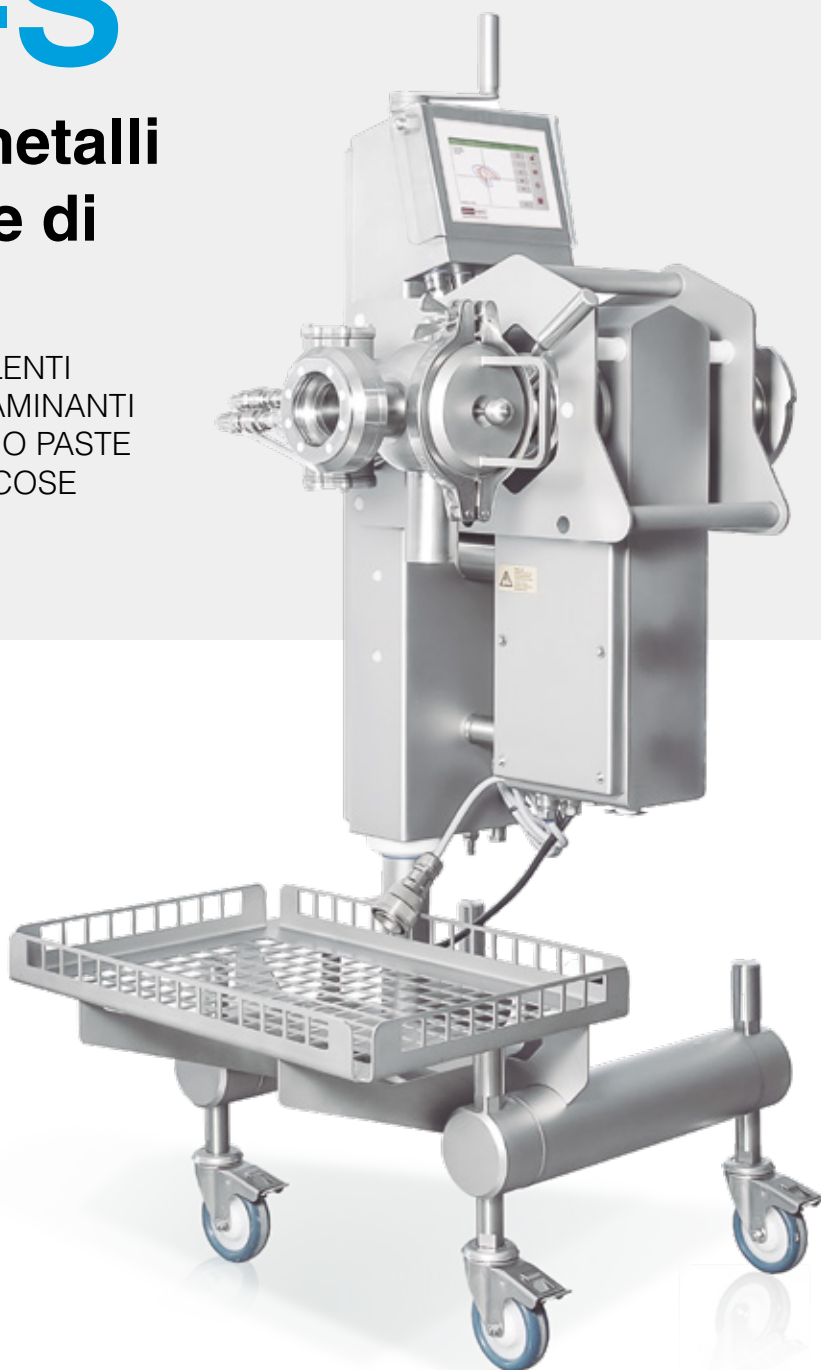


GMD-S

RILEVATORE DI
METALLI



Ideale per linee di insaccatura automatiche. Offre un rilevamento affidabile dei contaminanti metallici in impasti densi e prodotti ad alta viscosità.

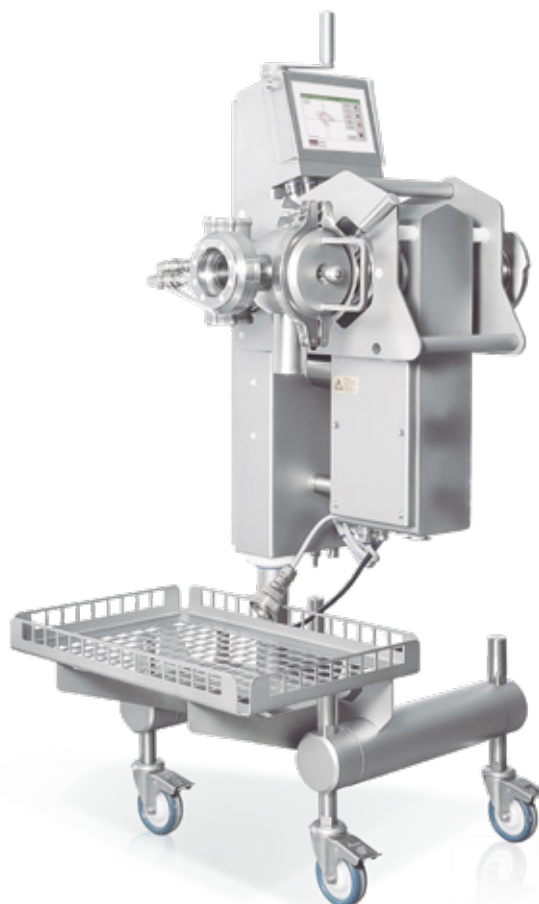

Cassetta per carne Euronorma E2



Valvola di espulsione EX-DSA

ASPETTI PRINCIPALI

- » **ALTEZZA REGOLABILE** per adattarsi a diverse Linee di produzione.
- » **STRUTTURA MOBILE** che facilita l'integrazione con i sistemi di riempimento abituali.
- » **COMPATIBILITÀ TOTALE** con apparecchiature di Calibrazione tramite ingranaggi di collegamento (opzionale).

SPECIFICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI

Altezza di ingresso	950 - 1250 mm (altezza regolabile con manovella)
Pressione max. di uscita	55 bar (valvola a saracinesca rotante 40 bar)
Collegamento tubi	Rd 80 x 1/4"/HP
Diametro libero del tubo	57 mm
Peso	150 kg

CONDIZIONI D'USO

Temperatura di stoccaggio	Da 10 °C a +60 °C
Temperatura di funzionamento	Da 10 °C a +50 °C
Classe di protezione	IP69K
Cavo di controllo per macchina riempitrice	Incluso cavo e connettore (al momento dell'ordine, specificare la propria macchina riempitrice)
Collegamento elettrico	230 V AC; 50-60 Hz; 100 W
Collegamento pneumatico	Max. 6 bar, filtrato, senza acqua né olio; accoppiamento autosigillante - raccordo NW 7,2

Riferimento GMD-S

Descrizione	Codice
Rilevatore di metalli GMD-S	-

OPZIONALI

Descrizione	Codice
Sistema di espulsione: pistone pneumatico	-