


GMD-S

Detector de metales ideal para líneas de embutido

OFRECE UN RENDIMIENTO EXCELENTE
EN LA DETECCIÓN DE CONTAMINANTES
METÁLICOS EN MASAS DENSAS O PASTAS
ALIMENTARIAS ALTAMENTE VISCOSAS

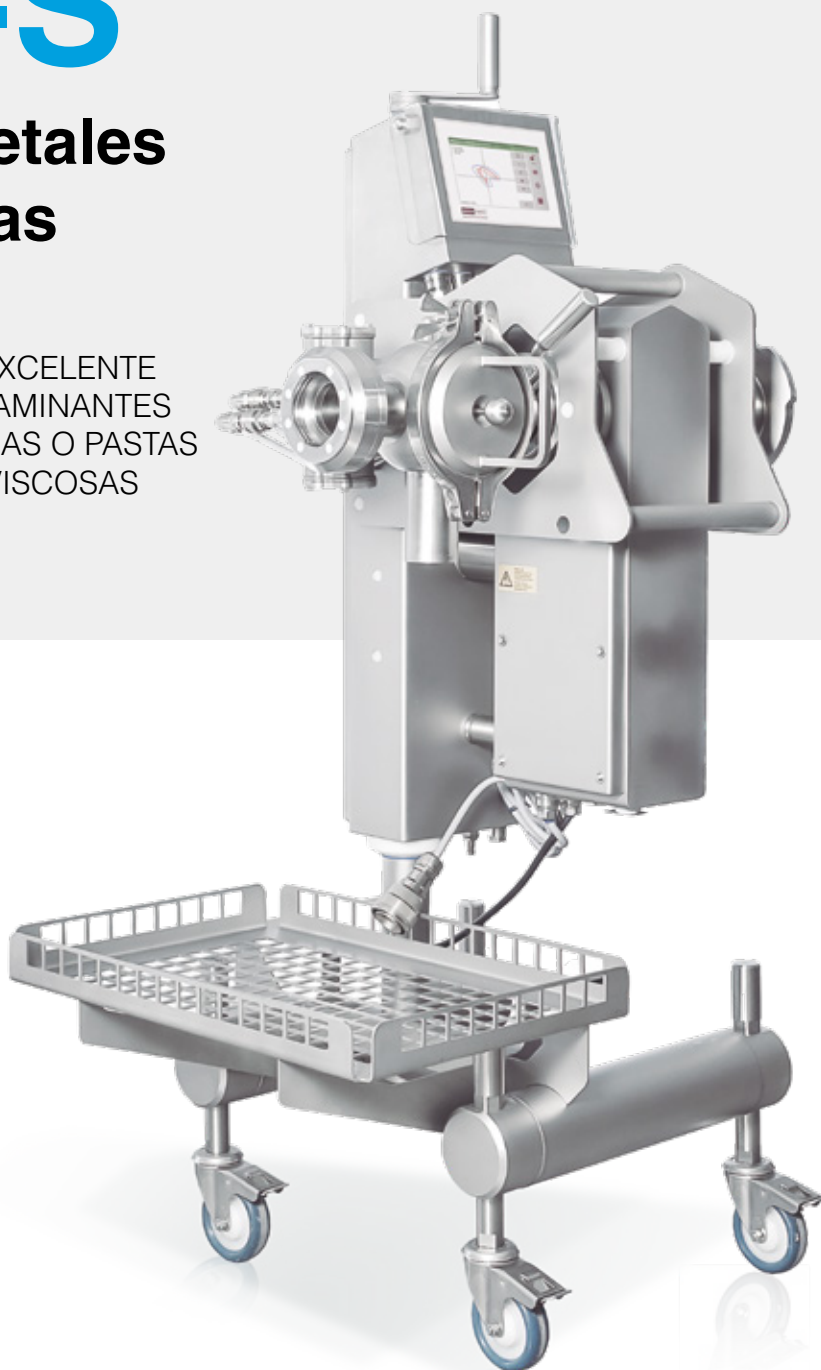


GMD-S

DETECTOR DE METALES



Ideal para líneas de embutición automáticas. Ofrece una detección fiable de contaminantes metálicos en masas densas y productos de alta viscosidad.

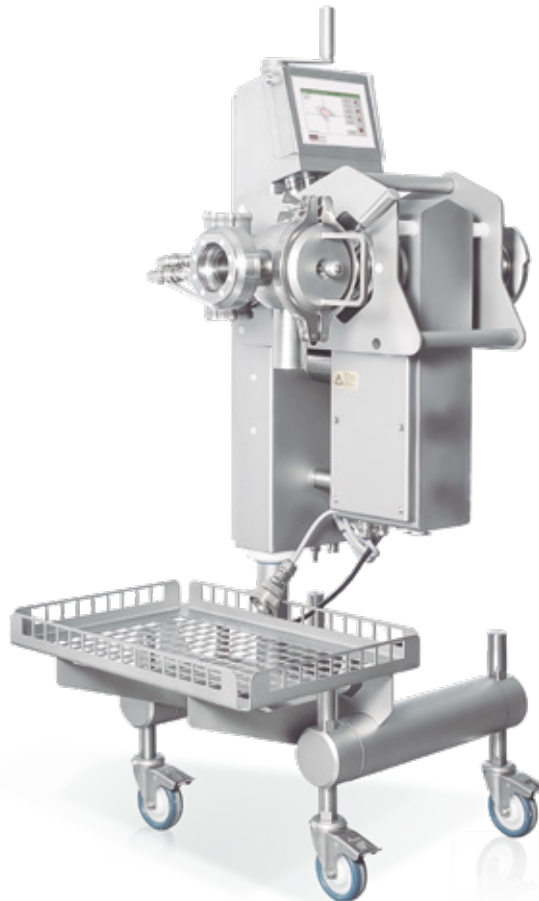

Caja cárnica Euronorma E2



Válvula de eyección EX-DSA

ASPECTOS PRINCIPALES

- » **ALTURA AJUSTABLE** para adaptarse a distintas líneas de producción.
- » **ESTRUCTURA MÓVIL** que facilita su integración con sistemas de llenado habituales.
- » **COMPATIBILIDAD TOTAL** con equipos de calibración mediante engranajes de enlace (opcional).

ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRINCIPALES

Altura de entrada	950 - 1250 mm (altura regulable con manivela)
Presión máx. de salida	55 bar (válvula de corredera giratoria 40 bar)
Conexión de tuberías	Rd 80 x 1/4"/HP
Diámetro libre del tubo	57 mm
Peso	150 kg

CONDICIONES DE USO

Temperatura de almacenamiento	Desde 10 °C hasta +60 °C
Temperatura de funcionamiento	Desde 10 °C hasta +50 °C
Clase de protección	IP69K
Cable de control para máquina llenadora	Incluido cable y conector (al realizar el pedido, especifique su máquina llenadora)
Conexión eléctrica	230 V AC; 50-60 Hz; 100 W
Conexión neumática	Máx. 6 bar, filtrado, sin agua ni aceite; acoplamiento autosellante - racor NW 7,2

Referencia GMD-S

Descripción	Código
Detector de metales GMD-S	-

OPCIONALES

Descripción	Código
Sistema de rechazo: pistón neumático	-