


GMD-S

Detector de metais ideal para linhas de enchimento

OFERECE UM DESEMPENHO
EXCELENTE NA DETECÇÃO DE
CONTAMINANTES METÁLICOS
EM MASSAS DENSAS OU PASTAS
ALIMENTÍCIAS ALTAMENTE VISCOSAS

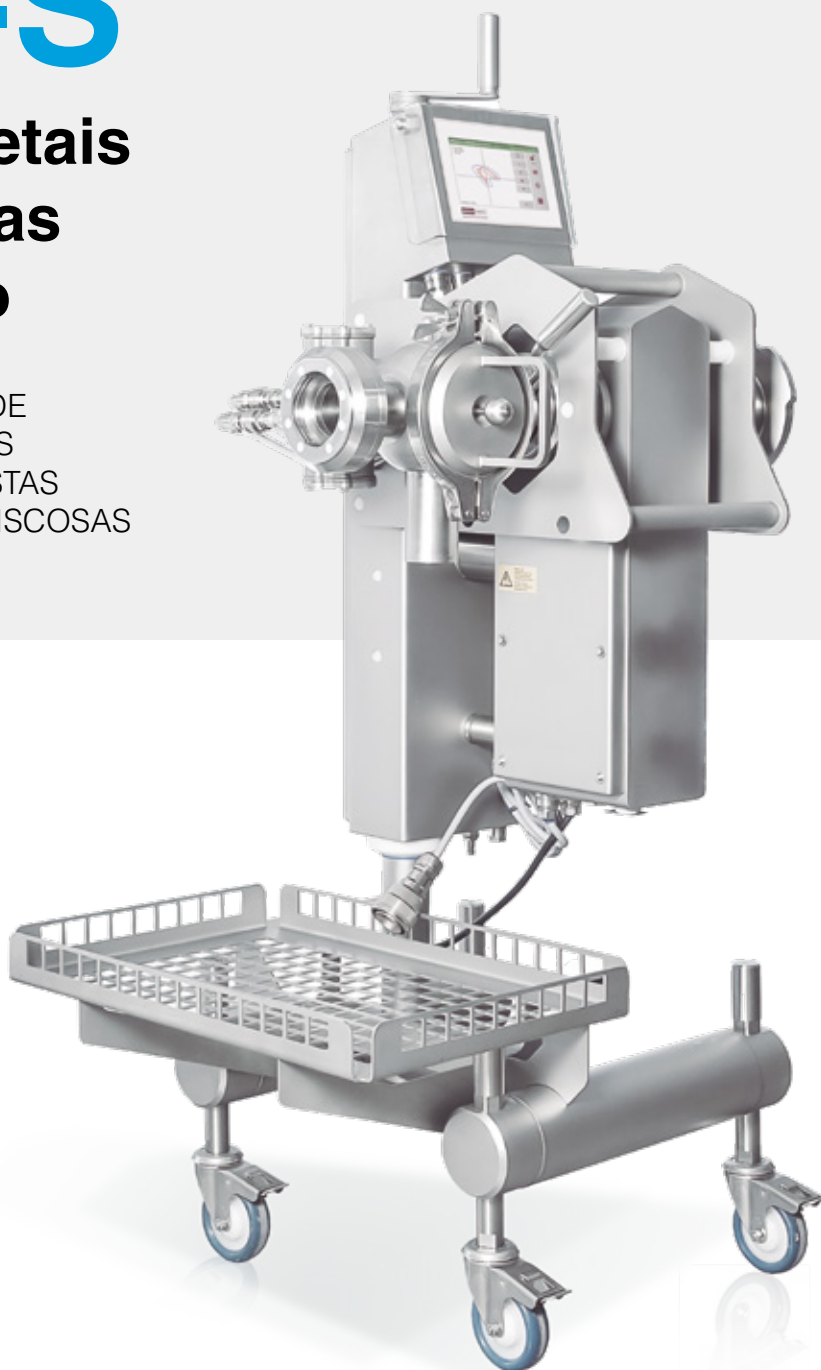

GMD-S

DETECTOR DE
METAIS



Ideal para linhas de enchimento automáticas. Oferece uma detecção fiável de contaminantes metálicos em massas densas e produtos de elevada viscosidade.




Caixa de carne Euronorma E2



Válvula de ejeção EX-DSA

PRINCIPAIS ASPECTOS

- » **ALTURA AJUSTÁVEL** para se adaptar a diferentes Linhas de produção.
- » **ESTRUTURA MÓVEL** que facilita sua integração com sistemas de enchimento habituais.
- » **COMPATIBILIDADE TOTAL** com equipamentos de Calibração por meio de engrenagens de ligação (opcional).

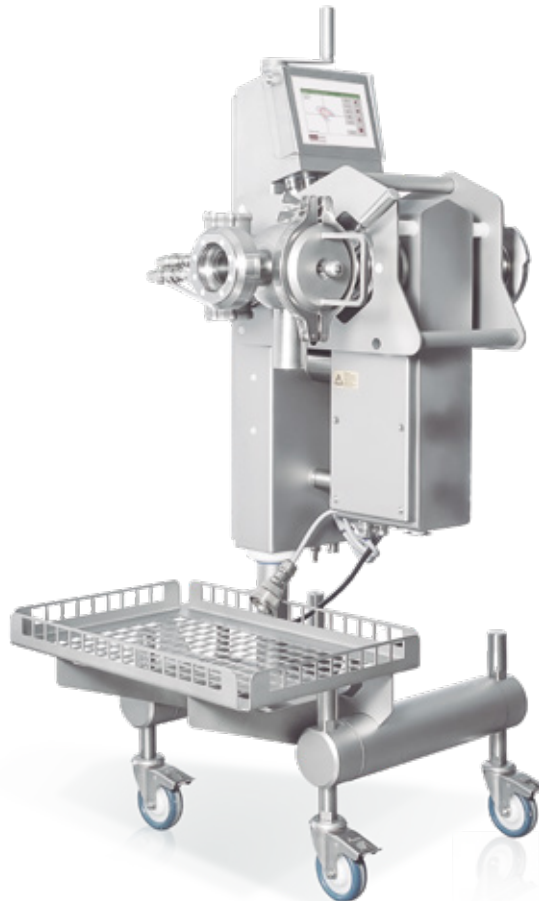

ESPECIFICAÇÕES

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Altura de entrada	950 - 1250 mm (altura ajustável com manivela)
Pressão máx. de saída	55 bar (válvula de corredeira giratória 40 bar)
Conexão de tubulações	Rd 80 x 1/4"/HP
Diâmetro livre do tubo	57 mm
Peso	150 kg

CONDIÇÕES DE USO

Temperatura de armazenamento	De 10 °C a +60 °C
Temperatura de funcionamento	De 10 °C a +50 °C
Classe de proteção	IP69K
Cabo de controle para máquina de enchimento	Incluído cabo e conector (ao fazer o pedido, especifique sua máquina de enchimento)
Conexão elétrica	230 V AC; 50-60 Hz; 100 W
Conexão pneumática	Máx. 6 bar, filtrado, sem água nem óleo; acoplamento autosselante - conector NW 7,2

Referência GMD-S

Descrição	Código
Detector de metais GMD-S	-

OPCIONAIS

Descrição	Código
Sistema de ejeção: pistão pneumático	-