

giropes

CATÁLOGO 2026

PLATAFORMAS DE PESAJE

30 YEARS
1996-2026

giropes.com

ESP | V 26.1

giropes

giropes

ISO9001 E ISO17025	6
VERIFICACIONES & CALIBRACIONES	8
GUÍA DE ACCESORIOS	9
ACABADOS INOXIDABLE OPCIONALES	10

BÁSCULAS COMPACTAS

BMGI	14
------	----

BÁSCULAS ÁTEX

BMX	16
BEX	18
PTX	20

MONOCÉLULAS

BMS	24
BMC	26

HÍBRIDAS

BHS	28
PSH	30
PEH	32
BHE	34

CUATRO CÉLULAS

WPO	36
WPI	38
WPL	40
WPC	42
B4C	44
PTC	48
BEP	50
B6C	52
B5CL	54
B4CR	56

PESA BOBINAS

P4A / P4R	58
-----------	----

PESAJE PERFILERÍA METÁLICA

B7C	60
-----	----

PESA PALÉS

BPP	62
-----	----

BARRAS PESADORAS

WB	64
----	----

AÉREAS

BA	66
----	----

PA	67
----	----

MURAL

BM	68
----	----

CÁRNICAS

BSW ¡NOVEDAD!	69
---------------	----

BWT ¡NOVEDAD!	70
---------------	----

AEROPUERTOS

GCA ¡NOVEDAD!	71
---------------	----

ACCESORIOS

Acabado chorreado de acero inoxidable	72
---------------------------------------	----

Columna para indicador	73
------------------------	----

Accesorio pared a columna CI-300	73
----------------------------------	----

Respaldo BMC	74
--------------	----

Carro-mesa de soporte	74
-----------------------	----

Rodillos galvanizados	75
-----------------------	----

Kit de gel sellador	75
---------------------	----

Cubilajes	76
-----------	----

Transporte U	77
--------------	----

Montantes para pesaje de hierro	78
---------------------------------	----

Marco para empotrar	78
---------------------	----

Rampas para plataformas	78
-------------------------	----

GANADO

BRG-X	81
-------	----

BGH	82
-----	----

BGU	84
-----	----

BRG	86
-----	----

PESAJE MÓVIL

TP XBAT / TP XBATi	94
--------------------	----

TP410 / 410i	96
--------------	----

TP410 / 410i ATEX	98
-------------------	----

GI-HPP	100
--------	-----

INDICADORES

SERIE GI650 / GI650D	104
----------------------	-----

SERIE GI400-410 PROD LCD RFID	106
-------------------------------	-----

SERIE GI4XX	108
-------------	-----

SERIE REPETIDORES	111
-------------------	-----

ETIQUETADORA ETD	112
------------------	-----

SOFTWARE

GISCALE PRO	117
-------------	-----

GISCALE ONE	118
-------------	-----

GIMANAGER	119
-----------	-----

SOPORTE FIRMWARE INDICADOR	120
----------------------------	-----

GIAPP	121
-------	-----

CASOS DE ÉXITO

GRUPO LUCAS	124
-------------	-----

CUTRI FRUIT	125
-------------	-----

GIROPES ESG**EL VALOR DEL PESO****GARANTÍA****RMA****CONDICIONES DE VENTA**



ISO 9001 E ISO 17025

Su sistema de calidad, auditado por un organismo notificado, le permite realizar verificaciones CE de conformidad de los productos y emitir certificados ENAC de calibración de pesas y balanzas.

“Giropes dispone de un laboratorio, Girlab, en sus instalaciones, acondicionado y acreditado para expedir certificados ENAC de calibración de pesas y balanzas.”

LABORATORIO DE VERIFICACIÓN

Según la legislación vigente, los instrumentos, aparatos, medios y sistemas de medida solo podrán ser fabricados, importados, comercializados o empleados tras la superación del correspondiente control metrológico.

Giropes dispone de un laboratorio de verificación para realizar controles metrológicos de instrumentos de medida.

CERTIFICADOS DE METROLOGÍA LEGAL

El laboratorio de verificación de instrumentos de pesaje de Giropes está autorizado por el Departamento de Industria de la Generalitat como entidad de verificación oficial para ejecutar el control metrológico en las fases de verificación después de reparación o modificación y de verificación periódica.

CALIBRACIONES

Giropes pone a disposición de sus clientes calibraciones para todo tipo de instrumentos de pesaje, tanto de uso legal y comercial como integrados en procesos de producción y logística.

El laboratorio dispone de la acreditación ISO 17025, que demuestra la competencia, imparcialidad y capacidad técnica del laboratorio.

El laboratorio Girlab de calibración y ensayo de Giropes ha sido acreditado por ENAC para emitir certificados para pesas y balanzas con un amplio rango de precisiones.



PESAS

Giropes está acreditado para emitir certificados de pesas en las clases M1 y F1. Según la clase, puede expedir certificados en distintos rangos de precisión.

*Clase M1: hasta 2.000 kg.
Clase F1: entre 1 mg y 20 kg.*

BÁSCULAS Y BALANZAS

En básculas y balanzas, Giropes está acreditado para emitir certificados de balanzas de precisión con 5 decimales y de básculas de gran alcance hasta 150.000 kg.

Para conocer en detalle el listado de capacidades disponibles, consulte con nuestro departamento de calidad.

Además de los certificados de calidad realizados a través del laboratorio Gírlab, Giropes gestiona otros certificados de calibración ISO y ENAC.

El compromiso de Giropes con la calidad en procesos y productos es completo, ya que dispone de avanzados procedimientos de calidad aplicados a lo largo de todo el proceso de fabricación, selección de productos y certificaciones a nivel nacional e internacional.

Giropes asegura la calidad con las siguientes acciones:

- » Evaluación continua de todos los proveedores sobre la calidad del producto y del servicio prestado.
- » Solicitud de certificados de calidad de las materias primas con las que posteriormente se trabajará.
- » Realiza un control de calidad en origen: antes de aceptar la salida de un material que será comercializado, el proveedor debe rellenar un formulario con las especificaciones.
- » Antes del lanzamiento de un producto, efectúa pruebas para asegurar que su funcionamiento sea el adecuado y que cumpla con las normativas vigentes.
- » Todos los productos se calibran y verifican según los requisitos de los clientes y se comprueban antes de la expedición.

Todas estas medidas se adoptan con el objetivo de garantizar a nuestros clientes productos y servicios de calidad.



CE
VERIFICACIÓN

ENAC
CALIBRACIONES

VERIFICACIONES & CALIBRACIONES

Giropes pone a disposición de sus clientes calibraciones para todo tipo de instrumentos de pesaje, tanto de uso legal y comercial como integrados en procesos de producción, logística y calidad.

CE VERIFICACIÓN

Capacidad	Código	
Desde 3 kg hasta 60 kg	900018	
Desde 61 kg hasta 300 kg	900019	
Desde 301 kg hasta 600 kg	900020	
Desde 601 kg hasta 1500 kg	900021	
Desde 1501 kg hasta 3000 kg	900022	
Desde 3001 kg hasta 6000 kg	900023	
Desde 6001 kg hasta 15000 kg	900024	

Nota: las referencias indicadas corresponden a trabajos realizados en nuestras instalaciones y deben solicitarse al cursar el pedido de la báscula.

ENAC CALIBRACIONES

La certificación ENAC tiene las siguientes equivalencias según país: certificado de cumplimiento de la norma ISO/IEC 17025: 2005, emitido por un laboratorio acreditado por ENAC, miembro reconocido por los organismos de acreditación (EA, ILAC y IAF).

- | | | |
|----------------------|----------------------------|----------------------|
| » UKAS (UK) | » NATA (Australia) | » RvA (Países Bajos) |
| » COFRAC (Francia) | » ACCREDITA (Italia) | » IPAC (Portugal) |
| » DakS (Alemania) | » Akkreditierung (Austria) | » INAB (Irlanda) |
| » NVLAP y A2LA (USA) | » BELAC (Bélgica) | » DANAK (Dinamarca) |

Nota: consulte la lista completa de organismos por país en www.ilac.org


CERTIFICADOS OFICIALES ENAC BALANZAS

Capacidad	CALIBRACIÓN		RECALIBRACIÓN	
	Código		Código	
Máx hasta 5 kg	900033		R900033	
Desde 6 kg hasta 60 kg	900001		R900001	
Desde 61 kg hasta 300 kg	900002		R900002	
Desde 301 kg hasta 1500 kg	900003		R900003	
Desde 1501 kg hasta 3000 kg	900004		R900004	
Desde 3001 kg hasta 6000 kg	900045		R900045	

GUÍA DE ACCESORIOS

Las básculas y plataformas diseñadas y fabricadas por Giropes disponen de un conjunto de accesorios que permiten adaptarlas a todos los entornos y necesidades.

[illegible]

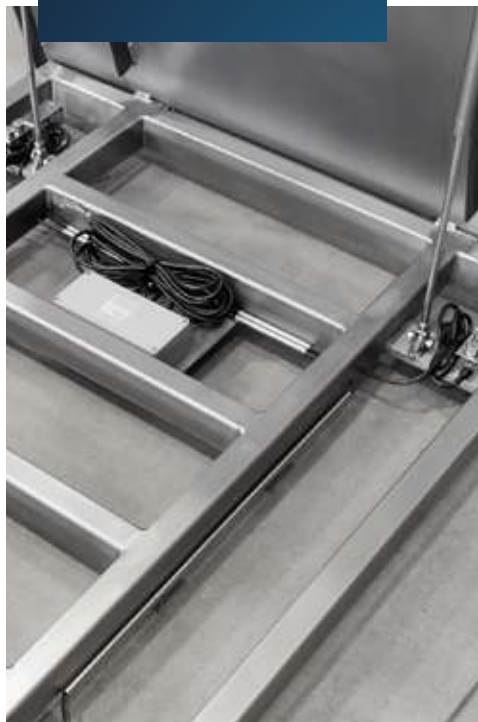

ACABADOS INOXIDABLE

OPCIONALES

ELECTROPULIDO

El electropulido es un tratamiento electroquímico por disolución anódica de la superficie del acero inoxidable que da como resultado un acabado brillante y mejora las propiedades del inoxidable.

** Consultar el acabado final según el nivel de electropulido deseado.*

AISI 316

Acero inoxidable austenítico con adición de Níquel y Molibdeno. Alta resistencia a ácidos no oxidantes y a la corrosión. No magnético. Excelente soldabilidad.

Se puede utilizar desde temperaturas criogénicas a elevadas temperaturas sin perder sus propiedades mecánicas.

PASIVADO

El pasivado es un proceso que efectúa la eliminación química de la contaminación metálica de la superficie del acero inoxidable, producida en los procesos de manipulación y fabricación de las piezas y componentes (soldadura, mecanizado, estampado, corte, etc.) y la regeneración de su capa pasiva de una manera controlada y segura.

Podemos entregar las plataformas en acabado pasivado bajo las normativas internacionales más comunes o adaptándonos a las específicas de nuestros clientes: ASTM A967, ASTM A380, AMS 2700C, AMS QQ-P-35, UNE EN 2516.

CHORREADO CON ARENA

Durante más de 100 años el chorro de arena se ha utilizado como método de limpieza. Se usa para eliminar las partículas adheridas a una superficie.

El chorreado con arena proporciona uniformidad, una superficie no direccional, de baja reflectividad que contrasta bien, visualmente, con los acabados muy pulidos.

Los materiales utilizados para el chorreado incluyen partículas de aluminio, cáscaras de nuez machacadas y vidrio, y cada uno añade una variedad al acabado superficial disponible.



INOX

MATERIALES

Giropes cuenta con unas instalaciones pensadas para separar la fabricación de los productos en acero inoxidable aportando un grado de calidad superior a sus productos.

Además, dispone de los mejores proveedores de la zona en cuanto a acabados especiales para poder entregar su producto con una gran calidad final.

BÁSCULAS

El catálogo de plataformas de Giropes reúne soluciones de pesaje para distintos procesos industriales, donde la precisión y el control son esenciales para optimizar los recursos y mejorar la producción. Nuestras soluciones son utilizadas por importantes empresas de sectores como la alimentación, la construcción y el reciclaje en todo el mundo.



INDUSTRIA

Amplia gama de equipos de pesaje industrial, con indicadores, plataformas y básculas disponibles en múltiples dimensiones y capacidades. Soluciones diseñadas para adaptarse a distintos procesos productivos, necesidades operativas y espacios de trabajo. Nuestro equipo técnico y comercial ha confeccionado un catálogo a precio ajustado para la gran mayoría de usos y procesos dentro de diferentes tipos de industria.

COMPACTAS

Soluciones de pesaje compactas y robustas, diseñadas para facilitar el trabajo diario en entornos industriales. Su fácil manejo y rápida instalación las convierten en opciones prácticas y fiables para operaciones de pesaje habituales, especialmente en zonas de trabajo con espacio limitado.




ATEX ZONA 2/22

Soluciones de pesaje diseñadas para trabajar en atmósferas potencialmente explosivas. Disponibles para zonas ATEX 2, con presencia ocasional de gases, y zonas ATEX 22, con presencia ocasional de polvo combustible.


ZONA 2

- » Imprentas
- » Plantas de pintado aerográfico
- » Gasolineras (áreas accesibles a los clientes)
- » Plantas de textil y teñido
- » Industria química
- » Plantas de procesamiento de residuos
- » Industria petroquímica
- » Industria farmacéutica
- » Fábricas de plásticos
- » Fábricas de muebles

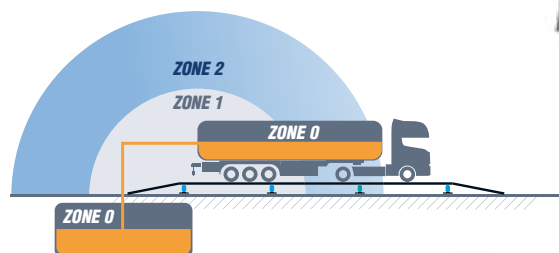

ZONA 22


- » Molinos de cereales
- » Plantas de tratamiento de superficies
- » Industria textil
- » Industria química
- » Plantas de procesamiento de residuos
- » Industria farmacéutica
- » Maquinaria de carpintería
- » Almacenes de cereales, legumbres y café

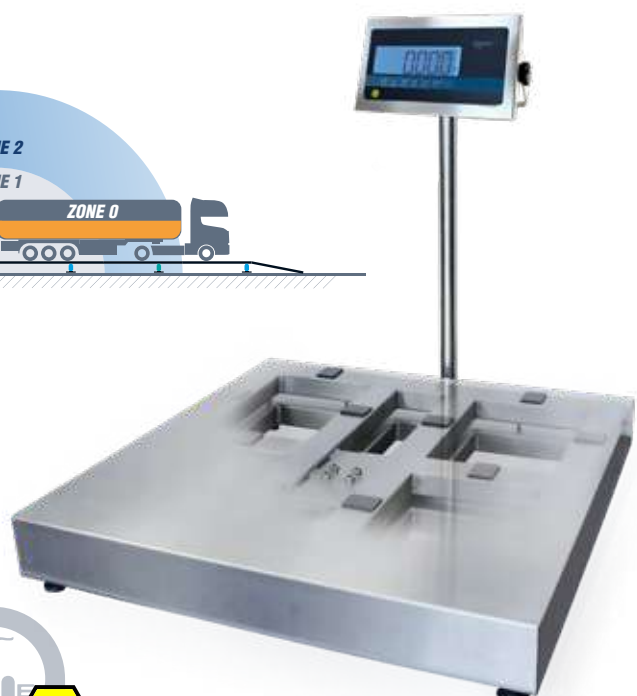



BÁSCULAS

Las básculas son conjuntos formados por una plataforma y un indicador, configurados para ofrecer un sistema de pesaje directo y eficaz. Según el modelo, pueden suministrarse con columna incluida o como opcional.



BMGI

BÁSCULA COMPACTA



MONOCÉLULA

DIMENSIONES

150 x 150 mm

hasta

500 x 500 mm

CAPACIDAD

3 - 150 kg

Consulte el apartado de accesorios para más opciones.



BÁSCULA MONOCÉLULA

Célula en acero inoxidable con certificado de ensayo OIML R60 C3, protección IP67.



ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS

Tipo	Báscula compacta de pequeñas dimensiones
Uso	Apta para metrología legal
Plataforma	Acero inoxidable 304
Espesor de plato	1,2 mm
Estructura	En acero inoxidable de chapa doblada, con protecciones de foam para fijar la bandeja
Columna	Incluida » Altura de la columna de 350 mm en plataformas de hasta 300 x 300 mm » Altura de la columna de 650 mm en plataformas a partir de 400 x 300 mm
Nivel de burbuja	En el marco superior
Plato	En acero inoxidable
Instalación	Sobresuelo/sobremesa
Dimensiones	Desde 150 x 150 mm hasta 500 x 500 mm
Capacidades	Desde 3 kg hasta 150 kg
Soporte	4 pies ajustables en altura
Longitud del cable	2 m
Tornillería	En acero inoxidable

CÉLULAS DE CARGA

- » Célula de carga de flexión.
- » Totalmente en acero inoxidable.
- » 3000 divisiones OIML R60 clase C3.
- » Protección IP67.

INDICADOR

CARACTERÍSTICAS

- » Indicador inoxidable, modelo GI400i.
- » Protección IP65.
- » Pantalla LED de color rojo con 6 dígitos de 25 mm de altura.
- » Incluye soporte mural inclinable.
- » Alimentación a red 100-240 V AC 50/60 Hz.
- » Incluye de serie 2 salidas RS232.
- » Monorango, multirango o multiintervalo.
- » Unidades: kg.
- » Homologación a 3000 divisiones OIML clase III.
- » Certificación CE.

OPCIONALES

ACCESORIOS


- » **Rodillos galvanizados.** Rodillos para el desplazamiento de objetos sobre las plataformas.
- » **Carro-mesa de soporte:** con columna y soporte para el visor. Conjunto para desplazar el equipo de pesaje completo.

SOFTWARE & APP

- » GISCALE ONE-GISCALE PRO: gestión y control de las líneas de producción
- » GIAPP: aplicación Android para la visualización y el control de los indicadores de la serie GI400/GI410.

Dimensiones (mm)

Plataformas	h (min)	h (max)
150 x 150 a 300 x 300	57	70
400 x 300 a 400 x 400	67	80
500 x 400 a 500 x 500	67	80



Báscula compacta, monocélula, totalmente inoxidable, precisa e higiénica. Ideal para cualquier proceso de pesaje en entornos industriales y logísticos, incluso en ambientes húmedos o exigentes.

Referencias BMGI

				CERTIFICACIONES	
				Homologación	ENAC
Dimensiones (mm)	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Código	Código	Código
150 x 150	3	1	261443	900018	900033
150 x 150	6	2	261444	900018	900001
150 x 150	15	5	261445	900018	900001
200 x 200	3	1	261446	900018	900033
200 x 200	6	2	261447	900018	900001
200 x 200	15	5	261448	900018	900001
250 x 250	3	1	261449	900018	900033
250 x 250	6	2	261450	900018	900001
250 x 250	15	5	261451	900018	900001
250 x 250	30	10	261452	900018	900001
300 x 300	3	1	261453	900018	900033
300 x 300	6	2	261454	900018	900001
300 x 300	15	5	261455	900018	900001
300 x 300	30	10	261456	900018	900001
400 x 300	15	5	261457	900018	900001
400 x 300	30	10	261458	900018	900001
400 x 300	60	20	261459	900018	900001
400 x 300	150	50	261460	900019	900002
400 x 400	30	10	261461	900018	900001
400 x 400	60	20	261462	900018	900001
400 x 400	150	50	261463	900019	900002
500 x 400	30	10	261464	900018	900001
500 x 400	60	20	261465	900018	900001
500 x 400	150	50	261466	900019	900002
500 x 500	30	10	261467	900018	900001
500 x 500	60	20	261468	900018	900001
500 x 500	150	50	261469	900019	900002

BMX DOBLE MARCO TUBULAR



MONOCÉLULA

DIMENSIONES
400 x 400 mm
hasta
800 x 800 mm

CAPACIDAD
30 - 600 kg

Consulte el apartado de accesorios para más opciones.

DOBLE MARCO TUBULAR

Conjunto con plataformas de doble marco tubular y célula en acero inoxidable en su versión ATEX.

FÁCIL LIMPIEZA Y TRASLADO

Chapa ligera de fácil extracción y estructura abierta, diseñada para permitir su fácil traslado y su limpieza.

BÁSCULA MONOCÉLULA

Báscula monocélula de múltiples dimensiones con columna totalmente inox e indicador GI400i EX para zona ATEX 2/22.

Ex ZONA 2-22



Columna no incluida




Prensaestopas para zonas ATEX

VERSIONES

- » ATEX II 3G Ex nR IIC T6 Gc X (para gases).
- » ATEX II 3D tc IIIC T85 °C Dc IP68 (para polvo).

FUNCIÓN DE LÍMITES (CHECKWEIGHER)



Con valor de alarma visual.



Detalle estructura

ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS

Tipo	Báscula monocélula de estructura de doble marco tubular
Uso	Apta para metrología legal
Material	Acero inoxidable 304
Espesor de plato	1,2 mm para básculas hasta 300 kg 1,5 mm para básculas hasta 600 kg
Nivel de burbuja	En la estructura
Plato	En acero inoxidable
Instalación	Sobresuelo/sobremesa
Dimensiones	Desde 400 x 400 mm hasta 800 x 800 mm
Capacidades	Desde 30 kg hasta 600 kg
Soporte	4 pies ajustables en altura
Longitud del cable	3 m
Tornillería	En acero inoxidable

CÉLULAS DE CARGA

- » **IBM 1:** plataformas 400 x 400 mm | Plataformas 500 x 500 mm | Acero inoxidable | 3000 divisiones OIML R60 | Protección IP67.
- » **IBM 2:** plataformas 600 x 600 mm | Acero inoxidable | 3000 divisiones OIML R60 | Protección IP68.
- » **IBM 3:** plataformas 800 x 800 mm | Acero inoxidable | 3000 divisiones OIML R60 | Protección IP67 - IP68.

INDICADOR

CARACTERÍSTICAS

Indicador inoxidable, modelo GI400i ATEX.

- » Protección IP68.
- » Funcionamiento en la zona 2/22 a través de fuente de alimentación.
- » Pantalla LCD de hasta 8 colores diferentes, con 6 dígitos de 40 mm.
- » Incluye soporte mural inclinable.
- » Unidades: kg.
- » Certificación CE.
- » Homologación a 3000 divisiones OIML clase III.
- » Monorango, multirango o multiintervalo ($n \leq 3000$, por rango parcial de pesaje).
- » Cable de alimentación no incluido.

BMX
DOBLE MARCO
TUBULAR

OPCIONALES

ACCESORIOS

- » **Columna y soporte de indicador.** Columna de perfil tubular con soporte para indicador. Se fija a la plataforma.
- » **Respaldo.** Bandeja de chapa metálica en acero pintado o en acero inoxidable para un lateral de la báscula.
- » **Doble bandeja.** Bandeja inferior para un mejor aislamiento de la célula del ambiente exterior.
- » **Rodillos galvanizados.** Rodillos para el desplazamiento de objetos sobre las plataformas.
- » **Carro-mesa de soporte.** Con columna y soporte para el visor. Conjunto para desplazar el equipo de pesaje completo.

SOFTWARE & APP

- » GISCALE ONE-GISCALE PRO: gestión y control de las líneas de producción.
- » GIAPP: aplicación Android para la visualización y el control de los indicadores de la serie GI400/GI410.

Báscula robusta, monocélula y totalmente inoxidable, diseñada para un pesaje preciso y seguro en todo tipo de procesos industriales. Ideal para entornos exigentes y zonas ATEX.

OPCIONES DE COLUMNA

	INOX AISI 304		INOX AISI 316	
Descripción	Código		Código	
Kit columna de 350 mm para plataformas de 200 x 200 mm hasta 300 x 300 mm*	910196		910194	
Kit columna de 650 mm para plataformas de 400 x 300 mm hasta 800 x 800 mm	910193		910195	

*Incluye soporte adaptador.

KITS Y ACCESORIOS BATERÍA EXTERNA

Descripción	Código
Pack batería externa Zona ATEX 2/22	220039
Batería externa adicional Zona ATEX 2/22	220041
Pack soporte pared columna con adaptador columna	220040

Nota 1: la batería externa incluye cargador y latiguillo.

Nota 2: el pack de soporte incluye el adaptador CI-300 para nuestras columnas (con 4 tornillos de soporte de visor) y la abrazadera de plástico para la sujeción del adaptador de la batería.

Referencias BMX

			ESTRUCTURA PINTADA BANDEJA INOXIDABLE	COMPLETAMENTE INOXIDABLE AISI 304	CERTIFICACIONES			
Dimensiones (mm)	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Código	Código	Homologación 		ENAC	
					Código		Código	
400 x 400	30	10	200064		200052		900018	900001
400 x 400	60	20	200065		200053		900018	900001
400 x 400	150	50	200066		200054		900019	900002
500 x 500	30	10	200067		200055		900018	900001
500 x 500	60	20	200068		200056		900018	900001
500 x 500	150	50	200069		200057		900019	900002
600 x 600	60	20	200070		200058		900018	900001
600 x 600	150	50	200071		200059		900019	900002
600 x 600	300	100	200072		200060		900019	900002
800 x 800	150	50	200073		200061		900019	900002
800 x 800	300	100	200074		200062		900019	900002
800 x 800	600	200	200075		200063		900020	900003

BEX EXTRAPLANA



4 CÉLULAS

DIMENSIONES
800 x 800 mm
hasta
2000 x 1500 mm

CAPACIDAD
300 - 3000 kg

Consulte el apartado de
accesorios para más opciones.

Las células de carga y la caja de conexiones se alojan en los laterales de la plataforma, de perfil angular, que a la vez actúan como elemento resistente de la plataforma.

Para asegurar la posición de la plataforma, cuatro placas base se fijan al suelo mediante los pernos de anclaje y llevan incorporadas piezas de bloqueo para los pies de las células de carga.

BÁSCULA 4 CÉLULAS

Báscula de 4 células de múltiples dimensiones con columna totalmente inox e indicador GI400i EX para zona ATEX 2/22.



Ex ZONA 2-22




Prensaestopas para zonas ATEX

VERSIONES

- » ATEX II 3G Ex nR IIC T6 Gc X (para gases).
- » ATEX II 3D tc IIIC T85 °C Dc IP68 (para polvo).

FUNCIÓN DE LÍMITES (CHECKWEIGHER)



Con valor de alarma visual.

ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS

Tipo	Báscula de 4 células de carga
Uso	Apta para metrología legal
Material	Acero inoxidable 304
Espesor de plato	5 mm
Nivel de burbuja	En el marco superior
Plato	En acero inoxidable
Instalación	Sobresuelo
Dimensiones	Desde 800 x 800 mm hasta 2000 x 1500 mm
Capacidades	Desde 300 kg hasta 3000 kg
Longitud del cable	5 m
Acceso interior	Retirando la chapa atornillada
Tornillería	En acero inoxidable

CÉLULAS DE CARGA

- » **350i-V ATEX:** acero inoxidable | 3000 divisiones OIML R60 Protección IP68 | IP69K.

CAJA SUMA

- » **Caja suma** de aluminio hermética certificada ATEX.

CARACTERÍSTICAS DE LA ESTRUCTURA

- » **Espesor de la chapa:** 5 mm.
- » **Altura de la superficie:** 50 mm / altura total: 115 mm.

INDICADOR

CARACTERÍSTICAS

Indicador inoxidable, modelo GI400i ATEX.

- » Protección IP68.
- » Funcionamiento en la zona 2/22 a través de fuente de alimentación.
- » Pantalla LCD de hasta 8 colores diferentes, con 6 dígitos de 40 mm.
- » Incluye soporte mural inclinable.
- » Unidades: kg.
- » Certificación CE.
- » Homologación a 3000 divisiones OIML clase III.
- » Monorango, multirango o multiintervalo ($n \leq 3000$, por rango parcial de pesaje).
- » Cable de alimentación no incluido.

OPCIONALES

ACCESORIOS

- » **Segunda rampa** para facilitar la entrada y salida desde los dos lados de las plataformas.
 - » Longitud 500 mm.
 - » 10 % de pendiente.
 - » Construida en acero inoxidable.
- » **Columnas.**

SOFTWARE & APP

- » GISCALE ONE-GISCALE PRO: gestión y control de las líneas de producción.
- » GIAPP: aplicación Android para la visualización y el control de los indicadores de la serie GI400/GI410.

BEX
EXTRAPLANA

Báscula extraplana de 4 células, totalmente inoxidable y de gran robustez. Precisa y versátil, ideal para pesaje industrial intensivo y procesos que requieren accesibilidad y fiabilidad.

OPCIONES DE COLUMNA

	INOX AISI 304		INOX AISI 316	
Descripción	Código		Código	
Kit columna de 350 mm para plataformas de 200 x 200 mm hasta 300 x 300 mm*	910196		910194	
Kit columna de 650 mm para plataformas de 400 x 300 mm hasta 800 x 800 mm	910193		910195	

*Incluye soporte adaptador.

KITS Y ACCESORIOS BATERÍA EXTERNA

Descripción	Código
Pack batería externa Zona ATEX 2/22	220039
Batería externa adicional Zona ATEX 2/22	220041
Pack soporte pared columna con adaptador columna	220040

Nota 1: la batería externa incluye cargador y latiguillo.

Nota 2: el pack de soporte incluye el adaptador CI-300 para nuestras columnas (con 4 tornillos de soporte de visor) y la abrazadera de plástico para la sujeción del adaptador de la batería.

Referencias BEX

Dimensiones (mm)	Capacidad (kg)	Fracción (g)	ESTRUCTURA Y PLATO PINTADOS		COMPLETAMENTE EN ACERO INOXIDABLE AISI 304		CERTIFICACIONES			
			Código		Código		Homologación 	ENAC		
							Código		Código	
800 x 800	300	100	200076		200110		900019		900002	
800 x 800	600	100	200077		200111		900020		900003	
1000 x 1000	300	100	200078		200112		900019		900002	
1000 x 1000	600	200	200079		200113		900020		900003	
1250 x 1000	600	200	200080		200114		900020		900003	
1250 x 1000	1500	500	200081		200115		900021		900003	
1250 x 1000	3000	1000	200082		200116		900022		900004	
1250 x 1250	600	200	200083		200117		900020		900003	
1250 x 1250	1500	500	200084		200118		900021		900003	
1250 x 1250	3000	1000	200085		200119		900022		900004	
1500 x 1250	600	200	200086		200120		900020		900003	
1500 x 1250	1500	500	200087		200121		900021		900003	
1500 x 1250	3000	1000	200088		200122		900022		900004	
1500 x 1500	1500	500	200089		200123		900021		900003	
1500 x 1500	3000	1000	200090		200124		900022		900004	
2000 x 1500	1500	500	200091		200125		900021		900003	
2000 x 1500	3000	1000	200092		200126		900022		900004	

PTX ESTRUCTURA TUBULAR



4 CÉLULAS

DIMENSIONES
800 x 800 mm
hasta
2000 x 1500 mm

CAPACIDAD
300 - 3000 kg

Consulte el apartado de
accesorios para más opciones.

ESTRUCTURA TUBULAR

Su estructura tubular está concebida para cargas uniformemente repartidas en su superficie.

Plataforma disponible para instalar sobresuelo o empotrada.

- » En la versión sobresuelo dispone de rampa opcional para facilitar su carga mediante carretilla o transpaleta.
- » Para la instalación empotrada se proporciona el marco perimetral o cubilaje.

BÁSCULA 4 CÉLULAS

Báscula de 4 células de múltiples dimensiones con columna totalmente inox e indicador GI400i EX para zona ATEX 2/22.



Columna no incluida

Ex ZONA 2-22




Prensaestopas para zonas ATEX

VERSIONES

- » ATEX II 3G Ex nR IIC T6 Gc X (para gases).
- » ATEX II 3D tc IIIC T85 °C Dc IP68 (para polvo).

FUNCIÓN DE LÍMITES (CHECKWEIGHER)



Con valor de alarma visual.



Detalle estructura

ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS

Tipo	Báscula de 4 células de carga
Uso	Apta para metrología legal
Material	Acero inoxidable 304
Espesor de plato	5 mm
Nivel de burbuja	En la estructura
Plato	En acero inoxidable
Instalación	Sobresuelo/sobremesa
Dimensiones	Desde 800 x 800 mm hasta 2000 x 1500 mm
Capacidades	Desde 300 kg hasta 3000 kg
Longitud del cable	5 m
Acceso interior	Retirando la chapa atornillada
Tornillería	En acero inoxidable

CÉLULAS DE CARGA

- » **350i-V ATEX:** acero inoxidable | 3000 divisiones OIML R60 | Protección IP68 | IP69K.

CAJA SUMA

- » **Caja suma** de aluminio hermética certificada ATEX.

CARACTERÍSTICAS DE LA ESTRUCTURA

- » **Espesor de la chapa:** 5 mm.
- » **Altura:** 100 mm/120 mm (110 mm o 130 mm con cubilaje) dependiendo de la capacidad y las dimensiones.

INDICADOR

CARACTERÍSTICAS

Indicador inoxidable, modelo GI400i ATEX.

- » Protección IP68.
- » Funcionamiento en la zona 2/22 a través de fuente de alimentación
- » Pantalla LCD de hasta 8 colores diferentes, con 6 dígitos de 40 mm.
- » Incluye soporte mural inclinable.
- » Unidades: kg.
- » Certificación CE.
- » Homologación a 3000 divisiones OIML clase III.
- » Monorango, multirango o multiintervalo ($n \leq 3000$, por rango parcial de pesaje).
- » Cable de alimentación no incluido.

OPCIONALES

ACCESORIOS

- » **Rampas para plataformas.** Rampa para acceder a la superficie de pesaje de la báscula. Altura de 130 mm.
- » **Cubilajes para empotrar plataformas B4C-PTC.** Cubilajes con apoyos para los pies pivotantes de las básculas. Listo para empotrar con la báscula en el interior.
- » **Marco para empotrar.** Marco de perfil angular con patas de anclaje para rematar la obra del foso.
- » **Rodillos galvanizados.** Rodillos para el desplazamiento de objetos sobre la plataforma.
- » **Columnas.**
- » **Transporte en "U".**

SOFTWARE & APP

- » GISCALE ONE-GISCALE PRO: gestión y control de las líneas de producción.
- » GIAPP: aplicación Android para la visualización y el control de los indicadores de la serie GI400/GI410.

PTX
ESTRUCTURA
TUBULAR

Báscula industrial de estructura tubular y 4 células, disponible en versión pintada o inoxidable. Robusta, precisa y versátil, ideal para cargas medias-altas en entornos exigentes y zonas ATEX 2/22.

OPCIONES DE COLUMNA

	INOX AISI 304		INOX AISI 316	
Descripción	Código		Código	
Kit columna de 350 mm para plataformas de 200 x 200 mm hasta 300 x 300 mm*	910196		910194	
Kit columna de 650 mm para plataformas de 400 x 300 mm hasta 800 x 800 mm	910193		910195	

*Incluye soporte adaptador.

KITS Y ACCESORIOS BATERÍA EXTERNA

Descripción	Código
Pack batería externa Zona ATEX 2/22	220039
Batería externa adicional Zona ATEX 2/22	220041
Pack soporte pared columna con adaptador columna	220040

Nota 1: la batería externa incluye cargador y latiguillo.

Nota 2: el pack de soporte incluye el adaptador CI-300 para nuestras columnas (con 4 tornillos de soporte de visor) y la abrazadera de plástico para la sujeción del adaptador de la batería.

Referencias PTX

			ESTRUCTURA Y PLATO PINTADOS	ESTRUCTURA PINTADA BANDEJA INOXIDABLE	COMPLETAMENTE INOXIDABLE AISI 304	CERTIFICACIONES			
Dimensiones (mm)	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Código	Código	Código	Homologación 	ENAC		
						Código	Código		
800 x 800	300	100	200093	200127	200144	900019	900002		
800 x 800	600	200	200094	200128	200145	900020	900003		
1000 x 1000	300	100	200095	200129	200146	900019	900002		
1000 x 1000	600	200	200096	200130	200147	900020	900003		
1250 x 1000	600	200	200097	200131	200148	900020	900003		
1250 x 1000	1500	500	200098	200132	200149	900021	900003		
1250 x 1000	3000	1000	200099	200133	200150	900022	900004		
1250 x 1250	600	200	200100	200134	200151	900020	900003		
1250 x 1250	1500	500	200101	200135	200152	900021	900003		
1250 x 1250	3000	1000	200102	200136	200153	900022	900004		
1500 x 1250	600	200	200103	200137	200154	900020	900003		
1500 x 1250	1500	500	200104	200138	200155	900021	900003		
1500 x 1250	3000	1000	200105	200139	200156	900022	900004		
1500 x 1500	1500	500	200106	200140	200157	900021	900003		
1500 x 1500	3000	1000	200107	200141	200158	900022	900004		
2000 x 1500	1500	500	200108	200142	200159	900021	900003		
2000 x 1500	3000	1000	200109	200143	200160	900022	900004		



PLATAFORMAS

PESANDO PARA OPTIMIZAR LOS RECURSOS Y SU PRODUCCIÓN

El catálogo de plataformas Giropes reúne soluciones para múltiples aplicaciones industriales y logísticas. Disponibles en diferentes configuraciones, dimensiones, capacidades y acabados, nuestras plataformas se adaptan a cada proceso de pesaje, desde la recepción de materias primas hasta el control final del producto.



INDUSTRIA

Plataformas de diferentes características y amplio rango de capacidades para adaptarse a cualquier necesidad de pesaje que se presenta en la industria, desde la recepción de materia prima hasta el control de calidad en la salida del producto, pasando por todas las fases de producción.




LOGÍSTICA

Amplia gama de plataformas y equipos de pesaje móviles para la gestión de stocks en almacén y la gestión óptima y eficiente de los sistemas de pesaje en las entradas y salidas de materiales.



ALIMENTACIÓN

Comercializamos equipos para el pesaje y soluciones para líneas de producción en el sector de la alimentación y el envasado de alimentos.



LABORATORIO Y CALIDAD

Plataformas con opción ATEX ideal para el control de calidad en zonas de riesgo. La precisión de nuestras plataformas junto con el modo checkweigher de los indicadores LCD de la serie GI4XX permiten un control de calidad exhaustivo en el proceso de pesaje.

BMS COMPACTA

MONOCÉLULA

DIMENSIONES
150 x 150 mm
hasta
500 x 500 mm

CAPACIDAD
3 - 150 kg

Consulte el apartado de accesorios para más opciones.

ESTRUCTURA ABIERTA

Estructura con corte de tecnología láser completamente abierta. La estructura en acero inoxidable ha sido diseñada para permitir el drenaje total del agua o productos de limpieza.

BÁSCULA MONOCÉLULA

Báscula monocélula de múltiples dimensiones diseñada para el pesaje de cajas y piezas pequeñas o medianas en tiendas, industria o laboratorios.

DISPONIBLE VERSIÓN COMPLETAMENTE EN ACERO INOXIDABLE

Para ser utilizada en salas húmedas o laboratorios para pesar productos como pescado, cereales, carne, pinturas, etc.



INDICADORES OPCIONALES



Detalle estructura

ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS

Tipo	Plataforma monocélula
Material	Estructura pintada y bandeja en acero inoxidable Completamente en acero inoxidable AISI 304 Completamente en acero inoxidable AISI 316
Nivel de burbuja	En la estructura superior
Instalación	Sobresuelo o sobremesa
Dimensiones	Desde 150 x 150 mm hasta 500 x 500 mm
Capacidades	Desde 3 kg hasta 150 kg
Espesor de plato	De 1,2 mm para básculas de hasta 500 x 400 mm De 1,5 mm para básculas de hasta 500 x 500 mm
Longitud del cable	Según célula (consultar)
Soporte	4 pies ajustables en altura
Tornillería	En acero inoxidable

CÉLULAS DE CARGA

- » **GY13:** Plataformas 150 x 150 mm | 200 x 200 mm | 250 x 250 mm | 300 x 300 mm (3 y 6 kg) | Plataformas pintadas con bandeja de acero inoxidable.
- » **GY15:** Plataformas 300 x 300 mm (15 y 30 kg) | 400 x 300 mm | 400 x 400 mm | Plataformas pintadas con bandeja de acero inoxidable.
- » **GY17:** Plataformas 500 x 400 mm | 500 x 500 mm | 600 x 450 mm | 600 x 600 mm | Plataformas pintadas con bandeja de acero inoxidable.
- » **IBM:** Plataformas 150 x 150 mm | Acero inoxidable.
- » **B6N:** Plataformas 200 x 200 mm | 250 x 250 mm | 300 x 300 mm | Acero inoxidable.
- » **G3M:** Plataformas 400 x 300 mm | 400 x 400 mm | 500 x 400 mm | 500 x 500 mm | Acero inoxidable.

OPCIONALES

ACCESORIOS

- » **Columna y soporte de indicador.** Columna de perfil tubular con soporte para indicador. Se fija a la plataforma. En versiones rectangulares podrá fijarse tanto al lado ancho como estrecho.
- » **Rodillos galvanizados.** Rodillos para el desplazamiento de objetos sobre las plataformas.
- » **Carro-mesa de soporte.** Con columna y soporte para el visor. Conjunto para desplazar el equipo de pesaje completo.


INDICADORES

- » Consulte el apartado de indicadores del catálogo.

SOFTWARE & APP

- » GISCALE ONE-GISCALE PRO: gestión y control de las líneas de producción.
- » GIAPP: aplicación Android para la visualización y el control de los indicadores de la serie GI400/GI410.

Dimensiones (mm)	ESTRUCTURA PINTADA BANDEJA INOXIDABLE		COMPLETAMENTE INOXIDABLE	
	h (min)	h (max)	h (min)	h (max)
Plataformas				
150 x 150	54	66	57	69
200 x 200 (3 kg)	-	-	57	69
200 x 200	54	66	60	72
250 x 250 (3 kg)	-	-	59	70
250 x 250	56	67	62	73
300 x 300 (3 kg)	-	-	69	85
300 x 300	66	82	72	88
400 x 300 a 400 x 400	86	101	75	90
500 x 400 a 500 x 500	115	120	79	84



BMS
COMPACTA

CÉLULA INOXIDABLE ATEX

Descripción	Código
Suplemento para célula inoxidable ATEX en plataformas pintadas o con bandeja inoxidable 400 x 400 mm	240087
Suplemento para célula inoxidable ATEX en plataformas pintadas o con bandeja inoxidable 500 x 500 mm	240125
Metro adicional de cable	580025

VERSIONES

- » Completamente acero inoxidable AISI 316.
- » Completamente acero inoxidable AISI 304.
- » Estructura pintada.

OPCIONES DE COLUMNA

Columna de perfil tubular con soporte para indicador.
Se fija a la plataforma.

Descripción	INOX AISI 304		INOX AISI 316	
	Código		Código	
Kit columna de 350 mm para plataformas de 200 x 200 mm hasta 300 x 300 mm*	910196		910194	
Kit columna de 650 mm para plataformas de 400 x 300 mm hasta 800 x 800 mm	910193		910195	

*Incluye soporte adaptador.

VERIFICACIÓN & CALIBRACIÓN

Descripción
CERTIFICADOS CE: desde 3 kg hasta 15000 kg
Ver pág. 8
CALIBRACIONES ENAC: desde 3 kg hasta 6000 kg
Ver pág. 8

Referencias BMS

Dimensiones (mm)	Capacidad (kg)	Fracción (g)	ESTRUCTURA PINTADA BANDEJA INOXIDABLE	COMPLETAMENTE INOXIDABLE AISI 304	COMPLETAMENTE INOXIDABLE AISI 316
			Código	Código	Código
150 x 150	3	1	171608	171611	171614
150 x 150	6	2	171609	171612	171615
150 x 150	15	5	171610	171613	171616
200 x 200	3	1	171617	171620	171623
200 x 200	6	2	171618	171621	171624
200 x 200	15	5	171619	171622	171625
250 x 250	3	1	171626	171630	171634
250 x 250	6	2	171627	171631	171635
250 x 250	15	5	171628	171632	171636
250 x 250	30	10	171629	171633	171637
300 x 300	3	1	171638	171642	171646
300 x 300	6	2	171639	171643	171647
300 x 300	15	5	171640	171644	171648
300 x 300	30	10	171641	171645	171649
400 x 300	15	5	171650	171654	171658
400 x 300	30	10	171651	171655	171659
400 x 300	60	20	171652	171656	171660
400 x 300	150	50	171653	171657	171661
400 x 400	30	10	171662	171665	171668
400 x 400	60	20	171663	171666	171669
400 x 400	150	50	171664	171667	171670
500 x 400	30	10	171671	171674	171677
500 x 400	60	20	171672	171675	171678
500 x 400	150	50	171673	171676	171679
500 x 500	30	10	171680	171683	171686
500 x 500	60	20	171681	171684	171687
500 x 500	150	50	171682	171685	171688
500 x 500	300	100	172682		
600 x 450	60	20	171689		
600 x 450	150	50	171690		
600 x 450	300	100	171691		
600 x 600	60	20	171698		
600 x 600	150	50	171699		
600 x 600	300	100	171700		

Nota: las referencias no incluyen el indicador.

BMC ESTRUCTURA TUBULAR

MONOCÉLULA

DIMENSIONES
400 x 400 mm
hasta
800 x 800 mm

CAPACIDAD
30 - 600 kg

FÁCIL LIMPIEZA

Consulte el apartado de accesorios para más opciones.

DOBLE MARCO TUBULAR

Plataforma monocélula con estructura de doble marco tubular, fabricada completamente en acero inoxidable y diseñada para ofrecer robustez, estabilidad y facilidad de limpieza.

Su chapa ligera y extraíble y su estructura abierta facilitan el acceso al interior y el drenaje, por lo que resulta adecuada para entornos húmedos, laboratorios e industria alimentaria.

Disponible en distintas dimensiones para el pesaje de cajas y piezas pequeñas o medianas. Incorpora nivel de burbuja y pies regulables en altura para garantizar una correcta nivelación.



Doble marco tubular

ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS

Tipo	Plataforma monocélula de estructura de doble marco tubular
Material	Estructura pintada y bandeja pintada Estructura pintada y bandeja en acero inoxidable Completamente en acero inoxidable AISI 304
Instalación	Sobresuelo o sobremesa
Dimensiones	Desde 400 x 400 mm hasta 800 x 800 mm
Capacidades	Desde 30 kg hasta 600 kg
Espesor de plato	De 1,2 mm para básculas de hasta 300 kg De 1,5 mm para básculas de hasta 600 kg
Longitud del cable	Según célula (consultar)
Soporte	4 pies ajustables en altura
Tornillería	En acero inoxidable
Células de carga	En acero inoxidable o dependiendo de la referencia IP68

CÉLULAS DE CARGA

- » **G3M:** plataformas 400 x 400 mm | Acero inoxidable | 3000 divisiones OIML R60 | Protección IP67.
- » **G4M:** plataformas 500 x 400 mm | 500 x 500 mm | 600 x 600 mm | Acero inoxidable | 3000 divisiones OIML R60. | Protección IP68.
- » **BS2:** plataformas 800 x 800 mm | Acero inoxidable | 3000 divisiones OIML R60 | Protección IP67 - IP68.

OPCIONALES

ACCESORIOS

- » **Columna y soporte de indicador.** Columna de perfil tubular con soporte para indicador. Se fija a la plataforma.
- » **Respaldo.** Bandeja de chapa metálica en acero pintado o en acero inoxidable para un lateral de la báscula.
- » **Doble bandeja.** Bandeja inferior para un mejor aislamiento de la célula del ambiente exterior.
- » **Rodillos galvanizados.** Rodillos para el desplazamiento de objetos sobre las plataformas.
- » **Carro-mesa de soporte.** Con columna y soporte para el visor. Conjunto para desplazar el equipo de pesaje completo.


INDICADORES

- » Consulta el apartado de indicadores del catálogo.

SOFTWARE & APP

- » GISCALE ONE-GISCALE PRO: gestión y control de las líneas de producción.
- » GIAPP: aplicación Android para la visualización y el control de los indicadores de la serie GI400/GI410.

Dimensiones (mm)	ESTRUCTURA PINTADA BANDEJA INOXIDABLE		COMPLETAMENTE INOXIDABLE	
Plataformas	h (min)	h (max)	h (min)	h (max)
400 x 400	100	115	100	115
500 x 400	127	133	127	133
500 x 500 a 600 x 600	125	130	125	130
650 x 500 a 800 x 600	129	135	129	135
800 x 800 (300 a 500 kg)	130	135	130	135
800 x 800 (1000 kg)	170	175	170	175



BMC
ESTRUCTURA
TUBULAR

DOBLE BANDEJA (CERRADA POR DEBAJO)

Bandeja inferior para un mejor aislamiento de la célula del ambiente exterior.

	PINTADA	INOXIDABLE
Descripción	Código	Código
Suplemento para plataformas de 400 x 400	-	-
Suplemento para plataformas de 500 x 500	-	-
Suplemento para plataformas de 600 x 600	-	-

OPCIONES DE COLUMNA

Columna de perfil tubular con soporte para indicador. Se fija a la plataforma.

	INOX AISI 304	INOX AISI 316
Descripción	Código	Código
Kit columna de 350 mm para plataformas de 200 x 200 mm hasta 300 x 300 mm*	910196	910194
Kit columna de 650 mm para plataformas de 400 x 300 mm hasta 800 x 800 mm	910193	910195

*Incluye soporte adaptador.

ACCESORIOS

Descripción	Código
Suplemento para célula inoxidable ATEX en plataformas pintadas o con bandeja inoxidable 400 x 400 mm	240087
Suplemento para célula inoxidable ATEX en plataformas pintadas o con bandeja inoxidable 500 x 500 mm	240125
Suplemento para célula inoxidable ATEX en plataformas pintadas o con bandeja inoxidable 600 x 600 mm	240126
Suplemento para célula inoxidable ATEX en plataformas pintadas o con bandeja inoxidable 800 x 800 mm	240127
Metro adicional de cable	240085

VERIFICACIÓN & CALIBRACIÓN

Descripción
CERTIFICADOS CE: desde 3 kg hasta 15000 kg Ver pág. 8
CALIBRACIONES ENAC: desde 3 kg hasta 6000 kg Ver pág. 8

Referencias BMC

			ESTRUCTURA Y BANDEJA PINTADAS	ESTRUCTURA PINTADA BANDEJA INOXIDABLE	COMPLETAMENTE INOXIDABLE AISI 304	COMPLETAMENTE INOXIDABLE AISI 316
			IP67		IP68	IP68
Dimensiones (mm)	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Código	Código	Código	Código
400 x 400	30	10	170628	170631	170634	171298
400 x 400	60	20	170629	170632	170635	171560
400 x 400	150	50	170630	170633	170636	172032
500 x 400	30	10	171591	171592	171058	172033
500 x 400	60	20	171315	171556	171122	172034
500 x 400	150	50	170656	171593	170657	172035
500 x 500	30	10	170642	170645	170650	171282
500 x 500	60	20	170643	170646	170651	172036
500 x 500	150	50	170644	170647	170652	172037
600 x 600	60	20	170664	170667	170670	170674
600 x 600	150	50	170665	170668	170671	172038
600 x 600	300	100	170666	170669	170672	172039
650 x 500	60	20	171309	171596	171599	172040
650 x 500	150	50	171594	171597	171600	172041
650 x 500	300	100	171595	171598	171601	172042
800 x 800	150	50	170683	170686	170689	172046
800 x 800	300	100	170684	170687	170690	172047
800 x 800	600	200	170685	170688	170691	172048

Nota: las referencias no incluyen el indicador.

BHS

HÍBRIDA

DIMENSIONES

800 x 800 mm
hasta
2000 x 1500 mm

CAPACIDAD

300 - 3000 kg

Consulte el apartado de accesorios para más opciones.



INDICADORES OPCIONALES



Detalle estructura

ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS

Tipo	Plataforma híbrida sobresuelo con célula inoxidable
Material	Estructura y chapa pintadas Estructura pintada y chapa inoxidable Completamente inoxidable AISI 304
Espesor de la chapa	De 5 mm para plataformas de hasta 3000 kg De 10 mm para plataformas de hasta 6000 kg
Instalación	Sobresuelo
Dimensiones	Desde 800 x 800 mm hasta 2000 x 1500 mm
Capacidades	Desde 300 kg hasta 3000 kg
Altura	165 mm (hasta 600 kg) 225 mm (hasta 1500 kg y 3000 kg)
Longitud del cable	5 m

CÉLULAS DE CARGA

- » **G1i:** célula de carga de flexión. | Totalmente en acero inoxidable. | 4000 divisiones OIML R60 clase C4. | Sellado hermético, completamente soldada. | Protección IP68.

OPCIONALES

ACCESORIOS

- » **Columna para indicador.** Para plataformas de 4 células e híbridas. Base para fijar en el suelo. 2 versiones: acero pintado e inoxidable. Altura: 800 mm.
- » **Marco para empotrar.** Marco de perfil angular con patas de anclaje para rematar la obra del foso.
- » **Rodillos galvanizados.** Rodillos para el desplazamiento de objetos sobre las plataformas.
- » **Acabado chorreado.** Suplemento de acabado chorreado con microesferas para básculas totalmente inoxidables.

INDICADORES

- » Consulta el apartado de indicadores del catálogo.

SOFTWARE & APP

- » GISCALE ONE-GISCALE PRO: gestión y control de líneas de producción.
- » GIAPP: aplicación Android para la visualización y el control de los indicadores de la serie GI400/GI410.

VERIFICACIÓN & CALIBRACIÓN

Descripción	
CERTIFICADOS CE: desde 3 kg hasta 15000 kg	Ver pág. 8
CALIBRACIONES ENAC: desde 3 kg hasta 6000 kg	Ver pág. 8

ACCESORIOS

Descripción	Código
Suplemento para célula ATEX con certificado	240129
Metro adicional de cable	580025

Plataforma híbrida sobresuelo, disponible en versión pintada o inoxidable. Robusta y versátil, ideal para cargas medias-altas en procesos industriales y entornos de trabajo intensivo.



Referencias BHS

Dimensiones (mm)	Capacidad (kg)	Fracción (g)	ESTRUCTURA Y CHAPA PINTADAS		ESTRUCTURA PINTADA Y CHAPA INOXIDABLE		COMPLETAMENTE INOXIDABLE AISI 304	
			Código		Código		Código	
800 x 800	300	100	170481		170483		170485	
800 x 800	600	200	170482		170484		170486	
1200 x 1000	300	100	170487		170490		171080	
1200 x 1000	600	200	170488		170491		171081	
1200 x 1000	1500	500	170489		170492		170493	
1500 x 1500	1500	500	170494		170496		170498	
1500 x 1500	3000	1000	170495		170497		170499	
2000 x 1500	1500	500	170500		170502			
2000 x 1500	3000	1000	170501		170503			

Nota: las referencias no incluyen el indicador.

PSH

HÍBRIDA

DIMENSIONES

800 x 800 mm
hasta
2000 x 1500 mm

CAPACIDAD

300 - 3000 kg

Consulte el apartado de
accesorios para más opciones.



INDICADORES
OPCIONALES

ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS

Tipo	Plataforma híbrida sobresuelo con célula inoxidable
Material	Estructura y chapa pintadas Estructura pintada y chapa inoxidable Completamente inoxidable AISI 304
Espesor de la chapa	De 5 mm para plataformas de hasta 3000 kg De 10 mm para plataformas de hasta 6000 kg
Instalación	Sobresuelo
Dimensiones	Desde 800 x 800 mm hasta 2000 x 1500 mm
Capacidades	Desde 300 kg hasta 3000 kg
Altura	150 mm (hasta 600 kg) 200 mm (hasta 1500 kg) 240 mm (hasta 3000 kg)
Longitud del cable	Según célula (consultar)

CÉLULAS DE CARGA

- » **G1i:** célula de carga de flexión. | Totalmente en acero inoxidable. | 4000 divisiones OIML R60 clase C4. | Sellado hermético, completamente soldada. | Protección IP69K.
- » **G34:** célula de carga de flexión | Totalmente en acero inoxidable. | 3000 divisiones OIML R60 clase C3. | Sellado hermético, completamente soldada. | Protección IP69K | Disponible en versión ATEX (opcional): zona 0-1-2 (gas) y 20-21-22 (polvo).

OPCIONALES

ACCESORIOS

- » **Columna para indicador.** Para plataformas de 4 células e híbridas. Base para fijar en el suelo. 2 versiones: acero pintado e inoxidable. Altura: 800 mm.
- » **Marco para empotrar.** Marco de perfil angular con patas de anclaje para rematar la obra del foso.
- » **Rodillos galvanizados.** Rodillos para el desplazamiento de objetos sobre las plataformas.
- » **Acabado chorreado.** Suplemento de acabado chorreado con microesferas para básculas totalmente inoxidables.

INDICADORES

- » Consulta el apartado de indicadores del catálogo.

SOFTWARE & APP

- » GISCALE ONE-GISCALE PRO: gestión y control de las líneas de producción.
- » GIAPP: aplicación Android para la visualización y el control de los indicadores de la serie GI400/GI410.

VERIFICACIÓN & CALIBRACIÓN

Descripción	
CERTIFICADOS CE: desde 3 kg hasta 15000 kg	Ver pág. 8
CALIBRACIONES ENAC: desde 3 kg hasta 6000 kg	Ver pág. 8

Plataforma de sobresuelo de 4 células, versátil y disponible en versión pintada o inoxidable. Precisa y funcional, ideal para pesaje industrial general y operaciones diarias de carga.

ACCESORIOS

Descripción	Código
Suplemento para célula ATEX con certificado	240129
Metro adicional de cable	580025

Referencias PSH

Dimensiones (mm)	Capacidad (kg)	Fracción (g)	ESTRUCTURA Y CHAPA PINTADAS		ESTRUCTURA PINTADA Y CHAPA INOXIDABLE		COMPLETAMENTE INOXIDABLE AISI 304	
			Código		Código		Código	
800 x 800	300	100	170599		170601		170603	
800 x 800	600	200	170600		170602		170604	
1000 x 1000	300	100	170557		170559		170561	
1000 x 1000	600	200	170558		170560		170562	
1250 x 1000	600	200	170564		170567		170569	
1250 x 1000	1500	500	170565		170568		170570	
1250 x 1000	3000	1000	170566		171090		171091	
1250 x 1250	600	200	170571		170574		171092	
1250 x 1250	1500	500	170572		170575		170577	
1250 x 1250	3000	1000	170573		170576		171093	
1500 x 1250	600	200	170578		170581		170584	
1500 x 1250	1500	500	170579		170582		170585	
1500 x 1250	3000	1000	170580		170583		170586	
1500 x 1500	1500	500	170587		170589		170591	
1500 x 1500	3000	1000	170588		170590		170592	
2000 x 1500	1500	500	170593		170595		170597	
2000 x 1500	3000	1000	170594		170596		170598	

Nota: las referencias no incluyen el indicador.

PEH

HÍBRIDA

DIMENSIONES

800 x 800 mm
hasta
2000 x 1500 mm

CAPACIDAD

300 - 3000 kg

Consulte el apartado de accesorios para más opciones.



INDICADORES OPCIONALES

ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS

Tipo	Plataforma híbrida empotrada con célula inoxidable
Material	Estructura y chapa pintadas Estructura pintada y chapa inoxidable Completamente inoxidable AISI 304
Espesor de la chapa	De 5 mm para plataformas de hasta 3000 kg De 10 mm para plataformas de hasta 6000 kg
Instalación	Empotrada
Dimensiones	Desde 800 x 800 mm hasta 2000 x 1500 mm
Capacidades	Desde 300 kg hasta 3000 kg
Altura	150 mm (hasta 600 kg) 200 mm (hasta 1500 kg) 240 mm (hasta 3000 kg)
Longitud del cable	5 m

CÉLULAS DE CARGA

- » **G1i:** célula de carga de flexión. | Totalmente en acero inoxidable. | 4000 divisiones OIML R60 clase C4. | Sellado hermético, completamente soldada. | Protección IP69K.

OPCIONALES

ACCESORIOS

- » **Columna para indicador.** Para plataformas de 4 células e híbridas. Base para fijar en el suelo. 2 versiones: acero pintado e inoxidable. Altura: 800 mm.
- » **Rodillos galvanizados.** Rodillos para el desplazamiento de cargas sobre las plataformas.
- » **Acabado chorreado.** Suplemento de acabado chorreado con microesferas para básculas totalmente inoxidables.

INDICADORES

- » Consulte el apartado de indicadores del catálogo.

SOFTWARE & APP

- » GISCALE ONE-GISCALE PRO: gestión y control de las líneas de producción.
- » GIAPP: aplicación Android para la visualización y el control de los indicadores de la serie GI400/GI410.

VERIFICACIÓN & CALIBRACIÓN

Descripción	
CERTIFICADOS CE: desde 3 kg hasta 15000 kg	Ver pág. 8
CALIBRACIONES ENAC: desde 3 kg hasta 6000 kg	Ver pág. 8

Plataforma híbrida empotrada, disponible en versión pintada o totalmente inoxidable. Precisa y resistente, ideal para instalaciones fijas que requieren un pesaje integrado, limpio y de alta durabilidad.

ACCESORIOS

Descripción	Código
Suplemento para célula ATEX con certificado	240129
Metro adicional de cable	580025

Referencias PEH

Dimensiones (mm)	Capacidad (kg)	Fracción (g)	ESTRUCTURA Y CHAPA PINTADAS		ESTRUCTURA PINTADA Y CHAPA INOXIDABLE		COMPLETAMENTE INOXIDABLE AISI 304	
			Código		Código		Código	
800 x 800	300	100	170551		170553		170555	
800 x 800	600	200	170552		170554		170556	
1000 x 1000	300	100	170504		170506		170508	
1000 x 1000	600	200	170505		170507		170509	
1250 x 1000	600	200	170511		170514		170517	
1250 x 1000	1500	500	170512		170515		170518	
1250 x 1000	3000	1000	170513		170516		170519	
1250 x 1250	600	200	170520		170523		170526	
1250 x 1250	1500	500	170521		170524		170527	
1250 x 1250	3000	1000	170522		170525		170528	
1500 x 1250	600	200	170529		170533		170536	
1500 x 1250	1500	500	170530		170534		170537	
1500 x 1250	3000	1000	170532		170535		170538	
1500 x 1500	1500	500	170539		170541		170543	
1500 x 1500	3000	1000	170540		170542		170544	
2000 x 1500	1500	500	170545		170547		170549	
2000 x 1500	3000	1000	170546		170548		170550	

Nota: las referencias no incluyen el indicador.

BHE

HÍBRIDA

DIMENSIONES

1200 x 1000 mm

hasta

4000 x 1500 mm

CAPACIDAD

300 - 6000 kg

Consulte el apartado de accesorios para más opciones.



INDICADORES OPCIONALES

ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS

Tipo	Plataforma híbrida empotrada con célula inoxidable
Material	V1: estructura y chapa pintadas V2: estructura pintada y chapa inoxidable V3: completamente inoxidable AISI 304
Espesor de la chapa	De 5 mm para plataformas de hasta 3000 kg De 10 mm para plataformas de hasta 6000 kg
Instalación	Empotrada
Dimensiones	Desde 1200 x 1000 mm hasta 2000 x 1500 mm, con 2 palancas Desde 2500 x 1500 mm hasta 4000 x 1500 mm, con 3 palancas
Capacidades	Desde 300 hasta 6000 kg
Altura	250 mm (hasta 1500 kg), excepto plataformas de 2000 x 500 mm (altura 290 mm) 290 mm (hasta 3000 kg) 400 mm (hasta 6000 kg)
Longitud del cable	5 m

CÉLULAS DE CARGA

- » **G1i:** célula de carga de flexión. | Totalmente en acero inoxidable. | 4000 divisiones OIML R60 clase C4. | Sellado hermético, completamente soldada. | Protección IP69K.

OPCIONALES

ACCESORIOS

- » **Columna para indicador.** Para plataformas de 4 células e híbridas. Base para fijar en el suelo. 2 versiones: acero pintado o inoxidable. Altura: 800 mm.
- » **Rodillos galvanizados.** Rodillos para el desplazamiento de cargas sobre las plataformas.
- » **Montantes para pesaje de hierro.** Utillaje con forma de U para el apoyo de barras y perfiles metálicos.

INDICADORES

- » Consulta el apartado de indicadores del catálogo.

SOFTWARE & APP

- » GISCALE ONE-GISCALE PRO: gestión y control de las líneas de producción.
- » GIAPP: aplicación Android para la visualización y el control de los indicadores de la serie GI400/GI410.



Plataforma híbrida empotrada de alta capacidad, disponible en versión pintada o inoxidable. Robusta y fiable, ideal para pesajes industriales intensivos y fosos de gran formato.

VERIFICACIÓN & CALIBRACIÓN

Descripción

CERTIFICADOS CE: desde 3 kg hasta 15000 kg	Ver pág. 8
CALIBRACIONES ENAC: desde 3 kg hasta 6000 kg	Ver pág. 8

ACCESORIOS

Descripción

Descripción	Código
Suplemento para célula ATEX con certificado	240129
Metro adicional de cable	580025

Referencias BHE

Dimensiones (mm)	Capacidad (kg)	Fracción (g)	ESTRUCTURA Y CHAPA PINTADAS		ESTRUCTURA PINTADA Y CHAPA INOXIDABLE		COMPLETAMENTE INOXIDABLE AISI 304	
			Código		Código		Código	
1200 x 1000	300	100	170435		170438		170441	
1200 x 1000	600	200	170436		170439		170442	
1200 x 1000	1500	500	170437		170440		170443	
1500 x 1250	600	200	170444		170447		170450	
1500 x 1250	1500	500	170445		170448		170451	
1500 x 1250	3000	1000	170446		170449		170452	
1500 x 1500	600	200	170453		170456		170459	
1500 x 1500	1500	500	170454		170457		170460	
1500 x 1500	3000	1000	170455		170458		170461	
2000 x 1500	1500	500	170462		170464			
2000 x 1500	3000	1000	170463		170465			
2500 x 1500	1500	500	170468					
2500 x 1500	3000	1000	170469					
3000 x 1500	1500	500	170471					
3000 x 1500	3000	1000	170472					
4000 x 1000	1500	500	170473					
4000 x 1000	3000	1000	170474					
4000 x 1500	1500	500	170475					
4000 x 1500	3000	1000	170476					
1500 x 1500	6000	2000	170477					
2000 x 1500	6000	2000	170478					
3000 x 1500	6000	2000	170479					
4000 x 1500	6000	2000	170480					

Nota: las referencias no incluyen el indicador.

WPO ABATIBLE

4 CÉLULAS

DIMENSIONES
800 x 800 mm
hasta
1000 x 1000 mm

CAPACIDAD
300 - 600 kg

FÁCIL LIMPIEZA

Consulte el apartado de accesorios para más opciones.

2 SISTEMAS DE PESAJE

Gracias a su superficie extraplana, es ideal para el pesaje mediante sistemas móviles, como carros de mano, contenedores rodantes y carros utilizados en la industria alimentaria.

El cuadro en perfil U permite el pesaje de palets.

DISEÑO ERGONÓMICO E HIGIÉNICO

El mecanismo elevador de la plataforma WPO facilita una limpieza exhaustiva del suelo y de la parte inferior de la báscula.

Al levantar la superficie de pesaje, el perfil en U queda totalmente accesible para su limpieza. El sistema permite mantener la plataforma abierta con seguridad y favorecer el secado del foso durante los periodos de reposo.



Fácil limpieza



Manipulación por dos personas



INDICADORES OPCIONALES



ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS

Tipo	Plataforma elevable de estructura extraplana con perfil en forma de U
Material	Acero inoxidable AISI 304 y AISI 316. Con acabado chorreado de serie Amortiguadores de gas en acero inoxidable AISI 316
Espesor de la chapa	10 mm
Rampas para plataformas	Rampa para acceder a la superficie de pesaje de la báscula
Instalación	Sobresuelo
Dimensiones	Desde 800 x 800 mm hasta 1000 x 1000 mm
Capacidades	Desde 300 kg hasta 600 kg
Altura	Chapa de 35 mm Pesa palés 111 mm
Longitud del Cable	5 m
Acceso interior	Por debajo del chasis inferior
Soporte	4 pies pivotantes regulables en altura

CÉLULAS DE CARGA

- » **G5i:** célula de carga de cizallamiento. | Totalmente en acero inoxidable. | 3000 divisiones OIML R60 clase C3. | Sellado hermético, completamente soldada. | Protección IP68 (opcional IP69K).

OPCIONALES

ACCESORIOS

- » **Columna para indicador.** Para plataformas de 4 células e híbridas. Base para fijar en el suelo. 2 versiones: acero pintado e inoxidable. Altura: 800 mm.
- » **Opciones de acabado en acero inoxidable.**
- » **Metro adicional de cable.**

INDICADORES

- » Consulta el apartado de indicadores del catálogo.

SOFTWARE & APP

- » GISCALE ONE-GISCALE PRO: gestión y control de las líneas de producción.
- » GIAPP: aplicación Android para la visualización y el control de los indicadores de la serie GI400/GI410.

Plataforma elevable y extraplana en acero inoxidable, diseñada para higiene total. Ideal para el pesaje de carros, contenedores y palets en entornos alimentarios y húmedos.

VERIFICACIÓN & CALIBRACIÓN

Descripción

CERTIFICADOS CE: desde 3 kg hasta 15000 kg Ver pág. 8

CALIBRACIONES ENAC: desde 3 kg hasta 6000 kg Ver pág. 8

ACCESORIOS

Descripción	Código
Suplemento para células de carga ATEX y caja de conexión ATEX, para plataformas de acero inoxidable hasta 3000 kg	240088
Gel sellador y aislante para la protección de los circuitos eléctricos	240185
Metro adicional de cable	580025



Referencias WPO

Dimensiones (mm)	Capacidad (kg)	Fracción (g)	COMPLETAMENTE INOXIDABLE AISI 304		COMPLETAMENTE INOXIDABLE AISI 316	
			Código		Código	
800 x 800	300	100	171749		171915	
800 x 800	600	200	171750		171916	
1000 x 1000	300	100	171751		171917	
1000 x 1000	600	200	171752		171918	

Nota: las referencias no incluyen el indicador.

Nota 2: las referencias incluyen el acabado chorreado de serie.

WPI ABATIBLE

4 CÉLULAS

DIMENSIONES
800 x 800 mm
hasta
1500 x 1500 mm

CAPACIDAD
300 - 3000 kg

FÁCIL LIMPIEZA

Consulte el apartado de
accesorios para más opciones.

PRODUCTO AJUSTABLE

Las células de carga apoyan sobre pies pivotantes regulables en altura para ajustar la altura de la báscula y adaptarse a las irregularidades del suelo o bien a las imperfecciones de los fosos.

ESTRUCTURA

El perfil de la estructura varía según las dimensiones de las plataformas, al igual que la estructura.

DISEÑO ERGONÓMICO E HIGIÉNICO

El sistema de amortiguadores de gas permite elevar la plataforma con un esfuerzo mínimo.

De este modo, el interior de la plataforma queda accesible para las tareas de mantenimiento y la limpieza del foso.

El sistema también permite mantener la plataforma abierta para facilitar el secado durante los periodos de reposo.



Fácil limpieza



INDICADORES
OPCIONALES



ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS

Tipo	Plataforma de estructura robusta con múltiples traveseras tubulares con chapa abatible
Material	Pintada Completamente en acero inoxidable Amortiguadores de gas en acero inoxidable AISI 316
Espesor de la chapa	5 mm
Instalación	Empotrada o sobresuelo
Dimensiones	Desde 800 x 800 mm hasta 1500 x 1500 mm
Capacidades	Desde 300 kg hasta 3000 kg
Altura	Desde 100 mm hasta 1250 x 1250 mm Desde 120 mm hasta 1500 x 1250 mm
Longitud del Cable	5 m
Acceso interior	Amortiguadores de gas para facilitar el levantamiento de la chapa y varilla de seguridad para soportarla

CÉLULAS DE CARGA

- » **G5N: para plataformas pintadas.** | Célula de carga de cizallamiento | Totalmente en acero niquelado. | 3000 divisiones OIML R60 clase C3. | Sellado hermético mediante soldadura láser. | Protección IP68.
- » **G5i: para plataformas de acero inoxidable.** | Célula de carga de cizallamiento | Totalmente en acero inoxidable. | 3000 divisiones OIML R60 clase C3. | Sellado hermético, completamente soldada. | Protección IP68 (opcional IP69K).

OPCIONALES

ACCESORIOS

- » **Cubilajes para empotrar plataformas.** Cubilajes con apoyos para los pies pivotantes de las básculas. Listo para empotrar con la báscula en el interior.
- » **Marco para empotrar.** Marco de perfil angular con patas de anclaje para rematar la obra del foso.
- » **Columna para indicador.** Para plataformas de 4 células e híbridas. Base para fijar en el suelo. 2 versiones: acero pintado e inoxidable. Altura: 800 mm.
- » **Opciones de acabado en acero inoxidable.**

INDICADORES

- » Consulta el apartado de indicadores del catálogo.

SOFTWARE & APP

- » GISCALE ONE-GISCALE PRO: gestión y control de las líneas de producción.
- » GIAPP: aplicación Android para la visualización y el control de los indicadores de la serie GI400/GI410.

VERIFICACIÓN & CALIBRACIÓN

Descripción

CERTIFICADOS CE: desde 3 kg hasta 15000 kg	Ver pág. 8
CALIBRACIONES ENAC: desde 3 kg hasta 6000 kg	Ver pág. 8

WPI
ABATIBLE

Plataforma abatible de 4 células, disponible en versión pintada o inoxidable. Higiénica y ergonómica, ideal para procesos industriales que requieren limpieza frecuente y acceso rápido al interior.

Solución robusta y reforzada para el pesaje de cargas puntuales.

ACCESORIOS

Descripción

Descripción	Código
Suplemento para células de carga ATEX y caja de conexión ATEX, para plataformas de acero inoxidable hasta 3000 kg	240088
Suplemento para células de carga ATEX y caja de conexión ATEX, para plataformas pintadas y plataformas de estructura pintada con chapa inoxidable hasta 3000 kg	240089
Gel sellador y aislante para la protección de los circuitos eléctricos	240185
Metro adicional de cable	580025

Referencias WPI

Dimensiones (mm)	Capacidad (kg)	Fracción (g)	ESTRUCTURA Y CHAPA PINTADAS		COMPLETAMENTE INOXIDABLE AISI 304		COMPLETAMENTE INOXIDABLE AISI 316	
			Código		Código		Código	
800 x 800	300	100	171444		171463		171482	
800 x 800	600	200	171445		171464		171483	
1000 x 1000	300	100	171446		171465		-	
1000 x 1000	600	200	171447		171466		-	
1250 x 1000	600	200	171448		171467		171486	
1250 x 1000	1500	500	171449		171468		171487	
1250 x 1000	3000	1000	171450		171469		171488	
1250 x 1250	600	200	171451		171470		-	
1250 x 1250	1500	500	171452		171471		-	
1250 x 1250	3000	1000	171453		171472		-	
1500 x 1250	600	200	171454		171473		-	
1500 x 1250	1500	500	171455		171474		-	
1500 x 1250	3000	1000	171456		171475		-	
1500 x 1500	1500	500	171457		171476		171495	
1500 x 1500	3000	1000	171458		171477		171496	

Nota: las referencias no incluyen el indicador.

WPL ABATIBLE

4 CÉLULAS

DIMENSIONES
800 x 800 mm
hasta
2000 x 1500 mm

CAPACIDAD
300 - 3000 kg

FÁCIL LIMPIEZA

Consulte el apartado de
accesorios para más opciones.

PRODUCTO AJUSTABLE

Las células de carga apoyan sobre pies pivotantes regulables en altura para ajustar la altura de la báscula y adaptarse a las irregularidades del suelo o bien a las imperfecciones de los fosos.

ESTRUCTURA

El perfil de la estructura varía según las dimensiones de las plataformas, al igual que la estructura.

DISEÑO ERGONÓMICO E HIGIÉNICO

El sistema de amortiguadores de gas permite elevar la plataforma con un esfuerzo mínimo.

De este modo, el interior queda accesible para las tareas de mantenimiento y la limpieza del foso.

El sistema también permite mantener la plataforma abierta para facilitar el secado durante los periodos de reposo.



Fácil limpieza



INDICADORES
OPCIONALES



ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS

Tipo	Plataforma de estructura robusta con múltiples traveseras tubulares con chapa abatible
Material	Completamente en acero inoxidable
Espesor de la chapa	5 mm
Instalación	Empotrada o sobresuelo
Dimensiones	Desde 800 x 800 mm hasta 2000 x 1500 mm
Capacidades	Desde 300 kg hasta 3000 kg
Altura	120 mm (hasta 3000 kg) 180 mm (hasta 6000 kg)
Longitud del Cable	Según célula (consultar)
Acceso interior	Amortiguadores de gas para facilitar el levantamiento de la chapa y varilla de seguridad para soportarla

CÉLULAS DE CARGA

- » **G1i: para plataformas de acero inoxidable de 300 kg.** | Célula de carga de cizallamiento. | Totalmente en acero inoxidable. | 3000 divisiones OIML R60 clase C3. | Sellado hermético, completamente soldada | Protección IP69K.
- » **G5i: para plataformas de acero inoxidable.** | Célula de carga de cizallamiento. | Totalmente en acero inoxidable. | 3000 divisiones OIML R60 clase C3. | Sellado hermético, completamente soldada | Protección IP68 (opcional en la versión IP69K).

OPCIONALES

ACCESORIOS

- » **Cubilajes para empotrar plataformas.** Cubilajes con apoyos para los pies pivotantes de las básculas. Listos para empotrar con la báscula en el interior.
- » **Marco para empotrar.** Marco de perfil angular con patas de anclaje para rematar la obra del foso.
- » **Columna para indicador.** Para plataformas de 4 células e híbridas. Base para fijar en el suelo. 2 versiones: pintado o en acero inoxidable. Altura: 800 mm.
- » **Rodillos galvanizados.** Rodillos para el desplazamiento de objetos sobre la plataforma.
- » **Opciones de acabado en acero inoxidable.**

INDICADORES

- » Consulta el apartado de indicadores del catálogo.

SOFTWARE & APP

- » GISCALE ONE-GISCALE PRO: gestión y control de las líneas de producción.
- » GIAPP: aplicación Android para la visualización y el control de los indicadores de la serie GI400/GI410.

VERIFICACIÓN & CALIBRACIÓN

Descripción

CERTIFICADOS CE: desde 3 kg hasta 15000 kg	Ver pág. 8
CALIBRACIONES ENAC: desde 3 kg hasta 6000 kg	Ver pág. 8

ACCESORIOS

Descripción

Código

Suplemento para células de carga ATEX y caja de conexión ATEX, para plataformas de acero inoxidable hasta 3000 kg	240088
Gel sellador y aislante para la protección de los circuitos eléctricos	240185
Metro adicional de cable	580025

WPL
ABATIBLE

Plataforma abatible totalmente inoxidable, diseñada para máxima higiene. Precisa y robusta, ideal para industrias alimentarias y procesos que requieren limpieza intensiva.

Plataforma optimizada para aplicaciones estándar, perfecta para el pesaje de cargas distribuidas uniformemente.

Referencias WPL

COMPLETAMENTE
INOXIDABLE AISI 304

Dimensiones (mm)	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Código
800 x 800	300	100	170421
800 x 800	600	200	170422
1000 x 1000	300	100	170410
1000 x 1000	600	200	170411
1250 x 1000	600	200	170412
1250 x 1000	1500	500	170413
1250 x 1000	3000	1000	171084
1250 x 1250	600	200	171085
1250 x 1250	1500	500	170414
1250 x 1250	3000	1000	171086
1500 x 1250	600	200	170415
1500 x 1250	1500	500	170416
1500 x 1250	3000	1000	171087
1500 x 1500	1500	500	170417
1500 x 1500	3000	1000	170418
2000 x 1500	1500	500	170419
2000 x 1500	3000	1000	170420

Nota: las referencias no incluyen el indicador.

WPC

EXTRAPLANA

4 CÉLULAS

DIMENSIONES
800 x 800 mm
hasta
1500 x 1500 mm

CAPACIDAD
300 - 3000 kg

FÁCIL LIMPIEZA

Consulte el apartado de accesorios para más opciones.



INDICADORES OPCIONALES

ENTORNOS EXIGENTES

Para entornos con necesidades de limpieza profunda.

La protección IP de sus elementos permite limpiar la báscula con agua a presión.

BÁSCULA ELEVABLE EXTRAPLANA

Diseño extraplano y concepto higiénico de acero inoxidable.



Fácil limpieza



ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS

Tipo	Plataforma extraplana abatible con 4 células de carga
Material	Completamente en acero inoxidable AISI 304 Completamente en acero inoxidable AISI 316
Acabado	Chorroado
Instalación	Sobresuelo con necesidad de anclaje
Espesor de la chapa	3 mm (800 x 800 mm) 4 mm (1000 x 1000 mm 1250 x 1000 mm) 5 mm (1250 x 1250 mm 1500 x 1250 mm) 6 mm (1500 x 1500 mm)
Dimensiones	Desde 800 x 800 hasta 1500 x 1500 mm
Capacidades	Desde 300 kg hasta 3000 kg
Altura	50 mm incluye rampa de acceso
Longitud del cable	5 m
Acceso interior	A través de chapa abatible accionada por amortiguadores de gas (AISI 316) Sin tornillos

CÉLULAS DE CARGA

- » **G5Ti:** célula de carga de cizallamiento | Totalmente en acero inoxidable. | 3000 divisiones OIML R60 clase C3. | Sellado hermético, completamente soldada. | Protección IP69K.

OPCIONALES

ACCESORIOS


- » **Columna para indicador:** para plataformas de 4 células e híbridas. Base para fijar en el suelo. 2 versiones: acero pintado e inoxidable. Altura: 800 mm.
- » **Montantes para pesaje de hierro:** utillaje con forma de U para apoyar barras de perfiles metálicos.

INDICADORES

- » Consulta el apartado de indicadores del catálogo.

SOFTWARE & APP

- » GISCALE ONE-GISCALE PRO: gestión y control de las líneas de producción.
- » GIAPP: aplicación Android para la visualización y el control de los indicadores de la serie GI400/GI410.

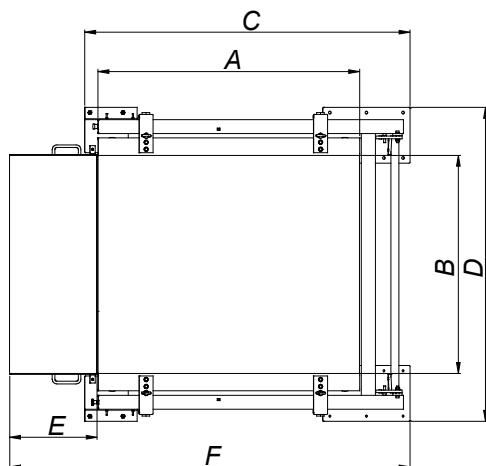

Dimensiones (mm)

Dimensiones superficie de pesaje			Dimensiones máximas del conjunto (mm)			Peso de la plataforma y del chasis (kg)	Peso de la rampa (kg)
A	B	H*	C	D	F		
800	800	50	1165	1350	1590	100	20
1000	1000	50	1365	1550	1790	150	30
1250	1000	50	1615	1550	2040	170	30
1250	1250	50	1615	1800	2040	190	35
1500	1250	50	1865	1800	2290	210	35
1500	1500	50	1865	2050	2290	230	40

Plataforma extraplana elevable totalmente inoxidable, diseñada para facilitar la limpieza y garantizar una higiene óptima. Robusta y precisa, ideal para cargas de hasta 3.000 kg en entornos higiénicos exigentes.

VERIFICACIÓN & CALIBRACIÓN

Descripción

CERTIFICADOS CE: desde 3 kg hasta 15000 kg

Ver pág. 8

CALIBRACIONES ENAC: desde 3 kg hasta 6000 kg

Ver pág. 8

ACCESORIOS

Descripción

Código

Suplemento para células de carga ATEX y caja de conexión ATEX, para plataformas de acero inoxidable hasta 3000 kg

240088

Gel sellador y aislante para la protección de los circuitos eléctricos

240185

Metro adicional de cable

580025



Protección interior (opcional)

Referencias WPC

Dimensiones (mm)	Capacidad (kg)	Fracción (g)	COMPLETAMENTE INOXIDABLE AISI 304		COMPLETAMENTE INOXIDABLE AISI 316	
			Código		Código	
800 x 800	300	100	170406		170408	
800 x 800	600	200	170407		170409	
1000 x 1000	300	100	170378		170381	
1000 x 1000	600	200	170379		170382	
1000 x 1000	1500	500	170380		170383	
1250 x 1000	600	200	170384		170387	
1250 x 1000	1500	500	170385		170388	
1250 x 1000	3000	1000	170386		170389	
1250 x 1250	600	200	170390		170393	
1250 x 1250	1500	500	170391		170394	
1250 x 1250	3000	1000	170392		170395	
1500 x 1250	600	200	170396		170399	
1500 x 1250	1500	500	170397		170400	
1500 x 1250	3000	1000	170398		170401	
1500 x 1500	1500	500	170402		170404	
1500 x 1500	3000	1000	170403		170405	

Nota: las referencias no incluyen el indicador.

B4C

ESTRUCTURA
ESTÁNDAR

4 CÉLULAS

DIMENSIONES
800 x 800 mm
hasta
4000 x 1500 mm

CAPACIDAD
300 - 10000 kg

Consulte el apartado de
accesorios para más opciones.



INDICADORES
OPCIONALES



Detalle estructura



Célula de carga

ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS

Tipo	Estructura robusta con una gran cantidad de vigas transversales
Material	Estructura y chapa pintadas Estructura pintada y chapa inoxidable Completamente en acero inoxidable AISI 304 Completamente en acero inoxidable AISI 316
Espesor de la chapa	De 5 mm para básculas de hasta 3000 kg De 10 mm para básculas de hasta 6000 y 10000 kg
Instalación	Sobresuelo o empotrada
Dimensiones	Desde 800 x 800 mm hasta 4000 x 1500 mm
Capacidades	Desde 300 kg hasta 10000 kg
Altura	100 mm, 120 mm (110 mm o 130 mm versión con cubilajes) según capacidad y dimensión (ver ficha técnica)
Longitud del cable	5 m
Acceso interior	Retirando la chapa atornillada
Soporte	4 pies ajustables en altura Placas de fijación incluidas
Tornillería	En acero inoxidable

CÉLULAS DE CARGA

- » **G5N: para plataformas pintadas.** | Célula de carga de cizallamiento. | Totalmente en acero niquelado. | 3000 divisiones OIML R60 clase C3. | Sellado hermético mediante soldadura láser. | Protección IP68.
- » **G5i: para plataformas inoxidables.** | Célula de carga de cizallamiento. | Totalmente en acero inoxidable. | 3000 divisiones OIML R60 clase C3. | Sellado hermético, completamente soldada | Protección IP68 (opcional IP69K).

OPCIONALES

ACCESORIOS

- » **Rampas para plataformas.** Rampa para acceder a la superficie de pesaje de la báscula. Altura de 130 mm.
- » **Cubilajes para empotrar plataformas B4C-PTC.** Cubilajes con apoyos para los pies pivotantes de las básculas. Listos para empotrar con la báscula en el interior.
- » **Transporte U para cubilajes.**
- » **Montantes para pesaje de hierro.** Utillaje con forma de U para apoyar barras de perfiles metálicos.

ACCESORIOS

- » **Rodillos galvanizados.** Rodillos para el desplazamiento de objetos sobre la plataforma.
- » **Columna para indicador.** Para plataformas de 4 células e híbridas. Base para fijar en el suelo. 2 versiones: acero pintado o inoxidable. Altura: 800 mm.
- » **Opciones de acabado en acero inoxidable.**

INDICADORES

- » Consulta el apartado de indicadores del catálogo.

SOFTWARE & APP

- » GISCALE ONE-GISCALE PRO: gestión y control de las líneas de producción.
- » GIAPP: aplicación Android para la visualización y el control de los indicadores de la serie GI400/GI410.

B4C

ESTRUCTURA
ESTÁNDAR

Ideal para cargas repartidas o puntuales.

Su estructura permite cargas uniformemente repartidas en su superficie o bien cargas puntuales concentradas.

PLATAFORMAS	CÉLULAS DE CARGA		
	G5N	G1i	G5i
Pintada	✓		
Mixta	✓		
Inoxidable			✓
Inoxidable 1000 x 1000 mm		✓	

Nota: G5i estándar IP68. Opcional en la versión G5i IP69K.


Referencias B4C

Dimensiones (mm)	Capacidad (kg)	Fracción (g)	ESTRUCTURA Y CHAPA PINTADAS		ESTRUCTURA PINTADA Y CHAPA INOXIDABLE		COMPLETAMENTE INOXIDABLE AISI 304		COMPLETAMENTE INOXIDABLE AISI 316	
			Código		Código		Código		Código	
800 x 800	300	100	170026		170028		170030		171925	
800 x 800	600	200	170027		170029		170031		171926	
1000 x 1000	300	100	170033		170035		170037		-	
1000 x 1000	600	200	170034		170036		170038		-	
1250 x 1000	600	200	170074		170077		170080		171927	
1250 x 1000	1500	500	170075		170078		170081		171928	
1250 x 1000	3000	1000	170076		170079		170082		171929	
1250 x 1250	600	200	170083		170086		170089		-	
1250 x 1250	1500	500	170084		170087		170090		-	
1250 x 1250	3000	1000	170085		170088		170091		-	
1500 x 1250	600	200	170092		170095		170098		-	
1500 x 1250	1500	500	170093		170096		170099		-	
1500 x 1250	3000	1000	170094		170097		170100		-	
1500 x 1500	1500	500	170101		170103		170105		171131	
1500 x 1500	3000	1000	170102		170104		170106		171715	
1500 x 1500	6000	2000	170107		170108		170109		-	
2000 x 1500	1500	500	170114		170117		170120		-	
2000 x 1500	3000	1000	170115		170118		170121		-	
2000 x 1500	6000	2000	170116		170119		170122		-	
2000 x 2000	1500	500	170131		-		172263		-	
2000 x 2000	3000	1000	170127		-		170132		-	
2000 x 2000	6000	2000	170128		-		172264		-	
3000 x 1500	1500	500	170141							
3000 x 1500	3000	1000	170142							
3000 x 1500	6000	2000	170143							
3000 x 2000	1500	500	170144							
3000 x 2000	3000	1000	170145							
3000 x 2000	6000	2000	170146							
4000 x 1000	1500	500	170153							
4000 x 1000	3000	1000	170154							
4000 x 1000	6000	2000	170155							
4000 x 1500	1500	500	170156							
4000 x 1500	3000	1000	170157							
4000 x 1500	6000	2000	170158							

Referencias B4C (10 t)

			ESTRUCTURA Y CHAPA PINTADAS	
Dimensiones (mm)	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Código	
1500 x 1500	10000	5000	171384	
2000 x 1500	10000	5000	171385	
3000 x 2000	10000	5000	171386	

B4C
ROBUSTA

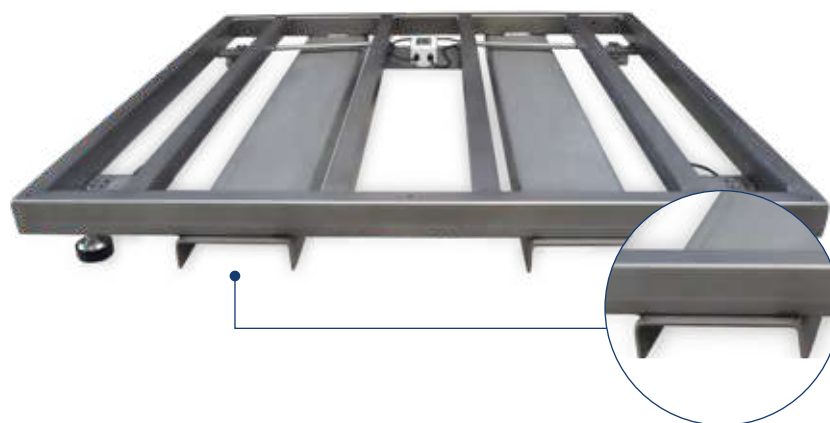

OPCIONALES

VERIFICACIÓN & CALIBRACIÓN

Descripción

CERTIFICADOS CE: desde 3 kg hasta 15000 kg

Ver pág. 8

CALIBRACIONES ENAC: desde 3 kg hasta 6000 kg

Ver pág. 8

ACCESORIOS

Descripción	Código
Suplemento para células de carga ATEX y caja de conexión ATEX, para plataformas pintadas y plataformas de estructura pintada con chapa inoxidable hasta 3000 kg	240089
Suplemento para células de carga ATEX y caja de conexión ATEX, para plataformas pintadas y plataformas de estructura pintada con chapa inoxidable de 6000 kg	240090
Suplemento para células de carga ATEX y caja de conexión ATEX, para plataformas de acero inoxidable hasta 3000 kg	240088
Suplemento para células de carga ATEX y caja de conexión ATEX, para plataformas de acero inoxidable de 6000 kg	240128
Gel sellador y aislante para la protección de los circuitos eléctricos	240185
Metro adicional de cable	580025

ACCESORIO TRANSPORTE U (PARA EL TRANSPORTE DE LA PLATAFORMA. SOLDADO BAJO LA ESTRUCTURA).

Referencias

	PINTADA	INOXIDABLE AISI 304	INOXIDABLE AISI 316
Dimensiones (mm)	Código	Código	Código
800 x 800	180220	180227	180374
1000 x 1000	180221	180228	180375
1250 x 1000	180222	180229	180376
1250 x 1250	180223	180230	180377
1500 x 1250	180224	180231	180378
1500 x 1500	180225	180232	180380
2000 x 1500	180226	180233	180381
2000 x 2000	180408	180379	
3000 x 1500	180587	180591	
3000 x 2000	180588	180382	
4000 x 1000	180589	180383	
4000 x 1500	180590	180384	



giropes



PTC TUBULAR

4 CÉLULAS

DIMENSIONES
800 x 800 mm
hasta
2000 x 1500 mm

CAPACIDAD
300 - 3000 kg

Consulte el apartado de
accesorios para más opciones.



INDICADORES
OPCIONALES



Detalle estructura

ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS

Tipo	Plataforma de 4 células de carga
Material	V1: estructura y chapa pintadas V2: estructura pintada y chapa inoxidable V3: completamente en acero inoxidable AISI 304 V4: completamente en acero inoxidable AISI 316
Espesor de la chapa	5 mm
Instalación	Sobresuelo o empotrada
Dimensiones	Desde 800 x 800 mm hasta 2000 x 1500 mm
Capacidades	Desde 300 kg hasta 3000 kg
Altura	100 mm, 120 mm (110 mm o 130 mm con versión cubilajes) según la capacidad y dimensión (ver ficha técnica)
Longitud del Cable	5 m
Acceso interior	Retirando la chapa atornillada

CÉLULAS DE CARGA

- » **G5N: para plataformas pintadas.** | Célula de carga de cizallamiento. | Totalmente en acero niquelado. | 3000 divisiones OIML R60 clase C3. | Sellado hermético mediante soldadura láser. | Protección IP68.
- » **G5i: para plataformas de acero inoxidable.** | Célula de carga de cizallamiento. | Totalmente en acero inoxidable. | 3000 divisiones OIML R60 clase C3. | Sellado hermético, completamente soldada | Protección IP68 (opcional IP69K).

OPCIONALES

ACCESORIOS

- » **Rampas para plataformas.** Rampa para acceder a la superficie de pesaje de la báscula. Altura de 130 mm.
- » **Cubilajes para empotrar plataformas B4C-PTC.** Cubilajes con apoyos para los pies pivotantes de las básculas. Listos para empotrar con la báscula en el interior.
- » **Transporte U para cubilajes.**
- » **Marco para empotrar.** Marco de perfil angular con patas de anclaje para rematar la obra del foso.
- » **Rodillos galvanizados.** Rodillos para el desplazamiento de objetos sobre la plataforma.
- » **Columna para indicador.** Para plataformas de 4 células e híbridas. Base para fijar en el suelo. 2 versiones: acero pintado e inoxidable. Altura: 800 mm.
- » **Opciones de acabado en acero inoxidable.**

INDICADORES

- » Consulta el apartado de indicadores del catálogo.

SOFTWARE & APP

- » GISCALE ONE-GISCALE PRO: gestión y control de las líneas de producción.
- » GIAPP: aplicación Android para la visualización y el control de los indicadores de la serie GI400/GI410.

PLATAFORMAS	CÉLULAS DE CARGA	
	G5N	G5i
Pintada	✓	
Mixta	✓	
Inoxidable		✓

Nota: versión G5i estándar: IP68. Opcional: IP69K.

VERIFICACIÓN & CALIBRACIÓN

Descripción	
CERTIFICADOS CE: desde 3 kg hasta 15000 kg	Ver pág. 8
CALIBRACIONES ENAC: desde 3 kg hasta 6000 kg	Ver pág. 8

ACCESORIOS

Descripción	Código
Suplemento para células de carga ATEX y caja de conexión ATEX, para plataformas de acero inoxidable hasta 3000 kg	240088
Suplemento para células de carga ATEX y caja de conexión ATEX, para plataformas pintadas y plataformas de estructura pintada con chapa inoxidable hasta 3000 kg	240089
Gel sellador y aislante para la protección de los circuitos eléctricos	240185
Metro adicional de cable	580025

Plataforma de 4 células con estructura tubular, versátil y disponible en versiones pintadas o inoxidables. Precisa y resistente, ideal para procesos industriales y logística general.



Instalación sobresuelo

ACCESORIO TRANSPORTE U | PARA EL TRANSPORTE DE LA PLATAFORMA.
SOLDADO BAJO LA ESTRUCTURA.

Dimensiones (mm)	PINTADA		INOXIDABLE AISI 304		INOXIDABLE AISI 316	
	Código		Código		Código	
800 x 800	180220		180227		180374	
1000 x 1000	180221		180228		180375	
1250 x 1000	180222		180229		180376	
1250 x 1250	180223		180230		180377	
1500 x 1250	180224		180231		180378	
1500 x 1500	180225		180232		180380	
2000 x 1500	180226		180233		180381	



Detalle marco (opcional)

Referencias PTC

			ESTRUCTURA Y CHAPA PINTADAS	ESTRUCTURA PINTADA Y CHAPA INOXIDABLE	COMPLETAMENTE INOXIDABLE AISI 304	COMPLETAMENTE INOXIDABLE AISI 316
Dimensiones (mm)	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Código	Código	Código	Código
800 x 800	300	100	170371	170373	170375	171919
800 x 800	600	200	170372	170374	170376	171920
1000 x 1000	300	100	170311	170313	170315	-
1000 x 1000	600	200	170312	170314	170316	-
1250 x 1000	600	200	170321	170324	170327	171921
1250 x 1000	1500	500	170322	170325	171079	171922
1250 x 1000	3000	1000	170323	170326	170329	171923
1250 x 1250	600	200	170330	170333	170336	-
1250 x 1250	1500	500	170331	170334	170337	-
1250 x 1250	3000	1000	170332	170335	170338	-
1500 x 1250	600	200	170345	170348	170351	-
1500 x 1250	1500	500	170346	170349	170352	-
1500 x 1250	3000	1000	170347	170350	170353	-
1500 x 1500	1500	500	170354	170356	170358	171423
1500 x 1500	3000	1000	170355	170357	170359	171924
2000 x 1500	1500	500	170362	170364	170366	-
2000 x 1500	3000	1000	170363	170365	170367	-

Nota: las referencias no incluyen el indicador.


BEP EXTRAPLANA

4 CÉLULAS

DIMENSIONES
800 x 800 mm
hasta
2000 x 1500 mm

CAPACIDAD
300 - 3000 kg

Consulte el apartado de
accesorios para más opciones.

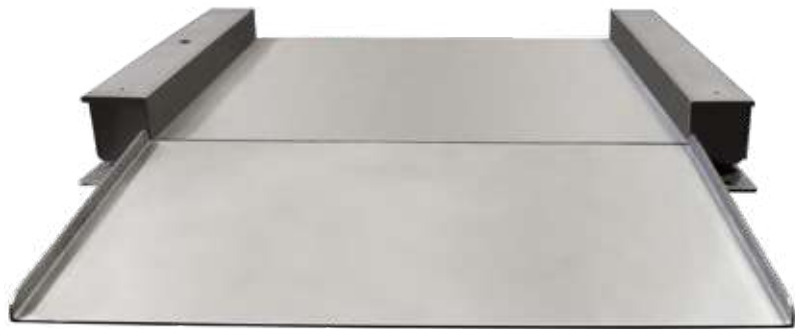

» Producto válido para
uso de transpaleta.



INDICADORES
OPCIONALES

ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS

Tipo	Plataforma de 4 células de carga
Material	Estructura y chapa pintadas Completamente en acero inoxidable AISI 304 Completamente en acero inoxidable AISI 316
Espesor de la chapa	5 mm
Instalación	Sobresuelo
Dimensiones	Desde 800 x 800 mm hasta 2000 x 1500 mm
Capacidades	Desde 300 kg hasta 3000 kg
Altura	Altura superficie 50 mm Altura total plataforma 115 mm
Longitud del Cable	5 m
Acceso interior	Retirando la chapa atornillada

CÉLULAS DE CARGA

- » **G5N: para plataformas pintadas.** | Célula de carga de cizallamiento. | Totalmente en acero niquelado. | 3000 divisiones OIML R60 clase C3. | Sellado hermético mediante soldadura láser. | Protección IP68.
- » **G5i: para plataformas de acero inoxidable.** | Célula de carga de cizallamiento. | Totalmente en acero inoxidable. | 3000 divisiones OIML R60 clase C3. | Sellado hermético, completamente soldada | Protección IP68 (opcional: IP69K).

OPCIONALES

ACCESORIOS

- » **Rampas para plataformas.** Rampa para acceder a la superficie de pesaje de la báscula.
- » **Columna para indicador.** Para plataformas de 4 células e híbridas. Base para fijar en el suelo. 2 versiones: acero pintado e inoxidable. Altura: 800 mm.
- » **Rampa abatible.** Rampa para acceder a la superficie de pesaje de la báscula.

INDICADORES

- » Consulta el apartado de indicadores del catálogo.

SOFTWARE & APP

- » GISCALE ONE-GISCALE PRO: gestión y control de las líneas de producción.
- » GIAPP: aplicación Android para la visualización y el control de los indicadores de la serie GI400/GI410.

PLATAFORMAS	CÉLULAS DE CARGA	
	G5N	G5i
Pintada	✓	
inoxidable		✓

Nota: versión G5i estándar: IP68. Opcional: IP69K.

VERIFICACIÓN & CALIBRACIÓN

Descripción

CERTIFICADOS CE: desde 3 kg hasta 15000 kg Ver pág. 8

CALIBRACIONES ENAC: desde 3 kg hasta 6000 kg Ver pág. 8

ACCESORIOS: SEGUNDA RAMPA

Dimensiones (mm)	Longitud de Rampa (mm)	Pendiente (%)	PINTADA		ACERO INOXIDABLE	
			Código		Código	
800 x 800	500	10	180089		180105	
1000 x 1000	500	10	180077		180099	
1250 x 1000	500	10	180091		180100	
1250 x 1250	500	10	180084		180101	
1500 x 1250	500	10	180085		180102	
1500 x 1500	500	10	180086		180104	
2000 x 1500	500	10	180087		180159	

Nota: segunda rampa para facilitar la entrada y salida desde los dos lados de las plataformas.

ACCESORIOS

Descripción	Código
Suplemento para células de carga ATEX y caja de conexión ATEX, para plataformas de acero inoxidable hasta 3000 kg	240088
Suplemento para células de carga ATEX y caja de conexión ATEX, para plataformas pintadas y plataformas de estructura pintada con chapa inoxidable hasta 3000 kg	240089
Gel sellador y aislante para la protección de los circuitos eléctricos	240185
Metro adicional de cable	580025

Plataforma extraplana de 4 células, disponible en versión pintada o inoxidable. Precisa y resistente, con fácil acceso lateral, ideal para pesaje industrial y operaciones de baja altura.

FÁCIL ACCESO

Las células de carga y la caja de conexiones se alojan en los laterales de la plataforma, de perfil angular, que a la vez actúan como elemento resistente de la plataforma.

Para asegurar la posición de la plataforma, cuatro placas base se fijan al suelo mediante los pernos de anclaje y llevan incorporadas piezas de bloqueo para los pies de las células de carga.



Referencias BEP

Superficie de pesaje (mm)	Dimensiones (mm)*	Capacidad (kg)	Fracción (g)	COMPLETAMENTE PINTADA		COMPLETAMENTE INOXIDABLE AISI 304		COMPLETAMENTE INOXIDABLE AISI 316	
				Código		Código		Código	
800 x 800	800 x 1000	300	100	170297		170301		171930	
800 x 800	800 x 1000	600	200	170298		170302		171931	
1000 x 1000	1000 x 1200	300	100	170257		170260		-	
1000 x 1000	1000 x 1200	600	200	170258		170261		-	
1250 x 1000	1250 x 1200	600	200	170266		170269		171932	
1250 x 1000	1250 x 1200	1500	500	170268		170270		171933	
1250 x 1000	1250 x 1200	3000	1000	170824		170271		171934	
1250 x 1250	1250 x 1450	600	200	170272		170274		-	
1250 x 1250	1250 x 1450	1500	500	170273		170275		-	
1250 x 1250	1250 x 1450	3000	1000	170825		170276		-	
1500 x 1250	1500 x 1450	600	200	170280		170283		-	
1500 x 1250	1500 x 1450	1500	500	170281		170284		-	
1500 x 1250	1500 x 1450	3000	1000	170282		170285		-	
1500 x 1500	1500 x 1700	1500	500	170286		170288		171935	
1500 x 1500	1500 x 1700	3000	1000	170287		170289		171936	
2000 x 1500	2000 x 1740	1500	500	170291		170293		-	
2000 x 1500	2000 x 1740	3000	1000	170292		170294		-	

Nota: las referencias no incluyen el indicador. Nota 2: producto válido para uso de transpaleta pesadora.

* Consultar la ficha técnica para verificar el espacio requerido para las placas de anclaje.

B6C DOBLE MARCO

4 CÉLULAS

DIMENSIONES
800 x 800 mm
hasta
2000 x 1500 mm

CAPACIDAD
300 - 3000 kg

Consulte el apartado de accesorios para más opciones.



INDICADORES OPCIONALES



VERSÁTIL

Plataformas de pesaje aptas para un amplio número de sectores industriales.

El sistema de rótulas y bolas garantiza de una manera fiable la transmisión del peso a las células de carga. Se asegura así la libertad de movimientos de la superficie de pesada.

FÁCIL MANTENIMIENTO

Las células de carga de flexión se encuentran situadas en el marco inferior, así como la caja de conexiones. De esta manera se puede sacar solamente el puente sin riesgo de romper ningún cable al realizar operaciones de limpieza y mantenimiento. El sistema de rótulas y bolas hace que el mantenimiento sea mínimo.

ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS

Tipo	Doble marco, plataformas 4 células de carga, rótulas y bolas
Material	Estructura y chapa pintadas Completamente en acero inoxidable AISI 304
Espesor de la chapa	5 mm
Instalación	Sobresuelo o empotrada
Dimensiones	Desde 800 x 800 mm hasta 2000 x 1500 mm
Capacidades	Desde 300 kg hasta 3000 kg
Altura	91 mm en el suelo Pies ajustables de altura: 120 mm hasta 130 mm desde el suelo
Longitud del cable	5 m
Acceso interior	Extracción de la cubierta lateral

CÉLULAS DE CARGA

- » **G5N: para plataformas pintadas.** | Célula de carga de cizallamiento. | Totalmente en acero niquelado. | 3000 divisiones OIML R60 clase C3. | Sellado hermético mediante soldadura láser. | Protección IP68.
- » **G5i: Para plataformas de acero inoxidable.** | Célula de carga de cizallamiento. | Totalmente en acero inoxidable. | 3000 divisiones OIML R60 clase C3. | Sellado hermético, completamente soldada | Protección IP68 (opcional: IP69K).

OPCIONALES

ACCESORIOS

- » **Rampas para plataformas.** Rampa para acceder a la superficie de pesaje de la báscula. Altura de 130 mm.
- » **Cubilajes para empotrar plataformas B4C-PTC.** Cubilajes con apoyos para los pies pivotantes de las básculas. Listos para empotrar con la báscula en el interior.
- » **Marco para empotrar.** Marco de perfil angular con patas de anclaje para rematar la obra del foso.
- » **Rodillos galvanizados.** Rodillos para el desplazamiento de objetos sobre la plataforma.
- » **Columna para indicador.** Para plataformas de 4 células e híbridas. Base para fijar en el suelo. 2 versiones: acero pintado e inoxidable. Altura: 800 mm.
- » **Opciones de acabado en acero inoxidable.**

INDICADORES

- » Consulta el apartado de indicadores del catálogo.

SOFTWARE & APP

- » GISCALE ONE-GISCALE PRO: gestión y control de líneas de producción.
- » GIAPP: aplicación Android para la visualización y el control de los indicadores de la serie GI400/GI410.

CUBILAJES PARA B6C

Cubilajes con apoyos para los pies pivotantes de las básculas. Listo para empotrar con la báscula en el interior.

Dimensiones (mm)	PINTADA		INOXIDABLE AISI 304	
	Código		Código	
800 x 800	180238		180244	
1000 x 1000	180239		180245	
1250 x 1000	180240		180246	
1250 x 1250	180241		180247	
1500 x 1250	180242		180248	
1500 x 1500	180236		180249	
2000 x 1500	180243		180250	

PIES AJUSTABLES

Descripción	Código
Ø 12 mm pies zincados (precio de la unidad)	180150
Ø 12 mm pies de acero inoxidable (precio de la unidad)	180149

VERIFICACIÓN & CALIBRACIÓN

Descripción	
CERTIFICADOS CE: desde 3 kg hasta 15000 kg	Ver pág. 8
CALIBRACIONES ENAC: desde 3 kg hasta 6000 kg	Ver pág. 8

ACCESORIOS

Descripción	Código
Suplemento para células de carga ATEX y caja de conexión ATEX, para plataformas de acero inoxidable hasta 3000 kg	240088
Suplemento para células de carga ATEX y caja de conexión ATEX, para plataformas pintadas y plataformas de estructura pintada con chapa inoxidable hasta 3000 kg	240089
Gel sellador y aislante para la protección de los circuitos eléctricos	240185
Metro adicional de cable	580025

B6C
DOBLE MARCO

Plataforma de doble marco y 4 células, con sistema de rótulas y bolas para una transmisión precisa del peso. Robusta y versátil, ideal para múltiples sectores industriales.

Referencias B6C

			COMPLETAMENTE PINTADA	COMPLETAMENTE INOXIDABLE AISI 304
Dimensiones (mm)	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Código	Código
800 x 800	300	100	170251	170254
800 x 800	600	200	170252	170255
800 x 800	1500	500	170253	170256
1000 x 1000	300	100	170217	170220
1000 x 1000	600	200	170218	170221
1000 x 1000	1500	500	170219	170222
1250 x 1000	600	200	170223	170226
1250 x 1000	1500	500	170224	170227
1250 x 1000	3000	1000	170225	170228
1250 x 1250	600	200	170229	170232
1250 x 1250	1500	500	170230	170233
1250 x 1250	3000	1000	170231	170234
1500 x 1250	600	200	170235	170238
1500 x 1250	1500	500	170236	170239
1500 x 1250	3000	1000	170237	170240
1500 x 1500	1500	500	170242	170245
1500 x 1500	3000	1000	170243	170246
2000 x 1500	1500	500	170247	170249
2000 x 1500	3000	1000	170248	170250

Nota: las referencias no incluyen el indicador.

B5CL CON RÓTULAS Y BOLAS

4 CÉLULAS

DIMENSIONES
1250 x 1250 mm
hasta
2500 x 1500 mm

CAPACIDAD
600 - 6000 kg

Consulte el apartado de
accesorios para más opciones.



Plataforma 2000 x 1500 mm
completamente inoxidable



INDICADORES
OPCIONALES



Detalle estructura

ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS

Tipo	Doble marco, plataformas 4 células de carga, rótulas y bolas
Material	Estructura y chapa pintadas Completamente en acero inoxidable AISI 304
Espesor de la chapa	De 5 mm para plataformas de hasta 600 kg, 1500 kg y 3000 kg De 10 mm para plataformas de hasta 6000 kg
Instalación	Sobresuelo o empotrada
Dimensiones	Desde 1250 x 1250 mm hasta 2500 x 1500 mm
Capacidades	Desde 600 kg hasta 6000 kg
Altura	Para plataformas de hasta 3000 kg: 130 mm en el suelo Para plataformas de hasta 6000 kg: 165 mm en el suelo
Longitud del cable	5 m
Acceso interior	Extracción de la cubierta lateral

CÉLULAS DE CARGA

- » **G5N: para plataformas pintadas.** | Célula de carga de cizallamiento. | Totalmente en acero niquelado. | 3000 divisiones OIML R60 clase C3. | Sellado hermético mediante soldadura láser. | Protección IP68.
- » **G5i: para plataformas de acero inoxidable.** | Célula de carga de cizallamiento. | Totalmente en acero inoxidable. | 3000 divisiones OIML R60 clase C3. | Sellado hermético, completamente soldada. | Protección IP68 (opcional: IP69K).

OPCIONALES

ACCESORIOS

- » **Rampas para plataformas.** Rampa para acceder a la superficie de pesaje de la báscula.
- » **Columna para indicador.** Para plataformas de 4 células e híbridas. Base para fijar en el suelo. 2 versiones: acero pintado e inoxidable. Altura: 800 mm.
- » **Opciones de acabado en acero inoxidable.**

INDICADORES

- » Consulta el apartado de indicadores del catálogo.

SOFTWARE & APP

- » GISCALE ONE-GISCALE PRO: gestión y control de las líneas de producción.
- » GIAPP: aplicación Android para la visualización y el control de los indicadores de la serie GI400/GI410.

VERIFICACIÓN & CALIBRACIÓN

Descripción

CERTIFICADOS CE: desde 3 kg hasta 15000 kg Ver pág. 8

CALIBRACIONES ENAC: desde 3 kg hasta 6000 kg Ver pág. 8

B5CL
CON RÓTULAS
Y BOLAS

Plataforma de doble marco con rótulas y bolas, diseñada para cargas elevadas. Muy robusta y precisa, ideal para sectores industriales que requieren capacidades de hasta 6.000 kg.

ACCESORIOS

Descripción	Código
Suplemento para células de carga ATEX y caja de conexión ATEX, para plataformas de acero inoxidable hasta 3000 kg	240088
Suplemento para células de carga ATEX y caja de conexión ATEX, para plataformas pintadas y plataformas de estructura pintada con chapa inoxidable hasta 3000 kg	240089
Gel sellador y aislante para la protección de los circuitos eléctricos	240185
Metro adicional de cable	580025
Rampa opcional	-

Referencias B5CL

			COMPLETAMENTE PINTADA		COMPLETAMENTE INOXIDABLE AISI 304	
Dimensiones (mm)	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Código		Código	
1250 x 1250	600	200	170194		170200	
1250 x 1250	1500	500	170195		170201	
1250 x 1250	3000	1000	170196		170202	
1500 x 1250	600	200	170203		170209	
1500 x 1250	1500	500	170204		170210	
1500 x 1250	3000	1000	170205		170211	
1500 x 1500	1500	500	170212		171259	
1500 x 1500	3000	1000	170213		170743	
1500 x 1500	6000	2000	171138		171113	
2000 x 1500	1500	500	171260		171262	
2000 x 1500	3000	1000	171261		171247	
2000 x 1500	6000	2000	170216			
2000 x 2000	6000	2000	171116			
2500 x 1500	1500	500	171263			
2500 x 1500	3000	1000	171264			

Nota: las referencias no incluyen el indicador.

B4CR

PLATAFORMA
ROBUSTA

4 CÉLULAS

DIMENSIONES

1500 x 1500 mm

hasta

2500 x 2000 mm

CAPACIDAD

1500 - 6000 kg

GRAN RESISTENCIA

Consulte el apartado de
accesorios para más opciones.



» Incluye marco para
empotrar.



INDICADORES
OPCIONALES

ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS

Tipo	Plataforma robusta
Material	Estructura y chapa pintadas
Espesor de la chapa	De 5 mm para plataformas de hasta 3000 kg De 10 mm para plataformas de hasta 6000 kg
Instalación	Sobresuelo o empotrada
Dimensiones	Desde 1500 x 1500 mm hasta 2500 x 2000 mm
Capacidades	Desde 1500 kg hasta 6000 kg 1500 y 3000 kg (resistencia 8000 kg) 6000 kg (resistencia 12000 kg)
Profundidad de la fosa	Resistencia 8000 kg: 175 mm Resistencia 12000 kg: 195 mm
Longitud de cable	5 m

CÉLULAS DE CARGA

» **G5N: para plataformas pintadas.** | Célula de carga de cizallamiento. | Totalmente en acero niquelado. | 3000 divisiones OIML R60 clase C3. | Sellado hermético mediante soldadura láser. | Protección IP68.



B4CR

PLATAFORMA
ROBUSTA

Plataforma robusta de 4 células, diseñada para cargas industriales intensivas. Resistente y fiable, ideal para pesajes de entre 1.500 y 6.000 kg en aplicaciones exigentes.

VERIFICACIÓN & CALIBRACIÓN

Descripción

CERTIFICADOS CE: desde 3 kg hasta 15000 kg	Ver pág. 8
CALIBRACIONES ENAC: desde 3 kg hasta 6000 kg	Ver pág. 8

ACCESORIOS

Descripción	Código
Suplemento para células de carga ATEX y caja de conexión ATEX, para plataformas pintadas y plataformas de estructura pintada con chapa inoxidable hasta 3000 kg	240089
Suplemento para células de carga ATEX y caja de conexión ATEX, para plataformas pintadas y plataformas de estructura pintada con chapa inoxidable de 6000 kg	240090
Gel sellador y aislante para la protección de los circuitos eléctricos	240185
Metro adicional de cable	580025

Referencias B4CR | RESISTENCIA HASTA 8.000 KG

Dimensiones (mm)	Capacidades (kg)	Fracción (g)	Código
1500 x 1500	1500	500	170167
1500 x 1500	3000	1000	170168
2000 x 1500	1500	500	170169
2000 x 1500	3000	1000	170170
2000 x 2000	1500	500	170171
2000 x 2000	3000	1000	170172
2500 x 2000	1500	500	170173
2500 x 2000	3000	1000	170174

Referencias B4CR | RESISTENCIA HASTA 12.000 KG

Dimensiones (mm)	Capacidades (kg)	Fracción (g)	Código
1500 x 1500	6000	2000	170039
2000 x 1500	6000	2000	170040
2000 x 2000	6000	2000	170041
2500 x 2000	6000	2000	170042

Nota: las referencias no incluyen el indicador.

P4A/R

PESA BOBINAS

4 CÉLULAS

DIMENSIONES
1500 x 1500 mm
 hasta
3000 x 3000 mm

CAPACIDAD
15000 - 30000 kg

GRAN RESISTENCIA

Consulte el apartado de
 accesorios para más opciones.

Acabado
 galvanizado

Acabado
 pintado



Chapa lisa

CUÑAS PARA BOBINAS

Accesorio desmontable para el soporte de bobinas, evitando que estas se muevan y puedan generar movimientos en el indicador de peso así como garantizar la seguridad de los operarios cercanos.



INDICADORES
 OPCIONALES



Cuñas de encaje para bobinas



Estructura robusta

ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS

Tipo	Doble marco, plataformas 4 células de carga, rótulas y bolas
Material	Estructura y chapa pintadas Acero galvanizado
Instalación	Sobresuelo o empotrada
Dimensiones	Desde 1500 x 1500 mm hasta 3000 x 3000 mm
Altura P4A	Desde 420 mm hasta 520 mm
Altura P4A-R	Desde 520 mm hasta 680 mm
Capacidades	Desde 15000 kg hasta 30000 kg
Espesor de la chapa	10 mm en una o dos piezas según modelo
Acceso interior	A través de las chapas atornilladas, para acceder a los puntos de anclaje
Longitud del cable	5 m

CÉLULAS DE CARGA

- » **G8R: célula de carga de compresión.** | Totalmente en acero inoxidable. | 4000 divisiones OIML R60 clase C. | Sellado hermético, con soldadura láser. | Protección IP69K (EN60529).

CUÑAS DE ENCAJE PARA BOBINAS

Dimensiones (mm)	Altura (mm)	PINTADA		GALVANIZADA	
		Código		Código	
1500 x 1500	150	180574		180578	
2000 x 2000	150	180575		180579	
2400 x 2400	150	180576		180580	
3000 x 3000	150	180577		180581	

Plataforma de 4 células pesa bobinas, extremadamente robusta y de gran capacidad. Precisa y segura, ideal para cargas muy pesadas de hasta 30 toneladas.

MARCOS PARA EMPOTRAR

Dimensiones (mm)	PINTADA		GALVANIZADA	
	Código		Código	
1500 x 1500	180055		188229	
2000 x 2000	180455		188230	
2400 x 2400	180039		188231	
3000 x 3000	180040		188232	

OPCIONALES

Descripción	Código
Metro adicional de cable	580025
Gel sellador y aislante para la protección de los circuitos eléctricos	240185

Chapa lisa



VERIFICACIÓN & CALIBRACIÓN

Descripción	
CERTIFICADOS CE: desde 3 kg hasta 15000 kg	Ver pág. 8
CALIBRACIONES ENAC: desde 3 kg hasta 6000 kg	Ver pág. 8

P4A-R = REFORZADA

El modelo P4A-R es una versión reforzada de la P4A. Mantiene la misma estructura principal, pero incorpora perfiles reforzados que ofrecen una mayor resistencia y durabilidad frente a los impactos.

Referencias P4A & P4A-R

Referencias P4A & P4A-R				PINTADA		GALVANIZADA			PINTADA		GALVANIZADA	
				P4A				P4A-R				
Dimensiones (mm)	Capacidades (kg)	Fracción (g)	Altura (mm)	Código		Código		Altura (mm)	Código		Código	
1500 x 1500	15000	5	420	172350		172366		420	172358		172374	
1500 x 1500	30000	10	460	172351		172367		460	172359		172375	
2000 x 2000	15000	5	440	172352		172368		440	172360		172376	
2000 x 2000	30000	10	480	172353		172369		480	172361		172377	
2400 x 2400	15000	5	450	172354		172370		450	172362		172378	
2400 x 2400	30000	10	500	172355		172371		500	172363		172379	
3000 x 3000	15000	5	480	172356		172372		480	172364		172380	
3000 x 3000	30000	10	520	172357		172373		520	172365		172381	

B7C PERFILERÍA METÁLICA

4 CÉLULAS

DIMENSIONES
2000 x 1000 mm
hasta
4000 x 1500 mm

CAPACIDAD
1500 - 6000 kg

PESAJE DE PERFILERÍA

Consulte el apartado de
accesorios para más opciones.

PESAJE DE PERFILERÍA

Plataforma de 4 células
diseñada para pesar
barras, perfiles metálicos
y piezas de gran longitud.
Su estructura robusta y los
soportes extraíbles permiten
adaptarla fácilmente a
diferentes tipos de carga.



INDICADORES
OPCIONALES

ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS

Tipo	Plataforma de pesaje de perfilería metálica con 4 células de carga
Material	Estructura de metal
Estructura	Estructura de pesaje en perfil tubular y chapa de acero de 5 mm para la superficie de pesaje
Espesor de la chapa	7 mm
Sistema de anclaje	Base en patas metálicas, para dejar la superficie a una altura de trabajo de 820 mm La base dispone de agujeros para anclar las plataformas en el suelo Soportes para sostener los perfiles
Soportes para sostener los perfiles	Los soportes son para sostener los perfiles metálicos a pesar con base de UPN y perfiles tubulares: Para plataformas B7C hasta 3000 kg: perfiles UPN80 y tubo cuadrado de 80 x 4 mm Para plataformas B7C hasta 6000 kg: perfiles UPN100 y tubo cuadrado de 100 x 4 mm
Acabado	El acabado de toda la estructura es en pintura de poliuretano
Instalación	Las placas de base están equipadas con orificios de fijación
Dimensiones	Desde 2000 x 1000 mm hasta 4000 x 1500 mm
Capacidades	Desde 1500 kg hasta 6000 kg
Longitud del cable	5 m

CÉLULAS DE CARGA

» **G5N: para plataformas pintadas.** | Célula de carga de cizallamiento. | Totalmente en acero niquelado. | 3000 divisiones OIML R60 clase C3. | Sellado hermético mediante soldadura láser. | Protección IP68.

B7C

PERFILERÍA
METÁLICA



EXTENSIONES EXTRAÍBLES: accesorio extensible de 0,5 m de longitud por cada lado. Se puede solicitar incluso a posteriori de la adquisición de la plataforma.

Estructura con asas y límites para pesar hierro.

Plataforma robusta de 4 células con soportes extraíbles, ideal para pesar barras, chapas y perfilera metálica de gran longitud con total estabilidad y precisión.

VERIFICACIÓN & CALIBRACIÓN

Descripción

CERTIFICADOS CE: desde 3 kg hasta 15000 kg

Ver pág. 8

CALIBRACIONES ENAC: desde 3 kg hasta 6000 kg

Ver pág. 8

ACCESORIOS DE 0,5 M B7C | EXTENSIONES EXTRAÍBLES DE LAS DOS CABECERAS

	Hasta 3000 kg	6000 kg
Dimensiones (mm)	Código	Código
2000 x 1000	180128	180183
2000 x 1500	180130	180184
3000 x 1000	180135	180185
3000 x 1500	180136	180186
4000 x 1000	180140	180187
4000 x 1500	180142	180188

Nota: las referencias incluyen el conjunto de extensiones extraíbles de los dos lados de la plataforma. En el caso de necesitar sólo 1 de las dos extensiones, deberá ser especificado.

Referencias B7C

Dimensiones (mm)	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Código
2000 x 1000	1500	500	170744
2000 x 1000	3000	1000	170745
2000 x 1500	1500	500	170746
2000 x 1500	3000	1000	170747
2000 x 1500	6000	2000	170748
3000 x 1000	1500	500	170749
3000 x 1000	3000	1000	170750
3000 x 1000	6000	2000	170751
3000 x 1500	1500	500	170752
3000 x 1500	3000	1000	170753
3000 x 1500	6000	2000	170754
4000 x 1000	1500	500	170755
4000 x 1000	3000	1000	170756
4000 x 1000	6000	2000	170757
4000 x 1500	1500	500	170758
4000 x 1500	3000	1000	170759
4000 x 1500	6000	2000	170760

Nota: las referencias no incluyen el indicador.

BPP

PERFIL BAJO

PESA PALÉS

DIMENSIONES
1250 x 850 mm
 hasta
1250 x 1000 mm

CAPACIDAD
300 - 3000 kg

SERIE BPP

BPP-DOBLE CHASIS

BPP-WIDE

Con asa de transporte y ruedas para facilitar el desplazamiento.

Versión estándar con chasis único con células de carga con pies pivotantes.

Versión opcional con doble chasis (para básculas en acero pintadas y para básculas inoxidable). Las células están sujetas en el chasis inferior y el chasis superior apoya sobre las células.



INDICADORES OPCIONALES



Asa de transporte



Células de carga



Modelo con doble chasis

ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS

Tipo	Plataforma para el pesaje de europalets o palets americanos
Material	Estructura y chapa pintadas Completamente en acero inoxidable AISI 304
Espesor de la chapa	En versión pintada UPN En versión INOX chapa plegada de 5 mm
Instalación	Sobresuelo
Dimensiones	Desde 1250 x 850 mm hasta 1250 x 1000 mm
Capacidades	Desde 300 kg hasta 3000 kg
Altura de la superficie de pesaje	90 mm, con una altura mínima de 85 mm (consultar para menor altura)
Estructura	Doble marco tubular (opcional)
Longitud del cable	5 m

CÉLULAS DE CARGA

- » **G5N: para plataformas pintadas.** | Célula de carga de cizallamiento | Totalmente en acero niquelado. | 3000 divisiones OIML R60 clase C3. | Sellado hermético mediante soldadura láser. | Protección IP68.
- » **G5i: para plataformas de acero inoxidable.** | Célula de carga de cizallamiento. | Totalmente en acero inoxidable. | 3000 divisiones OIML R60 clase C3. | Sellado hermético, completamente soldada | Protección IP68 (opcional: IP69K).

OPCIONALES

ACCESORIOS

- » **Columna para indicador.** Para plataformas de 4 células e híbridas. Base para fijar en el suelo. 2 versiones: acero pintado e inoxidable. Altura: 800 mm.
- » **Opciones de acabado en acero inoxidable.** Consulte el apartado de accesorios.

INDICADORES

- » Consulta el apartado de indicadores del catálogo.

SOFTWARE & APP

- » GISCALE ONE-GISCALE PRO: gestión y control de las líneas de producción.
- » GIAPP: aplicación Android para la visualización y el control de los indicadores de la serie GI400/GI410.

VERIFICACIÓN & CALIBRACIÓN

Descripción

CERTIFICADOS CE: desde 3 kg hasta 15000 kg	Ver pág. 8
CALIBRACIONES ENAC: desde 3 kg hasta 6000 kg	Ver pág. 8

ACCESORIOS

Descripción

Descripción	Código
Suplemento para células de carga ATEX y caja de conexión ATEX, para plataformas de acero inoxidable hasta 3000 kg	240088
Suplemento para células de carga ATEX y caja de conexión ATEX, para plataformas pintadas y plataformas de estructura pintada con chapa inoxidable hasta 3000 kg	240089
Gel sellador y aislante para la protección de los circuitos eléctricos	240185
Metro adicional de cable	580025

BPP
PERFIL BAJO

Plataforma pesa palés de perfil bajo, disponible en versión pintada o inoxidable. Robusta y precisa, ideal para pesaje rápido de palets europeos y americanos.

Referencias BPP

Dimensiones (mm)	Capacidad (kg)	Fracción (g)	COMPLETAMENTE PINTADA		COMPLETAMENTE INOXIDABLE AISI 304	
			Código		Código	
1250 x 850	300	100	170703		170712	
1250 x 850	600	200	170708		170713	
1250 x 850	1500	500	170709		170714	
1250 x 850	3000	1000	170711		170715	

Referencias BPP - DOBLE CHASIS

Dimensiones (mm)	Capacidad (kg)	Fracción (g)	COMPLETAMENTE PINTADA		COMPLETAMENTE INOXIDABLE AISI 304	
			Código		Código	
1250 x 850	300	100	171323		171327	
1250 x 850	600	200	171324		171328	
1250 x 850	1500	500	171325		171329	
1250 x 850	3000	1000	171326		171330	

Referencias BPP - WIDE

Dimensiones (mm)	Capacidad (kg)	Fracción (g)	COMPLETAMENTE PINTADA		COMPLETAMENTE INOXIDABLE AISI 304	
			Código		Código	
1250 x 1000	300	100	171603		171605	
1250 x 1000	600	200	171604		171501	
1250 x 1000	1500	500	171558		171514	
1250 x 1000	3000	1000	170710		170704	

Nota: las referencias no incluyen el indicador.

WB

BARRA ROBUSTA

BARRAS PESADORAS

DIMENSIONES

400 x 80 mm

hasta

1200 x 140 mm

CAPACIDAD

15 - 6000 kg

Consulte el apartado de
accesorios para más opciones.



600 x 100 mm



INDICADORES
OPCIONALES

Se suministran por parejas.

Dimensiones reducidas, transportables.

Para utilizar en casos en los que no haya fuerzas laterales.

Permiten convertir pequeñas estructuras en básculas de 2 o 4 células (según dimensiones de las barras). Para ello hay que fijar sobre las barras estas estructuras (el ancho de las estructuras no debe superar el largo de la barra).

ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS

Tipo	Barra pesadora
Material	En acero y pintada con esmalte
Espesor de la chapa	En versión pintada UPN
Instalación	Sobresuelo
Dimensiones	Barra monocélula de 400, 600 y 800 mm de longitud con capacidad desde 15 kg hasta 600 kg (para conjuntos de 2 células) Barra de 2 células de 1200 mm de longitud con capacidad desde 600 kg hasta 6000 kg (para conjuntos de 4 células)
Capacidades	Desde 15 kg hasta 6000 kg
Altura de la superficie de pesaje	Consultar tabla
Estructura	Doble bastidor tubular
Soporte célula	Placas anclajes (barras de 400, 600, 800 mm) Pies pivotantes (barras de 1200 mm)
Longitud del cable	Según célula (consultar)

CÉLULAS DE CARGA

- » **GY15 - BARRAS 400 x 80 mm:** aluminio anodizado. | Sellado con silicona. | Protección IP65. 3000 d OIML R60.
- » **GY17 - BARRAS 600 x 100 mm y 800 x 120 mm:** aluminio anodizado. | Sellado con silicona. | Protección IP65. 3000 d OIML R60.
- » **G5N - BARRAS 1200 x 140 mm:** célula de carga de cizallamiento | Totalmente en acero niquelado. | 3000 divisiones OIML R60 clase C3. | Sellado hermético mediante soldadura láser. | Protección IP68.

OPCIONALES

ACCESORIOS

- » **Columna para indicador:** para plataformas de 4 células e híbridas. Base para fijar en el suelo. 2 versiones: acero pintado e inoxidable. Altura: 800 mm.

INDICADORES

- » Consulta el apartado de indicadores del catálogo.

SOFTWARE & APP

- » GISCALE ONE-GISCALE PRO: gestión y control de las líneas de producción.
- » GIAPP: aplicación Android para la visualización y el control de los indicadores de la serie GI400/GI410.

VERIFICACIÓN & CALIBRACIÓN

Descripción	
CERTIFICADOS CE: desde 3 kg hasta 15000 kg	Ver pág. 8
CALIBRACIONES ENAC: desde 3 kg hasta 6000 kg	Ver pág. 8

Barras pesadoras versátiles y portátiles, ideales para cargas largas o voluminosas. Robustas y precisas, permiten ajustar la distancia entre barras para múltiples aplicaciones industriales.

ACCESORIOS

Descripción	Código
Suplemento para células de carga de acero niquelado G35N para plataformas pintadas y plataformas pintadas con chapa inoxidable hasta 3000 kg	240130
Metro adicional de cable	580025

Referencias WB

Dimensiones (mm)	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Núm. de células	Tipo de célula	Altura (mm)	Código
400 x 80	15	5	2	GY15	63	170013
400 x 80	30	10	2	GY15	63	170015
400 x 80	60	20	2	GY15	63	170016
400 x 80	150	50	2	GY15	63	170014
600 x 100	60	20	2	GY17	105	170019
600 x 100	150	50	2	GY17	105	170017
600 x 100	300	100	2	GY17	105	170018
800 x 120	150	50	2	GY17	105	171082
800 x 120	300	100	2	GY17	105	170024
800 x 120	600	200	2	GY17	105	170025
1200 x 140	600	200	4	G5N	min 110 - max 115	171083
1200 x 140	1500	500	4	G5N	min 110 - max 115	170020
1200 x 140	3000	1000	4	G5N	min 110 - max 115	170021
1200 x 140	6000	2000	4	G5N	min 110 - max 115	170023

Nota: las referencias no incluyen el indicador.

BA

LÍNEAS DE CARRIL

AÉREAS

PLATAFORMAS PARA INSTALAR EN LÍNEAS DE CARRIL AÉREO

INCLUYE LOS TIRANTES DE FIJACIÓN A LA CARRILERA



Plataforma aérea monocélula para líneas de carril, robusta y precisa. Disponible en versión pintada o inoxidable, ideal para pesaje fiable de productos suspendidos en procesos industriales.

ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS

Tipo	Plataforma aérea
Acabados	En acero pintado En acero inoxidable
Espesor de la chapa	15 mm
Instalación	En líneas de carril aéreo
Dimensiones	BA: longitud de carril 400 mm
Capacidades	Versión BA (monocélula) desde 150 kg hasta 600 kg
Longitud del cable	10 m (disponible suplemento de cable)
Soporte	Incluye los tirantes de fijación a la carrilera
Longitud de los tirantes	400 mm
Tornillería	En acero inoxidable

CÉLULAS DE CARGA

- » **G4M hasta 300 kg:** totalmente en aleación de acero inoxidable | 3000 divisiones OIML R60 | Sellado hermético, completamente soldada | Protección IP69K.
- » **BS2 600 kg:** totalmente en aleación de acero inoxidable. | 3000 divisiones OIML R60 clase C3. | Sellado hermético, completamente soldada. | Protección IP68.

OPCIONALES

ACCESORIOS

- » **Opciones de acabado en acero inoxidable.**

INDICADORES

- » Consulta el apartado de indicadores del catálogo.

SOFTWARE & APP

- » GISCALE ONE-GISCALE PRO: gestión y control de las líneas de producción.
- » GIAPP: aplicación Android para la visualización y el control de los indicadores de la serie GI400/GI410.

VERIFICACIÓN & CALIBRACIÓN

Descripción	Código
CERTIFICADOS CE: desde 3 kg hasta 15000 kg	Ver pág. 8
CALIBRACIONES ENAC: desde 3 kg hasta 6000 kg	Ver pág. 8

ACCESORIOS

Descripción	Código
Metro adicional de cable	580025

Referencias BA

Dimensiones (mm)	Capacidad (kg)	Fracción (g)	COMPLETAMENTE PINTADA CÉLULA EN ACERO INOXIDABLE		COMPLETAMENTE INOXIDABLE AISI 304 CÉLULA EN ACERO INOXIDABLE	
			Código		Código	
450 x 210 x 105	150	50	170003		170001	
450 x 210 x 105	300	100	170004		170002	
450 x 210 x 115	600	200	170005		170006	

Nota: las referencias no incluyen el indicador.

PA DOS CÉLULAS

AÉREAS

PLATAFORMAS PARA INSTALAR
EN LÍNEAS DE CARRIL AÉREO

INCLUYE LOS TIRANTES DE
FIJACIÓN A LA CARRILERA



ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS

Tipo	Plataforma aérea
Acabado	En acero inoxidable
Espesor de la chapa	15 mm
Instalación	En líneas de carril aéreo
Dimensiones	» PA 300 kg: longitud de carril 500 mm » PA 600 kg: longitud de carril 600 mm » PA 1000 kg: longitud de carril 800 mm
Capacidades	Versión PA (2 células) desde 300 kg hasta 1000 kg
Acceso interior	El modelo PA permite el acceso retirando la chapa superior
Longitud del cable	10 m (disponible suplemento de cable)
Soporte	Incluye los tirantes de fijación a la carrilera
Longitud de los tirantes	400 mm
Tornillería	En acero inoxidable



INDICADORES
OPCIONALES

CÉLULAS DE CARGA

- » **G5N: para plataformas pintadas.** | Célula de carga de cizallamiento | Totalmente en acero niquelado. | 3000 divisiones OIML R60 clase C3. | Sellado hermético mediante soldadura láser. | Protección IP68.
- » **G5i: para plataformas de acero inoxidable.** | Célula de carga de cizallamiento. | Totalmente en acero inoxidable. | 3000 divisiones OIML R60 clase C3. | Sellado hermético, completamente soldada. | Protección IP68 (opcional IP69K).

OPCIONALES

ACCESORIOS

- » **Opciones de acabado en acero inoxidable.**

INDICADORES

- » Consulta el apartado de indicadores del catálogo.

SOFTWARE & APP

- » GISCALE ONE-GISCALE PRO: gestión y control de las líneas de producción.
- » GIAPP: aplicación Android para la visualización y el control de los indicadores de la serie GI400/GI410.

VERIFICACIÓN & CALIBRACIÓN

Descripción

CERTIFICADOS CE: desde 3 kg hasta 15000 kg

Ver pág. 8

CALIBRACIONES ENAC: desde 3 kg hasta 6000 kg

Ver pág. 8

ACCESORIOS

Descripción

Metro adicional de cable

Código

580025

Referencias PA

Dimensiones (mm)	Capacidad (kg)	Fracción (g)	COMPLETAMENTE PINTADA CÉLULA EN ACERO INOXIDABLE		COMPLETAMENTE INOXIDABLE AISI 304 CÉLULA EN ACERO INOXIDABLE	
			Código		Código	
590 x 180 x 175	300	100	170007		170010	
770 x 180 x 175	600	200	170008		170011	
970 x 180 x 175	1000	500	170009		170012	

Nota: las referencias no incluyen el indicador.

BM CON GANCHO

MURAL

Plataforma mural totalmente inoxidable, compacta y precisa. Ideal para pesajes de 150–300 kg en zonas donde se requiere liberar espacio y mantener máxima higiene.

Permite colgar al gancho piezas de carne.
Permite pesar directamente sobre el plato productos pequeños y, al plegarlo, colgar piezas de mayor tamaño en el gancho.

PESAJE SOBRE EL PLATO

Permite el pesaje de productos directamente sobre el plato, como una báscula monocélula convencional. El plato tiene una superficie de 500 x 500 mm.



INDICADORES OPCIONALES



ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS

Tipo	Plataforma de fijación mural
Acabado	Acero inoxidable pulido
Espesor de la chapa	1,2 mm
Instalación	Fijación mural
Dimensiones de plato	500 x 500 mm
Capacidades	Desde 150 kg hasta 300 kg
Altura gancho	1150 mm (sobre el nivel del suelo) 1000 mm (sobre el nivel del plato)
Longitud del cable	5 m

CÉLULAS DE CARGA

- » **G4M:** totalmente en aleación de acero inoxidable | 3000 divisiones OIML R60 | Sellado hermético, completamente soldada | Protección IP69K.

OPCIONALES

ACCESORIOS

- » **Metro adicional de cable.**

INDICADORES

- » Consulta el apartado de indicadores del catálogo.

SOFTWARE & APP

- » GISCALE ONE-GISCALE PRO: gestión y control de las líneas de producción.
- » GIAPP: aplicación Android para la visualización y el control de los indicadores de la serie GI400/GI410.

VERIFICACIÓN & CALIBRACIÓN

Descripción	
CERTIFICADOS CE: desde 3 kg hasta 15000 kg	Ver pág. 8
CALIBRACIONES ENAC: desde 3 kg hasta 6000 kg	Ver pág. 8

ACCESORIOS

Descripción	Código
Metro adicional de cable	580025

Referencias BM

			COMPLETAMENTE EN ACERO INOXIDABLE
Dimensiones (mm)	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Código
500 x 500	150	50	170607
500 x 500	300	100	170608

Nota: las referencias no incluyen el indicador.

BSW

PESA EMBUTIDOS

SECTOR CÁRNICO

¡NOVEDAD!

Báscula pesa embutidos que permite seguir la pérdida de peso del embutido durante su proceso de secado, garantizando un control exacto de la deshidratación y del punto óptimo del producto.



Estructura preparada para colgar barra de embutido (no incluida)

ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS

Tipo	Báscula monocélula para pesar embutidos
Uso	Apta para metrología legal
Material	Acero inoxidable 304
Espesor del tubo	3 mm
Instalación	Sobresuelo
Dimensiones	1.520 mm (altura) x 620 mm (ancho) x 570 mm (fondo) Altura al gancho 1.400 mm - Entre ganchos 530 mm
Capacidades	Desde 3 kg hasta 30 kg
Soporte	2 ruedas y 2 pies regulables
Longitud del cable	2 m
Tornillería	En acero inoxidable

CARACTERÍSTICAS DE LA CÉLULA

Modelo	IBM
Tipo de célula	Monocélula
Material de la célula	Inoxidable

INDICADOR

CARACTERÍSTICAS

Indicador modelo GI400i en acero inoxidable.

- » Protección IP68.
- » Pantalla LCD de hasta 8 colores diferentes (función checkweigher), con 6 dígitos de 40 mm. Función backlight: on/off/auto.
- » Unidades: kg.
- » Certificación CE (opcional).
- » Homologación a 6000 divisiones OIML clase III y IIII.
- » Monorango, multirango o multiintervalo ($n \leq 3000$, por rango parcial de pesaje).

VERIFICACIÓN & CALIBRACIÓN

Descripción

CERTIFICADOS CE: desde 3 kg hasta 60 kg

Ver pág. 8

CALIBRACIONES ENAC: desde 5 kg hasta 60 kg

Ver pág. 8



Indicador GI410i LCD IP69K (opcional)

APLICACIÓN/ DESTACADO

- » **DISEÑO** higiénico en acero inoxidable y con alta precisión que la convierten en la herramienta ideal para monitorizar la merma, asegurar la calidad final y optimizar cada lote de producción.
- » **TRAZABILIDAD** y control mediante conectividad Ethernet/Wifi (opcional).
- » **USO** en salas de despiece, obradores y cocinas industriales.

Referencias BSW

Descripción	Capacidad (kg)	Fracción (g)	IP68		IP69K	
			Código		Código	
BSW - Plataforma pesa embutidos 3 kg - 1 g - INOX	3	1	172668		172672	
BSW - Plataforma pesa embutidos 6 kg - 2 g - INOX	6	2	172669		172673	
BSW - Plataforma pesa embutidos 15 kg - 5 g - INOX	15	5	172670		172674	
BSW - Plataforma pesa embutidos 30 kg - 10 g - INOX	30	10	172671		172675	

BWT

MESA PESADORA

SECTOR CÁRNICO

¡NOVEDAD!

Mesa diseñada para el pesaje, corte y manipulación de producto directamente sobre la superficie de trabajo, indicada para entornos alimentarios exigentes. Fabricada en acero inoxidable con sobre de polietileno, asegura higiene, estabilidad y precisión en cada pesada.



Indicador G1400i LCD IP68



Indicador G1410i LCD IP69K

APLICACIÓN/ DESTACADO

- » **PESAJE Y CORTE** directo sobre la superficie de trabajo.
- » **DISEÑO** higiénico en acero inoxidable y sobre de polietileno para uso alimentario.
- » **USO INTENSIVO** en salas de despiece, obradores, carnicerías y cocinas industriales.
- » **ESTABILIDAD Y PRECISIÓN** gracias a su sistema monocélula.
- » **LIMPIEZA** y mantenimiento sencillos en entornos con altos requisitos sanitarios.



ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS

Tipo	Báscula monocélula para sector alimentario
Material estructura	Acero inoxidable
Material del sobre	Polietileno
Grado de protección	IP68 / IP69K
Dimensiones de la mesa	590 x 390 mm / 740 x 590 mm
Soporte	Estructura autoportante con pies regulables para nivelación
Capacidad	30 kg
Tornillería	En acero inoxidable

CÉLULAS DE CARGA

Modelo	G4M
Protección	IP68 / IP69K

INDICADORES OPCIONAL

CARACTERÍSTICAS

Indicador modelo G1400i o G1410i en acero inoxidable.

- » Protección IP68 o IP69K según modelo.
- » Pantalla LCD de hasta 8 colores (función checkweigher), con 6 dígitos de 40 mm. Función backlight: on/off/auto.
- » Unidades: kg.
- » Certificación CE (opcional).
- » Homologación a 3000 divisiones OIML clase III.
- » Monorango, multirango o multiintervalo ($n \leq 3000$, por rango parcial de pesaje).

VERIFICACIÓN & CALIBRACIÓN

Descripción	Código
CERTIFICADOS CE: desde 3 kg hasta 60 kg	900018
CALIBRACIONES ENAC: desde 5 kg hasta 60 kg	900001

OPCIONALES

Descripción	Código
INDICADOR G1400i LCD IP68	210193
INDICADOR G1410i LCD IP69K	210403
COLUMNA SOPORTE INDICADOR BWT	172702

Referencias BWT

Descripción	Medidas (mm)	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Código
BWT - Con travesaño	590 x 390	30	10	172795
BWT - Con travesaño	740 x 590	30	10	172796
BWT - Con bandeja	590 x 390	30	10	172797
BWT - Con bandeja	740 x 590	30	10	172798

GCA

PARA CHECK-IN

AEROPUERTOS

¡NOVEDAD!



Equipo de pesaje con cinta transportadora motorizada para operaciones de facturación y control de equipajes.

Combina una estructura resistente con cuatro células de carga, banda de alta durabilidad y doble visor retroiluminado, proporcionando un pesaje constante, preciso y con total visibilidad para operador y cliente.

ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS

Capacidad y resolución	Alcance 150 kg, resolución 500 g. Clase IIII OIML
Construcción	Chasis principal en acero pintado instalado sobre cuatro ruedas fijas para fácil extracción, limpieza y mantenimiento. Cinta transportadora en acero pintado, montada sobre cuatro células de carga
Motorización	Mototambor asíncrono monofásico o trifásico de 370 W con engranajes de acero. Superficie del cilindro en acero inoxidable. Operación silenciosa
Velocidad de la cinta	0,3 m/s (variador de velocidad)
Banda	Cinta transportadora PVC – PET de máxima resistencia y durabilidad. Antiestática, antirreflectante, antirruído, retardante de llama
Medidas	A consultar

INDICADOR OPERADOR

Display	Retroiluminado de alto contraste
Funciones	Tara, Auto-cero, kg, alarmas de sobrepeso con sonido, recuento de maletas, totalización
Botones	Cero, sumar, añadir, borrar, 5ª tecla configurable
Salidas	Dos contactos de libre potencial. Salida RS232
Dimensiones	165 x 135 mm

INDICADOR CLIENTE

Display	Retroiluminado de alto contraste
Muestra	Peso del equipaje actual Peso acumulado Número de maletas
Dimensiones	165 x 135 mm

Referencia GCA

Descripción	Código
GCA - Cinta transportadora de facturación	-



CHORREADO

ACABADO

Acabado chorreado de acero inoxidable con microesfera

El chorreado con microesfera consiste en pulverizar partículas de cristal a alta velocidad contra el acero inoxidable, consiguiendo un efecto mate homogéneo en toda la báscula, haciendo invisibles las soldaduras.

Con el chorreado conseguimos eliminar rebabas, igualar soldaduras y dar un acabado

totalmente uniforme en el conjunto de la báscula, sin variar su estructura.

La textura del acabado sobre el inoxidable es de 14 a 16 micras.

Este tratamiento está indicado para maquinaria de la industria alimentaria, ya que el material utilizado es químicamente neutro.

Ref.	Dimensiones (mm)	BHS-PSH	PEH	B4C-PTC-WPL-WPI	BEP	B6C	BA-PA-BM	BPP
XI1	800 x 800	259	276	221	276	276	-	-
XI2	1000 x 1000	296	314	248	312	314	-	-
XI3	1200 x 1000	331	352	-	-	352	-	-
XI4	1250 x 1000	331	352	296	352	352	-	-
XI5	1250 x 1250	370	386	331	386	386	-	-
XI6	1500 x 1250	406	424	370	422	422	-	-
XI7	1500 x 1500	441	458	406	458	458	-	-
XI8	2000 x 1500	517	551	478	551	551	-	-
XI9	BA-PA-BM modelo	-	-	-	-	-	186	-
XI10	BPP modelo	-	-	-	-	-	-	259

Aplicación del suplemento al precio del acabado inoxidable 304.

Otros acabados

PASIVADO	Consultar
ELECTROPULIDO	Consultar
AISI 316	Consultar



COLUMNA

PARA INDICADOR

Para plataformas de 4 células e híbridas.

Columna de perfil tubular.

Altura: 800 mm | **2 versiones:** acero pintado o acero inoxidable.

Debe indicar para qué modelo de indicador va a estar conectado.

Descripción	Código
Acero pintado	910134
Acero inoxidable	910133

Nota: no incluye soporte adaptador.

CI-300

ACCESORIO PARED A COLUMNA

Adaptador necesario para los indicadores de la serie GI4XX.

Los indicadores GI650 en versión mural que se quieran instalar en columna también requieren de este adaptador.

Descripción	Código
CI-300 Adaptador soporte pared a columna	910100



COLUMNA

PARA INDICADOR

Perfil tubular de acero inoxidable con soporte para indicador.

Se fija en la plataforma. Para plataformas BMS y BMC.

Descripción	TOTAL INOXIDABLE		INOX AISI 316	
	Código		Código	
Kit columna de 350 mm para plataformas de 200 x 200 mm hasta 300 x 300 mm	910196		910194	
Kit columna de 650 mm para plataformas de 400 x 300 mm hasta 800 x 800 mm	910193		910195	

Nota: incluye soporte adaptador.





RESPALDO

PARA BMC

Bandeja de chapa metálica en acero pintado o en acero inoxidable para un lateral de la báscula.

	PINTADA	ACERO INOXIDABLE
Dimensiones (mm)	Código	Código
600 x 600	180120	180152
800 x 800	180160	180163



CARRO-MESA DE SOPORTE

PARA BMC (Con columna y soporte para el visor).

	PINTADA	ACERO INOXIDABLE
Dimensiones (mm)	Código	Código
400 x 400	180167	180170
500 x 500	180168	180009
600 x 600	180008	180010
800 x 800	180169	180011

Nota: conjunto para desplazar el equipo de pesaje completo.



RODILLOS GALVANIZADOS

PARA BMC

Rodillos para el desplazamiento de objetos sobre la plataforma.

Dimensiones (mm)	Código	
300 x 300	180309	
400 x 400	180310	
500 x 500	180311	
600 x 600	180312	
800 x 800	180313	

Nota: ajuste para deslizar el equipo de pesaje completo.

RODILLOS GALVANIZADOS

PARA BHS-PSH-BHE-PEH-B4C-PTC

Dimensiones (mm)
800 x 800 - 1000 x 1000 - 1250 x 1000 - 1250 x 1250 - 1500 x 1250 - 1500 x 1500 - 2000 x 1500

Nota: ajuste para deslizar el equipo de pesaje completo.

KIT GEL SELLADOR

PARA CAJA SUMA

Descripción	Código	
Gel sellador y aislante para la protección de los circuitos electrónicos	240185	

CUBILAJES

PARA BÁSCULAS HASTA
3000 KG DE CAPACIDAD:
WPL-B4C-PTC

Cubilajes con apoyos para los pies
pivotantes de las básculas.
Listo para empotrar con la báscula
en el interior.



	PINTADA	ACERO INOXIDABLE
Dimensiones (mm)	Código	Código
800 x 800	180026	180033
1000 x 1000	180019	180027
1250 x 1000	180021	180028
1250 x 1250	180022	180029
1500 x 1250	180023	180030
1500 x 1500	180024	180031
2000 x 1500	180025	180032

CUBILAJES

PARA BÁSCULAS A PARTIR DE 6000 KG DE CAPACIDAD: B4C

	PINTADA	ACERO INOXIDABLE
Dimensiones (mm)	Código	Código
3000 x 1500	180639	180640
3000 x 2000	180641	180642
4000 x 1000	180643	180644
4000 x 1500	180645	180646

CUBILAJES

PARA WPI

Cubilajes con apoyos para los pies
pivotantes de las básculas.
Listo para empotrar con la báscula
en el interior.



	PINTADA	ACERO INOXIDABLE AISI 304	ACERO INOXIDABLE AISI 316
Dimensiones (mm)	Código	Código	Código
800 x 800	180288	180295	180302
1000 x 1000	180289	180296	180303
1250 x 1000	180290	180297	180304
1250 x 1250	180291	180298	180305
1500 x 1250	180292	180299	180306
1500 x 1500	180293	180300	180307

CUBILAJES

PARA B6C

Cubilajes con soporte para el pie pivotante
de las escalas. Listo para ser incorporado
con la escala dentro.



	PINTADA	ACERO INOXIDABLE
Dimensiones (mm)	Código	Código
800 x 800	180238	180244
1000 x 1000	180239	180245
1250 x 1000	180240	180246
1250 x 1250	180241	180247
1500 x 1250	180242	180248
1500 x 1500	180236	180249
2000 x 1500	180243	180250

TRANSPORTE U

PARA B4C-PTC-WPL-WPI HASTA 6000 KG

Accesorio en U para el transporte de la plataforma. Soldado bajo la estructura.

	PINTADA	ACERO INOXIDABLE AISI 304	ACERO INOXIDABLE AISI 316
Dimensiones (mm)	Código	Código	Código
800 x 800	180220	180227	180374
1000 x 1000	180221	180228	180375
1250 x 1000	180222	180229	180376
1250 x 1250	180223	180230	180377
1500 x 1250	180224	180231	180378
1500 x 1500	180225	180232	180380
2000 x 1500	180226	180233	180381
2000 x 2000	180408	180379	
3000 x 1500	180587	180591	
3000 x 2000	180588	180382	
4000 x 1000	180589	180383	
4000 x 1500	180590	180384	



TRANSPORTE U

PARA CUBILAJE DE B4C-PTC-B4CR-WPL-WPI

Accesorio en U para el transporte de la plataforma con cubilaje. Soldado en el cubilaje.

	PINTADA	ACERO INOXIDABLE AISI 304	ACERO INOXIDABLE AISI 316
Dimensiones (mm)	Código	Código	Código
800 x 800	180414	180421	-
1000 x 1000	180415	180422	180506
1250 x 1000	180416	180423	180507
1250 x 1250	180417	180424	180508
1500 x 1250	180418	180425	180509
1500 x 1500	180419	180426	180510
2000 x 1500	180420	180427	180511



MONTANTES

PARA BHE-B4C

Utileja con forma de U para apoyar barras de perfiles metálicos.

Dimensiones (mm)	Unidades	Código
1500 x 1500	2	180074
2000 x 1500	2	180071
3000 x 1500	3	180173
4000 x 1000	4	180174
4000 x 1500	4	180072

MARCO PARA EMPOTRAR

PARA BHS-PSH-PEH-BHE-WPI-WPL-B4C-PTC-B6C-P4A

Marco de perfil angular con patas de anclaje para rematar la obra del foso.



Dimensiones (mm)	PINTADA		ACERO INOXIDABLE	
	Código		Código	
800 x 800	180056		180062	
1000 x 1000	180057		180060	
1250 x 1000	180050		180045	
1200 x 1200	180175		180063	
1250 x 1250	180058		180061	
1500 x 1250	180059		180044	
1500 x 1500	180055		180064	
2000 x 1500	180051		180065	
2000 x 2000	180455		180066	
3000 x 3000	180040		-	

RAMPAS

PARA PTC-B4C-WPI-B5CL

Rampa para acceder a la superficie de pesaje de la báscula.
Inclinación aprox. del 10 %.



Dimensiones (mm)	Longitud rampa (mm)	Altura (mm)	PINTADA		ACERO INOXIDABLE	
			Código		Código	
800	800	100	180338		180344	
1000	1000	100	180339		180345	
1200	1000	100	180340		180346	
1250	1000	100	180341		180347	
1250	1250	120	180371		180372	
1500	1250	120	180342		180348	
2000	1250	120	180343		180349	

Nota 1: para plataformas con cubilajes consultar precios y opciones.

Nota 2: para el uso de transpaletas manuales o eléctricas consultar.

ACCESORIOS

RAMPAS

PARA B6C

Rampa para acceder a la superficie de pesaje de la báscula.
Altura: 91 mm de rampa para B6C estándar o rampa de 120 mm para B6C con pies opcionales.
Inclinación aprox. del 10 %.



			PINTADA		ACERO INOXIDABLE	
Dimensiones (mm)	Logintud rampa (mm)	Altura (mm)	Código		Código	
Para plataformas B6C estándar						
800	1000	91	180314		180320	
1000	1000	91	180315		180321	
1200	1000	91	180316		180322	
1250	1000	91	180317		180323	
1500	1000	91	180318		180324	
2000	1000	91	180319		180325	

Para plataformas B6C con pies opcionales

800	1200	120	180326		180332	
1000	1200	120	180327		180333	
1200	1200	120	180328		180334	
1250	1250	120	180329		180335	
1500	1250	120	180330		180336	
2000	1250	120	180331		180337	

Nota 1: para plataformas con cubilajes consultar precios y opciones.

Nota 2: para el uso de transpaletas manuales o eléctricas consultar.

RAMPAS

SEGUNDA RAMPA PARA BEP

Rampa para acceder a la superficie de pesaje de la báscula.
Inclinación aprox. del 10 %.

Dimensiones (mm)	Longitud rampa (mm)	PINTADA		ACERO INOXIDABLE	
		Código		Código	
800 x 800	500	180089		180105	
1000 x 1000	500	180077		180099	
1250 x 1000	500	180091		180100	
1250 x 1250	500	180084		180101	
1500 x 1250	500	180085		180102	
1500 x 1500	500	180086		180104	
2000 x 1500	500	180087		180159	

Nota: segunda rampa para facilitar la entrada y salida desde el lado dos de la plataforma. Para el uso de transpaletas manuales o eléctricas consultar.



giropes



BRG-X

LIGERA

GANADO

Diseñada para pesar y guardar fácilmente.
Resistente y ligera.

» Barras pesadoras **no incluidas**.

Plataforma pesa animales ligera y resistente, con superficie antideslizante. Fácil de mover y almacenar, ideal para pesajes rápidos con barras pesadoras BR.

ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS

Tipo	Plataforma pesa animales
Material	Aluminio
Acabado	Chapa superior lagrimada en damero Soportes con chapa lisa
Dimensiones	2200 mm x 760 mm 164 mm de altura
Capacidades	1500 kg
Instalación	Sobresuelo
Estructura	La parte superior del accesorio está compuesta por una superficie de chapa doblada lagrimada en damero de 4/6 mm En la parte inferior hay los tres soportes que sirven para acoplar las barras pesadoras Estos soportes son de chapa lisa plegada de 4 mm de grosor conjuntamente con los refuerzos de chapa lisa plegada de 4 mm
Soporte	Barras no incluidas
Grosor de la chapa	4/6 mm (lagrimada)
Transferencia de datos	Fija: por cable
Conjunto montado	Esta plataforma está montada encima de las barras pesadoras (no incluidas, ver cuadro inferior)



INDICADORES OPCIONALES

OPCIONALES

INDICADORES

» Consulta el apartado de indicadores del catálogo.

SOFTWARE & APP

- » GISCALE ONE-GISCALE PRO: gestión y control de las líneas de producción.
- » GIAPP: aplicación Android para la visualización y el control de los indicadores de la serie GI400/GI410.

VERIFICACIÓN & CALIBRACIÓN

Descripción

CERTIFICADOS CE: desde 3 kg hasta 15000 kg	Ver pág. 8
CALIBRACIONES ENAC: desde 3 kg hasta 6000 kg	Ver pág. 8

ACCESORIOS

Descripción	Código
Metro adicional de cable	580025

BARRAS BR (LAS BARRAS PESADORAS SE ENTREGAN POR PAREJAS)

Acabado	Capacidad (kg)	Precisión (g)	Código
Acero pintado M	1500	500	260201
Acero pintado M	2000	500	260202

Nota: las referencias no incluyen el indicador. | Nota 2: se puede verificar la referencia con M (no incluida en el precio).

Referencias BRG-X

Dimensiones (mm)	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Código
2200 x 760	1500	500	171240

Nota: las referencias no incluyen el indicador.

BGH PESA ANIMALES

GANADO

DIMENSIONES
940 x 2150 mm

CAPACIDAD
600 kg

Consulte el apartado de
accesorios para más opciones.

Plataforma portátil
para el pesaje de
ganado.

Rejilla extraíble para
facilitar la limpieza del
interior de la báscula.

Sistema de acceso
de entrada y salida
centralizado.

Permite el control de
un solo lado.



INDICADORES
OPCIONALES

ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS

Tipo	Plataforma pesa animales
Material	Acero S 275 JR Aluminio
Estructura	Tubular
Dimensiones	800 x 2000 mm (interior jaula) Altura de la jaula de 940 mm
Capacidades	600 kg
Superficie de pesaje	Polipropileno (slats extraíbles)
Altura mínima de la báscula	140 mm desde el suelo
Altura máxima de la báscula	Desde 1000 mm hasta 1800 mm (regulable en altura)
Transferencia de datos	Fija: por cable
Soporte	Pies con una base de goma
Acabado	Esmaltada de poliuretano dos componentes RAL 5004 Galvanizada Aluminio

CÉLULAS DE CARGA

- » **G5N: célula de carga de cizallamiento** | Totalmente en acero inoxidable. | 3000 divisiones OIML R60 clase C3.
Sellado hermético mediante soldadura láser. | Protección IP68.

OPCIONALES

INDICADORES

- » Consultar apartado
indicadores.

SOFTWARE & APP

- » GISCALE ONE-GISCALE PRO: gestión y control de las líneas de producción.
- » GIAPP: aplicación Android para la visualización y el control de los indicadores de la serie GI400/GI410.



Plataforma pesa ganado, robusta y fácil de limpiar, con entrada y salida centralizada. Precisa y práctica, ideal para pesajes de hasta 600 kg en explotaciones ganaderas.

VERIFICACIÓN & CALIBRACIÓN

Descripción

CERTIFICADOS CE: desde 3 kg hasta 15000 kg

Ver pág. 8

CALIBRACIONES ENAC: desde 3 kg hasta 6000 kg

Ver pág. 8

ACCESORIOS

Descripción

Metro adicional de cable

Código

580025

Referencias BGH

Dimensiones (mm) ancho x longitud	Dimensiones interior (mm) ancho x longitud	Acabado	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Código
940 x 2150	800 x 2000	Pintada	600	200	171148
940 x 2150	800 x 2000	Galvanizada	600	200	171149
940 x 2150	800 x 2000	Aluminio	600	200	171150

Nota: las referencias no incluyen el indicador.

BGU

GANADO

DIMENSIONES

800 x 2500 mm

hasta

1200 x 3000 mm

CAPACIDAD

1500 - 3000 kg

PUERTA CORREDERA

Consulte el apartado de accesorios para más opciones.



PUERTA CORREDERA

De fácil acceso para el animal gracias a su perfil bajo, una estructura completamente metálica y chapa laminada en el suelo.

Puertas correderas en los dos extremos que facilitan la apertura y cierre además de paneles laterales que evitan los enfrentamientos entre animales.

Transportable con tractor para colocar en el lugar deseado y aportar comodidad en el proceso de pesaje.

INDICADOR

Siempre que se indique previamente en el pedido de venta, el indicador podrá ir sujeto a la estructura de la jaula. En caso contrario, la plataforma incluye 5 metros de cable para su conexión al indicador.



INDICADORES OPCIONALES

ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS

Tipo	Plataformas de ganado
Material	Acero S 275 JR
Espesor de la chapa	laminada 3/5 mm
Instalación	En terreno llano
Dimensiones	800 x 2000 mm (interior jaula) Desde 800 x 2500 mm hasta 1200 x 3000 mm
Capacidades	Desde 1500 kg hasta 3000 kg
Altura mínima de pesaje	140 mm desde el suelo
Altura máxima de la báscula	1960 mm desde el suelo
Altura superficie tapada	800 mm
Distancia entre barras superiores	250-270 mm
Transmisión de datos	Fija: mediante cableado
Soporte	4 patas con base de goma
Acabado	Esmalte de poliuretano dos componentes RAL 5004
Longitud del cable	5 m

CÉLULAS DE CARGA

- » **G5N: célula de carga de cizallamiento** | Totalmente en acero niquelado. | 3000 divisiones OIML R60 clase C3. Sellado hermético mediante soldadura láser. | Protección IP68.

OPCIONALES

INDICADORES	SOFTWARE & APP
» Consultar apartado indicadores.	» GISCALE ONE-GISCALE PRO: gestión y control de las líneas de producción. » GIAPP: aplicación Android para la visualización y el control de los indicadores de la serie GI400/GI410.

BGU



Plataforma pesa ganado de gran capacidad, con jaula completa y puertas correderas. Robusta y segura, ideal para animales grandes y entornos ganaderos exigentes.



Detalle manecilla



Detalle puerta corredera



Chapa lagrimada en el suelo

VERIFICACIÓN & CALIBRACIÓN

Descripción

CERTIFICADOS CE: desde 3 kg hasta 15000 kg

Ver pág. 8

CALIBRACIONES ENAC: desde 3 kg hasta 6000 kg

Ver pág. 8

ACCESORIOS

Descripción

Metro adicional de cable

Código

580025

Referencias BGU

Dimensiones (mm)	Dimensión interior (mm)	Capacidad (kg)	Fracción (g)	PINTADA		GALVANIZADA	
				Código		Código	
800 x 2500	710	1500	500	170732		171229	
950 x 2500	860	1500	500	170733		171230	
950 x 3000	860	1500	500	170734		171231	
1200 x 2500	1110	1500	500	170735		171232	
1200 x 3000	1110	1500	500	170736		171233	
800 x 2500	710	3000	1000	170737		171234	
950 x 2500	860	3000	1000	170738		171235	
950 x 3000	860	3000	1000	170739		171236	
1200 x 2500	1110	3000	1000	170740		171237	
1200 x 3000	1110	3000	1000	170741		171238	

Nota: las referencias no incluyen el indicador.

BRG CON JAULA

GANADO

DIMENSIONES
1570 x 780 mm

CAPACIDAD
600 - 1500 kg

*Consulte el apartado de
accesorios para más opciones.*

» Barras pesadoras **no
incluidas.**



**INDICADORES
OPCIONALES**

DOS MODELOS

Dos modelos en función de las necesidades. Una jaula con barras o totalmente cerrada.

Jaula de 90 cm de altura para evitar la fuga de los animales.

Superficie antideslizante.

Chapa abatible en la parte inferior.

Sistema de entrada y salida centralizado, control desde un solo lado de la plataforma.



BRG-T
**COMPLETAMENTE
CERRADO**



BRG-H
JAULA CON REJAS

ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS

Tipo	Plataforma de ganado portátil con barras pesadoras (BR)
Material	Acero S 275 JR
Estructura	BRG-H - Tubular BRG-T - Tubular con una chapa lisa
Dimensiones	1570 x 780 mm
Capacidades	Desde 600 hasta 1500 kg
Superficie de pesaje	Antideslizante lagrimada
Altura mínima de pesaje	150 mm desde el suelo
Altura máxima de la plataforma	1300 mm con barras pesadoras
Transferencia de datos	Fija: por cable
Soporte	2 barras pesadoras tipo BR (no incluidas)
Acabado	Esmalte de poliuretano dos componentes

OPCIONALES

INDICADORES

- » Consultar apartado indicadores.

SOFTWARE & APP

- » GISCALE ONE-GISCALE PRO: gestión y control de las líneas de producción.
- » GIAPP: aplicación Android para la visualización y el control de los indicadores de la serie GI400/GI410.



Plataforma pesa animales robusta con jaula, disponible en versiones jaula con rejas (BRG-H) o completamente cerrada (BRG-T). Segura y fiable, ideal para pesaje ganadero intensivo.



Detalle barras pesadoras



Detalle manecilla

VERIFICACIÓN & CALIBRACIÓN

Descripción

CERTIFICADOS CE: desde 3 kg hasta 15000 kg	Ver pág. 8
CALIBRACIONES ENAC: desde 3 kg hasta 6000 kg	Ver pág. 8

ACCESORIOS

Descripción	Código
Metro adicional de cable	580025

BARRAS BR (LAS BARRAS PESADORAS SE ENTREGAN POR PAREJAS)

Acabado	Capacidad (kg)	Precisión (g)	Código
Acero pintado M	1500	500	260201
Acero pintado M	2000	500	260202

Nota: las referencias no incluyen el indicador. | Nota 2: se puede verificar la referencia con M verde (no incluida en el precio).

Referencias BRG T-H

Modelo	Dimensiones (mm)	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Código
BRG-T	1570 x 780	600	200	171140
BRG-T	1570 x 780	1500	500	171141
BRG-H	1570 x 780	600	200	171142
BRG-H	1570 x 780	1500	500	171143

Nota: las referencias no incluyen el indicador ni las barras pesadoras.

giropes



giropes

PESAJE MÓVIL

*Soluciones de pesaje para
carretillas elevadoras y transpaletas*



Pesaje móvil

SOLUCIONES


LÍNEAS PRODUCCIÓN

LÍNEAS DE PRODUCCIÓN MANUAL O SEMI-AUTOMÁTICA

“Optimiza los recursos y ejecución de tus procesos productivos”

GESTIÓN Y OPTIMIZACIÓN

» Giropes ofrece soluciones completas para líneas de producción gracias a su amplio abanico de sistemas de pesaje y el software GISCALE que permite un mayor control y gestión de los procesos de pesaje.




SISTEMAS RFID

Giropes ha desarrollado un firmware para controlar lectores RFID ideal para realizar un registro de pesadas y poder tener un control de las operaciones realizadas.

Ideal para el registro de pesadas en líneas de producción. Identificación y activación rápida de operario o producto:

POR OPERARIO
POR PRODUCTO

- » Con pase de tarjeta.
- » Con presencia de tarjeta.
- » Opción de sistema de bloqueo en el indicador no identificador.

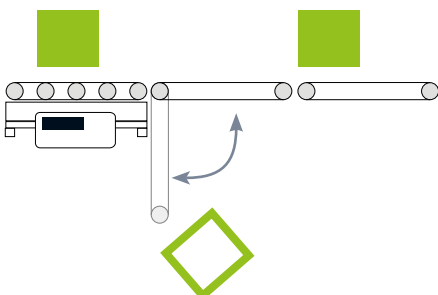


CONTROLES DE CALIDAD

El proceso de pesaje es una etapa vital del control de calidad en diferentes etapas del proceso productivo.

Durante los últimos años Giropes ha apostado para desarrollar diferentes sistemas que permiten

POR RETIRADA
POR DOSIFICACIÓN

aportar un alto grado de automatización a las líneas de producción de forma óptima y eficiente, mejorando la gestión del producto y facilitando el trabajo de los técnicos encargados de realizar el control de calidad.

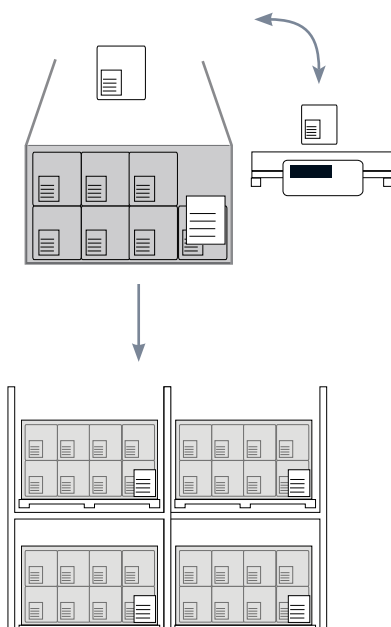

ENVASADO EFECTIVO

¿Cómo garantiza el software GISCALE la acreditación del envasado efectivo?

El software GISCALE permite el control del envasado efectivo de los productos en líneas de producción para cumplir con la normativa vigente decretada por la Comisión Económica Europea.



- » Garantiza el peso correcto de sus lotes en el momento del envasado a través de la función de límites (checkweigher).
- » Elimina la merma por productos no aptos según el reglamento.
- » Evita el error humano a través de verificaciones manuales del peso de los productos.
- » Genera informes de manera automática para controles de calidad internos de las empresas y controles de conformidad de organismos superiores.

SOLUCIONES

PALETIZACIÓN & STOCK

LÍNEAS DE PRODUCCIÓN MANUAL O SEMI-AUTOMÁTICA

“Optimizar y agilizar los almacenes, las entradas y salidas de materiales y productos. Pesaje electrónico móvil”

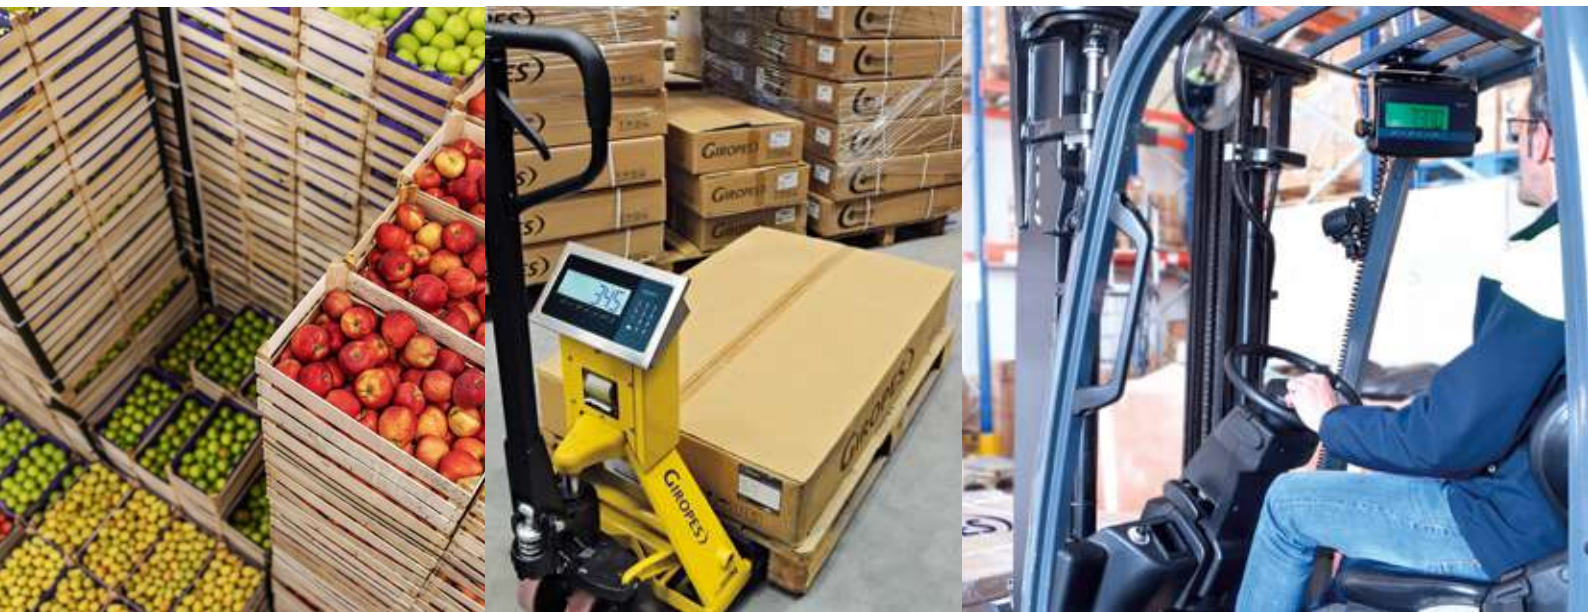

PALETIZACIÓN & TOTALIZADOR

La trazabilidad de los productos debe ser adecuadamente controlada y registrada. En algunos casos, como el alimentario o farmacéutico es por obligación legal, pero el registro y trazabilidad desde el

CONTROL DE CALIDAD

producto unitario pasando por caja o envasado hasta lote y posteriormente camión es básico para controlar el proceso de producción y su distribución.



STOCK & ALMACÉN

El control de stock y de entradas y salidas de productos de los almacenes es vital para la organización de la empresa. Para poder realizar esa tarea de la forma más óptima posible Giropes ofrece diferentes soluciones de

CONTROL DE STOCK

pesaje móvil para no tener que acudir a una estación de pesaje fija, permitiendo el control de stock a la vez que se traslada el producto o materia prima.

SOLUCIONES

CON NUESTROS INDICADORES SERIE GI400-410

"Software, dosificadores, relés, checkweigher..."



GI400-410



GISCALE PRO

Software diseñado e implementado por la división Giropes Solutions para obtener un control completo de los sistemas de pesaje en producción.



FUNCIÓN CHECKWEIGHER

Visualizando automáticamente hasta 7 zonas mediante límites de peso para cada una de ellas. Seleccionando el peso deseado nos permitirá escoger límites superiores e inferiores mediante porcentaje o valor.



FUNCIÓN TAKE OUT

Permite tener un control del peso retirado del equipo de pesaje. El indicador de peso GI400 te muestra si estás retirando la cantidad deseada de la báscula, si estás retirando una cantidad de peso inferior a la deseada o una cantidad de peso superior a la deseada. Seleccionando el peso deseado nos permitirá escoger límites superiores e inferiores mediante porcentaje o valor.



FUNCIÓN PESA PALET

Permite la acumulación de una serie de registros de pesadas de cada uno de los palets. Obteniendo el valor de la Tara del palet, de forma autónoma, se registra el peso neto cuya finalidad es obtener un resultado de Total neto.



FUNCIÓN DE LÍMITES CON RELÉS (opcional)

Los indicadores de la serie GI4XX están preparados para gestionar automáticamente un peso de inicio y 3 límites que accionan los 4 relés mediante registros de peso para cada uno de ellos.



FUNCIÓN DOSIFICACIÓN CON RELÉS (opcional)

El equipo está preparado para dosificar automáticamente 1 producto a dos velocidades o 2 productos a una velocidad, con descarga. Se puede programar una zona de descarga donde definimos el final de la dosificación.

En el momento de realizar el pedido de los indicadores, es imprescindible indicar si se requiere como indicador para línea de producción (firmware específico) y/o con el software Gscale. En caso afirmativo, será necesario el firmware de producción y el indicador no dispondrá de las funciones: Checkweigher con autotara inicial, Take Out, Pallet Checking, ni Dosificación.




SERIE TP XBAT TP XBATi

PINTADA & INOXIDABLE

PALÉS EUROPEOS &
AMERICANOS (WIDE)

**Transpaleta pesadora
inoxidable con indicador
GI410 LCD, batería
extraíble e impresora.**

APLICACIÓN



» buscar
visores



GIAPP
(APP ANDROID)


- » Aplicación Android para la gestión y control de los indicadores de Giropes.
- » Conexión de un número indefinido de indicadores enlazados.
- » Conexión a un solo indicador de forma simultánea.
- » Detectar, enlazar y conectar visores de familia Giropes.
- » Visualizar el estado del visor conectado.
- » Configurar diferentes funciones del visor: tara, cero, etc.
- » Descargar las pesadas del indicador conectado.
- » Visualizar listado de las pesadas descargadas.
- » Filtrar el listado de pesadas.
- » Compartir las pesadas como fichero en formato CSV.

Descarga gratuita en web.



Transpaleta TP XBATi EURO
(para palés europeos)

Transpaleta TP XBAT WIDE
(para palés americanos)



ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS

- » Transpaleta pesadora para palés europeos y versión palés americanos.
- » También disponible en versiones homologadas CE-M.
- » Disponible en versión:
 - » Acero pintado.
 - » Acero inoxidable.
- » Con células de carga IP68.
- » Ruedas con revestimiento exterior de poliuretano.
- » 2 versiones:
 - » Sin impresora (IP65).
 - » Con impresora (IP54).

BATERÍA EXTRAÍBLE

- » Batería de ácido recargable 12 V 5 Ah.
- » Alimentación con adaptador 100-240 V AC 50/60 Hz 0,3 A a 12 V 1A DC.
- » Duración máxima de la batería: 40 h.
- » Carga de batería: 6 h.

FUNCIONES PRINCIPALES

FUNCIONES

- » Acumulación de peso.
- » Totalización por pantalla.
- » Bruto/Neto.
- » Tara y pretara manual.
- » Reposición de cero.
- » Función cuentapiezas.
- » Checkweighing y establecimiento de peso target.
- » Función 1/10 de la división de verificación.
- » Visualización durante unos segundos.

IMPRESIÓN

- » Programación de 3 cabeceras (desde PC), código, total.
- » Idiomas para impresión (español, francés, portugués, italiano e inglés).

SERIE TP XBAT TP XBATi

INDICADOR

CARACTERÍSTICAS

- » Indicador peso tara numérico.
- » Carcasa en acero inoxidable.
- » Pantalla LCD retroiluminada con dígitos de 40 mm.
- » Temperatura de funcionamiento: desde -10 °C hasta +40 °C.
- » Multi-intervalo de serie (otras opciones bajo presupuesto: monorango/multirango).
- » Unidades: kg.
- » Homologación a 6000 divisiones OIML clase III y IIIL.
- » Certificación CE.

Referencias TP XBAT

						Certificados ENAC
Dimensiones (mm)	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Tipo	Impresora	Código	Código
1200 x 1570 x 530	1000/2000	200/500	EURO		290035	900004
1200 x 1570 x 530	1000/2000	500/1000	EURO		290036	900004
1200 x 1570 x 530	1000/2000	200/500	EURO	✓	290037	900004
1200 x 1570 x 530	1000/2000	500/1000	EURO	✓	M 290038	900004
1210 x 1630 x 680	1000/2000	200/500	WIDE		290039	900004
1210 x 1630 x 680	1000/2000	500/1000	WIDE		M 290040	900004
1210 x 1630 x 680	1000/2000	200/500	WIDE	✓	290041	900004
1210 x 1630 x 680	1000/2000	500/1000	WIDE	✓	M 290042	900004

Nota: el precio de las referencias con el icono M verde incluye la verificación.

Referencias TP XBATi

						Certificados ENAC
Dimensiones (mm)	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Tipo	Impresora	Código	Código
1200 x 1570 x 530	1000/2000	200/500	EURO		290043	900004
1200 x 1570 x 530	1000/2000	500/1000	EURO		M 290044	900004
1200 x 1570 x 530	1000/2000	200/500	EURO	✓	290045	900004
1200 x 1570 x 530	1000/2000	500/1000	EURO	✓	M 290046	900004
1210 x 1630 x 680	1000/2000	200/500	WIDE		290047	900004
1210 x 1630 x 680	1000/2000	500/1000	WIDE		M 290048	900004
1210 x 1630 x 680	1000/2000	200/500	WIDE	✓	290049	900004
1210 x 1630 x 680	1000/2000	500/1000	WIDE	✓	M 290050	900004

Nota: el precio de las referencias con el icono M verde incluye la verificación.

OPCIONALES

Descripción	Código
Placa comunicación – Wifi	220021-0
Placa adicional memoria ALIBI/DSD (necesario para transpaletas metrológicas M conectada a software)	220008
Pack segunda batería	290051
Papel térmico para la impresora (consumible)	720012
Software GISCALE	-
GIAPP (Aplicación Android) descargable	-




SERIE TP410-410i

PINTADA & INOXIDABLE

PALÉS EUROPEOS &
AMERICANOS (WIDE)

APLICACIÓN



» buscar
visores



GIAPP
(APP ANDROID)

- » Aplicación Android para la gestión y control de los indicadores de Giropes.
- » Conexión de un número indefinido de indicadores enlazados.
- » Conexión a un solo indicador de forma simultánea.
- » Detectar, enlazar y conectar visores de familia Giropes.
- » Visualizar el estado del visor conectado.
- » Configurar diferentes funciones del visor: tara, cero, etc.
- » Descargar las pesadas del indicador conectado.
- » Visualizar listado de las pesadas descargadas.
- » Filtrar el listado de pesadas.
- » Compartir las pesadas como fichero en formato CSV.

Descarga gratuita en web.



Transpaleta TP410 EURO
(para palés europeos).

Transpaleta TP410i WIDE
(para palés americanos).



ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS

- » Transpaleta pesadora para palés europeos y versión palés americanos.
- » También disponible en versiones homologadas CE-M.
- » Disponible en versión:
 - » Acero pintado.
 - » Acero inoxidable.
- » Con células de carga IP68.
- » Ruedas con revestimiento exterior de poliuretano.
- » 2 versiones:
 - » Sin impresora (IP65).
 - » Con impresora (IP54).

FUNCIONES PRINCIPALES

FUNCIONES

- » Acumulación de peso.
- » Totalización por pantalla.
- » Bruto/Neto.
- » Tara y pretara manual.
- » Reposición de cero.
- » Función cuentapiezas.
- » Checkweighing y establecimiento de peso target.
- » Función 1/10 de la división de verificación. Visualización durante unos segundos.

IMPRESIÓN

- » Programación de 3 cabeceras (desde PC), código, total.
- » Idiomas para impresión (español, francés, portugués, italiano e inglés).

SERIE TP410-410i

INDICADOR

CARACTERÍSTICAS

- » Indicador peso tara numérico.
- » Carcasa en acero inoxidable.
- » Pantalla LCD retroiluminada con dígitos de 40 mm.
- » Incluye soporte mural inclinable.
- » Batería de litio recargable 7,4 V 2,6 Ah.
- » Alimentación a red 230 V AC.
- » Incluye de serie 2 salidas RS232.
- » Multi-intervalo de serie (otras opciones bajo presupuesto: monorango/multirango).
- » Unidades: kg.
- » Homologación a 6000 divisiones OIML clase III y IIII.
- » Certificación CE.



Referencias TP410

						Certificados ENAC
Dimensiones (mm)	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Tipo	Impresora	Código	Código
1200 x 1570 x 530	1000/2000	200/500	EURO		290001	900004
1200 x 1570 x 530	1000/2000	500/1000	EURO	M	290002	900004
1200 x 1570 x 530	1000/2000	200/500	EURO	✓	290003	900004
1200 x 1570 x 530	1000/2000	500/1000	EURO	✓	M 290004	900004
1210 x 1630 x 680	1000/2000	200/500	WIDE		290009	900004
1210 x 1630 x 680	1000/2000	500/1000	WIDE	M	290010	900004
1210 x 1630 x 680	1000/2000	200/500	WIDE	✓	290011	900004
1210 x 1630 x 680	1000/2000	500/1000	WIDE	✓	M 290012	900004

Nota: el precio de las referencias con el icono M verde incluye la verificación.

Referencias TP410i

						Certificados ENAC
Dimensiones (mm)	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Tipo	Impresora	Código	Código
1200 x 1570 x 530	1000/2000	200/500	EURO		290005	900004
1200 x 1570 x 530	1000/2000	500/1000	EURO	M	290006	900004
1200 x 1570 x 530	1000/2000	200/500	EURO	✓	290007	900004
1200 x 1570 x 530	1000/2000	500/1000	EURO	✓	M 290008	900004
1210 x 1630 x 680	1000/2000	200/500	WIDE		290013	900004
1210 x 1630 x 680	1000/2000	500/1000	WIDE	M	290014	900004
1210 x 1630 x 680	1000/2000	200/500	WIDE	✓	290015	900004
1210 x 1630 x 680	1000/2000	500/1000	WIDE	✓	M 290016	900004

Nota: el precio de las referencias con el icono M verde incluye la verificación.

OPCIONALES

Descripción	Código
Placa comunicación – Wifi	220021-0
Memoria Alibi	220008

SERIE
**TP410-410i
ATEX**



PINTADA & INOXIDABLE

DE SERIE:
Con batería externa.
Palés europeos.



Ex ZONA 2-22

ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS

- » Transpaleta pesadora para palés europeos.
- » Certificada para zonas ATEX 2/22.
- » También disponible en versiones homologadas CE-M.
- » Disponible en versión:
 - » Acero pintado.
 - » Acero inoxidable.
- » Con células de carga IP68.
- » Batería NiMH recargable de 7,2 V.
- » Ruedas de nylon en la versión inoxidable y ruedas de nylon con revestimiento exterior de poliuretano en la versión pintada de serie.
- » Opción a ruedas de nylon con revestimiento exterior de poliuretano en la versión INOX.
- » Opción a kit de horquillas inoxidables para la versión pintada.

Revisar los requisitos de las horquillas para el pesaje de determinados metales ligeros en zonas ATEX.

FUNCIONES PRINCIPALES

FUNCIONES

- » Acumulación de peso.
- » Totalización por pantalla.
- » Bruto/Neto.
- » Tara y pretara manual.
- » Reposición de cero.
- » Función cuentapiezas.
- » Checkweighing y establecimiento de peso target.
- » Función 1/10 de la división de verificación. Visualización durante unos segundos.

ZONAS ATEX



**ZONA 2:
GAS**

**ZONA 22:
POLVO**

SERIE TP410-410i ATEX

INDICADOR

CARACTERÍSTICAS

- » Indicador peso tara numérico.
- » Carcasa en acero inoxidable.
- » Pantalla LCD retroiluminada. Con dígitos de 40 mm.
- » Multi-intervalo de serie (otras opciones bajo presupuesto: monorango/multirango).
- » Unidades: kg.
- » Homologación a 6000 divisiones OIML clase III y IIII.
- » Certificado para zonas ATEX 2/22.
- » Certificación CE.
- » Temperatura de funcionamiento: desde -10 °C hasta +40 °C.

Referencias TP410 ATEX

Dimensiones (mm)	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Tipo	Código	Certificados ENAC	
					Código	
1200x1600x540	1000/2000	200/500	EURO	290030	900004	
1200x1600x540	1000/2000	500/1000	EURO 	290031	900004	

Nota: el precio de las referencias con el icono M verde incluye la verificación.

Referencias TP410i ATEX

Dimensiones (mm)	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Tipo	Código	Certificados ENAC	
					Código	
1200x1600x540	1000/2000	200/500	EURO	290032	900004	
1200x1600x540	1000/2000	500/1000	EURO 	290033	900004	

Nota: el precio de las referencias con el icono M verde incluye la verificación.

OPCIONALES

Descripción	Código
Batería externa adicional Zona ATEX 2/22	220041
Placa adicional memoria ALIBI/DSD	220008
Kit ruedas con revestimiento exterior de poliuretano	291000
Kit de horquillas INOX para transpaletas TP	291001



Kit ruedas con revestimiento exterior de poliuretano opcional.

SERIE GI-HPP

PINTADA & INOXIDABLE

CONJUNTO GI-HPP

- » FORKLIFT
- » INDICADOR

HPP + INDICADOR

- » FORKLIFT
- » INDICADOR COMPATIBLE



APLICACIÓN




» buscar visores



GIAPP
(APP ANDROID)

- » Aplicación Android para la gestión y control de los indicadores de Giropes.
- » Conexión de un número indefinido de indicadores enlazados.
- » Conexión a un solo indicador de forma simultánea.
- » Detectar, enlazar y conectar visores de familia Giropes.
- » Visualizar el estado del visor conectado.
- » Configurar diferentes funciones del visor: tara, cero, etc.
- » Descargar las pesadas del indicador conectado.
- » Visualizar listado de las pesadas descargadas.
- » Filtrar el listado de pesadas.
- » Compartir las pesadas como fichero en formato CSV.

Descarga gratuita en web.

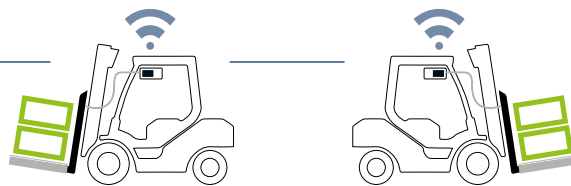

ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS

- » Estructura HPP en acero pintado.
- » 2 células de carga IP68.
- » Células de carga de acero inoxidable, 2 mV/V.
- » Caja suma hermética.
- » Precisión: ± 0.05 % de la capacidad.
- » Máx. inclinación horizontal (flexión): ± 2 % con las mismas características de precisión.
- » Máx. sobrecarga admisible: 200 % f.s., con protección final de recorrido en caso de ruptura.

FUNCIONES PRINCIPALES

FUNCIONES

- » Cuentapiezas.
- » Totalización.
- » Checkweigher.
- » Báscula de pesaje para toros y carretillas elevadoras con guía de montaje FEM II. Ideal para adaptar el equipo existente a la necesidad de pesaje electrónico móvil.
- » Con el indicador GI400 LCD se consigue un sistema robusto y versátil con todas las funciones de pesaje de la serie.
- » Indicador peso tara con memoria de hasta 5 tpus (memoria de tara) introducibles manualmente.
- » Otras funciones: checkweigher, límites, totalización, etc.
- » Más de 30 protocolos.
- » Sistema de contraseñas para bloqueo de funciones.
- » Sistema watchdog de reinicio automático.



SERIE GI-HPP



Referencias GI-HPP

Descripción	Código	
Báscula GI-HPP 1500 Forklift Estándar	290017	
Báscula GI-HPP 2500 Forklift Estándar	290019	

OPCIONALES

Descripción	Código	
Placa comunicación – Wifi	220021-2	
Memoria Alibi	220008	

CONFIGURA TU SOLUCIÓN PERSONALIZADA



Descripción	Código	
HPP 1500 Forklift Estándar	290021	
HPP 2500 Forklift Estándar	290023	

MODELOS INDICADORES (COMPATIBLES)

Serie GI400 con batería interna	Ver pág. 110
Serie GI410 con batería interna	Ver pág. 110
Indicadores BAT LI-ION	Ver pág. 110

OPCIONALES DE INSTALACIÓN

Descripción	Código	
Soporte indicador para HPP	220241	
Cable HPP (longitud máx. 8 m en 4 m de cable espiralado)	580537	

giropes





INDICADORES

*Visualización y control del pesaje
en distintos entornos*

SERIE GI650

INDICADOR CON
PANTALLA TÁCTIL

2 FIRMWARE
DISPONIBLES

INDICADOR
HOMOLOGADO



DESCARGA DE DATOS (EXPORTACIÓN / IMPORTACIÓN)

- » Sistema de carga y descarga de datos sencillo pero optimizado que permite descarga de datos en csv, tratarlos en Excel.
- » Siguiendo la estructura permite la modificación y creación de datos como productos, taras, descripciones, clientes, proveedores, etc.

SOFTWARE PC



- » Búsqueda de indicadores conectados en red o puerto serie.
- » Descarga de actualizaciones de firmware
- » Gestión de configuraciones básicas y backups de firmware
- » Configuración de parámetros del indicador (generales, metrológicos y comunicaciones).

*Descarga gratuita en web



GI650T8 sobremesa

GI650T8 mural

ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS

Teclado digital	QWERTY / AZERTY / QWERTZ
Pantalla	Pantalla táctil 8"
Modelos	2 diseños: sobremesa y pared
Acabado	Acero inoxidable IP68
Dimensiones (mm)	Sobremesa: 242 (w) x 226 (d) x 126 (h) Pared: 272 (w) x 164 (d) x 212 (h) max
Dimensiones embalaje (mm)	418 (w) x 300 (d) x 146 (h)
Peso embalaje (kg)	4,4
Idiomas	Español, inglés, francés, italiano y portugués
Alimentación	Alimentación de red: 100-240 V AC, 50/60 Hz (preparado para ser adaptado por el cliente a 12 V DC)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- » Convertidor AD sigma-delta
- » Homologación hasta 10.000 e en monorango y 2 x 10.000 e en multirango y multi intervalo
- » Clase III y IIII
- » Impedancia mínima 29 ohm
- » Impedancia máxima 1200 ohm



FIRMWARE TOTALIZADOR (FUNCIÓN LOGÍSTICA)

- » **Gestión de lotes.** Diferentes funciones de acumulación (producto - caja - palet).
- » **Gestión de códigos en base de datos.** Gestión de códigos de archivo, se puede manejar un dossier de 2000 códigos. Este archivo se utiliza para la gestión de 4 tipos diferentes de códigos en formato de tabla (por ejemplo: cliente, material, origen y destino). Se puede introducir un nombre específico para cada tipo.
- » **Gestión de códigos libres.** Gestión de 4 códigos libres de hasta 6 caracteres en formato de texto que no se almacenarán en la Base de Datos. Se puede introducir un nombre específico para cada tipo.
- » **Gestión de pesadas.** Se pueden almacenar entre 5.400 y 9.200 pesadas*.
- » **Gestión de taras memorizadas.**
- » **Gestión de productos y taras.**
- » **Gestión de clientes y lista de proveedores.**
- » **Configuración de etiquetas.** El firmware permite optar entre tres tipos de tickets preconfigurados, y configurar tickets desde el propio dispositivo (menú cabecera con configuración de cabecera y pie).

MODO CHECKWEIGHER

- » Gran visibilidad de los dígitos y los colores en la pantalla de 8".
- » Opción de programación de productos con límites preprogramados o de trabajo en modo checkweigher a nivel general sin vinculación a producto.



FIRMWARE PESA CAMIONES PESA CAMIONES (OPCIONAL)

SERIE GI650

Referencias GI650

Descripción	Código
Indicador GI650i IP68 mural con soporte reclinable	210195
Indicador GI650i IP68 sobremesa	210196
Indicador GI650 ABS IP65	210326
Indicador GI650 ABS IP54	210327

Firmware indicador GI650

Firmware de serie Totalizador-Logística	330001
Firmware pesacamiones	330002

CABLES DE ALIMENTACIÓN OPCIONALES

Descripción	Código
BS1363 (UK)	220243
SEV1011 (CH)	220244
TIPO B (USA)	220245
BS1363 (UK) - IP54	220247
SEV1011 (CH) - IP54	220248
Tipo B (USA) - IP54	220249

OPCIONALES

Descripción	Código
Placa comunicación – Wifi	220021-4
Memoria Alibi	220008
Salida RS485	220002
Batería interna	-

* El opcional Wifi anula el Ethernet. En la versión en acero inoxidable el dispositivo pasa a ser IP66.

** Batería interna recargable que actúa en caso de corte eléctrico.

*** Salida RS485 solo para GI650 con células analógicas.

ACCESORIOS

Descripción	Código
Soporte a pared reclinable GI650ABS	220254
Teclado Logitech K120 Business USB	580239
Cable Ethernet 1 m	580552
Cable Ethernet 2 m	580028
Cable RS232 a Ordenador 1,5 m (9F-9F / D)	270401
Cable RS232 a Impresora 1,5 m	-
Cable interconexión con Repetidor 10m	-
Impresora LX-350*	630001
Impresora ORIENT BTP-M300 / IMP 27	630081
Repetidor de peso con 6 dígitos de 45 mm	210185

* La impresora LX-350 solo es compatible con el firmware pesa camiones.




PANTALLA
TÁCTIL



MULTIDIOMA



TIQUETE
CONFIGURABLE



INDICADORES
PROGRAMABLES

*La capacidad de almacenaje puede variar según el uso de la memoria del indicador.

COMUNICACIONES

- » RS232 x 2
- » Ethernet
- » USB - para carga/ descarga de datos o teclado externo (no incluido).

PUERTOS DE SERIE I/O

- » USB (incluye latiguillo)
- » Ethernet
- » 2x RS232

FIRMWARE DISPONIBLES

- » Totalizador - logística (de serie)
- » Pesa Camiones (opcional)



PESA CAMIONES



TOTALIZADOR

SERIE

GI400-410

PROD LCD RFID



LECTOR RFID EXTERNO

- » ABS IP67.
- » Registro interno de hasta 1.000 pesadas (en indicador).
- » 10 tarjetas RFID incluidas.

**Consultar protocolos soportados en la ficha técnica.*

SOFTWARE PC



GISCALE

- » Ideal para el registro de pesadas en líneas de producción.
- » Gestión por: PRODUCTO-OPERARIO - BÁSCULAS
- » Configuración de los distintos modos de peso (checkweigher, negative checkweigher, etc.).*
- » Consulta y análisis gráfico de pesadas (módulo Gscale Estadísticas): tiempo real, histograma, gestión de gráficos.

CABLES DE ALIMENTACIÓN PARA GI400i PROD (OPCIONAL)

Descripción	Código
BS1363 (UK)	220243
SEV1011 (CH)	220244
TIPO B (USA)	220245

ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS

- » Indicador PESO-TARA GI400.
- » Opción de Indicador numérico GI410.
- » Temperatura de funcionamiento -10°C a 40°C.
- » Protección IP65.
- » Carcasa en acero inoxidable.
- » Soporte mural inclinable (opcional).
- » Unidades seleccionables: kg.
- » Pantalla:
 - » LCD con 6 dígitos de 40 mm.
 - » Función backlight: On/off/auto.
 - » Cambio de color con función checkweigher.

FUNCIONES PRINCIPALES

FUNCIONES

- » **Cuentapiezas**
- » **Totalización**
- » **Checkweigher**
- » Con los 4 protocolos más usados en el mercado
- » Protocolo giconf (para su configuración con el software)
- » Protocolo RFID y EAN
- » 8 formatos de ticket predefinidos y personalizables. (software vinculado).
- » Menú de impresión configurable: número de copias, cutter on/off, line feed.
- » Sistema watchdog de reinicio automático en caso de bloqueo del indicador.

Referencias GI400-410i PROD LCD RFID

Descripción	Código
Indicador numérico GI410i PROD LCD IP65 + Ethernet	210318-01
Indicador peso-tara GI400i PROD LCD IP65 + Ethernet	210320-01
Indicador numérico GI410i PROD LCD IP68 + Ethernet	210334-01
Indicador peso-tara GI400i PROD LCD IP68 + Ethernet	210336-01
Indicador GI410i PROD alfanumérico LCD INOX IP69K (100-240 V AC)	210411
Indicador GI410i PROD alfanumérico LCD INOX IP69K + Ethernet	210411-01
Indicador GI410i PROD alfanumérico LCD INOX IP69K 12 VDC	210415
Lector RFID Externo IP67 ABS	220250
Tarjeta RFID	280027

COMUNICACIONES DE SERIE Y OPCIONALES

Descripción	Código
RS232	-
Ethernet	-
Wifi	-05
Memoria Alibi	220008

ACCESORIOS

Descripción	Código
Cable Ethernet 1 m	580552
Cable Ethernet 2 m	580028
Cable RS232 a Ordenador 1,5 m (9F-9F / D)	270401
Cable RS232 a Impresora 1,5 m	-
Impresora ORIENT BTP-M300 / IMP 27	630081
Repetidor de peso con 6 dígitos de 45 mm	210185



GI410 RFID

PROD LCD RFID

ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS

- » Temperatura de funcionamiento -10°C a 40°C.
- » Protección IP54.
- » Carcasa en acero inoxidable.
- » Soporte Mural inclinable (opcional).
- » Teclado numérico.
- » Unidades seleccionables: kg.
- » Pantalla:
 - » LCD con 6 dígitos de 40 mm.
 - » Función backlight: On/off/auto.
 - » Cambio de color con función checkweigher.

FUNCIONES PRINCIPALES

FUNCIONES

- » **Cuentapiezas**
- » **Totalización**
- » **Checkweigher**
- » Con los 4 protocolos más usados en el mercado.
- » Protocolo giconf (para su configuración con el software).
- » Protocolo RFID y EAN.
- » 8 formatos de ticket predefinidos y personalizables. (software vinculado).
- » Menú configurable impresión: número de copias, cutter on/off, line feed.
- » Sistema watchdog de reinicio automático en caso de bloqueo del indicador.



LECTOR RFID INTEGRADO

- » Registro interno de hasta 1.000 pesadas.
- » 10 tarjetas RFID incluidas.

**Consultar protocolos soportados en la ficha técnica.*

Referencias GI410i RFID

Descripción	Código
Indicador numérico GI410i RFID	210295
Indicador numérico GI410i RFID + Ethernet	210295-01
Tarjetas RFID incluidas (10 unidades)	

COMUNICACIONES DE SERIE Y OPCIONALES

Descripción	Código
RS232	-
Ethernet (210295-01)	-
Wifi	-05
Memoria Alibi	220008

ACCESORIOS

Descripción	Código
Soporte mural	220029
Cable Ethernet 1 m	580552
Cable Ethernet 2 m	580028
Cable RS232 a Ordenador 1,5 m (9F-9F / D)	270401
Cable RS232 a Impresora 1,5 m	-
Impresora ORIENT BTP-M300 / IMP 27	630081
Repetidor de peso con 6 dígitos de 45 mm	210185

SOFTWARE PC



GISCALE

- » Ideal para el registro de pesadas en líneas de producción.
- » Gestión por: PRODUCTO-OPERARIO - BÁSCULAS
- » Configuración de los distintos modos de peso (checkweigher, negative checkweigher, etc.).*
- » Consulta y análisis gráfico de pesadas (módulo Gscale Estadísticas): tiempo real, histograma, gestión de gráficos.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN (OPCIONAL)

Descripción	Código
BS1363 (UK)	220247
SEV1011 (CH)	220248
TIPO B (USA)	220249

SERIE
GI400-410

LED



GI400/GI400i LED - PESO TARA

Indicador peso tara con memoria de hasta 5 TLUs (memoria de tara) introducibles manualmente. Hasta 8 formatos de tickets y en múltiples idiomas.

Descripción	Código
Indicador PESO-TARA GI400 LED ABS IP54	210027
Indicador PESO-TARA GI400 LED ABS IP54 12 V	210116
Indicador PESO-TARA GI400 LED ABS IP65	210028
Indicador PESO-TARA GI400i LED INOX IP54	210030
Indicador PESO-TARA GI400i LED INOX IP54 12 V	210135
Indicador PESO-TARA GI400i LED INOX IP65	210031
Indicador PESO-TARA GI400i LED INOX IP68	210140

FUNCIONES



CHECKWEIGHER



TAKE OUT



PESA PALÉS



LÍMITES



DOSIFICACIÓN



GI410/GI410i LED - PESO TARA NUMÉRICO

Indicador peso tara numérico con memoria de hasta 400 productos, 400 clientes y 10 taras prefijadas.

Introducción de detalles de producto por código, descripción, tara, código EAN y caracterización de producto según su operativa base (peso, peso objetivo o peso unitario para función cuentapiezas).

Introducción de detalles de cliente por código, descripción o pretara. Posibilidad de realizar listados de pesadas almacenadas con detalle y listados con filtros por cliente, producto y fecha.

Descripción	Código
Indicador numérico GI410 LED ABS IP54	210233
Indicador numérico GI410 LED ABS IP54 12 V	210236
Indicador numérico GI410 LED ABS IP65	210239
Indicador numérico GI410i LED INOX IP54	210119
Indicador numérico GI410i LED INOX IP54 12 V	210136
Indicador numérico GI410i LED INOX IP65	210120
Indicador numérico GI410i LED INOX IP68	210141

SERIE
GI400-410

LCD




GI400/GI400i LCD - PESO TARA

Indicador peso tara con memoria de hasta 5 TLUs (memoria de Tara) introducibles manualmente. Hasta 8 formatos de tickets y en múltiples idiomas.

Descripción	Código
Indicador PESO-TARA GI400 LCD ABS IP54	210216
Indicador PESO-TARA GI400 LCD ABS IP54 12 V	210159
Indicador PESO-TARA GI400 LCD ABS IP65	210154
Indicador PESO-TARA GI400i LCD INOX IP54	210162
Indicador PESO-TARA GI400i LCD INOX IP54 12 V	210168
Indicador PESO-TARA GI400i LCD INOX IP65	210163
Indicador PESO-TARA GI400i LCD INOX IP68	210193

Fijar un objetivo y dos márgenes, superior e inferior.



Con valor de alarma visual.



GI410/GI410i LCD - PESO TARA NUMÉRICO

Indicador peso tara numérico con memoria de hasta 400 productos, 400 clientes y 10 taras prefijadas.

Introducción de detalles de producto por código, descripción, tara, código EAN y caracterización de producto según su operativa base (peso, peso objetivo o peso unitario para función cuentapiezas).

Introducción de detalles de cliente por código, descripción o pretara. Posibilidad de realizar listados de pesadas almacenadas con detalle y listados con filtros por cliente, producto y fecha.

Descripción	Código
Indicador numérico GI410 LCD ABS IP54	210242
Indicador numérico GI410 LCD ABS IP54 12 V	210245
Indicador numérico GI410 LCD ABS IP65	210248
Indicador numérico GI410i LCD INOX IP54	210171
Indicador numérico GI410i LCD INOX IP54 12 V	210177
Indicador numérico GI410i LCD INOX IP65	210172
Indicador numérico GI410i LCD INOX IP68	210213
Indicador GI410i alfanumérico LCD INOX IP69K (100-240 V AC)	210403
Indicador GI410i alfanumérico LCD INOX IP69K+Ethernet (100-240 V AC)	210403-01
Indicador GI410i alfanumérico LCD INOX IP69K 12 VDC	210413

SERIE GI4XX

LCD



GI400/GI400i LCD - BAT LI-ION

Las mismas funciones peso tara en un dispositivo con batería de Litio incluida.

Descripción	Código
Indicador GI400 ABS LCD BAT LI-ION IP65	210227
Indicador GI400 INOX LCD BAT LI-ION IP65	210228

GI400i/GI410i LCD EX

Las mismas funciones peso tara en un dispositivo con certificación ATEX ZONA 2/22.



Descripción	Código
Indicador GI400i LCD IP68 ATEX	210267
Indicador GI400i LCD IP68 ATEX 12 V	210294
Indicador GI410i LCD IP68 ATEX	210266
Indicador GI410i LCD IP68 ATEX 12 V	210293
Pack batería externa Zona ATEX 2/22	220039
Batería externa adicional Zona ATEX 2/22	220041
Pack soporte pared columna con adaptador columna	220040

*En el caso de querer batería externa será necesario escogerla en el momento de realizar el pedido así como el soporte. Disponible para indicadores de 12 V (el opcional batería externa anula la alimentación a red 12 V). El pack de batería externa incluye cargador y latiguillo.



GI410i PRINT LCD

Indicador numérico con función cuentapiezas y control de peso. Impresora térmica incorporada.

Descripción	Código
Indicador numérico GI410 PRINT en acero inoxidable IP54	210255

OPCIONALES

Código	Descripción	ABS GI400-GI410	INOX GI400-GI410	BATERÍA INT. GI400 BAT LI-ION	GI410i PRINT
220001-0	Batería interna (2,6 Ah). Tecnología Litio-ion (indicadores ABS)	99	-	-	-
220001	Batería interna (3,7 V/5,2 Ah). Tecnología Litio-ion (indicadores INOX)	-	99	-	-
220002	Salida RS485	73	73	73	-
220003	Placa adicional 4/20 mA	-	172	-	-
220004	Placa adicional 4E / 4S relés (IP54-IP65)	-	145	-	-
220004-2	Placa adicional 4E / 4S relés (IP68)	-	145	-	-
220005	Placa comunicación - Ethernet	-	120	-	120
220021-2	Placa comunicación - WIFI	133	133	-	-
220008	Placa adicional memoria ALIBI/DSD	72	72	72	72
220243	Cable de alimentación 100 V - 240 V AC IP65-68 BS1363 (UK)	7	7	-	-
220244	Cable de alimentación 100 V - 240 V AC IP65-68 SEV1011 (CH)	7	7	-	-
220245	Cable de alimentación 100 V - 240 V AC IP65-68 TIPO B (USA)	7	7	-	-
220247	Cable de alimentación 100 V - 240 V A IP54 BS1363 (UK)	7	7	-	7
220248	Cable de alimentación 100 V - 240 V AC IP54 SEV1011 (CH)	7	7	-	7
220249	Cable de alimentación 100 V - 240 V AC IP54 TIPO B (USA)	7	7	-	7
220251	Cargador de batería Litio 100 V - 240 V AC IP65 (UK-CH-USA)	-	-	14	-

En la versión de indicadores de acero inoxidable está disponible solo 1 de los opcionales: 220001 | 220003 | 220004 | 220005 a excepción de la protección IP68, en este caso se podrían elegir 2 de ellos.
El opcional Wifi anulará el Ethernet.

REPETIDORES

LED

GI400i LED

Display de led rojo de 7 segmentos y más puntos con 6 dígitos de 25 mm.

* El indicador GI400 puede usarse como repetidor mediante la salida RS232 (hasta 16 m).

Adquiriendo el opcional RS485 para el indicador principal y para el indicador usado como repetidor, puede llegar hasta una distancia máxima 1200 m.



Dimensiones: 257 x 136 x 59 mm

Descripción	Código
Indicador GI400i IP54	210030

OPCIONALES

Descripción	Código
Salida RS485	220002

GI400 R45

- » Repetidor de peso con LED rojo con 6 dígitos de 45 mm.
- » Protección IP65.
- » Función suma de canales.
- » Multiprotocolo.
- » Entrada
 - » COM 1: RS232
 - » COM 2: RS232
 - » COM 3: RS485
- » 15 m de cable incluido.



Dimensiones: 351 x 163 x 68,5 mm

Descripción	Código
Repetidor de peso con 6 dígitos de 45 mm	210185

P16

- » Repetidor alfanumérico de gran pantalla, en acero inoxidable y con protección IP66.
- » Pantalla RGB de alta intensidad con 7 colores configurables.
- » Diferentes formatos de visualización, con caracteres de hasta 95 mm.
- » Permite visualizar hasta 4 canales y la suma total.
- » Conexiones RS232 y RS485, con opción Wifi o Ethernet.
- » Modos específicos para pesacamiones, pesaejes, control de peso y función semáforo.
- » Configuración mediante GIMANAGER y mando a distancia incluido.



INOX

Descripción	Código
Repetidor P16 INOX IP66	210371
Repetidor P16 INOX IP66 Wifi	210372
Repetidor P16 INOX IP66 Ethernet	210373

ACCESORIOS

Descripción	Código
Soporte para colgar en poste	220269
Visera	220270

ETD

GI400-410



Etiqueta de pesaje simple:

Impresión de etiqueta para productos con diferentes formatos seleccionables en el momento de la impresión.

Etiquetas de pesaje simple y de pesaje total:

Impresión de etiqueta para productos e impresión del total de productos agrupando todas las pesadas simples realizadas a partir de la última impresión de una etiqueta de pesaje total.

Etiqueta de pesaje simple con selección de productos de base de datos:

Selección de producto de la base de datos importada a la etiquetadora GTP-700 a través de un archivo CSV con el desglose de datos relacionados con aquel producto.

CONJUNTO ETD GI400i/GI410i LED & LCD



Sistema de etiquetado compuesto por un indicador GI400i o GI410i en acero inoxidable, una etiquetadora Godex y un teclado USB. Conjunto diseñado para agilizar el proceso de etiquetado con programa de creación de formatos vía PC. Etiquetadora con memoria interna y teclado conectable para su uso operativo sin PC.

Referencias conjunto ETD GI400i/GI410i LED & LCD

Descripción	Código
Conjunto GI400i + impresora GTP 700 + teclado USB	260814
Conjunto GI410i + impresora GTP 700 + teclado USB	260873
Conjunto GI400i + impresora GTP 700 + teclado USB (con Ethernet)	261516
Conjunto GI410i + impresora GTP 700 + teclado USB (con Ethernet)	261549



Sistema de etiquetado compuesto por un indicador GI400i o GI410i LCD en acero inoxidable, una etiquetadora Godex y un teclado USB. Conjunto diseñado para agilizar el proceso de etiquetado con programa de creación de formatos vía PC. Etiquetadora con memoria interna y teclado conectable para su uso operativo sin PC.

Referencias

Descripción	Código
Conjunto GI400i LCD + impresora GTP 700 + teclado USB	261550
Conjunto GI410i LCD + impresora GTP 700 + teclado USB	261551
Conjunto GI400i LCD + impresora GTP 700 + teclado USB (con Ethernet)	261552
Conjunto GI410i LCD + impresora GTP 700 + teclado USB (con Ethernet)	261553



Plataforma no incluida.

ESPECIFICACIONES

- » Impresora de transferencia térmica/térmica directa.
- » Pantalla en color y panel de control para una configuración rápida e intuitiva.
- » Funcionamiento autónomo gracias a la conexión para teclado USB estándar.
- » Cintas de transferencia de 300 m de longitud.
- » Software incluido para la creación de etiquetas. Golabel, completo programa de diseño de etiquetas. Los formatos creados se guardan en la etiquetadora mediante cable USB permitiendo gobernarla después solamente mediante el teclado.
- » Etiquetas de hasta 108 mm de ancho.
- » Posibilidad de introducir código de barras y logotipos. Formatos de etiquetas con campos personalizables.
- » Reloj-calendario interno. Permite predefinir la fecha de impresión de la etiqueta.
- » Entrada de datos serie RS232.
- » Interfaces: USB 2.0, Serial Port RS232, Ethernet 10/100 Mbps.

OPCIONALES

Descripción	Código
Parámetros de ajuste de acuerdo con los parámetros del cliente	910114

SOFTWARE

Descripción	Código
Software GISCALE ONE	280230

"Software & Aplicaciones PROPIAS DEL INDICADOR"

Aplicación Android para la gestión y control de los indicadores de la serie GI400 & GI410 LED y LCD en plataformas y líneas de producción



GESTIÓN DE
INDICADORES

GISCALE PRO

Software para la gestión y el control de todas las estaciones de pesaje que forman una línea de producción.

Gs
PRO

GISCALE ONE

Software para la gestión y el control de una única estación de pesaje.

Gs
ONE



APP
INDICADORES

GIAPP

Configura la conexión de múltiples indicadores. Permite la comunicación con un único indicador de forma simultánea para consultar el estado del indicador, realizar tara, cero y recuperar pesada y exportarlas.



ACTUALIZACIÓN
FIRMWARE

UPDATE TOOLS

Permite la actualización del firmware de los indicadores GI400 sin necesidad de devolverlos a fábrica. Gracias al Update Tools, de manera cómoda y rápida podrá disponer de la última versión del software GISCALE.



CONFIGURATION TOOLS

Permite la configuración y parametrización de los indicadores de la familia GI400. Mediante el software Configuration Tools podrá personalizar la cabecera de los tickets.







giropes

SOFTWARE

Control y gestión del pesaje

SOFTWARE DE INDICADORES

SERIE GI4XX

Los indicadores de la serie GI4XX ofrecen la solución software **GISCALE** para el control y gestión de las líneas de producción. Complementado con la aplicación **GIAPP** obtendrás los datos en cualquier dispositivo móvil.



GISCALE PRO



PC SOFTWARE para la gestión y control de líneas de producción y envasado.



ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS

- » Multilicencia (permite ser gestionado desde múltiples ordenadores).
- » Interfaz rápida e intuitiva.
- » Instalación simple.
- » Compatibilidad única con indicadores de la familia GI400.
- » No se requiere ningún dispositivo adicional.
- » Idiomas disponibles: ES, CA, EN, FR, DE, PT, HR.
- » Compatibilidad con bases de datos SQL Server.
- » Permite múltiples estaciones de trabajo conectadas a la misma base de datos.
- » Permite gestionar y configurar múltiples visores simultáneamente.
- » Permite registrar múltiples visores simultáneamente.

FUNCIONES Y APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS

- » Puesta en marcha:
 - » Detección automática de visores en red.
 - » Reconfiguración de la red de indicadores.
 - » Duplicación de la configuración de un visor.
- » Registro de pesadas con detalle de producto.
- » Conexión de múltiples indicadores.
- » Impresión de tickets de pesada.
- » Consulta del histórico de registros.
- » Importación y exportación de datos e informes con campos configurables (PDF, XLS, CSV).
- » Registro de campos como: producto, operador y báscula.
 - » Efectúa pesadas con los distintos modos del GI400 (checkweigher, cuentapiezas...).
 - » Personalización de tickets e informes (consultar precio).
- » Monitorización y gestión de líneas de producción.
- » Resumen de productividad por operario, por báscula, pesadas realizadas, productividad total, % de producto regalado, etc.

Nota: consultar versión del indicador requerida.

CONEXIÓN Y LICENCIAS

- » Conexión a visores mediante TCP/IP (Ethernet) y RS232 (puerto serie).
- » Las licencias ONE y PRO se gestionan mediante llave USB u online por número de serie.

Referencias GISCALE PRO

Descripción	Código	
GISCALE PRO software	280373	
Licencia adicional PC GISCALE PRO	280624	
Licencia báscula GISCALE PRO	280425	

Módulos	De serie	Opcional
Módulo ESTADÍSTICO		280103
Gráficas en tiempo real de peso medio procesado, valor máximo/mínimo, velocidad de muestreo o muestra por segundo	✓	
Análisis gráfico de los registros de pesadas	✓	
Módulo CONTROL DE PRODUCCIÓN		280775
Control en tiempo real de operario, báscula, producto	✓	
Módulo CONEXIÓN A ERPS	✓	-

CONEXIÓN 100 DISPOSITIVOS



GISCALE ONE



PC SOFTWARE
para la gestión y control
de 1 indicador



Conexión
ETHERNET



Conexión
RS232



MULTIDIOMA



INTERFAZ
RÁPIDA E
INTUITIVA



CONEXIÓN
Con indicador
SERIE GI400

ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS

- » Interfaz rápida e intuitiva.
- » Instalación simple.
- » Compatibilidad única con indicadores de la familia GI4XX.
- » No se requiere ningún dispositivo adicional.
- » Idiomas disponibles: ES, CA, EN, FR, DE, PT, HR.
- » Compatibilidad con bases de datos SQL Server.

FUNCIONES Y APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS

- » Puesta en marcha:
 - » Detección automática de visores en red.
 - » Reconfiguración de la red de indicadores.
 - » Duplicación de la configuración de un visor.
- » Registro de pesadas con detalle de producto.
- » Impresión de tickets de pesada.
- » Consulta del histórico de registros.
- » Importación y exportación de datos e informes con campos configurables (PDF, XLS, CSV).
- » Registro de campos como: producto, operador y báscula.
 - » Efectúa pesadas con los distintos modos del GI4XX (checkweigher, cuentapiezas...).
 - » Personalización de tickets e informes (consultar precio).
- » Monitorización y gestión de líneas de producción.
- » Resumen de productividad por operario, por báscula, pesadas realizadas, productividad total, % de producto regalado, etc.

Nota: consultar versión del indicador requerida.

CONEXIÓN Y LICENCIAS

- » Conexión a visores mediante TCP/IP (Ethernet) y RS232 (puerto serie).
- » Las licencias ONE y PRO se gestionan mediante llave USB u online por número de serie.

CONEXIÓN 1 DISPOSITIVO



Referencias GISCALE ONE

Descripción

GISCALE ONE software

Código

280230



GIMANAGER

Está dedicado a la configuración y visualización para la serie de indicadores GI6XX.

FUNCIONES Y APLICACIONES

- » Búsqueda de indicadores conectados en red o puerto serie.
- » Descarga de actualizaciones de firmware.
- » Gestión de configuraciones básicas y backups de firmware.
- » Configuración de parámetros del indicador (generales, metrológicos y comunicaciones).

CONFIGURACIONES

- » Configuración del dispositivo GI650D:
 - » Parámetros metrológicos.
 - » Parámetros AD.
 - » Parámetros de calibración.
 - » Configuración de comunicación.
 - » Parámetros regionales.
- » Sistema de carpetas:
 - » Para configuraciones exportadas y backups de firmware.
- » Actualización de software:
 - » GIMANAGER detecta automáticamente actualizaciones y pregunta al usuario para instalarlas.

Requisitos PC

- » Windows 8 o posterior.
- » Procesador: 1 GHz.
- » Memoria RAM: 2 GB.
- » Espacio disco: 10 GB.



VISUALIZACIÓN

En tiempo real del peso en báscula

Descripción

GIMANAGER (descarga en web)

Código

Gratuito

SOPORTE FIRMWARE INDICADOR



*Permite la actualización del firmware de los indicadores
GI400-GI410*


Permite la actualización del firmware de los indicadores GI4XX sin necesidad de devolverlos a fábrica.

REQUISITOS

- » Aplicación de escritorio (Windows 7 o posterior).
- » Procesador de 32 bits (x86) o 64 bits (x64) a 2.3 GHz o más.
- » Memoria RAM de 4 GB o más.
- » Espacio en el disco duro disponible de 16 GB o más.



Descarga
gratuita

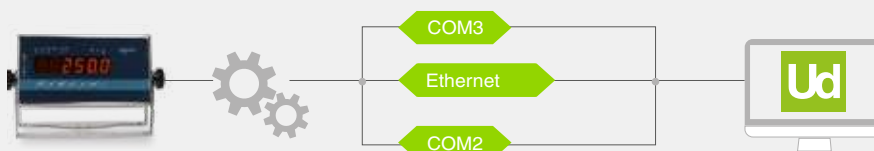

Conexión por Ethernet o puerto COM con indicador serie GI4XX.



**CONFIGURATION
TOOLS**

*Permite la configuración y parametrización de los indicadores
de la familia GI400-GI410*


Mediante el software Configuration Tools podrá personalizar la cabecera de los tickets.

REQUISITOS

- » Aplicación de escritorio (Windows 7 o posterior).
- » Procesador de 32 bits (x86) o 64 bits (x64) a 2.3 GHz o más.
- » Memoria RAM de 4 GB o más.
- » Espacio en el disco duro disponible de 16 GB o más.



Descarga
gratuita

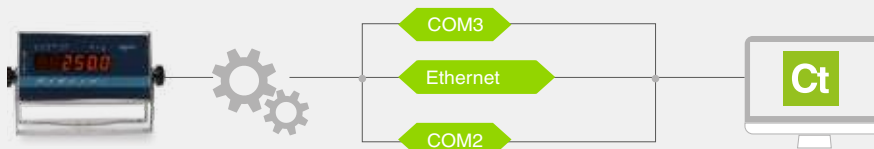

Conexión por Ethernet o puerto COM con indicador serie GI4XX.

APP INDICADOR



WIFI



MULTIDIOMA



ANDROID
SYSTEM



GIAPP

Aplicación Android para la gestión y control de los indicadores de la serie GI4XX

FUNCIONES Y APLICACIONES

- » Número indefinido de indicadores enlazados.
- » Conexión a un solo indicador de forma simultánea.
- » Detectar, enlazar y conectar visores de la serie GI4XX.
- » Visualizar listado de las pesadas descargadas.
- » Configurar diferentes funciones del visor: tara, cero, etc.
- » Descargar las pesadas del indicador conectado.
- » Filtrar el listado de pesadas.
- » Compartir las pesadas como fichero en formato CSV.

ESPECIFICACIONES

- » Configura la conexión de múltiples indicadores.
- » Permite la comunicación con un único indicador (Wifi necesario) de forma simultánea para:
 - » Consultar el estado del indicador (peso, estabilidad, checkweigher, etc.).
 - » Realizar la tara (manual o automática).
 - » Realizar el cero.
 - » Recuperar las pesadas y exportarlas.



Descarga
gratuita



buscar visores



TARA MANUAL O
AUTOMÁTICA



CHECKWEIGHER



WIFI



MULTIDIOMA



SISTEMA ANDROID

giropes



A photograph of industrial storage racks filled with metal bins. The racks are made of dark metal and the bins are a lighter, metallic color. The perspective is from within the racks, looking down the aisles.

giropes

GIROPES

30 años al servicio del pesaje industrial

Automatización del pesaje en seis líneas de producción

Mayor control y trazabilidad en el envasado de frutas y hortalizas

GRUPO LUCAS · MURCIA, ESPAÑA · SECTOR HORTOFRUTÍCOLA

Con más de 50 años de experiencia en la producción y comercialización de frutas y hortalizas, **Grupo Lucas** incorporó una solución Giropes en seis líneas de producción para mejorar el **control del pesaje, agilizar la operativa y aumentar la trazabilidad del proceso**.

Una solución integrada en el proceso

Las seis líneas se equiparon con diferentes estaciones de pesaje formadas por **plataformas monocélula de acero inoxidable**, indicadores de peso **GI400** y el software de gestión **GISCALE PRO**.

El sistema permite al operario comprobar, mediante un código de colores, si el producto está dentro del rango de peso establecido, agilizando el pesaje y reduciendo errores.

Todas las estaciones están conectadas a GISCALE PRO, centralizando la información generada en las diferentes líneas y permitiendo disponer de un registro asociado a cada operación de pesaje.

Del pesaje al control de la producción

La integración del pesaje con el software permite realizar un seguimiento de datos como peso, tiempo y operario, aportando una visión más completa del proceso productivo.

GISCALE PRO también facilita el análisis estadístico de las distintas estaciones, permitiendo evaluar su funcionamiento, detectar posibles desviaciones y reforzar el control de calidad durante el envasado.

CADA OPERACIÓN DE PESAJE SE CONVIERTE EN INFORMACIÓN ÚTIL PARA MEJORAR EL CONTROL DE LA PRODUCCIÓN.

Resultados

- » 6 líneas integradas en un único sistema de pesaje.
- » Mayor agilidad en las operaciones de pesaje.
- » Reducción del riesgo de errores durante el proceso.
- » Trazabilidad de peso, tiempo y operario.
- » Seguimiento estadístico de las líneas.
- » Mayor control de calidad durante el envasado.

Solución instalada

- » Plataformas de pesaje monocélula.
- » Indicadores GI400.
- » GISCALE PRO.

Pesaje integrado en 23 líneas de envasado de fruta

Control del peso directamente en línea para reducir pérdidas y mejorar la productividad

CUTRI FRUIT · VICTORIA, AUSTRALIA · SECTOR HORTOFRUTÍCOLA

Cutri Fruit, productor australiano especializado en el cultivo, envasado y distribución de frutas de hueso, necesitaba optimizar el control del peso de las cajas durante el proceso de envasado.

La compañía ya disponía de sistemas de pesaje al final del proceso, pero necesitaba actuar antes para **corregir desviaciones en el momento, evitar producto entregado en exceso y reducir incidencias por falta de peso.**

Control de peso integrado en el punto de envasado

En colaboración con el distribuidor australiano Wedderburn, se equiparon 23 puestos de trabajo con una **plataforma de pesaje** y un indicador **GI410i LCD de acero inoxidable con protección IP65**.

Los equipos están conectados a GISCALE, que permite registrar y analizar la información generada durante la producción

Ajustar cada caja antes de continuar

Una vez clasificada la fruta por categoría y tamaño, el operario prepara cada caja y comprueba su peso directamente en el puesto de trabajo.

Si es necesario, puede añadir o retirar producto hasta alcanzar el valor objetivo, evitando que una desviación avance a las siguientes fases.

GISCALE completa el sistema con información por línea y operario, facilitando el análisis del rendimiento y la identificación de posibles mejoras.

CORREGIR EL PESO EN ORIGEN PERMITE REDUCIR PÉRDIDAS ANTES DE QUE SE MULTIPLIQUEN EN MILES DE CAJAS.

Resultados

- » 23 puestos de pesaje integrados.
- » Corrección inmediata de desviaciones.
- » Menos cajas con peso insuficiente.
- » Reducción del producto entregado en exceso.
- » Menor riesgo de devoluciones.
- » Mejor aprovechamiento del producto.
- » Seguimiento por línea y operario.

Solución instalada

- » Plataformas de pesaje.
- » GI410i LCD INOX IP65.
- » GISCALE.



Objetivos de desarrollo **CRITERIOS ESG EN GIROPES**

Giropes está estableciendo una nueva estrategia comprometida con la sostenibilidad y la responsabilidad corporativa para afrontar los desafíos ambientales, sociales y de gobernanza, atraer profesionales y clientes comprometidos con una forma más sostenible de hacer negocios.

Las áreas clave en las que integramos nuestra estrategia incluyen la gestión de recursos, la producción, la cadena de suministro, la gestión de residuos y la relación con los grupos de interés, reafirmando la búsqueda de la excelencia de manera responsable a nivel social y medioambiental.

Los criterios ESG en Giropes

Lograr un futuro más justo
y sostenible para todas las
personas y para el planeta



AMBIENTALES

Nuestro objetivo es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para abordar el cambio climático y el impacto de nuestras actividades en el planeta.

ACCIONES:

Eficiencia energética. Las instalaciones de Giropes en Girona y las de Toledo disponen de placas solares con 268 paneles, aportando una potencia capaz de producir energía verde suficiente para, junto a otras acciones correctoras de consumo, cubrir la totalidad del consumo eléctrico (en el caso de Girona) mediante autogeneración. Esta nueva inversión generará una reducción de emisiones estimada de 37 toneladas de CO² al año en las instalaciones de Vilamallá y de 15 toneladas en Toledo.

Gestión de residuos. Sustitución del fleje de plástico por fleje ecológico, lo que supone un ahorro de casi 27 km de tira en Baxtran y más de 10 km en embalajes de marca Giropes (aplicación desde 2023). Sustitución del plástico de burbuja por papel kraft para el relleno y protección del producto en caja (aplicación desde 2023). Se ha incrementado la rigurosidad del sistema de recogida selectiva de residuos, especialmente de cartón y hierro, en colaboración con la empresa de reciclaje Sersall.

Eficiencia en la producción. Este año se decidió apostar por la modernización de la robótica en la planta de producción de básculas de camiones. En este sentido se planteó la sustitución de la línea de soldadura robotizada buscando una mejora en el propio sistema, pero también en vistas a un ahorro y mejora de la eficiencia energética.

Cadena de suministro. En la fabricación de básculas de camiones, nuestros proveedores trabajan con CELSA Group, que ha obtenido el certificado UNE-EN ISO 14201. Esta certificación garantiza que nuestras básculas están fabricadas con un contenido de material reciclado (chatarra) superior al 90 % y que posteriormente es reciclable al 100 %. Este requisito se verifica en las inspecciones periódicas que se realizan en la fábrica dentro de la certificación de producto de la marca N de AENOR.



SOCIALES

Giropes impulsa acciones orientadas al desarrollo de las personas, la seguridad laboral y la protección de la información.

ACCIONES:

Formación. Calendario de formaciones enfocadas a los diferentes equipos para mejorar sus capacidades a nivel lingüístico, técnico y de otra índole.

Ciberseguridad. La protección de los activos digitales es esencial para la integridad y confidencialidad de la información. Algunas acciones que se llevan a cabo son: concienciación del personal, gestión de accesos, firewalls y otras protecciones, cifrado de datos y evaluación de proveedores.

Satisfacción del cliente. En cumplimiento de la ISO 9001 realizamos anualmente una encuesta a nuestros clientes sobre la satisfacción en producto y servicio.

Igualdad de género y diversidad. Desarrollo del Plan de Igualdad e implementación de acciones divulgadoras y correctoras. Implantación del protocolo de acoso laboral.

Salud y seguridad. Estudios psicosociales y prevención de riesgos laborales.

CORPORATIVOS

Comprende la supervisión, las estructuras, políticas, reglas y controles relacionados con la propiedad, el liderazgo, los procesos y la gestión de riesgos de la empresa.

ACCIONES:

Comité de dirección. Disponemos de un comité directivo compuesto por diferentes miembros de la dirección de la compañía con diversidad de perspectivas y sensibilidades, en el que se debaten diversas decisiones y aspectos a nivel organizativo.

Estructura de responsabilidad. Elaboración del organigrama de responsabilidades y funciones de los distintos departamentos y su interrelación, asegurando una sintonía con las expectativas y estándares de la industria.

Prácticas y procesos comerciales responsables.

Giropes realiza auditorías internas y externas para establecer políticas y prácticas de gestión supervisadas por líderes experimentados, empoderados y responsables.

Divulgación pública de los objetivos ESG de la empresa.

Giropes difunde sus objetivos ESG mediante comunicaciones internas, informes anuales, su sitio web, redes sociales y notas de prensa.

giropes



EL VALOR DEL PESO

Creemos que el crecimiento sostenible solo es posible cuando tecnología, precisión y compromiso avanzan en la misma dirección.

Nuestros valores definen cómo diseñamos, fabricamos y acompañamos cada solución de pesaje industrial, y son la base de la confianza que construimos con nuestros clientes, socios y colaboradores en cada proyecto.

INNOVACIÓN

La innovación es el motor de nuestra evolución. Desarrollamos soluciones propias de pesaje industrial, integrando hardware, software y tecnología avanzada para anticiparnos a las necesidades del sector y avanzar hacia la Industria 4.0.

CALIDAD

La calidad es un principio irrenunciable. Diseñamos y fabricamos bajo estrictos estándares europeos para garantizar precisión, fiabilidad y durabilidad en cada solución.

SERVICIO AL CLIENTE

El servicio al cliente forma parte de nuestra propuesta de valor. Acompañamos a nuestros clientes durante todo el ciclo de vida de las soluciones, con soporte técnico especializado y una relación basada en la cercanía y la confianza.

RESPONSABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD

Actuamos con responsabilidad en cada decisión. Apostamos por soluciones eficientes y duraderas que optimizan recursos y contribuyen a una industria más segura y sostenible.

GARANTÍA

Condiciones de garantía

Giropes, S.L. garantiza sus productos, adquiridos a través de un canal autorizado, frente a defectos de materiales o de fabricación durante un período de dos años a partir de la fecha de envío, de acuerdo con la legislación vigente, salvo acuerdo específico en la oferta o en la aceptación del pedido.

- » Quedan excluidos de la garantía los daños o efectos debidos al desgaste por el uso normal del material, por una conservación o mantenimiento inadecuados, almacenamiento o manejo erróneo, modificaciones introducidas sin el consentimiento por escrito de Giropes y, en general, por causas no imputables a Giropes.
- » Quedan excluidos de la garantía los accesorios tales como la batería, adaptador, cabezal térmico, etc.
- » Las reparaciones se realizarán en las instalaciones de Giropes y correrán a cargo del cliente.
- » Los desmontajes, embalajes, transportes, aduanas, tasas, etc. originados por el envío del material a las instalaciones de Giropes y su posterior entrega, correrán a cargo del cliente.
- » El cliente debe realizar el envío del material mediante el sistema RMA del que dispone Giropes. En este caso, no se aceptará ninguna entrega a portes debidos.
- » Giropes podrá acordar con el cliente la reparación o sustitución de las piezas defectuosas en las instalaciones del cliente. En este caso, correrán a cargo del cliente los gastos correspondientes al traslado del personal del servicio técnico.
- » En caso de mal funcionamiento del producto, en los primeros 45 días posteriores a la entrega, se efectuará la reposición del producto (no aplicable en el caso de las básculas puente, pesatrenes, pesa-ejes y otros productos de gran volumen). El cliente deberá reclamar mediante formulario RMA y devolver el material con el embalaje original en perfecto estado. Giropes se reserva el derecho de pedir imágenes y/o vídeos para la evaluación de cada caso y su aprobación. Giropes se hará cargo de la recogida y enviará una agencia de transporte para realizarla. Giropes se reserva el derecho de cobrar el producto y el transporte en caso de comprobar manipulaciones en el producto, desperfectos o falta de embalaje.
- » En el caso de la sustitución, no se inicia un nuevo plazo de garantía, sino que se vuelve a activar el cómputo del plazo pendiente de la garantía del producto original.
- » Giropes no asumirá las reparaciones efectuadas por terceros.
- » La reparación o sustitución de una pieza defectuosa no varía el periodo de garantía del producto. No obstante, la pieza reparada o reemplazada dispondrá de un periodo de garantía de seis meses desde la fecha en la que se llevó a cabo la reparación o sustitución (mientras dure la reparación, se suspende el cómputo del plazo de dos años).
- » Giropes no será responsable en ningún caso de daños indirectos y/o consecuentes que pudieran sobrevenir como consecuencia del suministro.
- » El cliente será responsable de deshacerse de los elementos suministrados por Giropes, de acuerdo con las disposiciones reglamentarias que le son de aplicación, por su propia cuenta y responsabilidad.

GARANTÍA POR DESPERFECTOS OCASIONADOS POR EL TRANSPORTE:



- » Los clientes que reciban la mercancía dentro del Estado Español, dispondrán de 24 h a partir del momento de la recepción para comunicar a Giropes cualquier anomalía derivada del transporte que aprecien en la mercancía. Si no se realiza dicha comunicación durante este periodo, Giropes no asumirá ningún coste de reparación o sustitución en caso de que el producto haya quedado dañado. Este periodo se amplía a un máximo de 7 días cuando la recepción se realiza en cualquier otro país de la Unión Europea. Este periodo varía en función de la legislación en otros países.
- » Le recordamos que dispone de un espacio llamado "Anotación de reservas" para especificar al firmar el albarán que el paquete presenta daños como golpes, roturas u otros que puedan afectar al producto y no se puedan apreciar sin abrir el paquete. Le recomendamos firmemente que complete con sus observaciones el albarán del transportista antes de firmarlo. Todos nuestros equipos disponen de certificado CE y manual de usuario a disposición de nuestros clientes.
- » Recuerde que, como fabricantes, Giropes, S.L. no incluye en la garantía los desperfectos del transporte, por lo que, si no se especifican en la "Anotación de reservas", no podrá reclamarse al transportista.

RETIRADA DEL PRODUCTO ELECTRÓNICO USADO CON LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS COMPRADAS:

- » Giropes, S.L. está inscrita en el Registro de Aparatos Eléctricos y Electrónicos del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (RII-AEE) con el número 7322.
- » Giropes, S.L. pone a disposición del cliente, en el momento de la entrega de su compra, la posibilidad de retirar un producto eléctrico y/o electrónico usado con las mismas características que el vendido.

Giropes, S.L. dispone de un servicio RMA (Autorización de Retorno de Mercancías) con el objetivo de mejorar las gestiones de devolución y reparación de los productos y dar un mejor servicio posventa.

Nuestro Servicio Técnico no realiza ninguna acción con el material devuelto, a no ser que se haya gestionado a través del sistema RMA.

Si no está familiarizado con nuestro sistema RMA, debe acceder a la dirección que le damos a continuación y seguir las indicaciones.

<https://www.giropes.com/es/rma/>

PASO 1

Entrar en la web de Giropes y acceder al apartado RMA:

www.giropes.com



PASO 2

Rellenar el formulario para la petición del número RMA:

<https://www.giropes.com/es/rma/>

En un plazo máximo de 24 horas, Giropes responderá con un número de RMA y un formato de etiqueta.

PASO 3

Devolución del material a Giropes:

- » Debe incluirse una copia del documento RMA dentro del bulto.
- » El material deberá ser enviado a Giropes a portes pagados a la dirección indicada en la etiqueta, y una copia del RMA en un lugar visible.

PASO 4

Resolución de la devolución y retorno del material:

- » Una vez recibido el material, Giropes procederá a su verificación y/o reparación. En cuanto se resuelva la incidencia, procederemos al envío del material reparado a portes debidos.

Los presupuestos de reparación tienen una validez de 45 días a partir de la fecha de envío. Si transcurrido este tiempo no se ha recibido por escrito ninguna respuesta de aceptación o rechazo del presupuesto, se procederá a la devolución de la mercancía con portes a cargo del destinatario. En caso de que se rechace el envío, y, en consecuencia, sea devuelto a nuestras instalaciones, se considerará que el material pasa a ser propiedad de Giropes.

Para más información no dude en contactar con nuestro
Servicio Técnico

+34 972 527 212
service@giropes.com

Condiciones de venta

De acuerdo con las condiciones generales de venta de Giropes, S.L., nuestros clientes se incorporan a nuestra base de datos, por lo que recibirán comunicaciones comerciales con ofertas de nuestros productos y novedades relacionadas con los mismos. Si desea ejercer el derecho de supresión de este servicio, por favor, contacte con nosotros. En cada correo electrónico que reciba, usted mismo podrá darse de baja en caso de que ya no desee recibir más ofertas ni información de productos de Giropes, S.L. y sus marcas.

NOTAS REFERENTES AL CATÁLOGO

- » La información de productos, así como las referencias y sus precios, han sido revisadas para asegurar que sean correctas y estén lo más actualizadas posible. Sin embargo, no garantizamos que no haya ningún error en la descripción y/o en los precios que se muestran ni que los productos estén disponibles en todo momento.
- » Los precios son válidos salvo error tipográfico o hasta modificación de este documento. Por favor, consulte con Giropes, S.L. para conocer siempre la última revisión del catálogo, los precios vigentes y su disponibilidad en el momento de realizar el pedido.
- » Asimismo, le informamos que las imágenes de este catálogo y nuestra web no suponen ningún compromiso contractual. Giropes ofrece en esta publicación y en la web los productos de los que dispone y previsión de poder distribuir en el momento de realización del documento. Sin embargo, las circunstancias nos pueden llevar a ofrecer equipos alternativos o cambios de diseño, los cuales también habrán pasado nuestros exhaustivos criterios de calidad de producto.

PROPIEDAD INTELECTUAL

- » La venta y entrega de equipos, software o servicios por parte de Giropes, S.L. y sus marcas al cliente no representa ninguna transferencia de derechos de propiedad, patentes, "copyright", derechos de marca, tecnologías, diseños, especificaciones, planos o cualquier otra propiedad intelectual incorporada directa o indirectamente a los equipos y software.

CONDICIONES DE PAGO

- » Todos los precios mostrados en este catálogo son sin IVA incluido. Cualquier impuesto indirecto que grave la venta corre a cargo del comprador. Coste de transporte no incluido.
- » En general, la forma de pago es por transferencia bancaria dentro de los 30 días naturales desde la fecha de emisión de la factura. Las modalidades y formas de pago se deben formalizar por escrito con la aceptación de Giropes, S.L.
- » Descuento por pronto pago: se puede aplicar un descuento del 2 % por pronto pago, siempre y cuando el pago se produzca dentro de los 15 días posteriores al recibo de la mercancía. Se efectuará la factura con pronto pago si así ha sido indicado en el momento de formalizar su pedido al envío de la mercancía, si dentro del plazo indicado no recibimos su importe, remitiremos factura sin el descuento del 2 %. Cualquier queja u objeción no autoriza al comprador a demorar o suspender los pagos.

PEDIDOS

- » El cliente deberá realizar los pedidos mediante cualquier medio de comunicación escrito.
- » No será válido ningún pedido que no esté aceptado por Giropes, S.L.

RESERVA DE DOMINIO

- » Por medio de la presente cláusula, Giropes se reserva la propiedad de los equipos entregados hasta que se produzca el pago íntegro de los mismos y en las condiciones establecidas.

Los precios son PVP (impuestos y transporte no incluidos).

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

NOTAS

Lined area for notes, consisting of multiple horizontal lines.

[illegible]

giropes

WEIGHING SOLUTIONS