giropes

CATALOGUE 2026

PLATES-FORMES DE PESAGE

30 YEARS 1996-2026

giropes.com

FR | V 26.1


giropes


giropes



ISO9001 ET ISO17025	6
VÉRIFICATIONS & ÉTALONNAGES	8
GUIDE DES ACCESSOIRES	9
FINITIONS INOXIDABLES OPTIONNELLES	10

BASCULES COMPACTES

BMGI	14

BASCULES ATEX

BMX	16
BEX	18
PTX	20

MONOCAPTEURS

BMS	24
BMC	26

HYBRIDES

BHS	28
PSH	30
PEH	32
BHE	34

QUATRE CAPTEURS

WPO	36
WPI	38
WPL	40
WPC	42
B4C	44
PTC	48
BEP	50
B6C	52
B5CL	54
B4CR	56

INDEX
PLATES-FORMES

PÈSE BOBINES
P4A / P4R 58

PESAGE DE PROFILÉS MÉTALLIQUES
B7C 60

PÈSE PALETTES
BPP 62

BARRES PESEUSES
WB 64

AÉRIENNES
BA 66
PA 67

MURAL
BM 68

VIANDES
BSW NOUVEAUTÉ ! 69
BWT NOUVEAUTÉ ! 70

AÉROPORTS
GCA NOUVEAUTÉ ! 71

ACCESSOIRES
Finition sablée en acier inoxydable 72
Colonne pour indicateur 73
Accessoire mur à colonne CI-300 73
Dossier BMC 74
Chariot-table de support 74
Rouleaux galvanisés 75
Kit de gel scellant 75
Cuvelages 76
Transport U 77
Montants pour peser fer 78
Cadre pour encastrer 78
Rampes pour plates-formes 78

BÉTAIL
BRG-X 81
BGH 82
BGU 84
BRG 86

PESAGE MOBILE
TP XBAT / TP XBATi 94
TP410 / 410i 96
TP410 / 410i ATEX 98
GI-HPP 100

INDICATEURS
SÉRIE GI650 / GI650D 104
SÉRIE GI400-410 PROD LCD RFID 106
SÉRIE GI4XX 108
SÉRIE RÉPÉTEURS 111
ÉTIQUETEUSE ETD 112

LOGICIEL
GISCALE PRO 117
GISCALE ONE 118
GIMANAGER 119
SUPPORT FIRMWARE INDICATEUR 120
GIAPP 121

CAS D'EXCELLENCE
GROUPE LUCAS 124
CUTRI FRUIT 125

GIROPES ESG 126
LA VALEUR DU POIDS 129
GARANTIE 130
RMA 131
CONDITIONS DE VENTE 132



CE
VÉRIFICATION
ENAC
étalonnages

ISO 9001 ET ISO 17025

Son système de qualité, audité par un organisme notifié, lui permet de réaliser des Vérifications CE de conformité des produits et d'émettre des certificats ENAC d'Étalonnage de poids et de Balances.

« Giropes dispose d'un Laboratoire, Girlab, dans ses installations, aménagé et accrédité pour délivrer des certificats ENAC d'étalonnage de poids et de Balances. »

LABORATOIRE DE VÉRIFICATION

Selon la législation en vigueur, les instruments, appareils, moyens et systèmes de mesure ne peuvent être fabriqués, importés, commercialisés ou utilisés qu'après avoir passé le contrôle métrologique correspondant.

Giropes dispose d'un laboratoire de vérification pour effectuer des contrôles métrologiques des instruments de mesure.

CERTIFICATS DE

MÉTROLOGIE LÉGALE

Le Laboratoire de vérification des instruments de pesage de Giropes est autorisé par le Département de l'Industrie de la Generalitat en tant qu'entité de Vérification officielle pour effectuer le contrôle métrologique lors des phases de Vérification après réparation ou modification et de vérification périodique.

ÉTALONNAGES

Giropes met à la disposition de ses clients des Étalonnages pour tout type d'instruments de pesage, tant pour un usage légal et commercial que pour des instruments intégrés dans les processus de production et de logistique.

Le laboratoire dispose de l'accréditation ISO 17025, qui démontre la compétence, l'impartialité et la capacité technique du laboratoire.

Le laboratoire Girlab d'étalonnage et d'essai de Giropes a été accrédité par ENAC pour délivrer des certificats pour poids et balances avec une large gamme de précisions.





POIDS

Giropes est accrédité pour délivrer des certificats de poids dans les classes M1 et F1. Selon la classe, il peut délivrer des certificats dans différentes plages de précision.

Classe M1 : jusqu'à 2 000 kg.
Classe F1 : entre 1 mg et 20 kg.

BASCULES ET BALANCES

Pour les bascules et balances, Giropes est accrédité pour délivrer des certificats de balances de précision à 5 décimales et de bascules de grande capacité jusqu'à 150 000 kg.

Pour connaître en détail la liste des capacités disponibles, veuillez consulter notre département qualité.

En plus des certificats de qualité réalisés via le Laboratoire Girlab, Giropes gère d'autres certificats d'étalonnage ISO et ENAC.

L'engagement de Giropes envers la qualité des processus et des produits est total, puisqu'il dispose de procédures de qualité avancées appliquées tout au long du processus de fabrication, de la sélection des produits et des certifications au niveau national et international.

Giropes assure la qualité avec les actions suivantes :

» Évaluation continue de tous les fournisseurs sur la qualité du produit et du service fourni.

» Demande de certificats de qualité des matières premières avec lesquelles on travaillera par la suite.

» Un contrôle de qualité est effectué à l'origine : avant d'accepter la sortie d'un matériau qui sera commercialisé, le fournisseur doit remplir un formulaire avec les spécifications.

» Avant le lancement d'un produit, des tests sont effectués pour s'assurer que son fonctionnement est adéquat et qu'il respecte les normes en vigueur.

» Tous les produits sont étalonnés et vérifiés selon les exigences des clients et sont contrôlés avant l'expédition.

Toutes ces mesures sont adoptées dans le but de garantir à nos clients des produits et services de qualité.

giropes

CE VÉRIFICATION
ENAC ÉTALONNAGES

VÉRIFICATIONS & ÉTALONNAGES

Giropes met à la disposition de ses clients des étalonnages pour tout type d'instruments de pesage, aussi bien à usage légal et commercial qu'intégrés dans les processus de production, de logistique et de qualité.

CE VÉRIFICATION

Capacité	*Code*
De 3 kg à 60 kg	900018
De 61 kg à 300 kg	900019
De 301 kg à 600 kg	900020
De 601 kg à 1500 kg	900021
De 1501 kg à 3000 kg	900022
De 3001 kg à 6000 kg	900023
De 6001 kg à 15000 kg	900024

Remarque : les références indiquées correspondent à des travaux réalisés dans nos installations et doivent être demandées lors de la commande de la balance.

ENAC ÉTALONNAGES

La certification ENAC a les équivalences suivantes selon le pays : certificat de conformité à la norme ISO/IEC 17025 : 2005, délivré par un laboratoire accrédité par ENAC, membre reconnu par les organismes d'accréditation (EA, ILAC et IAF).

» UKAS (R.-U.)
» COFRAC (France)
» DakkS (Allemagne)
» NVLAP et A2LA (États-Unis)
» NATA (Australie)
» ACCREDITA (Italie)
» Akkreditierung (Autriche)
» BELAC (Belgique)
» RvA (Pays-Bas)
» IPAC (Portugal)
» INAB (Irlande)
» DANAK (Danemark)

Remarque : consultez la liste complète des organismes par pays sur www.ilac.org


CERTIFICATS OFFICIELS ENAC BALANCES

	ÉTALONNAGE		*RÉÉTALONNAGE*	
Capacité	*Code*		*Code*	
Max jusqu'à 5 kg	900033		R900033	
De 6 kg jusqu'à 60 kg	900001		R900001	
De 61 kg jusqu'à 300 kg	900002		R900002	
De 301 kg jusqu'à 1500 kg	900003		R900003	
De 1501 kg jusqu'à 3000 kg	900004		R900004	
De 3001 kg jusqu'à 6000 kg	900045		R900045	

GUIDE DES ACCESSOIRES

Les bascules et plates-formes conçues et fabriquées par Giropes disposent d'un ensemble d'accessoires permettant de les adapter à tous les environnements et besoins.

		72 Finition sablée	72 Électropolissage	72 Passivation	73 Colonne tubulaire et adaptateur de support d'indicateur	73 Colonne pour l'indicateur	74 Dossier pour BMC	74 Double plateau	75 Rouleaux galvanisés	74 Chariot-table de support avec colonne et support pour indicateur	78 Rampe pour plates-formes	79 Rampe pour BEP	76 Cuvelages pour encastrer	76 Cuvelages pour B6C	78 Montants pour peser le fer	78 Cadres pour encastrer	77 Transport U	PAGE PRODUITS
MONO-CAPTEUR	**BMS**				●				●	●								24
	BMC				●		●	●	●	●								26
HYBRIDES	**BHS**	●				●			●							●		28
	PSH	●				●			●							●		30
	PEH	●				●			●							●		32
	BHE	●				●			●						●	●		34
4 CAPTEURS	**WPO**	●		●		●												36
	WPI	●				●							●			●	●	38
	WPL	●	●	●		●							●			●	●	40
	WPC	●	●	●		●												42
	B4C	●	●	●		●			●		●		●		●	●	●	44
	PTC	●	●	●		●			●		●		●			●	●	48
	BEP	●	●	●		●						●						50
	B6C	●	●	●		●					●			●		●		52
	B5CL	●	●	●		●					●							54
	B4CR					●											●	56
	P4A / P4R					●										●		58
PESAGE PROFILÉS	**B7C**					●												60
PÈSE PALETTES	**BPP**	●				●												62
BARRES	**WB**					●												64
AÉRIENNES	**BA**	●				●												66
	PA	●				●												67
MURAL	**BM**	●				●												68
BALANCES À BÉTAIL	**BRG-X**					●												81
	BGH					●												82
	BGU					●												84
	BRG-T/H					●												86

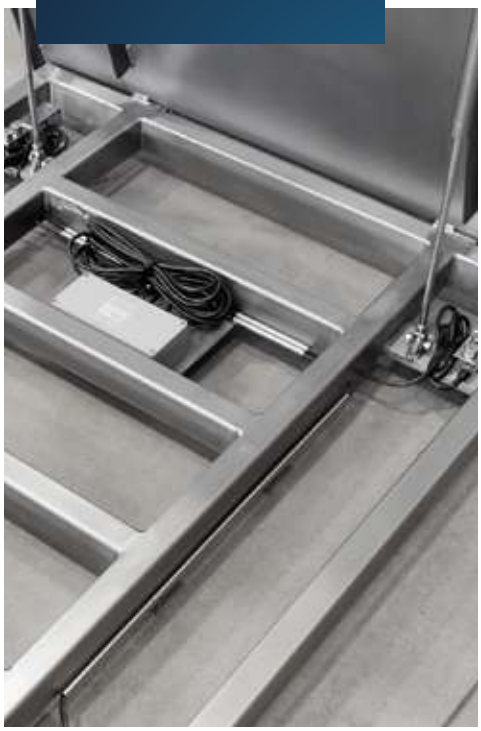





FINITIONS INOXYDABLES

OPTIONNELS

ÉLECTROPOLISSAGE

L'électropolissage est un traitement électrochimique par dissolution anodique de la surface de l'acier inoxydable qui donne un fini brillant et améliore les propriétés de l'inoxydable.

** Consulter la finition finale selon le niveau d'électropolissage souhaité.*

AISI 316

Acier inoxydable austénitique avec addition de Nickel et de Molybdène. Haute résistance aux acides non oxydants et à la corrosion. Non magnétique. Excellente soudabilité.

Il peut être utilisé de températures cryogéniques à des températures élevées sans perdre ses propriétés mécaniques.

PASSIVATION

La passivation est un processus qui effectue l'élimination chimique de la contamination métallique de la surface de l'acier inoxydable, produite lors des processus de manipulation et de fabrication des pièces et composants (soudure, usinage, estampage, découpe, etc.) et la régénération de sa couche passive de manière contrôlée et sûre.

Nous pouvons livrer les plates-formes avec une finition passivée selon les normes internationales les plus courantes ou en nous adaptant à celles spécifiques de nos clients : ASTM A967, ASTM A380, AMS 2700C, AMS QQ-P-35, UNE EN 2516.

SABLAGE

Depuis plus de 100 ans, le jet de sable est utilisé comme méthode de nettoyage. Il sert à éliminer les particules adhérant à une surface.

Le sablage fournit une uniformité, une surface non directionnelle, à faible réflectivité qui contraste visuellement bien avec les finitions très polies.

Les matériaux utilisés pour le sablage incluent des particules d'aluminium, des coquilles de noix broyées et du verre, et chacun apporte une variété à la finition de surface disponible.



INOX

MATÉRIAUX

Giropes dispose d'installations conçues pour séparer la fabrication des produits en acier inoxydable, apportant un niveau de qualité supérieur à ses produits.

De plus, elle dispose des meilleurs fournisseurs de la région pour les finitions spéciales afin de pouvoir livrer son produit avec une excellente qualité finale.

BASCULES

Le catalogue de plates-formes de Giropes regroupe des solutions de pesage pour différents processus industriels, où la précision et le contrôle sont essentiels pour optimiser les ressources et améliorer la production. Nos solutions sont utilisées par d'importantes entreprises de secteurs tels que l'industrie agroalimentaire, la construction et le recyclage dans le monde entier.



INDUSTRIE

Large gamme d'équipements de pesage industriel, avec indicateurs, plates-formes et balances disponibles en de multiples dimensions et capacités. Solutions conçues pour s'adapter à différents processus de production, besoins opérationnels et espaces de travail. Notre équipe technique et commerciale a élaboré un catalogue à prix ajusté pour la grande majorité des usages et processus dans différents types d'industrie.



COMPACTES


Solutions de pesage compactes et robustes, conçues pour faciliter le travail quotidien dans les environnements industriels. Leur facilité d'utilisation et leur installation rapide en font des options pratiques et fiables pour les opérations de pesage habituelles, notamment dans les zones de travail à espace limité.

ZONE ATEX 2/22

Solutions de pesage conçues pour fonctionner dans des atmosphères potentiellement explosives. Disponibles pour les zones ATEX 2, avec présence occasionnelle de gaz, et zones ATEX 22, avec présence occasionnelle de poussière combustible.

ZONE 2

- Imprimeries
- Usines de peinture aérographique
- Stations-service (zones accessibles aux clients)
- Usines textiles et de teinture
- Industrie chimique
- Usines de traitement des déchets
- Industrie pétrochimique
- Industrie pharmaceutique
- Usines de plastiques
- Usines de meubles

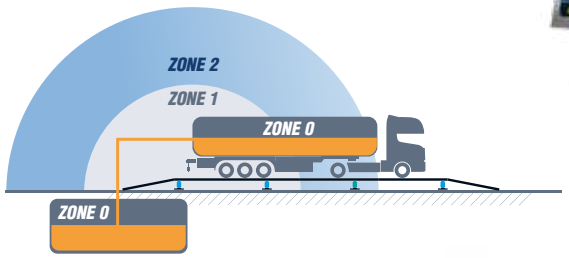

ZONE 22

- Moulins à céréales
- Usines de traitement de surface
- Industrie textile
- Industrie chimique
- Usines de traitement des déchets
- Industrie pharmaceutique
- Machines de menuiserie
- Entrepôts de céréales, de légumineuses et de café



BASCULES

Les bascules sont des ensembles composés d'une plate-forme et d'un indicateur, configurés pour offrir un système de pesage direct et efficace. Selon le modèle, elles peuvent être fournies avec colonne incluse ou en option.

BMGI

BASCULE COMPACTE

M 65 IP

MONOCAPTEUR

DIMENSIONS

150 x 150 mm

jusqu'à

500 x 500 mm

CAPACITÉ

3 - 150 kg

Consultez la section de accessoires pour plus d'options.



BASCULE MONO-CAPTEUR

Cellule en acier inoxydable avec certificat d'essai OIML R60 C3, protection IP67.



SPÉCIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES

Type	Bascule compacte de petites dimensions
Utilisation	Adaptée à la métrologie légale
Plate-forme	Acier inoxydable 304
Épaisseur du plateau	1,2 mm
Structure	En acier inoxydable en tôle pliée, avec protections en mousse pour fixer le plateau
Colonne	Incluse » Hauteur de la colonne de 350 mm sur plates-formes jusqu'à 300 x 300 mm » Hauteur de la colonne de 650 mm sur plates-formes à partir de 400 x 300 mm
Niveau à bulle	Dans le cadre supérieur
Plateau	En acier inoxydable
Installation	Au sol/sur table
Dimensions	De 150 x 150 mm à 500 x 500 mm
Capacités	De 3 kg à 150 kg
Support	4 pieds réglables en hauteur
Longueur du câble	2 m
Visserie	En acier inoxydable

CAPTEURS DE CHARGE

» Capteur de charge de flexion.
» Entièrement en acier inoxydable.
» 3000 divisions OIML R60 classe C3.
» Protection IP67.

BMGI
BALANCE COMPACTE

INDICATEUR

CARACTÉRISTIQUES

- Indicateur inoxydable, modèle GI400i.
- Protection IP65.
- Écran LED rouge avec 6 chiffres de 25 mm de hauteur.
- Inclut un support mural inclinable.
- Alimentation secteur 100-240 V AC 50/60 Hz.
- Inclut de série 2 sorties RS232.
- Monorange, multirange ou multi-intervalle.
- Unités : kg.
- Homologation à 3000 divisions OIML classe III.
- Certification CE.

OPTIONS


ACCESSOIRES

- **Rouleaux galvanisés.** Rouleaux pour le déplacement d'objets sur les plates-formes.
- **Chariot-table de support :** avec colonne et support pour le visualiseur. Ensemble pour déplacer l'équipement de pesage complet.

LOGICIEL & APPLICATION

- GISCALE ONE-GISCALE PRO : gestion et contrôle des lignes de production
- GIAPP : application Android pour la visualisation et le contrôle des indicateurs de la série GI400/GI410.

Bascule compacte, mono-capteur, entièrement inoxydable, précise et hygiénique. Idéale pour tout processus de pesage dans des environnements industriels et logistiques, même en milieux humides ou exigeants.



Dimensions (mm)

Plates-formes	*h (min)*	*h (max)*
150 x 150 à 300 x 300	57	70
400 x 300 à 400 x 400	67	80
500 x 400 à 500 x 500	67	80

Références BMGI

				CERTIFICATIONS	
				Homologation M	*ENAC*
Dimensions (mm)	*Capacité (kg)*	*Fraction (g)*	*Code*	*Code*	*Code*
150 x 150	3	1	261443	900018	900033
150 x 150	6	2	261444	900018	900001
150 x 150	15	5	261445	900018	900001
200 x 200	3	1	261446	900018	900033
200 x 200	6	2	261447	900018	900001
200 x 200	15	5	261448	900018	900001
250 x 250	3	1	261449	900018	900033
250 x 250	6	2	261450	900018	900001
250 x 250	15	5	261451	900018	900001
250 x 250	30	10	261452	900018	900001
300 x 300	3	1	261453	900018	900033
300 x 300	6	2	261454	900018	900001
300 x 300	15	5	261455	900018	900001
300 x 300	30	10	261456	900018	900001
400 x 300	15	5	261457	900018	900001
400 x 300	30	10	261458	900018	900001
400 x 300	60	20	261459	900018	900001
400 x 300	150	50	261460	900019	900002
400 x 400	30	10	261461	900018	900001
400 x 400	60	20	261462	900018	900001
400 x 400	150	50	261463	900019	900002
500 x 400	30	10	261464	900018	900001
500 x 400	60	20	261465	900018	900001
500 x 400	150	50	261466	900019	900002
500 x 500	30	10	261467	900018	900001
500 x 500	60	20	261468	900018	900001
500 x 500	150	50	261469	900019	900002

BMX

DOUBLE CADRE TUBULAIRE

MONOCAPTEUR

DIMENSIONS

400 x 400 mm

jusqu'à

800 x 800 mm

CAPACITÉ

30 - 600 kg

Consultez la section de accessoires pour plus d'options.

DOUBLE CADRE TUBULAIRE

Ensemble avec plates-formes à double cadre tubulaire et capteur en acier inoxydable dans sa version ATEX.

NETTOYAGE ET TRANSPORT FACILES

Tôle légère facilement amovible et structure ouverte, conçue pour permettre un transport et un nettoyage faciles.

BASCULE MONO-CAPTEUR

Bascule mono-capteur de multiples dimensions avec colonne entièrement inox et indicateur GI400i EX pour zone ATEX 2/22.

ZONE 2-22



Colonne non incluse




Presse-étoupes pour zones ATEX

VERSIONS

- ATEX II 3G Ex nR IIC T6 Gc X (pour gaz).
- ATEX II 3D tc IIIC T85 °C Dc IP68 (pour poussière).

FONCTION DE LIMITES
(CHECKWEIGHER)



Avec valeur d'alarme visuelle.



Détail de la structure

SPÉCIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES

Type	Bascule mono-capteur à double cadre tubulaire
Utilisation	Adaptée à la métrologie légale
Matériau	Acier inoxydable 304
Épaisseur du plateau	1,2 mm pour balances jusqu'à 300 kg 1,5 mm pour balances jusqu'à 600 kg
Niveau à bulle	Dans la structure
Plateau	En acier inoxydable
Installation	Au sol/sur table
Dimensions	De 400 x 400 mm à 800 x 800 mm
Capacités	De 30 kg à 600 kg
Support	4 pieds réglables en hauteur
Longueur du câble	3 m
Visserie	En acier inoxydable

CAPTEURS DE CHARGE

- **IBM 1:** plates-formes 400 x 400 mm | Plates-formes 500 x 500 mm | Acier inoxydable | 3000 divisions OIML R60 | Protection IP67.
- **IBM 2:** plates-formes 600 x 600 mm | Acier inoxydable | 3000 divisions OIML R60 | Protection IP68.
- **IBM 3:** plates-formes 800 x 800 mm | Acier inoxydable | 3000 divisions OIML R60 | Protection IP67 - IP68.

BMX

DOUBLE CADRE TUBULAIRE

INDICATEUR

CARACTÉRISTIQUES

Indicateur inoxydable, modèle GI400i ATEX.

- Protection IP68.
- Fonctionnement en zone 2/22 via alimentation électrique.
- Écran LCD jusqu'à 8 couleurs différentes, avec 6 chiffres de 40 mm.
- Inclut un support mural inclinable.
- Unités : kg.
- Certification CE.
- Homologation à 3000 divisions OIML classe III.
- Monorange, multirange ou multi-intervalle (n ≤ 3 000, par plage partielle de pesage).
- Câble d'alimentation non inclus.

OPTIONS

ACCESSOIRES

- **Colonne et support d'indicateur.** Colonne à profil tubulaire avec support pour indicateur. Se fixe à la plate-forme.
- **Dossier.** Plateau en tôle métallique en acier peint ou en acier inoxydable pour un côté de la balance.
- **Double plateau.** Plateau inférieur pour une meilleure isolation du capteur de l'environnement extérieur.
- **Rouleaux galvanisés.** Rouleaux pour le déplacement d'objets sur les plates-formes.
- **Chariot-table de support.** Avec colonne et support pour l'indicateur. Ensemble pour déplacer l'équipement de pesage complet.

LOGICIEL & APPLICATION

- GISCALE ONE-GISCALE PRO : gestion et contrôle des lignes de production.
- GIAPP : application Android pour la visualisation et le contrôle des indicateurs de la série GI400/GI410.

Bascule robuste, mono-capteur et entièrement inoxydable, conçue pour un pesage précis et sûr dans tous types de processus industriels. Idéale pour les environnements exigeants et les zones ATEX.

OPTIONS DE COLONNE	*INOX AISI 304*		*INOX AISI 316*	
Description	***Code***		***Code***	
Kit colonne de 350 mm pour plates-formes de 200 x 200 mm à 300 x 300 mm*	910196		910194	
Kit colonne de 650 mm pour plates-formes de 400 x 300 mm à 800 x 800 mm	910193		910195	

**Inclut un support adaptateur.*

KITS ET ACCESSOIRES BATTERIE EXTERNE

Description	***Code***	
Pack batterie externe Zone ATEX 2/22	220039	
Batterie externe supplémentaire Zone ATEX 2/22	220041	
Pack support mural colonne avec adaptateur colonne	220040	

Note 1 : la batterie externe comprend un chargeur et un câble.
Note 2 : le pack de support comprend l'adaptateur CI-300 pour nos colonnes (avec 4 vis de fixation du viseur) et la bride en plastique pour la fixation de l'adaptateur de la batterie.

Références BMX

			STRUCTURE PEINTE PLATEAU INOXYDABLE		*COMPLÈTEMENT INOXYDABLE AISI 304*		CERTIFICATIONS			
							Homologation M		*ENAC*	
Dimensions (mm)	*Capacité (kg)*	*Fraction (g)*	*Code*		*Code*		*Code*		*Code*	
400 x 400	30	10	200064		200052		900018		900001	
400 x 400	60	20	200065		200053		900018		900001	
400 x 400	150	50	200066		200054		900019		900002	
500 x 500	30	10	200067		200055		900018		900001	
500 x 500	60	20	200068		200056		900018		900001	
500 x 500	150	50	200069		200057		900019		900002	
600 x 600	60	20	200070		200058		900018		900001	
600 x 600	150	50	200071		200059		900019		900002	
600 x 600	300	100	200072		200060		900019		900002	
800 x 800	150	50	200073		200061		900019		900002	
800 x 800	300	100	200074		200062		900019		900002	
800 x 800	600	200	200075		200063		900020		900003	

BEX
EXTRAPLANE

4 CAPTEURS

DIMENSIONS
800 x 800 mm
jusqu'à
2000 x 1500 mm

CAPACITÉ
300 - 3000 kg

Consultez la section de accessoires pour plus d'options.

Les capteurs de pesée et la boîte de jonction sont logés sur les côtés de la plate-forme, à profil angulaire, qui servent également d'élément porteur de la plate-forme.

Pour assurer la position de la plate-forme, quatre plaques de base sont fixées au sol à l'aide des boulons d'ancrage et intègrent des pièces de blocage pour les pieds des capteurs de pesée.

BASCULE 4 CAPTEURS

Bascule à 4 capteurs de multiples dimensions avec colonne entièrement inox et indicateur GI400i EX pour Zone ATEX 2/22.



Colonne non incluse

ZONE 2-22




Presse-étoupes pour zones ATEX

VERSIONS

» ATEX II 3G Ex nR IIC T6 Gc X (pour gaz).

» ATEX II 3D tc IIIC T85 °C Dc IP68 (pour poussière).

FONCTION DE LIMITES
(CHECKWEIGHER)



Avec valeur d'alarme visuelle.

SPÉCIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES

Type	Bascule à 4 capteurs de pesée
Utilisation	Adaptée à la métrologie légale
Matériau	Acier inoxydable 304
Épaisseur du plateau	5 mm
Niveau à bulle	Dans le cadre supérieur
Plateau	En acier inoxydable
Installation	Sur le sol
Dimensions	De 800 x 800 mm à 2000 x 1500 mm
Capacités	De 300 kg à 3000 kg
Longueur du câble	5 m
Accès intérieur	En retirant la tôle vissée
Visserie	En acier inoxydable

CAPTEURS DE CHARGE

» **350i-V ATEX :** acier inoxydable | 3000 divisions OIML R60 Protection IP68 | IP69K.

BOÎTIER DE SOMME

» **Boîte de jonction** en aluminium hermétique certifiée ATEX.

CARACTÉRISTIQUES DE LA STRUCTURE

» **Épaisseur de la tôle :** 5 mm.
» **Hauteur de la surface :** 50 mm / hauteur totale : 115 mm.

INDICATEUR

CARACTÉRISTIQUES

Indicateur inoxydable, modèle GI400i ATEX.

- Protection IP68.
- Fonctionnement en zone 2/22 via alimentation électrique.
- Écran LCD jusqu'à 8 couleurs différentes, avec 6 chiffres de 40 mm.
- Inclut un support mural inclinable.
- Unités : kg.
- Certification CE.
- Homologation à 3000 divisions OIML classe III.
- Monorange, multirange ou multi-intervalle (n ≤ 3 000, par plage partielle de pesage).
- Câble d'alimentation non inclus.

OPTIONS

ACCESSOIRES

- **Deuxième rampe** pour faciliter l'entrée et la sortie des deux côtés des plates-formes.
  - Longueur 500 mm.
  - Pente de 10 %.
  - Construite en acier inoxydable.
- **Colonnes.**

LOGICIEL & APPLICATION

- GISCALE ONE-GISCALE PRO : gestion et contrôle des lignes de production.
- GIAPP : application Android pour la visualisation et le contrôle des indicateurs de la série GI400/GI410.

BEX
EXTRAPLANE

Bascule extraplate à 4 capteurs, entièrement inoxydable et très robuste. Précise et polyvalente, idéale pour le pesage industriel intensif et les processus nécessitant accessibilité et fiabilité.

OPTIONS DE COLONNE	*INOX AISI 304*		*INOX AISI 316*	
Description	***Code***		***Code***	
Kit colonne de 350 mm pour plates-formes de 200 x 200 mm à 300 x 300 mm*	910196		910194	
Kit colonne de 650 mm pour plates-formes de 400 x 300 mm à 800 x 800 mm	910193		910195	

**Inclut un support adaptateur.*

KITS ET ACCESSOIRES BATTERIE EXTERNE

Description	***Code***	
Pack batterie externe Zone ATEX 2/22	220039	
Batterie externe supplémentaire Zone ATEX 2/22	220041	
Pack support mural colonne avec adaptateur colonne	220040	

Note 1 : la batterie externe comprend un chargeur et un câble.
Note 2 : le pack de support comprend l'adaptateur CI-300 pour nos colonnes (avec 4 vis de fixation du viseur) et la bride en plastique pour la fixation de l'adaptateur de la batterie.

Références BEX

			STRUCTURE ET PLATEAU PEINTS		*COMPLÈTEMENT EN ACIER INOXYDABLE AISI 304*		CERTIFICATIONS			
							Homologation M		*ENAC*	
Dimensions (mm)	***Capacité (kg)***	***Fraction (g)***	***Code***		***Code***		***Code***		***Code***	
800 x 800	300	100	200076		200110		900019		900002	
800 x 800	600	100	200077		200111		900020		900003	
1000 x 1000	300	100	200078		200112		900019		900002	
1000 x 1000	600	200	200079		200113		900020		900003	
1250 x 1000	600	200	200080		200114		900020		900003	
1250 x 1000	1500	500	200081		200115		900021		900003	
1250 x 1000	3000	1000	200082		200116		900022		900004	
1250 x 1250	600	200	200083		200117		900020		900003	
1250 x 1250	1500	500	200084		200118		900021		900003	
1250 x 1250	3000	1000	200085		200119		900022		900004	
1500 x 1250	600	200	200086		200120		900020		900003	
1500 x 1250	1500	500	200087		200121		900021		900003	
1500 x 1250	3000	1000	200088		200122		900022		900004	
1500 x 1500	1500	500	200089		200123		900021		900003	
1500 x 1500	3000	1000	200090		200124		900022		900004	
2000 x 1500	1500	500	200091		200125		900021		900003	
2000 x 1500	3000	1000	200092		200126		900022		900004	

giropes

PTX

STRUCTURE TUBULAIRE

4 CAPTEURS

DIMENSIONS
800 x 800 mm
jusqu'à
2000 x 1500 mm

CAPACITÉ
300 - 3000 kg

Consultez la section de accessoires pour plus d'options.

STRUCTURE TUBULAIRE

Sa structure tubulaire est conçue pour des charges uniformément réparties sur sa surface.

Plate-forme disponible pour installation hors-sol ou encastrée.

- En version hors-sol, elle dispose d'une rampe optionnelle pour faciliter le chargement à l'aide d'un chariot élévateur ou d'un transpalette.
- Pour l'installation encastrée, le cadre périmétrique ou le cuvelage est fourni.

BASCULE 4 CAPTEURS

Bascule à 4 capteurs de multiples dimensions avec colonne entièrement inox et indicateur GI400i EX pour Zone ATEX 2/22.



Colonne non incluse

ZONE 2-22




Presse-étoupes pour zones ATEX

VERSIONS

- ATEX II 3G Ex nR IIC T6 Gc X (pour gaz).
- ATEX II 3D tc IIIC T85 °C Dc IP68 (pour poussière).

FONCTION DE LIMITES
(CHECKWEIGHER)



Avec valeur d'alarme visuelle.



Détail de la structure

SPÉCIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES

Type	Bascule à 4 capteurs de pesée
Utilisation	Adaptée à la métrologie légale
Matériau	Acier inoxydable 304
Épaisseur du plateau	5 mm
Niveau à bulle	Dans la structure
Plateau	En acier inoxydable
Installation	Au sol/sur table
Dimensions	De 800 x 800 mm à 2000 x 1500 mm
Capacités	De 300 kg à 3000 kg
Longueur du câble	5 m
Accès intérieur	En retirant la tôle vissée
Visserie	En acier inoxydable

CAPTEURS DE CHARGE

- **350i-V ATEX :** acier inoxydable | 3000 divisions OIML R60 | Protection IP68 | IP69K.

BOÎTIER DE SOMME

- **Boîte de jonction** en aluminium hermétique certifiée ATEX.

CARACTÉRISTIQUES DE LA STRUCTURE

- **Épaisseur de la tôle :** 5 mm.
- **Hauteur :** 100 mm/120 mm (110 mm ou 130 mm avec cuvelage) selon la capacité et les dimensions.

INDICATEUR

CARACTÉRISTIQUES

Indicateur inoxydable, modèle GI400i ATEX.

- » Protection IP68.
- » Fonctionnement en zone 2/22 via alimentation électrique
- » Écran LCD jusqu'à 8 couleurs différentes, avec 6 chiffres de 40 mm.
- » Inclut un support mural inclinable.
- » Unités : kg.
- » Certification CE.
- » Homologation à 3000 divisions OIML classe III.
- » Monorange, multirange ou multi-intervalle (n ≤ 3 000, par plage partielle de pesage).
- » Câble d'alimentation non inclus.

OPTIONS

ACCESSOIRES

- » **Rampes pour plates-formes.** Rampe pour accéder à la surface de pesage de la bascule. Hauteur de 130 mm.
- » **Cuvelages pour encastrer les plates-formes B4C-PTC.** Cuvelages avec supports pour les pieds pivotants des bascules. Prêt à être encastré avec la bascule à l'intérieur.
- » **Cadre à encastrer.** Cadre à profil angulaire avec pieds d'ancrage pour finir le travail de la fosse.
- » **Rouleaux galvanisés.** Rouleaux pour le déplacement d'objets sur la plate-forme.
- » **Colonnes.**
- » **Transport en "U".**

LOGICIEL & APPLICATION

- » GISCALE ONE-GISCALE PRO : gestion et contrôle des lignes de production.
- » GIAPP : application Android pour la visualisation et le contrôle des indicateurs de la série GI400/GI410.

PTX

STRUCTURE TUBULAIRE

Bascule industrielle à structure tubulaire et 4 capteurs, disponible en version peinte ou inoxydable. Robuste, précise et polyvalente, idéale pour des charges moyennes à élevées dans des environnements exigeants et Zone ATEX 2/22.

OPTIONS DE COLONNE	*INOX AISI 304*		*INOX AISI 316*	
Description	***Code***		***Code***	
Kit colonne de 350 mm pour plates-formes de 200 x 200 mm à 300 x 300 mm*	910196		910194	
Kit colonne de 650 mm pour plates-formes de 400 x 300 mm à 800 x 800 mm	910193		910195	

**Inclut un support adaptateur.*

KITS ET ACCESSOIRES BATTERIE EXTERNE

Description	***Code***	
Pack batterie externe Zone ATEX 2/22	220039	
Batterie externe supplémentaire Zone ATEX 2/22	220041	
Pack support mural colonne avec adaptateur colonne	220040	

Note 1 : la batterie externe comprend un chargeur et un câble.
Note 2 : le pack de support comprend l'adaptateur CI-300 pour nos colonnes (avec 4 vis de fixation du viseur) et la bride en plastique pour la fixation de l'adaptateur de la batterie.

Références PTX

			STRUCTURE ET PLATEAU PEINTS	*STRUCTURE PEINTE PLATEAU INOXYDABLE*	*COMPLÈTEMENT INOXYDABLE AISI 304*	CERTIFICATIONS	
						Homologation M	*ENAC*
Dimensions (mm)	*Capacité (kg)*	*Fraction (g)*	*Code*	*Code*	*Code*	*Code*	*Code*
800 x 800	300	100	200093	200127	200144	900019	900002
800 x 800	600	200	200094	200128	200145	900020	900003
1000 x 1000	300	100	200095	200129	200146	900019	900002
1000 x 1000	600	200	200096	200130	200147	900020	900003
1250 x 1000	600	200	200097	200131	200148	900020	900003
1250 x 1000	1500	500	200098	200132	200149	900021	900003
1250 x 1000	3000	1000	200099	200133	200150	900022	900004
1250 x 1250	600	200	200100	200134	200151	900020	900003
1250 x 1250	1500	500	200101	200135	200152	900021	900003
1250 x 1250	3000	1000	200102	200136	200153	900022	900004
1500 x 1250	600	200	200103	200137	200154	900020	900003
1500 x 1250	1500	500	200104	200138	200155	900021	900003
1500 x 1250	3000	1000	200105	200139	200156	900022	900004
1500 x 1500	1500	500	200106	200140	200157	900021	900003
1500 x 1500	3000	1000	200107	200141	200158	900022	900004
2000 x 1500	1500	500	200108	200142	200159	900021	900003
2000 x 1500	3000	1000	200109	200143	200160	900022	900004



PLATES-FORMES

PESAGE POUR OPTIMISER LES RESSOURCES ET VOTRE PRODUCTION

Le catalogue de plates-formes Giropes réunit des solutions pour de multiples applications industrielles et logistiques. Disponibles en différentes configurations, dimensions, capacités et finitions, nos plates-formes s'adaptent à chaque processus de pesage, depuis la réception des matières premières jusqu'au contrôle final du produit.



INDUSTRIE

Plates-formes de différentes caractéristiques et large gamme de capacités pour s'adapter à tout besoin de pesage qui se présente dans l'industrie, depuis la réception de matière première jusqu'au contrôle qualité à la sortie du produit, en passant par toutes les phases de production.




LOGISTIQUE

Large gamme de plates-formes et d'équipements de pesage mobile pour la gestion des stocks en entrepôt et la gestion optimale et efficace des systèmes de pesage lors des entrées et sorties de matériaux.



ALIMENTATION

Nous commercialisons des équipements pour le pesage et des solutions pour les lignes de production dans le secteur de l'industrie agroalimentaire et de l'emballage alimentaire.



LABORATOIRE ET QUALITÉ

Plates-formes avec option Zone ATEX idéales pour le contrôle qualité dans les zones à risque. La précision de nos plates-formes, associée au mode checkweigher des indicateurs LCD de la série GI4XX, permet un contrôle qualité exhaustif dans le processus de pesage.

BMS
COMPACTE

MONO-CAPTEUR

DIMENSIONS
150 x 150 mm
jusqu'à
500 x 500 mm

CAPACITÉ
3 - 150 kg

Consultez la section de accessoires pour plus d'options.

STRUCTURE OUVERTE

Structure découpée par technologie laser complètement ouverte. La structure en acier inoxydable a été conçue pour permettre un drainage total de l'eau ou des produits de nettoyage.

BALANCE MONO-CAPTEUR

Balance mono-capteur de multiples dimensions conçue pour le pesage de boîtes et de pièces petites ou moyennes dans les magasins, l'industrie ou les laboratoires.

VERSION COMPLÈTEMENT EN ACIER INOXYDABLE DISPONIBLE

Pour être utilisée dans des salles humides ou des laboratoires pour peser des produits tels que poisson, céréales, viande, peintures, etc.



INDICATEURS OPTIONNELS





Détail de la structure

SPÉCIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES

Type	Plates-formes mono-capteur
Matériau	Structure peinte et plateau en acier inoxydable Entièrement en acier inoxydable AISI 304 Entièrement en acier inoxydable AISI 316
Niveau à bulle	Dans la structure supérieure
Installation	Au sol ou sur table
Dimensions	De 150 x 150 mm à 500 x 500 mm
Capacités	De 3 kg à 150 kg
Épaisseur du plateau	De 1,2 mm pour balances jusqu'à 500 x 400 mm De 1,5 mm pour balances jusqu'à 500 x 500 mm
Longueur du câble	Selon la cellule (consulter)
Support	4 pieds réglables en hauteur
Visserie	En acier inoxydable

CAPTEURS DE CHARGE

- **GY13:** Plates-formes 150 × 150 mm | 200 × 200 mm | 250 × 250 mm | 300 × 300 mm (3 et 6 kg) | Plates-formes peintes avec plateau en acier inoxydable.
- **GY15:** Plates-formes 300 × 300 mm (15 et 30 kg) | 400 × 300 mm | 400 × 400 mm | Plates-formes peintes avec plateau en acier inoxydable.
- **GY17:** Plates-formes 500 × 400 mm | 500 × 500 mm | 600 × 450 mm | 600 × 600 mm | Plates-formes peintes avec plateau en acier inoxydable.
- **IBM:** Plates-formes 150 × 150 mm | Acier inoxydable.
- **B6N:** Plates-formes 200 × 200 mm | 250 × 250 mm | 300 × 300 mm | Acier inoxydable.
- **G3M:** Plates-formes 400 × 300 mm | 400 × 400 mm | 500 × 400 mm | 500 × 500 mm | Acier inoxydable.

OPTIONS

ACCESSOIRES

- **Colonne et support d'indicateur.** Colonne à profil tubulaire avec support pour indicateur. Elle se fixe à la plate-forme. Dans les versions rectangulaires, elle peut être fixée aussi bien sur le côté large que sur le côté étroit.
- **Rouleaux galvanisés.** Rouleaux pour le déplacement d'objets sur les plates-formes.
- **Chariot-table de support.** Avec colonne et support pour l'indicateur. Ensemble pour déplacer l'équipement de pesage complet.

INDICATEURS


- Consulte la section des indicateurs du catalogue.

LOGICIEL & APPLICATION

- GISCALE ONE-GISCALE PRO : gestion et contrôle des lignes de production.
- GIAPP : application Android pour la visualisation et le contrôle des indicateurs de la série GI400/GI410.

BMS
COMPACTE

Dimensions (mm)	STRUCTURE PEINTE PLATEAU INOXYDABLE		ENTIÈREMENT INOXYDABLE	
Plates-formes	h (min)	h (max)	h (min)	h (max)
150 x 150	54	66	57	69
200 x 200 (3 kg)	-	-	57	69
200 x 200	54	66	60	72
250 x 250 (3 kg)	-	-	59	70
250 x 250	56	67	62	73
300 x 300 (3 kg)	-	-	69	85
300 x 300	66	82	72	88
400 x 300 à 400 x 400	86	101	75	90
500 x 400 à 500 x 500	115	120	79	84



CAPTEUR INOXYDABLE ZONE ATEX

Description	Code	
Supplément pour capteur inoxydable Zone ATEX sur plates-formes peintes ou avec plateau inoxydable 400 x 400 mm	240087	
Supplément pour capteur inoxydable Zone ATEX sur plates-formes peintes ou avec plateau inoxydable 500 x 500 mm	240125	
Mètre supplémentaire de câble	580025	

OPTIONS DE COLONNE

Colonne à profil tubulaire avec support pour indicateur. Se fixe à la plate-forme.

	INOX AISI 304		INOX AISI 316	
Description	Code		Code	
Kit colonne de 350 mm pour plates-formes de 200 x 200 mm à 300 x 300 mm*	910196		910194	
Kit colonne de 650 mm pour plates-formes de 400 x 300 mm à 800 x 800 mm	910193		910195	

**Inclut un support adaptateur.*

VERSIONS

- Entièrement acier inoxydable AISI 316.
- Entièrement acier inoxydable AISI 304.
- Structure peinte.

VÉRIFICATION & ÉTALONNAGE

Description
CERTIFICATS CE : de 3 kg à 15000 kg **Voir p. 8**
ÉTALONNAGES ENAC : de 3 kg à 6000 kg **Voir p. 8**

Références BMS

			STRUCTURE PEINTE PLATEAU INOXYDABLE		COMPLÈTEMENT INOXYDABLE AISI 304		COMPLÈTEMENT INOXYDABLE AISI 316	
Dimensions (mm)	Capacité (kg)	Fraction (g)	Code		Code		Code	
150 x 150	3	1	171608		171611		171614	
150 x 150	6	2	171609		171612		171615	
150 x 150	15	5	171610		171613		171616	
200 x 200	3	1	171617		171620		171623	
200 x 200	6	2	171618		171621		171624	
200 x 200	15	5	171619		171622		171625	
250 x 250	3	1	171626		171630		171634	
250 x 250	6	2	171627		171631		171635	
250 x 250	15	5	171628		171632		171636	
250 x 250	30	10	171629		171633		171637	
300 x 300	3	1	171638		171642		171646	
300 x 300	6	2	171639		171643		171647	
300 x 300	15	5	171640		171644		171648	
300 x 300	30	10	171641		171645		171649	
400 x 300	15	5	171650		171654		171658	
400 x 300	30	10	171651		171655		171659	
400 x 300	60	20	171652		171656		171660	
400 x 300	150	50	171653		171657		171661	
400 x 400	30	10	171662		171665		171668	
400 x 400	60	20	171663		171666		171669	
400 x 400	150	50	171664		171667		171670	
500 x 400	30	10	171671		171674		171677	
500 x 400	60	20	171672		171675		171678	
500 x 400	150	50	171673		171676		171679	
500 x 500	30	10	171680		171683		171686	
500 x 500	60	20	171681		171684		171687	
500 x 500	150	50	171682		171685		171688	
500 x 500	300	100	172682					
600 x 450	60	20	171689					
600 x 450	150	50	171690					
600 x 450	300	100	171691					
600 x 600	60	20	171698					
600 x 600	150	50	171699					
600 x 600	300	100	171700					

Remarque : les références n'incluent pas l'indicateur.

BMC
STRUCTURE TUBULAIRE

MONO-CAPTEUR

DIMENSIONS
400 x 400 mm
jusqu'à
800 x 800 mm

CAPACITÉ
30 - 600 kg

NETTOYAGE FACILE

Consultez la section de accessoires pour plus d'options.

DOUBLE CADRE TUBULAIRE

Plate-forme mono-capteur avec structure à double cadre tubulaire, entièrement fabriquée en acier inoxydable et conçue pour offrir robustesse, stabilité et facilité de nettoyage.

Sa tôle légère et amovible ainsi que sa structure ouverte facilitent l'accès à l'intérieur et le drainage, ce qui la rend adaptée aux environnements humides, aux laboratoires et à l'industrie agroalimentaire.

Disponible en différentes dimensions pour le pesage de boîtes et de petites ou moyennes pièces. Elle intègre un niveau à bulle et des pieds réglables en hauteur pour garantir un nivellement correct.





INDICATEURS OPTIONNELS





Double cadre tubulaire

SPÉCIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES

Type	Plate-forme mono-capteur à structure à double cadre tubulaire
Matériau	Structure peinte et plateau peint Structure peinte et plateau en acier inoxydable Entièrement en acier inoxydable AISI 304
Installation	Au sol ou sur table
Dimensions	De 400 x 400 mm à 800 x 800 mm
Capacités	De 30 kg à 600 kg
Épaisseur du plateau	De 1,2 mm pour balances jusqu'à 300 kg De 1,5 mm pour balances jusqu'à 600 kg
Longueur du câble	Selon la cellule (consulter)
Support	4 pieds réglables en hauteur
Visserie	En acier inoxydable
Capteurs de chargement	En acier inoxydable ou selon la référence IP68

CAPTEURS DE CHARGE

- **G3M:** plates-formes 400 x 400 mm | Acier inoxydable | 3000 divisions OIML R60 | Protection IP67.
- **G4M:** plates-formes 500 x 400 mm | 500 x 500 mm | 600 x 600 mm | Acier inoxydable | 3000 divisions OIML R60. | Protection IP68.
- **BS2:** plates-formes 800 x 800 mm | Acier inoxydable | 3000 divisions OIML R60 | Protection IP67 - IP68.

OPTIONS

ACCESSOIRES

- **Colonne et support d'indicateur.** Colonne à profil tubulaire avec support pour indicateur. Se fixe à la plate-forme.
- **Dossier.** Plateau en tôle métallique en acier peint ou en acier inoxydable pour un côté de la balance.
- **Double plateau.** Plateau inférieur pour une meilleure isolation du capteur de pesée de l'environnement extérieur.
- **Rouleaux galvanisés.** Rouleaux pour le déplacement d'objets sur les plates-formes.
- **Chariot-table de support.** Avec colonne et support pour l'indicateur. Ensemble pour déplacer l'équipement de pesage complet.


INDICATEURS

- Consulte la section des indicateurs du catalogue.

LOGICIEL & APPLICATION

- GISCALE ONE-GISCALE PRO : gestion et contrôle des lignes de production.
- GIAPP : application Android pour la visualisation et le contrôle des indicateurs de la série GI400/GI410.

Dimensions (mm)	STRUCTURE PEINTE PLATEAU INOXYDABLE		ENTIÈREMENT INOXYDABLE	
Plates-formes	h (min)	h (max)	h (min)	h (max)
400 x 400	100	115	100	115
500 x 400	127	133	127	133
500 x 500 à 600 x 600	125	130	125	130
650 x 500 à 800 x 600	129	135	129	135
800 x 800 (300 à 500 kg)	130	135	130	135
800 x 800 (1000 kg)	170	175	170	175



DOUBLE PLATEAU (FERMÉ PAR LE DESSOUS)

Plateau inférieur pour une meilleure isolation du capteur de pesée de l'environnement extérieur.	PEINTE		INOXYDABLE	
Description	Code		Code	
Supplément pour plates-formes de 400 x 400	-		-	
Supplément pour plates-formes de 500 x 500	-		-	
Supplément pour plates-formes de 600 x 600	-		-	

OPTIONS DE COLONNE

Colonne à profil tubulaire avec support pour indicateur. Se fixe à la plate-forme.	INOX AISI 304		INOX AISI 316	
Description	Code		Code	
Kit colonne de 350 mm pour plates-formes de 200 x 200 mm à 300 x 300 mm*	910196		910194	
Kit colonne de 650 mm pour plates-formes de 400 x 300 mm à 800 x 800 mm	910193		910195	

**Inclut un support adaptateur.*

ACCESSOIRES

Description	Code	
Supplément pour capteur de pesée inoxydable Zone ATEX sur plates-formes peintes ou avec plateau inoxydable 400 x 400 mm	240087	
Supplément pour capteur de pesée inoxydable Zone ATEX sur plates-formes peintes ou avec plateau inoxydable 500 x 500 mm	240125	
Supplément pour capteur de pesée inoxydable Zone ATEX sur plates-formes peintes ou avec plateau inoxydable 600 x 600 mm	240126	
Supplément pour capteur de pesée inoxydable Zone ATEX sur plates-formes peintes ou avec plateau inoxydable 800 x 800 mm	240127	
Mètre supplémentaire de câble	240085	

VÉRIFICATION & ÉTALONNAGE

Description
CERTIFICATS CE : de 3 kg à 15000 kg **Voir p. 8**
ÉTALONNAGES ENAC : de 3 kg à 6000 kg **Voir p. 8**

Références BMC

			STRUCTURE ET PLATEAU PEINT		STRUCTURE PEINTE PLATEAU INOXYDABLE		COMPLÈTEMENT INOXYDABLE AISI 304		COMPLÈTEMENT INOXYDABLE AISI 316	
			IP67				IP68		IP68	
Dimensions (mm)	Capacité (kg)	Fraction (g)	Code		Code		Code		Code	
400 x 400	30	10	170628		170631		170634		171298	
400 x 400	60	20	170629		170632		170635		171560	
400 x 400	150	50	170630		170633		170636		172032	
500 x 400	30	10	171591		171592		171058		172033	
500 x 400	60	20	171315		171556		171122		172034	
500 x 400	150	50	170656		171593		170657		172035	
500 x 500	30	10	170642		170645		170650		171282	
500 x 500	60	20	170643		170646		170651		172036	
500 x 500	150	50	170644		170647		170652		172037	
600 x 600	60	20	170664		170667		170670		170674	
600 x 600	150	50	170665		170668		170671		172038	
600 x 600	300	100	170666		170669		170672		172039	
650 x 500	60	20	171309		171596		171599		172040	
650 x 500	150	50	171594		171597		171600		172041	
650 x 500	300	100	171595		171598		171601		172042	
800 x 800	150	50	170683		170686		170689		172046	
800 x 800	300	100	170684		170687		170690		172047	
800 x 800	600	200	170685		170688		170691		172048	

Remarque : les références n'incluent pas l'indicateur.

giropes

BHS

HYBRIDE

DIMENSIONS
800 x 800 mm
jusqu'à
2000 x 1500 mm

CAPACITÉ
300 - 3000 kg

Consultez la section de accessoires pour plus d'options.





INDICATEURS OPTIONNELS



Détail de la structure

SPÉCIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES

Type	Plate-forme hybride hors sol avec capteur de pesée inoxydable
Matériau	Structure et tôle peintes Structure peinte et tôle inoxydable Entièrement inoxydable AISI 304
Épaisseur de la tôle	De 5 mm pour plates-formes jusqu'à 3000 kg De 10 mm pour plates-formes jusqu'à 6000 kg
Installation	Sur le sol
Dimensions	De 800 x 800 mm à 2000 x 1500 mm
Capacités	De 300 kg à 3000 kg
Hauteur	165 mm (jusqu'à 600 kg) 225 mm (jusqu'à 1500 kg et 3000 kg)
Longueur du câble	5 m

CAPTEURS DE CHARGE

» **G1i:** capteur de pesée en flexion. | Entièrement en acier inoxydable. | 4000 divisions OIML R60 classe C4. | Scellé hermétiquement, entièrement soudé. | Protection IP68.

OPTIONS

ACCESSOIRES

» **Colonne pour indicateur.** Pour plates-formes à 4 capteurs et hybrides. Base à fixer au sol. 2 versions : acier peint et inoxydable. Hauteur : 800 mm.
» **Cadre à encastrer.** Cadre à profil angulaire avec pieds d'ancrage pour finir le travail de la fosse.
» **Rouleaux galvanisés.** Rouleaux pour le déplacement d'objets sur les plates-formes.
» **Finition sablée.** Supplément de finition sablée avec microbilles pour balances entièrement inoxydables.

INDICATEURS

» Consulte la section des indicateurs du catalogue.

LOGICIEL & APPLICATION

» GISCALE ONE-GISCALE PRO : gestion et contrôle des lignes de production.
» GIAPP : application Android pour la visualisation et le contrôle des indicateurs de la série GI400/GI410.

BHS

VÉRIFICATION & ÉTALONNAGE

Description	
CERTIFICATS CE : de 3 kg à 15000 kg	**Voir p. 8**
ÉTALONNAGES ENAC : de 3 kg à 6000 kg	**Voir p. 8**

ACCESSOIRES

Description	*Code*	
Supplément pour capteur Zone ATEX avec certificat	240129	
Mètre supplémentaire de câble	580025	

Plate-forme hybride hors sol, disponible en version peinte ou inoxydable. Robuste et polyvalente, idéale pour des charges moyennes à élevées dans les processus industriels et les environnements de travail intensif.



Références BHS

			STRUCTURE ET TÔLE PEINTES	*STRUCTURE PEINTE ET TÔLE INOXYDABLE*	*COMPLÈTEMENT INOXYDABLE AISI 304*
Dimensions (mm)	*Capacité (kg)*	*Fraction (g)*	*Code*	*Code*	*Code*
800 x 800	300	100	170481	170483	170485
800 x 800	600	200	170482	170484	170486
1200 x 1000	300	100	170487	170490	171080
1200 x 1000	600	200	170488	170491	171081
1200 x 1000	1500	500	170489	170492	170493
1500 x 1500	1500	500	170494	170496	170498
1500 x 1500	3000	1000	170495	170497	170499
2000 x 1500	1500	500	170500	170502	
2000 x 1500	3000	1000	170501	170503	

Remarque : les références n'incluent pas l'indicateur.

PSH

HYBRIDE

DIMENSIONS
800 x 800 mm
jusqu'à
2000 x 1500 mm

CAPACITÉ
300 - 3000 kg

Consultez la section de accessoires pour plus d'options.





INDICATEURS OPTIONNELS

SPÉCIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES

Type	Plate-forme hybride hors sol avec capteur de pesée inoxydable
Matériau	Structure et tôle peintes Structure peinte et tôle inoxydable Entièrement inoxydable AISI 304
Épaisseur de la tôle	De 5 mm pour plates-formes jusqu'à 3000 kg De 10 mm pour plates-formes jusqu'à 6000 kg
Installation	Sur le sol
Dimensions	De 800 x 800 mm à 2000 x 1500 mm
Capacités	De 300 kg à 3000 kg
Hauteur	150 mm (jusqu'à 600 kg) | 200 mm (jusqu'à 1500 kg) 240 mm (jusqu'à 3000 kg)
Longueur du câble	Selon la cellule (consulter)

CAPTEURS DE CHARGE

- **G1i :** capteur de pesée de flexion. | Entièrement en acier inoxydable. | 4000 divisions OIML R60 classe C4. | Scellé hermétiquement, entièrement soudé. | Protection IP69K.
- **G34 :** capteur de pesée de flexion | Entièrement en acier inoxydable. | 3000 divisions OIML R60 classe C3. | Scellé hermétiquement, entièrement soudé. | Protection IP69K | Disponible en version Zone ATEX (optionnel) : zone 0-1-2 (gaz) et 20-21-22 (poussière).

OPTIONS

ACCESSOIRES

- **Colonne pour indicateur.** Pour plates-formes à 4 capteurs et hybrides. Base à fixer au sol. 2 versions : acier peint et inoxydable. Hauteur : 800 mm.
- **Cadre à encastrer.** Cadre à profil angulaire avec pieds d'ancrage pour finir le travail de la fosse.
- **Rouleaux galvanisés.** Rouleaux pour le déplacement d'objets sur les plates-formes.
- **Finition sablée.** Supplément de finition sablée avec microbilles pour balances entièrement inoxydables.

INDICATEURS

- Consulte la section des indicateurs du catalogue.

LOGICIEL & APPLICATION

- GISCALE ONE-GISCALE PRO : gestion et contrôle des lignes de production.
- GIAPP : application Android pour la visualisation et le contrôle des indicateurs de la série GI400/GI410.

PSH

Plate-forme hors sol à 4 capteurs, polyvalente et disponible en version peinte ou inoxydable. Précise et fonctionnelle, idéale pour le pesage industriel général et les opérations quotidiennes de chargement.

VÉRIFICATION & ÉTALONNAGE

Description	
CERTIFICATS CE : de 3 kg à 15000 kg	**Voir p. 8**
ÉTALONNAGES ENAC : de 3 kg à 6000 kg	**Voir p. 8**

ACCESSOIRES

Description	*Code*	
Supplément pour capteur Zone ATEX avec certificat	240129	
Mètre supplémentaire de câble	580025	

Références PSH

			STRUCTURE ET TÔLE PEINTES		*STRUCTURE PEINTE ET TÔLE INOXYDABLE*		*COMPLÈTEMENT INOXYDABLE AISI 304*	
Dimensions (mm)	*Capacité (kg)*	*Fraction (g)*	*Code*		*Code*		*Code*	
800 x 800	300	100	170599		170601		170603	
800 x 800	600	200	170600		170602		170604	
1000 x 1000	300	100	170557		170559		170561	
1000 x 1000	600	200	170558		170560		170562	
1250 x 1000	600	200	170564		170567		170569	
1250 x 1000	1500	500	170565		170568		170570	
1250 x 1000	3000	1000	170566		171090		171091	
1250 x 1250	600	200	170571		170574		171092	
1250 x 1250	1500	500	170572		170575		170577	
1250 x 1250	3000	1000	170573		170576		171093	
1500 x 1250	600	200	170578		170581		170584	
1500 x 1250	1500	500	170579		170582		170585	
1500 x 1250	3000	1000	170580		170583		170586	
1500 x 1500	1500	500	170587		170589		170591	
1500 x 1500	3000	1000	170588		170590		170592	
2000 x 1500	1500	500	170593		170595		170597	
2000 x 1500	3000	1000	170594		170596		170598	

Remarque : les références n'incluent pas l'indicateur.

PEH

HYBRIDE

DIMENSIONS
800 x 800 mm
jusqu'à
2000 x 1500 mm

CAPACITÉ
300 - 3000 kg

Consultez la section de accessoires pour plus d'options.





INDICATEURS OPTIONNELS

SPÉCIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES

Type	Plate-forme hybride encastrée avec capteur inoxydable
Matériau	Structure et tôle peintes Structure peinte et tôle inoxydable Entièrement inoxydable AISI 304
Épaisseur de la tôle	De 5 mm pour plates-formes jusqu'à 3000 kg De 10 mm pour plates-formes jusqu'à 6000 kg
Installation	Encastrée
Dimensions	De 800 x 800 mm à 2000 x 1500 mm
Capacités	De 300 kg à 3000 kg
Hauteur	150 mm (jusqu'à 600 kg) 200 mm (jusqu'à 1500 kg) 240 mm (jusqu'à 3000 kg)
Longueur du câble	5 m

CAPTEURS DE CHARGE

» **G1i :** capteur de pesée de flexion. | Entièrement en acier inoxydable. | 4000 divisions OIML R60 classe C4. | Scellé hermétiquement, entièrement soudé. | Protection IP69K.

OPTIONS

ACCESSOIRES

» **Colonne pour indicateur.** Pour plates-formes à 4 capteurs et hybrides. Base à fixer au sol. 2 versions : acier peint et inoxydable. Hauteur : 800 mm.
» **Rouleaux galvanisés.** Rouleaux pour le déplacement des charges sur les plates-formes.
» **Finition grenaillée.** Supplément de finition grenaillée avec microbilles pour balances totalement inoxydables.

INDICATEURS

» Consulte la section des indicateurs du catalogue.

LOGICIEL & APPLICATION

» GISCALE ONE-GISCALE PRO : gestion et contrôle des lignes de production.
» GIAPP : application Android pour la visualisation et le contrôle des indicateurs de la série GI400/GI410.

PEH

Plate-forme hybride encastrée, disponible en version peinte ou totalement inoxydable. Précise et résistante, idéale pour les installations fixes nécessitant un pesage intégré, propre et de haute durabilité.

VÉRIFICATION & ÉTALONNAGE

Description	
CERTIFICATS CE : de 3 kg à 15000 kg	**Voir p. 8**
ÉTALONNAGES ENAC : de 3 kg à 6000 kg	**Voir p. 8**

ACCESSOIRES

Description	*Code*
Supplément pour capteur Zone ATEX avec certificat	240129
Mètre supplémentaire de câble	580025

Références PEH

			STRUCTURE ET TÔLE PEINTES	*STRUCTURE PEINTE ET TÔLE INOXYDABLE*	*COMPLÈTEMENT INOXYDABLE AISI 304*
Dimensions (mm)	*Capacité (kg)*	*Fraction (g)*	*Code*	*Code*	*Code*
800 x 800	300	100	170551	170553	170555
800 x 800	600	200	170552	170554	170556
1000 x 1000	300	100	170504	170506	170508
1000 x 1000	600	200	170505	170507	170509
1250 x 1000	600	200	170511	170514	170517
1250 x 1000	1500	500	170512	170515	170518
1250 x 1000	3000	1000	170513	170516	170519
1250 x 1250	600	200	170520	170523	170526
1250 x 1250	1500	500	170521	170524	170527
1250 x 1250	3000	1000	170522	170525	170528
1500 x 1250	600	200	170529	170533	170536
1500 x 1250	1500	500	170530	170534	170537
1500 x 1250	3000	1000	170532	170535	170538
1500 x 1500	1500	500	170539	170541	170543
1500 x 1500	3000	1000	170540	170542	170544
2000 x 1500	1500	500	170545	170547	170549
2000 x 1500	3000	1000	170546	170548	170550

Remarque : les références n'incluent pas l'indicateur.

BHE

HYBRIDE

DIMENSIONS
1200 x 1000 mm
jusqu'à
4000 x 1500 mm

CAPACITÉ
300 - 6000 kg

Consultez la section de accessoires pour plus d'options.





INDICATEURS OPTIONNELS

SPÉCIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES

Type	Plate-forme hybride encastrée avec capteur inoxydable
Matériau	V1 : structure et tôle peintes V2 : structure peinte et tôle inoxydable V3 : complètement inoxydable AISI 304
Épaisseur de la tôle	De 5 mm pour plates-formes jusqu'à 3000 kg De 10 mm pour plates-formes jusqu'à 6000 kg
Installation	Encastrée
Dimensions	De 1200 x 1000 mm à 2000 x 1500 mm, avec 2 leviers De 2500 x 1500 mm à 4000 x 1500 mm, avec 3 leviers
Capacités	De 300 à 6000 kg
Hauteur	250 mm (jusqu'à 1500 kg), sauf plates-formes de 2000 x 500 mm (hauteur 290 mm) 290 mm (jusqu'à 3000 kg) 400 mm (jusqu'à 6000 kg)
Longueur du câble	5 m

CAPTEURS DE CHARGE

» **G1i :** capteur de pesée de flexion. | Entièrement en acier inoxydable. | 4000 divisions OIML R60 classe C4. | Scellé hermétiquement, entièrement soudé. | Protection IP69K.

OPTIONS

ACCESSOIRES

» **Colonne pour indicateur.** Pour plates-formes à 4 capteurs et hybrides. Base à fixer au sol. 2 versions : acier peint ou inoxydable. Hauteur : 800 mm.
» **Rouleaux galvanisés.** Rouleaux pour le déplacement des charges sur les plates-formes.
» **Montants pour pesage de fer.** Outillage en forme de U pour le support de barres et de profils métalliques.

INDICATEURS

» Consulte la section des indicateurs du catalogue.

LOGICIEL & APPLICATION

» GISCALE ONE-GISCALE PRO : gestion et contrôle des lignes de production.
» GIAPP : application Android pour la visualisation et le contrôle des indicateurs de la série GI400/GI410.

BHE





Plate-forme hybride encastrée de grande capacité, disponible en version peinte ou inoxydable. Robuste et fiable, idéale pour les pesages industriels intensifs et les fosses de grand format.

VÉRIFICATION & ÉTALONNAGE

Description	
CERTIFICATS CE : de 3 kg à 15000 kg	**Voir p. 8**
ÉTALONNAGES ENAC : de 3 kg à 6000 kg	**Voir p. 8**

ACCESSOIRES

Description	*Code*	
Supplément pour capteur Zone ATEX avec certificat	240129	
Mètre supplémentaire de câble	580025	

Références BHE

			STRUCTURE ET TÔLE PEINTES		*STRUCTURE PEINTE ET TÔLE INOXYDABLE*		*COMPLÈTEMENT INOXYDABLE AISI 304*	
Dimensions (mm)	*Capacité (kg)*	*Fraction (g)*	*Code*		*Code*		*Code*	
1200 x 1000	300	100	170435		170438		170441	
1200 x 1000	600	200	170436		170439		170442	
1200 x 1000	1500	500	170437		170440		170443	
1500 x 1250	600	200	170444		170447		170450	
1500 x 1250	1500	500	170445		170448		170451	
1500 x 1250	3000	1000	170446		170449		170452	
1500 x 1500	600	200	170453		170456		170459	
1500 x 1500	1500	500	170454		170457		170460	
1500 x 1500	3000	1000	170455		170458		170461	
2000 x 1500	1500	500	170462		170464			
2000 x 1500	3000	1000	170463		170465			
2500 x 1500	1500	500	170468					
2500 x 1500	3000	1000	170469					
3000 x 1500	1500	500	170471					
3000 x 1500	3000	1000	170472					
4000 x 1000	1500	500	170473					
4000 x 1000	3000	1000	170474					
4000 x 1500	1500	500	170475					
4000 x 1500	3000	1000	170476					
1500 x 1500	6000	2000	170477					
2000 x 1500	6000	2000	170478					
3000 x 1500	6000	2000	170479					
4000 x 1500	6000	2000	170480					

Remarque : les références n'incluent pas l'indicateur.

WPO
RABATTABLE

4 CAPTEURS

DIMENSIONS
800 x 800 mm
jusqu'à
1000 x 1000 mm

CAPACITÉ
300 - 600 kg

NETTOYAGE FACILE

Consultez la section de accessoires pour plus d'options.

2 SYSTÈMES DE PESAGE

Grâce à sa surface extra-plate, elle est idéale pour le pesage au moyen de systèmes mobiles, tels que des chariots à main, des conteneurs roulants et des chariots utilisés dans l'industrie agroalimentaire.

Le cadre en profilé U permet le pesage de palettes.

CONCEPTION ERGONOMIQUE ET HYGIÉNIQUE

Le mécanisme élévateur de la plate-forme WPO facilite un nettoyage en profondeur du sol et de la partie inférieure de la balance.

En soulevant la surface de pesage, le profilé en U devient totalement accessible pour le nettoyage. Le système permet de maintenir la plate-forme ouverte en toute sécurité et de favoriser le séchage de la fosse pendant les périodes de repos.





Nettoyage facile



Manipulation par deux personnes



INDICATEURS OPTIONNELS





SPÉCIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES

Type	Plate-forme relevable à structure extra-plate avec profil en forme de U
Matériau	Acier inoxydable AISI 304 et AISI 316. Avec finition sablée de série Amortisseurs à gaz en acier inoxydable AISI 316
Épaisseur de la tôle	10 mm
Rampes pour Plates-formes	Rampe pour accéder à la surface de pesage de la balance
Installation	Sur le sol
Dimensions	De 800 x 800 mm à 1000 x 1000 mm
Capacités	De 300 kg à 600 kg
Hauteur	Tôle de 35 mm Pèse-palettes 111 mm
Longueur du câble	5 m
Accès intérieur	En dessous du châssis inférieur
Support	4 pieds pivotants réglables en hauteur

CAPTEURS DE CHARGE

» **G5i :** capteur de pesée de cisaillement. | Entièrement en acier inoxydable. | 3000 divisions OIML R60 classe C3. | Scellé hermétiquement, entièrement soudé. | Protection IP68 (option IP69K).

WPO
RABATTABLE

OPTIONS

ACCESSOIRES

- » **Colonne pour indicateur.** Pour plates-formes à 4 capteurs et hybrides. Base à fixer au sol. 2 versions : acier peint et inoxydable. Hauteur : 800 mm.
- » **Options de finition en acier inoxydable.**
- » **Mètre supplémentaire de câble.**

INDICATEURS

- » Consulte la section des indicateurs du catalogue.

LOGICIEL & APPLICATION

- » GISCALE ONE-GISCALE PRO : gestion et contrôle des lignes de production.
- » GIAPP : application Android pour la visualisation et le contrôle des indicateurs de la série GI400/GI410.

Plate-forme relevable et extra-plate en acier inoxydable, conçue pour une hygiène totale. Idéale pour le pesage de chariots, conteneurs et palettes dans des environnements agroalimentaires et humides.

VÉRIFICATION & ÉTALONNAGE

Description	
CERTIFICATS CE : de 3 kg à 15000 kg	**Voir p. 8**
ÉTALONNAGES ENAC : de 3 kg à 6000 kg	**Voir p. 8**

ACCESSOIRES

Description	*Code*	
Supplément pour capteurs de pesée ATEX et boîte de jonction ATEX, pour plates-formes en acier inoxydable jusqu'à 3000 kg	240088	
Gel scellant et isolant pour la protection des circuits électriques	240185	
Mètre supplémentaire de câble	580025	



Références WPO

			COMPLÈTEMENT INOXYDABLE AISI 304		*COMPLÈTEMENT INOXYDABLE AISI 316*	
Dimensions (mm)	*Capacité (kg)*	*Fraction (g)*	*Code*		*Code*	
800 x 800	300	100	171749		171915	
800 x 800	600	200	171750		171916	
1000 x 1000	300	100	171751		171917	
1000 x 1000	600	200	171752		171918	

Remarque : les références n'incluent pas l'indicateur.
Note 2 : les références incluent la finition sablée de série.

WPI
RABATTABLE

4 CAPTEURS

DIMENSIONS
800 x 800 mm
jusqu'à
1500 x 1500 mm

CAPACITÉ
300 - 3000 kg

NETTOYAGE FACILE

Consultez la section de accessoires pour plus d'options.

PRODUIT RÉGLABLE

Les capteurs de pesée reposent sur des pieds pivotants réglables en hauteur pour ajuster la hauteur de la balance et s'adapter aux irrégularités du sol ou aux imperfections des fosses.

STRUCTURE

Le profil de la structure varie selon les dimensions des plates-formes, tout comme la structure elle-même.

CONCEPTION ERGONOMIQUE ET HYGIÉNIQUE

Le système d'amortisseurs à gaz permet de soulever la plate-forme avec un effort minimal.

De cette façon, l'intérieur de la plate-forme devient accessible pour les tâches de maintenance et le nettoyage de la fosse.

Le système permet également de maintenir la plate-forme ouverte pour faciliter le séchage pendant les périodes de repos.





Nettoyage facile



INDICATEURS OPTIONNELS







SPÉCIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES

Type	Plate-forme à structure robuste avec multiples traverses tubulaires et tôle rabattable
Matériau	Peinte Entièrement en acier inoxydable Amortisseurs à gaz en acier inoxydable AISI 316
Épaisseur de la tôle	5 mm
Installation	Encastrée ou hors-sol
Dimensions	De 800 x 800 mm à 1500 x 1500 mm
Capacités	De 300 kg à 3000 kg
Hauteur	De 100 mm à 1250 x 1250 mm De 120 mm à 1500 x 1250 mm
Longueur du câble	5 m
Accès intérieur	Amortisseurs à gaz pour faciliter le levage de la tôle et tige de sécurité pour la soutenir

CAPTEURS DE CHARGE

- **G5N : pour plates-formes peintes.** | Capteur de pesée de cisaillement | Entièrement en acier nickelé. | 3000 divisions OIML R60 classe C3. | Scellé hermétiquement par soudure laser. | Protection IP68.
- **G5i : pour plates-formes en acier inoxydable.** | Capteur de pesée de cisaillement | Entièrement en acier inoxydable. | 3000 divisions OIML R60 classe C3. | Scellé hermétiquement, entièrement soudé. | Protection IP68 (option IP69K).

WPI
RABATTABLE

OPTIONS

ACCESSOIRES

- **Cuvelages pour encastrer des plates-formes.** Cuvelages avec supports pour les pieds pivotants des balances. Prêt à encastrer avec la balance à l'intérieur.
- **Cadre à encastrer.** Cadre à profil angulaire avec pieds d'ancrage pour finir le travail de la fosse.
- **Colonne pour indicateur.** Pour plates-formes à 4 capteurs et hybrides. Base à fixer au sol. 2 versions : acier peint et inoxydable. Hauteur : 800 mm.
- **Options de finition en acier inoxydable.**

INDICATEURS

- Consulte la section des indicateurs du catalogue.

LOGICIEL & APPLICATION

- GISCALE ONE-GISCALE PRO : gestion et contrôle des lignes de production.
- GIAPP : application Android pour la visualisation et le contrôle des indicateurs de la série GI400/GI410.

Plate-forme rabattable à 4 capteurs, disponible en version peinte ou inoxydable. Hygiénique et ergonomique, idéale pour les processus industriels nécessitant un nettoyage fréquent et un accès rapide à l'intérieur.

Solution robuste et renforcée pour le pesage de charges ponctuelles.

VÉRIFICATION & ÉTALONNAGE

Description	
CERTIFICATS CE : de 3 kg à 15000 kg	**Voir p. 8**
ÉTALONNAGES ENAC : de 3 kg à 6000 kg	**Voir p. 8**

ACCESSOIRES

Description	*Code*	
Supplément pour capteurs de pesée ATEX et boîte de jonction ATEX, pour plates-formes en acier inoxydable jusqu'à 3000 kg	240088	
Supplément pour capteurs de pesée ATEX et boîte de jonction ATEX, pour plates-formes peintes et plates-formes à structure peinte avec tôle inoxydable jusqu'à 3000 kg	240089	
Gel scellant et isolant pour la protection des circuits électriques	240185	
Mètre supplémentaire de câble	580025	

Références WPI

			STRUCTURE ET TÔLE PEINTES		*COMPLÈTEMENT INOXYDABLE AISI 304*		*COMPLÈTEMENT INOXYDABLE AISI 316*	
Dimensions (mm)	*Capacité (kg)*	*Fraction (g)*	*Code*		*Code*		*Code*	
800 x 800	300	100	171444		171463		171482	
800 x 800	600	200	171445		171464		171483	
1000 x 1000	300	100	171446		171465		-	
1000 x 1000	600	200	171447		171466		-	
1250 x 1000	600	200	171448		171467		171486	
1250 x 1000	1500	500	171449		171468		171487	
1250 x 1000	3000	1000	171450		171469		171488	
1250 x 1250	600	200	171451		171470		-	
1250 x 1250	1500	500	171452		171471		-	
1250 x 1250	3000	1000	171453		171472		-	
1500 x 1250	600	200	171454		171473		-	
1500 x 1250	1500	500	171455		171474		-	
1500 x 1250	3000	1000	171456		171475		-	
1500 x 1500	1500	500	171457		171476		171495	
1500 x 1500	3000	1000	171458		171477		171496	

Remarque : les références n'incluent pas l'indicateur.

WPL
RABATTABLE

4 CAPTEURS

DIMENSIONS
800 x 800 mm
jusqu'à
2000 x 1500 mm

CAPACITÉ
300 - 3000 kg

NETTOYAGE FACILE

Consultez la section de accessoires pour plus d'options.

PRODUIT RÉGLABLE

Les capteurs de pesée reposent sur des pieds pivotants réglables en hauteur pour ajuster la hauteur de la balance et s'adapter aux irrégularités du sol ou aux imperfections des fosses.

STRUCTURE

Le profil de la structure varie selon les dimensions des plates-formes, tout comme la structure elle-même.

CONCEPTION ERGONOMIQUE ET HYGIÉNIQUE

Le système d'amortisseurs à gaz permet de soulever la plate-forme avec un effort minimal.

De cette façon, l'intérieur devient accessible pour les tâches de maintenance et le nettoyage de la fosse.

Le système permet également de maintenir la plate-forme ouverte pour faciliter le séchage pendant les périodes de repos.





Nettoyage facile



INDICATEURS OPTIONNELS







SPÉCIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES

Type	Plate-forme à structure robuste avec multiples traverses tubulaires et tôle rabattable
Matériau	Entièrement en acier inoxydable
Épaisseur de la tôle	5 mm
Installation	Encastrée ou hors-sol
Dimensions	De 800 x 800 mm à 2000 x 1500 mm
Capacités	De 300 kg à 3000 kg
Hauteur	120 mm (jusqu'à 3000 kg) 180 mm (jusqu'à 6000 kg)
Longueur du câble	Selon la cellule (consulter)
Accès intérieur	Amortisseurs à gaz pour faciliter le levage de la tôle et tige de sécurité pour la soutenir

CAPTEURS DE CHARGE

- **G1i : pour plates-formes en acier inoxydable de 300 kg.** | Capteur de pesée de cisaillement. | Entièrement en acier inoxydable. | 3000 divisions OIML R60 classe C3. | Scellé hermétiquement, entièrement soudé | Protection IP69K.
- **G5i : pour plates-formes en acier inoxydable.** | Capteur de pesée de cisaillement. | Entièrement en acier inoxydable. | 3000 divisions OIML R60 classe C3. | Scellé hermétiquement, entièrement soudé | Protection IP68 (option dans la version IP69K).

WPL
RABATTABLE

OPTIONS

ACCESSOIRES

- **Cuvelages pour encastrer des plates-formes.** Cuvelages avec supports pour les pieds pivotants des balances. Prêts à encastrer avec la balance à l'intérieur.
- **Cadre à encastrer.** Cadre à profil angulaire avec pieds d'ancrage pour finir le travail de la fosse.
- **Colonne pour indicateur.** Pour plates-formes à 4 capteurs et hybrides. Base à fixer au sol. 2 versions : peinte ou en acier inoxydable. Hauteur : 800 mm.
- **Rouleaux galvanisés.** Rouleaux pour le déplacement d'objets sur la plate-forme.
- **Options de finition en acier inoxydable.**

INDICATEURS

- Consulte la section des indicateurs du catalogue.

LOGICIEL & APPLICATION

- GISCALE ONE-GISCALE PRO : gestion et contrôle des lignes de production.
- GIAPP : application Android pour la visualisation et le contrôle des indicateurs de la série GI400/GI410.

Plate-forme rabattable entièrement inoxydable, conçue pour une hygiène maximale. Précise et robuste, idéale pour l'industrie agroalimentaire et les processus nécessitant un nettoyage intensif.

Plate-forme optimisée pour des applications standard, parfaite pour le pesage de charges réparties uniformément.

VÉRIFICATION & ÉTALONNAGE

Description	
CERTIFICATS CE : de 3 kg à 15000 kg	**Voir p. 8**
ÉTALONNAGES ENAC : de 3 kg à 6000 kg	**Voir p. 8**

ACCESSOIRES

Description	*Code*	
Supplément pour capteurs de pesée ATEX et boîte de jonction ATEX, pour plates-formes en acier inoxydable jusqu'à 3000 kg	240088	
Gel scellant et isolant pour la protection des circuits électriques	240185	
Mètre supplémentaire de câble	580025	

Références WPL

COMPLÈTEMENT INOXYDABLE AISI 304

Dimensions (mm)	*Capacité (kg)*	*Fraction (g)*	*Code*	
800 x 800	300	100	170421	
800 x 800	600	200	170422	
1000 x 1000	300	100	170410	
1000 x 1000	600	200	170411	
1250 x 1000	600	200	170412	
1250 x 1000	1500	500	170413	
1250 x 1000	3000	1000	171084	
1250 x 1250	600	200	171085	
1250 x 1250	1500	500	170414	
1250 x 1250	3000	1000	171086	
1500 x 1250	600	200	170415	
1500 x 1250	1500	500	170416	
1500 x 1250	3000	1000	171087	
1500 x 1500	1500	500	170417	
1500 x 1500	3000	1000	170418	
2000 x 1500	1500	500	170419	
2000 x 1500	3000	1000	170420	

Remarque : les références n'incluent pas l'indicateur.

WPC
EXTRAPLANE

4 CAPTEURS

DIMENSIONS
800 x 800 mm
jusqu'à
1500 x 1500 mm

CAPACITÉ
300 - 3000 kg

NETTOYAGE FACILE

Consultez la section de accessoires pour plus d'options.

ENVIRONNEMENTS EXIGEANTS

Pour les environnements nécessitant un nettoyage en profondeur.

La Protection IP de ses éléments permet de nettoyer la balance avec de l'eau sous pression.

BALANCE ÉLÉVATRICE EXTRA-PLATE

Conception extra-plate et concept hygiénique en acier inoxydable.



Nettoyage facile





INDICATEURS OPTIONNELS



SPÉCIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES

Type	Plate-forme extra-plate rabattable avec 4 capteurs de pesée
Matériau	Entièrement en acier inoxydable AISI 304 Entièrement en acier inoxydable AISI 316
Finition	Sablage
Installation	Sur-sol nécessitant un ancrage
Épaisseur de la tôle	3 mm (800 x 800 mm) 4 mm (1000 x 1000 mm | 1250 x 1000 mm) 5 mm (1250 x 1250 mm | 1500 x 1250 mm) 6 mm (1500 x 1500 mm)
Dimensions	De 800 x 800 à 1500 x 1500 mm
Capacités	De 300 kg à 3000 kg
Hauteur	50 mm inclut une rampe d'accès
Longueur du câble	5 m
Accès intérieur	Par tôle rabattable actionnée par des amortisseurs à gaz (AISI 316) Sans vis

CAPTEURS DE CHARGE

» **G5Ti :** capteur de pesée à cisaillement | Entièrement en acier inoxydable. | 3000 divisions OIML R60 classe C3. | Scellé hermétiquement, entièrement soudé. | Protection IP69K.

OPTIONS

ACCESSOIRES

» **Colonne pour indicateur :** pour plates-formes à 4 capteurs et hybrides. Base à fixer au sol. 2 versions : acier peint et inoxydable. Hauteur : 800 mm.
» **Montants pour pesage de fer :** outillage en forme de U pour soutenir des barres de profils métalliques.


INDICATEURS

» Consulte la section des indicateurs du catalogue.

LOGICIEL & APPLICATION

» GISCALE ONE-GISCALE PRO : gestion et contrôle des lignes de production.
» GIAPP : application Android pour la visualisation et le contrôle des indicateurs de la série GI400/GI410.

WPC
EXTRAPLANE

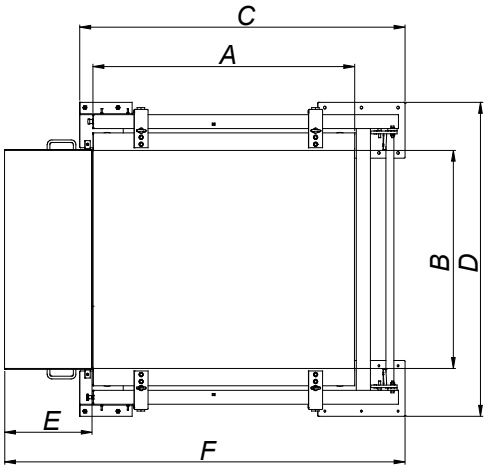

Dimensions (mm)

Plate-forme extra-plate élévatrice entièrement inoxydable, conçue pour faciliter le nettoyage et garantir une hygiène optimale. Robuste et précise, idéale pour des charges jusqu'à 3 000 kg dans des environnements hygiéniques exigeants.

Dimensions surface de pesage			*Dimensions maximales de l'ensemble (mm)*			*Poids de la plate-forme et du châssis (kg)*	*Poids de la rampe (kg)*
A	B	H*	C	D	F		
800	800	50	1165	1350	1590	100	20
1000	1000	50	1365	1550	1790	150	30
1250	1000	50	1615	1550	2040	170	30
1250	1250	50	1615	1800	2040	190	35
1500	1250	50	1865	1800	2290	210	35
1500	1500	50	1865	2050	2290	230	40

VÉRIFICATION & ÉTALONNAGE

Description	
CERTIFICATS CE : de 3 kg à 15000 kg	**Voir p. 8**
ÉTALONNAGES ENAC : de 3 kg à 6000 kg	**Voir p. 8**

ACCESSOIRES

Description	*Code*	
Supplément pour capteurs de pesée ATEX et boîte de jonction ATEX, pour plates-formes en acier inoxydable jusqu'à 3000 kg	240088	
Gel scellant et isolant pour la protection des circuits électriques	240185	
Mètre supplémentaire de câble	580025	



Protection intérieure (optionnelle)

Références WPC

			COMPLÈTEMENT INOXYDABLE AISI 304		*COMPLÈTEMENT INOXYDABLE AISI 316*	
Dimensions (mm)	*Capacité (kg)*	*Fraction (g)*	*Code*		*Code*	
800 x 800	300	100	170406		170408	
800 x 800	600	200	170407		170409	
1000 x 1000	300	100	170378		170381	
1000 x 1000	600	200	170379		170382	
1000 x 1000	1500	500	170380		170383	
1250 x 1000	600	200	170384		170387	
1250 x 1000	1500	500	170385		170388	
1250 x 1000	3000	1000	170386		170389	
1250 x 1250	600	200	170390		170393	
1250 x 1250	1500	500	170391		170394	
1250 x 1250	3000	1000	170392		170395	
1500 x 1250	600	200	170396		170399	
1500 x 1250	1500	500	170397		170400	
1500 x 1250	3000	1000	170398		170401	
1500 x 1500	1500	500	170402		170404	
1500 x 1500	3000	1000	170403		170405	

Remarque : les références n'incluent pas l'indicateur.

B4C

STRUCTURE STANDARD

4 CAPTEURS

DIMENSIONS

800 x 800 mm

jusqu'à

4000 x 1500 mm

CAPACITÉ

300 - 10000 kg

Consultez la section de accessoires pour plus d'options.





INDICATEURS OPTIONNELS



Détail de la structure



Capteur de pesée

SPÉCIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES

Type	Structure robuste avec un grand nombre de poutres transversales
Matériau	Structure et tôle peintes Structure peinte et tôle inoxydable Entièrement en acier inoxydable AISI 304 Entièrement en acier inoxydable AISI 316
Épaisseur de la tôle	De 5 mm pour balances jusqu'à 3000 kg De 10 mm pour balances jusqu'à 6000 et 10000 kg
Installation	Hors-sol ou encastrée
Dimensions	De 800 x 800 mm à 4000 x 1500 mm
Capacités	De 300 kg à 10000 kg
Hauteur	100 mm, 120 mm (110 mm ou 130 mm version avec cuvelages) selon la capacité et la dimension (voir fiche technique)
Longueur du câble	5 m
Accès intérieur	En retirant la tôle vissée
Support	4 pieds réglables en hauteur Plaques de fixation incluses
Visserie	En acier inoxydable

CAPTEURS DE CHARGE

- **G5N : pour plates-formes peintes.** | Capteur de pesée à cisaillement. | Entièrement en acier nickelé. | 3000 divisions OIML R60 classe C3. | Scellé hermétiquement par soudure laser. | Protection IP68.
- **G5i : pour plates-formes inoxydables.** | Capteur de pesée à cisaillement. | Entièrement en acier inoxydable. | 3000 divisions OIML R60 classe C3. | Scellé hermétiquement, entièrement soudé | Protection IP68 (option IP69K).

OPTIONS

ACCESSOIRES

- **Rampes pour plates-formes.** Rampe pour accéder à la surface de pesage de la balance. Hauteur de 130 mm.
- **Cuvelages pour l'encastrement de plates-formes B4C-PTC.** Cuvelages avec supports pour les pieds pivotants des balances. Prêts à être encastrés avec la balance à l'intérieur.
- **Transport U pour cuvelages.**
- **Montants pour pesage de fer.** Outillage en forme de U pour soutenir des barres de profils métalliques.

B4C
STRUCTURE STANDARD

ACCESSOIRES

- **Rouleaux galvanisés.** Rouleaux pour le déplacement d'objets sur la plate-forme.
- **Colonne pour indicateur.** Pour plates-formes à 4 capteurs et hybrides. Base à fixer au sol. 2 versions : acier peint ou inoxydable. Hauteur : 800 mm.
- **Options de finition en acier inoxydable.**

INDICATEURS

- Consulte la section des indicateurs du catalogue.

LOGICIEL & APPLICATION

- GISCALE ONE-GISCALE PRO : gestion et contrôle des lignes de production.
- GIAPP : application Android pour la visualisation et le contrôle des indicateurs de la série GI400/GI410.

Idéal pour des charges réparties ou ponctuelles.

Sa structure permet des charges uniformément réparties sur sa surface ou bien des charges ponctuelles concentrées.

	CAPTEURS DE CHARGE		
PLATES-FORMES	*G5N*	*G1i*	*G5i*
Peinte	✓		
Mixte	✓		
Inoxydable			✓
Inoxydable 1000 x 1000 mm		✓	

Note : G5i standard IP68. Option IP69K sur la version G5i.


Références B4C

			STRUCTURE ET TÔLE PEINTES	*STRUCTURE PEINTE ET TÔLE INOXYDABLE*	*COMPLÈTEMENT INOXYDABLE AISI 304*	*COMPLÈTEMENT INOXYDABLE AISI 316*
Dimensions (mm)	*Capacité (kg)*	*Fraction (g)*	*Code*	*Code*	*Code*	*Code*
800 x 800	300	100	170026	170028	170030	171925
800 x 800	600	200	170027	170029	170031	171926
1000 x 1000	300	100	170033	170035	170037	-
1000 x 1000	600	200	170034	170036	170038	-
1250 x 1000	600	200	170074	170077	170080	171927
1250 x 1000	1500	500	170075	170078	170081	171928
1250 x 1000	3000	1000	170076	170079	170082	171929
1250 x 1250	600	200	170083	170086	170089	-
1250 x 1250	1500	500	170084	170087	170090	-
1250 x 1250	3000	1000	170085	170088	170091	-
1500 x 1250	600	200	170092	170095	170098	-
1500 x 1250	1500	500	170093	170096	170099	-
1500 x 1250	3000	1000	170094	170097	170100	-
1500 x 1500	1500	500	170101	170103	170105	171131
1500 x 1500	3000	1000	170102	170104	170106	171715
1500 x 1500	6000	2000	170107	170108	170109	-
2000 x 1500	1500	500	170114	170117	170120	-
2000 x 1500	3000	1000	170115	170118	170121	-
2000 x 1500	6000	2000	170116	170119	170122	-
2000 x 2000	1500	500	170131	-	172263	-
2000 x 2000	3000	1000	170127	-	170132	-
2000 x 2000	6000	2000	170128	-	172264	-
3000 x 1500	1500	500	170141			
3000 x 1500	3000	1000	170142			
3000 x 1500	6000	2000	170143			
3000 x 2000	1500	500	170144			
3000 x 2000	3000	1000	170145			
3000 x 2000	6000	2000	170146			
4000 x 1000	1500	500	170153			
4000 x 1000	3000	1000	170154			
4000 x 1000	6000	2000	170155			
4000 x 1500	1500	500	170156			
4000 x 1500	3000	1000	170157			
4000 x 1500	6000	2000	170158			

Références B4C (10 t)

			STRUCTURE ET TÔLE PEINTES
Dimensions (mm)	*Capacité (kg)*	*Fraction (g)*	*Code*
1500 x 1500	10000	5000	171384
2000 x 1500	10000	5000	171385
3000 x 2000	10000	5000	171386

B4C
ROBUSTE

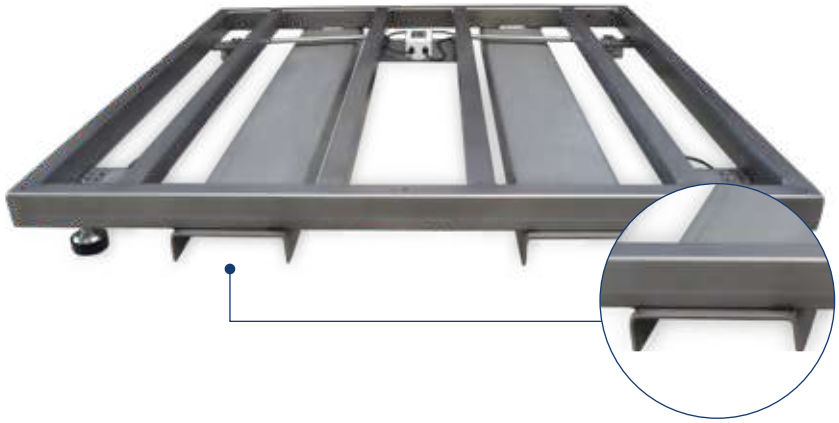

OPTIONS

VÉRIFICATION & ÉTALONNAGE

Description	
CERTIFICATS CE : de 3 kg à 15000 kg	**Voir p. 8**
ÉTALONNAGES ENAC : de 3 kg à 6000 kg	**Voir p. 8**

ACCESSOIRES

Description	*Code*
Supplément pour capteurs de pesée ATEX et boîte de jonction ATEX, pour plates-formes peintes et plates-formes à structure peinte avec tôle inoxydable jusqu'à 3000 kg	240089
Supplément pour capteurs de pesée Zone ATEX et boîte de jonction Zone ATEX, pour plates-formes peintes et plates-formes à structure peinte avec tôle inoxydable de 6000 kg	240090
Supplément pour capteurs de pesée ATEX et boîte de jonction ATEX, pour plates-formes en acier inoxydable jusqu'à 3000 kg	240088
Supplément pour capteurs de pesée Zone ATEX et boîte de jonction Zone ATEX, pour plates-formes en acier inoxydable de 6000 kg	240128
Gel scellant et isolant pour la protection des circuits électriques	240185
Mètre supplémentaire de câble	580025

ACCESSOIRE TRANSPORT U (POUR LE TRANSPORT DE LA PLATE-FORME. SOUDÉ SOUS LA STRUCTURE).

Références

	PEINTE	*INOXYDABLE AISI 304*	*INOXYDABLE AISI 316*
Dimensions (mm)	*Code*	*Code*	*Code*
800 x 800	180220	180227	180374
1000 x 1000	180221	180228	180375
1250 x 1000	180222	180229	180376
1250 x 1250	180223	180230	180377
1500 x 1250	180224	180231	180378
1500 x 1500	180225	180232	180380
2000 x 1500	180226	180233	180381
2000 x 2000	180408	180379	
3000 x 1500	180587	180591	
3000 x 2000	180588	180382	
4000 x 1000	180589	180383	
4000 x 1500	180590	180384	



PTC
TUBULAIRE

4 CAPTEURS

DIMENSIONS
800 x 800 mm
jusqu'à
2000 x 1500 mm

CAPACITÉ
300 - 3000 kg

Consultez la section de accessoires pour plus d'options.





INDICATEURS OPTIONNELS



Détail de la structure

SPÉCIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES

Type	Plate-forme à 4 capteurs de pesée
Matériau	V1 : structure et tôle peintes V2 : structure peinte et tôle inoxydable V3 : entièrement en acier inoxydable AISI 304 V4 : entièrement en acier inoxydable AISI 316
Épaisseur de la tôle	5 mm
Installation	Hors-sol ou encastrée
Dimensions	De 800 x 800 mm à 2000 x 1500 mm
Capacités	De 300 kg à 3000 kg
Hauteur	100 mm, 120 mm (110 mm ou 130 mm avec version cuvelages) selon la capacité et la dimension (voir fiche technique)
Longueur du câble	5 m
Accès intérieur	En retirant la tôle vissée

CAPTEURS DE CHARGE

- **G5N : pour plates-formes peintes.** | Capteur de pesée à cisaillement. | Entièrement en acier nickelé. | 3000 divisions OIML R60 classe C3. | Scellé hermétiquement par soudure laser. | Protection IP68.
- **G5i : pour plates-formes en acier inoxydable.** | Capteur de pesée à cisaillement. | Entièrement en acier inoxydable. | 3000 divisions OIML R60 classe C3. | Soudure hermétique, entièrement soudée | Protection IP68 (optionnelle IP69K).

OPTIONS

ACCESSOIRES

- **Rampes pour plates-formes.** Rampe pour accéder à la surface de pesage de la balance. Hauteur de 130 mm.
- **Cuvelages pour encastrer les plates-formes B4C-PTC.** Cuvelages avec supports pour les pieds pivotants des balances. Prêts à être encastrés avec la balance à l'intérieur.
- **Transport U pour cuvelages.**
- **Cadre à encastrer.** Cadre à profil angulaire avec pieds d'ancrage pour finir le travail de la fosse.
- **Rouleaux galvanisés.** Rouleaux pour le déplacement d'objets sur la plate-forme.
- **Colonne pour indicateur.** Pour plates-formes à 4 capteurs et hybrides. Base à fixer au sol. 2 versions : acier peint et inoxydable. Hauteur : 800 mm.
- **Options de finition en acier inoxydable.**

INDICATEURS

- Consulte la section des indicateurs du catalogue.

LOGICIEL & APPLICATION

- GISCALE ONE-GISCALE PRO : gestion et contrôle des lignes de production.
- GIAPP : application Android pour la visualisation et le contrôle des indicateurs de la série GI400/GI410.

PLATES-FORMES	CAPTEURS DE CHARGE G5N	G5i
Peinte	✓	
Mixte	✓	
Inoxydable		✓

Note : version G5i standard : IP68. Option : IP69K.

VÉRIFICATION & ÉTALONNAGE

Description	
CERTIFICATS CE : de 3 kg à 15000 kg	**Voir p. 8**
ÉTALONNAGES ENAC : de 3 kg à 6000 kg	**Voir p. 8**

Plate-forme à 4 capteurs avec structure tubulaire, polyvalente et disponible en versions peintes ou inoxydables. Précise et résistante, idéale pour les processus industriels et la logistique générale.

ACCESSOIRES

Description	Code
Supplément pour capteurs de pesée ATEX et boîte de jonction ATEX, pour plates-formes en acier inoxydable jusqu'à 3000 kg	240088
Supplément pour capteurs de pesée ATEX et boîte de jonction ATEX, pour plates-formes peintes et plates-formes à structure peinte avec tôle inoxydable jusqu'à 3000 kg	240089
Gel scellant et isolant pour la protection des circuits électriques	240185
Mètre supplémentaire de câble	580025



Installation hors sol

ACCESSOIRE TRANSPORT U | POUR LE TRANSPORT DE LA PLATE-FORME. SOUDÉ SOUS LA STRUCTURE.

	PEINTE	INOXYDABLE AISI 304	INOXYDABLE AISI 316
Dimensions (mm)	Code	Code	Code
800 x 800	180220	180227	180374
1000 x 1000	180221	180228	180375
1250 x 1000	180222	180229	180376
1250 x 1250	180223	180230	180377
1500 x 1250	180224	180231	180378
1500 x 1500	180225	180232	180380
2000 x 1500	180226	180233	180381



Détail du cadre (optionnel)

Références PTC

			STRUCTURE ET TÔLE PEINTES	STRUCTURE PEINTE ET TÔLE INOXYDABLE	COMPLÈTEMENT INOXYDABLE AISI 304	COMPLÈTEMENT INOXYDABLE AISI 316
Dimensions (mm)	Capacité (kg)	Fraction (g)	Code	Code	Code	Code
800 x 800	300	100	170371	170373	170375	171919
800 x 800	600	200	170372	170374	170376	171920
1000 x 1000	300	100	170311	170313	170315	-
1000 x 1000	600	200	170312	170314	170316	-
1250 x 1000	600	200	170321	170324	170327	171921
1250 x 1000	1500	500	170322	170325	171079	171922
1250 x 1000	3000	1000	170323	170326	170329	171923
1250 x 1250	600	200	170330	170333	170336	-
1250 x 1250	1500	500	170331	170334	170337	-
1250 x 1250	3000	1000	170332	170335	170338	-
1500 x 1250	600	200	170345	170348	170351	-
1500 x 1250	1500	500	170346	170349	170352	-
1500 x 1250	3000	1000	170347	170350	170353	-
1500 x 1500	1500	500	170354	170356	170358	171423
1500 x 1500	3000	1000	170355	170357	170359	171924
2000 x 1500	1500	500	170362	170364	170366	-
2000 x 1500	3000	1000	170363	170365	170367	-

Remarque : les références n'incluent pas l'indicateur.

BEP
EXTRAPLANE

4 CAPTEURS

DIMENSIONS
800 x 800 mm
jusqu'à
2000 x 1500 mm

CAPACITÉ
300 - 3000 kg

Consultez la section de accessoires pour plus d'options.





» Produit adapté à l'utilisation avec un transpalette.



INDICATEURS OPTIONNELS

SPÉCIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES

Type	Plate-forme à 4 capteurs de pesée
Matériau	Structure et tôle peintes Entièrement en acier inoxydable AISI 304 Entièrement en acier inoxydable AISI 316
Épaisseur de la tôle	5 mm
Installation	Sur le sol
Dimensions	De 800 x 800 mm à 2000 x 1500 mm
Capacités	De 300 kg à 3000 kg
Hauteur	Hauteur de surface 50 mm Hauteur totale plate-forme 115 mm
Longueur du câble	5 m
Accès intérieur	En retirant la tôle vissée

CAPTEURS DE CHARGE

» **G5N : pour plates-formes peintes.** | Capteur de pesée à cisaillement. | Entièrement en acier nickelé. | 3000 divisions OIML R60 classe C3. | Soudure hermétique par soudage laser. | Protection IP68.
» **G5i : pour plates-formes en acier inoxydable.** | Capteur de pesée à cisaillement. | Entièrement en acier inoxydable. | 3000 divisions OIML R60 classe C3. | Soudure hermétique, entièrement soudée | Protection IP68 (option : IP69K).

OPTIONS

ACCESSOIRES

» **Rampes pour plates-formes.** Rampe pour accéder à la surface de pesage de la balance.
» **Colonne pour indicateur.** Pour plates-formes à 4 capteurs et hybrides. Base à fixer au sol. 2 versions : acier peint et inoxydable. Hauteur : 800 mm.
» **Rampe rabattable.** Rampe pour accéder à la surface de pesage de la balance.

INDICATEURS

» Consulte la section des indicateurs du catalogue.

LOGICIEL & APPLICATION

» GISCALE ONE-GISCALE PRO : gestion et contrôle des lignes de production.
» GIAPP : application Android pour la visualisation et le contrôle des indicateurs de la série GI400/GI410.

BEP
EXTRAPLANE

PLATES-FORMES	CAPTEURS DE CHARGE G5N	G5i
Peinte	✓	
inoxydable		✓

Note : version G5i standard : IP68. Option : IP69K.

VÉRIFICATION & ÉTALONNAGE

Description	
CERTIFICATS CE : de 3 kg à 15000 kg	**Voir p. 8**
ÉTALONNAGES ENAC : de 3 kg à 6000 kg	**Voir p. 8**

ACCESSOIRES : DEUXIÈME RAMPE

Dimensions (mm)	Longueur de rampe (mm)	Pente (%)	PEINTE Code	ACIER INOXYDABLE Code
800 x 800	500	10	180089	180105
1000 x 1000	500	10	180077	180099
1250 x 1000	500	10	180091	180100
1250 x 1250	500	10	180084	180101
1500 x 1250	500	10	180085	180102
1500 x 1500	500	10	180086	180104
2000 x 1500	500	10	180087	180159

Note : deuxième rampe pour faciliter l'entrée et la sortie des deux côtés des plates-formes.

ACCESSOIRES

Description	Code
Supplément pour capteurs de pesée ATEX et boîte de jonction ATEX, pour plates-formes en acier inoxydable jusqu'à 3000 kg	240088
Supplément pour capteurs de pesée ATEX et boîte de jonction ATEX, pour plates-formes peintes et plates-formes à structure peinte avec tôle inoxydable jusqu'à 3000 kg	240089
Gel scellant et isolant pour la protection des circuits électriques	240185
Mètre supplémentaire de câble	580025

Plate-forme extra-plate à 4 capteurs, disponible en version peinte ou inoxydable. Précise et résistante, avec un accès latéral facile, idéale pour le pesage industriel et les opérations de faible hauteur.

ACCÈS FACILE

Les capteurs de pesée et la boîte de jonction sont logés sur les côtés de la plate-forme, à profil angulaire, qui servent également d'élément porteur de la plate-forme.

Pour assurer la position de la plate-forme, quatre plaques de base sont fixées au sol à l'aide des boulons d'ancrage et intègrent des pièces de blocage pour les pieds des capteurs de pesée.



Références BEP

Surface de pesage (mm)	Dimensions (mm)*	Capacité (kg)	Fraction (g)	ENTIÈREMENT PEINTE Code	COMPLÈTEMENT INOXYDABLE AISI 304 Code	COMPLÈTEMENT INOXYDABLE AISI 316 Code
800 x 800	800 x 1000	300	100	170297	170301	171930
800 x 800	800 x 1000	600	200	170298	170302	171931
1000 x 1000	1000 x 1200	300	100	170257	170260	-
1000 x 1000	1000 x 1200	600	200	170258	170261	-
1250 x 1000	1250 x 1200	600	200	170266	170269	171932
1250 x 1000	1250 x 1200	1500	500	170268	170270	171933
1250 x 1000	1250 x 1200	3000	1000	170824	170271	171934
1250 x 1250	1250 x 1450	600	200	170272	170274	-
1250 x 1250	1250 x 1450	1500	500	170273	170275	-
1250 x 1250	1250 x 1450	3000	1000	170825	170276	-
1500 x 1250	1500 x 1450	600	200	170280	170283	-
1500 x 1250	1500 x 1450	1500	500	170281	170284	-
1500 x 1250	1500 x 1450	3000	1000	170282	170285	-
1500 x 1500	1500 x 1700	1500	500	170286	170288	171935
1500 x 1500	1500 x 1700	3000	1000	170287	170289	171936
2000 x 1500	2000 x 1740	1500	500	170291	170293	-
2000 x 1500	2000 x 1740	3000	1000	170292	170294	-

Note : les références n'incluent pas l'indicateur. Note 2 : produit adapté à l'utilisation avec un transpalette peseur.
** Consulter la fiche technique pour vérifier l'espace requis pour les plaques d'ancrage.*

B6C
DOUBLE CADRE

4 CAPTEURS

DIMENSIONS
800 x 800 mm
jusqu'à
2000 x 1500 mm

CAPACITÉ
300 - 3000 kg

Consultez la section de accessoires pour plus d'options.



INDICATEURS OPTIONNELS



POLYVALENT

Plates-formes de pesage adaptées à un large éventail de secteurs industriels.

Le système de rotules et de billes garantit de manière fiable la transmission du poids aux capteurs de pesée. Il assure ainsi la liberté de mouvement de la surface de pesage.

ENTRETIEN FACILE

Les capteurs de pesée à flexion sont situés dans le cadre inférieur, ainsi que la boîte de jonction. De cette façon, il est possible de retirer uniquement le pont sans risque de casser un câble lors des opérations de nettoyage et d'entretien. Le système de rotules et de billes rend l'entretien minimal.

SPÉCIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES

Type	Double cadre, plates-formes à 4 capteurs de pesée, rotules et billes
Matériau	Structure et tôle peintes Entièrement en acier inoxydable AISI 304
Épaisseur de la tôle	5 mm
Installation	Hors-sol ou encastrée
Dimensions	De 800 x 800 mm à 2000 x 1500 mm
Capacités	De 300 kg à 3000 kg
Hauteur	91 mm au sol Pieds réglables en hauteur : 120 mm à 130 mm depuis le sol
Longueur du câble	5 m
Accès intérieur	Retrait du couvercle latéral

CAPTEURS DE CHARGE

- **G5N : pour plates-formes peintes.** | Capteur de pesée à cisaillement. | Entièrement en acier nickelé. | 3000 divisions OIML R60 classe C3. | Soudure hermétique par soudage laser. | Protection IP68.
- **G5i : Pour plates-formes en acier inoxydable.** | Capteur de pesée de cisaillement. | Entièrement en acier inoxydable. | 3000 divisions OIML R60 classe C3. | Soudée hermétiquement, complètement soudée | Protection IP68 (option : IP69K).

OPTIONS

ACCESSOIRES

- **Rampes pour plates-formes.** Rampe pour accéder à la surface de pesage de la bascule. Hauteur de 130 mm.
- **Cuvelages pour encastrer les plates-formes B4C-PTC.** Cuvelages avec supports pour les pieds pivotants des balances. Prêts à être encastrés avec la balance à l'intérieur.
- **Cadre à encastrer.** Cadre à profil angulaire avec pieds d'ancrage pour finir le travail de la fosse.
- **Rouleaux galvanisés.** Rouleaux pour le déplacement d'objets sur la plate-forme.
- **Colonne pour indicateur.** Pour plates-formes à 4 capteurs et hybrides. Base à fixer au sol. 2 versions : acier peint et inoxydable. Hauteur : 800 mm.
- **Options de finition en acier inoxydable.**

INDICATEURS

- Consulte la section des indicateurs du catalogue.

LOGICIEL & APPLICATION

- GISCALE ONE-GISCALE PRO : gestion et contrôle des lignes de production.
- GIAPP : application Android pour la visualisation et le contrôle des indicateurs de la série GI400/GI410.

B6C
DOUBLE CADRE

Plate-forme à double cadre et 4 capteurs, avec système de rotules et billes pour une transmission précise du poids. Robuste et polyvalente, idéale pour de multiples secteurs industriels.

CUVELAGES POUR B6C

Cuvelages avec supports pour les pieds pivotants des balances. Prêt à encastrer avec la balance à l'intérieur.

	PEINTE		*INOXYDABLE AISI 304*	
Dimensions (mm)	*Code*		*Code*	
800 x 800	180238		180244	
1000 x 1000	180239		180245	
1250 x 1000	180240		180246	
1250 x 1250	180241		180247	
1500 x 1250	180242		180248	
1500 x 1500	180236		180249	
2000 x 1500	180243		180250	

PIEDS RÉGLABLES

Description	*Code*	
Ø 12 mm pieds zingués (prix à l'unité)	180150	
Ø 12 mm pieds en acier inoxydable (prix à l'unité)	180149	

VÉRIFICATION & ÉTALONNAGE

Description	
CERTIFICATS CE : de 3 kg à 15000 kg	**Voir p. 8**
ÉTALONNAGES ENAC : de 3 kg à 6000 kg	**Voir p. 8**

ACCESSOIRES

Description	*Code*	
Supplément pour capteurs de pesée ATEX et boîte de jonction ATEX, pour plates-formes en acier inoxydable jusqu'à 3000 kg	240088	
Supplément pour capteurs de pesée ATEX et boîte de jonction ATEX, pour plates-formes peintes et plates-formes à structure peinte avec tôle inoxydable jusqu'à 3000 kg	240089	
Gel scellant et isolant pour la protection des circuits électriques	240185	
Mètre supplémentaire de câble	580025	

Références B6C

			ENTIÈREMENT PEINTE		*COMPLÈTEMENT INOXYDABLE AISI 304*	
Dimensions (mm)	*Capacité (kg)*	*Fraction (g)*	*Code*		*Code*	
800 x 800	300	100	170251		170254	
800 x 800	600	200	170252		170255	
800 x 800	1500	500	170253		170256	
1000 x 1000	300	100	170217		170220	
1000 x 1000	600	200	170218		170221	
1000 x 1000	1500	500	170219		170222	
1250 x 1000	600	200	170223		170226	
1250 x 1000	1500	500	170224		170227	
1250 x 1000	3000	1000	170225		170228	
1250 x 1250	600	200	170229		170232	
1250 x 1250	1500	500	170230		170233	
1250 x 1250	3000	1000	170231		170234	
1500 x 1250	600	200	170235		170238	
1500 x 1250	1500	500	170236		170239	
1500 x 1250	3000	1000	170237		170240	
1500 x 1500	1500	500	170242		170245	
1500 x 1500	3000	1000	170243		170246	
2000 x 1500	1500	500	170247		170249	
2000 x 1500	3000	1000	170248		170250	

Remarque : les références n'incluent pas l'indicateur.

B5CL

AVEC ROTULES ET BILLES

4 CAPTEURS

DIMENSIONS
1250 x 1250 mm
jusqu'à
2500 x 1500 mm

CAPACITÉ
600 - 6000 kg

Consultez la section de accessoires pour plus d'options.



Plate-forme 2000 x 1500 mm entièrement inoxydable



INDICATEURS OPTIONNELS



Détail de la structure

SPÉCIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES

Type	Double cadre, plates-formes à 4 capteurs de pesée, rotules et billes
Matériau	Structure et tôle peintes Entièrement en acier inoxydable AISI 304
Épaisseur de la tôle	De 5 mm pour plates-formes jusqu'à 600 kg, 1500 kg et 3000 kg De 10 mm pour plates-formes jusqu'à 6000 kg
Installation	Hors-sol ou encastrée
Dimensions	De 1250 x 1250 mm à 2500 x 1500 mm
Capacités	De 600 kg à 6000 kg
Hauteur	Pour plates-formes jusqu'à 3000 kg : 130 mm au sol Pour plates-formes jusqu'à 6000 kg : 165 mm au sol
Longueur du câble	5 m
Accès intérieur	Retrait du couvercle latéral

CAPTEURS DE CHARGE

- **G5N : pour plates-formes peintes.** | Capteur de pesée à cisaillement. | Entièrement en acier nickelé. | 3000 divisions OIML R60 classe C3. | Scellé hermétiquement par soudure laser. | Protection IP68.
- **G5i : pour plates-formes en acier inoxydable.** | Capteur de pesée de cisaillement. | Entièrement en acier inoxydable. | 3000 divisions OIML R60 classe C3. | Soudée hermétiquement, complètement soudée. | Protection IP68 (option : IP69K).

B5CL
AVEC ROTULES ET BILLES

OPTIONS

ACCESSOIRES

- **Rampes pour plates-formes.** Rampe pour accéder à la surface de pesage de la balance.
- **Colonne pour indicateur.** Pour plates-formes à 4 capteurs et hybrides. Base à fixer au sol. 2 versions : acier peint et inoxydable. Hauteur : 800 mm.
- **Options de finition en acier inoxydable.**

INDICATEURS

- Consulte la section des indicateurs du catalogue.

LOGICIEL & APPLICATION

- GISCALE ONE-GISCALE PRO : gestion et contrôle des lignes de production.
- GIAPP : application Android pour la visualisation et le contrôle des indicateurs de la série GI400/GI410.

Plate-forme à double cadre avec rotules et billes, conçue pour des charges élevées. Très robuste et précise, idéale pour les secteurs industriels nécessitant des capacités jusqu'à 6 000 kg.

VÉRIFICATION & ÉTALONNAGE

Description	
CERTIFICATS CE : de 3 kg à 15000 kg	**Voir p. 8**
ÉTALONNAGES ENAC : de 3 kg à 6000 kg	**Voir p. 8**

ACCESSOIRES

Description	*Code*	
Supplément pour capteurs de pesée ATEX et boîte de jonction ATEX, pour plates-formes en acier inoxydable jusqu'à 3000 kg	240088	
Supplément pour capteurs de pesée ATEX et boîte de jonction ATEX, pour plates-formes peintes et plates-formes à structure peinte avec tôle inoxydable jusqu'à 3000 kg	240089	
Gel scellant et isolant pour la protection des circuits électriques	240185	
Mètre supplémentaire de câble	580025	
Rampe optionnelle	-	

Références B5CL

			ENTIÈREMENT PEINTE		*COMPLÈTEMENT INOXYDABLE AISI 304*	
Dimensions (mm)	*Capacité (kg)*	*Fraction (g)*	*Code*		*Code*	
1250 x 1250	600	200	170194		170200	
1250 x 1250	1500	500	170195		170201	
1250 x 1250	3000	1000	170196		170202	
1500 x 1250	600	200	170203		170209	
1500 x 1250	1500	500	170204		170210	
1500 x 1250	3000	1000	170205		170211	
1500 x 1500	1500	500	170212		171259	
1500 x 1500	3000	1000	170213		170743	
1500 x 1500	6000	2000	171138		171113	
2000 x 1500	1500	500	171260		171262	
2000 x 1500	3000	1000	171261		171247	
2000 x 1500	6000	2000	170216			
2000 x 2000	6000	2000	171116			
2500 x 1500	1500	500	171263			
2500 x 1500	3000	1000	171264			

Remarque : les références n'incluent pas l'indicateur.

B4CR

PLATEFORME ROBUSTE

4 CAPTEURS

DIMENSIONS

1500 x 1500 mm

jusqu'à

2500 x 2000 mm

CAPACITÉ

1500 - 6000 kg

GRANDE RÉSISTANCE

Consultez la section de accessoires pour plus d'options.



INDICATEURS OPTIONNELS



» **Inclut** un cadre à encastrer.

SPÉCIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES

Type	Plate-forme robuste
Matériau	Structure et tôle peintes
Épaisseur de la tôle	De 5 mm pour plates-formes jusqu'à 3000 kg De 10 mm pour plates-formes jusqu'à 6000 kg
Installation	Hors-sol ou encastrée
Dimensions	De 1500 x 1500 mm à 2500 x 2000 mm
Capacités	De 1500 kg à 6000 kg *1500 et 3000 kg (résistance 8000 kg) | 6000 kg (résistance 12000 kg)*
Profondeur de la fosse	Résistance 8000 kg : 175 mm Résistance 12000 kg : 195 mm
Longueur du câble	5 m

CAPTEURS DE CHARGE

» **G5N : pour plates-formes peintes.** | Capteur de pesée à cisaillement. | Entièrement en acier nickelé. | 3000 divisions OIML R60 classe C3. | Scellé hermétiquement par soudure laser. | Protection IP68.

B4CR

PLATEFORME ROBUSTE



Plate-forme robuste à 4 capteurs, conçue pour des charges industrielles intensives. Résistante et fiable, idéale pour des pesages entre 1 500 et 6 000 kg dans des applications exigeantes.

VÉRIFICATION & ÉTALONNAGE

Description	
CERTIFICATS CE : de 3 kg à 15000 kg	**Voir p. 8**
ÉTALONNAGES ENAC : de 3 kg à 6000 kg	**Voir p. 8**

ACCESSOIRES

Description	*Code*	
Supplément pour capteurs de pesée ATEX et boîte de jonction ATEX, pour plates-formes peintes et plates-formes à structure peinte avec tôle inoxydable jusqu'à 3000 kg	240089	
Supplément pour capteurs de pesée Zone ATEX et boîte de jonction Zone ATEX, pour plates-formes peintes et plates-formes à structure peinte avec tôle inoxydable de 6000 kg	240090	
Gel scellant et isolant pour la protection des circuits électriques	240185	
Mètre supplémentaire de câble	580025	

Références B4CR | RÉSISTANCE JUSQU'À 8 000 KG

Dimensions (mm)	*Capacités (kg)*	*Fraction (g)*	*Code*	
1500 x 1500	1500	500	170167	
1500 x 1500	3000	1000	170168	
2000 x 1500	1500	500	170169	
2000 x 1500	3000	1000	170170	
2000 x 2000	1500	500	170171	
2000 x 2000	3000	1000	170172	
2500 x 2000	1500	500	170173	
2500 x 2000	3000	1000	170174	

Références B4CR | RÉSISTANCE JUSQU'À 12 000 KG

Dimensions (mm)	*Capacités (kg)*	*Fraction (g)*	*Code*	
1500 x 1500	6000	2000	170039	
2000 x 1500	6000	2000	170040	
2000 x 2000	6000	2000	170041	
2500 x 2000	6000	2000	170042	

Remarque : les références n'incluent pas l'indicateur.

P4A/R

PÈSE BOBINES

4 CAPTEURS

DIMENSIONS
1500 x 1500 mm
jusqu'à
3000 x 3000 mm

CAPACITÉ
15000 - 30000 kg

GRANDE RÉSISTANCE

Consultez la section de accessoires pour plus d'options.



Tôle lisse



INDICATEURS OPTIONNELS

CALE POUR BOBINES

Accessoire amovible pour le support des bobines, évitant qu'elles ne bougent et puissent générer des mouvements sur l'indicateur de poids ainsi que garantir la sécurité du personnel à proximité.





Cales d'ajustement pour bobines



Structure robuste

SPÉCIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES

Type	Double cadre, plates-formes à 4 capteurs de pesée, rotules et billes
Matériau	Structure et tôle peintes Acier galvanisé
Installation	Hors-sol ou encastrée
Dimensions	De 1500 x 1500 mm à 3000 x 3000 mm
Hauteur P4A	De 420 mm à 520 mm
Hauteur P4A-R	De 520 mm à 680 mm
Capacités	De 15000 kg à 30000 kg
Épaisseur de la tôle	10 mm en une ou deux pièces selon le modèle
Accès intérieur	À travers les plaques vissées, pour accéder aux points d'ancrage
Longueur du câble	5 m

CAPTEURS DE CHARGE

» **G8R : capteur de pesée de compression.** | Entièrement en acier inoxydable. | 4000 divisions OIML R60 classe C. | Scellé hermétiquement, avec soudure laser. | Protection IP69K (EN60529).

P4A/R
PÈSE BOBINES

Plate-forme à 4 capteurs pèse bobines, extrêmement robuste et de grande capacité. Précise et sûre, idéale pour des charges très lourdes jusqu'à 30 tonnes.

CALES D'AJUSTEMENT POUR BOBINES

		PEINTE		GALVANISÉE	
Dimensions (mm)	*Hauteur (mm)*	*Code*		*Code*	
1500 x 1500	150	180574		180578	
2000 x 2000	150	180575		180579	
2400 x 2400	150	180576		180580	
3000 x 3000	150	180577		180581	

CADRES À ENCASTRER

	PEINTE		GALVANISÉE	
Dimensions (mm)	*Code*		*Code*	
1500 x 1500	180055		188229	
2000 x 2000	180455		188230	
2400 x 2400	180039		188231	
3000 x 3000	180040		188232	

OPTIONS

Description	*Code*	
Mètre supplémentaire de câble	580025	
Gel scellant et isolant pour la protection des circuits électriques	240185	

Tôle lisse



VÉRIFICATION & ÉTALONNAGE

Description	
CERTIFICATS CE : de 3 kg à 15000 kg	**Voir p. 8**
ÉTALONNAGES ENAC : de 3 kg à 6000 kg	**Voir p. 8**

P4A-R = RENFORCÉE

Le modèle P4A-R est une version renforcée de la P4A. Il conserve la même structure principale, mais intègre des profils renforcés qui offrent une plus grande résistance et durabilité face aux chocs.

Références P4A & P4A-R

				PEINTE		GALVANISÉE			PEINTE		GALVANISÉE	
				P4A					P4A-R			
Dimensions (mm)	*Capacités (kg)*	*Fraction (g)*	*Hauteur (mm)*	*Code*		*Code*		*Hauteur (mm)*	*Code*		*Code*	
1500 x 1500	15000	5	420	172350		172366		420	172358		172374	
1500 x 1500	30000	10	460	172351		172367		460	172359		172375	
2000 x 2000	15000	5	440	172352		172368		440	172360		172376	
2000 x 2000	30000	10	480	172353		172369		480	172361		172377	
2400 x 2400	15000	5	450	172354		172370		450	172362		172378	
2400 x 2400	30000	10	500	172355		172371		500	172363		172379	
3000 x 3000	15000	5	480	172356		172372		480	172364		172380	
3000 x 3000	30000	10	520	172357		172373		520	172365		172381	

B7C

PROFILÉS MÉTALLIQUE

4 CAPTEURS

DIMENSIONS

2000 x 1000 mm

jusqu'à

4000 x 1500 mm

CAPACITÉ

1500 - 6000 kg

PESAGE DE PROFILÉS

Consultez la section de accessoires pour plus d'options.



INDICATEURS OPTIONNELS

PESAGE DE PROFILÉS

Plate-forme à 4 capteurs conçue pour peser des barres, des profilés métalliques et des pièces de grande longueur. Sa structure robuste et ses supports amovibles permettent de l'adapter facilement à différents types de charge.




SPÉCIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES

Type	Plate-forme de pesage de profilés métalliques avec 4 capteurs de pesée
Matériau	Structure en métal
Structure	Structure de pesage en profilé tubulaire et tôle d'acier de 5 mm pour la surface de pesage
Épaisseur de la tôle	7 mm
Système d'ancrage	Base sur pieds métalliques, pour placer la surface à une hauteur de travail de 820 mm. La base dispose de trous pour ancrer les plates-formes au sol Supports pour maintenir les profilés
Supports pour maintenir les profilés	Les supports servent à maintenir les profilés métalliques à peser avec base UPN et profilés tubulaires : Pour plates-formes B7C jusqu'à 3000 kg : profilés UPN80 et tube carré de 80 x 4 mm Pour plates-formes B7C jusqu'à 6000 kg : profilés UPN100 et tube carré de 100 x 4 mm
Finition	La finition de toute la structure est en peinture polyuréthane
Installation	Les plaques de base sont équipées de trous de fixation
Dimensions	De 2000 x 1000 mm à 4000 x 1500 mm
Capacités	De 1500 kg à 6000 kg
Longueur du câble	5 m

CAPTEURS DE CHARGE

» **G5N : pour plates-formes peintes.** | Capteur de pesée à cisaillement. | Entièrement en acier nickelé. | 3000 divisions OIML R60 classe C3. | Scellé hermétiquement par soudure laser. | Protection IP68.

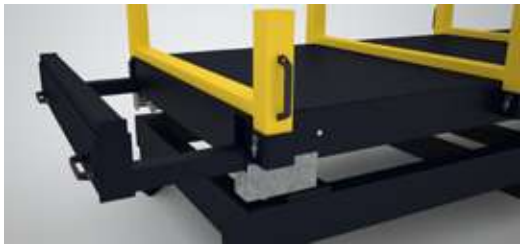

EXTENSIONS AMOVIBLES : accessoire extensible de 0,5 m de longueur de chaque côté. Peut être demandé même après l'acquisition de la plate-forme.



Structure avec poignées et butées pour peser le fer.

Plate-forme robuste à 4 capteurs avec supports amovibles, idéale pour peser des barres, des tôles et des profilés métalliques de grande longueur avec une stabilité et une précision totales.

VÉRIFICATION & ÉTALONNAGE

Description	
CERTIFICATS CE : de 3 kg à 15000 kg	**Voir p. 8**
ÉTALONNAGES ENAC : de 3 kg à 6000 kg	**Voir p. 8**

ACCESSOIRES DE 0,5 M B7C | EXTENSIONS AMOVIBLES DES DEUX EXTRÉMITÉS

	Jusqu'à 3000 kg	*6000 kg*
Dimensions (mm)	*Code*	*Code*
2000 x 1000	180128	180183
2000 x 1500	180130	180184
3000 x 1000	180135	180185
3000 x 1500	180136	180186
4000 x 1000	180140	180187
4000 x 1500	180142	180188

Note : les références incluent l'ensemble des extensions amovibles des deux côtés de la plate-forme. Si une seule des deux extensions est nécessaire, cela doit être spécifié.

Références B7C

Dimensions (mm)	*Capacité (kg)*	*Fraction (g)*	*Code*
2000 x 1000	1500	500	170744
2000 x 1000	3000	1000	170745
2000 x 1500	1500	500	170746
2000 x 1500	3000	1000	170747
2000 x 1500	6000	2000	170748
3000 x 1000	1500	500	170749
3000 x 1000	3000	1000	170750
3000 x 1000	6000	2000	170751
3000 x 1500	1500	500	170752
3000 x 1500	3000	1000	170753
3000 x 1500	6000	2000	170754
4000 x 1000	1500	500	170755
4000 x 1000	3000	1000	170756
4000 x 1000	6000	2000	170757
4000 x 1500	1500	500	170758
4000 x 1500	3000	1000	170759
4000 x 1500	6000	2000	170760

Remarque : les références n'incluent pas l'indicateur.

BPP
PROFIL BAS

PÈSE-PALETTES

DIMENSIONS
1250 x 850 mm
jusqu'à
1250 x 1000 mm

CAPACITÉ
300 - 3000 kg

SÉRIE BPP
BPP-DOUBLE CHÂSSIS
BPP-WIDE

Avec poignée de transport et roues pour faciliter le déplacement.

Version standard avec châssis unique équipé de capteurs de pesée avec pieds pivotants.

Version optionnelle avec double châssis (pour balances en acier peintes et pour balances inoxydables). Les capteurs de pesée sont fixés sur le châssis inférieur et le châssis supérieur repose sur les capteurs.





INDICATEURS OPTIONNELS



Poignée de transport



Capteurs de chargement



Modèle avec double châssis

SPÉCIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES

Type	Plate-forme pour le pesage d'europalettes ou de palettes américaines
Matériau	Structure et tôle peintes Entièrement en acier inoxydable AISI 304
Épaisseur de la tôle	En version peinte UPN En version INOX tôle pliée de 5 mm
Installation	Sur le sol
Dimensions	De 1250 x 850 mm à 1250 x 1000 mm
Capacités	De 300 kg à 3000 kg
Hauteur de la surface de pesage	90 mm, avec une hauteur minimale de 85 mm (consulter pour une hauteur inférieure)
Structure	Double cadre tubulaire (optionnel)
Longueur du câble	5 m

CAPTEURS DE CHARGE

- **G5N : pour plates-formes peintes.** | Capteur de pesée de cisaillement | Entièrement en acier nickelé. | 3000 divisions OIML R60 classe C3. | Scellé hermétiquement par soudure laser. | Protection IP68.
- **G5i : pour plates-formes en acier inoxydable.** | Capteur de pesée de cisaillement. | Entièrement en acier inoxydable. | 3000 divisions OIML R60 classe C3. | Scellé hermétiquement, complètement soudé | Protection IP68 (option : IP69K).

BPP
PROFIL BAS

OPTIONS

ACCESSOIRES

» **Colonne pour indicateur.** Pour plates-formes à 4 capteurs et hybrides. Base à fixer au sol. 2 versions : acier peint et inoxydable. Hauteur : 800 mm.
» **Options de finition en acier inoxydable.** *Consultez la section accessoires.*

INDICATEURS

» Consulte la section des indicateurs du catalogue.

LOGICIEL & APPLICATION

» GISCALE ONE-GISCALE PRO : gestion et contrôle des lignes de production.
» GIAPP : application Android pour la visualisation et le contrôle des indicateurs de la série GI400/GI410.

Plate-forme pese-palettes à profil bas, disponible en version peinte ou inoxydable. Robuste et précise, idéale pour le pesage rapide des palettes européennes et américaines.

VÉRIFICATION & ÉTALONNAGE

Description	
CERTIFICATS CE : de 3 kg à 15000 kg	**Voir p. 8**
ÉTALONNAGES ENAC : de 3 kg à 6000 kg	**Voir p. 8**

ACCESSOIRES

Description	*Code*	
Supplément pour capteurs de pesée ATEX et boîte de jonction ATEX, pour plates-formes en acier inoxydable jusqu'à 3000 kg	240088	
Supplément pour capteurs de pesée ATEX et boîte de jonction ATEX, pour plates-formes peintes et plates-formes à structure peinte avec tôle inoxydable jusqu'à 3000 kg	240089	
Gel scellant et isolant pour la protection des circuits électriques	240185	
Mètre supplémentaire de câble	580025	

Références BPP

			ENTIÈREMENT PEINTE		*COMPLÈTEMENT INOXYDABLE AISI 304*	
Dimensions (mm)	*Capacité (kg)*	*Fraction (g)*	*Code*		*Code*	
1250 x 850	300	100	170703		170712	
1250 x 850	600	200	170708		170713	
1250 x 850	1500	500	170709		170714	
1250 x 850	3000	1000	170711		170715	

Références BPP - DOUBLE CHÂSSIS

			ENTIÈREMENT PEINTE		*COMPLÈTEMENT INOXYDABLE AISI 304*	
Dimensions (mm)	*Capacité (kg)*	*Fraction (g)*	*Code*		*Code*	
1250 x 850	300	100	171323		171327	
1250 x 850	600	200	171324		171328	
1250 x 850	1500	500	171325		171329	
1250 x 850	3000	1000	171326		171330	

Références BPP - LARGE

			ENTIÈREMENT PEINTE		*COMPLÈTEMENT INOXYDABLE AISI 304*	
Dimensions (mm)	*Capacité (kg)*	*Fraction (g)*	*Code*		*Code*	
1250 x 1000	300	100	171603		171605	
1250 x 1000	600	200	171604		171501	
1250 x 1000	1500	500	171558		171514	
1250 x 1000	3000	1000	170710		170704	

Remarque : les références n'incluent pas l'indicateur.

WB

BARRE ROBUSTE

BARRES PESEUSES

DIMENSIONS

400 x 80 mm

jusqu'à

1200 x 140 mm

CAPACITÉ

15 - 6000 kg

Consultez la section de accessoires pour plus d'options.



600 x 100 mm



INDICATEURS OPTIONNELS

Fournies par paire.

Dimensions réduites, transportables.

À utiliser dans les cas où il n'y a pas de forces latérales.

Elles permettent de transformer de petites structures en balances à 2 ou 4 capteurs (selon les dimensions des barres). Pour cela, il faut fixer ces structures sur les barres (la largeur des structures ne doit pas dépasser la longueur de la barre).

SPÉCIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES

Type	Barre peseuse
Matériau	En acier et peinte avec de l'émail
Épaisseur de la tôle	En version peinte UPN
Installation	Sur le sol
Dimensions	Barre mono-capteur de 400, 600 et 800 mm de longueur avec une capacité de 15 kg à 600 kg (pour ensembles de 2 capteurs) Barre à 2 capteurs de 1200 mm de longueur avec une capacité de 600 kg à 6000 kg (pour ensembles de 4 capteurs)
Capacités	De 15 kg à 6000 kg
Hauteur de la surface de pesage	Consulter le tableau
Structure	Double châssis tubulaire
Support capteur	Plaques d'ancrage (barres de 400, 600, 800 mm) Pieds pivotants (barres de 1200 mm)
Longueur du câble	Selon la cellule (consulter)

CAPTEURS DE CHARGE

- **GY15 - BARRES 400 x 80 mm :** aluminium anodisé. | Scellé avec silicone. | Protection IP65. 3000 d OIML R60.
- **GY17 - BARRES 600 x 100 mm et 800 x 120 mm :** aluminium anodisé. | Scellé avec silicone. | Protection IP65. 3000 d OIML R60.
- **G5N - BARRES 1200 x 140 mm :** capteur de pesée de cisaillement | Entièrement en acier nickelé. | 3000 divisions OIML R60 classe C3. | Scellé hermétiquement par soudure laser. | Protection IP68.

OPTIONS

ACCESSOIRES

- **Colonne pour indicateur :** pour plates-formes à 4 capteurs et hybrides. Base à fixer au sol. 2 versions : acier peint et inoxydable. Hauteur : 800 mm.

INDICATEURS

- Consulte la section des indicateurs du catalogue.

LOGICIEL & APPLICATION

- GISCALE ONE-GISCALE PRO : gestion et contrôle des lignes de production.
- GIAPP : application Android pour la visualisation et le contrôle des indicateurs de la série GI400/GI410.

WB
BARRES ROBUSTES

Barres peseuses polyvalentes et portables, idéales pour les charges longues ou volumineuses. Robustes et précises, elles permettent d'ajuster la distance entre les barres pour de multiples applications industrielles.

VÉRIFICATION & ÉTALONNAGE

Description	
CERTIFICATS CE : de 3 kg à 15000 kg	**Voir p. 8**
ÉTALONNAGES ENAC : de 3 kg à 6000 kg	**Voir p. 8**

ACCESSOIRES

Description	*Code*	
Supplément pour capteurs de pesée en acier nickelé G35N pour plates-formes peintes et plates-formes peintes avec tôle inoxydable jusqu'à 3000 kg	240130	
Mètre supplémentaire de câble	580025	

Références WB

Dimensions (mm)	*Capacité (kg)*	*Fraction (g)*	*Nb de capteurs*	*Type de capteur*	*Hauteur (mm)*	*Code*	
400 x 80	15	5	2	GY15	63	170013	
400 x 80	30	10	2	GY15	63	170015	
400 x 80	60	20	2	GY15	63	170016	
400 x 80	150	50	2	GY15	63	170014	
600 x 100	60	20	2	GY17	105	170019	
600 x 100	150	50	2	GY17	105	170017	
600 x 100	300	100	2	GY17	105	170018	
800 x 120	150	50	2	GY17	105	171082	
800 x 120	300	100	2	GY17	105	170024	
800 x 120	600	200	2	GY17	105	170025	
1200 x 140	600	200	4	G5N	min 110 - max 115	171083	
1200 x 140	1500	500	4	G5N	min 110 - max 115	170020	
1200 x 140	3000	1000	4	G5N	min 110 - max 115	170021	
1200 x 140	6000	2000	4	G5N	min 110 - max 115	170023	

Remarque : les références n'incluent pas l'indicateur.

BA
LIGNES DE RAIL



AÉRIENNES

PLATES-FORMES À INSTALLER SUR DES LIGNES DE RAIL AÉRIEN

INCLUT LES TIRANTS DE FIXATION AU RAIL



INDICATEURS OPTIONNELS

Plate-forme aérienne mono-capteur pour lignes de rail, robuste et précise. Disponible en version peinte ou inoxydable, idéale pour le pesage fiable de produits suspendus dans les processus industriels.

SPÉCIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES

Type	Plate-forme aérienne
Finitions	En acier peint En acier inoxydable
Épaisseur de la tôle	15 mm
Installation	Sur lignes de rail aérien
Dimensions	BA : longueur de rail 400 mm
Capacités	Version BA (mono-capteur) de 150 kg à 600 kg
Longueur du câble	10 m (supplément de câble disponible)
Support	Inclut les tirants de fixation au rail
Longueur des tirants	400 mm
Visserie	En acier inoxydable

CAPTEURS DE CHARGE

- **G4M jusqu'à 300 kg :** entièrement en alliage d'acier inoxydable | 3000 divisions OIML R60 | Scellé hermétiquement, complètement soudé | Protection IP69K.
- **BS2 600 kg :** entièrement en alliage d'acier inoxydable. | 3000 divisions OIML R60 classe C3. | Scellé hermétiquement, complètement soudé. | Protection IP68.

OPTIONS

ACCESSOIRES

- **Options de finition en acier inoxydable.**

INDICATEURS

- Consulte la section des indicateurs du catalogue.

LOGICIEL & APPLICATION

- GISCALE ONE-GISCALE PRO : gestion et contrôle des lignes de production.
- GIAPP : application Android pour la visualisation et le contrôle des indicateurs de la série GI400/GI410.

VÉRIFICATION & ÉTALONNAGE

Description	
CERTIFICATS CE : de 3 kg à 15000 kg	**Voir p. 8**
ÉTALONNAGES ENAC : de 3 kg à 6000 kg	**Voir p. 8**


ACCESSOIRES

Description	*Code*
Mètre supplémentaire de câble	580025

Références BA

			ENTIÈREMENT PEINTE CAPTEUR EN ACIER INOXYDABLE		*ENTIÈREMENT INOXYDABLE AISI 304 CAPTEUR EN ACIER INOXYDABLE*	
Dimensions (mm)	*Capacité (kg)*	*Fraction (g)*	*Code*		*Code*	
450 x 210 x 105	150	50	170003		170001	
450 x 210 x 105	300	100	170004		170002	
450 x 210 x 115	600	200	170005		170006	

Remarque : les références n'incluent pas l'indicateur.

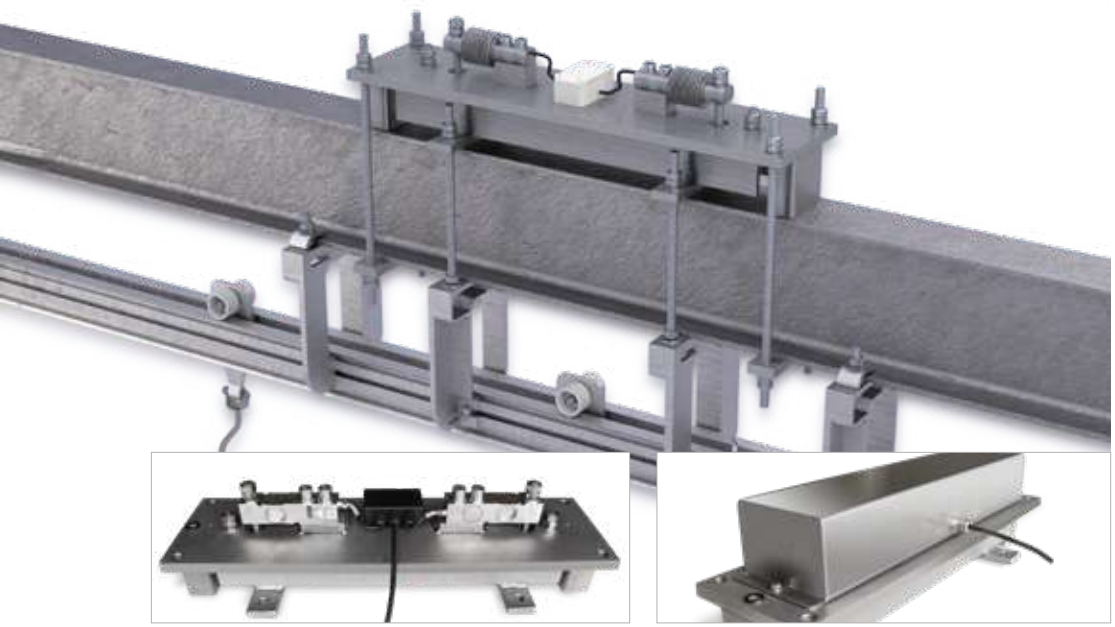

PA

DEUX CAPTEURS

AÉRIENNES

PLATES-FORMES À INSTALLER SUR DES LIGNES DE RAIL AÉRIEN

INCLUT LES TIRANTS DE FIXATION AU RAIL

SPÉCIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES

Type	Plate-forme aérienne
Finition	En acier inoxydable
Épaisseur de la tôle	15 mm
Installation	Sur lignes de rail aérien
Dimensions	» PA 300 kg : longueur de rail 500 mm » PA 600 kg : longueur de rail 600 mm » PA 1000 kg : longueur de rail 800 mm
Capacités	Version PA (2 capteurs) de 300 kg à 1000 kg
Accès intérieur	Le modèle PA permet l'accès en retirant la tôle supérieure
Longueur du câble	10 m (supplément de câble disponible)
Support	Inclut les tirants de fixation au rail
Longueur des tirants	400 mm
Visserie	En acier inoxydable



INDICATEURS OPTIONNELS

CAPTEURS DE CHARGE

» **G5N : pour plates-formes peintes.** | Capteur de pesée de cisaillement | Entièrement en acier nickelé. | 3000 divisions OIML R60 classe C3. | Scellé hermétiquement par soudure laser. | Protection IP68.
» **G5i : pour plates-formes en acier inoxydable.** | Capteur de pesée à cisaillement. | Entièrement en acier inoxydable. | 3000 divisions OIML R60 classe C3. | Scellée hermétiquement, entièrement soudée. | Protection IP68 (option IP69K).

OPTIONS

ACCESSOIRES

» **Options de finition en acier inoxydable.**

INDICATEURS

» Consulte la section des indicateurs du catalogue.

LOGICIEL & APPLICATION

» GISCALE ONE-GISCALE PRO : gestion et contrôle des lignes de production.
» GIAPP : application Android pour la visualisation et le contrôle des indicateurs de la série GI400/GI410.

VÉRIFICATION & ÉTALONNAGE

Description	
CERTIFICATS CE : de 3 kg à 15000 kg	**Voir p. 8**
ÉTALONNAGES ENAC : de 3 kg à 6000 kg	**Voir p. 8**

ACCESSOIRES

Description	*Code*
Mètre supplémentaire de câble	580025

Références PA

			ENTIÈREMENT PEINTE CAPTEUR EN ACIER INOXYDABLE		*ENTIÈREMENT EN INOX AISI 304 CAPTEUR EN ACIER INOXYDABLE*	
Dimensions (mm)	*Capacité (kg)*	*Fraction (g)*	*Code*		*Code*	
590 x 180 x 175	300	100	170007		170010	
770 x 180 x 175	600	200	170008		170011	
970 x 180 x 175	1000	500	170009		170012	

Remarque : les références n'incluent pas l'indicateur.

BM
AVEC CROCHET

MURAL

Plate-forme murale entièrement inoxydable, compacte et précise. Idéale pour des pesages de 150 à 300 kg dans des zones où il est nécessaire de libérer de l'espace et de maintenir une hygiène maximale.

Permet de suspendre des pièces de viande au crochet.

Permet de peser directement sur le plateau des petits produits et, en le repliant, de suspendre des pièces de plus grande taille au crochet.

PESAGE SUR LE PLATEAU

Permet le pesage de produits directement sur le plateau, comme une balance mono-capteur conventionnelle. Le plateau a une surface de 500 x 500 mm.



INDICATEURS OPTIONNELS



SPÉCIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES

Type	Plate-forme de fixation murale
Finition	Acier inoxydable poli
Épaisseur de la tôle	1,2 mm
Installation	Fixation murale
Dimensions du plateau	500 x 500 mm
Capacités	De 150 kg à 300 kg
Hauteur du crochet	1150 mm (au-dessus du niveau du sol) 1000 mm (au-dessus du niveau du plateau)
Longueur du câble	5 m

CAPTEURS DE CHARGE

» **G4M :** entièrement en alliage d'acier inoxydable | 3000 divisions OIML R60 | Scellée hermétiquement, entièrement soudée | Protection IP69K.

OPTIONS

ACCESSOIRES

» **Mètre supplémentaire de câble.**

INDICATEURS

» Consulte la section des indicateurs du catalogue.

LOGICIEL & APPLICATION

» GISCALE ONE-GISCALE PRO : gestion et contrôle des lignes de production.
» GIAPP : application Android pour la visualisation et le contrôle des indicateurs de la série GI400/GI410.

VÉRIFICATION & ÉTALONNAGE

Description	
CERTIFICATS CE : de 3 kg à 15000 kg	**Voir p. 8**
ÉTALONNAGES ENAC : de 3 kg à 6000 kg	**Voir p. 8**

ACCESSOIRES

Description	*Code*
Mètre supplémentaire de câble	580025

Références BM

			ENTIÈREMENT EN ACIER INOXYDABLE
Dimensions (mm)	*Capacité (kg)*	*Fraction (g)*	*Code*
500 x 500	150	50	170607
500 x 500	300	100	170608

Remarque : les références n'incluent pas l'indicateur.



Structure préparée pour suspendre une barre de saucisson (non incluse)

BSW

PÈSE SAUCISSONS

SECTEUR CARNÉ

NOUVEAUTÉ !

Balance pèse saucissons qui permet de suivre la perte de poids du saucisson pendant son processus de séchage, garantissant un contrôle précis de la déshydratation et du point optimal du produit.



Indicateur GI410i LCD IP69K (optionnel)

SPÉCIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES

Type	Balance monocapteur pour peser les charcuteries
Utilisation	Adaptée à la métrologie légale
Matériau	Acier inoxydable 304
Épaisseur du tube	3 mm
Installation	Sur le sol
Dimensions	1 520 mm (hauteur) x 620 mm (largeur) x 570 mm (profondeur) Hauteur au crochet 1 400 mm - Entre crochets 530 mm
Capacités	De 3 kg à 30 kg
Support	2 roues et 2 pieds réglables
Longueur du câble	2 m
Visserie	En acier inoxydable

CARACTÉRISTIQUES DU CAPTEUR

Modèle	IBM
Type de capteur	Monocapteur
Matériau du capteur	Inoxydable

INDICATEUR

CARACTÉRISTIQUES

Indicateur modèle GI400i en acier inoxydable.

- Protection IP68.
- Écran LCD jusqu'à 8 couleurs différentes (fonction checkweigher), avec 6 chiffres de 40 mm. Fonction rétroéclairage : on/off/auto.
- Unités : kg.
- Certification CE (optionnelle).
- Homologation à 6000 divisions OIML classe III et IIII.
- Monorange, multirange ou multi-intervalle (n ≤ 3 000, par plage partielle de pesage).

VÉRIFICATION & ÉTALONNAGE

Description	
CERTIFICATS CE : de 3 kg à 60 kg	**Voir p. 8**
ÉTALONNAGES ENAC : de 5 kg à 60 kg	**Voir p. 8**

APPLICATION/ EN VEDETTE

- **CONCEPTION** hygiénique en acier inoxydable et avec une haute précision qui en font l'outil idéal pour surveiller la perte, assurer la qualité finale et optimiser chaque lot de production.
- **TRAÇABILITÉ** et contrôle via connectivité Ethernet/ Wifi (en option).
- **UTILISATION** dans les salles de découpe, ateliers et cuisines industrielles.

Références BSW

			IP68	*IP69K*
Description	*Capacité (kg)*	*Fraction (g)*	*Code*	*Code*
BSW - Plateforme pour peser les charcuteries 3 kg - 1 g - INOX	3	1	172668	172672
BSW - Plateforme pour peser les charcuteries 6 kg - 2 g - INOX	6	2	172669	172673
BSW - Plateforme pour peser les charcuteries 15 kg - 5 g - INOX	15	5	172670	172674
BSW - Plateforme pour peser les charcuteries 30 kg - 10 g - INOX	30	10	172671	172675

BWT

TABLE DE PESAGE

SECTEUR CARNÉ

NOUVEAUTÉ !



Table conçue pour le pesage, la découpe et la manipulation de produits directement sur la surface de travail, indiquée pour des environnements alimentaires exigeants. Fabriquée en acier inoxydable avec plateau en polyéthylène, elle assure l'hygiène, la stabilité et la précision à chaque pesée.



Indicateur GI400i LCD IP68



Indicateur GI410i LCD IP69K

APPLICATION/ EN VEDETTE

- » ***PESAGE ET DÉCOUPE*** directe sur la surface de travail.
- » ***CONCEPTION*** hygiénique en acier inoxydable et plateau en polyéthylène pour usage alimentaire.
- » ***UTILISATION INTENSIVE*** dans les salles de découpe, ateliers, boucheries et cuisines industrielles.
- » ***STABILITÉ ET PRÉCISION*** grâce à son système mono-capteur.
- » ***NETTOYAGE*** et entretien faciles dans des environnements à exigences sanitaires élevées.

SPÉCIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES

Type	Balance mono-capteur pour le secteur alimentaire
Matériau de la structure	Acier inoxydable
Matériau du plateau	Polyéthylène
Degré de protection	IP68 / IP69K
Dimensions de la table	590 x 390 mm / 740 x 590 mm
Support	Structure autoportante avec Pieds réglables pour la mise à niveau
Capacité	30 kg
Visserie	En acier inoxydable

CAPTEURS DE CHARGE

Modèle	G4M
Protection	IP68 / IP69K

INDICATEURS OPTIONNEL

CARACTÉRISTIQUES

Indicateur modèle GI400i ou GI410i en acier inoxydable.

- » Protection IP68 ou IP69K selon le modèle.
- » Écran LCD jusqu'à 8 couleurs (fonction checkweigher), avec 6 chiffres de 40 mm. Fonction rétroéclairage : on/off/auto.
- » Unités : kg.
- » Certification CE (optionnelle).
- » Homologation à 3000 divisions OIML classe III.
- » Monorange, multirange ou multi-intervalle (n ≤ 3 000, par plage partielle de pesage).

VÉRIFICATION & ÉTALONNAGE

Description	*Code*
CERTIFICATS CE : de 3 kg à 60 kg	900018
ÉTALONNAGES ENAC : de 5 kg à 60 kg	900001

OPTIONS

Description	*Code*
INDICATEUR GI400i LCD IP68	210193
INDICATEUR GI410i LCD IP69K	210403
COLONNE SUPPORT INDICATEUR BWT	172702

Références BWT

Description	*Dimensions (mm)*	*Capacité (kg)*	*Fraction (g)*	*Code*
BWT - Avec traverse	590 x 390	30	10	172795
BWT - Avec traverse	740 x 590	30	10	172796
BWT - Avec plateau	590 x 390	30	10	172797
BWT - Avec plateau	740 x 590	30	10	172798

GCA

POUR ENREGISTREMENT

AÉROPORTS

NOUVEAUTÉ !



Équipement de pesage avec bande transporteuse motorisée pour les opérations d'enregistrement et de contrôle des bagages.

Il combine une structure robuste avec quatre capteurs de chargement, une bande à haute durabilité et un double afficheur rétroéclairé, offrant un pesage constant, précis et une visibilité totale pour l'opérateur et le client.

SPÉCIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES	
Capacité et résolution	Portée 150 kg, résolution 500 g. Classe IIII OIML
Construction	Châssis principal en acier peint installé sur quatre roues fixes pour un retrait, un nettoyage et un entretien faciles. Convoyeur à bande en acier peint, monté sur quatre capteurs de pesée
Motorisation	Tambour moteur asynchrone monophasé ou triphasé de 370 W avec engrenages en acier. Surface du cylindre en acier inoxydable. Fonctionnement silencieux
Vitesse de la bande	0,3 m/s (variateur de vitesse)
Bande	Convoyeur à bande PVC – PET de résistance et durabilité maximales. Antistatique, antireflet, antibruit, retardateur de flamme
Dimensions	À consulter
INDICATEUR OPÉRATEUR	
Affichage	Rétroéclairage à haut contraste
Fonctions	Tare, Auto-zéro, kg, alarmes de surcharge avec son, comptage de valises, totalisation
Boutons	Zéro, additionner, ajouter, effacer, 5e touche configurable
Sorties	Deux contacts libres de potentiel. Sortie RS232
Dimensions	165 x 135 mm
INDICATEUR CLIENT	
Affichage	Rétroéclairage à haut contraste
Affiche	Poids du bagage actuel Poids accumulé Nombre de valises
Dimensions	165 x 135 mm



Référence GCA

Description	*Code*
GCA - Bande transporteuse d'enregistrement	-

SABLAGE
FINITION

Finition sablée en acier inoxydable avec microbille

Le sablage avec microbilles consiste à pulvériser des particules de verre à grande vitesse sur l'acier inoxydable, obtenant ainsi un effet mat homogène sur toute la balance, rendant les soudures invisibles.

Avec le sablage, nous éliminons les bavures, égalisons les soudures et donnons une finition totalement uniforme à l'ensemble de la balance, sans modifier sa structure.

La texture de la finition sur l'inoxydable est de 14 à 16 microns.

Ce traitement est indiqué pour les machines de l'industrie agroalimentaire, car le matériau utilisé est chimiquement neutre.

Réf.	*Dimensions (mm)*	*BHS-PSH*	*PEH*	*B4C-PTC-WPL-WPI*	*BEP*	*B6C*	*BA-PA-BM*	*BPP*
XI1	800 x 800	**259**	**276**	**221**	**276**	**276**	**-**	**-**
XI2	1000 x 1000	**296**	**314**	**248**	**312**	**314**	**-**	**-**
XI3	1200 x 1000	**331**	**352**	**-**	**-**	**352**	**-**	**-**
XI4	1250 x 1000	**331**	**352**	**296**	**352**	**352**	**-**	**-**
XI5	1250 x 1250	**370**	**386**	**331**	**386**	**386**	**-**	**-**
XI6	1500 x 1250	**406**	**424**	**370**	**422**	**422**	**-**	**-**
XI7	1500 x 1500	**441**	**458**	**406**	**458**	**458**	**-**	**-**
XI8	2000 x 1500	**517**	**551**	**478**	**551**	**551**	**-**	**-**
XI9	Modèle BA-PA-BM	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**186**	**-**
XI10	Modèle BPP	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**259**

Application du supplément au prix de la finition inoxydable 304.

Autres finitions

PASSIVATION	Consulter
ÉLECTROPOLISSAGE	Consulter
AISI 316	Consulter



COLONNE

POUR INDICATEUR

Pour plates-formes à 4 capteurs et hybrides.
Colonne à profil tubulaire.
Hauteur : 800 mm | **2 versions :** acier peint ou acier inoxydable.
Vous devez indiquer à quel modèle d'indicateur il sera connecté.

Description	*Code*	
Acier peint	910134	
Acier inoxydable	910133	

Remarque : support adaptateur non inclus.

CI-300

ACCESSOIRE MUR À COLONNE

Adaptateur nécessaire pour les indicateurs de la série GI4XX.
Les indicateurs GI650 en version murale qui doivent être installés sur colonne nécessitent également cet adaptateur.



Description	*Code*	
CI-300 Adaptateur support mur à colonne	910100	

COLONNE

POUR INDICATEUR

Profil tubulaire en acier inoxydable avec support pour indicateur.
Se fixe sur la plate-forme. Pour plates-formes BMS et BMC.



	TOTAL INOXYDABLE		*INOX AISI 316*	
Description	*Code*		*Code*	
Kit colonne de 350 mm pour plates-formes de 200 x 200 mm jusqu'à 300 x 300 mm	910196		910194	
Kit colonne de 650 mm pour plates-formes de 400 x 300 mm à 800 x 800 mm	910193		910195	

Note : comprend un support adaptateur.

ACCESSOIRES



DOSSIER

POUR BMC

Plateau en tôle métallique en acier peint ou en acier inoxydable pour un côté de la balance.

	PEINTE	ACIER INOXYDABLE
Dimensions (mm)	*Code*	*Code*
600 x 600	180120	180152
800 x 800	180160	180163



CHARIOT-TABLE DE SUPPORT

POUR BMC (Avec colonne et support pour l'afficheur).

	PEINTE	ACIER INOXYDABLE
Dimensions (mm)	*Code*	*Code*
400 x 400	180167	180170
500 x 500	180168	180009
600 x 600	180008	180010
800 x 800	180169	180011

Note : ensemble pour déplacer l'équipement de pesage complet.



ROULEAUX GALVANISÉS

POUR BMC

Rouleaux pour le déplacement d'objets sur la plate-forme.

Dimensions (mm)	*Code*	
300 x 300	180309	
400 x 400	180310	
500 x 500	180311	
600 x 600	180312	
800 x 800	180313	

Note : réglage pour faire glisser l'équipement de pesage complet.

ROULEAUX GALVANISÉS

POUR BHS-PSH-BHE-PEH-B4C-PTC

Dimensions (mm)
800 x 800 - 1000 x 1000 - 1250 x 1000 - 1250 x 1250 - 1500 x 1250 - 1500 x 1500 - 2000 x 1500

Note : réglage pour faire glisser l'équipement de pesage complet.

KIT GEL SCELLANT

POUR BOÎTE DE JONCTION

Description	*Code*	
Gel scellant et isolant pour la protection des circuits électroniques	240185	

CUVELAGES

POUR BALANCES JUSQU'À
3000 KG DE CAPACITÉ :
WPL-B4C-PTC

Cuvelages avec supports pour les pieds pivotants des balances.
Prêt à encastrer avec la balance à l'intérieur.



	PEINTE	ACIER INOXYDABLE
Dimensions (mm)	Code	Code
800 x 800	180026	180033
1000 x 1000	180019	180027
1250 x 1000	180021	180028
1250 x 1250	180022	180029
1500 x 1250	180023	180030
1500 x 1500	180024	180031
2000 x 1500	180025	180032

CUVELAGES

POUR BALANCES À PARTIR DE 6000 KG DE CAPACITÉ : B4C

	PEINTE	ACIER INOXYDABLE
Dimensions (mm)	Code	Code
3000 x 1500	180639	180640
3000 x 2000	180641	180642
4000 x 1000	180643	180644
4000 x 1500	180645	180646

CUVELAGES

POUR WPI

Cuvelages avec supports pour les pieds pivotants des balances.
Prêt à encastrer avec la balance à l'intérieur.



	PEINTE	ACIER INOXYDABLE AISI 304	ACIER INOXYDABLE AISI 316
Dimensions (mm)	Code	Code	Code
800 x 800	180288	180295	180302
1000 x 1000	180289	180296	180303
1250 x 1000	180290	180297	180304
1250 x 1250	180291	180298	180305
1500 x 1250	180292	180299	180306
1500 x 1500	180293	180300	180307

CUVELAGES

POUR B6C

Cuvelages avec support pour le pied pivotant des balances. Prêt à être incorporé avec la balance à l'intérieur.



	PEINTE	ACIER INOXYDABLE
Dimensions (mm)	Code	Code
800 x 800	180238	180244
1000 x 1000	180239	180245
1250 x 1000	180240	180246
1250 x 1250	180241	180247
1500 x 1250	180242	180248
1500 x 1500	180236	180249
2000 x 1500	180243	180250

TRANSPORT EN U

POUR B4C-PTC-WPL-WPI JUSQU'À 6000 KG

Accessoire en U pour le transport de la plate-forme. Soudé sous la structure.

	PEINTE	ACIER INOXYDABLE AISI 304	ACIER INOXYDABLE AISI 316
Dimensions (mm)	*Code*	*Code*	*Code*
800 x 800	180220	180227	180374
1000 x 1000	180221	180228	180375
1250 x 1000	180222	180229	180376
1250 x 1250	180223	180230	180377
1500 x 1250	180224	180231	180378
1500 x 1500	180225	180232	180380
2000 x 1500	180226	180233	180381
2000 x 2000	180408	180379	
3000 x 1500	180587	180591	
3000 x 2000	180588	180382	
4000 x 1000	180589	180383	
4000 x 1500	180590	180384	



TRANSPORT EN U

POUR CUVELAGE DE B4C-PTC-B4CR-WPL-WPI

Accessoire en U pour le transport de la plate-forme avec cuvelage. Soudé sur le cuvelage.

	PEINTE	ACIER INOXYDABLE AISI 304	ACIER INOXYDABLE AISI 316
Dimensions (mm)	*Code*	*Code*	*Code*
800 x 800	180414	180421	-
1000 x 1000	180415	180422	180506
1250 x 1000	180416	180423	180507
1250 x 1250	180417	180424	180508
1500 x 1250	180418	180425	180509
1500 x 1500	180419	180426	180510
2000 x 1500	180420	180427	180511

ACCESSOIRES



MONTANTS

POUR BHE-B4C

Outillage en forme de U pour soutenir des barres de profils métalliques.

Dimensions (mm)	*Unités*	*Code*
1500 x 1500	2	180074
2000 x 1500	2	180071
3000 x 1500	3	180173
4000 x 1000	4	180174
4000 x 1500	4	180072



CADRE POUR ENCASER

POUR BHS-PSH-PEH-BHE-WPI-WPL-B4C-PTC-B6C-P4A

Cadre de profil angulaire avec pieds d'ancrage pour finir le travail de la fosse.

	PEINTE	*ACIER INOXYDABLE*
Dimensions (mm)	*Code*	*Code*
800 x 800	180056	180062
1000 x 1000	180057	180060
1250 x 1000	180050	180045
1200 x 1200	180175	180063
1250 x 1250	180058	180061
1500 x 1250	180059	180044
1500 x 1500	180055	180064
2000 x 1500	180051	180065
2000 x 2000	180455	180066
3000 x 3000	180040	-



RAMPES

POUR PTC-B4C-WPI-B5CL

Rampe pour accéder à la surface de pesage de la balance.
Pente d'env. 10 %.

			PEINTE		ACIER INOXYDABLE	
Dimensions (mm)	*Longueur rampe (mm)*	*Hauteur (mm)*	*Code*		*Code*	
800	800	100	180338		180344	
1000	1000	100	180339		180345	
1200	1000	100	180340		180346	
1250	1000	100	180341		180347	
1250	1250	120	180371		180372	
1500	1250	120	180342		180348	
2000	1250	120	180343		180349	

Note 1 : pour plates-formes avec cuvelages, consulter les prix et options.
Note 2 : pour l'utilisation de transpalettes manuels ou électriques, consulter.

RAMPES

POUR B6C

Rampe pour accéder à la surface de pesage de la balance.
Hauteur : 91 mm de rampe pour B6C standard ou rampe de 120 mm pour B6C avec pieds optionnels.
Pente d'env. 10 %.



			PEINTE		ACIER INOXYDABLE	
Dimensions (mm)	*Longueur rampe (mm)*	*Hauteur (mm)*	*Code*		*Code*	
Pour plates-formes B6C standard						
800	1000	91	180314		180320	
1000	1000	91	180315		180321	
1200	1000	91	180316		180322	
1250	1000	91	180317		180323	
1500	1000	91	180318		180324	
2000	1000	91	180319		180325	
Pour plates-formes B6C avec pieds optionnels						
800	1200	120	180326		180332	
1000	1200	120	180327		180333	
1200	1200	120	180328		180334	
1250	1250	120	180329		180335	
1500	1250	120	180330		180336	
2000	1250	120	180331		180337	

Note 1 : pour plates-formes avec cuvelages, consulter les prix et options.
Note 2 : pour l'utilisation de transpalettes manuels ou électriques, consulter.

RAMPES

DEUXIÈME RAMPE POUR BEP

Rampe pour accéder à la surface de pesage de la balance.
Pente d'env. 10 %.

		PEINTE		ACIER INOXYDABLE	
Dimensions (mm)	*Longueur rampe (mm)*	*Code*		*Code*	
800 x 800	500	180089		180105	
1000 x 1000	500	180077		180099	
1250 x 1000	500	180091		180100	
1250 x 1250	500	180084		180101	
1500 x 1250	500	180085		180102	
1500 x 1500	500	180086		180104	
2000 x 1500	500	180087		180159	

Note : deuxième rampe pour faciliter l'entrée et la sortie depuis le côté deux de la plate-forme.
Pour l'utilisation de transpalettes manuels ou électriques, consulter.



giropes



BRG-X
LÉGÈRE

BÉTAIL

Conçue pour peser et ranger facilement.

Résistante et légère.

» Barres peseuses **non incluses**.

Plate-forme pèse-animaux légère et résistante, avec surface antidérapante. Facile à déplacer et à stocker, idéale pour des pesages rapides avec barres peseuses BR.

SPÉCIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES

Type	Plate-forme pèse-animaux
Matériau	Aluminium
Finition	Tôle supérieure larmée en damier Supports avec tôle lisse
Dimensions	2200 mm x 760 mm 164 mm de hauteur
Capacités	1500 kg
Installation	Sur le sol
Structure	La partie supérieure de l'accessoire est composée d'une surface de tôle pliée larmée en damier de 4/6 mm Dans la partie inférieure se trouvent les trois supports qui servent à fixer les barres peseuses. Ces supports sont en tôle lisse pliée de 4 mm d'épaisseur, ainsi que les renforts en tôle lisse pliée de 4 mm.
Support	Barres non incluses
Épaisseur de la tôle	4/6 mm (larmée)
Transfert de données	Fixe : par câble
Ensemble monté	Cette plate-forme est montée sur les barres peseuses (non incluses, voir tableau ci-dessous)



INDICATEURS OPTIONNELS

OPTIONS

INDICATEURS

» Consulte la section des indicateurs du catalogue.

LOGICIEL & APPLICATION

» GISCALE ONE-GISCALE PRO : gestion et contrôle des lignes de production.
» GIAPP : application Android pour la visualisation et le contrôle des indicateurs de la série GI400/GI410.

VÉRIFICATION & ÉTALONNAGE

Description	
CERTIFICATS CE : de 3 kg à 15000 kg	**Voir p. 8**
ÉTALONNAGES ENAC : de 3 kg à 6000 kg	**Voir p. 8**

ACCESSOIRES

Description	*Code*
Mètre supplémentaire de câble	580025

BARRES BR (LES BARRES PESEUSES SONT LIVRÉES PAR PAIRES)

Finition	*Capacité (kg)*	*Précision (g)*	*Code*
Acier peint M	1500	500	260201
Acier peint M	2000	500	260202

Note : les références n'incluent pas l'indicateur. | Note 2 : il est possible de vérifier la référence avec M (non incluse dans le prix).

Références BRG-X

Dimensions (mm)	*Capacité (kg)*	*Fraction (g)*	*Code*
2200 x 760	1500	500	171240

Remarque : les références n'incluent pas l'indicateur.

BGH

PÈSE-ANIMAUX

BÉTAIL

DIMENSIONS
940 x 2150 mm

CAPACITÉ
600 kg

Consultez la section de accessoires pour plus d'options.



INDICATEURS OPTIONNELS

Plate-forme portable pour le pesage du bétail.

Grille amovible pour faciliter le nettoyage de l'intérieur de la balance.

Système d'accès d'entrée et de sortie centralisé.

Permet le contrôle d'un seul côté.



SPÉCIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES

Type	Plate-forme pèse-animaux
Matériau	Acier S 275 JR Aluminium
Structure	Tubulaire
Dimensions	800 x 2000 mm (intérieur de la cage) Hauteur de la cage de 940 mm
Capacités	600 kg
Surface de pesage	Polypropylène (lattes amovibles)
Hauteur minimale de la balance	140 mm depuis le sol
Hauteur maximale de la balance	De 1000 mm à 1800 mm (réglable en hauteur)
Transfert de données	Fixe : par câble
Support	Pieds avec une base en caoutchouc
Finition	Émaillée en polyuréthane bicomposant RAL 5004 Galvanisée Aluminium

CAPTEURS DE CHARGE

» **G5N : capteur de pesée de cisaillement** | Entièrement en acier nickelé. | 3000 divisions OIML R60 classe C3. Scellé hermétiquement par soudure laser. | Protection IP68.

OPTIONS

INDICATEURS

» Consulter la section indicateurs.

LOGICIEL & APPLICATION

» GISCALE ONE-GISCALE PRO : gestion et contrôle des lignes de production.
» GIAPP : application Android pour la visualisation et le contrôle des indicateurs de la série GI400/GI410.

BGH
PÈSE-ANIMAUX



Plate-forme pese-bétail, robuste et facile à nettoyer, avec entrée et sortie centralisées. Précise et pratique, idéale pour des pesages jusqu'à 600 kg dans les exploitations d'élevage.

VÉRIFICATION & ÉTALONNAGE

Description	
CERTIFICATS CE : de 3 kg à 15000 kg	**Voir p. 8**
ÉTALONNAGES ENAC : de 3 kg à 6000 kg	**Voir p. 8**

ACCESSOIRES

Description	*Code*
Mètre supplémentaire de câble	580025

Références BGH

Dimensions (mm) largeur x longueur	*Dimensions intérieures (mm) largeur x longueur*	*Finition*	*Capacité (kg)*	*Fraction (g)*	*Code*
940 x 2150	800 x 2000	Peinte	600	200	171148
940 x 2150	800 x 2000	Galvanisée	600	200	171149
940 x 2150	800 x 2000	Aluminium	600	200	171150

Remarque : les références n'incluent pas l'indicateur.

BGU

BÉTAIL

DIMENSIONS
800 x 2500 mm
jusqu'à
1200 x 3000 mm

CAPACITÉ
1500 - 3000 kg

PORTE COULISSANTE

Consultez la section de accessoires pour plus d'options.



PORTE COULISSANTE

Facile d'accès pour l'animal grâce à son profil bas, une structure entièrement métallique et une tôle laminée au sol.

Portes coulissantes aux deux extrémités facilitant l'ouverture et la fermeture, ainsi que des panneaux latéraux qui évitent les affrontements entre animaux.

Transportable avec un tracteur pour placer à l'endroit souhaité et apporter du confort lors du processus de pesage.

INDICATEUR

Tant que cela est précisé lors de la commande, l'indicateur peut être fixé à la structure de la cage. Sinon, la plate-forme inclut 5 mètres de câble pour sa connexion à l'indicateur.



INDICATEURS OPTIONNELS

SPÉCIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES

Type	Plates-formes de bétail
Matériau	Acier S 275 JR
Épaisseur de la tôle	larmée 3/5 mm
Installation	Sur terrain plat
Dimensions	800 x 2000 mm (intérieur de la cage) De 800 x 2500 mm à 1200 x 3000 mm
Capacités	De 1500 kg à 3000 kg
Hauteur minimale de pesage	140 mm depuis le sol
Hauteur maximale de la balance	1960 mm depuis le sol
Hauteur de la surface couverte	800 mm
Distance entre les barres supérieures	250-270 mm
Transmission de données	Fixe : par câblage
Support	4 pieds avec base en caoutchouc
Finition	Émail polyuréthane bicomposant RAL 5004
Longueur du câble	5 m

CAPTEURS DE CHARGE

» **G5N : capteur de pesée de cisaillement** | Entièrement en acier nickelé. | 3000 divisions OIML R60 classe C3. Scellé hermétiquement par soudure laser. | Protection IP68.

OPTIONS

INDICATEURS

» Consulter la section indicateurs.

LOGICIEL & APPLICATION

» GISCALE ONE-GISCALE PRO : gestion et contrôle des lignes de production.
» GIAPP : application Android pour la visualisation et le contrôle des indicateurs de la série GI400/ GI410.



BGU

Plate-forme pese-bétail de grande capacité, avec cage complète et portes coulissantes. Robuste et sûre, idéale pour les grands animaux et les environnements d'élevage exigeants.



Détail poignée



Détail porte coulissante



Tôle larmée au sol

VÉRIFICATION & ÉTALONNAGE

Description	
CERTIFICATS CE : de 3 kg à 15000 kg	**Voir p. 8**
ÉTALONNAGES ENAC : de 3 kg à 6000 kg	**Voir p. 8**

ACCESSOIRES

Description	*Code*
Mètre supplémentaire de câble	580025

Références BGU

				PEINTE	*GALVANISÉE*
Dimensions (mm)	*Dimension intérieure (mm)*	*Capacité (kg)*	*Fraction (g)*	*Code*	*Code*
800 x 2500	710	1500	500	170732	171229
950 x 2500	860	1500	500	170733	171230
950 x 3000	860	1500	500	170734	171231
1200 x 2500	1110	1500	500	170735	171232
1200 x 3000	1110	1500	500	170736	171233
800 x 2500	710	3000	1000	170737	171234
950 x 2500	860	3000	1000	170738	171235
950 x 3000	860	3000	1000	170739	171236
1200 x 2500	1110	3000	1000	170740	171237
1200 x 3000	1110	3000	1000	170741	171238

Note : les références n'incluent pas l'indicateur.

giropes

BRG
AVEC CAGE

BÉTAIL

DIMENSIONS
1570 x 780 mm

CAPACITÉ
600 - 1500 kg

Consultez la section de accessoires pour plus d'options.

» Barres peseuses **non incluses**.

DEUX MODÈLES

Deux modèles selon les besoins. Une cage avec barres ou totalement fermée.

Cage de 90 cm de hauteur pour éviter la fuite des animaux.

Surface antidérapante.

Tôle rabattable dans la partie inférieure.

Système d'entrée et de sortie centralisé, contrôle depuis un seul côté de la plate-forme.



BRG-T
COMPLÈTEMENT FERMÉ



BRG-H
CAGE AVEC BARREAUX



INDICATEURS OPTIONNELS

SPÉCIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES

Type	Plate-forme de bétail portable avec barres peseuses (BR)
Matériau	Acier S 275 JR
Structure	BRG-H - Tubulaire BRG-T - Tubulaire avec une tôle lisse
Dimensions	1570 x 780 mm
Capacités	De 600 à 1500 kg
Surface de pesage	Antidérapant à larmes
Hauteur minimale de pesage	150 mm du sol
Hauteur maximale de la plate-forme	1300 mm avec barres peseuses
Transfert de données	Fixe : par câble
Support	2 barres peseuses type BR (non incluses)
Finition	Émail polyuréthane bicomposant

OPTIONS

INDICATEURS

» Consulter la section indicateurs.

LOGICIEL & APPLICATION

» GISCALE ONE-GISCALE PRO : gestion et contrôle des lignes de production.
» GIAPP : application Android pour la visualisation et le contrôle des indicateurs de la série GI400/GI410.

BRG
AVEC CAGE



Plate-forme pese-animaux robuste avec cage, disponible en versions cage avec barreaux (BRG-H) ou complètement fermée (BRG-T). Sûre et fiable, idéale pour le pesage du bétail intensif.



Détail barres peseuses



Détail poignée

VÉRIFICATION & ÉTALONNAGE

Description	
CERTIFICATS CE : de 3 kg à 15000 kg	**Voir p. 8**
ÉTALONNAGES ENAC : de 3 kg à 6000 kg	**Voir p. 8**

ACCESSOIRES

Description	*Code*
Mètre supplémentaire de câble	580025

BARRES BR (LES BARRES PESEUSES SONT LIVRÉES PAR PAIRES)

Finition	*Capacité (kg)*	*Précision (g)*	*Code*
Acier peint M	1500	500	260201
Acier peint M	2000	500	260202

Remarque : les références n'incluent pas l'indicateur. | Remarque 2 : il est possible de vérifier la référence avec M verte (non incluse dans le prix).

Références BRG T-H

Modèle	*Dimensions (mm)*	*Capacité (kg)*	*Fraction (g)*	*Code*
BRG-T	1570 x 780	600	200	171140
BRG-T	1570 x 780	1500	500	171141
BRG-H	1570 x 780	600	200	171142
BRG-H	1570 x 780	1500	500	171143

Remarque : les références n'incluent ni l'indicateur ni les barres peseuses.


giropes
BT reflex
FLOTA
DE
ALQUILER



PESAGE MOBILE

Solutions de pesage pour chariots élévateurs et transpalettes



Pesage mobile

SOLUTIONS

LIGNES PRODUCTION

LIGNES DE PRODUCTION MANUELLE OU SEMI-AUTOMATIQUE


« Optimisez les ressources et l'exécution de vos processus de production »



GESTION ET OPTIMISATION

» Giropes propose des solutions complètes pour les lignes de production grâce à sa large gamme de systèmes de pesage et au logiciel GISCALE qui permet un meilleur contrôle et une meilleure gestion des processus de pesage.






SYSTÈMES RFID

PAR OPÉRATEUR
PAR PRODUIT

Giropes a développé un firmware pour contrôler les lecteurs RFID, idéal pour effectuer un enregistrement des pesées et pouvoir avoir un contrôle des opérations réalisées.

Idéal pour l'enregistrement des pesées sur les lignes de production. Identification et activation rapide de l'opérateur ou du produit :

» Avec passage de carte.
» Avec présence de carte.
» Option de système de blocage sur l'indicateur non identifiant.

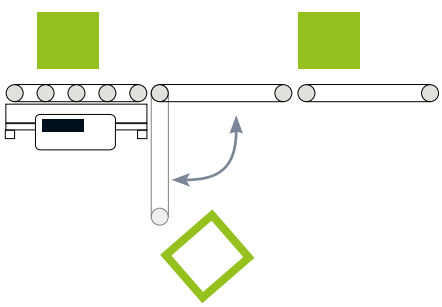

CONTRÔLES DE QUALITÉ

PAR RETRAIT
PAR DOSAGE


Le processus de pesage est une étape vitale du contrôle de qualité à différentes étapes du processus de production.


Au cours des dernières années, Giropes s'est engagé à développer différents systèmes permettant d'apporter un haut degré d'automatisation aux lignes de production de manière optimale et efficace, en améliorant la gestion du produit et en facilitant le travail des techniciens chargés du contrôle de qualité.







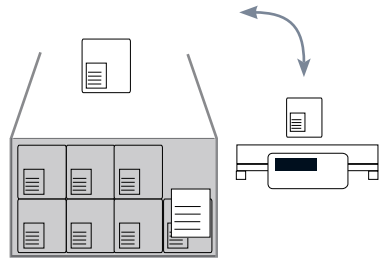

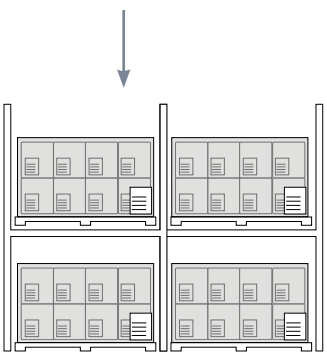

CONDITIONNEMENT EFFECTIF

Comment le logiciel GISCALE garantit-il l'accréditation du conditionnement effectif ?

Le logiciel GISCALE permet le contrôle du conditionnement effectif des produits sur les lignes de production afin de se conformer à la réglementation en vigueur décrétée par la Commission Économique Européenne.

- Il garantit le poids correct de vos lots au moment du conditionnement grâce à la fonction de limites (checkweigher).
- Élimine la perte due aux produits non conformes selon le règlement.
- Évitez l'erreur humaine grâce à des vérifications manuelles du poids des produits.
- Génère des rapports automatiquement pour les contrôles de qualité internes des entreprises et les contrôles de conformité des organismes supérieurs.

SOLUTIONS

PALETTISATION & STOCK


LIGNES DE PRODUCTION MANUELLE OU SEMI-AUTOMATIQUE

« Optimiser et accélérer les entrepôts, les entrées et sorties de matériaux et de produits. Pesage électronique mobile »









PALETTISATION & TOTALISATEUR

CONTRÔLE DE QUALITÉ

La traçabilité des produits doit être correctement contrôlée et enregistrée. Dans certains cas, comme l'industrie agroalimentaire ou pharmaceutique, c'est une obligation légale, mais l'enregistrement et la traçabilité depuis le produit unitaire en passant par la caisse ou l'emballage jusqu'au lot et ensuite le camion sont essentiels pour contrôler le processus de production et sa distribution.



STOCK & ENTREPÔT

CONTRÔLE DE STOCK

Le contrôle du stock et des entrées et sorties de produits des entrepôts est vital pour l'organisation de l'entreprise. Afin d'effectuer cette tâche de la manière la plus optimale possible, Giropes propose différentes solutions de pesage mobile pour éviter de devoir se rendre à une station de pesage fixe, permettant ainsi le contrôle du stock tout en déplaçant le produit ou la matière première.

SOLUTIONS

AVEC NOS INDICATEURS SÉRIE GI400-410

« Logiciel, doseurs, relais, checkweigher... »

GI400-410

GISCALE PRO

Logiciel conçu et mis en œuvre par la division Giropes Solutions pour obtenir un contrôle complet des systèmes de pesage en production.

FONCTION CHECKWEIGHER

Affichage automatique jusqu'à 7 zones à l'aide de limites de poids pour chacune d'elles. En sélectionnant le poids souhaité, il sera possible de choisir des limites supérieures et inférieures par pourcentage ou valeur.

FONCTION TAKE OUT

Permet de contrôler le poids retiré de l'équipement de pesage. L'indicateur de poids GI400 vous indique si vous retirez la quantité souhaitée de la balance, si vous retirez une quantité de poids inférieure ou supérieure à celle souhaitée. En sélectionnant le poids souhaité, il sera possible de choisir des limites supérieures et inférieures par pourcentage ou valeur.

FONCTION PÈSE PALETTE

Permet l'accumulation d'une série d'enregistrements de pesées de chaque palette. En obtenant la valeur de la Tare de la palette, de manière autonome, le poids net est enregistré dans le but d'obtenir un résultat de Total net.

FONCTION DE LIMITES AVEC RELAIS (optionnel)

LIMITES

Les indicateurs de la série GI4XX sont conçus pour gérer automatiquement un poids de départ et 3 limites qui actionnent les 4 relais via des enregistrements de poids pour chacun d'eux.

FONCTION DOSAGE AVEC RELAIS (optionnel)

DOSAGE

L'équipement est préparé pour doser automatiquement 1 produit à deux vitesses ou 2 produits à une vitesse, avec déchargement. Il est possible de programmer une zone de déchargement où l'on définit la fin du dosage.

Au moment de passer la commande des indicateurs, il est indispensable d'indiquer s'ils sont requis comme indicateur pour ligne de production (firmware spécifique) et/ou avec le logiciel Giscale. Le cas échéant, le firmware de production sera nécessaire et l'indicateur ne disposera pas des fonctions : Checkweigher avec autotare initiale, Take Out, Pallet Checking, ni Dosage.

giropes

SÉRIE

TP XBAT
TP XBATi

PEINTE & INOXYDABLE

PALETTES EUROPÉENNES & AMÉRICAINS (WIDE)

Transpalette peseur inoxydable avec indicateur GI410 LCD, batterie amovible et imprimante.




Transpalette TP XBATi EURO (pour palettes européennes)

Transpalette TP XBAT WIDE (pour palettes américaines)

APPLICATION



» rechercher des afficheurs

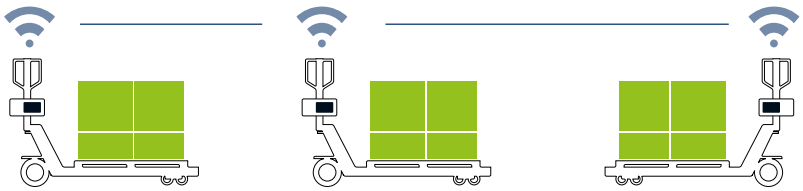

GIAPP **(APP ANDROID)**

- » Application Android pour la gestion et le contrôle des indicateurs de Giropes.
- » Connexion d'un nombre indéfini d'indicateurs liés.
- » Connexion à un seul indicateur de façon simultanée.
- » Détecter, lier et connecter des afficheurs de la famille Giropes.
- » Visualiser l'état de l'afficheur connecté.
- » Configurer différentes fonctions de l'afficheur : tare, zéro, etc.
- » Télécharger les pesées de l'indicateur connecté.
- » Afficher la liste des pesées téléchargées.
- » Filtrer la liste des pesées.
- » Partager les pesées sous forme de fichier au format CSV.

Téléchargement gratuit sur le web.

SPÉCIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES

- » Transpalette peseur pour palettes européennes et version palettes américaines.
- » Également disponible en versions homologuées CE-M.
- » Disponible en version :
  - » Acier peint.
  - » Acier inoxydable.
- » Avec capteurs de pesée IP68.
- » Roues avec revêtement extérieur en polyuréthane.
- » 2 versions :
  - » Sans imprimante (IP65).
  - » Avec imprimante (IP54).

BATTERIE AMOVIBLE

- » Batterie au plomb rechargeable 12 V 5 Ah.
- » Alimentation avec adaptateur 100-240 V AC 50/60 Hz 0,3 A à 12 V 1A DC.
- » Durée maximale de la batterie : 40 h.
- » Charge de batterie : 6 h.

FONCTIONS PRINCIPALES

FONCTIONS

- » Accumulation de poids.
- » Totalisation par écran.
- » Brut/Net.
- » Tare et pré-tare manuelle.
- » Remise à zéro.
- » Fonction comptage de pièces.
- » Checkweighing et établissement du poids cible.
- » Fonction 1/10 de la division de vérification. Affichage pendant quelques secondes.

IMPRESSION

- » Programmation de 3 en-têtes (depuis PC), code, total.
- » Langues pour l'impression (espagnol, français, portugais, italien et anglais).

INDICATEUR

CARACTÉRISTIQUES

- Indicateur de poids tare numérique.
- Boîtier en acier inoxydable.
- Écran LCD rétroéclairé avec chiffres de 40 mm.
- Température de fonctionnement : de -10 °C à +40 °C.
- Multi-intervalle de série (autres options sur devis : monorange/multirange).
- Unités : kg.
- Homologation à 6000 divisions OIML classe III et IIII.
- Certification CE.







Références TP XBAT

Dimensions (mm)	Capacité (kg)	Fraction (g)	Type	Imprimante	Code	Certificats ENAC Code
1200 x 1570 x 530	1000/2000	200/500	EURO		290035	900004
1200 x 1570 x 530	1000/2000	500/1000	EURO		290036	900004
1200 x 1570 x 530	1000/2000	200/500	EURO	✓	290037	900004
1200 x 1570 x 530	1000/2000	500/1000	EURO	✓	M 290038	900004
1210 x 1630 x 680	1000/2000	200/500	WIDE		290039	900004
1210 x 1630 x 680	1000/2000	500/1000	WIDE		M 290040	900004
1210 x 1630 x 680	1000/2000	200/500	WIDE	✓	290041	900004
1210 x 1630 x 680	1000/2000	500/1000	WIDE	✓	M 290042	900004

Note : le prix des références avec l'icône M verte inclut la vérification.

Références TP XBATi

Dimensions (mm)	Capacité (kg)	Fraction (g)	Type	Imprimante	Code	Certificats ENAC Code
1200 x 1570 x 530	1000/2000	200/500	EURO		290043	900004
1200 x 1570 x 530	1000/2000	500/1000	EURO		M 290044	900004
1200 x 1570 x 530	1000/2000	200/500	EURO	✓	290045	900004
1200 x 1570 x 530	1000/2000	500/1000	EURO	✓	M 290046	900004
1210 x 1630 x 680	1000/2000	200/500	WIDE		290047	900004
1210 x 1630 x 680	1000/2000	500/1000	WIDE		M 290048	900004
1210 x 1630 x 680	1000/2000	200/500	WIDE	✓	290049	900004
1210 x 1630 x 680	1000/2000	500/1000	WIDE	✓	M 290050	900004

Note : le prix des références avec l'icône M verte inclut la vérification.

OPTIONS

Description	Code
Carte de communication – Wifi	220021-0
Carte mémoire supplémentaire ALIBI/DSD (nécessaire pour transpalettes métrologiques M connectées à un logiciel)	220008
Pack deuxième batterie	290051
Papier thermique pour l'imprimante (consommable)	720012
Logiciel GISCALE	-
GIAPP (Application Android) téléchargeable	-

giropes

SÉRIE

TP410-410i

PEINTE & INOXYDABLE


PALETTES EUROPÉENNES & AMÉRICAINS (WIDE)



Transpalette TP410 EURO (pour palettes européennes).


Transpalette TP410i WIDE (pour palettes américaines).

APPLICATION



» rechercher des afficheurs

GIAPP **(APP ANDROID)**

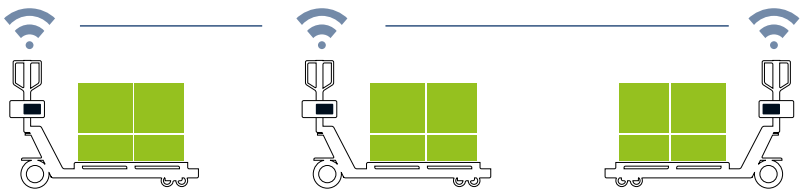

- » Application Android pour la gestion et le contrôle des indicateurs de Giropes.
- » Connexion d'un nombre indéfini d'indicateurs liés.
- » Connexion à un seul indicateur de façon simultanée.
- » Détecter, lier et connecter des afficheurs de la famille Giropes.
- » Visualiser l'état de l'afficheur connecté.
- » Configurer différentes fonctions de l'afficheur : tare, zéro, etc.
- » Télécharger les pesées de l'indicateur connecté.
- » Afficher la liste des pesées téléchargées.
- » Filtrer la liste des pesées.
- » Partager les pesées sous forme de fichier au format CSV.

Téléchargement gratuit sur le web.

SPÉCIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES

- » Transpalette peseur pour palettes européennes et version palettes américaines.
- » Également disponible en versions homologuées CE-M.
- » Disponible en version :
  - » Acier peint.
  - » Acier inoxydable.
- » Avec capteurs de pesée IP68.
- » Roues avec revêtement extérieur en polyuréthane.
- » 2 versions :
  - » Sans imprimante (IP65).
  - » Avec imprimante (IP54).

FONCTIONS PRINCIPALES

FONCTIONS

- » Accumulation de poids.
- » Totalisation par écran.
- » Brut/Net.
- » Tare et pré-tare manuelle.
- » Remise à zéro.
- » Fonction comptage de pièces.
- » Checkweighing et établissement du poids cible.
- » Fonction 1/10 de la division de vérification. Affichage pendant quelques secondes.

IMPRESSION

- » Programmation de 3 en-têtes (depuis PC), code, total.
- » Langues pour l'impression (espagnol, français, portugais, italien et anglais).

INDICATEUR

CARACTÉRISTIQUES

- Indicateur de poids tare numérique.
- Boîtier en acier inoxydable.
- Écran LCD rétroéclairé avec chiffres de 40 mm.
- Inclut un support mural inclinable.
- Batterie lithium rechargeable 7,4 V 2,6 Ah.
- Alimentation secteur 230 V AC.
- Inclut de série 2 sorties RS232.
- Multi-intervalle de série (autres options sur devis : monorange/multirange).
- Unités : kg.
- Homologation à 6000 divisions OIML classe III et IIII.
- Certification CE.









Références TP410

Dimensions (mm)	Capacité (kg)	Fraction (g)	Type	Imprimante	Code	Certificats ENAC Code
1200 x 1570 x 530	1000/2000	200/500	EURO		290001	900004
1200 x 1570 x 530	1000/2000	500/1000	EURO		M 290002	900004
1200 x 1570 x 530	1000/2000	200/500	EURO	✓	290003	900004
1200 x 1570 x 530	1000/2000	500/1000	EURO	✓	M 290004	900004
1210 x 1630 x 680	1000/2000	200/500	WIDE		290009	900004
1210 x 1630 x 680	1000/2000	500/1000	WIDE		M 290010	900004
1210 x 1630 x 680	1000/2000	200/500	WIDE	✓	290011	900004
1210 x 1630 x 680	1000/2000	500/1000	WIDE	✓	M 290012	900004

Note : le prix des références avec l'icône M verte inclut la vérification.

Références TP410i

Dimensions (mm)	Capacité (kg)	Fraction (g)	Type	Imprimante	Code	Certificats ENAC Code
1200 x 1570 x 530	1000/2000	200/500	EURO		290005	900004
1200 x 1570 x 530	1000/2000	500/1000	EURO		M 290006	900004
1200 x 1570 x 530	1000/2000	200/500	EURO	✓	290007	900004
1200 x 1570 x 530	1000/2000	500/1000	EURO	✓	M 290008	900004
1210 x 1630 x 680	1000/2000	200/500	WIDE		290013	900004
1210 x 1630 x 680	1000/2000	500/1000	WIDE		M 290014	900004
1210 x 1630 x 680	1000/2000	200/500	WIDE	✓	290015	900004
1210 x 1630 x 680	1000/2000	500/1000	WIDE	✓	M 290016	900004

Note : le prix des références avec l'icône M verte inclut la vérification.

OPTIONS

Description	Code
Carte de communication – Wifi	220021-0
Mémoire Alibi	220008

giropes

SÉRIE

TP410-410i ATEX

Ex M 68 IP

PEINTE & INOXYDABLE

DE SÉRIE :
Avec batterie externe.
Palettes européennes.



ZONE 2-22

SPÉCIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES

- Transpalette peseur pour palettes européennes.
- Certifiée pour zones ATEX 2/22.
- Également disponible en versions homologuées CE-M.
- Disponible en version :
  - Acier peint.
  - Acier inoxydable.
- Avec capteurs de pesée IP68.
- Batterie NiMH rechargeable de 7,2 V.
- Roues en nylon dans la version inoxydable et roues en nylon avec revêtement extérieur en polyuréthane dans la version peinte de série.
- Option pour roues en nylon avec revêtement extérieur en polyuréthane dans la version INOX.
- Option pour kit de fourches inoxydables pour la version peinte.

Vérifier les exigences des fourches pour le pesage de certains métaux légers en zones ATEX.

FONCTIONS PRINCIPALES

FONCTIONS

- Accumulation de poids.
- Totalisation par écran.
- Brut/Net.
- Tare et pré-tare manuelle.
- Remise à zéro.
- Fonction comptage de pièces.
- Checkweighing et établissement du poids cible.
- Fonction 1/10 de la division de vérification. Affichage pendant quelques secondes.

ZONES ATEX



ZONE 2 :
GAZ

ZONE 22 :
POUSSIÈRE

INDICATEUR

CARACTÉRISTIQUES

- Indicateur de poids tare numérique.
- Boîtier en acier inoxydable.
- Écran LCD rétroéclairé. Avec chiffres de 40 mm.
- Multi-intervalle de série (autres options sur devis : monorange/multirange).
- Unités : kg.
- Homologation à 6000 divisions OIML classe III et IIII.
- Certifié pour zones ATEX 2/22.
- Certification CE.
- Température de fonctionnement : de -10 °C à +40 °C.





Références TP410 ATEX

Dimensions (mm)	Capacité (kg)	Fraction (g)	Type	Code	Certificats ENAC Code	
1200x1600x540	1000/2000	200/500	EURO	290030	900004	
1200x1600x540	1000/2000	500/1000	EURO M	290031	900004	

Note : le prix des références avec l'icône M verte inclut la vérification.

Références TP410i ATEX

Dimensions (mm)	Capacité (kg)	Fraction (g)	Type	Code	Certificats ENAC Code	
1200x1600x540	1000/2000	200/500	EURO	290032	900004	
1200x1600x540	1000/2000	500/1000	EURO M	290033	900004	

Note : le prix des références avec l'icône M verte inclut la vérification.



OPTIONS

Description	Code	
Batterie externe supplémentaire Zone ATEX 2/22	220041	
Carte mémoire supplémentaire ALIBI/DSD	220008	
Kit roues avec revêtement extérieur en polyuréthane	291000	
Kit de fourches INOX pour transpalettes TP	291001	



Kit roues avec revêtement extérieur en polyuréthane en option.

giropes


SÉRIE

GI-HPP

PEINTE & INOXYDABLE

ENSEMBLE GI-HPP
» CHARIOT ÉLÉVATEUR
» INDICATEUR


HPP + INDICATEUR
» CHARIOT ÉLÉVATEUR
» INDICATEUR COMPATIBLE

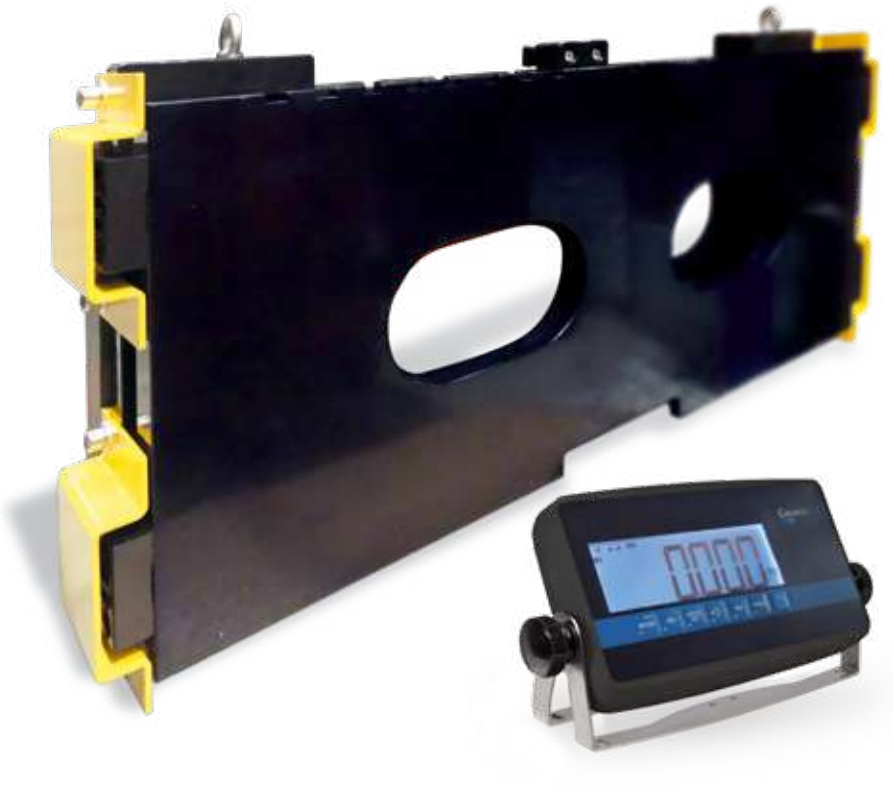

APPLICATION



» rechercher des afficheurs

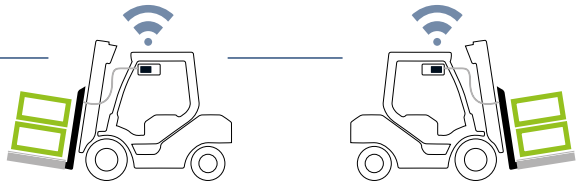

GIAPP **(APP ANDROID)**

- » Application Android pour la gestion et le contrôle des indicateurs de Giropes.
- » Connexion d'un nombre indéfini d'indicateurs liés.
- » Connexion à un seul indicateur de façon simultanée.
- » Détecter, lier et connecter des afficheurs de la famille Giropes.
- » Visualiser l'état de l'afficheur connecté.
- » Configurer différentes fonctions de l'afficheur : tare, zéro, etc.
- » Télécharger les pesées de l'indicateur connecté.
- » Afficher la liste des pesées téléchargées.
- » Filtrer la liste des pesées.
- » Partager les pesées sous forme de fichier au format CSV.

Téléchargement gratuit sur le web.

SPÉCIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES

- » Structure HPP en acier peint.
- » 2 Capteurs de pesée IP68.
- » Capteurs de pesée en acier inoxydable, 2 mV/V.
- » Boîte de jonction hermétique.
- » Exactitude : ±0,05 % de la capacité.
- » Inclinaison horizontale max. (flexion) : ±2 % avec les mêmes caractéristiques d'exactitude.
- » Surcharge admissible max. : 200 % f.s., avec protection finale de course en cas de rupture.

FONCTIONS PRINCIPALES

FONCTIONS

- » Comptage de pièces.
- » Totalisation.
- » Checkweigher.
- » Balance de pesage pour taureaux et chariots élévateurs avec guide de montage FEM II. Idéal pour adapter l'équipement existant au besoin de pesage électronique mobile.
- » Avec l'indicateur GI400 LCD, on obtient un système robuste et polyvalent avec toutes les fonctions de pesage de la série.
- » Indicateur poids tare avec mémoire jusqu'à 5 tlus (mémoire de tare) saisissables manuellement.
- » Autres fonctions : checkweigher, limites, totalisation, etc.
- » Plus de 30 protocoles.
- » Système de mots de passe pour le blocage des fonctions.
- » Système watchdog de redémarrage automatique.





SÉRIE

GI-HPP








Références GI-HPP

Description	*Code*	
Balance GI-HPP 1500 Chariot Élévateur Standard	290017	
Balance GI-HPP 2500 Chariot Élévateur Standard	290019	

OPTIONS

Description	*Code*	
Carte de communication – Wifi	220021-2	
Mémoire Alibi	220008	

CONFIGUREZ VOTRE SOLUTION PERSONNALISÉE



Description	*Code*	
HPP 1500 Chariot Élévateur Standard	290021	
HPP 2500 Chariot Élévateur Standard	290023	

MODÈLES INDICATEURS (COMPATIBLES)

Série GI400 avec batterie interne	**Voir p. 110**
Série GI410 avec batterie interne	**Voir p. 110**
Indicateurs BAT LI-ION	**Voir p. 110**

OPTIONNELS D'INSTALLATION

Description	*Code*	
Support indicateur pour HPP	220241	
Câble HPP (longueur max. 8 m dont 4 m de câble spiralé)	580537	





INDICATEURS

Affichage et contrôle du pesage dans différents environnements

giropes

SÉRIE

GI650

INDICATEUR AVEC ÉCRAN TACTILE

2 FIRMWARES DISPONIBLES

INDICATEUR HOMOLOGUÉ





TÉLÉCHARGEMENT DE DONNÉES
(EXPORTATION / IMPORTATION)

- Système de chargement et de téléchargement de données simple mais optimisé permettant le téléchargement de données en csv, à traiter dans Excel.
- En suivant la structure, il permet la modification et la création de données telles que produits, tares, descriptions, clients, fournisseurs, etc.

LOGICIEL PC

GIMANAGER

- Recherche d'indicateurs connectés en réseau ou port série.
- Téléchargement des mises à jour du firmware
- Gestion des configurations de base et des sauvegardes du firmware
- Configuration des paramètres de l'indicateur (généraux, métrologiques et communications).

*Téléchargement gratuit sur le web



GI650T8 de table *GI650T8 mural*

SPÉCIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES

Clavier numérique	QWERTY / AZERTY / QWERTZ
Écran	Écran tactile 8"
Modèles	2 modèles : de table et mural
Finition	Acier inoxydable IP68
Dimensions (mm)	Table : 242 (l) x 226 (p) x 126 (h) Mur : 272 (l) x 164 (p) x 212 (h) max
Dimensions emballage (mm)	418 (l) x 300 (p) x 146 (h)
Poids de l'emballage (kg)	4,4
Langues	Espagnol, anglais, français, italien et portugais
Alimentation	Alimentation secteur : 100-240 V AC, 50/60 Hz (préparé pour être adapté par le client à 12 V DC)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Convertisseur AD sigma-delta
- Homologation jusqu'à 10 000 e en monorange et 2 x 10 000 e en multirange et multi-intervalles
- Classe III et IIII
- Impédance minimale 29 ohms
- Impédance maximale 1200 ohms

FIRMWARE TOTALISATEUR
(FONCTION LOGISTIQUE)

- **Gestion des lots.** Différentes fonctions d'accumulation (produit - boîte - palette).
- **Gestion des codes dans la base de données.** Gestion des codes de fichier, il est possible de gérer un dossier de 2000 codes. Ce fichier est utilisé pour la gestion de 4 types différents de codes sous forme de tableau (par exemple : client, matériau, origine et destination). Un nom spécifique peut être introduit pour chaque type.
- **Gestion des codes libres.** Gestion de 4 codes libres jusqu'à 6 caractères au format texte qui ne seront pas stockés dans la base de données. Un nom spécifique peut être introduit pour chaque type.
- **Gestion des pesées.** Il est possible de stocker entre 5 400 et 9 200 pesées*.
- **Gestion des tares mémorisées.**
- **Gestion des produits et des tares.**
- **Gestion des clients et liste des fournisseurs.**
- **Configuration des étiquettes.** Le firmware permet de choisir entre trois types de tickets préconfigurés, et de configurer des tickets depuis le propre appareil (menu d'en-tête avec configuration d'en-tête et de pied).

MODE CHECKWEIGHER

- Grande visibilité des chiffres et des couleurs sur l'écran de 8".
- Option de programmation des produits avec des limites préprogrammées ou de travail en mode checkweigher au niveau général sans liaison à un produit.

FIRMWARE PÈSE-CAMIONS
PÈSE-CAMIONS (OPTIONNEL)

Références GI650

Description	*Code*	
Indicateur GI650i IP68 mural avec support inclinable	210195	
Indicateur GI650i IP68 de table	210196	
Indicateur GI650 ABS IP65	210326	
Indicateur GI650 ABS IP54	210327	
Firmware indicateur GI650		
Firmware de série Totalisateur-Logistique	330001	
Firmware pese-camions	330002	

CÂBLES D'ALIMENTATION OPTIONNELS

Description	*Code*	
BS1363 (UK)	220243	
SEV1011 (CH)	220244	
TYPE B (USA)	220245	
BS1363 (UK) - IP54	220247	
SEV1011 (CH) - IP54	220248	
Type B (USA) - IP54	220249	

OPTIONS

Description	*Code*	
Carte de communication – Wifi	220021-4	
Mémoire Alibi	220008	
Sortie RS485	220002	
Batterie interne	-	

** L'option Wifi annule l'Ethernet. Dans la version en acier inoxydable, l'appareil devient IP66.*
*** Batterie interne rechargeable qui fonctionne en cas de coupure de courant.*
**** Sortie RS485 uniquement pour GI650 avec capteurs analogiques.*

ACCESSOIRES

Description	*Code*	
Support mural inclinable GI650ABS	220254	
Clavier Logitech K120 Business USB	580239	
Câble Ethernet 1 m	580552	
Câble Ethernet 2 m	580028	
Câble RS232 vers ordinateur 1,5 m (9F-9F / D)	270401	
Câble RS232 vers imprimante 1,5 m	-	
Câble d'interconnexion avec répéteur 10 m	-	
Imprimante LX-350*	630001	
Imprimante ORIENT BTP-M300 / IMP 27	630081	
Répéteur de poids avec 6 chiffres de 45 mm	210185	

** L'imprimante LX-350 n'est compatible qu'avec le micrologiciel pour pont-bascule.*



ÉCRAN TACTILE


MULTILINGUE


TICKET CONFIGURABLE


INDICATEURS PROGRAM-MABLES

*La capacité de stockage peut varier selon l'utilisation de la mémoire de l'indicateur.

COMMUNICATIONS

- RS232 x 2
- Ethernet
- USB - pour le chargement/ téléchargement de données ou clavier externe (non inclus).

PORTS SÉRIE I/O

- USB (comprend le cordon)
- Ethernet
- 2x RS232

FIRMWARE DISPONIBLES

- Totalisateur - logistique (de série)
- Pèse-camions (optionnel)


PÈSE-CAMIONS


TOTALISATEUR

giropes

SÉRIE

GI400-410

PROD LCD RFID





LECTEUR RFID EXTERNE

- ABS IP67.
- Enregistrement interne jusqu'à 1 000 pesées (dans l'indicateur).
- 10 cartes RFID incluses.

**Consulter les protocoles pris en charge dans la fiche technique.*

LOGICIEL PC

GISCALE PRO

GISCALE

- Idéal pour l'enregistrement des pesées sur les lignes de production.
- Gestion par : PRODUIT-OPÉRATEUR - BASCULES
- Configuration des différents modes de pesage (checkweigher, negative checkweigher, etc.).*
- Consultation et analyse graphique des pesées (module Giscale Statistiques) : temps réel, histogramme, gestion des graphiques.

CÂBLES D'ALIMENTATION POUR GI400i PROD (EN OPTION)

Description	*Code*	
BS1363 (UK)	220243	
SEV1011 (CH)	220244	
TYPE B (USA)	220245	

SPÉCIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES

- Indicateur POIDS-TARE GI400.
- Option d'indicateur numérique GI410.
- Température de fonctionnement -10°C à 40°C.
- Protection IP65.
- Boîtier en acier inoxydable.
- Support mural inclinable (optionnel).
- Unités sélectionnables : kg.
- Écran :
  - LCD avec 6 chiffres de 40 mm.
  - Fonction rétroéclairage : On/off/auto.
  - Changement de couleur avec fonction de contrôle de poids.

FONCTIONS PRINCIPALES

FONCTIONS

- **Comptage de pièces**
- **Totalisation**
- **Checkweigher**
- Avec les 4 protocoles les plus utilisés sur le marché
- Protocole giconf (pour sa configuration avec le logiciel)
- Protocole RFID et EAN
- 8 formats de ticket prédéfinis et personnalisables. (logiciel associé).
- Menu d'impression configurable : nombre de copies, cutter on/off, saut de ligne.
- Système watchdog de redémarrage automatique en cas de blocage de l'indicateur.

Références GI400-410i PROD LCD RFID

Description	*Code*	
Indicateur numérique GI410i PROD LCD IP65 + Ethernet	210318-01	
Indicateur poids-tare GI400i PROD LCD IP65 + Ethernet	210320-01	
Indicateur numérique GI410i PROD LCD IP68 + Ethernet	210334-01	
Indicateur poids-tare GI400i PROD LCD IP68 + Ethernet	210336-01	
Indicateur GI410i PROD alphanumérique LCD INOX IP69K (100-240 V AC)	210411	
Indicateur GI410i PROD alphanumérique LCD INOX IP69K + Ethernet	210411-01	
Indicateur GI410i PROD alphanumérique LCD INOX IP69K 12 VDC	210415	
Lecteur RFID externe IP67 ABS	220250	
Carte RFID	280027	

COMMUNICATIONS SÉRIE ET OPTIONNELLES

Description	*Code*	
RS232	-	
Ethernet	-	
Wifi	-05	
Mémoire Alibi	220008	

ACCESSOIRES

Description	*Code*	
Câble Ethernet 1 m	580552	
Câble Ethernet 2 m	580028	
Câble RS232 vers ordinateur 1,5 m (9F-9F / D)	270401	
Câble RS232 vers imprimante 1,5 m	-	
Imprimante ORIENT BTP-M300 / IMP 27	630081	
Répéteur de poids avec 6 chiffres de 45 mm	210185	



GI410 RFID

PROD LCD RFID

SPÉCIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES

- Température de fonctionnement -10°C à 40°C.
- Protection IP54.
- Boîtier en acier inoxydable.
- Support mural inclinable (optionnel).
- Clavier numérique.
- Unités sélectionnables : kg.
- Écran :
  - LCD avec 6 chiffres de 40 mm.
  - Fonction rétroéclairage : On/off/auto.
  - Changement de couleur avec fonction de contrôle de poids.

FONCTIONS PRINCIPALES

FONCTIONS

- **Comptage de pièces**
- **Totalisation**
- **Checkweigher**
- Avec les 4 protocoles les plus utilisés sur le marché.
- Protocole giconf (pour sa configuration avec le logiciel).
- Protocole RFID et EAN.
- 8 formats de ticket prédéfinis et personnalisables. (logiciel associé).
- Menu d'impression configurable : nombre de copies, cutter on/off, avance papier.
- Système watchdog de redémarrage automatique en cas de blocage de l'indicateur.

Références GI410i RFID

Description	*Code*	
Indicateur numérique GI410i RFID	210295	
Indicateur numérique GI410i RFID + Ethernet	210295-01	
Cartes RFID incluses (10 unités)		

COMMUNICATIONS SÉRIE ET OPTIONNELLES

Description	*Code*	
RS232	-	
Ethernet (210295-01)	-	
Wifi	-05	
Mémoire Alibi	220008	

ACCESSOIRES

Description	*Code*	
Support mural	220029	
Câble Ethernet 1 m	580552	
Câble Ethernet 2 m	580028	
Câble RS232 vers ordinateur 1,5 m (9F-9F / D)	270401	
Câble RS232 vers imprimante 1,5 m	-	
Imprimante ORIENT BTP-M300 / IMP 27	630081	
Répéteur de poids avec 6 chiffres de 45 mm	210185	



LECTEUR RFID INTÉGRÉ

- Enregistrement interne jusqu'à 1 000 pesées.
- 10 cartes RFID incluses.

**Consulter les protocoles pris en charge dans la fiche technique.*

LOGICIEL PC

GISCALE

- Idéal pour l'enregistrement des pesées sur les lignes de production.
- Gestion par : PRODUIT-OPÉRATEUR - BASCULES
- Configuration des différents modes de pesage (checkweigher, negative checkweigher, etc.).*
- Consultation et analyse graphique des pesées (module Giscale Statistiques) : temps réel, histogramme, gestion des graphiques.

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE (OPTIONNEL)

Description	*Code*	
BS1363 (UK)	220247	
SEV1011 (CH)	220248	
TYPE B (USA)	220249	

SÉRIE

GI400-410

LED



GI400/GI400i LED - POIDS TARE


Indicateur poids tare avec mémoire jusqu'à 5 TLUs (mémoire de tare) saisissables manuellement. Jusqu'à 8 formats de tickets et en plusieurs langues.


Description	*Code*	
Indicateur POIDS-TARE GI400 LED ABS IP54	210027	
Indicateur POIDS-TARE GI400 LED ABS IP54 12 V	210116	
Indicateur POIDS-TARE GI400 LED ABS IP65	210028	
Indicateur POIDS-TARE GI400i LED INOX IP54	210030	
Indicateur POIDS-TARE GI400i LED INOX IP54 12 V	210135	
Indicateur POIDS-TARE GI400i LED INOX IP65	210031	
Indicateur POIDS-TARE GI400i LED INOX IP68	210140	

FONCTIONS













GI410/GI410i LED - POIDS TARE NUMÉRIQUE

Indicateur poids tare numérique avec mémoire jusqu'à 400 produits, 400 clients et 10 tares prédéfinies.

Saisie des détails du produit par code, description, tare, code EAN et caractérisation du produit selon son opération de base (poids, poids cible ou poids unitaire pour la fonction comptage de pièces).

Saisie des détails du client par code, description ou pré-tare. Possibilité de générer des listes de pesées stockées avec détails et listes avec filtres par client, produit et date.

Description	*Code*	
Indicateur numérique GI410 LED ABS IP54	210233	
Indicateur numérique GI410 LED ABS IP54 12 V	210236	
Indicateur numérique GI410 LED ABS IP65	210239	
Indicateur numérique GI410i LED INOX IP54	210119	
Indicateur numérique GI410i LED INOX IP54 12 V	210136	
Indicateur numérique GI410i LED INOX IP65	210120	
Indicateur numérique GI410i LED INOX IP68	210141	

SÉRIE

GI400-410

LCD




GI400/GI400i LCD - POIDS TARE

Indicateur poids tare avec mémoire jusqu'à 5 TLUs (mémoire de Tare) saisissables manuellement. Jusqu'à 8 formats de tickets et en plusieurs langues.

Description	*Code*	
Indicateur POIDS-TARE GI400 LCD ABS IP54	210216	
Indicateur POIDS-TARE GI400 LCD ABS IP54 12 V	210159	
Indicateur POIDS-TARE GI400 LCD ABS IP65	210154	
Indicateur POIDS-TARE GI400i LCD INOX IP54	210162	
Indicateur POIDS-TARE GI400i LCD INOX IP54 12 V	210168	
Indicateur POIDS-TARE GI400i LCD INOX IP65	210163	
Indicateur POIDS-TARE GI400i LCD INOX IP68	210193	

Définir un objectif et deux marges, supérieure et inférieure.



Avec valeur d'alarme visuelle.



GI410/GI410i LCD - POIDS TARE NUMÉRIQUE

Indicateur poids tare numérique avec mémoire jusqu'à 400 produits, 400 clients et 10 tares prédéfinies.

Saisie des détails du produit par code, description, tare, code EAN et caractérisation du produit selon son opération de base (poids, poids cible ou poids unitaire pour la fonction comptage de pièces).

Saisie des détails du client par code, description ou pré-tare. Possibilité de générer des listes de pesées stockées avec détails et listes avec filtres par client, produit et date.

Description	*Code*	
Indicateur numérique GI410 LCD ABS IP54	210242	
Indicateur numérique GI410 LCD ABS IP54 12 V	210245	
Indicateur numérique GI410 LCD ABS IP65	210248	
Indicateur numérique GI410i LCD INOX IP54	210171	
Indicateur numérique GI410i LCD INOX IP54 12 V	210177	
Indicateur numérique GI410i LCD INOX IP65	210172	
Indicateur numérique GI410i LCD INOX IP68	210213	
Indicateur GI410i alphanumérique LCD INOX IP69K (100-240 V AC)	210403	
Indicateur GI410i alphanumérique LCD INOX IP69K+Ethernet (100-240 V AC)	210403-01	
Indicateur GI410i alphanumérique LCD INOX IP69K 12 VDC	210413	

giropes

SÉRIE

GI4XX

LCD



GI400/GI400i LCD - BAT LI-ION

Les mêmes fonctions poids tare dans un dispositif avec batterie au lithium incluse.

Description	*Code*	
Indicateur GI400 ABS LCD BAT LI-ION IP65	210227	
Indicateur GI400 INOX LCD BAT LI-ION IP65	210228	



GI400i/GI410i LCD EX

Les mêmes fonctions poids tare dans un dispositif avec certification ATEX ZONE 2/22.

Description	*Code*	
Indicateur GI400i LCD IP68 ATEX	210267	
Indicateur GI400i LCD IP68 ATEX 12 V	210294	
Indicateur GI410i LCD IP68 ATEX	210266	
Indicateur GI410i LCD IP68 ATEX 12 V	210293	
Pack batterie externe Zone ATEX 2/22	220039	
Batterie externe supplémentaire Zone ATEX 2/22	220041	
Pack support mural colonne avec adaptateur colonne	220040	

**Dans le cas où une batterie externe est souhaitée, il sera nécessaire de la choisir au moment de la commande ainsi que le support. Disponible pour indicateurs de 12 V (l'option batterie externe annule l'alimentation secteur 12 V). Le pack batterie externe inclut un chargeur et un câble.*



GI410i PRINT LCD

Indicateur numérique avec fonction comptage de pièces et contrôle du poids. Imprimante thermique intégrée.

Description	*Code*	
Indicateur numérique GI410 PRINT en acier inoxydable IP54	210255	

OPTIONNELS

Code	*Description*	*ABS GI400-GI410*	*INOX GI400-GI410*	*BATTERIE INT. GI400 BAT LI-ION*	*GI410i PRINT*
220001-0	Batterie interne (2,6 Ah). Technologie Lithium-ion (indicateurs ABS)	**99**	-	-	-
220001	Batterie interne (3,7 V/5,2 Ah). Technologie Lithium-ion (indicateurs INOX)	-	**99**	-	-
220002	Sortie RS485	**73**	**73**	**73**	-
220003	Carte additionnelle 4/20 mA	-	**172**	-	-
220004	Carte additionnelle 4E / 4S relais (IP54-IP65)	-	**145**	-	-
220004-2	Carte additionnelle 4E / 4S relais (IP68)	-	**145**	-	-
220005	Carte de communication - Ethernet	-	**120**	-	**120**
220021-2	Carte de communication – WIFI	**133**	**133**	-	-
220008	Carte mémoire supplémentaire ALIBI/DSD	**72**	**72**	**72**	**72**
220243	Câble d'alimentation 100 V - 240 V AC **IP65-68** BS1363 (UK)	**7**	**7**	-	-
220244	Câble d'alimentation 100 V - 240 V AC **IP65-68** SEV1011 (CH)	**7**	**7**	-	-
220245	Câble d'alimentation 100 V - 240 V AC **IP65-68** TYPE B (USA)	**7**	**7**	-	-
220247	Câble d'alimentation 100 V - 240 V A **IP54** BS1363 (UK)	**7**	**7**	-	**7**
220248	Câble d'alimentation 100 V - 240 V AC **IP54** SEV1011 (CH)	**7**	**7**	-	**7**
220249	Câble d'alimentation 100 V - 240 V AC **IP54** TYPE B (USA)	**7**	**7**	-	**7**
220251	Chargeur de batterie Lithium 100 V - 240 V AC **IP65** (UK-CH-USA)	-	-	**14**	-

Dans la version des indicateurs en acier inoxydable, seul 1 des options suivantes est disponible : 220001 | 220003 | 220004 | 220005, à l'exception de la protection IP68, dans ce cas il est possible d'en choisir 2.
L'option Wifi annulera l'Ethernet.

GI400i LED



Dimensions : 257 x 136 x 59 mm

Affichage à LED rouge à 7 segments et plus de points avec 6 chiffres de 25 mm.

* L'indicateur GI400 peut être utilisé comme répéteur via la sortie RS232 (jusqu'à 16 m).

En acquérant l'option RS485 pour l'indicateur principal et pour l'indicateur utilisé comme répéteur, il est possible d'atteindre une distance maximale de 1200 m.

Description	*Code*	
Indicateur GI400i IP54	210030	

OPTIONNELS

Description	*Code*	
Sortie RS485	220002	

GI400 R45



Dimensions : 351 x 163 x 68,5 mm

- Répéteur de poids avec LED rouge avec 6 chiffres de 45 mm.
- Protection IP65.
- Fonction addition de canaux.
- Multiprotocole.
- Entrée
  - COM 1 : RS232
  - COM 2 : RS232
  - COM 3 : RS485
- 15 m de câble inclus.

Description	*Code*	
Répéteur de poids avec 6 chiffres de 45 mm	210185	

P16



- Répéteur alphanumérique grand écran, en acier inoxydable et avec protection IP66.
- Écran RGB haute intensité avec 7 couleurs configurables.
- Différents formats d'affichage, avec des caractères jusqu'à 95 mm.
- Permet d'afficher jusqu'à 4 canaux et le total.
- Connexions RS232 et RS485, avec option Wifi ou Ethernet.
- Modes spécifiques pour pesage de camions, pesage d'essieux, contrôle de poids et fonction feu tricolore.
- Configuration via GIMANAGER et télécommande incluse.

INOX

Description	*Code*	
Répéteur P16 INOX IP66	210371	
Répéteur P16 INOX IP66 Wifi	210372	
Répéteur P16 INOX IP66 Ethernet	210373	

ACCESSOIRES

Description	*Code*	
Support pour accrocher sur poteau	220269	
Visière	220270	

ENSEMBLE ETD GI400i/GI410i LED & LCD

ETD
GI400-410

M 54 IP



Système d'étiquetage composé d'un indicateur GI400i ou GI410i en acier inoxydable, d'une étiqueteuse Godex et d'un clavier USB. Ensemble conçu pour accélérer le processus d'étiquetage avec un programme de création de formats via PC.
Étiqueteuse avec mémoire interne et clavier connectable pour une utilisation opérationnelle sans PC.

Étiquette de pesage simple :
Impression d'étiquette pour produits avec différents formats sélectionnables au moment de l'impression.

Étiquettes de pesage simple et de pesage total :
Impression d'étiquette pour produits et impression du total de produits en regroupant tous les pesages simples réalisés depuis la dernière impression d'une étiquette de pesage total.

Étiquette de pesage simple avec sélection de produits depuis la base de données :
Sélection de produit depuis la base de données importée dans l'étiqueteuse GTP-700 via un fichier CSV avec le détail des données relatives à ce produit.

Références ensemble ETD GI400i/GI410i LED & LCD

Description	*Code*	
Ensemble GI400i + imprimante GTP 700 + clavier USB	260814	
Ensemble GI410i + imprimante GTP 700 + clavier USB	260873	
Ensemble GI400i + imprimante GTP 700 + clavier USB (avec Ethernet)	261516	
Ensemble GI410i + imprimante GTP 700 + clavier USB (avec Ethernet)	261549	



Système d'étiquetage composé d'un indicateur GI400i ou GI410i LCD en acier inoxydable, d'une étiqueteuse Godex et d'un clavier USB. Ensemble conçu pour accélérer le processus d'étiquetage avec un programme de création de formats via PC.
Étiqueteuse avec mémoire interne et clavier connectable pour une utilisation opérationnelle sans PC.

SPÉCIFICATIONS

- Imprimante à transfert thermique/thermique direct.
- Écran couleur et panneau de contrôle pour une configuration rapide et intuitive.
- Fonctionnement autonome grâce à la connexion pour clavier USB standard.
- Rubans de transfert de 300 m de longueur.
- Logiciel inclus pour la création d'étiquettes. Golabel, programme complet de conception d'étiquettes. Les formats créés sont enregistrés dans l'étiqueteuse via un câble USB, permettant ensuite de la contrôler uniquement à l'aide du clavier.
- Étiquettes jusqu'à 108 mm de largeur.
- Possibilité d'introduire des codes-barres et des logos. Formats d'étiquettes avec champs personnalisables.
- Horloge-calendrier interne. Permet de prédéfinir la date d'impression de l'étiquette.
- Entrée de données série RS232.
- Interfaces : USB 2.0, Port série RS232, Ethernet 10/100 Mbps.

Références

Description	*Code*	
Ensemble GI400i LCD + imprimante GTP 700 + clavier USB	261550	
Ensemble GI410i LCD + imprimante GTP 700 + clavier USB	261551	
Ensemble GI400i LCD + imprimante GTP 700 + clavier USB (avec Ethernet)	261552	
Ensemble GI410i LCD + imprimante GTP 700 + clavier USB (avec Ethernet)	261553	





Plateforme non incluse.

OPTIONS

Description	*Code*	
Paramètres de réglage selon les paramètres du client	910114	

LOGICIEL

Description	*Code*	
Logiciel GISCALE ONE	280230	

"Logiciel & Applications PROPRES À L'INDICATEUR"

Application Android pour la gestion et le contrôle des indicateurs de la série GI400 & GI410 LED et LCD sur plates-formes et lignes de production



GESTION DE INDICATEURS

GISCALE PRO

Logiciel pour la gestion et le contrôle de toutes les stations de pesage qui composent une ligne de production.

GISCALE ONE

Logiciel pour la gestion et le contrôle d'une seule station de pesage.



APPLICATION INDICATEURS

GIAPP

Configure la connexion de plusieurs indicateurs. Permet la communication avec un seul indicateur simultanément pour consulter l'état de l'indicateur, effectuer la tare, le zéro et récupérer la pesée et les exporter.



MISE À JOUR FIRMWARE

OUTILS DE MISE À JOUR

Permet la mise à jour du firmware des indicateurs GI400 sans avoir à les retourner à l'usine. Grâce aux Outils de Mise à Jour, vous pouvez facilement et rapidement disposer de la dernière version du logiciel GISCALE.



OUTILS DE CONFIGURATION

Permet la configuration et la paramétrisation des indicateurs de la famille GI400. Grâce au logiciel Outils de Configuration, vous pouvez personnaliser l'en-tête des tickets.

giropes


GIROPES
Importar / Exportar
Produto
Código livre 1
Clients
Warning
Deseja exportar as tabelas selecionadas?
No
Si
Delimitador



LOGICIEL

Contrôle et gestion du pesage

LOGICIEL DES INDICATEURS

SÉRIE GI4XX

*Les indicateurs de la série GI4XX offrent la solution logicielle **GISCALE** pour le contrôle et la gestion des lignes de production. Complété par l'application **GIAPP**, vous obtiendrez les données sur n'importe quel appareil mobile.*













GISCALE PRO

LOGICIEL PC pour la gestion et le contrôle des lignes de production et de conditionnement.

SPÉCIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES

- » Multilicence (permet d'être géré depuis plusieurs ordinateurs).
- » Interface rapide et intuitive.
- » Installation simple.
- » Compatibilité unique avec les indicateurs de la famille GI400.
- » Aucun dispositif supplémentaire n'est requis.
- » Langues disponibles : ES, CA, EN, FR, DE, PT, HR.
- » Compatibilité avec les bases de données SQL Server.
- » Permet plusieurs postes de travail connectés à la même base de données.
- » Permet de gérer et configurer plusieurs afficheurs simultanément.
- » Permet d'enregistrer plusieurs afficheurs simultanément.

FONCTIONS ET APPLICATIONS

CARACTÉRISTIQUES

- » Mise en service :
  - » Détection automatique des afficheurs en réseau.
  - » Reconfiguration du réseau d'indicateurs.
  - » Duplication de la configuration d'un afficheur.
- » Enregistrement des pesées avec détail du produit.
- » Connexion de plusieurs indicateurs.
- » Impression de tickets de pesée.
- » Consultation de l'historique des enregistrements.
- » Importation et exportation de données et de rapports avec champs configurables (PDF, XLS, CSV).
- » Enregistrement de champs tels que : produit, opérateur et balance.
  - » Effectue des pesées avec les différents modes du GI400 (checkweigher, comptage de pièces…).
  - » Personnalisation des tickets et des rapports (consulter le prix).
- » Surveillance et gestion des lignes de production.
- » Résumé de la productivité par opérateur, par balance, pesées réalisées, productivité totale, % de produit offert, etc.

Remarque : consulter la version de l'indicateur requise.

CONNEXION ET LICENCES

- » Connexion aux afficheurs via TCP/IP (Ethernet) et RS232 (port série).
- » Les licences ONE et PRO sont gérées via une clé USB ou en ligne par numéro de série.

Références GISCALE PRO

Description	*Code*
Logiciel GISCALE PRO	280373
Licence supplémentaire PC GISCALE PRO	280624
Licence balance GISCALE PRO	280425

Modules	*De série*	*Optionnel*	
Module **STATISTIQUE**			280103
Graphiques en temps réel du poids moyen traité, valeur maximum/minimum, vitesse d'échantillonnage ou échantillon par seconde		✓	
Analyse graphique des enregistrements de pesées	✓		
Module **CONTRÔLE DE PRODUCTION**			280775
Contrôle en temps réel de l'opérateur, de la balance, du produit		✓	
Module **CONNEXION AUX ERP**		✓	-

CONNEXION 100 DISPOSITIFS



GISCALE ONE

LOGICIEL PC
pour la gestion et le contrôle d'1 indicateur



Connexion ETHERNET

Connexion RS232

MULTILINGUE

INTERFACE RAPIDE ET INTUITIVE

CONNEXION Avec indicateur SÉRIE GI400

SPÉCIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES

» Interface rapide et intuitive.
» Installation simple.
» Compatibilité unique avec les indicateurs de la famille GI4XX.
» Aucun dispositif supplémentaire n'est requis.
» Langues disponibles : ES, CA, EN, FR, DE, PT, HR.
» Compatibilité avec les bases de données SQL Server.

FONCTIONS ET APPLICATIONS

CARACTÉRISTIQUES

» Mise en service :
  » Détection automatique des afficheurs en réseau.
  » Reconfiguration du réseau d'indicateurs.
  » Duplication de la configuration d'un afficheur.
» Enregistrement des pesées avec détail du produit.
» Impression de tickets de pesée.
» Consultation de l'historique des enregistrements.
» Importation et exportation de données et de rapports avec champs configurables (PDF, XLS, CSV).
» Enregistrement de champs tels que : produit, opérateur et balance.
  » Effectue des pesées avec les différents modes du GI4XX (checkweigher, comptage de pièces…).
  » Personnalisation des tickets et des rapports (consulter le prix).
» Surveillance et gestion des lignes de production.
» Résumé de la productivité par opérateur, par balance, pesées réalisées, productivité totale, % de produit offert, etc.

Remarque : consulter la version de l'indicateur requise.

CONNEXION ET LICENCES

» Connexion aux afficheurs via TCP/IP (Ethernet) et RS232 (port série).
» Les licences ONE et PRO sont gérées via une clé USB ou en ligne par numéro de série.

CONNEXION 1 DISPOSITIF



Références GISCALE ONE

Description	*Code*
Logiciel GISCALE ONE	280230



giropes

GIMANAGER

POUR SÉRIE GI6XX

GIMANAGER

Il est dédié à la configuration et à la visualisation pour la série d'indicateurs GI6XX.

FONCTIONS ET APPLICATIONS

» Recherche d'indicateurs connectés en réseau ou port série.
» Téléchargement des mises à jour du micrologiciel.
» Gestion des configurations de base et des sauvegardes du micrologiciel.
» Configuration des paramètres de l'indicateur (généraux, métrologiques et communications).

CONFIGURATIONS

» Configuration de l'appareil GI650D :
  » Paramètres métrologiques.
  » Paramètres AD.
  » Paramètres d'étalonnage.
  » Configuration de la communication.
  » Paramètres régionaux.
» Système de dossiers :
  » Pour les configurations exportées et les sauvegardes du micrologiciel.
» Mise à jour du logiciel :
  » GIMANAGER détecte automatiquement les mises à jour et demande à l'utilisateur de les installer.

Exigences PC

» Windows 8 ou version ultérieure.
» Processeur : 1 GHz.
» Mémoire RAM : 2 Go.
» Espace disque : 10 Go.





AFFICHAGE
En temps réel du poids sur la balance

Description	*Code*
GIMANAGER (téléchargement sur le web)	**Gratuit**

SUPPORT MICROLOGICIEL INDICATEUR



Ud MISE À JOUR OUTILS


Permet la mise à jour du micrologiciel des indicateurs GI400-GI410

Permet la mise à jour du firmware des indicateurs GI4XX sans avoir à les retourner à l'usine.

Téléchargement gratuit

EXIGENCES

» Application de bureau (Windows 7 ou version ultérieure).
» Processeur 32 bits (x86) ou 64 bits (x64) à 2,3 GHz ou plus.
» Mémoire RAM de 4 Go ou plus.
» Espace disponible sur le disque dur de 16 Go ou plus.

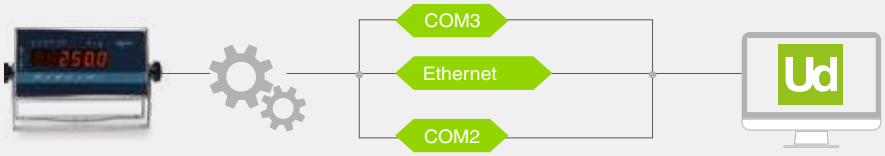

Connexion par Ethernet ou port COM avec indicateur série GI4XX.

Ct CONFIGURATION OUTILS


Permet la configuration et la paramétrisation des indicateurs de la famille GI400-GI410

Grâce au logiciel Configuration Tools, vous pourrez personnaliser l'en-tête des tickets.

Téléchargement gratuit

EXIGENCES

» Application de bureau (Windows 7 ou version ultérieure).
» Processeur 32 bits (x86) ou 64 bits (x64) à 2,3 GHz ou plus.
» Mémoire RAM de 4 Go ou plus.
» Espace disponible sur le disque dur de 16 Go ou plus.

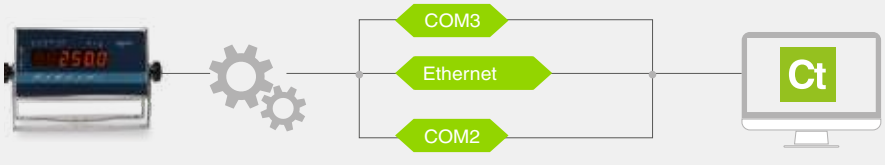

Connexion par Ethernet ou port COM avec indicateur série GI4XX.

APPLICATION INDICATEUR



WIFI

MULTILINGUE

ANDROID SYSTÈME

GIAPP

Application Android pour la gestion et le contrôle des indicateurs de la série GI4XX

FONCTIONS ET APPLICATIONS

- Nombre indéfini d'indicateurs liés.
- Connexion à un seul indicateur de façon simultanée.
- Détecter, lier et connecter des afficheurs de la série GI4XX.
- Afficher la liste des pesées téléchargées.
- Configurer différentes fonctions de l'afficheur : tare, zéro, etc.
- Télécharger les pesées de l'indicateur connecté.
- Filtrer la liste des pesées.
- Partager les pesées sous forme de fichier au format CSV.

SPÉCIFICATIONS

- Configure la connexion de plusieurs indicateurs.
- Permet la communication avec un seul indicateur (Wifi nécessaire) de manière simultanée pour :
  - Consulter l'état de l'indicateur (poids, stabilité, trieuse pondérale, etc.).
  - Effectuer la tare (manuelle ou automatique).
  - Effectuer la remise à zéro.
  - Récupérer les pesées et les exporter.

Téléchargement gratuit



rechercher des afficheurs





TARE MANUELLE OU AUTOMATIQUE

CHECKWEIGHER

WIFI

MULTILINGUE

SYSTÈME ANDROID


giropes
GIROPES



GIROPES

30 ans au service du pesage industriel

giropes

CAS DE RÉUSSITE



Automatisation du pesage sur six Lignes de production

Un meilleur contrôle et une meilleure traçabilité lors de l'emballage des fruits et légumes

GROUPE LUCAS · MURCIE, ESPAGNE · SECTEUR FRUITS ET LÉGUMES

Avec plus de 50 ans d'expérience dans la production et la commercialisation de fruits et légumes, ***Grupo Lucas*** *a intégré une solution Giropes sur six Lignes de production afin d'améliorer le* ***contrôle du pesage, d'accélérer les opérations et d'augmenter la traçabilité du processus.***

Une solution intégrée dans le processus

Les six Lignes ont été équipées de différentes stations de pesage composées de **Plates-formes mono-capteur en acier inoxydable**, d'indicateurs de poids **GI400** et du logiciel de Gestion **GISCALE PRO.**

Le système permet à l'opérateur de vérifier, à l'aide d'un code couleur, si le produit se trouve dans la plage de poids définie, ce qui accélère le pesage et réduit les erreurs.

Toutes les stations sont connectées à GISCALE PRO, centralisant les informations générées dans les différentes Lignes et permettant de disposer d'un enregistrement associé à chaque opération de pesage.

Du pesage au contrôle de la production

L'intégration du pesage avec le logiciel permet de suivre des données telles que le poids, le temps et l'opérateur, offrant une vision plus complète du processus de production.
GISCALE PRO facilite également l'analyse statistique des différentes stations, permettant d'évaluer leur fonctionnement, de détecter d'éventuelles déviations et de renforcer le contrôle qualité lors de l'emballage.

CHAQUE OPÉRATION DE PESAGE DEVIENT UNE INFORMATION UTILE POUR AMÉLIORER LE CONTRÔLE DE LA PRODUCTION.

Résultats

- 6 Lignes intégrées dans un seul système de pesage.
- Plus d'agilité dans les opérations de pesage.
- Réduction du risque d'erreurs pendant le processus.
- Traçabilité du poids, du temps et de l'opérateur.
- Suivi statistique des Lignes.
- Un meilleur contrôle qualité lors de l'emballage.

Solution installée

- Plateformes de pesage mono-capteur.
- Indicateurs GI400.
- GISCALE PRO.



giropes

CAS DE RÉUSSITE

Pesage intégré dans 23 Lignes de conditionnement de fruits

Contrôle du poids directement en ligne pour réduire les pertes et améliorer la productivité

CUTRI FRUIT · VICTORIA, AUSTRALIE · SECTEUR FRUITS ET LÉGUMES

***Cutri Fruit**, producteur australien spécialisé dans la culture, le conditionnement et la distribution de fruits à noyau, devait optimiser le contrôle du poids des caisses pendant le processus de conditionnement.*

*L'entreprise disposait déjà de systèmes de pesage en fin de processus, mais elle devait intervenir plus tôt pour **corriger les écarts sur le moment, éviter la livraison de produit en excès et réduire les incidents dus au manque de poids.***

Contrôle du poids intégré au point de conditionnement

En collaboration avec le distributeur australien Wedderburn, 23 postes de travail ont été équipés de une **plateforme de pesage** et un indicateur **GI410i LCD**
en acier inoxydable avec protection IP65.

Les équipements sont connectés à GISCALE, qui permet d'enregistrer et d'analyser les informations générées
pendant la production

Ajuster chaque caisse avant de continuer

Une fois les fruits classés par catégorie et taille, l' opérateur prépare chaque caisse et vérifie son poids directement au poste de travail.

Si nécessaire, il peut ajouter ou retirer du produit jusqu'à atteindre la valeur cible, évitant ainsi qu'un écart ne se propage aux phases suivantes.

GISCALE complète le système avec des informations par Ligne et opérateur, facilitant l'analyse des performances et l'identification de possibles améliorations.

CORRIGER LE POIDS À LA SOURCE PERMET DE RÉDUIRE LES PERTES AVANT QU'ELLES NE SE MULTIPLIENT PAR MILLIERS DE CAISSES.

Résultats

» 23 postes de pesage intégrés.
» Correction immédiate des écarts.
» Moins de boîtes avec un poids insuffisant.
» Réduction du produit livré en excès.
» Risque réduit de retours.
» Meilleure utilisation du produit.
» Suivi par ligne et opérateur.

Solution installée

» Plateformes de pesage.
» GI410i LCD INOX IP65.
» GISCALE.

giropes

Objectifs de développement
CRITÈRES ESG CHEZ GIROPES

Giropes met en place une nouvelle stratégie engagée en faveur de la durabilité et de la responsabilité d'entreprise afin de relever les défis environnementaux, sociaux et de gouvernance, et d'attirer des professionnels et des clients engagés dans une manière plus durable de faire des affaires.

Les domaines clés dans lesquels nous intégrons notre stratégie incluent la gestion des ressources, la production, la chaîne d'approvisionnement, la gestion des déchets et la relation avec les parties prenantes, réaffirmant la recherche de l'excellence de manière responsable au niveau social et environnemental.



Les critères ESG chez Giropes

Atteindre un avenir plus juste et durable pour toutes les personnes et pour la planète

ENVIRONNEMENTAUX

Notre objectif est de réduire les émissions de gaz à effet de serre afin de lutter contre le changement climatique et l'impact de nos activités sur la planète.

ACTIONS :

Efficacité énergétique. Les installations de Giropes à Gérone et celles de Tolède disposent de panneaux solaires avec 268 panneaux, fournissant une puissance capable de produire suffisamment d'énergie verte pour, avec d'autres actions correctives de consommation, couvrir la totalité de la consommation électrique (dans le cas de Gérone) par autogénération. Ce nouvel investissement générera une réduction estimée des émissions de 37 tonnes de CO^2 par an dans les installations de Vilamalla et de 15 tonnes à Tolède.

Gestion des déchets. Remplacement du feuillard plastique par du feuillard écologique, ce qui représente une économie de près de 27 km de bande chez Baxtran et plus de 10 km dans les emballages de la marque Giropes (application depuis 2023). Remplacement du plastique à bulles par du papier kraft pour le remplissage et la protection du produit en boîte (application depuis 2023). La rigueur du système de collecte sélective des déchets, notamment du carton et du fer, a été renforcée en collaboration avec l'entreprise de recyclage Sersall.

Efficacité dans la production. Cette année, il a été décidé d'investir dans la modernisation de la robotique dans l'usine de production de ponts-bascules pour camions. Dans ce sens, le remplacement de la ligne de soudure robotisée a été envisagé afin d'améliorer le système lui-même, mais aussi dans le but de réaliser des économies et d'améliorer l'efficacité énergétique.

Chaîne d'approvisionnement. Dans la fabrication des ponts-bascules pour camions, nos fournisseurs travaillent avec le groupe CELSA, qui a obtenu la certification UNE-EN ISO 14201. Cette certification garantit que nos ponts-bascules sont fabriqués avec une teneur en matériau recyclé (ferraille) supérieure à 90 % et qu'ils sont ensuite recyclables à 100 %. Cette exigence est vérifiée lors des inspections périodiques réalisées à l'usine dans le cadre de la certification de produit de la marque N d'AENOR.









SOCIAUX

Giropes promeut des actions axées sur le développement du personnel, la sécurité au travail et la protection de l'information.

ACTIONS :

Formation. Calendrier de formations destinées aux différentes équipes afin d'améliorer leurs compétences linguistiques, techniques et autres.

Cybersécurité. La protection des actifs numériques est essentielle pour l'intégrité et la confidentialité de l'information. Parmi les actions menées : sensibilisation du personnel, gestion des accès, pare-feux et autres protections, chiffrement des données et évaluation des fournisseurs.

Satisfaction du client. Conformément à la norme ISO 9001, nous réalisons chaque année une enquête auprès de nos clients sur la satisfaction concernant le produit et le service.

Égalité de genre et diversité. Développement du Plan d'Égalité et mise en œuvre d'actions de sensibilisation et correctives. Mise en place du protocole contre le harcèlement au travail.

Santé et sécurité. Études psychosociales et prévention des risques professionnels.

CORPORATIFS

Cela comprend la supervision, les structures, politiques, règles et contrôles liés à la propriété, au leadership, aux processus et à la gestion des risques de l'entreprise.

ACTIONS :

Comité de direction. Nous disposons d'un comité de direction composé de différents membres de la direction de l'entreprise, avec une diversité de perspectives et de sensibilités, où sont débattues diverses décisions et questions au niveau organisationnel.

Structure de responsabilité. Élaboration de l'organigramme des responsabilités et fonctions des différents départements et de leur interrelation, en assurant une harmonie avec les attentes et standards de l'industrie.

Pratiques et processus commerciaux responsables. Giropes réalise des audits internes et externes afin d'établir des politiques et pratiques de gestion supervisées par des dirigeants expérimentés, autonomes et responsables.

Divulgation publique des objectifs ESG de l'entreprise. Giropes diffuse ses objectifs ESG par le biais de communications internes, de rapports annuels, de son site web, des réseaux sociaux et de communiqués de presse.


giropes
GIROPES



LA VALEUR DU POIDS

Nous croyons que la croissance durable n'est possible que lorsque la technologie, la précision et l'engagement avancent dans la même direction.

Nos valeurs définissent la façon dont nous concevons, fabriquons et accompagnons chaque solution de pesage industriel, et sont la base de la confiance que nous construisons avec nos clients, partenaires et collaborateurs dans chaque projet.

INNOVATION

L'innovation est le moteur de notre évolution. Nous développons nos propres solutions de pesage industriel, en intégrant matériel, logiciel et technologie avancée pour anticiper les besoins du secteur et avancer vers l'Industrie 4.0.

QUALITÉ

La qualité est un principe incontournable. Nous concevons et fabriquons selon des normes européennes strictes afin de garantir la précision, la fiabilité et la durabilité de chaque solution.

SERVICE CLIENT

Le service client fait partie de notre proposition de valeur. Nous accompagnons nos clients tout au long du cycle de vie des solutions, avec un support technique spécialisé et une relation basée sur la proximité et la confiance.

RESPONSABILITÉ ET DURABILITÉ

Nous agissons avec responsabilité dans chaque décision. Nous misons sur des solutions efficaces et durables qui optimisent les ressources et contribuent à une industrie plus sûre et plus durable.

giropes

GARANTIE

Conditions de garantie

Giropes, S.L. garantit ses produits, acquis par un canal autorisé, contre les défauts de matériaux ou de fabrication pendant une période de deux ans à compter de la date d'expédition, conformément à la législation en vigueur, sauf accord spécifique dans l'offre ou dans l'acceptation de la commande.

- Sont exclus de la garantie les dommages ou effets dus à l'usure normale du matériel, à une conservation ou un entretien inadéquats, à un stockage ou une manipulation incorrects, aux modifications apportées sans le consentement écrit de Giropes et, en général, pour des causes non imputables à Giropes.
- Sont exclus de la garantie les accessoires tels que la batterie, l'adaptateur, la tête thermique, etc.
- Les réparations seront effectuées dans les installations de Giropes et seront à la charge du client.
- Les démontages, emballages, transports, douanes, taxes, etc. générés par l'envoi du matériel aux installations de Giropes et sa livraison ultérieure, seront à la charge du client.
- Le client doit effectuer l'envoi du matériel via le système RMA dont dispose Giropes. Dans ce cas, aucune livraison en port dû ne sera acceptée.
- Giropes pourra convenir avec le client de la réparation ou du remplacement des pièces défectueuses dans les installations du client. Dans ce cas, les frais liés au déplacement du personnel du service technique seront à la charge du client.
- En cas de dysfonctionnement du produit, dans les 45 premiers jours suivant la livraison, le remplacement du produit sera effectué (non applicable pour les ponts-bascules, pese-trains, pese-essieux et autres produits de grand volume). Le client devra faire une réclamation via le formulaire RMA et retourner le matériel avec l'emballage d'origine en parfait état. Giropes se réserve le droit de demander des images et/ou des vidéos pour l'évaluation et l'approbation de chaque cas. Giropes prendra en charge la collecte et enverra une agence de transport pour la réaliser. Giropes se réserve le droit de facturer le produit et le transport en cas de manipulation constatée sur le produit, de dommages ou d'absence d'emballage.
- En cas de remplacement, un nouveau délai de garantie n'est pas initié, mais le calcul du délai restant de la garantie du produit d'origine est réactivé.
- Giropes n'assumera pas les réparations effectuées par des tiers.
- La réparation ou le remplacement d'une pièce défectueuse ne modifie pas la période de garantie du produit. Toutefois, la pièce réparée ou remplacée bénéficiera d'une période de garantie de six mois à compter de la date à laquelle la réparation ou le remplacement a été effectué (pendant la durée de la réparation, le calcul du délai de deux ans est suspendu).
- Giropes ne sera en aucun cas responsable des dommages indirects et/ou consécutifs pouvant survenir à la suite de la fourniture.
- Le client sera responsable de l'élimination des éléments fournis par Giropes, conformément aux dispositions réglementaires qui lui sont applicables, à ses propres frais et sous sa propre responsabilité.

GARANTIE POUR LES DOMMAGES CAUSÉS PAR LE TRANSPORT :

- Les clients qui reçoivent la marchandise en Espagne disposent de 24 heures à compter de la réception pour signaler à Giropes toute anomalie liée au transport constatée sur la marchandise. Si cette communication n'est pas effectuée pendant cette période, Giropes n'assumera aucun coût de réparation ou de remplacement si le produit a été endommagé. Ce délai est porté à un maximum de 7 jours lorsque la réception a lieu dans un autre pays de l'Union européenne. Ce délai varie selon la législation des autres pays.
- Nous vous rappelons que vous disposez d'un espace appelé « Annotation de réserves » pour spécifier, lors de la signature du bon de livraison, que le colis présente des dommages tels que des chocs, des cassures ou autres pouvant affecter le produit et qui ne peuvent être constatés sans ouvrir le colis. Nous vous recommandons vivement de compléter le bon du transporteur avec vos observations avant de le signer. Tous nos équipements disposent du certificat CE et d'un manuel d'utilisation à la disposition de nos clients.
- Rappelez-vous qu'en tant que fabricants, Giropes, S.L. n'inclut pas dans la garantie les dommages liés au transport, donc, s'ils ne sont pas spécifiés dans « l'Annotation de réserves », il ne sera pas possible de faire une réclamation auprès du transporteur.

ENLÈVEMENT DU PRODUIT ÉLECTRONIQUE USAGÉ AVEC LES MÊMES CARACTÉRISTIQUES QUE CELLES ACHETÉES :

- Giropes, S.L. est inscrite au Registre des Appareils Électriques et Électroniques du Ministère de l'Industrie, du Tourisme et du Commerce (RII-AEE) sous le numéro 7322.
- Giropes, S.L. offre au client, au moment de la livraison de son achat, la possibilité de reprendre un produit électrique et/ou électronique usagé ayant les mêmes caractéristiques que celui vendu.

RMA

Giropes, S.L. dispose d'un service RMA (Autorisation de Retour de Marchandises) dans le but d'améliorer la gestion des retours et des réparations des produits et d'offrir un meilleur service après-vente.

Notre Service Technique n'effectue aucune action sur le matériel retourné, sauf s'il a été géré via le système RMA.

Si vous n'êtes pas familier avec notre système RMA, vous devez accéder à l'adresse que nous vous indiquons ci-dessous et suivre les instructions.

https://www.giropes.com/es/rma/

ÉTAPE 1

Accédez au site web de Giropes et à la section RMA : **www.giropes.com/fr/**



ÉTAPE 2

Remplir le formulaire pour demander le numéro RMA :

https://www.giropes.com/fr/rma/

Dans un délai maximum de 24 heures, Giropes répondra avec un numéro RMA et un format d'étiquette.

ÉTAPE 3

Retour du matériel à Giropes :

- Une copie du document RMA doit être incluse à l'intérieur du colis.
- Le matériel devra être envoyé à Giropes en port payé à l'adresse indiquée sur l'étiquette, et une copie du RMA dans un endroit visible.

ÉTAPE 4

Résolution du retour et restitution du matériel :

- Une fois le matériel reçu, Giropes procédera à sa vérification et/ou réparation. Dès que l'incident sera résolu, nous procéderons à l'envoi du matériel réparé en port dû.

Les devis de réparation sont valables 45 jours à compter de la date d'envoi. Si, passé ce délai, aucune réponse écrite d'acceptation ou de refus du devis n'a été reçue, la marchandise sera retournée avec des frais de port à la charge du destinataire. En cas de refus de l'envoi, et par conséquent de retour dans nos installations, le matériel sera considéré comme propriété de Giropes.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter notre **Service Technique**

+34 972 527 212
service@giropes.com

giropes

CONDITIONS DE VENTE

Conditions de vente

Conformément aux conditions générales de vente de Giropes, S.L., nos clients sont intégrés dans notre base de données et recevront donc des communications commerciales avec des offres sur nos produits et des nouveautés les concernant. Si vous souhaitez exercer votre droit de suppression de ce service, veuillez nous contacter. Dans chaque e-mail que vous recevrez, vous pourrez vous désabonner si vous ne souhaitez plus recevoir d'offres ni d'informations sur les produits de Giropes, S.L. et ses marques.

NOTES RELATIVES AU CATALOGUE

- Les informations sur les produits, ainsi que les références et leurs prix, ont été vérifiées afin de garantir leur exactitude et leur mise à jour. Cependant, nous ne garantissons pas l'absence d'erreurs dans la description et/ou les prix affichés, ni la disponibilité des produits à tout moment.
- Les prix sont valables sauf erreur typographique ou jusqu'à modification de ce document. Veuillez consulter Giropes, S.L. pour connaître la dernière version du catalogue, les prix en vigueur et leur disponibilité au moment de passer la commande.
- De même, nous vous informons que les images de ce catalogue et de notre site web n'impliquent aucun engagement contractuel. Giropes propose dans cette publication et sur le site web les produits dont elle dispose et prévoit de pouvoir distribuer au moment de la rédaction du document. Cependant, les circonstances peuvent nous amener à proposer des équipements alternatifs ou des modifications de conception, qui auront également passé nos critères rigoureux de qualité produit.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

- La vente et la livraison d'équipements, de logiciels ou de services par Giropes, S.L. et ses marques au client ne représentent aucun transfert de droits de propriété, brevets, « copyright », droits de marque, technologies, conceptions, spécifications, plans ou toute autre propriété intellectuelle incorporée directement ou indirectement aux équipements et logiciels.

CONDITIONS DE PAIEMENT

- Tous les prix indiqués dans ce catalogue sont hors TVA. Tout impôt indirect applicable à la vente est à la charge de l'acheteur. Frais de transport non inclus.
- En général, le mode de paiement est par virement bancaire dans les 30 jours calendaires à compter de la date d'émission de la facture. Les modalités et formes de paiement doivent être formalisées par écrit avec l'acceptation de Giropes, S.L.
- Remise pour paiement anticipé : une remise de 2 % peut être appliquée pour paiement anticipé, à condition que le paiement soit effectué dans les 15 jours suivant la réception de la marchandise. La facture avec paiement anticipé sera émise si cela a été indiqué lors de la formalisation de votre commande à l'envoi de la marchandise ; si, dans le délai indiqué, nous ne recevons pas votre règlement, nous enverrons une facture sans la remise de 2 %. Toute réclamation ou objection n'autorise pas l'acheteur à retarder ou suspendre les paiements.

COMMANDES

- Le client devra passer les commandes par tout moyen de communication écrit.
- Aucune commande qui n'aura pas été acceptée par Giropes, S.L. ne sera valable.

RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

- Par la présente clause, Giropes se réserve la propriété des équipements livrés jusqu'au paiement intégral de ceux-ci et dans les conditions établies.

Les prix sont PVP (taxes et transport non inclus).

giropes

NOTES

NOTES

giropes

NOTES

giropes

WEIGHING SOLUTIONS

Pol. Empordà Internacional, C/Molló 3 | 17469 VILAMALLA (Girona) SPAIN | T (34) 972 527 212 | www.giropes.com