

giropes

KATALOG 2026

PLATTFORMWAAGEN

30 YEARS
1996-2026

giropes.com

DE | V 26.1

giropes

giropes

ISO9001 UND ISO17025	6
ÜBERPRÜFUNGEN & KALIBRIERUNGEN	8
ZUBEHÖRLEITFADEN	9
OPTIONALE EDELSTAHL-AUSFÜHRUNGEN	10

KOMPAKTWAAGEN

BMGI	14
------	----

ATEX-WAAGEN

BMX	16
BEX	18
PTX	20

EINZELZELLE

BMS	24
BMC	26

HYBRIDWAAGEN

BHS	28
PSH	30
PEH	32
BHE	34

4 WÄGEZELLEN

WPO	36
WPI	38
WPL	40
WPC	42
B4C	44
PTC	48
BEP	50
B6C	52
B5CL	54
B4CR	56

SPULENWAAGE

P4A / P4R	58
-----------	----

WÄGUNG VON METALLPROFILIEN

B7C	60
-----	----

PALETTENWAAGE

BPP	62
-----	----

WIEGEBALKEN

WB	64
----	----

HÄNGEWAAGEN

BA	66
----	----

PA	67
----	----

WANDMONTAGE

BM	68
----	----

FLEISCHVERARBEITUNG

BSW NEUHEIT!	69
---------------------	----

BWT NEUHEIT!	70
---------------------	----

FLUGHÄFEN

GCA NEUHEIT!	71
---------------------	----

ZUBEHÖR

Sandgestrahlte Ausführung aus Edelstahl	72
---	----

Säule für Anzeige	73
-------------------	----

Zubehör Wand-zu-Säule CI-300	73
------------------------------	----

Rückenlehne BMC	74
-----------------	----

Stütz-Wagen-Tisch	74
-------------------	----

Verzinkte Rollen	75
------------------	----

Versiegelungsgel-Kit	75
----------------------	----

Grubenrahmen	76
--------------	----

U-Transport	77
-------------	----

Ständer für Wägung aus Eisen	78
------------------------------	----

Einbaurahmen	78
--------------	----

Rampen für Plattformwaagen	78
----------------------------	----

VIEHBESTAND

BRG-X	81
-------	----

BGH	82
-----	----

BGU	84
-----	----

BRG	86
-----	----

MOBILES WIEGEN

TP XBAT / TP XBATi	94
--------------------	----

TP410 / 410i	96
--------------	----

TP410 / 410i ATEX	98
-------------------	----

GI-HPP	100
--------	-----

WÄGEANZEIGEN

SERIE GI650 / GI650D	104
----------------------	-----

SERIE GI400-410 PROD LCD RFID	106
-------------------------------	-----

SERIE GI4XX	108
-------------	-----

SERIE FERNANZEIGEN	111
--------------------	-----

ETIKETTIERER ETD	112
------------------	-----

SOFTWARE

GISCALE PRO	117
-------------	-----

GISCALE ONE	118
-------------	-----

GIMANAGER	119
-----------	-----

FIRMWARE-SUPPORT FÜR ANZEIGEGERÄT	120
-----------------------------------	-----

GIAPP	121
-------	-----

ERFOLGSGESCHICHTEN

GRUPO LUCAS	124
-------------	-----

CUTRI FRUIT	125
-------------	-----

GIROPES ESG **126****DER WERT DES GEWICHTS** **129****GARANTIE** **130****RMA** **131****VERKAUFSBEDINGUNGEN** **132**



ISO9001 UND ISO17025

Ihr Qualitätssystem, das von einer benannten Stelle auditiert wurde, ermöglicht es Ihnen, CE-Konformitätsüberprüfungen der Produkte durchzuführen und ENAC-Zertifikate für die Kalibrierung von Gewichten und Waagen auszustellen.

„Giropes verfügt über ein Labor, Girlab, in seinen Einrichtungen, das ausgestattet und akkreditiert ist, um ENAC-Zertifikate für die Kalibrierung von Gewichten und Waagen auszustellen.“

ÜBERPRÜFUNGLABOR

Nach geltender Gesetzgebung dürfen Messinstrumente, Geräte, Hilfsmittel und Messsysteme nur hergestellt, importiert, vermarktet oder verwendet werden, nachdem die entsprechende metrologische Kontrolle bestanden wurde.

Giropes verfügt über ein Überprüfungs-labor zur Durchführung metrologischer Kontrollen von Messinstrumenten.

ZERTIFIKATE FÜR GESETZLICHES MESSWESEN

Das Überprüfungs-labor für Wägesysteme von Giropes ist vom Industrieministerium der Generalitat als offizielle Überprüfungsstelle autorisiert, um die metrologische Kontrolle in den Phasen der Überprüfung nach Reparatur oder Änderung sowie der Nacheichung durchzuführen.

KALIBRIERUNGEN

Giropes bietet seinen Kunden Kalibrierungen für alle Arten von Wägesystemen an, sowohl für den gesetzlichen und kommerziellen Gebrauch als auch für die Integration in Produktions- und Logistikprozesse.

Das Labor verfügt über die Akkreditierung ISO17025, die die Kompetenz, Unparteilichkeit und technische Fähigkeit des Labors belegt.

Das Kalibrierungs- und Prüflabor Girlab von Giropes wurde von ENAC akkreditiert, um Zertifikate für Gewichte und Waagen mit einem breiten Genauigkeitsbereich auszustellen.



GEWICHTE

Giropes ist akkreditiert, um Zertifikate für Gewichte der Klassen M1 und F1 auszustellen. Je nach Klasse können Zertifikate in verschiedenen Genauigkeitsbereichen ausgestellt werden.

*Klasse M1: bis 2.000 kg.
Klasse F1: zwischen 1 mg und 20 kg.*

WAAGEN UND BALANCEN

Bei Waagen und Balancen ist Giropes akkreditiert, um Zertifikate für Präzisionswaagen mit 5 Dezimalstellen und für Großwaagen mit einer Kapazität von bis zu 150.000 kg auszustellen.

Um die Liste der verfügbaren Kapazitäten im Detail zu erfahren, wenden Sie sich bitte an unsere Qualitätsabteilung.

Neben den Qualitätszertifikaten, die über das Labor Giralab ausgestellt werden, verwaltet Giropes weitere Kalibrierzertifikate nach ISO und ENAC.

Das Engagement von Giropes für Qualität in Prozessen und Produkten ist umfassend, da fortschrittliche Qualitätsverfahren während des gesamten Herstellungsprozesses, der Produktauswahl und der Zertifizierungen

auf nationaler und internationaler Ebene angewendet werden.

Giropes sichert die Qualität durch folgende Maßnahmen:

- » Kontinuierliche Bewertung aller Lieferanten hinsichtlich der Produktqualität und der erbrachten Dienstleistung.
 - » Anforderung von Qualitätszertifikaten für die Rohstoffe, mit denen später gearbeitet wird.
 - » Es wird eine Qualitätskontrolle an der Quelle durchgeführt: Bevor ein Material, das vermarktet werden soll, ausgeliefert wird, muss der Lieferant ein Formular mit den Spezifikationen ausfüllen.
 - » Vor der Markteinführung eines Produkts werden Tests durchgeführt, um sicherzustellen, dass seine Funktion ordnungsgemäß ist und es den geltenden Vorschriften entspricht.
 - » Alle Produkte werden gemäß den Anforderungen der Kunden kalibriert und überprüft und vor dem Versand kontrolliert.
- All diese Maßnahmen werden ergriffen, um unseren Kunden qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen zu gewährleisten.*





ÜBERPRÜFUNGEN & KALIBRIERUNGEN

Giropes bietet seinen Kunden Kalibrierungen für alle Arten von Wäginstrumenten an, sowohl für den gesetzlichen und kommerziellen Gebrauch als auch für die Integration in Produktions-, Logistik- und Qualitätssicherungsprozesse.

CE ÜBERPRÜFUNG

Kapazität	Code	
Von 3 kg bis 60 kg	900018	
Von 61 kg bis 300 kg	900019	
Von 301 kg bis 600 kg	900020	
Von 601 kg bis 1500 kg	900021	
Von 1501 kg bis 3000 kg	900022	
Von 3001 kg bis 6000 kg	900023	
Von 6001 kg bis 15000 kg	900024	

Hinweis: Die angegebenen Referenzen beziehen sich auf Arbeiten, die in unseren Einrichtungen durchgeführt wurden, und müssen bei der Bestellung der Waage angefordert werden.

ENAC KALIBRIERUNGEN

Die ENAC-Zertifizierung hat je nach Land folgende Entsprechungen: Zertifikat für Einhaltung der Norm ISO/IEC 17025: 2005, ausgestellt von einem durch ENAC akkreditierten Labor, Mitglied anerkannt von den Akkreditierungsstellen (EA, ILAC und IAF).

- | | | |
|------------------------|-------------------------------|---------------------|
| » UKAS (UK) | » NATA (Australien) | » RvA (Niederlande) |
| » COFRAC (Frankreich) | » ACCREDITA (Italien) | » IPAC (Portugal) |
| » DakS (Deutschland) | » Akkreditierung (Österreich) | » INAB (Irland) |
| » NVLAP und A2LA (USA) | » BELAC (Belgien) | » DANAK (Dänemark) |

Hinweis: Die vollständige Liste der Stellen nach Land finden Sie unter www.ilac.org

OFFIZIELLE ENAC-ZERTIFIKATE FÜR WAAGEN

Kapazität	KALIBRIERUNG		REKALIBRIERUNG	
	Code		Code	
Max. bis 5 kg	900033		R900033	
Von 6 kg bis 60 kg	900001		R900001	
Von 61 kg bis 300 kg	900002		R900002	
Von 301 kg bis 1500 kg	900003		R900003	
Von 1501 kg bis 3000 kg	900004		R900004	
Von 3001 kg bis 6000 kg	900045		R900045	

ZUBEHÖRLEITFADEN

Die von Giropes entwickelten und hergestellten Industriewaagen und Plattformwaagen verfügen über eine Reihe von Zubehör, die es ermöglichen, sie an alle Umgebungen und Anforderungen anzupassen.

[illegible]



EDELSTAHL-AUSFÜHRUNGEN

OPTIONALE

ELEKTROPOLIEREN

Das Elektropolieren ist eine elektrochemische Behandlung durch anodische Auflösung der Oberfläche von Edelstahl, die zu einer glänzenden Oberfläche führt und die Eigenschaften des Edelstahls verbessert.

** Das Endfinish richtet sich nach dem gewünschten Grad des Elektropolierens.*

AISI 316

Austenitischer Edelstahl mit Zusatz von Nickel und Molybdän. Hohe Beständigkeit gegen nicht oxidierende Säuren und Korrosion. Nicht magnetisch. Hervorragende Schweißbarkeit.

Er kann von kryogenen bis zu hohen Temperaturen verwendet werden, ohne seine mechanischen Eigenschaften zu verlieren.

PASSIVIERUNG

Die Passivierung ist ein Prozess, bei dem die metallische Verunreinigung von der Oberfläche des Edelstahls chemisch entfernt wird, die bei der Handhabung und Herstellung der Teile und Komponenten (Schweißen, Bearbeitung, Stanzen, Schneiden usw.) entsteht, und die passive Schicht auf kontrollierte und sichere Weise regeneriert

wird.

Wir können die Plattformwaagen mit passivierter Oberfläche gemäß den gängigsten internationalen Normen oder angepasst an die spezifischen Anforderungen unserer Kunden liefern: ASTM A967, ASTM A380, AMS 2700C, AMS QQ-P-35, UNE EN 2516.

SANDSTRAHLEN

Seit über 100 Jahren wird Sandstrahlen als Reinigungsmethode eingesetzt. Es wird verwendet, um an einer Oberfläche haftende Partikel zu entfernen.

Das Sandstrahlen sorgt für Gleichmäßigkeit, eine nicht gerichtete Oberfläche mit geringer Reflexion, die optisch einen guten Kontrast zu hochglanzpolierten Oberflächen bildet.

Zu den beim Sandstrahlen verwendeten Materialien gehören Aluminium-Partikel, zerkleinerte Nusschalen und Glas, wobei jedes Material eine andere Oberflächenstruktur erzeugt.



INOX

MATERIALIEN

Giropes verfügt über Einrichtungen, die darauf ausgelegt sind, die Herstellung von Produkten aus Edelstahl zu trennen und so einen höheren Qualitätsstandard für seine Produkte zu gewährleisten.

Außerdem arbeitet das Unternehmen mit den besten Anbietern der Region für Spezialausführungen zusammen, um ein hochwertiges Endprodukt liefern zu können.

WAAGEN

Der Plattformwaagen-Katalog von Giropes vereint Wägelösungen für verschiedene industrielle Prozesse, bei denen Genauigkeit und Kontrolle entscheidend sind, um Ressourcen zu optimieren und die Produktion zu verbessern. Unsere Lösungen werden von führenden Unternehmen aus Branchen wie der Lebensmittelindustrie, dem Bauwesen und dem Recycling weltweit eingesetzt.



INDUSTRIE

Breites Sortiment an Industriewaagen, mit Wägeanzeigen, Plattformwaagen und Waagen in verschiedenen Abmessungen und Kapazitäten. Lösungen, die darauf ausgelegt sind, sich an unterschiedliche Produktionsprozesse, betriebliche Anforderungen und Arbeitsbereiche anzupassen. Unser technisches und kaufmännisches Team hat einen Katalog mit wettbewerbsfähigen Preisen für die meisten Anwendungen und Prozesse in verschiedenen Branchen erstellt.

KOMPAKTE

Kompakte und robuste Wägelösungen, die entwickelt wurden, um die tägliche Arbeit in industriellen Umgebungen zu erleichtern. Ihre einfache Handhabung und schnelle Installation machen sie zu praktischen und zuverlässigen Optionen für alltägliche Wägeanwendungen, insbesondere in Arbeitsbereichen mit begrenztem Platz.




ATEX ZONE 2/22

Wägelösungen, die für den Einsatz in potenziell explosionsgefährdeten Atmosphären entwickelt wurden. Verfügbar für ATEX Zonen 2 mit gelegentlichem Auftreten von Gasen und ATEX Zonen 22 mit gelegentlichem Auftreten von brennbarem Staub.


ZONE 2

- » Druckereien
- » Lackierbetriebe für Spritzlackierung
- » Tankstellen (für Kunden zugängliche Bereiche)
- » Textil- und Färbereibetriebe
- » Chemische Industrie
- » Anlagen zur Abfallverarbeitung
- » Petrochemische Industrie
- » Pharmaindustrie
- » Kunststofffabriken
- » Möbelfabriken

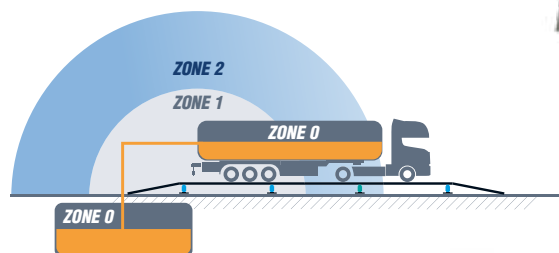

ZONE 22


- » Getreidemöhlen
- » Oberflächenbehandlungsanlagen
- » Textilindustrie
- » Chemische Industrie
- » Anlagen zur Abfallverarbeitung
- » Pharmaindustrie
- » Holzbearbeitungsmaschinen
- » Lager für Getreide, Hülsenfrüchte und Kaffee

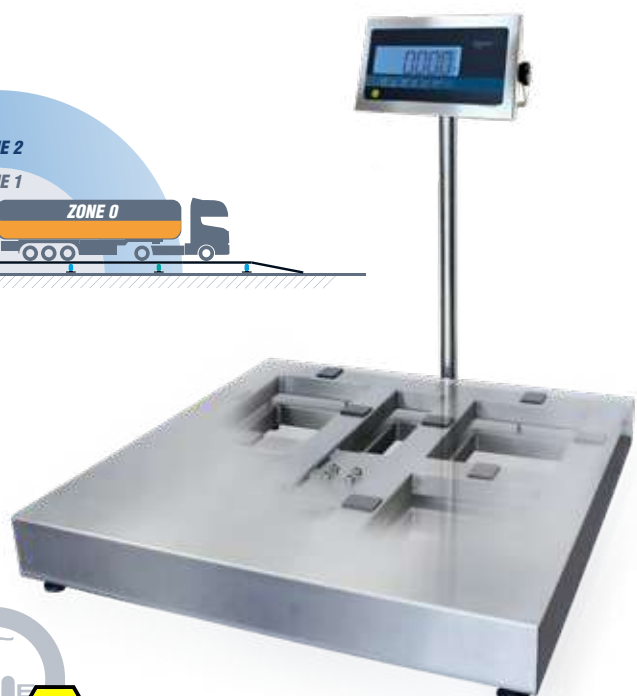



WAAGEN

Die Waagen bestehen aus einer Plattform und einer Anzeige, die so konfiguriert sind, dass sie ein direktes und effizientes Wägesystem bieten. Je nach Modell können sie mit enthaltenem Stativ oder als Option geliefert werden.



BMGI

KOMPAKTWAAGE



EINZELZELLE

ABMESSUNGEN
150 x 150 mm
bis
500 x 500 mm

KAPAZITÄT
3 - 150 kg

Siehe Abschnitt
Zubehör für weitere Optionen.



WAAGE MIT EINER WÄGEZELLE

Wägezelle aus Edelstahl mit
OIML R60 C3-Prüfzertifikat, IP67
Schutzart.



SPEZIFIKATIONEN

EIGENSCHAFTEN

Typ	Kompaktwaage mit kleinen Abmessungen
Verwendung	Geeignet für das gesetzliche Messwesen
Plattform	Edelstahl 304
Plattendicke	1,2 mm
Struktur	Aus gebogenem Edelstahlblech, mit Schaumstoffschutz zur Befestigung der Ablage
Säule	Enthalten » Stativhöhe 350 mm bei Plattformen bis 300 x 300 mm » Stativhöhe 650 mm bei Plattformen ab 400 x 300 mm
Libelle	Im oberen Rahmen
Platte	Aus Edelstahl
Installation	Boden-/Tischaufstellung
Abmessungen	Von 150 x 150 mm bis 500 x 500 mm
Kapazitäten	Von 3 kg bis 150 kg
Halterung	4 höhenverstellbare Füße
Kabellänge	2 m
Schrauben	Aus Edelstahl

WÄGEZELLEN

- » Biegebelastungszelle.
- » Vollständig aus Edelstahl.
- » 3000 Teilungen OIML R60 Klasse C3.
- » Schutzart IP67.

ANZEIGEGERÄT

MERKMALE

- » Edelstahl-Wägearzeige, Modell GI400i.
- » Schutzart IP65.
- » Rote LED-Anzeige mit 6 Ziffern und 25 mm Höhe.
- » Inklusive neigbarer Wandhalterung.
- » Netzversorgung 100-240 V AC 50/60 Hz.
- » Serienmäßig mit 2 RS232-Ausgängen.
- » Einbereich, Mehrbereich oder Mehrintervall.
- » Einheiten: kg.
- » Zulassung für 3000 Teilungen OIML Klasse III.
- » CE-Zertifizierung.

OPTIONEN

ZUBEHÖR

- » **Verzinkte Rollen.** Rollen für das Bewegen von Objekten auf den Plattformen.
- » **Tragbarer Tischwagen:** mit Säule und Halterung für das Display. Einheit zum Verschieben des kompletten Wägesystems.

SOFTWARE & APP


- » GISCALE ONE-GISCALE PRO: Verwaltung und Steuerung der Produktionslinien
- » GIAPP: Android-Anwendung zur Anzeige und Steuerung der Anzeigen der Serie GI400/GI410.

BMGI
KOMPAKTWAAGE

**Kompaktwaage,
Waage mit einer
Wägezelle, komplett
aus Edelstahl, präzise
und hygienisch. Ideal
für jeden Wägeprozess
in industriellen
und logistischen
Umgebungen, auch
in feuchten oder
anspruchsvollen
Bereichen.**

Abmessungen (mm)

Plattformwaagen	h (min)	h (max)
150 x 150 bis 300 x 300	57	70
400 x 300 bis 400 x 400	67	80
500 x 400 bis 500 x 500	67	80



Referenzen BMGI

				ZERTIFIZIERUNGEN			
				Zulassung 	ENAC		
Abmessungen (mm)	Kapazität (kg)	Teilung (g)	Code	Code	Code		
150 x 150	3	1	261443	900018	900033		
150 x 150	6	2	261444	900018	900001		
150 x 150	15	5	261445	900018	900001		
200 x 200	3	1	261446	900018	900033		
200 x 200	6	2	261447	900018	900001		
200 x 200	15	5	261448	900018	900001		
250 x 250	3	1	261449	900018	900033		
250 x 250	6	2	261450	900018	900001		
250 x 250	15	5	261451	900018	900001		
250 x 250	30	10	261452	900018	900001		
300 x 300	3	1	261453	900018	900033		
300 x 300	6	2	261454	900018	900001		
300 x 300	15	5	261455	900018	900001		
300 x 300	30	10	261456	900018	900001		
400 x 300	15	5	261457	900018	900001		
400 x 300	30	10	261458	900018	900001		
400 x 300	60	20	261459	900018	900001		
400 x 300	150	50	261460	900019	900002		
400 x 400	30	10	261461	900018	900001		
400 x 400	60	20	261462	900018	900001		
400 x 400	150	50	261463	900019	900002		
500 x 400	30	10	261464	900018	900001		
500 x 400	60	20	261465	900018	900001		
500 x 400	150	50	261466	900019	900002		
500 x 500	30	10	261467	900018	900001		
500 x 500	60	20	261468	900018	900001		
500 x 500	150	50	261469	900019	900002		

BMX DOPPELRAHMEN ROHRFÖRMIG



EINZELZELLE

ABMESSUNGEN
400 x 400 mm
bis
800 x 800 mm

KAPAZITÄT
30 - 600 kg

Siehe Abschnitt
Zubehör für weitere Optionen.

DOPPELTER ROHRRAHMEN

Einheit mit Plattformwaagen mit doppeltem Rohrrahmen und Wägezelle aus Edelstahl in der ATEX-Ausführung.

EINFACHE REINIGUNG UND TRANSPORT

Leicht entnehmbare Blechabdeckung und offene Struktur, entwickelt für einfachen Transport und Reinigung.

WAAGE MIT EINER WÄGEZELLE

Waage mit einer Wägezelle in verschiedenen Abmessungen mit komplett Edelstahlsäule und GI400i EX-Anzeige für ATEX Zone 2/22.

Ex ZONE 2-22

Säule nicht enthalten




Kabelverschraubung für ATEX-Zonen

VERSIONEN

- » ATEX II 3G Ex nR IIC T6 Gc X (für Gase).
- » ATEX II 3D tc IIIC T85 °C Dc IP68 (für Staub).

GRENZWERTFUNKTION (CHECKWEIGHER)



Mit visuellem Alarmwert.



Strukturdetail

SPEZIFIKATIONEN

EIGENSCHAFTEN

Typ	Waage mit einer Wägezelle mit doppeltem Rohrrahmen
Verwendung	Geeignet für das gesetzliche Messwesen
Material	Edelstahl 304
Plattendicke	1,2 mm für Waagen bis 300 kg 1,5 mm für Waagen bis 600 kg
Libelle	In der Struktur
Platte	Aus Edelstahl
Installation	Boden-/Tischauflistung
Abmessungen	Von 400 x 400 mm bis 800 x 800 mm
Kapazitäten	Von 30 kg bis 600 kg
Halterung	4 höhenverstellbare Füße
Kabellänge	3 m
Schrauben	Aus Edelstahl

WÄGEZELLEN

- » **IBM 1:** Plattformwaagen 400 x 400 mm | Plattformwaagen 500 x 500 mm | Edelstahl | 3000 Teilungen OIML R60 | IP Schutzart IP67.
- » **IBM 2:** Plattformwaagen 600 x 600 mm | Edelstahl | 3000 Teilungen OIML R60 | IP Schutzart IP68.
- » **IBM 3:** Plattformwaagen 800 x 800 mm | Edelstahl | 3000 Teilungen OIML R60 | IP Schutzart IP67 - IP68.

ANZEIGEGERÄT

MERKMALE

Edelstahl-Anzeige, Modell GI400i ATEX.

- » Schutzart IP68.
- » Betrieb in Zone 2/22 über Netzteil.
- » LCD-Anzeige mit bis zu 8 verschiedenen Farben, mit 6 Ziffern à 40 mm.
- » Inklusive neigbarer Wandhalterung.
- » Einheiten: kg.
- » CE-Zertifizierung.
- » Zulassung für 3000 Teilungen OIML Klasse III.
- » Einbereichs-, Mehrbereichs- oder Mehrintervallwaage ($n \leq 3000$, pro Teilwägebereich).
- » Stromversorgungskabel nicht enthalten.

OPTIONEN

ZUBEHÖR

- » **Säule und Halterung für Anzeige.** Rohrprofilsäule mit Halterung für Anzeige. Wird an der Plattform befestigt.
- » **Rückenlehne.** Ablage aus lackiertem Stahlblech oder Edelstahl für eine Seite der Waage.
- » **Doppelablage.** Untere Ablage für eine bessere Isolierung der Wägezelle gegenüber der Außenumgebung.
- » **Verzinkte Rollen.** Rollen für das Bewegen von Objekten auf den Plattformen.
- » **Tragbarer Tischwagen.** Mit Säule und Halterung für das Display. Einheit zum Verschieben des kompletten Wägesystems.

SOFTWARE & APP

- » GISCALE ONE-GISCALE PRO: Verwaltung und Steuerung der Produktionslinien.
- » GIAPP: Android-Anwendung zur Anzeige und Steuerung der Anzeigen der Serie GI400/GI410.

BMX
DOPPELRAHMEN
ROHRFÖRMIG

Robuste Waage mit einer Wägezelle und komplett aus Edelstahl, entwickelt für präzises und sicheres Wägen in allen industriellen Prozessen. Ideal für anspruchsvolle Umgebungen und ATEX-Zonen.

SÄULENOPTIONEN

	INOX AISI 304		INOX AISI 316	
Beschreibung	Code		Code	
Säulenset 350 mm für Plattformwaagen von 200 x 200 mm bis 300 x 300 mm*	910196		910194	
Säulenset 650 mm für Plattformwaagen von 400 x 300 mm bis 800 x 800 mm	910193		910195	

*Adapterhalterung enthalten.

KITS UND ZUBEHÖR EXTERNER AKKU

Beschreibung	Code
Externer Batteriepack ATEX-Bereich 2/22	220039
Zusätzliche externe Batterie ATEX-Bereich 2/22	220041
Wandhalterungspackung mit Säulenadapter	220040

Hinweis 1: Der externe Akku beinhaltet Ladegerät und Verbindungskabel.

Hinweis 2: Das Halterungsset beinhaltet den Adapter CI-300 für unsere Säulen (mit 4 Schrauben zur Befestigung des Anzeigers) und die Kunststoffschelle zur Befestigung des Batterieadapters.

Referenzen BMX

			LACKIERTE STRUKTUR EDELSTAHL-ABLAGE	VOLLSTÄNDIG EDELSTAHL AISI 304	ZERTIFIZIERUNGEN	
Abmessungen (mm)	Kapazität (kg)	Teilung (g)	Code	Code	Zulassung 	ENAC
					Code	Code
400 x 400	30	10	200064	200052	900018	900001
400 x 400	60	20	200065	200053	900018	900001
400 x 400	150	50	200066	200054	900019	900002
500 x 500	30	10	200067	200055	900018	900001
500 x 500	60	20	200068	200056	900018	900001
500 x 500	150	50	200069	200057	900019	900002
600 x 600	60	20	200070	200058	900018	900001
600 x 600	150	50	200071	200059	900019	900002
600 x 600	300	100	200072	200060	900019	900002
800 x 800	150	50	200073	200061	900019	900002
800 x 800	300	100	200074	200062	900019	900002
800 x 800	600	200	200075	200063	900020	900003

BEX EXTRAFLACH



4 ZELLEN

ABMESSUNGEN
800 x 800 mm
bis
2000 x 1500 mm

KAPAZITÄT
300 - 3000 kg

Siehe Abschnitt
Zubehör für weitere Optionen.

Die Wägezellen und der Anschlusskasten befinden sich an den Seiten der Plattform mit Winkelform, die gleichzeitig als tragendes Element der Plattform dienen.

Um die Position der Plattform zu sichern, werden vier Basisplatten mit Ankerbolzen am Boden befestigt und verfügen über integrierte Verriegelungselemente für die Füße der Wägezellen.

WAAGE 4 WÄGEZELLEN

Waage mit 4 Wägezellen in verschiedenen Abmessungen mit komplett aus Edelstahl gefertigter Säule und GI400i EX-Anzeige für ATEX Zone 2/22.



Säule nicht enthalten

EX ZONE 2-22




Kabelverschraubung für ATEX-Zonen

VERSIONEN

- » ATEX II 3G Ex nR IIC T6 Gc X (für Gase).
- » ATEX II 3D tc IIIC T85 °C Dc IP68 (für Staub).

GRENZWERTFUNKTION (CHECKWEIGHER)



Mit visuellem Alarmwert.

SPEZIFIKATIONEN

EIGENSCHAFTEN

Typ	Waage mit 4 Wägezellen
Verwendung	Geeignet für das gesetzliche Messwesen
Material	Edelstahl 304
Plattendicke	5 mm
Libelle	Im oberen Rahmen
Platte	Aus Edelstahl
Installation	Bodenwaage
Abmessungen	Von 800 x 800 mm bis 2000 x 1500 mm
Kapazitäten	Von 300 kg bis 3000 kg
Kabellänge	5 m
Innenzugang	Durch Entfernen des angeschraubten Blechs
Schrauben	Aus Edelstahl

WÄGEZELLEN

- » **350i-V ATEX:** Edelstahl | 3000 Teilungen OIML R60 IP Schutzart IP68 | IP69K.

SUMMENBOX

- » **Anschlusskasten** aus hermetisch dichtem Aluminium, ATEX-zertifiziert.

MERKMALE DER STRUKTUR

- » **Stärke des Blechs:** 5 mm.
- » **Oberflächenhöhe:** 50 mm / Gesamthöhe: 115 mm.

ANZEIGEGERÄT

MERKMALE

Edelstahl-Anzeige, Modell GI400i ATEX.

- » Schutzart IP68.
- » Betrieb in Zone 2/22 über Netzteil.
- » LCD-Anzeige mit bis zu 8 verschiedenen Farben, mit 6 Ziffern à 40 mm.
- » Inklusive neigbarer Wandhalterung.
- » Einheiten: kg.
- » CE-Zertifizierung.
- » Zulassung für 3000 Teilungen OIML Klasse III.
- » Einbereichs-, Mehrbereichs- oder Mehrintervallwaage ($n \leq 3000$, pro Teilwägebereich).
- » Stromversorgungskabel nicht enthalten.

OPTIONEN

ZUBEHÖR

- » **Zweite Rampe** für den einfachen Zugang und Austritt von beiden Seiten der Plattformen.
- » Länge 500 mm.
- » 10 % Steigung.
- » Aus Edelstahl gefertigt.
- » **Säulen.**

SOFTWARE & APP

- » GISCALE ONE-GISCALE PRO: Verwaltung und Steuerung der Produktionslinien.
- » GIAPP: Android-Anwendung zur Anzeige und Steuerung der Anzeigen der Serie GI400/GI410.

BEX
EXTRAFLACH

Extraflache Waage mit 4 Wägezellen, komplett aus Edelstahl und sehr robust. Präzise und vielseitig, ideal für intensives industrielles Wägen und Prozesse, die Zugänglichkeit und Zuverlässigkeit erfordern.

SÄULENOPTIONEN

	INOX AISI 304	INOX AISI 316
Beschreibung	Code	Code
Säulenset 350 mm für Plattformwaagen von 200 x 200 mm bis 300 x 300 mm*	910196	910194
Säulenset 650 mm für Plattformwaagen von 400 x 300 mm bis 800 x 800 mm	910193	910195

*Adapterhalterung enthalten.

KITS UND ZUBEHÖR EXTERNER AKKU

Beschreibung	Code
Externer Batteriepack ATEX-Bereich 2/22	220039
Zusätzliche externe Batterie ATEX-Bereich 2/22	220041
Wandhalterungspackung mit Säulenadapter	220040

Hinweis 1: Der externe Akku beinhaltet Ladegerät und Verbindungskabel.

Hinweis 2: Das Halterungsset beinhaltet den Adapter CI-300 für unsere Säulen (mit 4 Schrauben zur Befestigung des Anzeigers) und die Kunststoffschelle zur Befestigung des Batterieadapters.

Referenzen BEX

			STRUKTUR UND TELLER LACKIERT	KOMPLETT AUS EDELSTAHL AISI 304	ZERTIFIZIERUNGEN	
Abmessungen (mm)	Kapazität (kg)	Teilung (g)	Code	Code	Zulassung 	ENAC
					Code	Code
800 x 800	300	100	200076	200110	900019	900002
800 x 800	600	100	200077	200111	900020	900003
1000 x 1000	300	100	200078	200112	900019	900002
1000 x 1000	600	200	200079	200113	900020	900003
1250 x 1000	600	200	200080	200114	900020	900003
1250 x 1000	1500	500	200081	200115	900021	900003
1250 x 1000	3000	1000	200082	200116	900022	900004
1250 x 1250	600	200	200083	200117	900020	900003
1250 x 1250	1500	500	200084	200118	900021	900003
1250 x 1250	3000	1000	200085	200119	900022	900004
1500 x 1250	600	200	200086	200120	900020	900003
1500 x 1250	1500	500	200087	200121	900021	900003
1500 x 1250	3000	1000	200088	200122	900022	900004
1500 x 1500	1500	500	200089	200123	900021	900003
1500 x 1500	3000	1000	200090	200124	900022	900004
2000 x 1500	1500	500	200091	200125	900021	900003
2000 x 1500	3000	1000	200092	200126	900022	900004

PTX STRUKTUR ROHRFÖRMIG



4 ZELLEN

ABMESSUNGEN
800 x 800 mm
bis
2000 x 1500 mm

KAPAZITÄT
300 - 3000 kg

Siehe Abschnitt
Zubehör für weitere Optionen.


TUBULARE STRUKTUR

Ihre Rohrstruktur ist für gleichmäßig verteilte Lasten auf der Oberfläche ausgelegt. Plattform verfügbar für Überflur- oder Unterflurinstallation.

- » In der Überflurausführung ist eine optionale Rampe für das Beladen mit Gabelstapler oder Wiegehubwagen verfügbar.
- » Für die Unterflurinstallation wird der umlaufende Rahmen oder Grubenrahmen bereitgestellt.

WAAGE 4 WÄGEZELLEN

Waage mit 4 Wägezellen in verschiedenen Abmessungen mit komplett aus Edelstahl gefertigter Säule und GI400i EX-Anzeige für ATEX Zone 2/22.

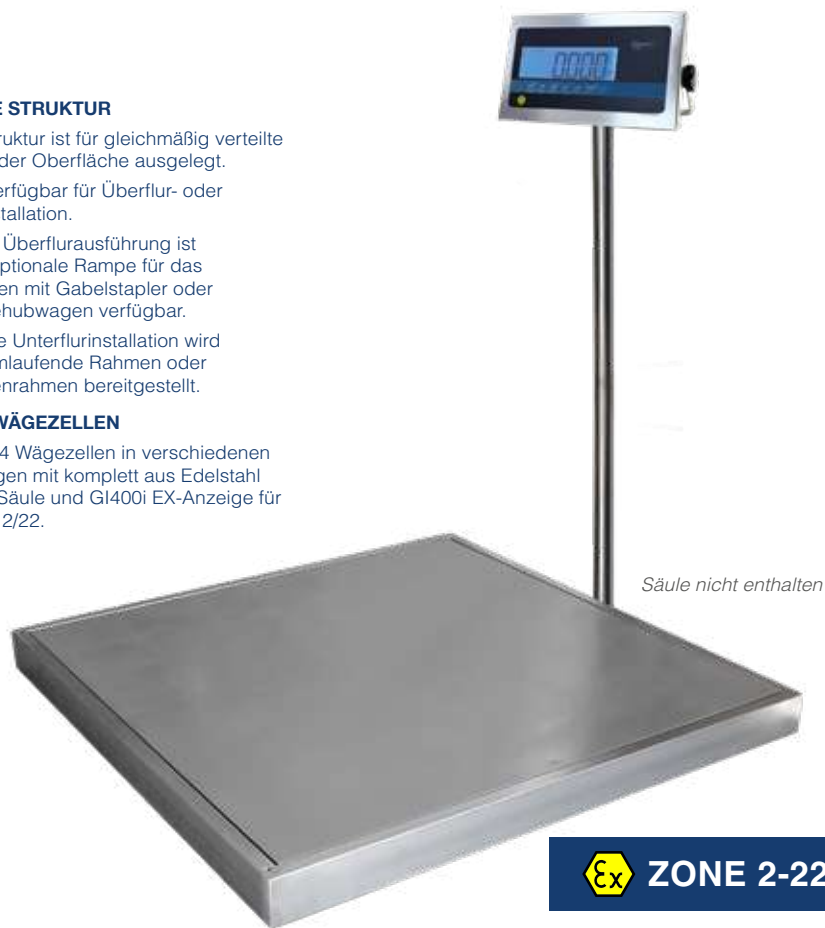

EX ZONE 2-22




Kabelverschraubung für ATEX-Zonen

VERSIONEN

- » ATEX II 3G Ex nR IIC T6 Gc X (für Gase).
- » ATEX II 3D tc IIIC T85 °C Dc IP68 (für Staub).

GRENZWERTFUNKTION (CHECKWEIGHER)



Mit visuellem Alarmwert.



Strukturdetail

SPEZIFIKATIONEN

EIGENSCHAFTEN

Typ	Waage mit 4 Wägezellen
Verwendung	Geeignet für das gesetzliche Messwesen
Material	Edelstahl 304
Plattendicke	5 mm
Libelle	In der Struktur
Platte	Aus Edelstahl
Installation	Boden-/Tischauflistung
Abmessungen	Von 800 x 800 mm bis 2000 x 1500 mm
Kapazitäten	Von 300 kg bis 3000 kg
Kabellänge	5 m
Innenzugang	Durch Entfernen des angeschraubten Blechs
Schrauben	Aus Edelstahl

WÄGEZELLEN

- » **350i-V ATEX:** Edelstahl | 3000 Teilungen OIML R60 | IP Schutzart IP68 | IP69K.

SUMMENBOX

- » **Anschlusskasten** aus hermetisch dichtem Aluminium, ATEX-zertifiziert.

MERKMALE DER STRUKTUR

- » **Stärke des Blechs:** 5 mm.
- » **Höhe:** 100 mm/120 mm (110 mm oder 130 mm mit Grubenrahmen), abhängig von Kapazität und Abmessungen.

ANZEIGEGERÄT

MERKMALE

Edelstahl-Anzeige, Modell GI400i ATEX.

- » Schutzart IP68.
- » Betrieb in Zone 2/22 über Stromversorgung
- » LCD-Anzeige mit bis zu 8 verschiedenen Farben, mit 6 Ziffern à 40 mm.
- » Inklusive neigbarer Wandhalterung.
- » Einheiten: kg.
- » CE-Zertifizierung.
- » Zulassung für 3000 Teilungen OIML Klasse III.
- » Einbereichs-, Mehrbereichs- oder Mehrintervallwaage ($n \leq 3000$, pro Teilwägebereich).
- » Stromversorgungskabel nicht enthalten.

OPTIONEN

ZUBEHÖR

- » **Rampen für Plattformen.** Rampe zum Zugang zur Wägeplattform der Waage. Höhe 130 mm.
- » **Grubenrahmen zum Einbau von Plattformen B4C-PTC.** Grubenrahmen mit Auflagen für die schwenkbaren Füße der Waagen. Einbaufertig mit der Waage im Inneren.
- » **Einbaurahmen.** Rahmen mit Winkelform und Ankerfüßen zum Abschluss der Grube.
- » **Verzinkte Rollen.** Rollen für den Transport von Gegenständen auf der Plattform.
- » **Säulen.**
- » **Transport in „U“-Form.**

SOFTWARE & APP

- » GISCALE ONE-GISCALE PRO: Verwaltung und Steuerung der Produktionslinien.
- » GIAPP: Android-Anwendung zur Anzeige und Steuerung der Anzeigen der Serie GI400/GI410.

PTX
STRUKTUR
ROHRFÖRMIG

Industriewaage mit Rohrstruktur und 4 Wägezellen, erhältlich in lackierter oder Edelstahlausführung. Robust, präzise und vielseitig, ideal für mittlere bis hohe Lasten in anspruchsvollen Umgebungen und ATEX Zone 2/22.

SÄULENOPTIONEN

	INOX AISI 304		INOX AISI 316	
Beschreibung	Code		Code	
Säulenset 350 mm für Plattformwaagen von 200 x 200 mm bis 300 x 300 mm*	910196		910194	
Säulenset 650 mm für Plattformwaagen von 400 x 300 mm bis 800 x 800 mm	910193		910195	

*Adapterhalterung enthalten.

KITS UND ZUBEHÖR EXTERNER AKKU

Beschreibung	Code
Externer Batteriepack ATEX-Bereich 2/22	220039
Zusätzliche externe Batterie ATEX-Bereich 2/22	220041
Wandhalterungspackung mit Säulenadapter	220040

Hinweis 1: Der externe Akku beinhaltet Ladegerät und Verbindungskabel.

Hinweis 2: Das Halterungsset beinhaltet den Adapter CI-300 für unsere Säulen (mit 4 Schrauben zur Befestigung des Anzeigers) und die Kunststoffschelle zur Befestigung des Batterieadapters.

Referenzen PTX

			STRUKTUR UND LACKIERTE PLATTE		LACKIERTE STRUKTUR EDELSTAHLSCHALE		VOLLSTÄNDIG EDELSTAHL AISI 304		ZERTIFIZIERUNGEN			
Abmessungen (mm)	Kapazität (kg)	Teilung (g)	Code		Code		Code		Zulassung 		ENAC	
									Code		Code	
800 x 800	300	100	200093		200127		200144		900019		900002	
800 x 800	600	200	200094		200128		200145		900020		900003	
1000 x 1000	300	100	200095		200129		200146		900019		900002	
1000 x 1000	600	200	200096		200130		200147		900020		900003	
1250 x 1000	600	200	200097		200131		200148		900020		900003	
1250 x 1000	1500	500	200098		200132		200149		900021		900003	
1250 x 1000	3000	1000	200099		200133		200150		900022		900004	
1250 x 1250	600	200	200100		200134		200151		900020		900003	
1250 x 1250	1500	500	200101		200135		200152		900021		900003	
1250 x 1250	3000	1000	200102		200136		200153		900022		900004	
1500 x 1250	600	200	200103		200137		200154		900020		900003	
1500 x 1250	1500	500	200104		200138		200155		900021		900003	
1500 x 1250	3000	1000	200105		200139		200156		900022		900004	
1500 x 1500	1500	500	200106		200140		200157		900021		900003	
1500 x 1500	3000	1000	200107		200141		200158		900022		900004	
2000 x 1500	1500	500	200108		200142		200159		900021		900003	
2000 x 1500	3000	1000	200109		200143		200160		900022		900004	



PLATTFORMEN

WÄGEN ZUR OPTIMIERUNG DER RESSOURCEN UND IHRER PRODUKTION

Der Plattformkatalog von Giropes vereint Lösungen für zahlreiche industrielle und logistische Anwendungen. Unsere Plattformen sind in verschiedenen Konfigurationen, Abmessungen, Kapazitäten und Ausführungen erhältlich und passen sich jedem Wägeprozess an, von der Annahme der Rohstoffe bis zur Endkontrolle des Produkts.



INDUSTRIE

Plattformen mit unterschiedlichen Eigenschaften und einem breiten Kapazitätsbereich, um sich an jeden Wägebedarf in der Industrie anzupassen – von der Annahme der Rohstoffe bis zur Qualitätssicherung am Produktausgang, einschließlich aller Produktionsphasen.




LOGISTIK

Breites Sortiment an Plattformen und mobilen Wägesystemen für die Lagerbestandsverwaltung sowie für die optimale und effiziente Verwaltung der Wägesysteme bei Materialein- und -ausgängen.



STROMVERSORGUNG

Wir vertreiben Geräte für das Wägen und Lösungen für Produktionslinien in der Lebensmittelindustrie und im Bereich der Lebensmittelverpackung.



LABOR UND QUALITÄT

Plattformen mit ATEX-Option, ideal für die Qualitätssicherung in Gefahrenbereichen. Die Genauigkeit unserer Plattformen in Kombination mit dem Checkweigher-Modus der LCD-Anzeigen der Serie GI4XX ermöglicht eine umfassende Qualitätssicherung im Wägevorgang.

BMS KOMPAKT

EINZELZELLE

ABMESSUNGEN
150 x 150 mm
bis
500 x 500 mm

KAPAZITÄT
3 - 150 kg

Siehe Abschnitt
Zubehör für weitere Optionen.

OFFENE STRUKTUR

Struktur mit Lasertechnologie vollständig offen geschnitten. Die Struktur aus Edelstahl wurde so konzipiert, dass das vollständige Abfließen von Wasser oder Reinigungsprodukten ermöglicht wird.

WAAGE MIT EINER WÄGEZELLE

Waage mit einer Wägezelle in verschiedenen Abmessungen, entwickelt für das Wiegen von Kisten und kleinen oder mittelgroßen Teilen in Geschäften, der Industrie oder im Labor.

VOLLSTÄNDIG IN EDELSTAHL AUSFÜHRUNG VERFÜGBAR

Zur Verwendung in Feuchträumen oder Laboren zum Wiegen von Produkten wie Fisch, Getreide, Fleisch, Farben usw.



Strukturdetail



OPTIONALE ANZEIGEN

SPEZIFIKATIONEN

EIGENSCHAFTEN

Typ	Plattform mit einer Wägezelle
Material	Lackierte Struktur und Schale aus Edelstahl Vollständig aus Edelstahl AISI 304 Vollständig aus Edelstahl AISI 316
Libelle	In der oberen Struktur
Installation	Boden- oder Tischaufstellung
A<B ID="1"/>BMESSUNGEN	Von 150 x 150 mm bis 500 x 500 mm
Kapazitäten	Von 3 kg bis 150 kg
Plattendicke	1,2 mm für Waagen bis 500 x 400 mm 1,5 mm für Waagen bis 500 x 500 mm
Kabellänge	Je nach Wägezelle (bitte anfragen)
Halterung	4 höhenverstellbare Füße
Schrauben	Aus Edelstahl

WÄGEZELLEN

- » **GY13:** Plattformen 150 x 150 mm | 200 x 200 mm | 250 x 250 mm | 300 x 300 mm (3 und 6 kg) | Lackierte Plattformen mit Edelstahlschale.
- » **GY15:** Plattformen 300 x 300 mm (15 und 30 kg) | 400 x 300 mm | 400 x 400 mm | Lackierte Plattformen mit Edelstahlschale.
- » **GY17:** Plattformen 500 x 400 mm | 500 x 500 mm | 600 x 450 mm | 600 x 600 mm | Lackierte Plattformen mit Edelstahlschale.
- » **IBM:** Plattformen 150 x 150 mm | Edelstahl.
- » **B6N:** Plattformen 200 x 200 mm | 250 x 250 mm | 300 x 300 mm | Edelstahl.
- » **G3M:** Plattformen 400 x 300 mm | 400 x 400 mm | 500 x 400 mm | 500 x 500 mm | Edelstahl.

OPTIONEN

ZUBEHÖR

- » **Säule und Halterung für Anzeige.** Säule mit Rohrprofil und Halterung für Anzeige. Wird an der Plattform befestigt. Bei rechteckigen Ausführungen kann sie sowohl an der breiten als auch an der schmalen Seite befestigt werden.
- » **Verzinkte Rollen.** Rollen für das Bewegen von Objekten auf den Plattformen.
- » **Tragbarer Tischwagen.** Mit Säule und Halterung für das Display. Einheit zum Verschieben des kompletten Wägesystems.


INDIKATOREN

- » Siehe den Abschnitt Anzeigen im Katalog.

SOFTWARE & APP

- » **GISCALE ONE-GISCALE PRO:** Verwaltung und Steuerung der Produktionslinien.
- » **GIAPP:** Android-Anwendung zur Anzeige und Steuerung der Anzeigen der Serie GI400/GI410.

Abmessungen (mm)	LACKIERTE STRUKTUR EDELSTAHLSCHALE		VOLLSTÄNDIG EDELSTAHL	
	h (min)	h (max)	h (min)	h (max)
Plattformwaagen				
150 x 150	54	66	57	69
200 x 200 (3 kg)	-	-	57	69
200 x 200	54	66	60	72
250 x 250 (3 kg)	-	-	59	70
250 x 250	56	67	62	73
300 x 300 (3 kg)	-	-	69	85
300 x 300	66	82	72	88
400 x 300 bis 400 x 400	86	101	75	90
500 x 400 bis 500 x 500	115	120	79	84



BMS
KOMPAKT

EDELSTAHL-WÄGEZELLE ATEX

Beschreibung	Code
Zusatz für Edelstahl-Wägezelle ATEX in lackierten Plattformen oder mit Edelstahlschale 400 x 400 mm	240087
Zusatz für Edelstahl-Wägezelle ATEX in lackierten Plattformen oder mit Edelstahlschale 500 x 500 mm	240125
Zusätzliches Meter Kabel	580025

VERSIONEN

- » Vollständig aus Edelstahl AISI 316.
- » Vollständig aus Edelstahl AISI 304.
- » Lackierte Struktur.

SÄULENOPTIONEN

Rohrprofil-Säule mit Halterung für Wägeanzeigen.
Wird an der Plattform befestigt.

Beschreibung	INOX AISI 304		INOX AISI 316	
	Code		Code	
Säulenset 350 mm für Plattformwaagen von 200 x 200 mm bis 300 x 300 mm*	910196		910194	
Säulenset 650 mm für Plattformwaagen von 400 x 300 mm bis 800 x 800 mm	910193		910195	

*Adapterhalterung enthalten.

ÜBERPRÜFUNG & KALIBRIERUNG

Beschreibung

CE-ZERTIFIKATE: von 3 kg bis 15000 kg

Siehe S. 8

KALIBRIERUNGEN ENAC: von 3 kg bis 6000 kg

Siehe S. 8

Referenzen BMS

Abmessungen (mm)	Kapazität (kg)	Teilung (g)	LACKIERTE STRUKTUR EDELSTAHL-ABLAGE	VOLLSTÄNDIG EDELSTAHL AISI 304	VOLLSTÄNDIG EDELSTAHL AISI 316
			Code	Code	Code
150 x 150	3	1	171608	171611	171614
150 x 150	6	2	171609	171612	171615
150 x 150	15	5	171610	171613	171616
200 x 200	3	1	171617	171620	171623
200 x 200	6	2	171618	171621	171624
200 x 200	15	5	171619	171622	171625
250 x 250	3	1	171626	171630	171634
250 x 250	6	2	171627	171631	171635
250 x 250	15	5	171628	171632	171636
250 x 250	30	10	171629	171633	171637
300 x 300	3	1	171638	171642	171646
300 x 300	6	2	171639	171643	171647
300 x 300	15	5	171640	171644	171648
300 x 300	30	10	171641	171645	171649
400 x 300	15	5	171650	171654	171658
400 x 300	30	10	171651	171655	171659
400 x 300	60	20	171652	171656	171660
400 x 300	150	50	171653	171657	171661
400 x 400	30	10	171662	171665	171668
400 x 400	60	20	171663	171666	171669
400 x 400	150	50	171664	171667	171670
500 x 400	30	10	171671	171674	171677
500 x 400	60	20	171672	171675	171678
500 x 400	150	50	171673	171676	171679
500 x 500	30	10	171680	171683	171686
500 x 500	60	20	171681	171684	171687
500 x 500	150	50	171682	171685	171688
500 x 500	300	100	172682		
600 x 450	60	20	171689		
600 x 450	150	50	171690		
600 x 450	300	100	171691		
600 x 600	60	20	171698		
600 x 600	150	50	171699		
600 x 600	300	100	171700		

Hinweis: Die Referenzen beinhalten die Wägeanzeigen nicht.

BMC STRUKTUR ROHRFÖRMIG

EINZELZELLE

ABMESSUNGEN
400 x 400 mm
bis
800 x 800 mm

KAPAZITÄT
30 - 600 kg

EINFACHE REINIGUNG

Siehe Abschnitt
Zubehör für weitere Optionen.

DOPPELTER ROHRRAHMEN

Plattform mit Einzelzelle und doppeltem Rohrrahmen, komplett aus Edelstahl gefertigt und für Robustheit, Stabilität und Reinigbarkeit konzipiert.

Die leichte, herausnehmbare Abdeckung und die offene Struktur erleichtern den Zugang zum Inneren und die Entwässerung, wodurch sie für feuchte Umgebungen, Labore und die Lebensmittelindustrie geeignet ist.

Erhältlich in verschiedenen Abmessungen für die Wägung von Kisten und kleinen oder mittelgroßen Teilen. Mit integrierter Libelle und höhenverstellbaren Füßen für eine korrekte Ausrichtung.



OPTIONALE
ANZEIGEN



Doppelter Rohrrahmen

SPEZIFIKATIONEN

EIGENSCHAFTEN

Typ	Plattform mit Einzelzelle und doppeltem Rohrrahmen
Material	Lackierte Struktur und lackierte Ablage Lackierte Struktur und Schale aus Edelstahl Vollständig aus Edelstahl AISI 304
Installation	Boden- oder Tischaufstellung
ABMESSUNGEN	Von 400 x 400 mm bis 800 x 800 mm
Kapazitäten	Von 30 kg bis 600 kg
Plattendicke	1,2 mm für Waagen bis 300 kg 1,5 mm für Waagen bis 600 kg
Kabellänge	Je nach Wägezelle (bitte anfragen)
Halterung	4 höhenverstellbare Füße
Schrauben	Aus Edelstahl
Wägezellen	Aus Edelstahl oder je nach Referenz IP68

WÄGEZELLEN

- » **G3M:** Plattformen 400 x 400 mm | Edelstahl | 3000 Teilungen OIML R60 | IP Schutzart IP67.
- » **G4M:** Plattformen 500 x 400 mm | 500 x 500 mm | 600 x 600 mm | Edelstahl | 3000 Teilungen OIML R60. | IP Schutzart IP68.
- » **BS2:** Plattformen 800 x 800 mm | Edelstahl | 3000 Teilungen OIML R60 | IP Schutzart IP67 - IP68.

OPTIONEN

ZUBEHÖR

- » **Säule und Halterung für Anzeige.** Rohrprofilsäule mit Halterung für Anzeige. Wird an der Plattform befestigt.
- » **Rückenlehne.** Ablage aus Blech in lackiertem Stahl oder Edelstahl für eine Seite der Waage.
- » **Doppelablage.** Untere Ablage für eine bessere Isolierung der Wägezelle gegenüber der Außenumgebung.
- » **Verzinkte Rollen.** Rollen für das Bewegen von Objekten auf den Plattformen.
- » **Tragbarer Tischwagen.** Mit Säule und Halterung für das Display. Einheit zum Verschieben des kompletten Wägesystems.


INDIKATOREN

- » Siehe den Abschnitt Anzeigen im Katalog.

SOFTWARE & APP

- » GISCALE ONE-GISCALE PRO: Verwaltung und Steuerung der Produktionslinien.
- » GIAPP: Android-Anwendung zur Anzeige und Steuerung der Anzeigen der Serie GI400/GI410.

Abmessungen (mm)	LACKIERTE STRUKTUR EDELSTAHLSCHALE		VOLLSTÄNDIG EDELSTAHL	
Plattformwaagen	h (min)	h (max)	h (min)	h (max)
400 x 400	100	115	100	115
500 x 400	127	133	127	133
500 x 500 bis 600 x 600	125	130	125	130
650 x 500 bis 800 x 600	129	135	129	135
800 x 800 (300 bis 500 kg)	130	135	130	135
800 x 800 (1000 kg)	170	175	170	175



BMC
STRUKTUR
ROHRFÖRMIG

DOPPELABLAGE (UNTEN GESCHLOSSEN)

Untere Ablage für eine bessere Isolierung der Wägezelle gegenüber der Außenumgebung.

	LACKIERT	EDELSTAHL
Beschreibung	Code	Code
Zusatz für Plattformen von 400 x 400	-	-
Zusatz für Plattformen von 500 x 500	-	-
Zusatz für Plattformen von 600 x 600	-	-

SÄULENOPTIONEN

Rohrprofil-Säule mit Halterung für Wägeanzeigen.
Wird an der Plattform befestigt.

	INOX AISI 304	INOX AISI 316
Beschreibung	Code	Code
Säulenset 350 mm für Plattformwaagen von 200 x 200 mm bis 300 x 300 mm*	910196	910194
Säulenset 650 mm für Plattformwaagen von 400 x 300 mm bis 800 x 800 mm	910193	910195

*Adapterhalterung enthalten.

ZUBEHÖR

Beschreibung	Code
Zusatz für Edelstahl-Wägezelle ATEX in lackierten Plattformen oder mit Edelstahl-Ablage 400 x 400 mm	240087
Zusatz für Edelstahl-Wägezelle ATEX in lackierten Plattformen oder mit Edelstahl-Ablage 500 x 500 mm	240125
Zusatz für Edelstahl-Wägezelle ATEX in lackierten Plattformen oder mit Edelstahl-Ablage 600 x 600 mm	240126
Zusatz für Edelstahl-Wägezelle ATEX in lackierten Plattformen oder mit Edelstahl-Ablage 800 x 800 mm	240127
Zusätzliches Meter Kabel	240085

ÜBERPRÜFUNG & KALIBRIERUNG

Beschreibung
CE-ZERTIFIKATE: von 3 kg bis 15000 kg Siehe S. 8
KALIBRIERUNGEN ENAC: von 3 kg bis 6000 kg Siehe S. 8

Referenzen BMC

			STRUKTUR UND LACKIERTE ABLAGE	LACKIERTE STRUKTUR EDELSTAHL-ABLAGE	VOLLSTÄNDIG EDELSTAHL AISI 304	VOLLSTÄNDIG EDELSTAHL AISI 316
			IP67		IP68	IP68
Abmessungen (mm)	Kapazität (kg)	Teilung (g)	Code	Code	Code	Code
400 x 400	30	10	170628	170631	170634	171298
400 x 400	60	20	170629	170632	170635	171560
400 x 400	150	50	170630	170633	170636	172032
500 x 400	30	10	171591	171592	171058	172033
500 x 400	60	20	171315	171556	171122	172034
500 x 400	150	50	170656	171593	170657	172035
500 x 500	30	10	170642	170645	170650	171282
500 x 500	60	20	170643	170646	170651	172036
500 x 500	150	50	170644	170647	170652	172037
600 x 600	60	20	170664	170667	170670	170674
600 x 600	150	50	170665	170668	170671	172038
600 x 600	300	100	170666	170669	170672	172039
650 x 500	60	20	171309	171596	171599	172040
650 x 500	150	50	171594	171597	171600	172041
650 x 500	300	100	171595	171598	171601	172042
800 x 800	150	50	170683	170686	170689	172046
800 x 800	300	100	170684	170687	170690	172047
800 x 800	600	200	170685	170688	170691	172048

Hinweis: Die Referenzen beinhalten die Wägeanzeigen nicht.

BHS

HYBRID

ABMESSUNGEN

800 x 800 mm
bis
2000 x 1500 mm

KAPAZITÄT

300 - 3000 kg

Siehe Abschnitt
Zubehör für weitere Optionen.



OPTIONALE
ANZEIGEN



Strukturdetail

SPEZIFIKATIONEN

EIGENSCHAFTEN

Typ	Hybrid-Plattform Überflur mit Edelstahl-Wägezelle
Material	Lackierte Struktur und lackiertes Blech Lackierte Struktur und Edelstahl-Blech Komplett aus Edelstahl AISI 304
Blechstärke	5 mm für Plattformen bis 3000 kg 10 mm für Plattformen bis 6000 kg
Installation	Bodenwaage
Abmessungen	Von 800 x 800 mm bis 2000 x 1500 mm
Kapazitäten	Von 300 kg bis 3000 kg
Höhe	165 mm (bis 600 kg) 225 mm (bis 1500 kg und 3000 kg)
Kabellänge	5 m

WÄGEZELLEN

- » **G1i:** Biege­wäge­zelle. | Kom­plett aus Edel­stahl. | 4000 Teilungen OIML R60 Klasse C4. | Hermetisch dicht, komplett verschweißt. | IP Schutzart IP68.

OPTIONEN

ZUBEHÖR

- » **Säule für Wägeanzeigen.** Für Plattformen mit 4 Wägezellen und Hybridplattformen. Sockel zur Bodenbefestigung. 2 Ausführungen: lackierter Stahl und Edelstahl. Höhe: 800 mm.
- » **Einbaurahmen.** Rahmen mit Winkelform und Ankerfüßen zum Abschluss der Grube.
- » **Verzinkte Rollen.** Rollen für das Bewegen von Objekten auf den Plattformen.
- » **Sandgestrahlte Ausführung.** Zusatz für sandgestrahlte Ausführung mit Mikroperlen für komplett aus Edelstahl gefertigte Waagen.

INDIKATOREN

- » Siehe den Abschnitt Anzeigen im Katalog.

SOFTWARE & APP

- » GISCALE ONE-GISCALE PRO: Verwaltung und Steuerung von Produktionslinien.
- » GIAPP: Android-Anwendung zur Anzeige und Steuerung der Anzeigen der Serie GI400/GI410.

ÜBERPRÜFUNG & KALIBRIERUNG

Beschreibung

CE-ZERTIFIKATE: von 3 kg bis 15000 kg

Siehe S. 8

KALIBRIERUNGEN ENAC: von 3 kg bis 6000 kg

Siehe S. 8

ZUBEHÖR

Beschreibung

Code

Zusatz für ATEX-Wägezelle mit Zertifikat

240129

Zusätzliches Meter Kabel

580025

Hybride Überflur-Plattform, erhältlich in lackierter oder Edelstahlausführung. Robust und vielseitig, ideal für mittlere bis hohe Lasten in industriellen Prozessen und anspruchsvollen Arbeitsumgebungen.



Referenzen BHS

Abmessungen (mm)	Kapazität (kg)	Teilung (g)	STRUKTUR UND BLECH LACKIERT		STRUKTUR LACKIERT UND BLECH EDELSTAHL		KOMPLETT EDELSTAHL AISI 304	
			Code		Code		Code	
800 x 800	300	100	170481		170483		170485	
800 x 800	600	200	170482		170484		170486	
1200 x 1000	300	100	170487		170490		171080	
1200 x 1000	600	200	170488		170491		171081	
1200 x 1000	1500	500	170489		170492		170493	
1500 x 1500	1500	500	170494		170496		170498	
1500 x 1500	3000	1000	170495		170497		170499	
2000 x 1500	1500	500	170500		170502			
2000 x 1500	3000	1000	170501		170503			

Hinweis: Die Referenzen beinhalten die Wägeanzeigen nicht.

PSH

HYBRID

ABMESSUNGEN

800 x 800 mm
bis
2000 x 1500 mm

KAPAZITÄT

300 - 3000 kg

Siehe Abschnitt
Zubehör für weitere Optionen.



OPTIONALE
ANZEIGEN

SPEZIFIKATIONEN

EIGENSCHAFTEN

Typ	Hybrid-Plattform Überflur mit Edelstahl-Wägezelle
Material	Lackierte Struktur und lackiertes Blech Lackierte Struktur und Edelstahl-Blech Komplett aus Edelstahl AISI 304
Blechstärke	5 mm für Plattformen bis 3000 kg 10 mm für Plattformen bis 6000 kg
Installation	Bodenwaage
Abmessungen	Von 800 x 800 mm bis 2000 x 1500 mm
Kapazitäten	Von 300 kg bis 3000 kg
Höhe	150 mm (bis 600 kg) 200 mm (bis 1500 kg) 240 mm (bis 3000 kg)
Kabellänge	Je nach Wägezelle (bitte anfragen)

WÄGEZELLEN

- » **G1i:** Biege-Wägezelle. | Komplett aus Edelstahl. | 4000 Teilungen OIML R60 Klasse C4. | Hermetisch dicht, komplett verschweißt. | IP Schutzart IP69K.
- » **G34:** Biege-Wägezelle | Komplett aus Edelstahl. | 3000 Teilungen OIML R60 Klasse C3. | Hermetisch dicht, komplett verschweißt. | IP Schutzart IP69K | Erhältlich in ATEX-Ausführung (optional): ATEX Zone 0-1-2 (Gas) und 20-21-22 (Staub).

OPTIONEN

ZUBEHÖR

- » **Säule für Wägeanzeigen.** Für Plattformen mit 4 Wägezellen und Hybridplattformen. Sockel zur Bodenbefestigung. 2 Ausführungen: lackierter Stahl und Edelstahl. Höhe: 800 mm.
- » **Einbaurahmen.** Rahmen mit Winkelform und Ankerfüßen zum Abschluss der Grube.
- » **Verzinkte Rollen.** Rollen für das Bewegen von Objekten auf den Plattformen.
- » **Sandgestrahlte Ausführung.** Zusatz für sandgestrahlte Ausführung mit Mikroperlen für komplett aus Edelstahl gefertigte Waagen.

INDIKATOREN

- » Siehe den Abschnitt Anzeigen im Katalog.

SOFTWARE & APP

- » GISCALE ONE-GISCALE PRO: Verwaltung und Steuerung der Produktionslinien.
- » GIAPP: Android-Anwendung zur Anzeige und Steuerung der Anzeigen der Serie GI400/GI410.

ÜBERPRÜFUNG & KALIBRIERUNG

<i>Beschreibung</i>	
CE-ZERTIFIKATE: von 3 kg bis 15000 kg	Siehe S. 8
KALIBRIERUNGEN ENAC: von 3 kg bis 6000 kg	Siehe S. 8

Überflur-Plattform mit 4 Wägezellen, vielseitig und in lackierter oder Edelstahlausführung erhältlich. Präzise und funktional, ideal für allgemeines industrielles Wägen und tägliche Ladevorgänge.

ZUBEHÖR

<i>Beschreibung</i>	<i>Code</i>
Zusatz für ATEX-Wägezelle mit Zertifikat	240129
Zusätzliches Meter Kabel	580025

Referenzen PSH

			STRUKTUR UND BLECH LACKIERT	STRUKTUR LACKIERT UND BLECH EDELSTAHL	KOMPLETT EDELSTAHL AISI 304
<i>Abmessungen (mm)</i>	<i>Kapazität (kg)</i>	<i>Teilung (g)</i>	<i>Code</i>	<i>Code</i>	<i>Code</i>
800 x 800	300	100	170599	170601	170603
800 x 800	600	200	170600	170602	170604
1000 x 1000	300	100	170557	170559	170561
1000 x 1000	600	200	170558	170560	170562
1250 x 1000	600	200	170564	170567	170569
1250 x 1000	1500	500	170565	170568	170570
1250 x 1000	3000	1000	170566	171090	171091
1250 x 1250	600	200	170571	170574	171092
1250 x 1250	1500	500	170572	170575	170577
1250 x 1250	3000	1000	170573	170576	171093
1500 x 1250	600	200	170578	170581	170584
1500 x 1250	1500	500	170579	170582	170585
1500 x 1250	3000	1000	170580	170583	170586
1500 x 1500	1500	500	170587	170589	170591
1500 x 1500	3000	1000	170588	170590	170592
2000 x 1500	1500	500	170593	170595	170597
2000 x 1500	3000	1000	170594	170596	170598

Hinweis: Die Referenzen beinhalten die Wägeanzeigen nicht.

PEH

HYBRID

ABMESSUNGEN

800 x 800 mm
bis
2000 x 1500 mm

KAPAZITÄT

300 - 3000 kg

Siehe Abschnitt
Zubehör für weitere Optionen.



OPTIONALE
ANZEIGEN

SPEZIFIKATIONEN

EIGENSCHAFTEN

Typ	Hybride Unterflur-Plattform mit Edelstahl-Wägezelle
Material	Lackierte Struktur und lackiertes Blech Lackierte Struktur und Edelstahl-Blech Komplett aus Edelstahl AISI 304
Blechstärke	5 mm für Plattformen bis 3000 kg 10 mm für Plattformen bis 6000 kg
Installation	Eingebaut
Abmessungen	Von 800 x 800 mm bis 2000 x 1500 mm
Kapazitäten	Von 300 kg bis 3000 kg
Höhe	150 mm (bis 600 kg) 200 mm (bis 1500 kg) 240 mm (bis 3000 kg)
Kabellänge	5 m

WÄGEZELLEN

- » **G1i:** Biege­wä­ge­zelle. | Kom­plett aus Edel­stahl. | 4000 Teilun­gen OIML R60 Klasse C4. | Hermetisch dicht, komplett verschweißt. | IP Schutzart IP69K.

OPTIONEN

ZUBEHÖR

- » **Säule für Wä­ge­an­zei­gen.** Für Platt­for­men mit 4 Wä­ge­zel­len und Hy­brid­platt­for­men. Sockel zur Bo­den­be­festi­gung. 2 Aus­füh­run­gen: lackierter Stahl und Edel­stahl. Höhe: 800 mm.
- » **Ver­zinkte Rol­len.** Rol­len für das Be­we­gen von Lasten auf den Platt­for­men.
- » **Sand­ge­strahlte Aus­füh­rung.** Zusatz für sand­ge­strahlte Aus­füh­rung mit Mikro­per­len für kom­plett aus Edel­stahl ge­fer­tigte Waagen.

INDIKATOREN

- » Siehe den Abschnitt Anzeigen im Katalog.

SOFTWARE & APP

- » GISCALE ONE-GISCALE PRO: Verwaltung und Steuerung der Produktionslinien.
- » GIAPP: Android-Anwendung zur Anzeige und Steuerung der Anzeigen der Serie GI400/GI410.

ÜBERPRÜFUNG & KALIBRIERUNG

Beschreibung	
CE-ZERTIFIKATE: von 3 kg bis 15000 kg	Siehe S. 8
KALIBRIERUNGEN ENAC: von 3 kg bis 6000 kg	Siehe S. 8

ZUBEHÖR

Beschreibung	Code
Zusatz für ATEX-Wägezelle mit Zertifikat	240129
Zusätzliches Meter Kabel	580025

Hybride Unterflur-Plattform, erhältlich in lackierter oder komplett aus Edelstahl gefertigter Ausführung. Präzise und widerstandsfähig, ideal für feste Installationen, die ein integriertes, sauberes und langlebiges Wägen erfordern.

Referenzen PEH

Abmessungen (mm)	Kapazität (kg)	Teilung (g)	STRUKTUR UND BLECH LACKIERT		STRUKTUR LACKIERT UND BLECH EDELSTAHL		KOMPLETT EDELSTAHL AISI 304	
			Code		Code		Code	
800 x 800	300	100	170551		170553		170555	
800 x 800	600	200	170552		170554		170556	
1000 x 1000	300	100	170504		170506		170508	
1000 x 1000	600	200	170505		170507		170509	
1250 x 1000	600	200	170511		170514		170517	
1250 x 1000	1500	500	170512		170515		170518	
1250 x 1000	3000	1000	170513		170516		170519	
1250 x 1250	600	200	170520		170523		170526	
1250 x 1250	1500	500	170521		170524		170527	
1250 x 1250	3000	1000	170522		170525		170528	
1500 x 1250	600	200	170529		170533		170536	
1500 x 1250	1500	500	170530		170534		170537	
1500 x 1250	3000	1000	170532		170535		170538	
1500 x 1500	1500	500	170539		170541		170543	
1500 x 1500	3000	1000	170540		170542		170544	
2000 x 1500	1500	500	170545		170547		170549	
2000 x 1500	3000	1000	170546		170548		170550	

Hinweis: Die Referenzen beinhalten die Wägeanzeigen nicht.

BHE

HYBRID

ABMESSUNGEN

1200 x 1000 mm

bis

4000 x 1500 mm

KAPAZITÄT

300 - 6000 kg

Siehe Abschnitt
Zubehör für weitere Optionen.



OPTIONALE
ANZEIGEN

SPEZIFIKATIONEN

EIGENSCHAFTEN

Typ	Hybride Unterflur-Plattform mit Edelstahl-Wägezelle
Material	V1: Struktur und Blech lackiert V2: Struktur lackiert und Blech Edelstahl V3: komplett aus Edelstahl AISI 304
Blechstärke	5 mm für Plattformen bis 3000 kg 10 mm für Plattformen bis 6000 kg
Installation	Eingebaut
Abmessungen	Von 1200 x 1000 mm bis 2000 x 1500 mm, mit 2 Hebeln Von 2500 x 1500 mm bis 4000 x 1500 mm, mit 3 Hebeln
Kapazitäten	Von 300 bis 6000 kg
Höhe	250 mm (bis 1500 kg), außer Plattformen mit 2000 x 500 mm (Höhe 290 mm) 290 mm (bis 3000 kg) 400 mm (bis 6000 kg)
Kabellänge	5 m

WÄGEZELLEN

- » **G1i:** Biege­wäge­zelle. | Kom­plett aus Edel­stahl. | 4000 Teilungen OIML R60 Klasse C4. | Hermetisch dicht, komplett verschweißt. | IP Schutzart IP69K.

OPTIONEN

ZUBEHÖR

- » **Säule für Wägeanzeigen.** Für Plattformen mit 4 Wägezellen und Hybridplattformen. Sockel zur Bodenbefestigung. 2 Ausführungen: lackierter Stahl oder Edelstahl. Höhe: 800 mm.
- » **Verzinkte Rollen.** Rollen für das Bewegen von Lasten auf den Plattformen.
- » **Stützen für das Wägen von Eisen.** U-förmiges Werkzeug zur Unterstützung von Stangen und Metallprofilen.

INDIKATOREN

- » Siehe den Abschnitt Anzeigen im Katalog.

SOFTWARE & APP

- » GISCALE ONE-GISCALE PRO: Verwaltung und Steuerung der Produktionslinien.
- » GIAPP: Android-Anwendung zur Anzeige und Steuerung der Anzeigen der Serie GI400/GI410.



Hybride Unterflur-Plattform mit hoher Kapazität, erhältlich in lackierter oder Edelstahlausführung. Robust und zuverlässig, ideal für intensive industrielle Wägungen und große Gruben.

ÜBERPRÜFUNG & KALIBRIERUNG

Beschreibung

CE-ZERTIFIKATE: von 3 kg bis 15000 kg

Siehe S. 8

KALIBRIERUNGEN ENAC: von 3 kg bis 6000 kg

Siehe S. 8

ZUBEHÖR

Beschreibung

Code

Zusatz für ATEX-Wägezelle mit Zertifikat

240129

Zusätzliches Meter Kabel

580025

Referenzen BHE

Abmessungen (mm)	Kapazität (kg)	Teilung (g)	STRUKTUR UND BLECH LACKIERT		STRUKTUR LACKIERT UND BLECH EDELSTAHL		KOMPLETT EDELSTAHL AISI 304	
			Code		Code		Code	
1200 x 1000	300	100	170435		170438		170441	
1200 x 1000	600	200	170436		170439		170442	
1200 x 1000	1500	500	170437		170440		170443	
1500 x 1250	600	200	170444		170447		170450	
1500 x 1250	1500	500	170445		170448		170451	
1500 x 1250	3000	1000	170446		170449		170452	
1500 x 1500	600	200	170453		170456		170459	
1500 x 1500	1500	500	170454		170457		170460	
1500 x 1500	3000	1000	170455		170458		170461	
2000 x 1500	1500	500	170462		170464			
2000 x 1500	3000	1000	170463		170465			
2500 x 1500	1500	500	170468					
2500 x 1500	3000	1000	170469					
3000 x 1500	1500	500	170471					
3000 x 1500	3000	1000	170472					
4000 x 1000	1500	500	170473					
4000 x 1000	3000	1000	170474					
4000 x 1500	1500	500	170475					
4000 x 1500	3000	1000	170476					
1500 x 1500	6000	2000	170477					
2000 x 1500	6000	2000	170478					
3000 x 1500	6000	2000	170479					
4000 x 1500	6000	2000	170480					

Hinweis: Die Referenzen beinhalten die Wägeanzeigen nicht.

WPO KLAPPBAR

4 WÄGEZELLEN

ABMESSUNGEN
800 x 800 mm
bis
1000 x 1000 mm

KAPAZITÄT
300 - 600 kg

EINFACHE REINIGUNG

Siehe Abschnitt
Zubehör für weitere Optionen.

2 WÄGESYSTEME

Dank ihrer extraflachen Oberfläche ist sie ideal für das Wägen mit mobilen Systemen wie Handwagen, Rollcontainern und Wagen, die in der Lebensmittelindustrie verwendet werden.

Der Rahmen im U-Profil ermöglicht das Wägen von Paletten.

ERGONOMISCHES UND HYGIENISCHES DESIGN

Der Hebemechanismus der WPO-Plattform erleichtert eine gründliche Reinigung des Bodens und der Unterseite der Waage.

Beim Anheben der Wägefläche wird das U-Profil vollständig für die Reinigung zugänglich. Das System ermöglicht es, die Plattform sicher offen zu halten und das Trocknen der Grube während der Ruhezeiten zu fördern.



Einfache Reinigung Handhabung durch
zwei Mitarbeitende



OPTIONALE
ANZEIGEN



SPEZIFIKATIONEN

EIGENSCHAFTEN

Typ	Hebeplattform mit extra flacher Struktur und U-förmigem Profil
Material	Edelstahl AISI 304 und AISI 316. Mit serienmäßig gestrahlter Oberfläche Gasdämpfer aus Edelstahl AISI 316
Blechstärke	10 mm
Rampen für Plattformwaagen	Rampe zum Zugang zur Wägefläche der Waage
Installation	Bodenwaage
Abmessungen	Von 800 x 800 mm bis 1000 x 1000 mm
Kapazitäten	Von 300 kg bis 600 kg
Höhe	35 mm Blech Palettenwaage 111 mm
Kabellänge	5 m
Innenzugang	Unterhalb des unteren Rahmens
Halterung	4 höhenverstellbare, schwenkbare Füße

WÄGEZELLEN

- » **G5i:** Scherstab-Wägezelle. | Komplette aus Edelstahl. | 3000 Teilungen OIML R60 Klasse C3. | Hermetisch dicht, komplett verschweißt. | IP Schutzart IP68 (optional IP69K).

OPTIONEN

ZUBEHÖR

- » **Säule für Wägeanzeigen.** Für Plattformen mit 4 Wägezellen und Hybridplattformen. Sockel zur Bodenbefestigung. 2 Ausführungen: lackierter Stahl und Edelstahl. Höhe: 800 mm.
- » **Optionen für Ausführung in Edelstahl.**
- » **Zusätzlicher Meter Kabel.**

INDIKATOREN

- » Siehe den Abschnitt Anzeigen im Katalog.

SOFTWARE & APP

- » GISCALE ONE-GISCALE PRO: Verwaltung und Steuerung der Produktionslinien.
- » GIAPP: Android-Anwendung zur Anzeige und Steuerung der Anzeigen der Serie GI400/GI410.

Hebe- und extraflache Plattform aus Edelstahl, für vollständige Hygiene konzipiert. Ideal für das Wägen von Wagen, Behältern und Paletten in Lebensmittel- und Feuchtbereichen.

ÜBERPRÜFUNG & KALIBRIERUNG

Beschreibung

CE-ZERTIFIKATE: von 3 kg bis 15000 kg

Siehe S. 8

KALIBRIERUNGEN ENAC: von 3 kg bis 6000 kg

Siehe S. 8

ZUBEHÖR

Beschreibung	Code
Zusatz für ATEX-Wägezellen und ATEX-Anschlusskasten, für Plattformen aus Edelstahl bis 3000 kg	240088
Versiegelungs- und Isoliergel zum Schutz der elektrischen Schaltkreise	240185
Zusätzliches Meter Kabel	580025



Referenzen WPO

Abmessungen (mm)	Kapazität (kg)	Teilung (g)	KOMPLETT EDELSTAHL AISI 304		KOMPLETT EDELSTAHL AISI 316	
			Code		Code	
800 x 800	300	100	171749		171915	
800 x 800	600	200	171750		171916	
1000 x 1000	300	100	171751		171917	
1000 x 1000	600	200	171752		171918	

Hinweis: Die Referenzen beinhalten die Wägeanzeigen nicht.

Hinweis 2: Die Referenzen beinhalten die serienmäßig gestrahlte Ausführung.

WPI KLAPPBAR

4 WÄGEZELLEN

ABMESSUNGEN
800 x 800 mm
bis
1500 x 1500 mm

KAPAZITÄT
300 - 3000 kg

EINFACHE REINIGUNG

Siehe Abschnitt
Zubehör für weitere Optionen.

EINSTELLBARES PRODUKT

Die Wägezellen ruhen auf höhenverstellbaren, schwenkbaren Füßen, um die Höhe der Waage anzupassen und sich an Bodenunebenheiten oder Grubenunregelmäßigkeiten anzupassen.

STRUKTUR

Das Profil der Struktur variiert je nach Abmessungen der Plattformwaagen, ebenso wie die Struktur selbst.

ERGONOMISCHES UND HYGIENISCHES DESIGN

Das Gasdämpfersystem ermöglicht das Anheben der Plattform mit minimalem Kraftaufwand.

So wird das Innere der Plattform für Wartungsarbeiten und die Reinigung der Grube zugänglich.

Das System ermöglicht es auch, die Plattform offen zu halten, um das Trocknen während der Ruhezeiten zu erleichtern.



Einfache Reinigung



OPTIONALE ANZEIGEN



SPEZIFIKATIONEN

EIGENSCHAFTEN

Typ	Plattform mit robuster Struktur und mehreren Rohrquerträgern mit klappbarem Blech
Material	Lackiert Komplett aus Edelstahl Gasdämpfer aus Edelstahl AISI 316
Blechstärke	5 mm
Installation	Versenkt oder auf dem Boden
Abmessungen	Von 800 x 800 mm bis 1500 x 1500 mm
Kapazitäten	Von 300 kg bis 3000 kg
Höhe	Von 100 mm bis 1250 x 1250 mm Von 120 mm bis 1500 x 1250 mm
Kabellänge	5 m
Innenzugang	Gasdämpfer zur Erleichterung des Anhebens des Blechs und Sicherheitsstange zur Abstützung

WÄGEZELLEN

- » **G5N: für lackierte Plattformen.** | Scherstab-Wägezelle | Komplett aus vernickeltem Stahl. | 3000 Teilungen OIML R60 Klasse C3. | Hermetisch dicht durch Laserschweißen. | IP Schutzart IP68.
- » **G5i: für Plattformen aus Edelstahl.** | Scherstab-Wägezelle | Komplett aus Edelstahl. | 3000 Teilungen OIML R60 Klasse C3. | Hermetisch dicht, komplett verschweißt. | IP Schutzart IP68 (optional IP69K).

OPTIONEN

ZUBEHÖR

- » **Grubenrahmen zum Einbau von Plattformwaagen.** Grubenrahmen mit Auflagen für die schwenkbaren Füße der Waagen. Einbaufertig mit der Waage im Inneren.
- » **Einbaurahmen.** Rahmen mit Winkelform und Ankerfüßen zum Abschluss der Grube.
- » **Säule für Wägeanzeigen.** Für Plattformen mit 4 Wägezellen und Hybridplattformen. Sockel zur Bodenbefestigung. 2 Ausführungen: lackierter Stahl und Edelstahl. Höhe: 800 mm.
- » **Optionen für Ausführung in Edelstahl.**

INDIKATOREN

- » Siehe den Abschnitt Anzeigen im Katalog.

SOFTWARE & APP

- » GISCALE ONE-GISCALE PRO: Verwaltung und Steuerung der Produktionslinien.
- » GIAPP: Android-Anwendung zur Anzeige und Steuerung der Anzeigen der Serie GI400/GI410.

ÜBERPRÜFUNG & KALIBRIERUNG

Beschreibung

CE-ZERTIFIKATE: von 3 kg bis 15000 kg

Siehe S. 8

KALIBRIERUNGEN ENAC: von 3 kg bis 6000 kg

Siehe S. 8

WPI
KLAPPBAR

Klappbare Plattform mit 4 Wägezellen, erhältlich in lackierter oder Edelstahlausführung. Hygienisch und ergonomisch, ideal für industrielle Prozesse, die häufige Reinigung und schnellen Zugang zum Inneren erfordern.

Robuste und verstärkte Lösung für das Wägen von Einzelgewichten.

ZUBEHÖR

Beschreibung

Code

Zusatz für ATEX-Wägezellen und ATEX-Anschlusskasten, für Plattformen aus Edelstahl bis 3000 kg

240088

Zusatz für ATEX-Wägezellen und ATEX-Anschlusskasten, für lackierte Plattformen und Plattformen mit lackierter Struktur und Edelstahlblech bis 3000 kg

240089

Versiegelungs- und Isoliergel zum Schutz der elektrischen Schaltkreise

240185

Zusätzliches Meter Kabel

580025

Referenzen WPI

			STRUKTUR UND BLECH LACKIERT	KOMPLETT EDELSTAHL AISI 304	KOMPLETT EDELSTAHL AISI 316
Abmessungen (mm)	Kapazität (kg)	Teilung (g)	Code	Code	Code
800 x 800	300	100	171444	171463	171482
800 x 800	600	200	171445	171464	171483
1000 x 1000	300	100	171446	171465	-
1000 x 1000	600	200	171447	171466	-
1250 x 1000	600	200	171448	171467	171486
1250 x 1000	1500	500	171449	171468	171487
1250 x 1000	3000	1000	171450	171469	171488
1250 x 1250	600	200	171451	171470	-
1250 x 1250	1500	500	171452	171471	-
1250 x 1250	3000	1000	171453	171472	-
1500 x 1250	600	200	171454	171473	-
1500 x 1250	1500	500	171455	171474	-
1500 x 1250	3000	1000	171456	171475	-
1500 x 1500	1500	500	171457	171476	171495
1500 x 1500	3000	1000	171458	171477	171496

Hinweis: Die Referenzen beinhalten die Wägeanzeigen nicht.

WPL KLAPPBAR

4 WÄGEZELLEN

ABMESSUNGEN
800 x 800 mm
bis
2000 x 1500 mm

KAPAZITÄT
300 - 3000 kg

EINFACHE REINIGUNG

Siehe Abschnitt
Zubehör für weitere Optionen.

EINSTELLBARES PRODUKT

Die Wägezellen ruhen auf höhenverstellbaren, schwenkbaren Füßen, um die Höhe der Waage anzupassen und sich an Bodenunebenheiten oder Grubenunregelmäßigkeiten anzupassen.

STRUKTUR

Das Profil der Struktur variiert je nach Abmessungen der Plattformwaagen, ebenso wie die Struktur selbst.

ERGONOMISCHES UND HYGIENISCHES DESIGN

Das Gasdämpfersystem ermöglicht das Anheben der Plattform mit minimalem Kraftaufwand.

So wird das Innere für Wartungsarbeiten und die Reinigung der Grube zugänglich.

Das System ermöglicht es auch, die Plattform offen zu halten, um das Trocknen während der Ruhezeiten zu erleichtern.



Einfache Reinigung



OPTIONALE ANZEIGEN



SPEZIFIKATIONEN

EIGENSCHAFTEN

Typ	Plattform mit robuster Struktur und mehreren Rohrquerträgern mit klappbarem Blech
Material	Komplett aus Edelstahl
Blechstärke	5 mm
Installation	Versenkt oder auf dem Boden
Abmessungen	Von 800 x 800 mm bis 2000 x 1500 mm
Kapazitäten	Von 300 kg bis 3000 kg
Höhe	120 mm (bis 3000 kg) 180 mm (bis 6000 kg)
Kabellänge	Je nach Wägezelle (bitte anfragen)
Innenzugang	Gasdämpfer zur Erleichterung des Anhebens des Blechs und Sicherheitsstange zur Abstützung

WÄGEZELLEN

- » **G1i: für Plattformen aus Edelstahl mit 300 kg.** | Scherstab-Wägezelle. | Komplett aus Edelstahl. | 3000 Teilungen OIML R60 Klasse C3. | Hermetisch dicht, komplett verschweißt | IP Schutzart IP69K.
- » **G5i: für Plattformen aus Edelstahl.** | Wägezelle für Scherkraft. | Komplett aus Edelstahl. | 3000 Teilungen OIML R60 Klasse C3. | hermetisch dicht, komplett verschweißt | IP Schutzart IP68 (optional in der Ausführung IP69K).

OPTIONEN

ZUBEHÖR

- » **Grubenrahmen zum Einbau von Plattformen.** Grubenrahmen mit Auflagen für die schwenkbaren Füße der Waagen. Einbaufertig mit der Waage im Inneren.
- » **Einbaurahmen.** Rahmen mit Winkelform und Ankerfüßen zum Abschluss der Grube.
- » **Säule für Wägeanzeigen.** Für Plattformen mit 4 Wägezellen und Hybridmodelle. Sockel zur Bodenbefestigung. 2 Ausführungen: lackierter Stahl oder Edelstahl. Höhe: 800 mm.
- » **Verzinkte Rollen.** Rollen zum Bewegen von Objekten auf der Plattform.
- » **Optionen für Ausführung in Edelstahl.**

INDIKATOREN

- » Siehe den Abschnitt Anzeigen im Katalog.

SOFTWARE & APP

- » GISCALE ONE-GISCALE PRO: Verwaltung und Steuerung der Produktionslinien.
- » GIAPP: Android-Anwendung zur Anzeige und Steuerung der Anzeigen der Serie GI400/GI410.

ÜBERPRÜFUNG & KALIBRIERUNG

Beschreibung

CE-ZERTIFIKATE: von 3 kg bis 15000 kg	Siehe S. 8
KALIBRIERUNGEN ENAC: von 3 kg bis 6000 kg	Siehe S. 8

WPL
KLAPPBAR

Komplett klappbare Plattform aus Edelstahl, für maximale Hygiene konzipiert. Präzise und robust, ideal für die Lebensmittelindustrie und Prozesse, die intensive Reinigung erfordern.

Optimierte Plattform für Standardanwendungen, perfekt für die Wägung von gleichmäßig verteilten Lasten.

ZUBEHÖR

Beschreibung

Code

Zusatz für ATEX-Wägezellen und ATEX-Anschlusskasten, für Plattformen aus Edelstahl bis 3000 kg	240088
Versiegelungs- und Isoliergel zum Schutz der elektrischen Schaltkreise	240185
Zusätzliches Meter Kabel	580025

Referenzen WPL

**KOMPLETT
EDELSTAHL AISI 304**

Abmessungen (mm)	Kapazität (kg)	Teilung (g)	Code
800 x 800	300	100	170421
800 x 800	600	200	170422
1000 x 1000	300	100	170410
1000 x 1000	600	200	170411
1250 x 1000	600	200	170412
1250 x 1000	1500	500	170413
1250 x 1000	3000	1000	171084
1250 x 1250	600	200	171085
1250 x 1250	1500	500	170414
1250 x 1250	3000	1000	171086
1500 x 1250	600	200	170415
1500 x 1250	1500	500	170416
1500 x 1250	3000	1000	171087
1500 x 1500	1500	500	170417
1500 x 1500	3000	1000	170418
2000 x 1500	1500	500	170419
2000 x 1500	3000	1000	170420

Hinweis: Die Referenzen beinhalten die Wägeanzeigen nicht.

WPC EXTRAFLACH

4 WÄGEZELLEN

ABMESSUNGEN
800 x 800 mm
bis
1500 x 1500 mm

KAPAZITÄT
300 - 3000 kg

EINFACHE REINIGUNG

Siehe Abschnitt
Zubehör für weitere Optionen.



OPTIONALE
ANZEIGEN

ANSPRUCHSVOLLE UMGEBUNGEN

Für Umgebungen mit Bedarf
an gründlicher Reinigung.

Die IP Schutzart der
Komponenten ermöglicht die
Reinigung der Waage mit
Hochdruckwasser.

ANHEBBARE WAAGE EXTRAFLACH

Extraflaches Design und
hygienisches Konzept aus
Edelstahl.



Einfache Reinigung



SPEZIFIKATIONEN

EIGENSCHAFTEN

Typ	Extraflache, klappbare Plattform mit 4 Wägezellen
Material	Vollständig aus Edelstahl AISI 304 Vollständig aus Edelstahl AISI 316
Ausführung	Sandgestrahlt
Installation	Überflurmontage mit Befestigungsbedarf
Stahlblechdicke	3 mm (800 x 800 mm) 4 mm (1000 x 1000 mm 1250 x 1000 mm) 5 mm (1250 x 1250 mm 1500 x 1250 mm) 6 mm (1500 x 1500 mm)
ABMESSUNGEN	Von 800 x 800 bis 1500 x 1500 mm
Kapazitäten	Von 300 kg bis 3000 kg
Höhe	50 mm inklusive Auffahrrampe
Kabellänge	5 m
Innenzugang	Über klappbares Blech mit Gasdruckdämpfern (AISI 316) Ohne Schrauben

WÄGEZELLEN

- » **G5Ti:** Wägezelle für Scherkraft | Komplette aus Edelstahl. | 3000 Teilungen OIML R60 Klasse C3. | hermetisch dicht, komplett verschleißt. | IP Schutzart IP69K.

OPTIONEN

ZUBEHÖR


- » **Säule für Wägeanzeigen:** für Plattformen mit 4 Wägezellen und Hybridmodelle. Sockel zur Bodenbefestigung. 2 Ausführungen: lackierter Stahl und Edelstahl. Höhe: 800 mm.
- » **Stützen für Eisenwägung:** U-förmiges Werkzeug zum Abstützen von Metallprofilstangen.

INDIKATOREN

- » Siehe den Abschnitt Anzeigen im Katalog.

SOFTWARE & APP

- » GISCALE ONE-GISCALE PRO: Verwaltung und Steuerung der Produktionslinien.
- » GIAPP: Android-Anwendung zur Anzeige und Steuerung der Anzeigen der Serie GI400/GI410.

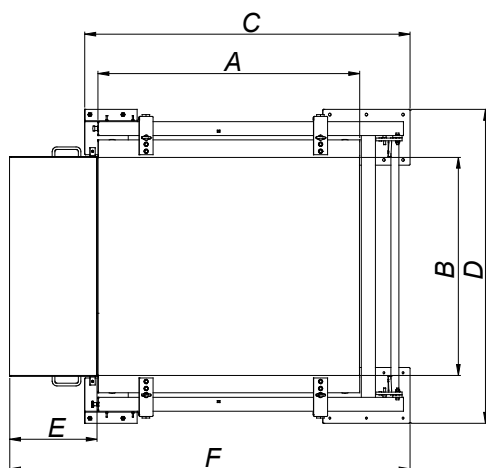

Abmessungen (mm)

Abmessungen der Wägeoberfläche			Maximale Abmessungen des Gesamtsystems (mm)			Gewicht der Plattform und des Rahmens (kg)	Gewicht der Rampe (kg)
A	B	H*	C	D	F		
800	800	50	1165	1350	1590	100	20
1000	1000	50	1365	1550	1790	150	30
1250	1000	50	1615	1550	2040	170	30
1250	1250	50	1615	1800	2040	190	35
1500	1250	50	1865	1800	2290	210	35
1500	1500	50	1865	2050	2290	230	40

ÜBERPRÜFUNG & KALIBRIERUNG

Beschreibung

CE-ZERTIFIKATE: von 3 kg bis 15000 kg

Siehe S. 8

KALIBRIERUNGEN ENAC: von 3 kg bis 6000 kg

Siehe S. 8

ZUBEHÖR

Beschreibung

Code

Zusatz für ATEX-Wägezellen und ATEX-Anschlusskasten, für Plattformen aus Edelstahl bis 3000 kg

240088

Versiegelungs- und Isoliergel zum Schutz der elektrischen Schaltkreise

240185

Zusätzliches Meter Kabel

580025



Innenliegender Schutz (optional)

Referenzen WPC

Abmessungen (mm)	Kapazität (kg)	Teilung (g)	KOMPLETT AUS EDELSTAHL AISI 304		KOMPLETT AUS EDELSTAHL AISI 316	
			Code		Code	
800 x 800	300	100	170406		170408	
800 x 800	600	200	170407		170409	
1000 x 1000	300	100	170378		170381	
1000 x 1000	600	200	170379		170382	
1000 x 1000	1500	500	170380		170383	
1250 x 1000	600	200	170384		170387	
1250 x 1000	1500	500	170385		170388	
1250 x 1000	3000	1000	170386		170389	
1250 x 1250	600	200	170390		170393	
1250 x 1250	1500	500	170391		170394	
1250 x 1250	3000	1000	170392		170395	
1500 x 1250	600	200	170396		170399	
1500 x 1250	1500	500	170397		170400	
1500 x 1250	3000	1000	170398		170401	
1500 x 1500	1500	500	170402		170404	
1500 x 1500	3000	1000	170403		170405	

Hinweis: Die Referenzen beinhalten die Wägeanzeigen nicht.

B4C

STRUKTUR
STANDARD

4 WÄGEZELLEN

ABMESSUNGEN

800 x 800 mm
bis
4000 x 1500 mm

KAPAZITÄT

300 - 10000 kg

Siehe Abschnitt
Zubehör für weitere Optionen.



OPTIONALE
ANZEIGEN



Strukturdetail



Wägezelle

SPEZIFIKATIONEN

EIGENSCHAFTEN

Typ	Robuste Struktur mit einer großen Anzahl von Querträgern
Material	Lackierte Struktur und lackiertes Blech Lackierte Struktur und Edelstahl-Blech Vollständig aus Edelstahl AISI 304 Vollständig aus Edelstahl AISI 316
Stahlblechdicke	5 mm für Waagen bis 3000 kg 10 mm für Waagen bis 6000 und 10000 kg
Installation	Überflur oder eingelassen
Abmessungen	Von 800 x 800 mm bis 4000 x 1500 mm
Kapazitäten	Von 300 kg bis 10000 kg
Höhe	100 mm, 120 mm (110 mm oder 130 mm Ausführung mit Grubenrahmen) je nach Kapazität und Abmessung (siehe Datenblatt)
Kabellänge	5 m
Innenzugang	Durch Entfernen des angeschraubten Blechs
Halterung	4 höhenverstellbare Füße Befestigungsplatten enthalten
Schrauben	Aus Edelstahl

WÄGEZELLEN

- » **G5N: für lackierte Plattformen.** | Wägezelle für Scherkraft. | Komplette aus vernickeltem Stahl. | 3000 Teilungen OIML R60 Klasse C3. | hermetisch dicht durch Laserschweißen. | IP Schutzart IP68.
- » **G5i: für Plattformen aus Edelstahl.** | Wägezelle für Scherkraft. | Komplette aus Edelstahl. | 3000 Teilungen OIML R60 Klasse C3. | hermetisch dicht, komplett verschweißt | IP Schutzart IP68 (optional IP69K).

OPTIONEN

ZUBEHÖR

- » **Rampen für Plattformen.** Rampe zum Zugang zur Wägeoberfläche der Waage. Höhe 130 mm.
- » **Grubenrahmen zum Einbau von Plattformen B4C-PTC.** Grubenrahmen mit Auflagen für die schwenkbaren Füße der Waagen. Einbaufertig mit der Waage im Inneren.
- » **U-Transport für Grubenrahmen.**
- » **Stützen für Eisenwägung.** U-förmiges Werkzeug zum Abstützen von Metallprofilstangen.

ZUBEHÖR

- » **Verzinkte Rollen.** Rollen für den Transport von Gegenständen auf der Plattform.
- » **Säule für Wägeanzeigen.** Für Plattformen mit 4 Wägezellen und Hybridplattformen. Sockel zur Bodenbefestigung. 2 Ausführungen: lackierter Stahl oder Edelstahl. Höhe: 800 mm.
- » **Optionen für Ausführung in Edelstahl.**

INDIKATOREN

- » Siehe den Abschnitt Anzeigen im Katalog.

SOFTWARE & APP

- » GISCALE ONE-GISCALE PRO: Verwaltung und Steuerung der Produktionslinien.
- » GIAPP: Android-Anwendung zur Anzeige und Steuerung der Anzeigen der Serie GI400/GI410.

PLATTFORMWAAGEN	WÄGEZELLEN		
	G5N	G1i	G5i
Lackiert	✓		
Gemischt	✓		
Edelstahl			✓
Edelstahl 1000 x 1000 mm		✓	

Hinweis: G5i Standard IP68. Optional in der Ausführung G5i IP69K.

B4C
STRUKTUR
STANDARD

Ideal für verteilte oder punktuelle Lasten.

Ihre Struktur ermöglicht gleichmäßig verteilte Lasten auf der Oberfläche oder auch konzentrierte Punktlasten.


Referenzen B4C

Abmessungen (mm)	Kapazität (kg)	Teilung (g)	STRUKTUR UND BLECH LACKIERT		STRUKTUR LACKIERT UND BLECH EDELSTAHL		KOMPLETT EDELSTAHL AISI 304		KOMPLETT EDELSTAHL AISI 316	
			Code		Code		Code		Code	
800 x 800	300	100	170026		170028		170030		171925	
800 x 800	600	200	170027		170029		170031		171926	
1000 x 1000	300	100	170033		170035		170037		-	
1000 x 1000	600	200	170034		170036		170038		-	
1250 x 1000	600	200	170074		170077		170080		171927	
1250 x 1000	1500	500	170075		170078		170081		171928	
1250 x 1000	3000	1000	170076		170079		170082		171929	
1250 x 1250	600	200	170083		170086		170089		-	
1250 x 1250	1500	500	170084		170087		170090		-	
1250 x 1250	3000	1000	170085		170088		170091		-	
1500 x 1250	600	200	170092		170095		170098		-	
1500 x 1250	1500	500	170093		170096		170099		-	
1500 x 1250	3000	1000	170094		170097		170100		-	
1500 x 1500	1500	500	170101		170103		170105		171131	
1500 x 1500	3000	1000	170102		170104		170106		171715	
1500 x 1500	6000	2000	170107		170108		170109		-	
2000 x 1500	1500	500	170114		170117		170120		-	
2000 x 1500	3000	1000	170115		170118		170121		-	
2000 x 1500	6000	2000	170116		170119		170122		-	
2000 x 2000	1500	500	170131		-		172263		-	
2000 x 2000	3000	1000	170127		-		170132		-	
2000 x 2000	6000	2000	170128		-		172264		-	
3000 x 1500	1500	500	170141							
3000 x 1500	3000	1000	170142							
3000 x 1500	6000	2000	170143							
3000 x 2000	1500	500	170144							
3000 x 2000	3000	1000	170145							
3000 x 2000	6000	2000	170146							
4000 x 1000	1500	500	170153							
4000 x 1000	3000	1000	170154							
4000 x 1000	6000	2000	170155							
4000 x 1500	1500	500	170156							
4000 x 1500	3000	1000	170157							
4000 x 1500	6000	2000	170158							

Referenzen B4C (10 t)

				STRUKTUR UND BLECH LACKIERT
Abmessungen (mm)	Kapazität (kg)	Teilung (g)	Code	
1500 x 1500	10000	5000	171384	
2000 x 1500	10000	5000	171385	
3000 x 2000	10000	5000	171386	

B4C
ROBUST

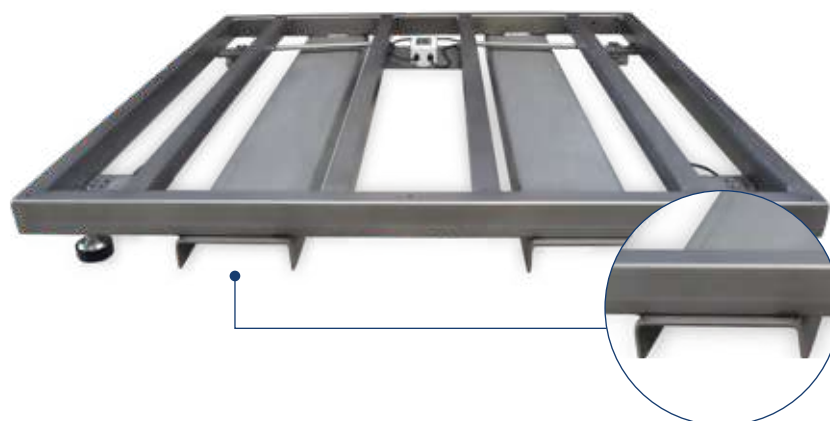

OPTIONEN

ÜBERPRÜFUNG & KALIBRIERUNG

Beschreibung

CE-ZERTIFIKATE: von 3 kg bis 15000 kg

Siehe S. 8

KALIBRIERUNGEN ENAC: von 3 kg bis 6000 kg

Siehe S. 8

ZUBEHÖR

Beschreibung	Code
Zusatz für ATEX-Wägezellen und ATEX-Anschlusskasten, für lackierte Plattformen und Plattformen mit lackierter Struktur und Edelstahlblech bis 3000 kg	240089
Zusatz für Wägezellen ATEX und Anschlusskasten ATEX, für lackierte Plattformen und Plattformen mit lackierter Struktur und Edelstahlblech von 6000 kg	240090
Zusatz für ATEX-Wägezellen und ATEX-Anschlusskasten, für Plattformen aus Edelstahl bis 3000 kg	240088
Zusatz für Wägezellen ATEX und Anschlusskasten ATEX, für Plattformen aus Edelstahl mit 6000 kg	240128
Versiegelungs- und Isoliergel zum Schutz der elektrischen Schaltkreise	240185
Zusätzliches Meter Kabel	580025

ZUBEHÖR TRANSPORT U (FÜR DEN TRANSPORT DER PLATTFORM. UNTER DER STRUKTUR VERSCHWEISST).

Referenzen

	LACKIERT	EDELSTAHL AISI 304	EDELSTAHL AISI 316
Abmessungen (mm)	Code	Code	Code
800 x 800	180220	180227	180374
1000 x 1000	180221	180228	180375
1250 x 1000	180222	180229	180376
1250 x 1250	180223	180230	180377
1500 x 1250	180224	180231	180378
1500 x 1500	180225	180232	180380
2000 x 1500	180226	180233	180381
2000 x 2000	180408	180379	
3000 x 1500	180587	180591	
3000 x 2000	180588	180382	
4000 x 1000	180589	180383	
4000 x 1500	180590	180384	



giropes



PTC ROHRFÖRMIG

4 WÄGEZELLEN

ABMESSUNGEN
800 x 800 mm
bis
2000 x 1500 mm

KAPAZITÄT
300 - 3000 kg

Siehe Abschnitt
Zubehör für weitere Optionen.



OPTIONALE
ANZEIGEN



Strukturdetail

SPEZIFIKATIONEN

EIGENSCHAFTEN

Typ	Plattform mit 4 Wägezellen
Material	V1: Struktur und Blech lackiert V2: lackierte Struktur und Edelstahlblech V3: komplett aus Edelstahl AISI 304 V4: komplett aus Edelstahl AISI 316
Blechstärke	5 mm
Installation	Überflur oder eingelassen
Abmessungen	Von 800 x 800 mm bis 2000 x 1500 mm
Kapazitäten	Von 300 kg bis 3000 kg
Höhe	100 mm, 120 mm (110 mm oder 130 mm mit Ausführung Grubenrahmen) je nach Kapazität und Abmessung (siehe Datenblatt)
Kabellänge	5 m
Innenzugang	Durch Entfernen des angeschraubten Blechs

WÄGEZELLEN

- » **G5N: für lackierte Plattformen.** | Wägezelle für Scherkraft. | Komplett aus vernickeltem Stahl. | 3000 Teilungen OIML R60 Klasse C3. | hermetisch dicht durch Laserschweißen. | IP Schutzart IP68.
- » **G5i: für Plattformen aus Edelstahl.** | Scherstab-Wägezelle. | Komplett aus Edelstahl. | 3000 Teilungen OIML R60 Klasse C3. | Hermetisch dicht, komplett verschweißt | IP Schutzart IP68 (optional IP69K).

OPTIONEN

ZUBEHÖR

- » **Rampen für Plattformen.** Rampe zum Zugang zur Wägeoberfläche der Waage. Höhe 130 mm.
- » **Grubenrahmen zum Einbau von Plattformen B4C-PTC.** Grubenrahmen mit Auflagen für die schwenkbaren Füße der Waagen. Einbaufertig mit der Waage im Inneren.
- » **U-Transport für Grubenrahmen.**
- » **Einbaurahmen.** Rahmen mit Winkelform und Ankerfüßen zum Abschluss der Grube.
- » **Verzinkte Rollen.** Rollen für das Bewegen von Objekten auf der Plattform.
- » **Säule für Wägeanzeigen.** Für Plattformen mit 4 Wägezellen und Hybridplattformen. Sockel zur Bodenbefestigung. 2 Ausführungen: lackierter Stahl und Edelstahl. Höhe: 800 mm.
- » **Optionen für Ausführung in Edelstahl.**

INDIKATOREN

- » Siehe den Abschnitt Anzeigen im Katalog.

SOFTWARE & APP

- » GISCALE ONE-GISCALE PRO: Verwaltung und Steuerung der Produktionslinien.
- » GIAPP: Android-Anwendung zur Anzeige und Steuerung der Anzeigen der Serie GI400/GI410.

PLATTFORMWAAGEN	WÄGEZELLEN	
	G5N	G5i
Lackiert	✓	
Gemischt	✓	
Edelstahl		✓

Hinweis: Standardausführung G5i: IP68. Optional: IP69K.

PTC
ROHRFÖRMIG

ÜBERPRÜFUNG & KALIBRIERUNG

Beschreibung		
CE-ZERTIFIKATE: von 3 kg bis 15000 kg		Siehe S. 8
KALIBRIERUNGEN ENAC: von 3 kg bis 6000 kg		Siehe S. 8

ZUBEHÖR

Beschreibung	Code
Zusatz für ATEX-Wägezellen und ATEX-Anschlusskasten, für Plattformen aus Edelstahl bis 3000 kg	240088
Zusatz für ATEX-Wägezellen und ATEX-Anschlusskasten, für lackierte Plattformen und Plattformen mit lackierter Struktur und Edelstahlblech bis 3000 kg	240089
Versiegelungs- und Isoliergel zum Schutz der elektrischen Schaltkreise	240185
Zusätzliches Meter Kabel	580025

Plattform mit 4 Wägezellen und Rohrrahmen, vielseitig und in lackierter oder Edelstahlausführung erhältlich. Präzise und robust, ideal für industrielle Prozesse und allgemeine Logistik.



Überflurinstallation

ZUBEHÖR TRANSPORT U | FÜR DEN TRANSPORT DER PLATTFORM.
UNTER DER STRUKTUR VERSCHWEISST.

	LACKIERT	EDELSTAHL AISI 304	EDELSTAHL AISI 316
Abmessungen (mm)	Code	Code	Code
800 x 800	180220	180227	180374
1000 x 1000	180221	180228	180375
1250 x 1000	180222	180229	180376
1250 x 1250	180223	180230	180377
1500 x 1250	180224	180231	180378
1500 x 1500	180225	180232	180380
2000 x 1500	180226	180233	180381



Rahmendetail (optional)

Referenzen PTC

			STRUKTUR UND BLECH LACKIERT	STRUKTUR LACKIERT UND BLECH EDELSTAHL	KOMPLETT EDELSTAHL AISI 304	KOMPLETT EDELSTAHL AISI 316
Abmessungen (mm)	Kapazität (kg)	Teilung (g)	Code	Code	Code	Code
800 x 800	300	100	170371	170373	170375	171919
800 x 800	600	200	170372	170374	170376	171920
1000 x 1000	300	100	170311	170313	170315	-
1000 x 1000	600	200	170312	170314	170316	-
1250 x 1000	600	200	170321	170324	170327	171921
1250 x 1000	1500	500	170322	170325	171079	171922
1250 x 1000	3000	1000	170323	170326	170329	171923
1250 x 1250	600	200	170330	170333	170336	-
1250 x 1250	1500	500	170331	170334	170337	-
1250 x 1250	3000	1000	170332	170335	170338	-
1500 x 1250	600	200	170345	170348	170351	-
1500 x 1250	1500	500	170346	170349	170352	-
1500 x 1250	3000	1000	170347	170350	170353	-
1500 x 1500	1500	500	170354	170356	170358	171423
1500 x 1500	3000	1000	170355	170357	170359	171924
2000 x 1500	1500	500	170362	170364	170366	-
2000 x 1500	3000	1000	170363	170365	170367	-

Hinweis: Die Referenzen beinhalten die Wägeanzeigen nicht.

BEP EXTRAFLACH

4 WÄGEZELLEN

ABMESSUNGEN
800 x 800 mm
bis
2000 x 1500 mm

KAPAZITÄT
300 - 3000 kg

Siehe Abschnitt
Zubehör für weitere Optionen.



» Produkt geeignet
für den Einsatz mit
Wiegehubwagen.



OPTIONALE
ANZEIGEN

SPEZIFIKATIONEN

EIGENSCHAFTEN

Typ	Plattform mit 4 Wägezellen
Material	Lackierte Struktur und lackiertes Blech Vollständig aus Edelstahl AISI 304 Vollständig aus Edelstahl AISI 316
Blechstärke	5 mm
Installation	Bodenwaage
Abmessungen	Von 800 x 800 mm bis 2000 x 1500 mm
Kapazitäten	Von 300 kg bis 3000 kg
Höhe	Oberflächenhöhe 50 mm Gesamthöhe der Plattform 115 mm
Kabellänge	5 m
Innenzugang	Durch Entfernen des angeschraubten Blechs

WÄGEZELLEN

- » **G5N: für lackierte Plattformen.** | Scherstab-Wägezelle. | Komplett aus vernickeltem Stahl. | 3000 Teilungen OIML R60 Klasse C3. | Hermetisch dicht durch Laserschweißen. | IP Schutzart IP68.
- » **G5i: für Plattformen aus Edelstahl.** | Scherstab-Wägezelle. | Komplett aus Edelstahl. | 3000 Teilungen OIML R60 Klasse C3. | Hermetisch dicht, komplett verschweißt | IP Schutzart IP68 (optional: IP69K).

OPTIONEN

ZUBEHÖR

- » **Rampen für Plattformen.** Rampe zum Zugang zur Wägeplattform der Waage.
- » **Säule für Wägeanzeigen.** Für Plattformen mit 4 Wägezellen und Hybridplattformen. Sockel zur Bodenbefestigung. 2 Ausführungen: lackierter Stahl und Edelstahl. Höhe: 800 mm.
- » **Klappbare Rampe.** Rampe zum Zugang zur Wägeplattform der Waage.

INDIKATOREN

- » Siehe den Abschnitt Anzeigen im Katalog.

SOFTWARE & APP

- » GISCALE ONE-GISCALE PRO: Verwaltung und Steuerung der Produktionslinien.
- » GIAPP: Android-Anwendung zur Anzeige und Steuerung der Anzeigen der Serie GI400/GI410.

PLATTFORMWAAGEN	WÄGEZELLEN	
	G5N	G5i
Lackiert	✓	
Edelstahl		✓

Hinweis: Standardausführung G5i: IP68. Optional: IP69K.

ÜBERPRÜFUNG & KALIBRIERUNG

Beschreibung

CE-ZERTIFIKATE: von 3 kg bis 15000 kg

Siehe S. 8

KALIBRIERUNGEN ENAC: von 3 kg bis 6000 kg

Siehe S. 8

ZUBEHÖR: ZWEITE RAMPE

Abmessungen (mm)	Rampenlänge (mm)	Steigung (%)	LACKIERT		EDELSTAHL	
			Code		Code	
800 x 800	500	10	180089		180105	
1000 x 1000	500	10	180077		180099	
1250 x 1000	500	10	180091		180100	
1250 x 1250	500	10	180084		180101	
1500 x 1250	500	10	180085		180102	
1500 x 1500	500	10	180086		180104	
2000 x 1500	500	10	180087		180159	

Hinweis: Zweite Rampe für einen erleichterten Ein- und Ausstieg von beiden Seiten der Plattformwaagen.

ZUBEHÖR

Beschreibung	Code
Zusatz für ATEX-Wägezellen und ATEX-Anschlusskasten, für Plattformen aus Edelstahl bis 3000 kg	240088
Zusatz für ATEX-Wägezellen und ATEX-Anschlusskasten, für lackierte Plattformen und Plattformen mit lackierter Struktur und Edelstahlblech bis 3000 kg	240089
Verriegelungs- und Isoliergel zum Schutz der elektrischen Schaltkreise	240185
Zusätzliches Meter Kabel	580025

BEP
EXTRAFLACH

Extra-flache Plattform mit 4 Wägezellen, erhältlich in lackierter oder Edelstahlausführung. Präzise und robust, mit einfachem seitlichem Zugang, ideal für industrielles Wägen und Anwendungen mit geringer Höhe.

EINFACHER ZUGANG

Die Wägezellen und der Anschlusskasten befinden sich an den Seiten der Plattform mit Winkelform, die gleichzeitig als tragendes Element der Plattform dienen.

Um die Position der Plattform zu sichern, werden vier Basisplatten mit Ankerbolzen am Boden befestigt und verfügen über integrierte Verriegelungselemente für die Füße der Wägezellen.



Referenzen BEP

Wägefläche (mm)	Abmessungen (mm)*	Kapazität (kg)	Teilung (g)	KOMPLETT LACKIERT		KOMPLETT EDELSTAHL AISI 304		KOMPLETT EDELSTAHL AISI 316	
				Code		Code		Code	
800 x 800	800 x 1000	300	100	170297		170301		171930	
800 x 800	800 x 1000	600	200	170298		170302		171931	
1000 x 1000	1000 x 1200	300	100	170257		170260		-	
1000 x 1000	1000 x 1200	600	200	170258		170261		-	
1250 x 1000	1250 x 1200	600	200	170266		170269		171932	
1250 x 1000	1250 x 1200	1500	500	170268		170270		171933	
1250 x 1000	1250 x 1200	3000	1000	170824		170271		171934	
1250 x 1250	1250 x 1450	600	200	170272		170274		-	
1250 x 1250	1250 x 1450	1500	500	170273		170275		-	
1250 x 1250	1250 x 1450	3000	1000	170825		170276		-	
1500 x 1250	1500 x 1450	600	200	170280		170283		-	
1500 x 1250	1500 x 1450	1500	500	170281		170284		-	
1500 x 1250	1500 x 1450	3000	1000	170282		170285		-	
1500 x 1500	1500 x 1700	1500	500	170286		170288		171935	
1500 x 1500	1500 x 1700	3000	1000	170287		170289		171936	
2000 x 1500	2000 x 1740	1500	500	170291		170293		-	
2000 x 1500	2000 x 1740	3000	1000	170292		170294		-	

Hinweis: Die Referenzen beinhalten nicht die Wägeanzeigen. Hinweis 2: Produkt geeignet für den Einsatz mit Wiegehubwagen.

* Siehe Datenblatt, um den erforderlichen Platz für die Ankerplatten zu überprüfen.

B6C

DOPPELRAHMEN

4 WÄGEZELLEN

ABMESSUNGEN

800 x 800 mm
bis
2000 x 1500 mm

KAPAZITÄT

300 - 3000 kg

Siehe Abschnitt
Zubehör für weitere Optionen.



OPTIONALE
ANZEIGEN



VIELSEITIG

Wägeplattformen, geeignet für eine Vielzahl von Branchen.

Das System aus Kugelgelenken und Kugeln gewährleistet eine zuverlässige Übertragung des Gewichts auf die Wägezellen. Dadurch wird die Bewegungsfreiheit der Wägeoberfläche sichergestellt.

EINFACHE WARTUNG

Die BiegeWägezellen befinden sich im unteren Rahmen, ebenso wie der Anschlusskasten. So kann nur die Brücke herausgenommen werden, ohne das Risiko, beim Reinigen und bei der Wartung Kabel zu beschädigen. Das System aus Kugelgelenken und Kugeln sorgt für minimalen Wartungsaufwand.

SPEZIFIKATIONEN

EIGENSCHAFTEN

Typ	Doppelrahmen, Plattformen mit 4 Wägezellen, Kugelgelenke und Kugeln
Material	Lackierte Struktur und lackiertes Blech Vollständig aus Edelstahl AISI 304
Blechstärke	5 mm
Installation	Überflur oder eingelassen
Abmessungen	Von 800 x 800 mm bis 2000 x 1500 mm
Kapazitäten	Von 300 kg bis 3000 kg
Höhe	91 mm auf dem Boden Höhenverstellbare Füße: 120 mm bis 130 mm vom Boden
Kabellänge	5 m
Innenzugang	Entfernung der Seitenabdeckung

WÄGEZELLEN

- » **G5N: für lackierte Plattformen.** | Scherstab-Wägezelle. | Komplett aus vernickeltem Stahl. | 3000 Teilungen OIML R60 Klasse C3. | Hermetisch dicht durch Laserschweißen. | IP Schutzart IP68.
- » **G5i: Für Plattformen aus Edelstahl.** | Scherstab-Wägezelle. | Komplett aus Edelstahl. | 3000 Teilungen OIML R60 Klasse C3. | Hermetisch dicht, komplett verschweißt | IP Schutzart 68 (optional: IP69K).

OPTIONEN

ZUBEHÖR

- » **Rampen für Plattformen.** Rampe zum Zugang zur Wägeplattform der Waage. Höhe 130 mm.
- » **Grubenrahmen zum Einbau von Plattformen B4C-PTC.** Grubenrahmen mit Auflagen für die schwenkbaren Füße der Waagen. Einbaufertig mit der Waage im Inneren.
- » **Einbaurahmen.** Rahmen mit Winkelform und Ankerfüßen zum Abschluss der Grube.
- » **Verzinkte Rollen.** Rollen für das Bewegen von Objekten auf der Plattform.
- » **Säule für Wägeanzeigen.** Für Plattformen mit 4 Wägezellen und Hybridplattformen. Sockel zur Bodenbefestigung. 2 Ausführungen: lackierter Stahl und Edelstahl. Höhe: 800 mm.
- » **Optionen für Ausführung in Edelstahl.**

INDIKATOREN

- » Siehe den Abschnitt Anzeigen im Katalog.

SOFTWARE & APP

- » GISCALE ONE-GISCALE PRO: Verwaltung und Steuerung von Produktionslinien.
- » GIAPP: Android-Anwendung zur Anzeige und Steuerung der Anzeigen der Serie GI400/GI410.

GRUBENRAHMEN FÜR B6C

Grubenrahmen mit Auflagen für die schwenkbaren Füße der Waagen. Einbaufertig mit der Waage im Inneren.

	LACKIERT	EDELSTAHL AISI 304
Abmessungen (mm)	Code	Code
800 x 800	180238	180244
1000 x 1000	180239	180245
1250 x 1000	180240	180246
1250 x 1250	180241	180247
1500 x 1250	180242	180248
1500 x 1500	180236	180249
2000 x 1500	180243	180250

VERSTELLBARE FÜSSE

Beschreibung	Code
Ø 12 mm verzinkte Füße (Stückpreis)	180150
Ø 12 mm Füße aus Edelstahl (Stückpreis)	180149

ÜBERPRÜFUNG & KALIBRIERUNG

Beschreibung	
CE-ZERTIFIKATE: von 3 kg bis 15000 kg	Siehe S. 8
KALIBRIERUNGEN ENAC: von 3 kg bis 6000 kg	Siehe S. 8

ZUBEHÖR

Beschreibung	Code
Zusatz für ATEX-Wägezellen und ATEX-Anschlusskasten, für Plattformen aus Edelstahl bis 3000 kg	240088
Zusatz für ATEX-Wägezellen und ATEX-Anschlusskasten, für lackierte Plattformen und Plattformen mit lackierter Struktur und Edelstahlblech bis 3000 kg	240089
Versiegelungs- und Isoliergel zum Schutz der elektrischen Schaltkreise	240185
Zusätzliches Meter Kabel	580025

Referenzen B6C

			KOMPLETT LACKIERT	KOMPLETT EDELSTAHL AISI 304
Abmessungen (mm)	Kapazität (kg)	Teilung (g)	Code	Code
800 x 800	300	100	170251	170254
800 x 800	600	200	170252	170255
800 x 800	1500	500	170253	170256
1000 x 1000	300	100	170217	170220
1000 x 1000	600	200	170218	170221
1000 x 1000	1500	500	170219	170222
1250 x 1000	600	200	170223	170226
1250 x 1000	1500	500	170224	170227
1250 x 1000	3000	1000	170225	170228
1250 x 1250	600	200	170229	170232
1250 x 1250	1500	500	170230	170233
1250 x 1250	3000	1000	170231	170234
1500 x 1250	600	200	170235	170238
1500 x 1250	1500	500	170236	170239
1500 x 1250	3000	1000	170237	170240
1500 x 1500	1500	500	170242	170245
1500 x 1500	3000	1000	170243	170246
2000 x 1500	1500	500	170247	170249
2000 x 1500	3000	1000	170248	170250

Hinweis: Die Referenzen beinhalten die Wägeanzeigen nicht.

B6C
DOPPELRAHMEN

Doppelrahmen-Plattform mit 4 Wägezellen und Kugelenkel-/Kugelsystem für eine präzise Gewichtübertragung. Robust und vielseitig, ideal für verschiedene Branchen.

B5CL

MIT KUGELGELENKEN
UND KUGELN

4 WÄGEZELLEN

ABMESSUNGEN

1250 x 1250 mm

bis

2500 x 1500 mm

KAPAZITÄT

600 - 6000 kg

Siehe Abschnitt
Zubehör für weitere Optionen.



Plattform 2000 x 1500 mm
komplett aus Edelstahl



OPTIONALE
ANZEIGEN



Strukturdetail

SPEZIFIKATIONEN

EIGENSCHAFTEN

Typ	Doppelrahmen, Plattformen mit 4 Wägezellen, Kugelgelenke und Kugeln
Material	Lackierte Struktur und lackiertes Blech Vollständig aus Edelstahl AISI 304
Blechstärke	5 mm für Plattformen bis 600 kg, 1500 kg und 3000 kg 10 mm für Plattformen bis 6000 kg
Installation	Überflur oder eingelassen
Abmessungen	Von 1250 x 1250 mm bis 2500 x 1500 mm
Kapazitäten	Von 600 kg bis 6000 kg
Höhe	Für Plattformen bis 3000 kg: 130 mm auf dem Boden Für Plattformen bis 6000 kg: 165 mm auf dem Boden
Kabellänge	5 m
Innenzugang	Entfernung der Seitenabdeckung

WÄGEZELLEN

- » **G5N: für lackierte Plattformen.** | Wägezelle für Scherkraft. | Komplett aus vernickeltem Stahl. | 3000 Teilungen OIML R60 Klasse C3. | hermetisch dicht durch Laserschweißen. | IP Schutzart IP68.
- » **G5i: für Plattformen aus Edelstahl.** | Scherstab-Wägezelle. | Komplett aus Edelstahl. | 3000 Teilungen OIML R60 Klasse C3. | Hermetisch dicht, komplett verschweißt. | IP Schutzart 68 (optional: IP69K).

OPTIONEN

ZUBEHÖR

- » **Rampen für Plattformen.** Rampe zum Zugang zur Wägeplattform der Waage.
- » **Säule für Wägeanzeigen.** Für Plattformen mit 4 Wägezellen und Hybridplattformen. Sockel zur Bodenbefestigung. 2 Ausführungen: lackierter Stahl und Edelstahl. Höhe: 800 mm.
- » **Optionen für Ausführung in Edelstahl.**

INDIKATOREN

- » Siehe den Abschnitt Anzeigen im Katalog.

SOFTWARE & APP

- » GISCALE ONE-GISCALE PRO: Verwaltung und Steuerung der Produktionslinien.
- » GIAPP: Android-Anwendung zur Anzeige und Steuerung der Anzeigen der Serie GI400/GI410.

ÜBERPRÜFUNG & KALIBRIERUNG

Beschreibung

CE-ZERTIFIKATE: von 3 kg bis 15000 kg

Siehe S. 8

KALIBRIERUNGEN ENAC: von 3 kg bis 6000 kg

Siehe S. 8

B5CL
MIT KUGELGELENKEN
UND KUGELN

Doppelrahmen-Plattform mit Kugelgelenken und Kugeln, ausgelegt für hohe Lasten. Sehr robust und präzise, ideal für Branchen, die Kapazitäten bis zu 6.000 kg benötigen.

ZUBEHÖR

Beschreibung

Code

Zusatz für ATEX-Wägezellen und ATEX-Anschlusskasten, für Plattformen aus Edelstahl bis 3000 kg

240088

Zusatz für ATEX-Wägezellen und ATEX-Anschlusskasten, für lackierte Plattformen und Plattformen mit lackierter Struktur und Edelstahlblech bis 3000 kg

240089

Versiegelungs- und Isoliergel zum Schutz der elektrischen Schaltkreise

240185

Zusätzliches Meter Kabel

580025

Optionale Rampe

-

Referenzen B5CL

			KOMPLETT LACKIERT		KOMPLETT EDELSTAHL AISI 304	
Abmessungen (mm)	Kapazität (kg)	Teilung (g)	Code		Code	
1250 x 1250	600	200	170194		170200	
1250 x 1250	1500	500	170195		170201	
1250 x 1250	3000	1000	170196		170202	
1500 x 1250	600	200	170203		170209	
1500 x 1250	1500	500	170204		170210	
1500 x 1250	3000	1000	170205		170211	
1500 x 1500	1500	500	170212		171259	
1500 x 1500	3000	1000	170213		170743	
1500 x 1500	6000	2000	171138		171113	
2000 x 1500	1500	500	171260		171262	
2000 x 1500	3000	1000	171261		171247	
2000 x 1500	6000	2000	170216			
2000 x 2000	6000	2000	171116			
2500 x 1500	1500	500	171263			
2500 x 1500	3000	1000	171264			

Hinweis: Die Referenzen beinhalten die Wägeanzeigen nicht.

B4CR

PLATTFORM
ROBUST

4 WÄGEZELLEN

ABMESSUNGEN

1500 x 1500 mm

bis

2500 x 2000 mm

KAPAZITÄT

1500 - 6000 kg

HOHE BESTÄNDIGKEIT

Siehe Abschnitt
Zubehör für weitere Optionen.



» Enthält Einbaurahmen.



OPTIONALE
ANZEIGEN

SPEZIFIKATIONEN

EIGENSCHAFTEN

Typ	Robuste Plattform
Material	Lackierte Struktur und lackiertes Blech
Stahlblechdicke	5 mm für Plattformen bis 3000 kg 10 mm für Plattformen bis 6000 kg
Installation	Überflur oder eingelassen
Abmessungen	Von 1500 x 1500 mm bis 2500 x 2000 mm
Kapazitäten	Von 1500 kg bis 6000 kg 1500 und 3000 kg (Beständigkeit 8000 kg) 6000 kg (Beständigkeit 12000 kg)
Grubentiefe	Beständigkeit 8000 kg: 175 mm Beständigkeit 12000 kg: 195 mm
Kabellänge	5 m

WÄGEZELLEN

- » **G5N: für lackierte Plattformen.** | Wägezelle für Scherkraft. | Komplett aus vernickeltem Stahl. | 3000 Teilungen OIML R60 Klasse C3. | hermetisch dicht durch Laserschweißen. | IP Schutzart IP68.



B4CR

PLATTFORM
ROBUST

**Robuste Plattform
mit 4 Wägezellen,
ausgelegt für intensive
industrielle Lasten.
Widerstandsfähig und
zuverlässig, ideal für
Wägungen zwischen
1.500 und 6.000 kg
in anspruchsvollen
Anwendungen.**

ÜBERPRÜFUNG & KALIBRIERUNG

Beschreibung

CE-ZERTIFIKATE: von 3 kg bis 15000 kg

Siehe S. 8

KALIBRIERUNGEN ENAC: von 3 kg bis 6000 kg

Siehe S. 8

ZUBEHÖR

Beschreibung

Code

Zusatz für ATEX-Wägezellen und ATEX-Anschlusskasten, für lackierte Plattformen und Plattformen mit lackierter Struktur und Edelstahlblech bis 3000 kg

240089

Zusatz für Wägezellen ATEX und Anschlusskasten ATEX, für lackierte Plattformen und Plattformen mit lackierter Struktur und Edelstahlblech von 6000 kg

240090

Versiegelungs- und Isoliergel zum Schutz der elektrischen Schaltkreise

240185

Zusätzliches Meter Kabel

580025

Referenzen B4CR | BESTÄNDIGKEIT BIS 8.000 KG

Abmessungen (mm)	Kapazitäten (kg)	Teilung (g)	Code
1500 x 1500	1500	500	170167
1500 x 1500	3000	1000	170168
2000 x 1500	1500	500	170169
2000 x 1500	3000	1000	170170
2000 x 2000	1500	500	170171
2000 x 2000	3000	1000	170172
2500 x 2000	1500	500	170173
2500 x 2000	3000	1000	170174

Referenzen B4CR | BESTÄNDIGKEIT BIS 12.000 KG

Abmessungen (mm)	Kapazitäten (kg)	Teilung (g)	Code
1500 x 1500	6000	2000	170039
2000 x 1500	6000	2000	170040
2000 x 2000	6000	2000	170041
2500 x 2000	6000	2000	170042

Hinweis: Die Referenzen beinhalten die Wägeanzeigen nicht.

P4A/R SPULENWAAGE

4 WÄGEZELLEN

ABMESSUNGEN
1500 x 1500 mm
bis
3000 x 3000 mm

KAPAZITÄT
15000 - 30000 kg

HOHE BESTÄNDIGKEIT

Siehe Abschnitt
Zubehör für weitere Optionen.

Verzinkte Ausführung

Lackierte
Ausführung



Glatte Blechplatte

KEILE FÜR SPULEN

Abnehmbares Zubehör für die Aufnahme von Spulen, verhindert deren Bewegung und mögliche Schwankungen an der Wägeanzeige und gewährleistet die Sicherheit der nahe stehenden Mitarbeitenden.



OPTIONALE
ANZEIGEN



Passkeile für Spulen



Robuste Struktur

SPEZIFIKATIONEN

EIGENSCHAFTEN

Typ	Doppelrahmen, Plattformen mit 4 Wägezellen, Kugelgelenke und Kugeln
Material	Lackierte Struktur und lackiertes Blech Verzinkter Stahl
Installation	Überflur oder eingelassen
Abmessungen	Von 1500 x 1500 mm bis 3000 x 3000 mm
Höhe P4A	Von 420 mm bis 520 mm
Höhe P4A-R	Von 520 mm bis 680 mm
Kapazitäten	Von 15000 kg bis 30000 kg
Blechstärke	10 mm in einem oder zwei Teilen je nach Modell
Innenzugang	Über die verschraubten Bleche, um Zugang zu den Ankerpunkten zu erhalten
Kabellänge	5 m

WÄGEZELLEN

- » **G8R: Druckwägezelle.** | Komplett aus Edelstahl. | 4000 Teilungen OIML R60 Klasse C. | hermetisch dicht, mit Laserschweißung. | IP Schutzart IP69K (EN60529).

PASSKEILE FÜR SPULEN		LACKIERT		VERZINKT	
Abmessungen (mm)	Höhe (mm)	Code		Code	
1500 x 1500	150	180574		180578	
2000 x 2000	150	180575		180579	
2400 x 2400	150	180576		180580	
3000 x 3000	150	180577		180581	


Plattformen mit 4 Wägezellen wiegen Spulen, extrem robust und mit hoher Kapazität. Präzise und sicher, ideal für sehr schwere Lasten bis zu 30 Tonnen.

RAHMEN ZUM EINLASSEN		LACKIERT		VERZINKT	
Abmessungen (mm)		Code		Code	
1500 x 1500		180055		188229	
2000 x 2000		180455		188230	
2400 x 2400		180039		188231	
3000 x 3000		180040		188232	

OPTIONEN

Beschreibung	Code	
Zusätzliches Meter Kabel	580025	
Versiegelungs- und Isoliergel zum Schutz der elektrischen Schaltkreise	240185	

Glatte Blechplatte

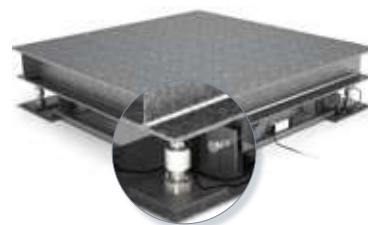

ÜBERPRÜFUNG & KALIBRIERUNG

Beschreibung	
CE-ZERTIFIKATE: von 3 kg bis 15000 kg	Siehe S. 8
KALIBRIERUNGEN ENAC: von 3 kg bis 6000 kg	Siehe S. 8

P4A-R = VERSTÄRKT

Das Modell P4A-R ist eine verstärkte Ausführung der P4A. Es behält die gleiche Hauptstruktur bei, verfügt jedoch über verstärkte Profile, die eine höhere Widerstandsfähigkeit und Haltbarkeit gegenüber Stößen bieten.

Referenzen P4A & P4A-R

Referenzen P4A & P4A-R				LACKIERT			VERZINKT						LACKIERT			VERZINKT		
				P4A						P4A-R								
Abmessungen (mm)	Kapazitäten (kg)	Teilung (g)	Höhe (mm)	Code			Code			Höhe (mm)	Code			Code				
1500 x 1500	15000	5	420	172350			172366			420	172358			172374				
1500 x 1500	30000	10	460	172351			172367			460	172359			172375				
2000 x 2000	15000	5	440	172352			172368			440	172360			172376				
2000 x 2000	30000	10	480	172353			172369			480	172361			172377				
2400 x 2400	15000	5	450	172354			172370			450	172362			172378				
2400 x 2400	30000	10	500	172355			172371			500	172363			172379				
3000 x 3000	15000	5	480	172356			172372			480	172364			172380				
3000 x 3000	30000	10	520	172357			172373			520	172365			172381				

B7C PROFILE METALLISCH

4 WÄGEZELLEN

ABMESSUNGEN
2000 x 1000 mm
bis
4000 x 1500 mm

KAPAZITÄT
1500 - 6000 kg

WÄGUNG VON PROFILEN

Siehe Abschnitt
Zubehör für weitere Optionen.

WÄGUNG VON PROFILEN

Plattformen mit 4 Wägezellen, entwickelt zum Wägen von Stangen, Metallprofilen und langen Werkstücken. Die robuste Struktur und die herausnehmbaren Halterungen ermöglichen eine einfache Anpassung an verschiedene Lastarten.



OPTIONALE
ANZEIGEN

SPEZIFIKATIONEN

EIGENSCHAFTEN


Typ	Wägeplattform für Metallprofile mit 4 Wägezellen
Material	Metallstruktur
Struktur	Wägestruktur aus Rohrprofil und 5 mm Stahlblech für die Wägeoberfläche
Stahlblechdicke	7 mm
Ankersystem	Basis auf Metallfüßen, um die Oberfläche auf eine Arbeitshöhe von 820 mm zu bringen. Die Basis verfügt über Löcher, um die Plattformen am Boden zu verankern. Halterungen zum Halten der Profile
Halterungen zum Halten der Profile	Die Halterungen dienen dazu, die Metallprofile beim Wägen mit UPN-Basis und Rohrprofilen zu halten: Für Plattformen B7C bis 3000 kg: UPN80-Profile und Vierkantröhr 80 x 4 mm Für Plattformen B7C bis 6000 kg: UPN100-Profile und Vierkantröhr 100 x 4 mm
Ausführung	Die gesamte Struktur ist mit Polyurethanfarbe beschichtet
Installation	Die Basisplatten sind mit Befestigungsbohrungen ausgestattet
Abmessungen	Von 2000 x 1000 mm bis 4000 x 1500 mm
Kapazitäten	Von 1500 kg bis 6000 kg
Kabellänge	5 m

WÄGEZELLEN

- » **G5N: für lackierte Plattformen.** | Wägezelle für Scherkraft. | Komplett aus vernickeltem Stahl. | 3000 Teilungen OIML R60 Klasse C3. | hermetisch dicht durch Laserschweißen. | IP Schutzart IP68.

B7C

PROFILE
METALLISCH

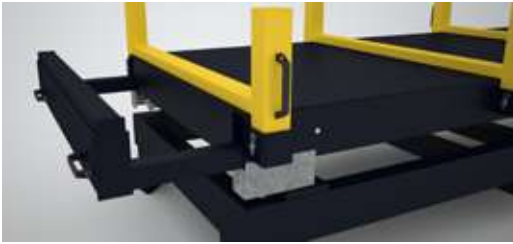

HERAUSNEHMBARE VERLÄNGERUNGEN:
ausziehbares Zubehör mit 0,5 m Länge pro Seite.
Kann auch nachträglich zur Plattform bestellt werden.



Struktur mit Griffen und Begrenzungen zum Wägen von Eisen.

Robuste Plattform mit 4 Wägezellen und herausnehmbaren Halterungen, ideal zum Wägen von Stangen, Blechen und langen Metallprofilen mit voller Stabilität und Genauigkeit.

ÜBERPRÜFUNG & KALIBRIERUNG

Beschreibung

CE-ZERTIFIKATE: von 3 kg bis 15000 kg

Siehe S. 8

KALIBRIERUNGEN ENAC: von 3 kg bis 6000 kg

Siehe S. 8

ZUBEHÖR 0,5 M B7C | HERAUSNEHMBARE VERLÄNGERUNGEN AN BEIDEN ENDEN

Abmessungen (mm)	Bis 3000 kg		6000 kg	
	Code		Code	
2000 x 1000	180128		180183	
2000 x 1500	180130		180184	
3000 x 1000	180135		180185	
3000 x 1500	180136		180186	
4000 x 1000	180140		180187	
4000 x 1500	180142		180188	

Hinweis: Die Referenzen beinhalten das Set der herausnehmbaren Verlängerungen auf beiden Seiten der Plattform. Falls nur eine der beiden Verlängerungen benötigt wird, muss dies angegeben werden.

Referenzen B7C

Abmessungen (mm)	Kapazität (kg)	Teilung (g)	Code	
2000 x 1000	1500	500	170744	
2000 x 1000	3000	1000	170745	
2000 x 1500	1500	500	170746	
2000 x 1500	3000	1000	170747	
2000 x 1500	6000	2000	170748	
3000 x 1000	1500	500	170749	
3000 x 1000	3000	1000	170750	
3000 x 1000	6000	2000	170751	
3000 x 1500	1500	500	170752	
3000 x 1500	3000	1000	170753	
3000 x 1500	6000	2000	170754	
4000 x 1000	1500	500	170755	
4000 x 1000	3000	1000	170756	
4000 x 1000	6000	2000	170757	
4000 x 1500	1500	500	170758	
4000 x 1500	3000	1000	170759	
4000 x 1500	6000	2000	170760	

Hinweis: Die Referenzen beinhalten die Wägeanzeigen nicht.

BPP

Niedriges Profil

PALETTENWAAGE

ABMESSUNGEN

1250 x 850 mm

bis

1250 x 1000 mm

KAPAZITÄT

300 - 3000 kg

BPP-SERIE

BPP-DOPPELCHASSIS

BPP-WIDE

Mit Transportgriff und Rollen zur einfachen Bewegung.

Standardausführung mit Einzelfahrgestell und Wägezellen mit schwenkbaren Füßen.

Optionale Ausführung mit Doppelchassis (für lackierte Stahlwaagen und für Edelstahlwaagen). Die Wägezellen sind am unteren Chassis befestigt und das obere Chassis liegt auf den Zellen auf.



OPTIONALE ANZEIGEN



Tragegriff



Wägezellen



Modell mit Doppelchassis

SPEZIFIKATIONEN

EIGENSCHAFTEN

Typ	Plattform für die Wägung von Europaletten oder amerikanischen Paletten
Material	Lackierte Struktur und lackiertes Blech Vollständig aus Edelstahl AISI 304
Stahlblechdicke	In lackierter UPN-Ausführung In INOX-Ausführung, 5 mm gekantetes Blech
Installation	Bodenwaage
Abmessungen	Von 1250 x 850 mm bis 1250 x 1000 mm
Kapazitäten	Von 300 kg bis 3000 kg
Höhe der Wägeoberfläche	90 mm, mit einer Mindesthöhe von 85 mm (für geringere Höhe bitte anfragen)
Struktur	Doppelter Rohrrahmen (optional)
Kabellänge	5 m

WÄGEZELLEN

- » **G5N: für lackierte Plattformen.** | Scherstab-Wägezelle | Komplett aus vernickeltem Stahl. | 3000 Teilungen OIML R60 Klasse C3. | Hermetisch dicht durch Laserschweißen. | IP Schutzart IP68.
- » **G5i: für Plattformen aus Edelstahl.** | Scherstab-Wägezelle. | Komplett aus Edelstahl. | 3000 Teilungen OIML R60 Klasse C3. | Hermetisch dicht, komplett verschweißt | IP Schutzart IP68 (optional: IP69K).

OPTIONEN

ZUBEHÖR

- » **Säule für Wägeanzeigen.** Für Plattformen mit 4 Wägezellen und Hybridplattformen. Sockel zur Bodenbefestigung. 2 Ausführungen: lackierter Stahl und Edelstahl. Höhe: 800 mm.
- » **Optionen mit Edelstahl-Oberfläche.** *Siehe Zubehörbereich.*

INDIKATOREN

- » Siehe den Abschnitt Anzeigen im Katalog.

SOFTWARE & APP

- » GISCALE ONE-GISCALE PRO: Verwaltung und Steuerung der Produktionslinien.
- » GIAPP: Android-Anwendung zur Anzeige und Steuerung der Anzeigen der Serie GI400/GI410.

ÜBERPRÜFUNG & KALIBRIERUNG

Beschreibung

CE-ZERTIFIKATE: von 3 kg bis 15000 kg	Siehe S. 8
KALIBRIERUNGEN ENAC: von 3 kg bis 6000 kg	Siehe S. 8

ZUBEHÖR

Beschreibung

Beschreibung	Code
Zusatz für ATEX-Wägezellen und ATEX-Anschlusskasten, für Plattformen aus Edelstahl bis 3000 kg	240088
Zusatz für ATEX-Wägezellen und ATEX-Anschlusskasten, für lackierte Plattformen und Plattformen mit lackierter Struktur und Edelstahlblech bis 3000 kg	240089
Versiegelungs- und Isoliergel zum Schutz der elektrischen Schaltkreise	240185
Zusätzliches Meter Kabel	580025

BPP
Niedriges Profil

Niedrige Plattformwaage für Paletten, erhältlich in lackierter oder Edelstahlausführung. Robust und präzise, ideal für schnelles Wägen von europäischen und amerikanischen Paletten.

Referenzen BPP

Abmessungen (mm)	Kapazität (kg)	Teilung (g)	KOMPLETT LACKIERT		KOMPLETT EDELSTAHL AISI 304	
			Code		Code	
1250 x 850	300	100	170703		170712	
1250 x 850	600	200	170708		170713	
1250 x 850	1500	500	170709		170714	
1250 x 850	3000	1000	170711		170715	

Referenzen BPP - DOPPELCHASSIS

Abmessungen (mm)	Kapazität (kg)	Teilung (g)	KOMPLETT LACKIERT		KOMPLETT EDELSTAHL AISI 304	
			Code		Code	
1250 x 850	300	100	171323		171327	
1250 x 850	600	200	171324		171328	
1250 x 850	1500	500	171325		171329	
1250 x 850	3000	1000	171326		171330	

Referenzen BPP - WIDE

Abmessungen (mm)	Kapazität (kg)	Teilung (g)	KOMPLETT LACKIERT		KOMPLETT EDELSTAHL AISI 304	
			Code		Code	
1250 x 1000	300	100	171603		171605	
1250 x 1000	600	200	171604		171501	
1250 x 1000	1500	500	171558		171514	
1250 x 1000	3000	1000	170710		170704	

Hinweis: Die Referenzen beinhalten die Wägeanzeigen nicht.

WB

ROBUSTE STANGE

WIEGEBALKEN

ABMESSUNGEN

400 x 80 mm
bis
1200 x 140 mm

KAPAZITÄT

15 - 6000 kg

Siehe Abschnitt
Zubehör für weitere Optionen.



600 x 100 mm



OPTIONALE
ANZEIGEN

Werden paarweise geliefert.

Kompakte Abmessungen, transportabel.

Zur Verwendung in Fällen, in denen keine Seitenkräfte auftreten.

Sie ermöglichen es, kleine Strukturen in Waagen mit 2 oder 4 Wägezellen zu verwandeln (je nach Länge der Balken). Dazu müssen diese Strukturen auf den Balken befestigt werden (die Breite der Strukturen darf die Länge des Balkens nicht überschreiten).

SPEZIFIKATIONEN

EIGENSCHAFTEN

Typ	Wiegebalken
Material	Aus Stahl und mit Lack beschichtet
Blechstärke	In lackierter UPN-Ausführung
Installation	Bodenwaage
Abmessungen	Einzelzellen-Balken mit 400, 600 und 800 mm Länge, mit einer Kapazität von 15 kg bis 600 kg (für 2-Wägezellen-Sets) Balken mit 2 Wägezellen, 1200 mm lang, mit einer Kapazität von 600 kg bis 6000 kg (für 4-Wägezellen-Sets)
Kapazitäten	Von 15 kg bis 6000 kg
Höhe der Wägeoberfläche	Tabelle konsultieren
Struktur	Doppelter Rohrrahmen
Wägezellenhalterung	Ankerplatten (Balken 400, 600, 800 mm) Schwenkbare Füße (Balken 1200 mm)
Kabellänge	Je nach Wägezelle (bitte anfragen)

WÄGEZELLEN

- » **GY15 - BALKEN 400 x 80 mm:** eloxiertes Aluminium. | Mit Silikon versiegelt. | IP Schutzart IP65. 3000 d OIML R60.
- » **GY17 - BALKEN 600 x 100 mm und 800 x 120 mm:** eloxiertes Aluminium. | Mit Silikon versiegelt. | IP Schutzart IP65. 3000 d OIML R60.
- » **G5N - BALKEN 1200 x 140 mm:** Scherstab-Wägezelle | Komplette aus vernickeltem Stahl. | 3000 Teilungen OIML R60 Klasse C3. | Hermetisch dicht durch Laserschweißen. | IP Schutzart IP68.

OPTIONEN

ZUBEHÖR

- » **Säule für Anzeige:** für Plattformen mit 4 Wägezellen und Hybridmodelle. Bodenbefestigung. 2 Ausführungen: lackierter Stahl und Edelstahl. Höhe: 800 mm.

INDIKATOREN

- » Siehe den Abschnitt Anzeigen im Katalog.

SOFTWARE & APP

- » GISCALE ONE-GISCALE PRO: Verwaltung und Steuerung der Produktionslinien.
- » GIAPP: Android-Anwendung zur Anzeige und Steuerung der Anzeigen der Serie GI400/GI410.

ÜBERPRÜFUNG & KALIBRIERUNG

Beschreibung		
CE-ZERTIFIKATE: von 3 kg bis 15000 kg		Siehe S. 8
KALIBRIERUNGEN ENAC: von 3 kg bis 6000 kg		Siehe S. 8

Vielseitige und tragbare Wiegebalken, ideal für lange oder sperrige Lasten. Robust und präzise, ermöglichen sie die Anpassung des Abstands zwischen den Balken für verschiedene industrielle Anwendungen.

ZUBEHÖR

Beschreibung	Code	
Zusatz für Wägezellen aus vernickeltem Stahl G35N für lackierte Plattformen und lackierte Plattformen mit Edelstahlblech bis 3000 kg	240130	
Zusätzliches Meter Kabel	580025	

Referenzen WB

Abmessungen (mm)	Kapazität (kg)	Teilung (g)	Anzahl der Wägezellen	Typ der Wägezelle	Höhe (mm)	Code	
400 x 80	15	5	2	GY15	63	170013	
400 x 80	30	10	2	GY15	63	170015	
400 x 80	60	20	2	GY15	63	170016	
400 x 80	150	50	2	GY15	63	170014	
600 x 100	60	20	2	GY17	105	170019	
600 x 100	150	50	2	GY17	105	170017	
600 x 100	300	100	2	GY17	105	170018	
800 x 120	150	50	2	GY17	105	171082	
800 x 120	300	100	2	GY17	105	170024	
800 x 120	600	200	2	GY17	105	170025	
1200 x 140	600	200	4	G5N	min 110 - max 115	171083	
1200 x 140	1500	500	4	G5N	min 110 - max 115	170020	
1200 x 140	3000	1000	4	G5N	min 110 - max 115	170021	
1200 x 140	6000	2000	4	G5N	min 110 - max 115	170023	

Hinweis: Die Referenzen beinhalten die Wägeanzeigen nicht.

BA

SCHIENENLINIEN

HÄNGEWAAGEN

PLATTFORMEN ZUR
INSTALLATION IN
HÄNGEBAHNSCHIENEN

INKLUSIVE
BEFESTIGUNGSSTREBEN FÜR
DIE SCHIENE



OPTIONALE
ANZEIGEN

Einzelzellen-Hängeplattform für Schienenlinien, robust und präzise. Erhältlich in lackierter oder Edelstahlausführung, ideal für zuverlässige Wägung von hängenden Produkten in industriellen Prozessen.

SPEZIFIKATIONEN

EIGENSCHAFTEN

Typ	Hängeplattform
Oberflächen	Aus lackiertem Stahl Aus Edelstahl
Blechstärke	15 mm
Installation	In Hängebahnschienen
Abmessungen	BA: Schienenlänge 400 mm
Kapazitäten	Ausführung BA (Einzelzelle) von 150 kg bis 600 kg
Kabellänge	10 m (Kabelverlängerung verfügbar)
Halterung	Inklusive Befestigungsstreben für die Schiene
Länge der Zugstangen	400 mm
Schrauben	Aus Edelstahl

WÄGEZELLEN

- » **G4M bis 300 kg:** komplett aus Edelstahllegierung | 3000 Teilungen OIML R60 | hermetisch dicht, komplett verschweißt | IP Schutzart IP69K.
- » **BS2 600 kg:** komplett aus Edelstahllegierung. | 3000 Teilungen OIML R60 Klasse C3. | hermetisch dicht, komplett verschweißt. | IP Schutzart IP68.

OPTIONEN

ZUBEHÖR

- » **Optionen für Ausführung in Edelstahl.**

INDIKATOREN

- » Siehe den Abschnitt Anzeigen im Katalog.

SOFTWARE & APP

- » GISCALE ONE-GISCALE PRO: Verwaltung und Steuerung der Produktionslinien.
- » GIAPP: Android-Anwendung zur Anzeige und Steuerung der Anzeigen der Serie GI400/GI410.

ÜBERPRÜFUNG & KALIBRIERUNG

Beschreibung	
CE-ZERTIFIKATE: von 3 kg bis 15000 kg	Siehe S. 8
KALIBRIERUNGEN ENAC: von 3 kg bis 6000 kg	Siehe S. 8

ZUBEHÖR

Beschreibung	Code
Zusätzliches Meter Kabel	580025

Referenzen BA

Abmessungen (mm)	Kapazität (kg)	Teilung (g)	KOMPLETT LACKIERT WÄGEZELLE AUS EDELSTAHL		KOMPLETT AUS EDELSTAHL AISI 304 WÄGEZELLE AUS EDELSTAHL	
			Code		Code	
450 x 210 x 105	150	50	170003		170001	
450 x 210 x 105	300	100	170004		170002	
450 x 210 x 115	600	200	170005		170006	

Hinweis: Die Referenzen beinhalten die Wägeanzeigen nicht.

PA ZWEI WÄGEZELLEN

HÄNGEWAAGEN

PLATTFORMEN ZUR
INSTALLATION IN
HÄNGEBAHNSCHIENEN

INKLUSIVE
BEFESTIGUNGSSTREBEN FÜR
DIE SCHIENE



SPEZIFIKATIONEN

EIGENSCHAFTEN

Typ	Hängeplattform
Ausführung	Aus Edelstahl
Blechstärke	15 mm
Installation	In Hängebahnschienen
Abmessungen	» PA 300 kg: Schienenlänge 500 mm » PA 600 kg: Schienenlänge 600 mm » PA 1000 kg: Schienenlänge 800 mm
Kapazitäten	Ausführung PA (2 Wägezellen) von 300 kg bis 1000 kg
Innenzugang	Das Modell PA ermöglicht den Zugang durch Entfernen der oberen Abdeckung
Kabellänge	10 m (Kabelverlängerung verfügbar)
Halterung	Inklusive Befestigungsstreben für die Schiene
Länge der Zugstangen	400 mm
Schrauben	Aus Edelstahl



OPTIONALE
ANZEIGEN

WÄGEZELLEN

- » **G5N: für lackierte Plattformen.** | Scherstab-Wägezelle | Komplett aus vernickeltem Stahl. | 3000 Teilungen OIML R60 Klasse C3. | Hermetisch dicht durch Laserschweißen. | IP Schutzart IP68.
- » **G5i: für Plattformen aus Edelstahl.** | Scherstab-Wägezelle. | Komplett aus Edelstahl. | 3000 Teilungen OIML R60 Klasse C3. | hermetisch dicht, komplett verschweißt. | IP Schutzart IP68 (optional IP69K).

OPTIONEN

ZUBEHÖR

- » **Optionen für Ausführung in Edelstahl.**

INDIKATOREN

- » Siehe den Abschnitt Anzeigen im Katalog.

SOFTWARE & APP

- » GISCALE ONE-GISCALE PRO: Verwaltung und Steuerung der Produktionslinien.
- » GIAPP: Android-Anwendung zur Anzeige und Steuerung der Anzeigen der Serie GI400/GI410.

ÜBERPRÜFUNG & KALIBRIERUNG

Beschreibung

CE-ZERTIFIKATE: von 3 kg bis 15000 kg

Siehe S. 8

KALIBRIERUNGEN ENAC: von 3 kg bis 6000 kg

Siehe S. 8

ZUBEHÖR

Beschreibung

Zusätzliches Meter Kabel

Code

580025

Referenzen PA

Abmessungen (mm)	Kapazität (kg)	Teilung (g)	KOMPLETT LACKIERT WÄGEZELLE AUS EDELSTAHL		KOMPLETT AUS EDELSTAHL AISI 304 WÄGEZELLE AUS EDELSTAHL	
			Code		Code	
590 x 180 x 175	300	100	170007		170010	
770 x 180 x 175	600	200	170008		170011	
970 x 180 x 175	1000	500	170009		170012	

Hinweis: Die Referenzen beinhalten die Wägeanzeigen nicht.

BM MIT HAKEN

WANDMONTAGE

**Wandplattform
komplett aus Edelstahl,
kompakt und präzise.
Ideal für Wägungen
von 150–300 kg in
Bereichen, in denen
Platz gespart und
höchste Hygiene
gewährleistet werden
muss.**

SPEZIFIKATIONEN

EIGENSCHAFTEN

Typ	Wandbefestigungsplattform
Ausführung	Polierter Edelstahl
Blechstärke	1,2 mm
Installation	Wandbefestigung
Abmessungen der Platte	500 x 500 mm
Kapazitäten	Von 150 kg bis 300 kg
Hakenhöhe	1150 mm (über dem Boden) 1000 mm (über Plattenniveau)
Kabellänge	5 m

WÄGEZELLEN

- » **G4M:** komplett aus Edelstahllegierung | 3000 Teilungen OIML R60 | hermetisch dicht, komplett verschweißt | IP Schutzart IP69K.

OPTIONEN

ZUBEHÖR

- » **Zusätzlicher Meter Kabel.**

INDIKATOREN

- » Siehe den Abschnitt Anzeigen im Katalog.

SOFTWARE & APP

- » GISCALE ONE-GISCALE PRO: Verwaltung und Steuerung der Produktionslinien.
- » GIAPP: Android-Anwendung zur Anzeige und Steuerung der Anzeigen der Serie GI400/GI410.

ÜBERPRÜFUNG & KALIBRIERUNG

Beschreibung

CE-ZERTIFIKATE: von 3 kg bis 15000 kg

Siehe S. 8

KALIBRIERUNGEN ENAC: von 3 kg bis 6000 kg

Siehe S. 8

ZUBEHÖR

Beschreibung

Zusätzliches Meter Kabel

Code

580025

Referenzen BM

KOMPLETT AUS
EDELSTAHL

Abmessungen (mm)	Kapazität (kg)	Teilung (g)	Code
500 x 500	150	50	170607
500 x 500	300	100	170608

Hinweis: Die Referenzen beinhalten die Wägeanzeigen nicht.

Ermöglicht das Aufhängen von Fleischstücken am Haken.

Ermöglicht das Wägen kleiner Produkte direkt auf der Platte und, wenn sie hochgeklappt ist, das Aufhängen größerer Stücke am Haken.

WÄGUNG AUF DER PLATTE

Ermöglicht die Wägung von Produkten direkt auf der Platte, wie bei einer herkömmlichen Waage mit einer Wägezelle. Die Platte hat eine Fläche von 500 x 500 mm.



BSW

WÄGUNG VON WURST-
WAREN

FLEISCHBRANCHE

NEUHEIT!

Waage für Wurstwaren, die es ermöglicht, den Gewichtsverlust der Wurst während des Trocknungsprozesses zu verfolgen, wodurch eine genaue Kontrolle der Dehydration und des optimalen Produktzeitpunkts gewährleistet wird.



Anzeigegerät GI410i LCD IP69K (optional)

ANWENDUNG/ HERVORGEHOBEN

- » **HYGIENISCHES** Design aus Edelstahl und mit hoher Genauigkeit, was sie zum idealen Werkzeug macht, um den Schwund zu überwachen, die Endqualität zu sichern und jede Produktionscharge zu optimieren.
- » **RÜCKVERFOLGBARKEIT** und Kontrolle über Ethernet/ Wifi-Konnektivität (optional).
- » **EINSATZ** in Zerlegebetrieben, Werkstätten und Industrieküchen.



Struktur vorbereitet zum Aufhängen einer Wurststange (nicht enthalten)

SPEZIFIKATIONEN

EIGENSCHAFTEN

Typ	Einzellen-Waage zum Wiegen von Wurstwaren
Verwendung	Geeignet für das gesetzliche Messwesen
Material	Edelstahl 304
Rohrstärke	3 mm
Installation	Bodenwaage
Abmessungen	1.520 mm (Höhe) x 620 mm (Breite) x 570 mm (Tiefe) Hakenhöhe 1.400 mm – Abstand zwischen den Haken 530 mm
Kapazitäten	Von 3 kg bis 30 kg
Halterung	2 Räder und 2 verstellbare Füße
Kabellänge	2 m
Schrauben	Aus Edelstahl

EIGENSCHAFTEN DER WÄGEZELLE

Modell	IBM
Typ der Wägezelle	Einzelzelle
Material der Wägezelle	Edelstahl

ANZEIGEGERÄT

EIGENSCHAFTEN

Anzeigegerät Modell GI400i aus Edelstahl.

- » Schutzart IP68.
- » LCD-Anzeige mit bis zu 8 verschiedenen Farben (Checkweigher-Funktion), mit 6 Ziffern à 40 mm. Hintergrundbeleuchtung: ein/aus/auto.
- » Einheiten: kg.
- » CE-Zertifizierung (optional).
- » Zulassung für 6000 Teilungen OIML Klasse III und IIII.
- » Einbereichs-, Mehrbereichs- oder Mehrintervallwaage ($n \leq 3000$, pro Teilwägebereich).

ÜBERPRÜFUNG & KALIBRIERUNG

Beschreibung

CE-ZERTIFIKATE: von 3 kg bis 60 kg

Siehe S. 8

ENAC-KALIBRIERUNGEN: von 5 kg bis 60 kg

Siehe S. 8

BSW-Referenzen

Beschreibung	Kapazität (kg)	Teilung (g)	IP68		IP69K	
			Code		Code	
BSW - Wurstwaage 3 kg - 1 g - INOX	3	1	172668		172672	
BSW - Wurstwaage 6 kg - 2 g - INOX	6	2	172669		172673	
BSW - Plattform für Wurstwaren 15 kg - 5 g - INOX	15	5	172670		172674	
BSW - Plattform für Wurstwaren 30 kg - 10 g - INOX	30	10	172671		172675	

Tisch, entwickelt für die Wägung, das Schneiden und die Produkthandhabung direkt auf der Arbeitsfläche, geeignet für anspruchsvolle Umgebungen in der Lebensmittelindustrie. Hergestellt aus Edelstahl mit Polyethylenauflage, gewährleistet Hygiene, Stabilität und Genauigkeit bei jeder Wägung.



Anzeiger GI400i LCD IP68



Anzeigermodell GI410i LCD IP69K

ANWENDUNG/ HERVORGEHOBEN

- » **WÄGUNG UND SCHNEIDEN** direkt auf der Arbeitsfläche.
- » **HYGIENISCHES** Design aus Edelstahl und Polyethylenauflage für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie.
- » **INTENSIVER EINSATZ** in Zerlegeräumen, Werkstätten, Metzgereien und Industrieküchen.
- » **STABILITÄT UND GENAUIGKEIT** dank des Einzelzellen-Systems.
- » **REINIGUNG** und einfache Wartung in Umgebungen mit hohen Hygieneanforderungen.



SPEZIFIKATIONEN

EIGENSCHAFTEN

Typ	Waage mit einer Wägezelle für die Lebensmittelbranche
Strukturmateri	Edelstahl
Material der Auflage	Polyethylen
Schutzart	IP68 / IP69K
Abmessungen des Tisches	590 x 390 mm / 740 x 590 mm
Halterung	Selbsttragende Struktur mit verstellbaren Füßen zur Nivellierung
Kapazität	30 kg
Schrauben	Aus Edelstahl

WÄGEZELLEN

Modell	G4M
Schutz	IP68 / IP69K

ANZEIGER OPTIONAL

EIGENSCHAFTEN

Anzeiger Modell GI400i oder GI410i aus Edelstahl.

- » Schutzart IP68 oder IP69K je nach Modell.
- » LCD-Anzeige mit bis zu 8 Farben (Checkweigher-Funktion), mit 6 Ziffern à 40 mm. Hintergrundbeleuchtung: ein/aus/auto.
- » Einheiten: kg.
- » CE-Zertifizierung (optional).
- » Zulassung für 3000 Teilungen OIML Klasse III.
- » Einbereichs-, Mehrbereichs- oder Mehrintervallwaage ($n \leq 3000$, pro Teilwägebereich).

ÜBERPRÜFUNG & KALIBRIERUNG

Beschreibung	Code
CE-ZERTIFIKATE: von 3 kg bis 60 kg	900018
ENAC-KALIBRIERUNGEN: von 5 kg bis 60 kg	900001

OPTIONEN

Beschreibung	Code
ANZEIGE GI400i LCD IP68	210193
ANZEIGE GI410i LCD IP69K	210403
STÜTZSÄULE FÜR ANZEIGE BWT	172702

BWT-Referenzen

Beschreibung	Maße (mm)	Kapazität (kg)	Teilung (g)	Code
BWT - Mit Querträger	590 x 390	30	10	172795
BWT - Mit Querträger	740 x 590	30	10	172796
BWT - Mit Tablett	590 x 390	30	10	172797
BWT - Mit Tablett	740 x 590	30	10	172798

GCA FÜR CHECK-IN

FLUGHÄFEN

NEUHEIT!

Wägesystem mit motorisiertem Förderband für Abfertigungs- und Gepäckkontrollvorgänge. Kombiniert eine robuste Struktur mit vier Wägezellen, einem hochbeständigen Band und doppelt hinterleuchteter Anzeige und bietet so eine konstante, präzise Wägung mit vollständiger Sichtbarkeit für Bediener und Kunde.



SPEZIFIKATIONEN

EIGENSCHAFTEN	
Kapazität und Auflösung	Bereich 150 kg, Auflösung 500 g. Klasse IIII OIML
Konstruktion	Hauptrahmen aus lackiertem Stahl, montiert auf vier festen Rädern für einfache Entnahme, Reinigung und Wartung. Förderband aus lackiertem Stahl, montiert auf vier Wägezellen
Motorisierung	Asynchroner Motor-Trommel, einphasig oder dreiphasig, 370 W, mit Zahnrädern aus Stahl. Zylinderoberfläche aus Edelstahl. Geräuscharmer Betrieb
Bandgeschwindigkeit	0,3 m/s (Geschwindigkeitsregler)
Band	Förderband aus PVC – PET mit maximaler Beständigkeit und Haltbarkeit. Antistatisch, blendfrei, geräuscharm, flammhemmend
Abmessungen	Auf Anfrage

ANZEIGE BEDIENER	
Anzeige	Hinterleuchtet mit hohem Kontrast
Funktionen	Tara, Auto-Null, kg, Überlastungsalarme mit Ton, Kofferzähler, Totalisierung
Tasten	Null, addieren, hinzufügen, löschen, 5. konfigurierbare Taste
Ausgänge	Zwei potentialfreie Kontakte. RS232-Ausgang
Abmessungen	165 x 135 mm

ANZEIGE KUNDE	
Anzeige	Hinterleuchtet mit hohem Kontrast
Anzeige	Gewicht des aktuellen Gepäcks Kumuliertes Gewicht Anzahl der Koffer
Abmessungen	165 x 135 mm

Referenz GCA

Beschreibung	Code
GCA - Förderband für die Gepäckabfertigung	-



STRAHLEN OBERFLÄCHE

Sandgestrahlte Ausführung aus Edelstahl mit Mikroperlen

Das Strahlen mit Mikroperlen besteht darin, Glasteilchen mit hoher Geschwindigkeit auf den Edelstahl zu sprühen, wodurch ein gleichmäßiger matter Effekt auf der gesamten Waage erzielt wird und die Schweißnähte unsichtbar werden.

Durch das Strahlen werden Grate entfernt, Schweißnähte ausgeglichen und eine völlig gleichmäßige Oberfläche der

gesamten Waage erzielt, ohne deren Struktur zu verändern.

Die Oberflächenstruktur auf dem Edelstahl beträgt 14 bis 16 Mikrometer.

Diese Behandlung ist für Maschinen der Lebensmittelindustrie geeignet, da das verwendete Material chemisch neutral ist.

Ref.	Abmessungen (mm)	BHS-PSH	PEH	B4C-PTC-WPL-WPI	BEP	B6C	BA-PA-BM	BPP
XI1	800 x 800	259	276	221	276	276	-	-
XI2	1000 x 1000	296	314	248	312	314	-	-
XI3	1200 x 1000	331	352	-	-	352	-	-
XI4	1250 x 1000	331	352	296	352	352	-	-
XI5	1250 x 1250	370	386	331	386	386	-	-
XI6	1500 x 1250	406	424	370	422	422	-	-
XI7	1500 x 1500	441	458	406	458	458	-	-
XI8	2000 x 1500	517	551	478	551	551	-	-
XI9	BA-PA-BM Modell	-	-	-	-	-	186	-
XI10	BPP Modell	-	-	-	-	-	-	259

Anwendung des Aufpreises auf den Preis der Ausführung in Edelstahl 304.

Weitere Ausführungen

PASSIVIERUNG	Nachfragen
ELEKTROPOLIEREN	Nachfragen
AISI 316	Nachfragen



COLUMNNA

FÜR WÄGEANZEIGEN

Für Plattformen mit 4 Wägezellen und Hybridplattformen.

Rohrprofil-Säule.

Höhe: 800 mm | **2 Ausführungen:** lackierter Stahl oder Edelstahl.

Sie müssen angeben, mit welchem Modell der Wägeanzeigen es verbunden wird.

Beschreibung	Code	
Lackierter Stahl	910134	
Edelstahl	910133	

Hinweis: Adapterhalterung ist nicht enthalten.

CI-300

ZUBEHÖR WAND ZU COLUMNNA

Adapter erforderlich für die Wägeanzeigen der Serie GI4XX.

Die Wägeanzeigen GI650 in Wandversion, die auf einer Säule installiert werden sollen, benötigen ebenfalls diesen Adapter.

Beschreibung	Code	
CI-300 Adapter Wandhalterung zu Säule	910100	



COLUMNNA

FÜR WÄGEANZEIGEN

Rohrprofil aus Edelstahl mit Halterung für Wägeanzeigen.

Wird an der Plattform befestigt. Für Plattformen BMS und BMC.

Beschreibung	VOLLSTÄNDIG EDELSTAHL		INOX AISI 316	
	Code		Code	
350 mm Säulenset für Plattformen von 200 x 200 mm bis 300 x 300 mm	910196		910194	
Säulenset 650 mm für Plattformwaagen von 400 x 300 mm bis 800 x 800 mm	910193		910195	

Hinweis: Adapterhalterung ist enthalten.





RÜCKENLEHNE

FÜR BMC

Ablage aus Blech in lackiertem Stahl oder Edelstahl für eine Seite der Waage.

	LACKIERT	EDELSTAHL
Abmessungen (mm)	Code	Code
600 x 600	180120	180152
800 x 800	180160	180163



WAGEN-TISCH ALS HALTERUNG

FÜR BMC (Mit Säule und Halterung für das Display).

	LACKIERT	EDELSTAHL
Abmessungen (mm)	Code	Code
400 x 400	180167	180170
500 x 500	180168	180009
600 x 600	180008	180010
800 x 800	180169	180011

Hinweis: Set zum Verschieben des kompletten Wägesystems.



VERZINKTE ROLLEN

FÜR BMC

Rollen zum Bewegen von Gegenständen auf der Plattform.

Abmessungen (mm)	Code	
300 x 300	180309	
400 x 400	180310	
500 x 500	180311	
600 x 600	180312	
800 x 800	180313	

Hinweis: Einstellung zum Verschieben des kompletten Wägesystems.

VERZINKTE ROLLEN

FÜR BHS-PSH-BHE-PEH-B4C-PTC

Abmessungen (mm)
800 x 800 - 1000 x 1000 - 1250 x 1000 - 1250 x 1250 - 1500 x 1250 - 1500 x 1500 - 2000 x 1500

Hinweis: Einstellung zum Verschieben des kompletten Wägesystems.

SET VERSIEGELUNGS- UND ISOLIERGEL

FÜR ANSCHLUSSKASTEN

Beschreibung	Code	
Versiegelungs- und Isoliergel zum Schutz der elektronischen Schaltungen	240185	

GRUBENRAHMEN

FÜR INDUSTRIEWAAGEN BIS

3000 KG KAPAZITÄT:

WPL-B4C-PTC

Grubenrahmen mit Stützfüßen
schwenkbar für die Industriewaagen.

Bereit zum Einbau mit der Industriewaage
im Inneren.



	LACKIERT	EDELSTAHL
Abmessungen (mm)	Code	Code
800 x 800	180026	180033
1000 x 1000	180019	180027
1250 x 1000	180021	180028
1250 x 1250	180022	180029
1500 x 1250	180023	180030
1500 x 1500	180024	180031
2000 x 1500	180025	180032

GRUBENRAHMEN

FÜR INDUSTRIEWAAGEN AB 6000 KG KAPAZITÄT: B4C

	LACKIERT	EDELSTAHL
Abmessungen (mm)	Code	Code
3000 x 1500	180639	180640
3000 x 2000	180641	180642
4000 x 1000	180643	180644
4000 x 1500	180645	180646

GRUBENRAHMEN

FÜR WPI

Grubenrahmen mit Stützfüßen
schwenkbar für die Industriewaagen.

Bereit zum Einbau mit der Industriewaage
im Inneren.



	LACKIERT	EDELSTAHL AISI 304	EDELSTAHL AISI 316
Abmessungen (mm)	Code	Code	Code
800 x 800	180288	180295	180302
1000 x 1000	180289	180296	180303
1250 x 1000	180290	180297	180304
1250 x 1250	180291	180298	180305
1500 x 1250	180292	180299	180306
1500 x 1500	180293	180300	180307

GRUBENRAHMEN

FÜR B6C

Grubenrahmen mit Stütze für den Schwenkfuß
der Waagen. Bereit zur Integration
mit der Waage im Inneren.



	LACKIERT	EDELSTAHL
Abmessungen (mm)	Code	Code
800 x 800	180238	180244
1000 x 1000	180239	180245
1250 x 1000	180240	180246
1250 x 1250	180241	180247
1500 x 1250	180242	180248
1500 x 1500	180236	180249
2000 x 1500	180243	180250

TRANSPORT U

FÜR B4C-PTC-WPL-BIS 6000 KG

Zubehör in U-Form für den Transport der Plattform. Unter der Struktur verschweißt.

	LACKIERT	EDELSTAHL AISI 304	EDELSTAHL AISI 316
Abmessungen (mm)	Code	Code	Code
800 x 800	180220	180227	180374
1000 x 1000	180221	180228	180375
1250 x 1000	180222	180229	180376
1250 x 1250	180223	180230	180377
1500 x 1250	180224	180231	180378
1500 x 1500	180225	180232	180380
2000 x 1500	180226	180233	180381
2000 x 2000	180408	180379	
3000 x 1500	180587	180591	
3000 x 2000	180588	180382	
4000 x 1000	180589	180383	
4000 x 1500	180590	180384	



TRANSPORT U

FÜR GRUBENRAHMEN VON B4C-PTC-B4CR-WPL-WPI

Zubehör in U-Form für den Transport der Plattform mit Grubenrahmen. Am Grubenrahmen verschweißt.

	LACKIERT	EDELSTAHL AISI 304	EDELSTAHL AISI 316
Abmessungen (mm)	Code	Code	Code
800 x 800	180414	180421	-
1000 x 1000	180415	180422	180506
1250 x 1000	180416	180423	180507
1250 x 1250	180417	180424	180508
1500 x 1250	180418	180425	180509
1500 x 1500	180419	180426	180510
2000 x 1500	180420	180427	180511



STÄNDER

FÜR BHE-B4C

U-förmiges Werkzeug zum Abstützen von Metallprofilstangen.

Abmessungen (mm)	Einheiten	Code	
1500 x 1500	2	180074	
2000 x 1500	2	180071	
3000 x 1500	3	180173	
4000 x 1000	4	180174	
4000 x 1500	4	180072	

RAHMEN ZUM EINLASSEN

FÜR BHS-PSH-PEH-BHE-WPI-WPL-B4C-PTC-B6C-P4A

Winkelprofilrahmen mit Ankerfüßen zum Abschluss der Grubenarbeiten.



	LACKIERT	EDELSTAHL
Abmessungen (mm)	Code	Code
800 x 800	180056	180062
1000 x 1000	180057	180060
1250 x 1000	180050	180045
1200 x 1200	180175	180063
1250 x 1250	180058	180061
1500 x 1250	180059	180044
1500 x 1500	180055	180064
2000 x 1500	180051	180065
2000 x 2000	180455	180066
3000 x 3000	180040	-

RAMPEN

FÜR PTC-B4C-WPI-B5CL

Rampe zum Zugang zur Wägeoberfläche der Waage.
Neigung ca. 10 %.



ZUBEHÖR

Abmessungen (mm)	Rampenlänge (mm)	Höhe (mm)	LACKIERT		EDELSTAHL	
			Code		Code	
800	800	100	180338		180344	
1000	1000	100	180339		180345	
1200	1000	100	180340		180346	
1250	1000	100	180341		180347	
1250	1250	120	180371		180372	
1500	1250	120	180342		180348	
2000	1250	120	180343		180349	

Hinweis 1: Für Plattformwaagen mit Grubenrahmen Preise und Optionen anfragen.

Hinweis 2: Für die Verwendung von manuellen oder elektrischen Wiegehubwagen bitte anfragen.

RAMPEN

FÜR B6C

Rampe zum Zugang zur Wägeoberfläche der Waage.

Höhe: 91 mm Rampe für Standard-B6C oder
120 mm Rampe für B6C mit optionalen Füßen.

Neigung ca. 10 %.



			LACKIERT		EDELSTAHL	
Abmessungen (mm)	Rampenlänge (mm)	Höhe (mm)	Code		Code	
Für Standard-Plattformwaagen B6C						
800	1000	91	180314		180320	
1000	1000	91	180315		180321	
1200	1000	91	180316		180322	
1250	1000	91	180317		180323	
1500	1000	91	180318		180324	
2000	1000	91	180319		180325	

Für Plattformwaagen B6C mit optionalen Füßen

800	1200	120	180326		180332	
1000	1200	120	180327		180333	
1200	1200	120	180328		180334	
1250	1250	120	180329		180335	
1500	1250	120	180330		180336	
2000	1250	120	180331		180337	

Hinweis 1: Für Plattformwaagen mit Grubenrahmen Preise und Optionen anfragen.

Hinweis 2: Für die Verwendung von manuellen oder elektrischen Wiegehubwagen bitte anfragen.

RAMPEN

ZWEITE RAMPE FÜR BEP

Rampe zum Zugang zur Wägeoberfläche der Waage.

Neigung ca. 10 %.

Abmessungen (mm)	Rampenlänge (mm)	LACKIERT		EDELSTAHL	
		Code		Code	
800 x 800	500	180089		180105	
1000 x 1000	500	180077		180099	
1250 x 1000	500	180091		180100	
1250 x 1250	500	180084		180101	
1500 x 1250	500	180085		180102	
1500 x 1500	500	180086		180104	
2000 x 1500	500	180087		180159	

Hinweis: Zweite Rampe zur Erleichterung des Ein- und Ausstiegs von Seite zwei der Plattform.

Für die Verwendung von manuellen oder elektrischen Wiegehubwagen bitte anfragen.



giropes



BRG-X LEICHT

VIEHBESTAND

Entwickelt zum einfachen
Wägen und Verstauen.
Robust und leicht.

» Wiegebalken **nicht** enthalten.

**Leichte und robuste Tierwaagen-
Plattform mit rutschfester
Oberfläche. Einfach zu bewegen
und zu lagern, ideal für schnelle
Wägungen mit Wiegebalken BR.**

SPEZIFIKATIONEN

EIGENSCHAFTEN

Typ	Tierwaagen-Plattform
Material	Aluminium
Ausführung	Obere Tränenblechplatte im Rautenmuster Stützen mit glattem Blech
Abmessungen	2200 mm x 760 mm 164 mm Höhe
Kapazitäten	1500 kg
Installation	Bodenwaage
Struktur	Der obere Teil des Zubehörs besteht aus einer 4/6 mm dicken, gebogenen Tränenblechoberfläche im Rautenmuster Im unteren Bereich befinden sich drei Stützen zur Aufnahme der Wiegebalken. Diese Stützen bestehen aus 4 mm dickem, gebogenem Glattblech zusammen mit Verstärkungen aus 4 mm gebogenem Glattblech.
Halterung	Balken nicht enthalten
Blechdicke	4/6 mm (Tränenblech)
Datenübertragung	Fest: per Kabel
Montiertes Set	Diese Plattform ist auf den Wiegebalken montiert (nicht enthalten, siehe untenstehende Tabelle)



OPTIONALE
ANZEIGEN

OPTIONEN

INDIKATOREN

» Siehe den Abschnitt Anzeigen im Katalog.

SOFTWARE & APP

- » GISCALE ONE-GISCALE PRO: Verwaltung und Steuerung der Produktionslinien.
- » GIAPP: Android-Anwendung zur Anzeige und Steuerung der Anzeigen der Serie GI400/GI410.

ÜBERPRÜFUNG & KALIBRIERUNG

Beschreibung

CE-ZERTIFIKATE: von 3 kg bis 15000 kg

Siehe S. 8

KALIBRIERUNGEN ENAC: von 3 kg bis 6000 kg

Siehe S. 8

ZUBEHÖR

Beschreibung	Code
Zusätzliches Meter Kabel	580025

BARRAS BR (DIE WIEGEBALKEN WERDEN PAARWEISE GELIEFERT)

Ausführung	Kapazität (kg)	Genauigkeit (g)	Code
Lackierter Stahl	1500	500	260201
Lackierter Stahl	2000	500	260202

Hinweis: Die Referenzen enthalten keinen Indikator. | Hinweis 2: Die Referenz kann mit M überprüft werden (nicht im Preis enthalten).

Referenzen BRG-X

Abmessungen (mm)	Kapazität (kg)	Teilung (g)	Code
2200 x 760	1500	500	171240

Hinweis: Die Referenzen beinhalten die Wägeanzeigen nicht.

BGH TIERWAAGE

VIEHBESTAND

ABMESSUNGEN
940 x 2150 mm

KAPAZITÄT
600 kg

*Siehe Abschnitt
Zubehör für weitere Optionen.*

Tragbare Plattform für die
Wägung von Vieh.

Herausnehmbare
Gitterrost zur Erleichterung
der Reinigung des Inneren
der Waage.

Zentralisiertes Ein- und
Ausgangszugangssystem.

Ermöglicht die Steuerung
von nur einer Seite.



**OPTIONALE
ANZEIGEN**

SPEZIFIKATIONEN

EIGENSCHAFTEN

Typ	Tierwaagen-Plattform
Material	Stahl S 275 JR Aluminium
Struktur	Rohrförmig
Abmessungen	800 x 2000 mm (Innenmaß Käfig) Käfighöhe 940 mm
Kapazitäten	600 kg
Wägefläche	Polypropylen (herausnehmbare Lamellen)
Mindesthöhe der Waage	140 mm vom Boden
Maximale Höhe der Waage	Von 1000 mm bis 1800 mm (höhenverstellbar)
Datenübertragung	Fest: per Kabel
Halterung	Füße mit Gummibasis
Ausführung	Zweikomponenten-Polyurethanlackierung RAL 5004 Verzinkt Aluminium

WÄGEZELLEN

- » **G5N: Scherstab-Wägezelle** | Komplett aus vernickeltem Stahl. | 3000 Teilungen OIML R60 Klasse C3. Hermetisch dicht durch Laserschweißen. | IP Schutzart IP68.

OPTIONEN

INDIKATOREN	SOFTWARE & APP
» Siehe Abschnitt Wägeanzeigen.	» GISCALE ONE-GISCALE PRO: Verwaltung und Steuerung der Produktionslinien. » GIAPP: Android-Anwendung zur Anzeige und Steuerung der Anzeigen der Serie GI400/GI410.



Robuste und leicht zu reinigende Viehwaage mit zentralem Ein- und Ausgang. Präzise und praktisch, ideal für Wägungen bis 600 kg in Viehzuchtbetrieben.

ÜBERPRÜFUNG & KALIBRIERUNG

Beschreibung

CE-ZERTIFIKATE: von 3 kg bis 15000 kg

Siehe S. 8

KALIBRIERUNGEN ENAC: von 3 kg bis 6000 kg

Siehe S. 8

ZUBEHÖR

Beschreibung

Zusätzliches Meter Kabel

Code

580025

Referenzen BGH

Abmessungen (mm) Breite x Länge	Innenmaße (mm) Breite x Länge	Ausführung	Kapazität (kg)	Teilung (g)	Code
940 x 2150	800 x 2000	Lackiert	600	200	171148
940 x 2150	800 x 2000	Verzinkt	600	200	171149
940 x 2150	800 x 2000	Aluminium	600	200	171150

Hinweis: Die Referenzen beinhalten die Wägeanzeigen nicht.

BGU

VIEHBESTAND

ABMESSUNGEN

800 x 2500 mm

bis

1200 x 3000 mm

KAPAZITÄT

1500 - 3000 kg

SCHIEBETÜR

Siehe Abschnitt
Zubehör für weitere Optionen.



SCHIEBETÜR

Leichter Zugang für das Tier dank niedrigen Profils, komplett metallischer Struktur und Blechboden.

Schiebetüren an beiden Enden erleichtern das Öffnen und Schließen, zusätzlich verhindern Seitenwände Auseinandersetzungen zwischen Tieren.

Mit dem Traktor transportierbar, um sie am gewünschten Ort zu platzieren und Komfort beim Wägen zu bieten.

ANZEIGER

Sofern im Verkaufsauftrag vorher angegeben, kann die Wäganzeige an der Käfigstruktur befestigt werden. Andernfalls enthält die Plattform 5 Meter Kabel für den Anschluss an die Wäganzeige.



OPTIONALE
ANZEIGEN

SPEZIFIKATIONEN

EIGENSCHAFTEN

Typ	Vieh-Plattformwaagen
Material	Stahl S 275 JR
Blechstärke	Tränenblech 3/5 mm
Installation	Auf ebenem Boden
Abmessungen	800 x 2000 mm (Innenmaß Käfig) Von 800 x 2500 mm bis 1200 x 3000 mm
Kapazitäten	Von 1500 kg bis 3000 kg
Mindesthöhe der Wägung	140 mm vom Boden
Maximale Höhe der Waage	1960 mm vom Boden
Höhe der abgedeckten Fläche	800 mm
Abstand zwischen oberen Stangen	250-270 mm
Datenübertragung	Fest: über Verkabelung
Halterung	4 Füße mit Gummibasis
Ausführung	Zweikomponenten-Polyurethanlack RAL 5004
Kabellänge	5 m

WÄGEZELLEN

- » **G5N: Scherstab-Wägezelle** | Komplett aus vernickeltem Stahl. | 3000 Teilungen OIML R60 Klasse C3. Hermetisch dicht durch Laserschweißen. | IP Schutzart IP68.

OPTIONEN

INDIKATOREN	SOFTWARE & APP
» Siehe Abschnitt Wäganzeigen.	» GISCALE ONE-GISCALE PRO: Verwaltung und Steuerung der Produktionslinien. » GIAPP: Android-Anwendung zur Anzeige und Steuerung der Anzeigen der Serie GI400/GI410.

BGU



**Großkapazitäts-
Plattformwaage für Vieh
mit vollständigem Käfig
und Schiebetüren.
Robust und sicher,
ideal für große Tiere
und anspruchsvolle
Viehzuchtumgebungen.**



Detailansicht Griff



Detailansicht Schiebetür



Tränenblech am Boden

ÜBERPRÜFUNG & KALIBRIERUNG

Beschreibung

CE-ZERTIFIKATE: von 3 kg bis 15000 kg

Siehe S. 8

KALIBRIERUNGEN ENAC: von 3 kg bis 6000 kg

Siehe S. 8

ZUBEHÖR

Beschreibung

Zusätzliches Meter Kabel

Code

580025

Referenzen BGU

Abmessungen (mm)	Innenmaß (mm)	Kapazität (kg)	Teilung (g)	LACKIERT		VERZINKT	
				Code		Code	
800 x 2500	710	1500	500	170732		171229	
950 x 2500	860	1500	500	170733		171230	
950 x 3000	860	1500	500	170734		171231	
1200 x 2500	1110	1500	500	170735		171232	
1200 x 3000	1110	1500	500	170736		171233	
800 x 2500	710	3000	1000	170737		171234	
950 x 2500	860	3000	1000	170738		171235	
950 x 3000	860	3000	1000	170739		171236	
1200 x 2500	1110	3000	1000	170740		171237	
1200 x 3000	1110	3000	1000	170741		171238	

Hinweis: Die Referenzen enthalten den Wägearzeigen nicht.

BRG MIT KÄFIG

VIEHBESTAND

ABMESSUNGEN
1570 x 780 mm

KAPAZITÄT
600 - 1500 kg

*Siehe Abschnitt
Zubehör für weitere Optionen.*

» Wiegebalken **nicht** enthalten.



OPTIONALE
ANZEIGEN

ZWEI MODELLE

Zwei Modelle je nach Bedarf.
Ein Käfig mit Wiegebalken oder
komplett geschlossen.

Käfig mit 90 cm Höhe, um
das Entweichen der Tiere zu
verhindern.

Rutschfeste Oberfläche.

Klappbares Blech im unteren
Bereich.

Zentralisiertes Ein- und
Ausgangssystem, Steuerung
von nur einer Seite der Plattform.



BRG-T
KOMPLETT
GESCHLOSSEN



BRG-H
KÄFIG MIT GITTERSTÄBEN

SPEZIFIKATIONEN

EIGENSCHAFTEN

Typ	Tragbare Viehwaage mit Wiegebalken (BR)
Material	Stahl S 275 JR
Struktur	BRG-H - Rohrkonstruktion BRG-T - Rohrkonstruktion mit glattem Blech
Abmessungen	1570 x 780 mm
Kapazitäten	Von 600 bis 1500 kg
Wägeoberfläche	Rutschfestes Tränenblech
Mindesthöhe der Wägung	150 mm vom Boden
Maximale Plattformhöhe	1300 mm mit Wiegebalken
Datenübertragung	Fest: per Kabel
Halterung	2 Wiegebalken Typ BR (nicht enthalten)
Ausführung	Zweikomponenten-Polyurethanlack

OPTIONEN

INDIKATOREN

- » Siehe Abschnitt
Wägeanzeigen.

SOFTWARE & APP

- » GISCALE ONE-GISCALE PRO: Verwaltung und Steuerung der Produktionslinien.
- » GIAPP: Android-Anwendung zur Anzeige und Steuerung der Anzeigen der Serie GI400/GI410.



Robuste Plattformwaage für Tiere mit Käfig, erhältlich als Käfig mit Gitterstäben (BRG-H) oder komplett geschlossen (BRG-T). Sicher und zuverlässig, ideal für intensive Viehwägung.



Detailansicht Wiegebalken



Detailansicht Griff

ÜBERPRÜFUNG & KALIBRIERUNG

Beschreibung

CE-ZERTIFIKATE: von 3 kg bis 15000 kg

Siehe S. 8

KALIBRIERUNGEN ENAC: von 3 kg bis 6000 kg

Siehe S. 8

ZUBEHÖR

Beschreibung

Zusätzliches Meter Kabel

Code

580025

BARRAS BR (DIE WIEGEBALKEN WERDEN PAARWEISE GELIEFERT)

Ausführung	Kapazität (kg)	Genauigkeit (g)	Code
Lackierter Stahl M	1500	500	260201
Lackierter Stahl M	2000	500	260202

Hinweis: Die Referenzen enthalten den Wägearzeigen nicht. | Hinweis 2: Die Referenz kann mit grünem M überprüft werden (nicht im Preis enthalten).

Referenzen BRG T-H

Modell	Abmessungen (mm)	Kapazität (kg)	Teilung (g)	Code
BRG-T	1570 x 780	600	200	171140
BRG-T	1570 x 780	1500	500	171141
BRG-H	1570 x 780	600	200	171142
BRG-H	1570 x 780	1500	500	171143

Hinweis: Die Referenzen enthalten weder den Wägearzeigen noch die Wiegebalken.

giropes



giropes

MOBILES WÄGEN

*Wägelösungen für Gabelstapler
Waagen und Wiegehubwagen*



Mobiles Wiegen

LÖSUNGEN


PRODUKTIONSLINIEN

MANUELLE ODER HALBAUTOMATISCHE PRODUKTIONSLINIEN

„Optimiere die Ressourcen und die Durchführung deiner Produktionsprozesse“

VERWALTUNG UND OPTIMIERUNG

» Giropes bietet komplette Lösungen für Produktionslinien dank seines breiten Angebots an Wägesystemen und der Software GISCALE, die eine bessere Kontrolle und Verwaltung der Wägevorgänge ermöglicht.



RFID-SYSTEME


Giropes hat eine Firmware entwickelt, um RFID-Lesegeräte zu steuern, ideal für die Erfassung von Wägungen und zur Kontrolle der durchgeführten Vorgänge.

Ideal für die Erfassung von Wägungen in Produktionslinien. Schnelle Identifizierung und Aktivierung von Mitarbeitenden oder

PRO MITARBEITENDE PRO PRODUKT

Produkt:

- » Mit Kartendurchzug.
- » Mit Kartenpräsenz.
- » Option für ein Sperrsystem am nicht identifizierenden Anzeiger.

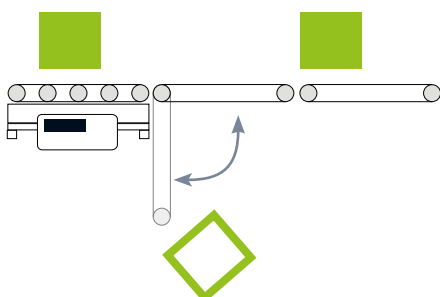


QUALITÄT-SKONTROLLEN

Der Wägeprozess ist ein entscheidender Schritt der Qualitätssicherung in verschiedenen Phasen des Produktionsprozesses.

In den letzten Jahren hat Giropes verschiedene Systeme entwickelt,

DURCH ENTFERNUNG DURCH DOSIERUNG

die einen hohen Automatisierungsgrad in Produktionslinien auf optimale und effiziente Weise ermöglichen, die Produktverwaltung verbessern und die Arbeit der für die Qualitätssicherung zuständigen Techniker erleichtern.

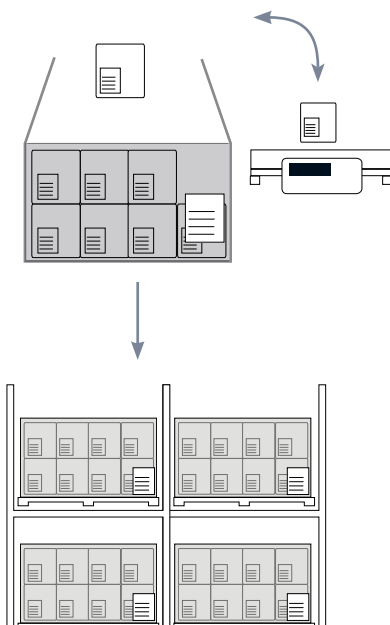

VERPACKUNG EFFIZIENT

*Wie garantiert die
Software GISCALE
die Akkreditierung
der effektiven
Verpackung?*

Die Software GISCALE ermöglicht die Kontrolle der effektiven Verpackung der Produkte in Produktionslinien, um die geltenden Vorschriften der Europäischen Wirtschaftskommission einzuhalten.



- » Sie garantiert das korrekte Gewicht Ihrer Chargen beim Verpacken durch die Grenzwertfunktion (Checkweigher).
- » Sie beseitigt Verluste durch nicht konforme Produkte gemäß den Vorschriften.
- » Sie verhindert menschliche Fehler durch manuelle Überprüfungen des Produktgewichts.
- » Sie erstellt automatisch Berichte für interne Qualitätssicherung der Unternehmen und Konformitätsprüfungen durch übergeordnete Stellen.

LÖSUNGEN

PALETTIERUNG & LAGERBESTAND

MANUELLE ODER HALBAUTOMATISCHE PRODUKTIONSLINIEN

„Optimierung und Beschleunigung der Lager, der Ein- und Ausgänge von Materialien und Produkten. Mobiles elektronisches Wiegen“

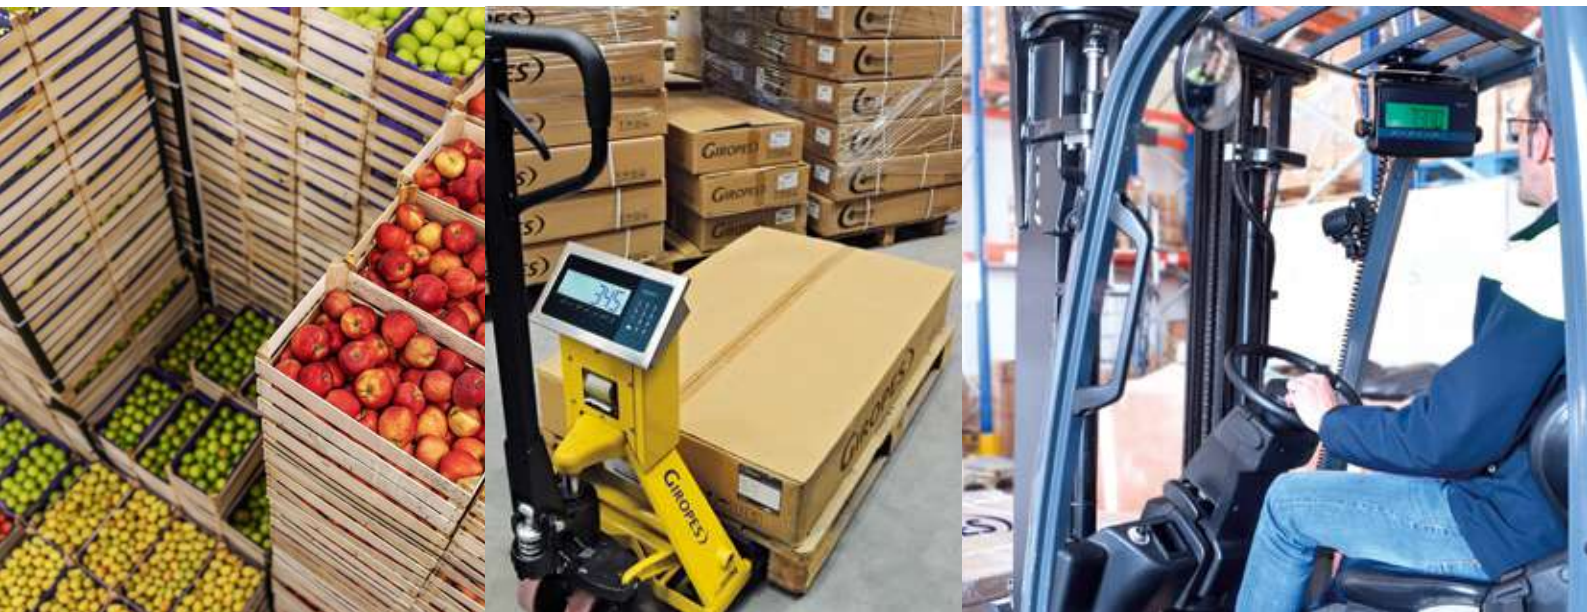

PALETTIERUNG & TOTALISATOR

Die Rückverfolgbarkeit der Produkte muss angemessen kontrolliert und dokumentiert werden. In einigen Fällen, wie in der Lebensmittel- oder Pharmaindustrie, ist dies gesetzlich vorgeschrieben,

QUALITÄTSKONTROLLE

aber die Erfassung und Rückverfolgbarkeit vom Einzelprodukt über die Verpackung bis zur Charge und anschließend zum LKW ist grundlegend, um den Produktionsprozess und dessen Verteilung zu kontrollieren.



LAGERBESTAND & LAGER

Die Kontrolle des Lagerbestands sowie der Ein- und Ausgänge von Produkten in den Lagern ist für die Organisation des Unternehmens unerlässlich. Um diese Aufgabe möglichst optimal zu erfüllen, bietet Giropes verschiedene

LAGERBESTANDSKONTROLLE

Lösungen für mobiles Wiegen an, sodass keine feste Wägeplattform aufgesucht werden muss und die Lagerbestandskontrolle gleichzeitig mit dem Transport des Produkts oder Rohmaterials erfolgen kann.

LÖSUNGEN

MIT UNSEREN WÄGEANZEIGEN DER SERIE GI400-410

„Software, Dosierer, Relais, Checkweigher ...“



GI400-410



GISCALE PRO

Von der Abteilung Giropes Solutions entwickelte und implementierte Software, um eine vollständige Kontrolle der Wägesysteme in der Produktion zu ermöglichen.



CHECKWEIGHER-FUNKTION

Automatische Visualisierung von bis zu 7 Zonen durch Gewichtslimits für jede einzelne. Durch Auswahl des gewünschten Gewichts können wir obere und untere Grenzwerte prozentual oder als Wert festlegen.



TAKE-OUT-FUNKTION

Ermöglicht die Kontrolle des entnommenen Gewichts vom Wägesystem. Die Wägeanzeige GI400 zeigt an, ob Sie die gewünschte Menge von der Waage entnehmen, ob Sie weniger oder mehr Gewicht als gewünscht entnehmen. Durch Auswahl des gewünschten Gewichts können wir obere und untere Grenzwerte prozentual oder als Wert festlegen.




PALETTENWIEGEFUNKTION

Ermöglicht die Summierung einer Reihe von Wägungsaufzeichnungen jedes einzelnen Paletts. Durch die automatische Erfassung des Taragewichts des Paletts wird das Nettogewicht registriert, um ein Gesamtnettoergebnis zu erhalten.



GRENZWERTFUNKTION MIT RELAIS (optional)

Die Anzeigen der Serie GI4XX sind darauf ausgelegt, automatisch ein Startgewicht und 3 Grenzwerte zu verwalten, die die 4 Relais über Gewichtsdaten für jeden einzelnen steuern.



DOSIERVORGANG MIT RELAIS (optional)

Das System ist darauf ausgelegt, automatisch 1 Produkt mit zwei Geschwindigkeiten oder 2 Produkte mit einer Geschwindigkeit zu dosieren, mit Download. Es kann ein Entladebereich programmiert werden, in dem das Ende der Dosierung definiert wird.

Bei der Bestellung der Wägeanzeigen muss unbedingt angegeben werden, ob sie als Anzeige für die Produktionslinie (spezifische Firmware) und/oder mit der Software Gscale benötigt werden. Falls ja, ist die Produktions-Firmware erforderlich und die Anzeige verfügt nicht über die Funktionen: Checkweigher mit automatischer Ersttara, Take Out, Pallet Checking oder Dosierung.



SERIE TP XBAT TP XBATi

LACKIERT & EDELSTAHL

EUROPALETTEN &
AMERIKANISCHE (WIDE)

**Wiegehubwagen
aus Edelstahl mit
GI410 LCD-Anzeige,
herausnehmbarer
Batterie und Drucker.**

ANWENDUNG



» Suchan-
zeigen
suchen



GIAPP
(ANDROID-APP)



- » Android-Anwendung für die Verwaltung und Steuerung der Giropes-Anzeigen.
- » Verbindung einer unbegrenzten Anzahl verknüpfter Anzeigen.
- » Gleichzeitige Verbindung zu nur einer Anzeige.
- » Erkennen, verknüpfen und verbinden von Giropes-Anzeigen.
- » Status der verbundenen Anzeige anzeigen.
- » Verschiedene Funktionen der Anzeige konfigurieren: Tara, Null usw.
- » Die Wägungen vom verbundenen Anzeigegerät herunterladen.
- » Liste der heruntergeladenen Wägungen anzeigen.
- » Wägungsliste filtern.
- » Wägungen als Datei im CSV-Format teilen.

Kostenloser Download auf der Website.



Wiegehubwagen TP XBATi EURO
(für Europaletten)

Wiegehubwagen TP XBAT WIDE
(für amerikanische Paletten)



SPEZIFIKATIONEN

EIGENSCHAFTEN

- » Wiegehubwagen für Europaletten und Version für amerikanische Paletten.
- » Auch in CE-M-zertifizierten Ausführungen erhältlich.
- » Erhältlich in Ausführung:
 - » Lackierter Stahl.
 - » Edelstahl.
- » Mit Wägezellen IP68.
- » Räder mit Polyurethan-Außenbeschichtung.
- » 2 Ausführungen:
 - » Ohne Drucker (IP65).
 - » Mit Drucker (IP54).

HERAUSNEHMBARE BATTERIE

- » Wiederaufladbare Säurebatterie 12 V 5 Ah.
- » Stromversorgung mit Adapter 100-240 V AC 50/60 Hz 0,3 A auf 12 V 1A DC.
- » Maximale Batterielaufzeit: 40 h.
- » Batterieladezeit: 6 h.

HAUPTFUNKTIONEN

FUNKTIONEN

- » Summierung des Gewichts.
- » Totalisierung über die Anzeige.
- » Brutto/Netto.
- » Manuelle Tara und Vortara.
- » Nullstellung.
- » Zählfunktion.
- » Checkweigher und Festlegung des Zielgewichts.
- » 1/10-Funktion der Teilung der Überprüfung. Anzeige für einige Sekunden.

DRUCK

- » Programmierung von 3 Kopfzeilen (vom PC), Code, Gesamt.
- » Sprachen für den Druck (Spanisch, Französisch, Portugiesisch, Italienisch und Englisch).

ANZEIGEGERÄT

EIGENSCHAFTEN

- » Numerische Anzeige für Gewicht und Tara.
- » Gehäuse aus Edelstahl.
- » Hintergrundbeleuchtete LCD-Anzeige mit 40 mm Ziffern.
- » Betriebstemperatur: von -10 °C bis +40 °C.
- » Serienmäßiger Multi-Intervall (weitere Optionen auf Anfrage: Einbereich/Mehrbereich).
- » Einheiten: kg.
- » Zulassung für 6000 Teilungen OIML Klasse III und IIII.
- » CE-Zertifizierung.



Referenzen TP XBAT

						Zertifikate ENAC
Abmessungen (mm)	Kapazität (kg)	Teilung (g)	Typ	Drucker	Code	Code
1200 x 1570 x 530	1000/2000	200/500	EURO		290035	900004
1200 x 1570 x 530	1000/2000	500/1000	EURO		290036	900004
1200 x 1570 x 530	1000/2000	200/500	EURO	✓	290037	900004
1200 x 1570 x 530	1000/2000	500/1000	EURO	✓	M 290038	900004
1210 x 1630 x 680	1000/2000	200/500	WIDE		290039	900004
1210 x 1630 x 680	1000/2000	500/1000	WIDE		M 290040	900004
1210 x 1630 x 680	1000/2000	200/500	WIDE	✓	290041	900004
1210 x 1630 x 680	1000/2000	500/1000	WIDE	✓	M 290042	900004

Hinweis: Der Preis der Referenzen mit grünem M-Symbol beinhaltet die Überprüfung.



Referenzen TP XBATi

						Zertifikate ENAC
Abmessungen (mm)	Kapazität (kg)	Fraktion (g)	Typ	Drucker	Code	Code
1200 x 1570 x 530	1000/2000	200/500	EURO		290043	900004
1200 x 1570 x 530	1000/2000	500/1000	EURO		M 290044	900004
1200 x 1570 x 530	1000/2000	200/500	EURO	✓	290045	900004
1200 x 1570 x 530	1000/2000	500/1000	EURO	✓	M 290046	900004
1210 x 1630 x 680	1000/2000	200/500	WIDE		290047	900004
1210 x 1630 x 680	1000/2000	500/1000	WIDE		M 290048	900004
1210 x 1630 x 680	1000/2000	200/500	WIDE	✓	290049	900004
1210 x 1630 x 680	1000/2000	500/1000	WIDE	✓	M 290050	900004

Hinweis: Der Preis der Referenzen mit grünem M-Symbol beinhaltet die Überprüfung.



OPTIONEN


Beschreibung	Code
Kommunikationsplatine – Wifi	220021-0
Zusatzkarte Alibi-Speicher/DSD (notwendig für metrologische Wiegehubwagen M die mit Software verbunden sind)	220008
Zweites Batteriepack	290051
Thermopapier für den Drucker (Verbrauchsmaterial)	720012
Software GISCALE	-
GIAPP (Android-Anwendung) zum Download	-

SERIE TP410-410i

LACKIERT & EDELSTAHL

EUROPALETTEN &
AMERIKANISCHE (WIDE)

ANWENDUNG



» Suchan-
zeigen suchen




GIAPP
(ANDROID-APP)

- » Android-Anwendung für die Verwaltung und Steuerung der Giropes-Anzeigen.
- » Verbindung einer unbegrenzten Anzahl verknüpfter Anzeigen.
- » Gleichzeitige Verbindung zu nur einer Anzeige.
- » Erkennen, verknüpfen und verbinden von Giropes-Anzeigen.
- » Status der verbundenen Anzeige anzeigen.
- » Verschiedene Funktionen der Anzeige konfigurieren: Tara, Null usw.
- » Die Wägungen vom verbundenen Anzeigegerät herunterladen.
- » Liste der heruntergeladenen Wägungen anzeigen.
- » Wägungsliste filtern.
- » Wägungen als Datei im CSV-Format teilen.

Kostenloser Download auf der Website.



Wiegehubwagen TP410i WIDE
(für amerikanische Paletten).



SPEZIFIKATIONEN

EIGENSCHAFTEN

- » Wiegehubwagen für Europaletten und Version für amerikanische Paletten.
- » Auch in CE-M-zertifizierten Ausführungen erhältlich.
- » Erhältlich in Ausführung:
 - » Lackierter Stahl.
 - » Edelstahl.
- » Mit Wägezellen IP68.
- » Räder mit Polyurethan-Außenbeschichtung.
- » 2 Ausführungen:
 - » Ohne Drucker (IP65).
 - » Mit Drucker (IP54).

HAUPTFUNKTIONEN

FUNKTIONEN

- » Summierung des Gewichts.
- » Totalisierung über die Anzeige.
- » Brutto/Netto.
- » Manuelle Tara und Vortara.
- » Nullstellung.
- » Zählfunktion.
- » Checkweigher und Festlegung des Zielgewichts.
- » Funktion 1/10 der Teilung der Überprüfung. Anzeige für einige Sekunden.

DRUCK

- » Programmierung von 3 Kopfzeilen (vom PC), Code, Gesamt.
- » Sprachen für den Druck (Spanisch, Französisch, Portugiesisch, Italienisch und Englisch).

SERIE TP410-410i

ANZEIGEGERÄT

EIGENSCHAFTEN

- » Numerische Anzeige für Gewicht und Tara.
- » Gehäuse aus Edelstahl.
- » Hintergrundbeleuchtete LCD-Anzeige mit 40 mm Ziffern.
- » Inklusive neigbarer Wandhalterung.
- » Wiederaufladbare Lithium-Batterie 7,4 V 2,6 Ah.
- » Stromversorgung 230 V AC.
- » Serienmäßig mit 2 RS232-Ausgängen.
- » Serienmäßiger Multi-Intervall (weitere Optionen auf Anfrage: Einbereich/Mehrbereich).
- » Einheiten: kg.
- » Zulassung für 6000 Teilungen OIML Klasse III und IIII.
- » CE-Zertifizierung.



Referenzen TP410

						Zertifikate ENAC
Abmessungen (mm)	Kapazität (kg)	Fraktion (g)	Typ	Drucker	Code	Code
1200 x 1570 x 530	1000/2000	200/500	EURO		290001	900004
1200 x 1570 x 530	1000/2000	500/1000	EURO	M	290002	900004
1200 x 1570 x 530	1000/2000	200/500	EURO	✓	290003	900004
1200 x 1570 x 530	1000/2000	500/1000	EURO	✓	M 290004	900004
1210 x 1630 x 680	1000/2000	200/500	WIDE		290009	900004
1210 x 1630 x 680	1000/2000	500/1000	WIDE	M	290010	900004
1210 x 1630 x 680	1000/2000	200/500	WIDE	✓	290011	900004
1210 x 1630 x 680	1000/2000	500/1000	WIDE	✓	M 290012	900004

Hinweis: Der Preis der Referenzen mit grünem M-Symbol beinhaltet die Überprüfung.

Referenzen TP410i

						Zertifikate ENAC
Abmessungen (mm)	Kapazität (kg)	Teilung (g)	Typ	Drucker	Code	Code
1200 x 1570 x 530	1000/2000	200/500	EURO		290005	900004
1200 x 1570 x 530	1000/2000	500/1000	EURO	M	290006	900004
1200 x 1570 x 530	1000/2000	200/500	EURO	✓	290007	900004
1200 x 1570 x 530	1000/2000	500/1000	EURO	✓	M 290008	900004
1210 x 1630 x 680	1000/2000	200/500	WIDE		290013	900004
1210 x 1630 x 680	1000/2000	500/1000	WIDE	M	290014	900004
1210 x 1630 x 680	1000/2000	200/500	WIDE	✓	290015	900004
1210 x 1630 x 680	1000/2000	500/1000	WIDE	✓	M 290016	900004

Hinweis: Der Preis der Referenzen mit grünem M-Symbol beinhaltet die Überprüfung.

OPTIONEN

Beschreibung	Code
Kommunikationsplatine – Wifi	220021-0
Alibi-Speicher	220008

SERIE
**TP410-410i
ATEX**



LACKIERT & EDELSTAHL

SERIENAUSSTATTUNG:
Mit externer Batterie.
Europaletten.



Ex ZONE 2-22

SPEZIFIKATIONEN

EIGENSCHAFTEN

- » Wiegehubwagen für Europaletten.
- » Zertifiziert für ATEX Zonen 2/22.
- » Auch in CE-M-zertifizierten Ausführungen erhältlich.
- » Erhältlich in Ausführung:
 - » Lackierter Stahl.
 - » Edelstahl.
- » Mit Wägezellen IP68.
- » Wiederaufladbare NiMH-Batterie 7,2 V.
- » Nylonräder in der Edelstahlausführung und Nylonräder mit Polyurethan-Außenbeschichtung in der lackierten Standardausführung.
- » Option auf Nylonräder mit Polyurethan-Außenbeschichtung in der INOX-Ausführung.
- » Option auf Edelstahl-Gabelkit für die lackierte Ausführung.

Überprüfen Sie die Anforderungen an die Gabeln für die Wägung bestimmter Leichtmetalle in ATEX Zonen.

HAUPTFUNKTIONEN

FUNKTIONEN

- » Summierung des Gewichts.
- » Totalisierung über die Anzeige.
- » Brutto/Netto.
- » Manuelle Tara und Vortara.
- » Nullstellung.
- » Zählfunktion.
- » Checkweigher und Festlegung des Zielgewichts.
- » Funktion 1/10 der Teilung der Überprüfung. Anzeige für einige Sekunden.

ATEX ZONEN



**ZONE 2:
GAS**

**ZONE 22:
STAUB**

SERIE TP410-410i ATEX

ANZEIGEGERÄT

EIGENSCHAFTEN

- » Numerische Anzeige für Gewicht und Tara.
- » Gehäuse aus Edelstahl.
- » Hintergrundbeleuchtete LCD-Anzeige. Mit 40 mm Ziffern.
- » Serienmäßiger Multi-Intervall (weitere Optionen auf Anfrage: Einbereich/Mehrbereich).
- » Einheiten: kg.
- » Zulassung für 6000 Teilungen OIML Klasse III und IIII.
- » Zertifiziert für ATEX Zonen 2/22.
- » CE-Zertifizierung.
- » Betriebstemperatur: von -10 °C bis +40 °C.

Referenzen TP410 ATEX

Abmessungen (mm)	Kapazität (kg)	Fraktion (g)	Typ	Code	Zertifikate ENAC	
					Code	
1200x1600x540	1000/2000	200/500	EURO	290030	900004	
1200x1600x540	1000/2000	500/1000	EURO M	290031	900004	

Hinweis: Der Preis der Referenzen mit grünem M-Symbol beinhaltet die Überprüfung.

Referenzen TP410i ATEX

Abmessungen (mm)	Kapazität (kg)	Fraktion (g)	Typ	Code	Zertifikate ENAC	
					Code	
1200x1600x540	1000/2000	200/500	EURO	290032	900004	
1200x1600x540	1000/2000	500/1000	EURO M	290033	900004	

Hinweis: Der Preis der Referenzen mit grünem M-Symbol beinhaltet die Überprüfung.

OPTIONEN

Beschreibung	Code	
Zusätzliche externe Batterie ATEX-Bereich 2/22	220041	
Zusatzkarte Speicher ALIBI/DSD	220008	
Kit mit Rädern mit Polyurethan-Außenbeschichtung	291000	
INOX-Gabelkit für Wiegehubwagen TP	291001	



Optionales Kit mit Rädern mit Polyurethan-Außenbeschichtung.

SERIE GI-HPP

LACKIERT & EDELSTAHL

GI-HPP-SET

- » GABELSTAPLER
- » ANZEIGEGERÄT

HPP + WÄGEANZEIGEN


- » GABELSTAPLER
- » KOMPATIBLE WÄGEANZEIGEN



ANWENDUNG



» Suchan-
zeigen
suchen

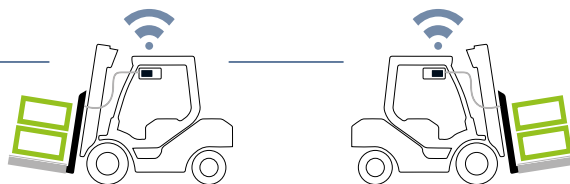

GIAPP
(ANDROID-APP)

- » Android-Anwendung für die Verwaltung und Steuerung der Giropes-Anzeigen.
- » Verbindung einer unbegrenzten Anzahl verknüpfter Anzeigen.
- » Gleichzeitige Verbindung zu nur einer Anzeige.
- » Erkennen, verknüpfen und verbinden von Giropes-Anzeigen.
- » Status der verbundenen Anzeige anzeigen.
- » Verschiedene Funktionen der Anzeige konfigurieren: Tara, Null usw.
- » Die Wägungen vom verbundenen Anzeigegerät herunterladen.
- » Liste der heruntergeladenen Wägungen anzeigen.
- » Wägungsliste filtern.
- » Wägungen als Datei im CSV-Format teilen.

Kostenloser Download auf der Website.

SPEZIFIKATIONEN

EIGENSCHAFTEN

- » HPP-Struktur aus lackiertem Stahl.
- » 2 Wägezellen IP68.
- » Wägezellen aus Edelstahl, 2 mV/V.
- » Hermetischer Anschlusskasten.
- » Genauigkeit: $\pm 0,05$ % der Kapazität.
- » Max. horizontale Neigung (Biegung): ± 2 % bei gleichen Genauigkeitseigenschaften.
- » Max. zulässige Überlast: 200 % f.s., mit Endwegsicherheit im Falle eines Bruchs.

HAUPTFUNKTIONEN

FUNKTIONEN

- » Stückzählfunktion.
- » Totalisierung.
- » Checkweigher.
- » Wägeplattform für Bullen und Gabelstapler Waagen mit FEM II-Montageführung. Ideal, um vorhandene Ausrüstung an den Bedarf des mobilen elektronischen Wägens anzupassen.
- » Mit dem GI400 LCD-Anzeiger erhält man ein robustes und vielseitiges System mit allen Wägefunktionen der Serie.
- » Wägeanzeigen Tara-Gewicht mit Speicher für bis zu 5 manuell eingebaare Taraspeicher.
- » Weitere Funktionen: Checkweigher, Grenzwerte, Totalisierung usw.
- » Mehr als 30 Protokolle.
- » Passwortsystem zur Sperrung von Funktionen.
- » Watchdog-System für automatischen Neustart.



SERIE GI-HPP



Referenzen GI-HPP

Beschreibung	Code	
Waage GI-HPP 1500 Forklift Standard	290017	
Waage GI-HPP 2500 Forklift Standard	290019	

OPTIONEN

Beschreibung	Code	
Kommunikationsplatine – Wifi	220021-2	
Alibi-Speicher	220008	

KONFIGURIERE DEINE INDIVIDUELLE LÖSUNG



Beschreibung	Code	
HPP 1500 Forklift Standard	290021	
HPP 2500 Forklift Standard	290023	

MODELLE ANZEIGEN (KOMPATIBEL)

Serie GI400 mit internem Akku	Siehe S. 110
Serie GI410 mit internem Akku	Siehe S. 110
BAT LI-ION-Anzeigen	Siehe S. 110

OPTIONALES FÜR INSTALLATION

Beschreibung	Code	
Anzeigehalterung für HPP	220241	
HPP-Kabel (max. Länge 8 m, davon 4 m Spiralkabel)	580537	

giropes



ANZEIGER

*Anzeige und Steuerung des Wägens
in verschiedenen Umgebungen*

SERIE GI650

**ANZEIGER MIT
TOUCHSCREEN**

**2 FIRMWARE
VERFÜGBAR**

GEPRÜFTES ANZEIGEGERÄT



DOWNLOAD VON DATEN (EXPORT / IMPORT)

- » Ein einfaches, aber optimiertes System zum Laden und Download von Daten, das den Download von Daten im CSV-Format ermöglicht und deren Bearbeitung in Excel erlaubt.
- » Entsprechend der Struktur ermöglicht es die Änderung und Erstellung von Daten wie Produkte, Taras, Beschreibungen, Kunden, Lieferanten usw.

PC-SOFTWARE



- » Suche nach Anzeigen, die im Netzwerk oder über die serielle Schnittstelle verbunden sind.
- » Herunterladen von Firmware-Updates
- » Verwaltung von Basiskonfigurationen und Firmware-Backups
- » Konfiguration der Anzeigeparameter (allgemein, metrologisch und Kommunikation).

*Kostenloser Download im Web



GI650T8 Tischgerät

GI650T8 Wandgerät

SPEZIFIKATIONEN

EIGENSCHAFTEN

Digitale Tastatur QWERTY / AZERTY / QWERTZ

Bildschirm 8" Touchscreen

Modelle 2 Designs: Tisch- und Wandmontage

Ausführung Edelstahl IP68

Abmessungen (mm) Tischgerät: 242 (B) x 226 (T) x 126 (H)
Wandgerät: 272 (B) x 164 (T) x 212 (H) max

Verpackungsmaße (mm) 418 (B) x 300 (T) x 146 (H)

Verpackungsgewicht (kg) 4,4

Sprachen Spanisch, Englisch, Französisch, Italienisch und Portugiesisch

Stromversorgung Netzversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz
(vom Kunden auf 12 V DC anpassbar)

TECHNISCHE MERKMALE

- » AD-Wandler Sigma-Delta
- » Zulassung bis 10.000 e im Einbereich und 2 x 10.000 e im Mehrbereich und Multi-Intervall
- » Klasse III und IIII
- » Minimale Impedanz 29 Ohm
- » Maximale Impedanz 1200 Ohm



FIRMWARE TOTALISATOR (LOGISTIKFUNKTION)

- » **Verwaltung von Chargen.** Verschiedene Summierungsfunktionen (Produkt - Kiste - Palette).
- » **Verwaltung von Codes in der Datenbank.** Verwaltung von Archivcodes, es kann ein Dossier mit 2000 Codes verwaltet werden. Diese Datei wird zur Verwaltung von 4 verschiedenen Codearten im Tabellenformat verwendet (z. B.: Kunde, Material, Herkunft und Ziel). Für jeden Typ kann ein spezifischer Name eingegeben werden.
- » **Verwaltung von freien Codes.** Verwaltung von 4 freien Codes mit bis zu 6 Zeichen im Textformat, die nicht in der Datenbank gespeichert werden. Für jeden Typ kann ein spezifischer Name eingegeben werden.
- » **Verwaltung von Wägungen.** Es können zwischen 5.400 und 9.200 Wägungen* gespeichert werden.
- » **Verwaltung gespeicherter Taras.**
- » **Verwaltung von Produkten und Taras.**
- » **Verwaltung von Kunden und Lieferantenliste.**
- » **Etikettenkonfiguration.** Die Firmware ermöglicht die Auswahl zwischen drei vorkonfigurierten Tickettypen und die Konfiguration von Tickets direkt am Gerät (Menü Kopfzeile mit Kopf- und Fußzeileinstellung).

CHECKWEIGHER-MODUS

- » Große Sichtbarkeit der Ziffern und Farben auf dem 8"-Display.
- » Option zur Programmierung von Produkten mit vorprogrammierten Grenzwerten oder zum Arbeiten im Checkweigher-Modus auf allgemeiner Ebene ohne Produktzuordnung.



FIRMWARE LKW-WAAGE LKW-WAAGE (OPTIONAL)

SERIE GI650

Referenzen GI650

Beschreibung	Code	
GI650i IP68 Wandanzeige mit neigbarem Halter	210195	
GI650i IP68 Tischanzeige	210196	
GI650 ABS IP65 Anzeige	210326	
GI650 ABS IP54 Anzeige	210327	

Firmware für GI650 Anzeige

Serien-Firmware Totalisator-Logistik	330001	
LKW-Waagen-Firmware	330002	

OPTIONALE STROMKABEL

Beschreibung	Code	
BS1363 (UK)	220243	
SEV1011 (CH)	220244	
TYP B (USA)	220245	
BS1363 (UK) - IP54	220247	
SEV1011 (CH) - IP54	220248	
Typ B (USA) - IP54	220249	

OPTIONEN

Beschreibung	Code	
Kommunikationsplatine – Wifi	220021-4	
Alibi-Speicher	220008	
RS485-Ausgang	220002	
Interner Akku	-	

* Die optionale WLAN-Funktion deaktiviert Ethernet. In der Ausführung aus Edelstahl wird das Gerät zu IP66.

** Wiederaufladbarer interner Akku, der bei Stromausfall einspringt.

*** RS485-Ausgang nur für GI650 mit analogen Wägezellen.

ZUBEHÖR

Beschreibung	Code	
Wandhalterung neigbar GI650ABS	220254	
Logitech K120 Business USB Tastatur	580239	
Ethernet-Kabel 1 m	580552	
Ethernet-Kabel 2 m	580028	
RS232-Kabel zum Computer 1,5 m (9F-9F / D)	270401	
RS232-Kabel zum Drucker 1,5 m	-	
Verbindungskabel mit Repeater 10 m	-	
Drucker LX-350*	630001	
Drucker ORIENT BTP-M300 / IMP 27	630081	
Gewichtsrepeater mit 6 Ziffern à 45 mm	210185	

* Der Drucker LX-350 ist nur mit der Lkw-Waagen-Firmware kompatibel.



BILDSCHIRM
Touchscreen



MEHRSPRA-
CHIG



Ticket
KONFIGURIER-
BAR



ANZEIGER
PROGRAMMIER-
BAR

*Die Speicherkapazität kann je nach Nutzung des Speichers der Wägeanzeigen variieren.

KOMMUNIKATION

- » RS232 x 2
- » Ethernet
- » USB – zum Download/ Upload von Daten oder für externe Tastatur (nicht enthalten).

SERIEN I/O- ANSCHLÜSSE

- » USB (inklusive Kabel)
- » Ethernet
- » 2x RS232

VERFÜGBARE FIRMWARE

- » Totalisator – Logistik (Standard)
- » LKW-Waage (optional)



LKW-WÄGEN



SUMMIERGE RÄT

SERIE GI400-410

PROD LCD RFID



SPEZIFIKATIONEN

EIGENSCHAFTEN

- » Wägeanzeigen GEWICHT-TARA GI400.
- » Option für numerische Wägeanzeigen GI410.
- » Betriebstemperatur -10°C bis 40°C.
- » Schutzart IP65.
- » Gehäuse aus Edelstahl.
- » Neigbare Wandhalterung (optional).
- » Wählbare Einheiten: kg.
- » Anzeige:
 - » LCD mit 6 Ziffern à 40 mm.
 - » Backlight-Funktion: Ein/Aus/Auto.
 - » Farbwechsel mit Kontrollwaagenfunktion.

HAUPTFUNKTIONEN

FUNKTIONEN

- » **Stückzählfunktion**
- » **Summierung**
- » **Checkweigher**
- » Mit den 4 am häufigsten verwendeten Protokollen auf dem Markt
- » Giconf-Protokoll (für die Konfiguration mit der Software)
- » RFID- und EAN-Protokoll
- » 8 vordefinierte und anpassbare Ticketformate. (Verknüpfte Software).
- » Konfigurierbares Druckmenü: Anzahl der Kopien, Cutter ein/aus, Zeilenvorschub.
- » Watchdog-System für automatischen Neustart bei Blockierung der Wägeanzeigen.



EXTERNER RFID-LESER

- » ABS IP67.
- » Interner Speicher für bis zu 1.000 Wägungen (in der Wägeanzeigen).
- » 10 RFID-Karten enthalten.

**Bitte unterstützte Protokolle im Datenblatt nachschlagen.*

PC-SOFTWARE



GISCALE

- » Ideal für die Erfassung von Wägungen in Produktionslinien.
- » Verwaltung nach: PRODUKT – MITARBEITENDE – WAAGEN
- » Konfiguration der verschiedenen Wägemodi (Checkweigher, negativer Checkweigher usw.).*
- » Abfrage und grafische Analyse von Wägungen (Modul Giscale Statistiken): Echtzeit, Histogramm, Verwaltung von Grafiken.

STROMVERSORGUNGSKABEL
FÜR GI400i PROD (OPTIONAL)

Beschreibung	Code
BS1363 (UK)	220243
SEV1011 (CH)	220244
TYP B (USA)	220245

Referenzen GI400-410i PROD LCD RFID

Beschreibung	Code
Numerischer Anzeiger GI410i PROD LCD IP65 + Ethernet	210318-01
Wägeanzeigen Gewicht-Tara GI400i PROD LCD IP65 + Ethernet	210320-01
Numerischer Anzeiger GI410i PROD LCD IP68 + Ethernet	210334-01
Wägeanzeigen Gewicht-Tara GI400i PROD LCD IP68 + Ethernet	210336-01
Wägeanzeigen GI410i PROD alphanumerisch LCD EDELSTAHL IP69K (100-240 V AC)	210411
Wägeanzeigen GI410i PROD alphanumerisch LCD EDELSTAHL IP69K + Ethernet	210411-01
Wägeanzeigen GI410i PROD alphanumerisch LCD EDELSTAHL IP69K 12 VDC	210415
Externer RFID-Leser IP67 ABS	220250
RFID-Karte	280027

SERIEN- UND OPTIONALE KOMMUNIKATIONEN

Beschreibung	Code
RS232	-
Ethernet	-
WLAN	-05
Alibi-Speicher	220008

ZUBEHÖR

Beschreibung	Code
Ethernet-Kabel 1 m	580552
Ethernet-Kabel 2 m	580028
RS232-Kabel zum Computer 1,5 m (9F-9F / D)	270401
RS232-Kabel zum Drucker 1,5 m	-
Drucker ORIENT BTP-M300 / IMP 27	630081
Gewichtsrepeater mit 6 Ziffern à 45 mm	210185

GI410 RFID

PROD LCD RFID



SPEZIFIKATIONEN

EIGENSCHAFTEN

- » Betriebstemperatur -10°C bis 40°C.
- » Schutzart IP54.
- » Gehäuse aus Edelstahl.
- » Neigbare Wandhalterung (optional).
- » Numerische Tastatur.
- » Wählbare Einheiten: kg.
- » Anzeige:
 - » LCD mit 6 Ziffern à 40 mm.
 - » Backlight-Funktion: Ein/Aus/Auto.
 - » Farbwechsel mit Kontrollwaagenfunktion.

HAUPTFUNKTIONEN

FUNKTIONEN

- » **Stückzählfunktion**
- » **Summierung**
- » **Checkweigher**
- » Mit den 4 am häufigsten verwendeten Protokollen auf dem Markt.
- » Giconf-Protokoll (für die Konfiguration mit der Software).
- » RFID- und EAN-Protokoll.
- » 8 vordefinierte und anpassbare Ticketformate. (Verknüpfte Software).
- » Konfigurierbares Druckmenü: Anzahl der Kopien, Cutter ein/aus, Zeilenvorschub.
- » Watchdog-System für automatischen Neustart bei Blockierung der Wäageanzeigen.



INTEGRIERTER RFID-LESER

- » Interner Speicher für bis zu 1.000 Wägungen.
- » 10 RFID-Karten enthalten.

**Bitte unterstützte Protokolle im Datenblatt nachschlagen.*

GI410i RFID Referenzen

Beschreibung	Code
Numerischer Anzeiger GI410i RFID	210295
Numerischer Anzeiger GI410i RFID + Ethernet	210295-01
RFID-Karten enthalten (10 Stück)	

SERIEN- UND OPTIONALE KOMMUNIKATIONEN

Beschreibung	Code
RS232	-
Ethernet (210295-01)	-
WLAN	-05
Alibi-Speicher	220008

ZUBEHÖR

Beschreibung	Code
Wandhalterung	220029
Ethernet-Kabel 1 m	580552
Ethernet-Kabel 2 m	580028
RS232-Kabel zum Computer 1,5 m (9F-9F / D)	270401
RS232-Kabel zum Drucker 1,5 m	-
Drucker ORIENT BTP-M300 / IMP 27	630081
Gewichtsrepeater mit 6 Ziffern à 45 mm	210185

PC-SOFTWARE



GISCALE

- » Ideal für die Erfassung von Wägungen in Produktionslinien.
- » Verwaltung nach: PRODUKT – MITARBEITENDE – WAAGEN
- » Konfiguration der verschiedenen Wägemodi (Checkweigher, negativer Checkweigher usw.).*
- » Abfrage und grafische Analyse von Wägungen (Modul Giscale Statistiken): Echtzeit, Histogramm, Verwaltung von Grafiken.

STROMVERSORGUNG (OPTIONAL)

Beschreibung	Code
BS1363 (UK)	220247
SEV1011 (CH)	220248
TYP B (USA)	220249

SERIE GI400-410

LED



GI400/GI400i LED - GEWICHT TARA

Gewicht-Tara-Anzeige mit Speicher für bis zu 5 TLUs (Tara-Speicher), manuell eingegbar. Bis zu 8 Ticketformate und in mehreren Sprachen.

Beschreibung	Code
PESO-TARA-Anzeiger GI400 LED ABS IP54	210027
PESO-TARA-Anzeiger GI400 LED ABS IP54 12 V	210116
PESO-TARA-Anzeiger GI400 LED ABS IP65	210028
PESO-TARA-Anzeiger GI400i LED INOX IP54	210030
PESO-TARA-Anzeiger GI400i LED INOX IP54 12 V	210135
PESO-TARA-Anzeiger GI400i LED INOX IP65	210031
PESO-TARA-Anzeiger GI400i LED INOX IP68	210140

FUNKTIONEN



CHECKWEIGHER



TAKE OUT



PALETTENWAAGE



GRENZEN



DOSIERUNG



GI410/GI410i LED - GEWICHT TARA NUMERISCH

Numerische Gewicht-Tara-Anzeige mit Speicher für bis zu 400 Produkte, 400 Kunden und 10 voreingestellte Taras.

Eingabe von Produktdetails nach Code, Beschreibung, Tara, EAN-Code und Produktcharakterisierung gemäß Grundfunktion (Gewicht, Zielgewicht oder Stückgewicht für Zählfunktion).

Eingabe von Kundendetails nach Code, Beschreibung oder Vortara. Möglichkeit, gespeicherte Wiegunen detailliert aufzulisten und Listen mit Filtern nach Kunde, Produkt und Datum zu erstellen.

Beschreibung	Code
Numerische Anzeige GI410 LED ABS IP54	210233
Numerische Anzeige GI410 LED ABS IP54 12 V	210236
Numerische Anzeige GI410 LED ABS IP65	210239
Numerische Anzeige GI410i LED INOX IP54	210119
Numerische Anzeige GI410i LED Edelstahl IP54 12 V	210136
Numerische Anzeige GI410i LED INOX IP65	210120
Numerische Anzeige GI410i LED INOX IP68	210141

SERIE
GI400-410

LCD




GI400/GI400i LCD - GEWICHT TARA

Gewicht-Tara-Anzeige mit Speicher für bis zu 5 TLUs (Tara-Speicher), manuell einstellbar. Bis zu 8 Ticketformate und in mehreren Sprachen.

Beschreibung	Code
PESO-TARA-Anzeiger GI400 LCD ABS IP54	210216
GEWICHT-TARA-Anzeige GI400 LCD ABS IP54 12 V	210159
PESO-TARA-Anzeiger GI400 LCD ABS IP65	210154
PESO-TARA-Anzeiger GI400i LCD INOX IP54	210162
GEWICHT-TARA-Anzeige GI400i LCD Edelstahl IP54 12 V	210168
PESO-TARA-Anzeiger GI400i LCD INOX IP65	210163
PESO-TARA-Anzeiger GI400i LCD INOX IP68	210193

Festlegen eines Ziels und zwei Grenzwerte, oben und unten.



Mit visuellem Alarmwert.



GI410/GI410i LCD - GEWICHT TARA NUMERISCH

Numerische Gewicht-Tara-Anzeige mit Speicher für bis zu 400 Produkte, 400 Kunden und 10 voreingestellte Taras.

Eingabe von Produktdetails nach Code, Beschreibung, Tara, EAN-Code und Produktcharakterisierung gemäß Grundfunktion (Gewicht, Zielgewicht oder Stückgewicht für Zählfunktion).

Eingabe von Kundendetails nach Code, Beschreibung oder Vortara. Möglichkeit, gespeicherte Wiegungen detailliert aufzulisten und Listen mit Filtern nach Kunde, Produkt und Datum zu erstellen.

Beschreibung	Code
Numerische Anzeige GI410 LCD ABS IP54	210242
Numerische Anzeige GI410 LCD ABS IP54 12 V	210245
Numerische Anzeige GI410 LCD ABS IP65	210248
Numerische Anzeige GI410i LCD INOX IP54	210171
Numerische Anzeige GI410i LCD Edelstahl IP54 12 V	210177
Numerische Anzeige GI410i LCD INOX IP65	210172
Numerische Anzeige GI410i LCD INOX IP68	210213
Alphanumerische Anzeige GI410i LCD Edelstahl IP69K (100-240 V AC)	210403
Alphanumerische Anzeige GI410i LCD Edelstahl IP69K+Ethernet (100-240 V AC)	210403-01
Alphanumerische Anzeige GI410i LCD Edelstahl IP69K 12 VDC	210413

SERIE GI4XX

LCD



GI400/GI400i LCD - LI-ION BATTERIE

Die gleichen Gewicht-Tara-Funktionen in einem Gerät mit integrierter Lithium-Batterie.

Beschreibung	Code
Anzeige GI400 ABS LCD BAT LI-ION IP65	210227
Anzeige GI400 INOX LCD BAT LI-ION IP65	210228

GI400i/GI410i LCD EX

Die gleichen Gewicht-Tara-Funktionen in einem Gerät mit ATEX-Zertifizierung ZONE 2/22.

Beschreibung	Code
Anzeige GI400i LCD IP68 ATEX	210267
Anzeige GI400i LCD IP68 ATEX 12 V	210294
Anzeige GI410i LCD IP68 ATEX	210266
Anzeige GI410i LCD IP68 ATEX 12 V	210293
Externer Batteriepack ATEX-Bereich 2/22	220039
Zusätzliche externe Batterie ATEX-Bereich 2/22	220041
Wandhalterungspackung mit Säulenadapter	220040

**Falls eine externe Batterie gewünscht wird, muss diese sowie die Halterung bei der Bestellung ausgewählt werden. Verfügbar für 12-V-Anzeigen (die Option externe Batterie ersetzt die 12-V-Netzversorgung). Das externe Batteriepaket enthält Ladegerät und Verbindungskabel.*



GI410i PRINT LCD

Numerische Anzeige mit Stückzählfunktion und Gewichtskontrolle. Integrierter Thermodrucker.

Beschreibung	Code
Numerische Anzeige GI410 PRINT aus Edelstahl IP54	210255

OPTIONALE

Code	Beschreibung	ABS GI400-GI410	EDELSTAHL GI400-GI410	INTERNE BATTERIE GI400 BAT LI-ION	GI410i PRINT
220001-0	Interne Batterie (2,6 Ah). Lithium-Ionen-Technologie (Anzeigen ABS)	99	-	-	-
220001	Interne Batterie (3,7 V/5,2 Ah). Lithium-Ionen-Technologie (Anzeigen INOX)	-	99	-	-
220002	RS485-Ausgang	73	73	73	-
220003	Zusatzkarte 4/20 mA	-	172	-	-
220004	Zusatzeinheit 4E / 4S Relais (IP54-IP65)	-	145	-	-
220004-2	Zusatzeinheit 4E / 4S Relais (IP68)	-	145	-	-
220005	Kommunikationskarte - Ethernet	-	120	-	120
220021-2	Kommunikationsplatine - WIFI	133	133	-	-
220008	Zusatzkarte Speicher ALIBI/DSD	72	72	72	72
220243	Stromversorgungskabel 100 V - 240 V AC IP65-68 BS1363 (UK)	7	7	-	-
220244	Stromversorgungskabel 100 V - 240 V AC IP65-68 SEV1011 (CH)	7	7	-	-
220245	Stromversorgungskabel 100 V - 240 V AC IP65-68 TYP B (USA)	7	7	-	-
220247	Stromversorgungskabel 100 V - 240 V A IP54 BS1363 (UK)	7	7	-	7
220248	Stromversorgungskabel 100 V - 240 V AC IP54 SEV1011 (CH)	7	7	-	7
220249	Stromversorgungskabel 100 V - 240 V AC IP54 TYP B (USA)	7	7	-	7
220251	Ladegerät für Lithium-Batterie 100 V - 240 V AC IP65 (UK-CH-USA)	-	-	14	-

*In der Ausführung mit Edelstahl-Anzeigen ist nur 1 der Optionen verfügbar: 220001 | 220003 | 220004 | 220005, mit Ausnahme des IP68-Schutzes, in diesem Fall könnten 2 davon gewählt werden.
Die Option Wifi hebt Ethernet auf.*

REPEATER

LED

GI400i LED

Rotes LED-Display mit 7 Segmenten und weiteren Punkten, 6 Ziffern mit 25 mm.

* Die Anzeige GI400 kann als Fernanzeige über den RS232-Ausgang (bis zu 16 m) verwendet werden.

Mit der Option RS485 für die Hauptanzeige und die als Fernanzeige verwendete Anzeige kann eine maximale Entfernung von 1200 m erreicht werden.



Abmessungen: 257 x 136 x 59 mm

Beschreibung	Code
Wägeanzeigen GI400i IP54	210030

OPTIONALE

Beschreibung	Code
RS485-Ausgang	220002

GI400 R45

- » Fernanzeige mit rotem LED und 6 Ziffern von 45 mm.
- » Schutzart IP65.
- » Kanal-Summierungsfunktion.
- » Multiprotokoll.
- » Eingang
 - » COM 1: RS232
 - » COM 2: RS232
 - » COM 3: RS485
- » 15 m Kabel enthalten.



Abmessungen: 351 x 163 x 68,5 mm

Beschreibung	Code
Gewichtsrepeater mit 6 Ziffern à 45 mm	210185

P16

- » Großanzeige alphanumerische Fernanzeige, aus Edelstahl und mit IP66-Schutz.
- » RGB-Display mit hoher Intensität und 7 konfigurierbaren Farben.
- » Verschiedene Anzeigeformate, mit Zeichen bis zu 95 mm.
- » Ermöglicht die Anzeige von bis zu 4 Kanälen und der Gesamtsumme.
- » RS232- und RS485-Anschlüsse, mit Option Wifi oder Ethernet.
- » Spezielle Modi für Fahrzeugwaagen, Achswaagen, Gewichtskontrolle und Ampelfunktion.
- » Konfiguration über GIMANAGER und Fernbedienung enthalten.



INOX

Beschreibung	Code
Repeater P16 INOX IP66	210371
Fernanzeige P16 INOX IP66 Wifi	210372
Repeater P16 INOX IP66 Ethernet	210373

ZUBEHÖR

Beschreibung	Code
Halterung zum Aufhängen an einem Pfosten	220269
Blendschutz	220270

ETD

GI400-410



Einfache Wiegeetikette:

Etikettendruck für Produkte mit verschiedenen Formaten, die zum Zeitpunkt des Drucks auswählbar sind.

Etiketten für einfache Wägung und Gesamtwägung:

Etikettendruck für Produkte und Gesamtdruck der Produkte durch Gruppierung aller einfachen Wägungen, die seit dem letzten Druck eines Gesamtwägeetiketts durchgeführt wurden.

Einfache Wiegeetikette mit Produktauswahl aus der Datenbank:

Produktauswahl aus der in den Etikettierer GTP-700 importierten Datenbank über eine CSV-Datei mit der Aufschlüsselung der zugehörigen Produktdaten.

SPEZIFIKATIONEN

- » Thermotransfer-/Direktthermodrucker.
- » Farbdisplay und Bedienfeld für eine schnelle und intuitive Einrichtung.
- » Autonomer Betrieb dank Anschluss für Standard-USB-Tastatur.
- » Transferbänder mit 300 m Länge.
- » Inklusive Software zur Etikettenerstellung. Golabel, ein vollständiges Etikettendesign-Programm. Die erstellten Formate werden über ein USB-Kabel im Etikettendrucker gespeichert, sodass die Steuerung anschließend nur über die Tastatur erfolgt.
- » Etiketten bis zu 108 mm Breite.
- » Möglichkeit zur Eingabe von Barcodes und Logos. Etikettenformate mit anpassbaren Feldern.
- » Interne Uhr-Kalender-Funktion. Ermöglicht das Vordefinieren des Etikettendruckdatums.
- » Serielle Dateneingabe RS232.
- » Schnittstellen: USB 2.0, serielle Schnittstelle RS232, Ethernet 10/100 Mbps.

ETD-SET GI400i/GI410i LED & LCD



Etikettiersystem bestehend aus einem GI400i- oder GI410i-Indikator aus Edelstahl, einem Godex-Etikettierer und einer USB-Tastatur. Das Set ist darauf ausgelegt, den Etikettierprozess mit einem Format-Erstellungsprogramm über den PC zu beschleunigen. Etikettierer mit internem Speicher und anschließbarer Tastatur für den Betrieb ohne PC.

Set-Referenzen ETD GI400i/GI410i LED & LCD

Beschreibung	Code
Set GI400i + Drucker GTP 700 + USB-Tastatur	260814
Set GI410i + Drucker GTP 700 + USB-Tastatur	260873
Set GI400i + Drucker GTP 700 + USB-Tastatur (mit Ethernet)	261516
Set GI410i + Drucker GTP 700 + USB-Tastatur (mit Ethernet)	261549



Etikettiersystem bestehend aus einem GI400i- oder GI410i-LCD-Indikator aus Edelstahl, einem Godex-Etikettierer und einer USB-Tastatur. Das Set ist darauf ausgelegt, den Etikettierprozess mit einem Format-Erstellungsprogramm über den PC zu beschleunigen. Etikettierer mit internem Speicher und anschließbarer Tastatur für den Betrieb ohne PC.

Referenzen

Beschreibung	Code
Set GI400i LCD + Drucker GTP 700 + USB-Tastatur	261550
Set GI410i LCD + Drucker GTP 700 + USB-Tastatur	261551
Set GI400i LCD + Drucker GTP 700 + USB-Tastatur (mit Ethernet)	261552
Set GI410i LCD + Drucker GTP 700 + USB-Tastatur (mit Ethernet)	261553



Plattform nicht enthalten.

OPTIONEN

Beschreibung	Code
Einstellparameter gemäß Kundenparametern	910114

SOFTWARE

Beschreibung	Code
Software GISCALE ONE	280230

"Software & Anwendungen EIGENE DES ANZEIGERS"

Android-Anwendung für die Verwaltung und Steuerung der Anzeigen der Serie GI400 & GI410 LED und LCD auf Plattformwaagen und Produktionslinien



VERWALTUNG VON
ANZEIGER

GISCALE PRO

Software für die Verwaltung und Steuerung aller Wägestationen, die eine Produktionslinie bilden.

Gs

PRO

GISCALE ONE

Software für die Verwaltung und Steuerung einer einzelnen Wägestation.

Gs

ONE



APP
INDIKATOREN

GIAPP

Konfiguriert die Verbindung mehrerer Anzeigen. Ermöglicht die gleichzeitige Kommunikation mit einer einzelnen Anzeige, um den Status der Anzeige abzufragen, Tara, Null durchzuführen sowie Wägungen abzurufen und zu exportieren.



AKTUALISIERUNG
FIRMWARE

UPDATE-TOOLS

Ermöglicht die Aktualisierung der Firmware der GI400-Anzeigen, ohne sie ins Werk zurücksenden zu müssen. Dank der Update-Tools können Sie bequem und schnell über die neueste Ausführung der GISCALE-Software verfügen.



KONFIGURATIONSTOOLS

Ermöglicht die Konfiguration und Parametrisierung der Anzeigen der GI400-Familie. Mit der Software Configuration Tools können Sie den Kopf der Tickets individuell gestalten.





SOFTWARE

Kontrolle und Verwaltung der Wägung

SOFTWARE FÜR INDIKATOREN

SERIE GI4XX

Die Anzeigen der Serie GI4XX bieten die Softwarelösung **GISCALE** für die Kontrolle und Verwaltung der Produktionslinien. Ergänzt durch die Anwendung **GIAPP** erhalten Sie die Daten auf jedem mobilen Gerät.



GISCALE PRO



PC-SOFTWARE für die Verwaltung und Kontrolle von Produktions- und Verpackungslinien.



SPEZIFIKATIONEN

EIGENSCHAFTEN

- » Mehrfachlizenz (kann von mehreren Computern aus verwaltet werden).
- » Schnelle und intuitive Benutzeroberfläche.
- » Einfache Installation.
- » Einzigartige Kompatibilität mit Anzeigen der GI400-Familie.
- » Kein zusätzliches Gerät erforderlich.
- » Verfügbare Sprachen: ES, CA, EN, FR, DE, PT, HR.
- » Kompatibilität mit SQL Server-Datenbanken.
- » Ermöglicht mehrere Arbeitsstationen, die mit derselben Datenbank verbunden sind.
- » Ermöglicht die gleichzeitige Verwaltung und Konfiguration mehrerer Anzeigegeräte.
- » Ermöglicht das gleichzeitige Registrieren mehrerer Anzeigegeräte.

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

EIGENSCHAFTEN

- » Inbetriebnahme:
 - » Automatische Erkennung von Anzeigen im Netzwerk.
 - » Neukonfiguration des Anzeigernetzwerks.
 - » Duplizierung der Konfiguration eines Anzeigegeräts.
- » Wägedatenerfassung mit Produktdetails.
- » Verbindung mehrerer Anzeigegeräte.
- » Drucken von Wiegetickets.
- » Abfrage des Verlaufs der Datensätze.
- » Import und Export von Daten und Berichten mit konfigurierbaren Feldern (PDF, XLS, CSV).
- » Erfassung von Feldern wie: Produkt, Bediener und Waage.
 - » Führt Wägungen mit den verschiedenen Modi des GI400 durch (Checkweigher, Stückzähler...).
 - » Personalisierung von Tickets und Berichten (Preis auf Anfrage).
- » Überwachung und Verwaltung von Produktionslinien.
- » Produktivitätsübersicht nach Bediener, Waage, durchgeführten Wägungen, Gesamtproduktivität, % des verschenkt Produkts usw.

Hinweis: Erforderliche Ausführung des Indikators erfragen.

VERBINDUNG UND LIZENZEN


- » Verbindung zu Anzeigegeräten über TCP/IP (Ethernet) und RS232 (Serieller Port).
- » Die Lizenzen ONE und PRO werden über USB-Schlüssel oder online per Seriennummer verwaltet.

Referenzen GISCALE PRO

Beschreibung	Code	
GISCALE PRO Software	280373	
Zusatzzulassung PC GISCALE PRO	280624	
GISCALE PRO Waagenlizenz	280425	

Module	Serien- mäßig	Optional
Modul STATISTIK		280103
Echtzeit-Grafiken des durchschnittlich verarbeiteten Gewichts, Wert Maximum/Minimum, Abtastrate oder Proben pro Sekunde		✓
Grafische Analyse der Wägungsaufzeichnungen	✓	
Modul PRODUKTIONSKONTROLLE		280775
Echtzeitkontrolle von Bediener, Waage, Produkt		✓
Modul ERP-ANBINDUNG		✓

VERBINDUNG 100 GERÄTE

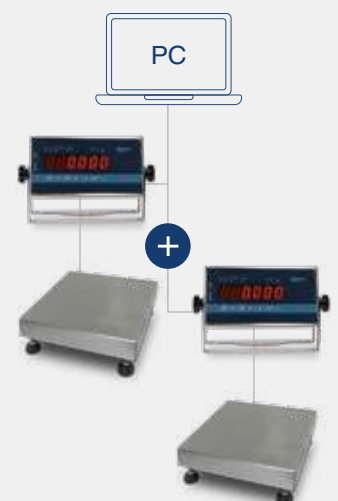

GISCALE ONE



PC-SOFTWARE
für Verwaltung und Kontrolle
von 1 Indikator



Verbindung
ETHERNET



Verbindung
RS232



MEHRSPRA-
CHIG



SCHNITTSTELLE
SCHNELL UND
INTUITIV



VERBINDUNG
Mit Indikator
SERIE GI400

SPEZIFIKATIONEN

EIGENSCHAFTEN

- » Schnelle und intuitive Benutzeroberfläche.
- » Einfache Installation.
- » Einzigartige Kompatibilität mit Indikatoren der GI4XX-Familie.
- » Kein zusätzliches Gerät erforderlich.
- » Verfügbare Sprachen: ES, CA, EN, FR, DE, PT, HR.
- » Kompatibilität mit SQL Server-Datenbanken.

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

EIGENSCHAFTEN

- » Inbetriebnahme:
 - » Automatische Erkennung von Anzeigen im Netzwerk.
 - » Neukonfiguration des Anzeigernetzwerks.
 - » Duplizierung der Konfiguration eines Anzeigegeräts.
- » Wägedatenerfassung mit Produktdetails.
- » Drucken von Wiegetickets.
- » Abfrage des Verlaufs der Datensätze.
- » Import und Export von Daten und Berichten mit konfigurierbaren Feldern (PDF, XLS, CSV).
- » Erfassung von Feldern wie: Produkt, Bediener und Waage.
 - » Führt Wägungen mit den verschiedenen Modi des GI4XX durch (Checkweigher, Stückzähler...).
 - » Personalisierung von Tickets und Berichten (Preis auf Anfrage).
- » Überwachung und Verwaltung von Produktionslinien.
- » Produktivitätsübersicht nach Bediener, Waage, durchgeführten Wägungen, Gesamtproduktivität, % des versenkt Produkts usw.

Hinweis: Erforderliche Ausführung des Indikators erfragen.

VERBINDUNG UND LIZENZEN

- » Verbindung zu Anzeigegeräten über TCP/IP (Ethernet) und RS232 (Serieller Port).
- » Die Lizenzen ONE und PRO werden über USB-Schlüssel oder online per Seriennummer verwaltet.

Referenzen GISCALE ONE

Beschreibung

GISCALE ONE Software

Code

280230

VERBINDUNG 1 GERÄT





GIMANAGER

Es ist für die Konfiguration und Visualisierung der Indikatoren der Serie GI6XX vorgesehen.

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

- » Suche nach Anzeigen, die im Netzwerk oder über die serielle Schnittstelle verbunden sind.
- » Herunterladen von Firmware-Updates.
- » Verwaltung von Basiskonfigurationen und Firmware-Backups.
- » Konfiguration der Anzeigeparameter (allgemein, metrologisch und Kommunikation).

KONFIGURATIONEN

- » Konfiguration des Geräts GI650D:
 - » Metrologische Parameter.
 - » AD-Parameter.
 - » Kalibrierungsparameter.
 - » Kommunikationseinstellungen.
 - » Regionale Parameter.
- » Ordnersystem:
 - » Für exportierte Konfigurationen und Firmware-Backups.
- » Softwareaktualisierung:
 - » GIMANAGER erkennt Updates automatisch und fragt den Benutzer, ob sie installiert werden sollen.

PC-Anforderungen

- » Windows 8 oder höher.
- » Prozessor: 1 GHz.
- » Arbeitsspeicher: 2 GB.
- » Festplattenspeicher: 10 GB.



ANZEIGE

Echtzeit-Anzeige des Gewichts auf der Waage

Beschreibung

GIMANAGER (Download auf der Webseite)

Code

Kostenlos

HALTERUNG FIRMWARE ANZEIGER



Ermöglicht das Firmware-Update der GI400-GI410-Anzeigen


Ermöglicht das Firmware-Update der Indikatoren GI4XX, ohne sie ins Werk zurücksenden zu müssen.

ANFORDERUNGEN

- » Desktop-Anwendung (Windows 7 oder neuer).
- » 32-Bit- (x86) oder 64-Bit- (x64) Prozessor mit 2,3 GHz oder mehr.
- » 4 GB oder mehr RAM.
- » Verfügbarer Festplattenspeicher von 16 GB oder mehr.



Download
kostenlos

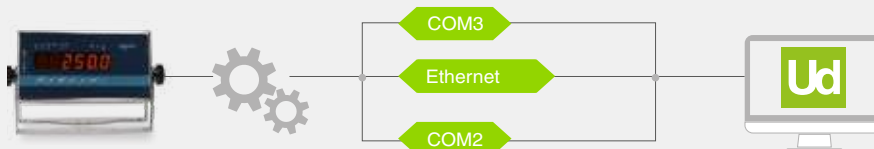

Verbindung über Ethernet oder COM-Port mit GI4XX-Serienanzeige.



KONFIGURATION
TOOLS

Ermöglicht die Konfiguration und Parametrierung der Anzeigen der GI400-GI410-Familie


Mit der Software Configuration Tools können Sie den Kopfbereich der Belege individuell gestalten.

ANFORDERUNGEN

- » Desktop-Anwendung (Windows 7 oder neuer).
- » 32-Bit- (x86) oder 64-Bit- (x64) Prozessor mit 2,3 GHz oder mehr.
- » 4 GB oder mehr RAM.
- » Verfügbarer Festplattenspeicher von 16 GB oder mehr.



Download
kostenlos

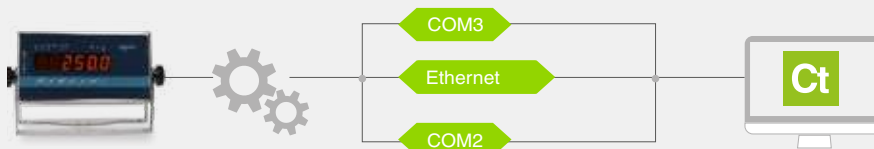

Verbindung über Ethernet oder COM-Port mit GI4XX-Serienanzeige.

APP ANZEIGER



WLAN



MEHRSPRACHIG



ANDROID SYSTEM



GIAPP

Android-Anwendung zur Verwaltung und Steuerung der Anzeigen der GI4XX-Serie

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

- » Unbegrenzte Anzahl verknüpfter Anzeigen.
- » Gleichzeitige Verbindung zu nur einer Anzeige.
- » Erkennen, koppeln und verbinden Sie Anzeigeegeräte der Serie GI4XX.
- » Liste der heruntergeladenen Wägungen anzeigen.
- » Verschiedene Funktionen der Anzeige konfigurieren: Tara, Null usw.
- » Die Wägungen vom verbundenen Anzeigegerät herunterladen.
- » Wägungsliste filtern.
- » Wägungen als Datei im CSV-Format teilen.

SPEZIFIKATIONEN

- » Konfigurieren Sie die Verbindung mehrerer Wägeanzeigen.
- » Ermöglicht die Kommunikation mit einer einzigen Wägeanzeige (WLAN erforderlich) gleichzeitig für:
 - » Status des Anzeigers abfragen (Gewicht, Stabilität, Kontrollwaage usw.).
 - » Tara durchführen (manuell oder automatisch).
 - » Nullstellung durchführen.
 - » Wägungen abrufen und exportieren.



Download
kostenlos



Suchanzeigen suchen



MANUELLE ODER
AUTOMATISCHE TARA



CHECKWEIGHER



WLAN



MEHRSPRACHIG



ANDROID-SYSTEM

giropes





giropes

GIROPES

*30 Jahre im Dienst des industriellen
Wiegens*

Automatisierung des Wiegens in sechs Produktionslinien

Mehr Kontrolle und Rückverfolgbarkeit bei der Verpackung von Obst und Gemüse

GRUPO LUCAS · MURCIA, SPANIEN · OBST- UND GEMÜSESEKTOR

Mit mehr als 50 Jahren Erfahrung in der Produktion und Vermarktung von Obst und Gemüse hat **Grupo Lucas** eine Giropes-Lösung in sechs Produktionslinien integriert, um die Kontrolle des Wiegens zu verbessern, die Abläufe zu beschleunigen und die Rückverfolgbarkeit des Prozesses zu erhöhen.

Eine integrierte Lösung im Prozess

Die sechs Linien wurden mit verschiedenen Wäge-Stationen ausgestattet, bestehend aus **Plattformen mit einer Wägezelle aus Edelstahl**, Gewichtsanzeigern **GI400** und der Verwaltungssoftware **GISCALE PRO**.

Das System ermöglicht es dem Mitarbeitenden, mithilfe eines Farbcodes zu überprüfen, ob das Produkt im festgelegten Gewichtsbereich liegt, wodurch das Wiegen beschleunigt und Fehler reduziert werden.

Alle Stationen sind mit GISCALE PRO verbunden, wodurch die in den verschiedenen Produktionslinien generierten Informationen zentralisiert und ein Protokoll zu jedem Wiegevorgang bereitgestellt wird.

Vom Wiegen zur Kontrolle der Produktion

Die Integration des Wiegens mit der Software ermöglicht die Nachverfolgung von Daten wie

Gewicht, Zeit und Mitarbeitenden und bietet so einen umfassenderen Einblick in den Produktionsprozess.

GISCALE PRO erleichtert auch die statistische Analyse der verschiedenen Stationen, ermöglicht die Bewertung ihrer Funktionsweise, das Erkennen möglicher Abweichungen und die Stärkung der Qualitätskontrolle während der Verpackung.

JEDER WIEGEVORGANG WIRD ZU EINER NÜTZLICHEN INFORMATION, UM DIE KONTROLLE DER PRODUKTION ZU VERBESSERN.

Ergebnisse

- » 6 Produktionslinien in ein einziges Wägesystem integriert.
- » Mehr Effizienz bei den Wiegevorgängen.
- » Reduzierung des Fehlerrisikos während des Prozesses.
- » Rückverfolgbarkeit von Gewicht, Zeit und Mitarbeitenden.
- » Statistische Nachverfolgung der Produktionslinien.
- » Mehr Qualitätskontrolle während der Verpackung.

Installierte Lösung

- » Plattformen mit einer Wägezelle.
- » GI400-Anzeigen.
- » GISCALE PRO.

Integriertes Wiegen in 23 Verpackungslinien für Obst

Gewichtskontrolle direkt in der Linie, um Verluste zu reduzieren und die Produktivität zu steigern

CUTRI FRUIT · VICTORIA, AUSTRALIEN · OBST- UND GEMÜSESEKTOR

Cutri Fruit, ein australischer Produzent, der sich auf den Anbau, die Verpackung und den Vertrieb von Steinobst spezialisiert hat, musste die Gewichtskontrolle der Kisten während des Verpackungsprozesses optimieren.

*Das Unternehmen verfügte bereits über Wägesysteme am Ende des Prozesses, musste jedoch früher eingreifen, um **Abweichungen sofort zu korrigieren, Überlieferungen zu vermeiden und Vorfälle aufgrund von Untergewicht zu reduzieren.***

Integrierte Gewichtskontrolle am Verpackungspunkt

In Zusammenarbeit mit dem australischen Händler Wedderburn wurden 23 Arbeitsplätze ausgestattet mit einer **Wägeplattform** und einer Anzeige **GI410i LCD aus Edelstahl mit IP65-Schutz**.

Die Geräte sind mit GISCALE verbunden, das die Erfassung und Analyse der generierten Informationen ermöglicht während der Produktion

Jede Kiste anpassen bevor es weitergeht

Sobald das Obst nach Kategorie und Größe sortiert ist, bereitet der Mitarbeitende jede Kiste vor und überprüft ihr Gewicht direkt am Arbeitsplatz.

Falls nötig, kann Produkt hinzugefügt oder entfernt werden, bis

der Zielwert erreicht ist, sodass eine Abweichung nicht in die nächsten Phasen gelangt.

GISCALE ergänzt das System mit Informationen pro Produktionslinie und Mitarbeitenden, was die Leistungsanalyse und die Identifizierung möglicher Verbesserungen erleichtert.

DIE KORREKTUR DES GEWICHTS AN DER QUELLE ERMÖGLICHT ES, VERLUSTE ZU REDUZIEREN, BEVOR SIE SICH AUF TAUSENDE VON KISTEN SUMMIEREN.

Ergebnisse

- » 23 integrierte Wägearbeitsplätze.
- » Sofortige Korrektur von Abweichungen.
- » Weniger Kartons mit unzureichendem Gewicht.
- » Reduzierung der überlieferten Produktmenge.
- » Geringeres Risiko von Rücksendungen.
- » Bessere Nutzung des Produkts.
- » Nachverfolgung nach Linie und Bediener.

Installierte Lösung

- » Plattformwaagen.
- » GI410i LCD INOX IP65.
- » GISCALE.

Entwicklungsziele ESG-KRITERIEN BEI GIROPES

Giropes entwickelt eine neue Strategie, die sich der Nachhaltigkeit und der unternehmerischen Verantwortung verschrieben hat, um den ökologischen, sozialen und Governance-Herausforderungen zu begegnen und Fachkräfte sowie Kunden anzuziehen, die sich für eine nachhaltigere Art des Wirtschaftens engagieren.

Die Schlüsselbereiche, in denen wir unsere Strategie integrieren, umfassen die Verwaltung von Ressourcen, die Produktion, die Lieferkette, die Abfallverwaltung und die Beziehung zu den Interessengruppen, wodurch wir unser Streben nach Exzellenz auf sozial und ökologisch verantwortungsvolle Weise bekräftigen.

Die Kriterien ESG bei Giropes

Eine gerechtere und nachhaltigere
Zukunft für alle Menschen und
den Planeten erreichen



UMWELT

Unser Ziel ist es, die Treibhausgasemissionen zu reduzieren, um dem Klimawandel und den Auswirkungen unserer Aktivitäten auf den Planeten entgegenzuwirken.

MAßNAHMEN:

Energieeffizienz. Die Anlagen von Giropes in Girona und Toledo verfügen über Solarmodule mit 268 Paneelen, die genügend grüne Energie erzeugen, um zusammen mit weiteren Maßnahmen zur Verbrauchsoptimierung den gesamten Stromverbrauch (im Fall von Girona) durch Eigenerzeugung zu decken. Diese neue Investition wird eine geschätzte Emissionsreduzierung von 37 Tonnen CO² pro Jahr in den Anlagen von Vilamalla und 15 Tonnen in Toledo bewirken.

Abfallverwaltung. Ersetzung des Kunststoffbandes durch ein ökologisches Band, was eine Einsparung von fast 27 km Band bei Baxtran und mehr als 10 km bei Verpackungen der Marke Giropes bedeutet (Anwendung seit 2023). Ersatz von Luftpolsterfolie durch Kraftpapier für die Füllung und den Schutz des Produkts im Karton (Anwendung seit 2023). Die Strenge des Systems zur selektiven Abfallsammlung, insbesondere von Karton und Eisen, wurde in Zusammenarbeit mit dem Recyclingunternehmen Sersall erhöht.

Effizienz in der Produktion. In diesem Jahr wurde beschlossen, auf die Modernisierung der Robotik in der Produktionsstätte für Lkw-Waagen zu setzen. In diesem Zusammenhang wurde der Austausch der robotergestützten Schweißlinie in Erwägung gezogen, um das System selbst zu verbessern, aber auch um Einsparungen und eine Steigerung der Energieeffizienz zu erzielen.

Lieferkette. Bei der Herstellung von Lkw-Waagen arbeiten unsere Lieferanten mit der CELSA Group zusammen, die das Zertifikat UNE-EN ISO 14201 erhalten hat. Diese Zertifizierung garantiert, dass unsere Waagen mit einem Anteil von über 90 % recyceltem Material (Schrott) hergestellt werden und anschließend zu 100 % recycelbar sind. Diese Anforderung wird bei den regelmäßigen Inspektionen in der Fabrik im Rahmen der Produktzertifizierung der Marke N von AENOR überprüft.

SOZIALES

Giropes fördert Maßnahmen zur Entwicklung der Mitarbeitenden, zur Arbeitssicherheit und zum Schutz von Informationen.

MAßNAHMEN:

Schulungen. Schulungsplan für die verschiedenen Teams, um ihre sprachlichen, technischen und sonstigen Fähigkeiten zu verbessern.

Cybersicherheit. Der Schutz digitaler Vermögenswerte ist für die Integrität und Vertraulichkeit von Informationen unerlässlich. Zu den durchgeführten Maßnahmen gehören: Sensibilisierung der Mitarbeitenden, Zugangsverwaltung, Firewalls und weitere Schutzmaßnahmen, Datenverschlüsselung und Bewertung von Lieferanten.

Kundenzufriedenheit. Im Rahmen der ISO 9001 führen wir jährlich eine Umfrage unter unseren Kunden zur Zufriedenheit mit Produkt und Service durch.

Gleichstellung der Geschlechter und Vielfalt.

Entwicklung des Gleichstellungsplans und Umsetzung von Informations- und Korrekturmaßnahmen. Einführung des Protokolls gegen Mobbing am Arbeitsplatz.

Gesundheit und Sicherheit. Psychosoziale Studien und Prävention von Arbeitsrisiken.



UNTERNEHMEN

Dies umfasst die Überwachung, Strukturen, Richtlinien, Regeln und Kontrollen im Zusammenhang mit Eigentum, Führung, Prozessen und Risikoverwaltung des Unternehmens.

MAßNAHMEN:

Leitungsausschuss. Wir verfügen über einen Leitungsausschuss, der aus verschiedenen Mitgliedern der Unternehmensleitung mit unterschiedlichen Perspektiven und Sensibilitäten besteht, in dem verschiedene Entscheidungen und organisatorische Aspekte diskutiert werden.

Verantwortungsstruktur. Erstellung des Organigramms der Verantwortlichkeiten und Funktionen der verschiedenen Abteilungen und ihrer Wechselwirkungen, um die Übereinstimmung mit den Erwartungen und Standards der Branche sicherzustellen.

Verantwortungsvolle Geschäftsprozesse und -praktiken. Giropes führt interne und externe Audits durch, um Richtlinien und Verwaltungspraktiken zu etablieren, die von erfahrenen, befähigten und verantwortungsbewussten Führungskräften überwacht werden.

Öffentliche Bekanntmachung der ESG-Ziele des Unternehmens. Giropes kommuniziert seine ESG-Ziele über interne Mitteilungen, Jahresberichte, die Website, soziale Netzwerke und Pressemitteilungen.

giropes



DER WERT DES GEWICHTS

Wir glauben, dass nachhaltiges Wachstum nur möglich ist, wenn Technologie, Präzision und Engagement in die gleiche Richtung gehen.

Unsere Werte bestimmen, wie wir jede industrielle Wägelösung entwerfen, herstellen und begleiten, und sind die Grundlage des Vertrauens, das wir mit unseren Kunden, Partnern und Mitarbeitenden in jedem Projekt aufbauen.

INNOVATION

Innovation ist der Motor unserer Entwicklung. Wir entwickeln eigene Lösungen für das industrielle Wiegen, indem wir Hardware, Software und fortschrittliche Technologie integrieren, um den Bedürfnissen der Branche voraus zu sein und auf die Industrie 4.0 hinzuarbeiten.

QUALITÄT

Qualität ist ein unverzichtbares Prinzip. Wir entwerfen und fertigen nach strengen europäischen Standards, um Präzision, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit in jeder Lösung zu gewährleisten.

KUNDENSERVICE

Der Kundenservice ist Teil unseres Wertversprechens. Wir begleiten unsere Kunden während des gesamten Lebenszyklus der Lösungen mit spezialisiertem technischen Support und einer Beziehung, die auf Nähe und Vertrauen basiert.

VERANTWORTUNG UND NACHHALTIGKEIT

Wir handeln bei jeder Entscheidung verantwortungsvoll. Wir setzen auf effiziente und langlebige Lösungen, die Ressourcen optimieren und zu einer sichereren und nachhaltigeren Industrie beitragen.

GARANTIE

Garantiebedingungen

Giropes, S.L. garantiert seine Produkte, die über einen autorisierten Kanal erworben wurden, gegen Material- oder Herstellungsfehler für einen Zeitraum von zwei Jahren ab Versanddatum gemäß der geltenden Gesetzgebung, sofern in Angebot oder Auftragsannahme keine besondere Vereinbarung getroffen wurde.

- » Von der Garantie ausgeschlossen sind Schäden oder Auswirkungen, die durch normalen Verschleiß des Materials, unsachgemäße Aufbewahrung oder Wartung, falsche Lagerung oder Handhabung, ohne schriftliche Zustimmung von Giropes vorgenommene Änderungen und generell durch Ursachen, die nicht Giropes zuzuschreiben sind, entstehen.
- » Von der Garantie ausgeschlossen sind Zubehörteile wie Batterie, Adapter, Thermokopf usw.
- » Die Reparaturen werden in den Einrichtungen von Giropes durchgeführt und gehen zu Lasten des Kunden.
- » Demontagen, Verpackungen, Transporte, Zollgebühren, Abgaben usw., die durch den Versand des Materials an die Einrichtungen von Giropes und dessen anschließende Lieferung entstehen, gehen zu Lasten des Kunden.
- » Der Kunde muss den Versand des Materials über das von Giropes bereitgestellte RMA-System durchführen. In diesem Fall werden keine Lieferungen per Nachnahme akzeptiert.
- » Giropes kann mit dem Kunden die Reparatur oder den Austausch der defekten Teile in den Einrichtungen des Kunden vereinbaren. In diesem Fall trägt der Kunde die Kosten für die Anreise des technischen Personals.
- » Im Falle einer Fehlfunktion des Produkts innerhalb der ersten 45 Tage nach Lieferung erfolgt ein Produktersatz (nicht anwendbar bei Brückenwaagen, Zugwaagen, Achswaagen und anderen großvolumigen Produkten). Der Kunde muss über das RMA-Formular reklamieren und das Material in der Originalverpackung in einwandfreiem Zustand zurücksenden. Giropes behält sich das Recht vor, Bilder und/oder Videos zur Bewertung und Genehmigung jedes Falls anzufordern. Giropes übernimmt die Abholung und beauftragt hierfür eine Spedition. Giropes behält sich das Recht vor, das Produkt und den Transport zu berechnen, falls Manipulationen am Produkt, Schäden oder fehlende Verpackung festgestellt werden.
- » Im Falle eines Austauschs beginnt keine neue Garantiefrist, sondern die verbleibende Garantiezeit des Originalprodukts wird wieder aktiviert.
- » Giropes übernimmt keine Reparaturen, die von Dritten durchgeführt wurden.
- » Die Reparatur oder der Austausch eines defekten Teils verändert die Garantiezeit des Produkts nicht. Das reparierte oder ersetzte Teil erhält jedoch eine Garantiezeit von sechs Monaten ab dem Datum der Reparatur oder des Austauschs (während der Reparatur wird die Berechnung der Zweijahresfrist ausgesetzt).
- » Giropes haftet in keinem Fall für indirekte und/oder Folgeschäden, die infolge der Lieferung entstehen könnten.
- » Der Kunde ist dafür verantwortlich, die von Giropes gelieferten Elemente gemäß den für ihn geltenden gesetzlichen Bestimmungen auf eigene Kosten und Verantwortung zu entsorgen.

GARANTIE FÜR DURCH DEN TRANSPORT VERURSACHTE SCHÄDEN:



- » Kunden, die die Ware innerhalb des spanischen Staatsgebiets erhalten, haben ab dem Zeitpunkt des Empfangs 24 Stunden Zeit, Giropes über etwaige durch den Transport verursachte Mängel an der Ware zu informieren. Erfolgt diese Mitteilung nicht innerhalb dieses Zeitraums, übernimmt Giropes keine Kosten für Reparatur oder Ersatz, falls das Produkt beschädigt wurde. Dieser Zeitraum verlängert sich auf maximal 7 Tage, wenn die Lieferung in ein anderes EU-Land erfolgt. In anderen Ländern variiert dieser Zeitraum je nach Gesetzgebung.
- » Wir erinnern Sie daran, dass Sie über ein Feld namens „Vorbehaltsvermerk“ verfügen, um beim Unterzeichnen des Lieferscheins anzugeben, dass das Paket Schäden wie Stöße, Brüche oder andere aufweist, die das Produkt beeinträchtigen könnten und ohne Öffnen des Pakets nicht sichtbar sind. Wir empfehlen Ihnen dringend, den Lieferschein des Spediteurs mit Ihren Anmerkungen zu vervollständigen, bevor Sie ihn unterschreiben. Alle unsere Geräte verfügen über ein CE-Zertifikat und eine Bedienungsanleitung, die unseren Kunden zur Verfügung stehen.
- » Bitte beachten Sie, dass Giropes, S.L. als Hersteller Transportschäden nicht in die Garantie einschließt. Wenn diese nicht im „Vorbehaltsvermerk“ angegeben werden, kann kein Anspruch gegenüber dem Spediteur geltend gemacht werden.

RÜCKNAHME DES GEBRAUCHTEN ELEKTRONISCHEN PRODUKTS MIT DENSELben GEKAUFten EIGENSCHAFTEN:

- » Giropes, S.L. ist im Register für Elektro- und Elektronikgeräte des Ministeriums für Industrie, Tourismus und Handel (RII-AEE) unter der Nummer 7322 eingetragen.
- » Giropes, S.L. bietet dem Kunden bei Lieferung seines Kaufs die Möglichkeit, ein gebrauchtes Elektro- und/oder Elektronikgerät mit denselben Eigenschaften wie das verkaufte zurückzugeben.

Giropes, S.L. verfügt über einen RMA-Service (Warenrücksendegenehmigung), um die Rückgabe- und Reparaturabwicklung der Produkte zu verbessern und einen besseren After-Sales-Service zu bieten.

Unser technischer Service führt keine Maßnahmen mit zurückgesandtem Material durch, es sei denn, die Rücksendung wurde über das RMA-System abgewickelt.

Wenn Sie mit unserem RMA-System nicht vertraut sind, müssen Sie die nachfolgende Adresse aufrufen und den Anweisungen folgen.

<https://www.giropes.com/es/rma/>

SCHRITT 1

Gehen Sie auf die Website von Giropes und rufen Sie den Bereich RMA auf: www.giropes.com/de/



SCHRITT 2

Füllen Sie das Formular zur Beantragung der RMA-Nummer aus:

<https://www.giropes.com/de/rma/>

Innerhalb von maximal 24 Stunden antwortet Giropes mit einer RMA-Nummer und einem Etikettenformat.

SCHRITT 3

Rücksendung des Materials an Giropes:

- » Dem Paket muss eine Kopie des RMA-Dokuments beigelegt werden.
- » Das Material muss frachtfrei an die auf dem Etikett angegebene Adresse von Giropes gesendet werden, und eine Kopie des RMA muss an einer sichtbaren Stelle angebracht sein.

SCHRITT 4

Lösung der Rückgabe und Rücksendung des Materials:

- » Sobald das Material eingegangen ist, wird Giropes dessen Überprüfung und/oder Reparatur vornehmen. Sobald der Vorfall gelöst ist, senden wir das reparierte Material per Nachnahme zurück.

Reparaturangebote sind ab Versanddatum 45 Tage gültig. Wenn innerhalb dieser Frist keine schriftliche Annahme oder Ablehnung des Angebots eingeht, wird die Ware auf Kosten des Empfängers zurückgesendet. Sollte die Sendung abgelehnt und folglich an unser Werk zurückgesendet werden, gilt das Material als Eigentum von Giropes.

Für weitere Informationen zögern Sie nicht uns zu kontaktieren
Kundendienst

+34 972 527 212
service@giropes.com

Verkaufsbedingungen

Gemäß den allgemeinen Verkaufsbedingungen von Giropes, S.L. werden unsere Kunden in unsere Datenbank aufgenommen und erhalten daher kommerzielle Mitteilungen mit Angeboten zu unseren Produkten und Neuigkeiten dazu. Wenn Sie das Recht auf Löschung dieses Dienstes ausüben möchten, kontaktieren Sie uns bitte. In jeder E-Mail, die Sie erhalten, können Sie sich selbst abmelden, falls Sie keine weiteren Angebote oder Informationen zu Produkten von Giropes, S.L. und deren Marken mehr erhalten möchten.

HINWEISE ZUM KATALOG

- » Die Produktinformationen sowie die Referenzen und deren Preise wurden überprüft, um sicherzustellen, dass sie korrekt und möglichst aktuell sind. Wir garantieren jedoch nicht, dass keine Fehler in den Beschreibungen und/oder Preisen auftreten oder dass die Produkte jederzeit verfügbar sind.
- » Die Preise sind gültig, sofern kein Tippfehler vorliegt oder bis zur Änderung dieses Dokuments. Bitte wenden Sie sich an Giropes, S.L., um stets die neueste Katalogversion, die aktuellen Preise und die Verfügbarkeit zum Zeitpunkt der Bestellung zu erfahren.
- » Ebenso weisen wir darauf hin, dass die Bilder in diesem Katalog und auf unserer Website keine vertragliche Verpflichtung darstellen. Giropes bietet in dieser Veröffentlichung und auf der Website die Produkte an, die zum Zeitpunkt der Erstellung des Dokuments verfügbar sind oder voraussichtlich vertrieben werden können. Die Umstände können uns jedoch dazu veranlassen, alternative Geräte oder Designänderungen anzubieten, die ebenfalls unseren strengen Qualitätskriterien entsprechen.

GEISTIGES EIGENTUM

- » Der Verkauf und die Lieferung von Geräten, Software oder Dienstleistungen durch Giropes, S.L. und deren Marken an den Kunden stellt keine Übertragung von Eigentumsrechten, Patenten, „Copyright“, Markenrechten, Technologien, Designs, Spezifikationen, Plänen oder sonstigem geistigen Eigentum dar, das direkt oder indirekt in die Geräte und Software

eingebunden ist.

ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

- » Alle in diesem Katalog angegebenen Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Jegliche indirekte Steuer auf den Verkauf geht zu Lasten des Käufers. Transportkosten sind nicht enthalten.
- » In der Regel erfolgt die Zahlung per Banküberweisung innerhalb von 30 Kalendertagen ab Rechnungsdatum. Zahlungsarten und -modalitäten müssen schriftlich mit der Annahme von Giropes, S.L. vereinbart werden.
- » Skonto für frühzeitige Zahlung: Ein Skonto von 2 % kann gewährt werden, sofern die Zahlung innerhalb von 15 Tagen nach Erhalt der Ware erfolgt. Die Rechnung mit Skonto wird ausgestellt, wenn dies bei der Auftragserteilung zum Versand der Ware angegeben wurde. Wenn der Betrag nicht innerhalb der angegebenen Frist eingeht, stellen wir eine Rechnung ohne den 2 %-Skonto aus. Jede Beschwerde oder Beanstandung berechtigt den Käufer nicht, Zahlungen zu verzögern oder auszusetzen.

BESTELLUNGEN

- » Der Kunde muss Bestellungen über ein beliebiges schriftliches Kommunikationsmittel aufgeben.
- » Keine Bestellung ist gültig, die nicht von Giropes, S.L. akzeptiert wurde.

EIGENTUMSVORBEHALT

- » Mit dieser Klausel behält sich Giropes das Eigentum an den gelieferten Geräten bis zur vollständigen Bezahlung derselben und unter den festgelegten Bedingungen vor.

Die Preise sind UVP (Steuern und Transport nicht inbegriffen).

[illegible]

[illegible]

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

giropes

WEIGHING SOLUTIONS