

giropes

CATALOGO 2026

PIATTAFORME DI PESATURA

30 YEARS
1996-2026

giropes.com

IT | V 26.1

giropes

giropes

ISO9001 E ISO17025	6
VERIFICHE & CALIBRAZIONI	8
GUIDA AGLI ACCESSORI	9
FINITURE IN ACCIAIO INOX OPZIONALI	10

BILANCE COMPATTE

BMGI	14
------	----

BILANCE ATEX

BMX	16
BEX	18
PTX	20

MONOCELLE

BMS	24
BMC	26

IBRIDE

BHS	28
PSH	30
PEH	32
BHE	34

QUATTRO CELLE DI CARICO

WPO	36
WPI	38
WPL	40
WPC	42
B4C	44
PTC	48
BEP	50
B6C	52
B5CL	54
B4CR	56

PESA BOBINE

P4A / P4R	58
-----------	----

PESATURA PROFILATI METALLICI

B7C	60
-----	----

PESA PALLET

BPP	62
-----	----

BARRE DI PESATURA

WB	64
----	----

AEREE

BA	66
----	----

PA	67
----	----

DA MURO

BM	68
----	----

CARNI

BSW NOVITÀ!	69
--------------------	----

BWT NOVITÀ!	70
--------------------	----

AEROPORTI

GCA NOVITÀ!	71
--------------------	----

ACCESSORI

Finitura sabbiata in acciaio inox	72
-----------------------------------	----

Colonna per indicatore	73
------------------------	----

Accessorio parete a colonna CI-300	73
------------------------------------	----

Schienale BMC	74
---------------	----

Carrello-tavolo di supporto	74
-----------------------------	----

Rulli zincati	75
---------------	----

Kit di gel sigillante	75
-----------------------	----

Piastre	76
---------	----

Trasporto U	77
-------------	----

Montanti per pesatura di ferro	78
--------------------------------	----

Telaio da incasso	78
-------------------	----

Rampe per piattaforme	78
-----------------------	----

BESTIAME

BRG-X	81
-------	----

BGH	82
-----	----

BGU	84
-----	----

BRG	86
-----	----

PESATURA MOBILE

TP XBAT / TP XBATi	94
--------------------	----

TP410 / 410i	96
--------------	----

TP410 / 410i ATEX	98
-------------------	----

GI-HPP	100
--------	-----

INDICATORI

SERIE GI650 / GI650D	104
----------------------	-----

SERIE GI400-410 PROD LCD RFID	106
-------------------------------	-----

SERIE GI4XX	108
-------------	-----

SERIE RIPETITORI	111
------------------	-----

ETICHETTATRICE ETD	112
--------------------	-----

SOFTWARE

GISCALE PRO	117
-------------	-----

GISCALE ONE	118
-------------	-----

GIMANAGER	119
-----------	-----

SUPPORTO FIRMWARE INDICATORE	120
------------------------------	-----

GIAPP	121
-------	-----

CASI DI SUCCESSO

GRUPPO LUCAS	124
--------------	-----

CUTRI FRUIT	125
-------------	-----

GIROPES ESG**126****IL VALORE DEL PESO****129****GARANZIA****130****RMA****131****CONDIZIONI DI VENDITA****132**



ISO 9001 E ISO 17025

Il suo sistema di qualità, auditato da un organismo notificato, le permette di effettuare verifiche CE di conformità dei prodotti ed emettere certificati ENAC di calibrazione di pesi e bilance.

“Giropes dispone di un laboratorio, Girlab, presso le sue strutture, attrezzato e accreditato per rilasciare certificati ENAC di calibrazione di pesi e bilance.”

LABORATORIO DI VERIFICA

Secondo la legislazione vigente, gli strumenti, apparecchi, mezzi e sistemi di misura possono essere fabbricati, importati, commercializzati o utilizzati solo dopo aver superato il relativo controllo metrologico.

Giropes dispone di un laboratorio di verifica per effettuare controlli metrologici su strumenti di misura.

CERTIFICATI DI

METROLOGIA LEGALE

Il laboratorio di verifica degli strumenti di pesatura di Giropes è autorizzato dal Dipartimento dell'Industria della Generalitat come ente di verifica ufficiale per eseguire il controllo metrologico nelle fasi di verifica dopo la riparazione o modifica e di verifica periodica.

CALIBRAZIONI

Giropes mette a disposizione dei suoi clienti calibrazioni per ogni tipo di strumento di pesatura, sia per uso legale e commerciale che integrati nei processi di produzione e logistica.

Il laboratorio dispone dell'accreditamento ISO 17025, che dimostra la competenza, imparzialità e capacità tecnica del laboratorio.

Il laboratorio Girlab di calibrazione e prova di Giropes è stato accreditato da ENAC per emettere certificati per pesi e bilance con un ampio intervallo di accuratezze.



PESI

Giropes è accreditata per emettere certificati di pesi nelle classi M1 e F1. A seconda della classe, può rilasciare certificati in diversi intervalli di accuratezza.

*Classe M1: fino a 2.000 kg.
Classe F1: tra 1 mg e 20 kg.*

BILANCE E BILANCE

Per le bilance e bilance, Giropes è accreditata per emettere certificati di bilance di precisione con 5 decimali e di bilance di grande portata fino a 150.000 kg.

Per conoscere in dettaglio l'elenco delle capacità disponibili, si prega di consultare il nostro dipartimento di assicurazione qualità.

Oltre ai certificati di assicurazione qualità rilasciati tramite il Laboratorio Giralab, Giropes gestisce altri certificati di calibrazione ISO ed ENAC.

L'impegno di Giropes per l'assicurazione qualità nei processi e nei prodotti è totale, poiché dispone di avanzate procedure di assicurazione qualità applicate durante tutto il processo di produzione, selezione dei prodotti e certificazioni a livello nazionale e internazionale.

Giropes garantisce l'assicurazione qualità con le seguenti azioni:

- » Valutazione continua di tutti i fornitori sull'assicurazione qualità del prodotto e del servizio fornito.
- » Richiesta di certificati di assicurazione qualità delle materie prime con cui successivamente si lavorerà.
- » Effettua un controllo di assicurazione qualità all'origine: prima di accettare l'uscita di un materiale che sarà commercializzato, il fornitore deve compilare un modulo con le specifiche.
- » Prima del lancio di un prodotto, effettua test per garantire che il suo funzionamento sia adeguato e conforme alle normative vigenti.
- » Tutti i prodotti vengono calibrati e verificati secondo i requisiti dei clienti e controllati prima della spedizione.

Tutte queste misure vengono adottate con l'obiettivo di garantire ai nostri clienti prodotti e servizi di assicurazione qualità.





VERIFICHE & CALIBRAZIONI

Giropes mette a disposizione dei suoi clienti calibrazioni per ogni tipo di strumento di pesatura, sia per uso legale e commerciale che integrati nei processi di produzione, logistica e assicurazione qualità.

CE VERIFICA

Capacità	Codice	
Da 3 kg fino a 60 kg	900018	
Da 61 kg fino a 300 kg	900019	
Da 301 kg fino a 600 kg	900020	
Da 601 kg fino a 1500 kg	900021	
Da 1501 kg fino a 3000 kg	900022	
Da 3001 kg fino a 6000 kg	900023	
Da 6001 kg fino a 15000 kg	900024	

Nota: le referenze indicate corrispondono a lavori effettuati presso le nostre strutture e devono essere richieste al momento dell'ordine della bilancia.

ENAC CALIBRAZIONI

La certificazione ENAC ha le seguenti equivalenze a seconda del paese: certificato di conformità alla norma ISO/IEC 17025: 2005, rilasciato da un Laboratorio accreditato da ENAC, membro riconosciuto dagli organismi di accreditamento (EA, ILAC e IAF).

» UKAS (UK)	» NATA (Australia)	» RvA (Paesi Bassi)
» COFRAC (Francia)	» ACCREDITA (Italia)	» IPAC (Portogallo)
» DakS (Germania)	» Akkreditierung (Austria)	» INAB (Irlanda)
» NVLAP e A2LA (USA)	» BELAC (Belgio)	» DANAK (Danimarca)

Nota: consultare l'elenco completo degli organismi per paese su www.ilac.org


CERTIFICATI UFFICIALI ENAC BILANCE

	CALIBRAZIONE		RICALIBRAZIONE	
Capacità	Codice		Codice	
Max fino a 5 kg	900033		R900033	
Da 6 kg fino a 60 kg	900001		R900001	
Da 61 kg fino a 300 kg	900002		R900002	
Da 301 kg fino a 1500 kg	900003		R900003	
Da 1501 kg fino a 3000 kg	900004		R900004	
Da 3001 kg fino a 6000 kg	900045		R900045	

GUIDA AGLI ACCESSORI

Le bilance e le piattaforme progettate e prodotte da Giropes dispongono di una gamma di accessori che permettono di adattare a tutti gli ambienti e necessità.

[illegible]

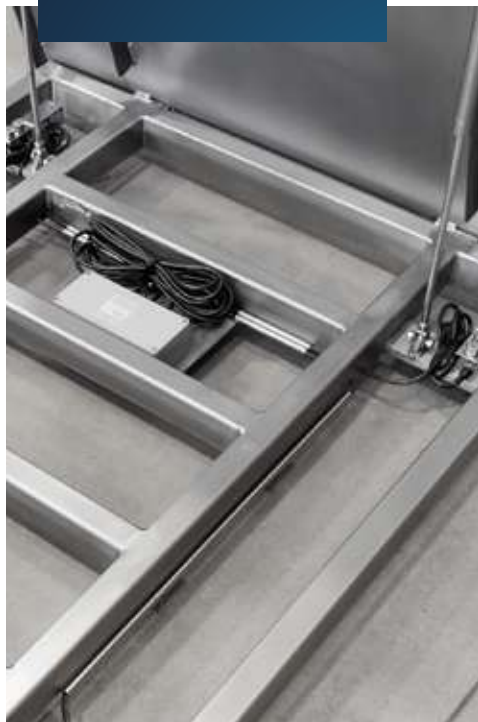

FINITURE IN ACCIAIO INOX

OPZIONALI

ELETTROLUCIDATURA

L'elettrolucidatura è un trattamento elettrochimico per dissoluzione anodica della superficie dell'acciaio inox che produce una finitura brillante e migliora le proprietà dell'inox.

** Consultare la finitura finale in base al livello di elettrolucidatura desiderato.*

AISI 316

Acciaio inox austenitico con aggiunta di Nichel e Molibdeno. Elevata resistenza agli acidi non ossidanti e alla corrosione. Non magnetico. Eccellente saldabilità.

Può essere utilizzato da temperature criogeniche a temperature elevate senza perdere le sue proprietà meccaniche.

PASSIVAZIONE

La passivazione è un processo che effettua l'eliminazione chimica della contaminazione metallica dalla superficie dell'acciaio inox, prodotta nei processi di manipolazione e fabbricazione dei pezzi e componenti (saldatura, lavorazione, stampaggio, taglio, ecc.) e la rigenerazione del suo strato passivo in modo controllato e sicuro.

Possiamo fornire le piattaforme con finitura passivata secondo le normative internazionali più comuni o adattandoci a quelle specifiche dei nostri clienti: ASTM A967, ASTM A380, AMS 2700C, AMS QQ-P-35, UNE EN 2516.

SABBIATURA

Da oltre 100 anni la sabbiatura viene utilizzata come metodo di pulizia. Si usa per eliminare le particelle aderenti a una superficie.

La sabbiatura fornisce uniformità, una superficie non direzionale, a bassa riflettività che contrasta visivamente bene con le finiture molto lucide.

I materiali utilizzati per la sabbiatura includono particelle di alluminio, gusci di noce frantumati e vetro, e ognuno aggiunge una varietà alla finitura superficiale disponibile.



INOX

MATERIALI

Giropes dispone di impianti progettati per separare la produzione dei prodotti in acciaio inox, offrendo un livello di qualità superiore ai suoi prodotti.

Inoltre, dispone dei migliori fornitori della zona per quanto riguarda le finiture speciali, per poter consegnare il proprio prodotto con un'elevata qualità finale.

BILANCE

Il catalogo delle piattaforme di Giropes raccoglie soluzioni di pesatura per diversi processi industriali, dove l'accuratezza e il controllo sono essenziali per ottimizzare le risorse e migliorare la produzione. Le nostre soluzioni sono utilizzate da importanti aziende di settori come l'industria alimentare, l'edilizia e il riciclaggio in tutto il mondo.



INDUSTRIA

Ampia gamma di apparecchiature di pesatura industriale, con indicatori, piattaforme e bilance disponibili in molteplici dimensioni e capacità. Soluzioni progettate per adattarsi a diversi processi produttivi, esigenze operative e spazi di lavoro. Il nostro team tecnico e commerciale ha realizzato un catalogo a prezzo competitivo per la grande maggioranza degli usi e dei processi all'interno dei diversi tipi di industria.

COMPATTE

Soluzioni di pesatura compatte e robuste, progettate per facilitare il lavoro quotidiano in ambienti industriali. La loro facilità d'uso e la rapida installazione le rendono opzioni pratiche e affidabili per le operazioni di pesatura abituali, soprattutto in aree di lavoro con spazio limitato.




ATEX ZONA 2/22

Soluzioni di pesatura progettate per lavorare in atmosfere potenzialmente esplosive. Disponibili per Zona ATEX 2, con presenza occasionale di gas, e Zona ATEX 22, con presenza occasionale di polvere combustibile.


ZONA 2

- » Tipografie
- » Impianti di verniciatura aerografica
- » Stazioni di servizio (aree accessibili ai clienti)
- » Impianti tessili e tintorie
- » Industria chimica
- » Impianti di trattamento dei rifiuti
- » Industria petrolchimica
- » Industria farmaceutica
- » Fabbriche di plastica
- » Fabbriche di mobili

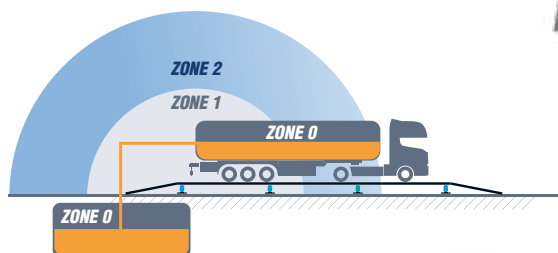

ZONA 22


- » Molini di cereali
- » Impianti di trattamento delle superfici
- » Industria tessile
- » Industria chimica
- » Impianti di trattamento dei rifiuti
- » Industria farmaceutica
- » Macchinari per la lavorazione del legno
- » Magazzini di cereali, legumi e caffè

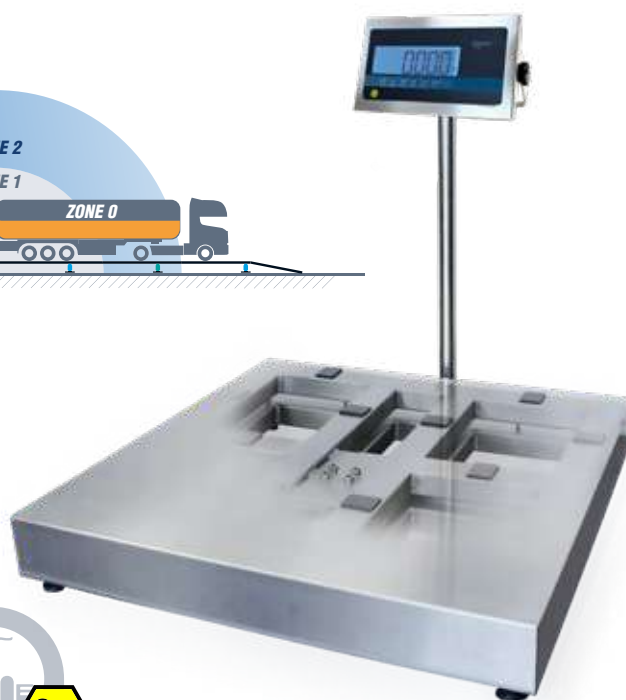



BILANCE

Le bilance sono insiemi composti da una piattaforma e un indicatore, configurati per offrire un sistema di pesatura diretto ed efficace. A seconda del modello, possono essere fornite con colonna inclusa o come opzione.



BMGI

BILANCIA COMPATTA



MONOCELLA

DIMENSIONI

150 x 150 mm

fino a

500 x 500 mm

CAPACITÀ

3 - 150 kg

Consultare la sezione di accessori per più opzioni.



BILANCIA MONOCELLA

Cella in acciaio inox con certificato di prova OIML R60 C3, protezione IP67.



SPECIFICHE

CARATTERISTICHE

Tipo	Bilancia compatta di piccole dimensioni
Uso	Adatta per metrologia legale
Piattaforma	Acciaio inossidabile 304
Spessore del piatto	1,2 mm
Struttura	In acciaio inox di lamiera piegata, con protezioni in foam per fissare il vassoio
Colonna	Inclusa » Altezza della colonna di 350 mm su piattaforme fino a 300 x 300 mm » Altezza della colonna di 650 mm su piattaforme a partire da 400 x 300 mm
Livella a bolla	Nella cornice superiore
Piatto	In acciaio inossidabile
Installazione	Da pavimento/da banco
Dimensioni	Da 150 x 150 mm fino a 500 x 500 mm
Capacità	Da 3 kg fino a 150 kg
Supporto	4 piedini regolabili in altezza
Lunghezza del cavo	2 m
Viteria	In acciaio inossidabile

CELLE DI CARICO

- » Cella di carico a flessione.
- » Completamente in acciaio inossidabile.
- » 3000 divisioni OIML R60 classe C3.
- » Protezione IP67.

INDICATORE

CARATTERISTICHE

- » Indicatore in acciaio inox, modello GI400i.
- » Protezione IP65.
- » Display LED rosso con 6 cifre di 25 mm di altezza.
- » Include supporto a parete inclinabile.
- » Alimentazione elettrica 100-240 V AC 50/60 Hz.
- » Include di serie 2 uscite RS232.
- » Monorange, multirange o multiintervallo.
- » Unità: kg.
- » Omologazione a 3000 divisioni OIML classe III.
- » Certificazione CE.

OPZIONALI

ACCESSORI

- » **Rulli zincati.** Rulli per lo spostamento degli oggetti sulle piattaforme.
- » **Carrello-tavolo di supporto:** con colonna e supporto per il display. Insieme per spostare l'intero sistema di pesatura.

SOFTWARE & APP


- » GISCALE ONE-GISCALE PRO: gestione e controllo delle linee di produzione
- » GIAPP: applicazione Android per la visualizzazione e il controllo degli indicatori della serie GI400/GI410.

BMGI
BILANCIA COMPATTA

Bilancia compatta, monocella, completamente in acciaio inox, accurata e igienica. Ideale per qualsiasi processo di pesatura in ambienti industriali e logistici, anche in ambienti umidi o esigenti.

Dimensioni (mm)

Piattaforme	h (min)	h (max)
150 x 150 a 300 x 300	57	70
400 x 300 a 400 x 400	67	80
500 x 400 a 500 x 500	67	80



Riferimenti BMGI

				CERTIFICAZIONI			
				Omologazione		ENAC	
Dimensioni (mm)	Capacità (kg)	Frazione (g)	Codice	Codice		Codice	
150 x 150	3	1	261443	900018		900033	
150 x 150	6	2	261444	900018		900001	
150 x 150	15	5	261445	900018		900001	
200 x 200	3	1	261446	900018		900033	
200 x 200	6	2	261447	900018		900001	
200 x 200	15	5	261448	900018		900001	
250 x 250	3	1	261449	900018		900033	
250 x 250	6	2	261450	900018		900001	
250 x 250	15	5	261451	900018		900001	
250 x 250	30	10	261452	900018		900001	
300 x 300	3	1	261453	900018		900033	
300 x 300	6	2	261454	900018		900001	
300 x 300	15	5	261455	900018		900001	
300 x 300	30	10	261456	900018		900001	
400 x 300	15	5	261457	900018		900001	
400 x 300	30	10	261458	900018		900001	
400 x 300	60	20	261459	900018		900001	
400 x 300	150	50	261460	900019		900002	
400 x 400	30	10	261461	900018		900001	
400 x 400	60	20	261462	900018		900001	
400 x 400	150	50	261463	900019		900002	
500 x 400	30	10	261464	900018		900001	
500 x 400	60	20	261465	900018		900001	
500 x 400	150	50	261466	900019		900002	
500 x 500	30	10	261467	900018		900001	
500 x 500	60	20	261468	900018		900001	
500 x 500	150	50	261469	900019		900002	

BMX DOPPIO TELAIO TUBOLARE



MONOCELLA

DIMENSIONI
400 x 400 mm
fino a
800 x 800 mm

CAPACITÀ
30 - 600 kg

Consultare la sezione di accessori per più opzioni.

DOPPIO TELAIO TUBOLARE

Insieme con piattaforme a doppio telaio tubolare e cella in acciaio inox nella versione ATEX.

FACILE PULIZIA E TRASPORTO

Lamina leggera facilmente rimovibile e struttura aperta, progettata per consentire un facile trasporto e la pulizia.

BILANCIA MONOCELLA

Bilancia monocella di varie dimensioni con colonna completamente in acciaio inox e indicatore GI400i EX per Zona ATEX 2/22.

Ex ZONA 2-22



Colonna non inclusa




Pressacavo per zone ATEX

VERSIONI

- » ATEX II 3G Ex nR IIC T6 Gc X (per gas).
- » ATEX II 3D tc IIIC T85 °C Dc IP68 (per polvere).

FUNZIONE LIMITI (CHECKWEIGHER)



Con valore di allarme visivo.



Dettaglio struttura

SPECIFICHE

CARATTERISTICHE

Tipo	Bilancia monocella con struttura a doppio telaio tubolare
Uso	Adatta per metrologia legale
Materiale	Acciaio inossidabile 304
Spessore del piatto	1,2 mm per bilance fino a 300 kg 1,5 mm per bilance fino a 600 kg
Livella a bolla	Nella struttura
Piatto	In acciaio inossidabile
Installazione	Da pavimento/da banco
Dimensioni	Da 400 x 400 mm fino a 800 x 800 mm
Capacità	Da 30 kg fino a 600 kg
Supporto	4 piedini regolabili in altezza
Lunghezza del cavo	3 m
Viteria	In acciaio inossidabile

CELLE DI CARICO

- » **IBM 1:** piattaforme 400 x 400 mm | Piattaforme 500 x 500 mm | Acciaio inox | 3000 divisioni OIML R60 | Protezione IP67.
- » **IBM 2:** piattaforme 600 x 600 mm | Acciaio inox | 3000 divisioni OIML R60 | Protezione IP68.
- » **IBM 3:** piattaforme 800 x 800 mm | Acciaio inox | 3000 divisioni OIML R60 | Protezione IP67 - IP68.

INDICATORE

CARATTERISTICHE

Indicatore inossidabile, modello GI400i ATEX.

- » Protezione IP68.
- » Funzionamento nella zona 2/22 tramite alimentatore.
- » Display LCD fino a 8 colori diversi, con 6 cifre da 40 mm.
- » Include supporto a parete inclinabile.
- » Unità: kg.
- » Certificazione CE.
- » Omologazione a 3000 divisioni OIML classe III.
- » Monorange, multirange o multiintervallo ($n \leq 3000$, per intervallo parziale di pesatura).
- » Cavo di alimentazione non incluso.

OPZIONALI

ACCESSORI

- » **Colonna e supporto per indicatore.** Colonna a profilo tubolare con supporto per indicatore. Si fissa alla piattaforma.
- » **Schienale.** Vassoio in lamiera metallica in acciaio verniciato o in acciaio inox per un lato della bilancia.
- » **Doppio vassoio.** Vassoio inferiore per un migliore isolamento della cella dall'ambiente esterno.
- » **Rulli zincati.** Rulli per lo spostamento degli oggetti sulle piattaforme.
- » **Carrello-tavolo di supporto.** Con colonna e supporto per il display. Insieme per spostare l'intero sistema di pesatura.

SOFTWARE & APP

- » GISCALE ONE-GISCALE PRO: gestione e controllo delle linee di produzione.
- » GIAPP: applicazione Android per la visualizzazione e il controllo degli indicatori della serie GI400/GI410.



Bilancia robusta, monocella e completamente inossidabile, progettata per una pesatura precisa e sicura in tutti i tipi di processi industriali. Ideale per ambienti esigenti e zone ATEX.

OPZIONI DI COLONNA

	INOX AISI 304		INOX AISI 316	
Descrizione	Codice		Codice	
Kit colonna da 350 mm per piattaforme da 200 x 200 mm fino a 300 x 300 mm*	910196		910194	
Kit colonna da 650 mm per piattaforme da 400 x 300 mm fino a 800 x 800 mm	910193		910195	

*Include supporto adattatore.

KIT E ACCESSORI BATTERIA ESTERNA

Descrizione	Codice
Pacco batteria esterna Zona ATEX 2/22	220039
Batteria esterna aggiuntiva Zona ATEX 2/22	220041
Pacco supporto a parete per colonna con adattatore per colonna	220040

Nota 1: la batteria esterna include caricabatterie e cavetto.

Nota 2: il pacchetto di supporto include l'adattatore CI-300 per le nostre colonne (con 4 viti di supporto per il display) e la fascetta in plastica per il fissaggio dell'adattatore della batteria.

Riferimenti BMX

				STRUTTURA VERNICIATA VASSOIO IN ACCIAIO INOX	COMPLETAMENTE ACCIAIO INOX AISI 304	CERTIFICAZIONI			
Dimensioni (mm)	Capacità (kg)	Frazione (g)	Codice		Codice		Omologazione		ENAC
							Codice		Codice
400 x 400	30	10	200064		200052		900018		900001
400 x 400	60	20	200065		200053		900018		900001
400 x 400	150	50	200066		200054		900019		900002
500 x 500	30	10	200067		200055		900018		900001
500 x 500	60	20	200068		200056		900018		900001
500 x 500	150	50	200069		200057		900019		900002
600 x 600	60	20	200070		200058		900018		900001
600 x 600	150	50	200071		200059		900019		900002
600 x 600	300	100	200072		200060		900019		900002
800 x 800	150	50	200073		200061		900019		900002
800 x 800	300	100	200074		200062		900019		900002
800 x 800	600	200	200075		200063		900020		900003

BEX EXTRAPIATTA



4 CELLE

DIMENSIONI
800 x 800 mm
fino a
2000 x 1500 mm

CAPACITÀ
300 - 3000 kg

Consultare la sezione di accessori per più opzioni.

Le celle di carico e la cassetta di giunzione sono alloggiare sui lati della piattaforma, con profilo angolare, che fungono anche da elemento resistente della piattaforma.

Per garantire la posizione della piattaforma, quattro piastre di base vengono fissate al pavimento tramite i perni di ancoraggio e sono dotate di elementi di bloccaggio per i piedini delle celle di carico.

BILANCIA 4 CELLE DI CARICO

Bilancia a 4 celle di carico di diverse dimensioni con colonna completamente in acciaio inox e indicatore GI400i EX per Zona ATEX 2/22.



Colonna non inclusa

EX ZONA 2-22




Pressacavo per zone ATEX

VERSIONI

- » ATEX II 3G Ex nR IIC T6 Gc X (per gas).
- » ATEX II 3D tc IIIC T85 °C Dc IP68 (per polvere).

FUNZIONE LIMITI (CHECKWEIGHER)



Con valore di allarme visivo.

SPECIFICHE

CARATTERISTICHE

Tipo	Bilancia a 4 celle di carico
Uso	Adatta per metrologia legale
Materiale	Acciaio inossidabile 304
Spessore del piatto	5 mm
Livella a bolla	Nella cornice superiore
Piatto	In acciaio inossidabile
Installazione	Fuori terra
Dimensioni	Da 800 x 800 mm fino a 2000 x 1500 mm
Capacità	Da 300 kg fino a 3000 kg
Lunghezza del cavo	5 m
Accesso interno	Rimuovendo la lamiera avvitata
Viteria	In acciaio inossidabile

CELLE DI CARICO

- » **350i-V ATEX:** acciaio inox | 3000 divisioni OIML R60 Protezione IP68 | IP69K.

SCATOLA SOMMA

- » **Cassa di giunzione** in alluminio ermeticamente sigillata certificata ATEX.

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA

- » **Spessore della lamiera:** 5 mm.
- » **Altezza della superficie:** 50 mm / altezza totale: 115 mm.

INDICATORE

CARATTERISTICHE

Indicatore inossidabile, modello GI400i ATEX.

- » Protezione IP68.
- » Funzionamento nella zona 2/22 tramite alimentatore.
- » Display LCD fino a 8 colori diversi, con 6 cifre da 40 mm.
- » Include supporto a parete inclinabile.
- » Unità: kg.
- » Certificazione CE.
- » Omologazione a 3000 divisioni OIML classe III.
- » Monorange, multirange o multiintervallo ($n \leq 3000$, per intervallo parziale di pesatura).
- » Cavo di alimentazione non incluso.

OPZIONALI

ACCESSORI

- » **Seconda rampa** per facilitare l'ingresso e l'uscita da entrambi i lati delle piattaforme.
 - » Lunghezza 500 mm.
 - » 10% di pendenza.
 - » Costruita in acciaio inox.
- » **Colonne.**

SOFTWARE & APP

- » GISCALE ONE-GISCALE PRO: gestione e controllo delle linee di produzione.
- » GIAPP: applicazione Android per la visualizzazione e il controllo degli indicatori della serie GI400/GI410.

BEX
EXTRAPIATTA

Bilancia extrapiatta a 4 celle di carico, completamente in acciaio inox e di grande robustezza. Precisa e versatile, ideale per pesatura industriale e processi che richiedono accessibilità e affidabilità.

OPZIONI DI COLONNA

	INOX AISI 304	INOX AISI 316
Descrizione	Codice	Codice
Kit colonna da 350 mm per piattaforme da 200 x 200 mm fino a 300 x 300 mm*	910196	910194
Kit colonna da 650 mm per piattaforme da 400 x 300 mm fino a 800 x 800 mm	910193	910195

*Include supporto adattatore.

KIT E ACCESSORI BATTERIA ESTERNA

Descrizione	Codice
Pacco batteria esterna Zona ATEX 2/22	220039
Batteria esterna aggiuntiva Zona ATEX 2/22	220041
Pacco supporto a parete per colonna con adattatore per colonna	220040

Nota 1: la batteria esterna include caricabatterie e cavetto.

Nota 2: il pacchetto di supporto include l'adattatore CI-300 per le nostre colonne (con 4 viti di supporto per il display) e la fascetta in plastica per il fissaggio dell'adattatore della batteria.

Riferimenti BEX

			STRUTTURA E PIATTO VERNICIATI	COMPLETAMENTE IN ACCIAIO INOX AISI 304	CERTIFICAZIONI			
Dimensioni (mm)	Capacità (kg)	Frazione (g)	Codice	Codice	Omologazione 		ENAC	
					Codice		Codice	
800 x 800	300	100	200076	200110	900019		900002	
800 x 800	600	100	200077	200111	900020		900003	
1000 x 1000	300	100	200078	200112	900019		900002	
1000 x 1000	600	200	200079	200113	900020		900003	
1250 x 1000	600	200	200080	200114	900020		900003	
1250 x 1000	1500	500	200081	200115	900021		900003	
1250 x 1000	3000	1000	200082	200116	900022		900004	
1250 x 1250	600	200	200083	200117	900020		900003	
1250 x 1250	1500	500	200084	200118	900021		900003	
1250 x 1250	3000	1000	200085	200119	900022		900004	
1500 x 1250	600	200	200086	200120	900020		900003	
1500 x 1250	1500	500	200087	200121	900021		900003	
1500 x 1250	3000	1000	200088	200122	900022		900004	
1500 x 1500	1500	500	200089	200123	900021		900003	
1500 x 1500	3000	1000	200090	200124	900022		900004	
2000 x 1500	1500	500	200091	200125	900021		900003	
2000 x 1500	3000	1000	200092	200126	900022		900004	

PTX STRUTTURA TUBOLARE



4 CELLE

DIMENSIONI
800 x 800 mm
fino a
2000 x 1500 mm

CAPACITÀ
300 - 3000 kg

Consultare la sezione di
accessori per più opzioni.

STRUTTURA TUBOLARE

La sua struttura tubolare è concepita per carichi uniformemente distribuiti sulla sua superficie.

Piattaforma disponibile per installazione fuori terra o incassata.

- » Nella versione fuori terra dispone di rampa opzionale per facilitare il carico tramite carrello o transpallet pesatore.
- » Per l'installazione incassata viene fornita la cornice perimetrale o piastra.

BILANCIA 4 CELLE DI CARICO

Bilancia a 4 celle di carico di diverse dimensioni con colonna completamente in acciaio inox e indicatore GI400i EX per Zona ATEX 2/22.



Colonna non inclusa

Ex ZONA 2-22




Pressacavo per zone ATEX

VERSIONI

- » ATEX II 3G Ex nR IIC T6 Gc X (per gas).
- » ATEX II 3D tc IIIC T85 °C Dc IP68 (per polvere).

FUNZIONE LIMITI (CHECKWEIGHER)



Con valore di allarme visivo.



Dettaglio struttura

SPECIFICHE

CARATTERISTICHE

Tipo	Bilancia a 4 celle di carico
Uso	Adatta per metrologia legale
Materiale	Acciaio inossidabile 304
Spessore del piatto	5 mm
Livella a bolla	Nella struttura
Piatto	In acciaio inossidabile
Installazione	Da pavimento/da banco
Dimensioni	Da 800 x 800 mm fino a 2000 x 1500 mm
Capacità	Da 300 kg fino a 3000 kg
Lunghezza del cavo	5 m
Accesso interno	Rimuovendo la lamiera avvitata
Viteria	In acciaio inossidabile

CELLE DI CARICO

- » **350i-V ATEX:** acciaio inox | 3000 divisioni OIML R60 | Protezione IP68 | IP69K.

SCATOLA SOMMA

- » **Cassa di giunzione** in alluminio ermeticamente sigillata certificata ATEX.

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA

- » **Spessore della lamiera:** 5 mm.
- » **Altezza:** 100 mm/120 mm (110 mm o 130 mm con piastra) a seconda della capacità e delle dimensioni.

INDICATORE

CARATTERISTICHE

Indicatore inossidabile, modello GI400i ATEX.

- » Protezione IP68.
- » Funzionamento nella Zona 2/22 tramite alimentazione elettrica
- » Display LCD fino a 8 colori diversi, con 6 cifre da 40 mm.
- » Include supporto a parete inclinabile.
- » Unità: kg.
- » Certificazione CE.
- » Omologazione a 3000 divisioni OIML classe III.
- » Monorange, multirange o multiintervallo ($n \leq 3000$, per intervallo parziale di pesatura).
- » Cavo di alimentazione non incluso.

OPZIONALI

ACCESSORI

- » **Rampe per piattaforme.** Rampa per accedere alla superficie di pesatura della bilancia. Altezza di 130 mm.
- » **Piastre per incasso piattaforme B4C-PTC.** Piastre con supporti per i piedini pivotanti delle bilance. Pronto per l'incasso con la bilancia all'interno.
- » **Cornice per incasso.** Cornice di profilo angolare con piedini di ancoraggio per completare il lavoro della fossa.
- » **Rulli zincati.** Rulli per lo spostamento degli oggetti sulla piattaforma.
- » **Colonne.**
- » **Trasporto a "U".**

SOFTWARE & APP

- » GISCALE ONE-GISCALE PRO: gestione e controllo delle linee di produzione.
- » GIAPP: applicazione Android per la visualizzazione e il controllo degli indicatori della serie GI400/GI410.

OPZIONI DI COLONNA

	INOX AISI 304		INOX AISI 316	
Descrizione	Codice		Codice	
Kit colonna da 350 mm per piattaforme da 200 x 200 mm fino a 300 x 300 mm*	910196		910194	
Kit colonna da 650 mm per piattaforme da 400 x 300 mm fino a 800 x 800 mm	910193		910195	

*Include supporto adattatore.

KIT E ACCESSORI BATTERIA ESTERNA

Descrizione	Codice
Pacco batteria esterna Zona ATEX 2/22	220039
Batteria esterna aggiuntiva Zona ATEX 2/22	220041
Pacco supporto a parete per colonna con adattatore per colonna	220040

Nota 1: la batteria esterna include caricabatterie e cavetto.

Nota 2: il pacchetto di supporto include l'adattatore CI-300 per le nostre colonne (con 4 viti di supporto per il display) e la fascetta in plastica per il fissaggio dell'adattatore della batteria.

Riferimenti PTX

			STRUTTURA E PIASTRA VERNICIATA	STRUTTURA VERNICIATA VASCHETTA IN ACCIAIO INOX	COMPLETAMENTE ACCIAIO INOX AISI 304	CERTIFICAZIONI	
Dimensioni (mm)	Capacità (kg)	Frazione (g)	Codice	Codice	Codice	Omologazione 	ENAC
						Codice	Codice
800 x 800	300	100	200093	200127	200144	900019	900002
800 x 800	600	200	200094	200128	200145	900020	900003
1000 x 1000	300	100	200095	200129	200146	900019	900002
1000 x 1000	600	200	200096	200130	200147	900020	900003
1250 x 1000	600	200	200097	200131	200148	900020	900003
1250 x 1000	1500	500	200098	200132	200149	900021	900003
1250 x 1000	3000	1000	200099	200133	200150	900022	900004
1250 x 1250	600	200	200100	200134	200151	900020	900003
1250 x 1250	1500	500	200101	200135	200152	900021	900003
1250 x 1250	3000	1000	200102	200136	200153	900022	900004
1500 x 1250	600	200	200103	200137	200154	900020	900003
1500 x 1250	1500	500	200104	200138	200155	900021	900003
1500 x 1250	3000	1000	200105	200139	200156	900022	900004
1500 x 1500	1500	500	200106	200140	200157	900021	900003
1500 x 1500	3000	1000	200107	200141	200158	900022	900004
2000 x 1500	1500	500	200108	200142	200159	900021	900003
2000 x 1500	3000	1000	200109	200143	200160	900022	900004

PTX
STRUTTURA
TUBOLARE

Bilancia industriale con struttura tubolare e 4 celle di carico, disponibile in versione verniciata o in acciaio inox. Robusta, precisa e versatile, ideale per carichi medio-alti in ambienti esigenti e Zone ATEX 2/22.



PIATTAFORME

PESANDO PER OTTIMIZZARE LE RISORSE E LA LORO PRODUZIONE

Il catalogo delle piattaforme Giropes riunisce soluzioni per molteplici applicazioni industriali e logistiche. Disponibili in diverse configurazioni, dimensioni, capacità e finiture, le nostre piattaforme si adattano a ogni processo di pesatura, dalla ricezione delle materie prime fino al controllo finale del prodotto.



INDUSTRIA

Piattaforme con diverse caratteristiche e un ampio range di capacità per adattarsi a qualsiasi esigenza di pesatura che si presenta nell'industria, dalla ricezione della materia prima fino all'assicurazione qualità in uscita del prodotto, passando per tutte le fasi di produzione.




LOGISTICA

Ampia gamma di piattaforme e apparecchiature di pesatura mobile per la gestione delle scorte in magazzino e la gestione ottimale ed efficiente dei sistemi di pesatura nelle entrate e uscite dei materiali.



ALIMENTAZIONE

Commercializziamo apparecchiature per la pesatura e soluzioni per linee di produzione nel settore alimentare e nel confezionamento degli alimenti.



LABORATORIO E QUALITÀ

Piattaforme con opzione ATEX ideali per l'assicurazione qualità in zone a rischio. L'accuratezza delle nostre piattaforme insieme alla modalità checkweigher degli indicatori display LCD della serie GI4XX consentono un controllo qualità esaustivo nel processo di pesatura.

BMS COMPATTA

MONOCELLULARE

DIMENSIONI
150 x 150 mm
fino a
500 x 500 mm

CAPACITÀ
3 - 150 kg

Consultare la sezione di
accessori per più opzioni.

STRUTTURA APERTA

Struttura con taglio a tecnologia laser completamente aperta. La struttura in acciaio inox è stata progettata per consentire il drenaggio totale dell'acqua o dei prodotti di pulizia.

BILANCIA MONOCELLA

Bilancia monocella di diverse dimensioni progettata per la pesatura di scatole e pezzi piccoli o medi in negozi, industria o laboratori.

DISPONIBILE VERSIONE COMPLETAMENTE IN ACCIAIO INOX

Per essere utilizzata in ambienti umidi o laboratori per pesare prodotti come pesce, cereali, carne, vernici, ecc.



Dettaglio struttura



INDICATORI
OPZIONALI

SPECIFICHE

CARATTERISTICHE

Tipo	Piattaforma monocella
Materiale	Struttura verniciata e vaschetta in acciaio inox Completamente in acciaio inox AISI 304 Completamente in acciaio inox AISI 316
Livella a bolla	Nella struttura superiore
Installazione	Da pavimento o da banco
Dimensioni	Da 150 x 150 mm fino a 500 x 500 mm
Capacità	Da 3 kg fino a 150 kg
Spessore del piatto	Di 1,2 mm per bilance fino a 500 x 400 mm Di 1,5 mm per bilance fino a 500 x 500 mm
Lunghezza del cavo	Secondo la cella di carico (consultare)
Supporto	4 piedini regolabili in altezza
Viteria	In acciaio inossidabile

CELLE DI CARICO

- » **GY13:** Piattaforme 150 x 150 mm | 200 x 200 mm | 250 x 250 mm | 300 x 300 mm (3 e 6 kg) | Piattaforme verniciate con vaschetta in acciaio inox.
- » **GY15:** Piattaforme 300 x 300 mm (15 e 30 kg) | 400 x 300 mm | 400 x 400 mm | Piattaforme verniciate con vaschetta in acciaio inox.
- » **GY17:** Piattaforme 500 x 400 mm | 500 x 500 mm | 600 x 450 mm | 600 x 600 mm | Piattaforme verniciate con vaschetta in acciaio inox.
- » **IBM:** Piattaforme 150 x 150 mm | Acciaio inox.
- » **B6N:** Piattaforme 200 x 200 mm | 250 x 250 mm | 300 x 300 mm | Acciaio inox.
- » **G3M:** Piattaforme 400 x 300 mm | 400 x 400 mm | 500 x 400 mm | 500 x 500 mm | Acciaio inox.

OPZIONALI

ACCESSORI

- » **Colonna e supporto per indicatore.** Colonna a profilo tubolare con supporto per indicatore. Si fissa alla piattaforma. Nelle versioni rettangolari può essere fissata sia sul lato largo che su quello stretto.
- » **Rulli zincati.** Rulli per lo spostamento degli oggetti sulle piattaforme.
- » **Carrello-tavolo di supporto.** Con colonna e supporto per il display. Insieme per spostare l'intero sistema di pesatura.


INDICATORI

- » Consulta la sezione degli indicatori del catalogo.

SOFTWARE & APP

- » **GISCALE ONE-GISCALE PRO:** gestione e controllo delle linee di produzione.
- » **GIAPP:** applicazione Android per la visualizzazione e il controllo degli indicatori della serie GI400/GI410.

Dimensioni (mm)	STRUTTURA VERNICIATA VASCHETTA IN ACCIAIO INOX		COMPLETAMENTE INOX	
	h (min)	h (max)	h (min)	h (max)
Piattaforme				
150 x 150	54	66	57	69
200 x 200 (3 kg)	-	-	57	69
200 x 200	54	66	60	72
250 x 250 (3 kg)	-	-	59	70
250 x 250	56	67	62	73
300 x 300 (3 kg)	-	-	69	85
300 x 300	66	82	72	88
400 x 300 a 400 x 400	86	101	75	90
500 x 400 a 500 x 500	115	120	79	84



BMS
COMPATTA

CELLA DI CARICO INOX ATEX

Descrizione	Codice
Supplemento per cella di carico inox ATEX su piattaforme verniciate o con vaschetta in acciaio inox 400 x 400 mm	240087
Supplemento per cella di carico inox ATEX su piattaforme verniciate o con vassoio in acciaio inox 500 x 500 mm	240125
Metro aggiuntivo di cavo	580025

OPZIONI DI COLONNA

Colonna a profilo tubolare con supporto per indicatore.
Si fissa alla piattaforma.

Descrizione	INOX AISI 304		INOX AISI 316	
	Codice		Codice	
Kit colonna da 350 mm per piattaforme da 200 x 200 mm fino a 300 x 300 mm*	910196		910194	
Kit colonna da 650 mm per piattaforme da 400 x 300 mm fino a 800 x 800 mm	910193		910195	

*Include supporto adattatore.

VERSIONI

- » Completamente acciaio inox AISI 316.
- » Completamente acciaio inox AISI 304.
- » Struttura verniciata.

VERIFICA & CALIBRAZIONE

Descrizione
CERTIFICATI CE: da 3 kg fino a 15000 kg
Vedi pag. 8
CALIBRAZIONI ENAC: da 3 kg fino a 6000 kg
Vedi pag. 8

Riferimenti BMS

Dimensioni (mm)	Capacità (kg)	Frazione (g)	STRUTTURA VERNICIATA VASSOIO IN ACCIAIO INOX	COMPLETAMENTE ACCIAIO INOX AISI 304	COMPLETAMENTE ACCIAIO INOX AISI 316
			Codice	Codice	Codice
150 x 150	3	1	171608	171611	171614
150 x 150	6	2	171609	171612	171615
150 x 150	15	5	171610	171613	171616
200 x 200	3	1	171617	171620	171623
200 x 200	6	2	171618	171621	171624
200 x 200	15	5	171619	171622	171625
250 x 250	3	1	171626	171630	171634
250 x 250	6	2	171627	171631	171635
250 x 250	15	5	171628	171632	171636
250 x 250	30	10	171629	171633	171637
300 x 300	3	1	171638	171642	171646
300 x 300	6	2	171639	171643	171647
300 x 300	15	5	171640	171644	171648
300 x 300	30	10	171641	171645	171649
400 x 300	15	5	171650	171654	171658
400 x 300	30	10	171651	171655	171659
400 x 300	60	20	171652	171656	171660
400 x 300	150	50	171653	171657	171661
400 x 400	30	10	171662	171665	171668
400 x 400	60	20	171663	171666	171669
400 x 400	150	50	171664	171667	171670
500 x 400	30	10	171671	171674	171677
500 x 400	60	20	171672	171675	171678
500 x 400	150	50	171673	171676	171679
500 x 500	30	10	171680	171683	171686
500 x 500	60	20	171681	171684	171687
500 x 500	150	50	171682	171685	171688
500 x 500	300	100	172682		
600 x 450	60	20	171689		
600 x 450	150	50	171690		
600 x 450	300	100	171691		
600 x 600	60	20	171698		
600 x 600	150	50	171699		
600 x 600	300	100	171700		

Nota: i riferimenti non includono l'indicatore.

BMC STRUTTURA TUBOLARE

MONOCELLULARE

DIMENSIONI
400 x 400 mm
fino a
800 x 800 mm

CAPACITÀ
30 - 600 kg

PULIZIA FACILE

Consultare la sezione di accessori per più opzioni.

DOPPIO TELAIO TUBOLARE

Piattaforma monocella con struttura a doppio telaio tubolare, realizzata completamente in acciaio inox e progettata per offrire robustezza, stabilità e facilità di pulizia.

La sua lamiera leggera ed estraibile e la struttura aperta facilitano l'accesso all'interno e il drenaggio, risultando quindi adatta per ambienti umidi, laboratori e industria alimentare.

Disponibile in diverse dimensioni per la pesatura di scatole e pezzi piccoli o medi. Include una livella a bolla e piedini regolabili in altezza per garantire un corretto livellamento.



Doppio telaio tubolare

SPECIFICHE

CARATTERISTICHE

Tipo	Piattaforma monocella con struttura a doppio telaio tubolare
Materiale	Struttura verniciata e vassoio verniciato Struttura verniciata e vaschetta in acciaio inox Completamente in acciaio inox AISI 304
Installazione	Da pavimento o da banco
Dimensioni	Da 400 x 400 mm fino a 800 x 800 mm
Capacità	Da 30 kg fino a 600 kg
Spessore del piatto	Di 1,2 mm per bilance fino a 300 kg Di 1,5 mm per bilance fino a 600 kg
Lunghezza del cavo	Secondo la cella di carico (consultare)
Supporto	4 piedini regolabili in altezza
Viteria	In acciaio inossidabile
Celle di carico	In acciaio inox o a seconda del riferimento IP68

CELLE DI CARICO

- » **G3M:** piattaforme 400 x 400 mm | Acciaio inox | 3000 divisioni OIML R60 | Protezione IP67.
- » **G4M:** piattaforme 500 x 400 mm | 500 x 500 mm | 600 x 600 mm | Acciaio inox | 3000 divisioni OIML R60. | Protezione IP68.
- » **BS2:** piattaforme 800 x 800 mm | Acciaio inox | 3000 divisioni OIML R60 | Protezione IP67 - IP68.

OPZIONALI

ACCESSORI

- » **Colonna e supporto per indicatore.** Colonna a profilo tubolare con supporto per indicatore. Si fissa alla piattaforma.
- » **Schienale.** Vassoio in lamiera metallica in acciaio verniciato o in acciaio inox per un lato della bilancia.
- » **Doppio vassoio.** Vassoio inferiore per un migliore isolamento della cella dall'ambiente esterno.
- » **Rulli zincati.** Rulli per lo spostamento degli oggetti sulle piattaforme.
- » **Carrello-tavolo di supporto.** Con colonna e supporto per il display. Insieme per spostare l'intero sistema di pesatura.

INDICATORI

- » Consulta la sezione degli indicatori del catalogo.

SOFTWARE & APP


- » GISCALE ONE-GISCALE PRO: gestione e controllo delle linee di produzione.
- » GIAPP: applicazione Android per la visualizzazione e il controllo degli indicatori della serie GI400/GI410.

Dimensioni (mm)

**STRUTTURA VERNICIATA
VASCHETTA IN ACCIAIO
INOX**

COMPLETAMENTE INOX

Piattaforme	h (min)	h (max)	h (min)	h (max)
400 x 400	100	115	100	115
500 x 400	127	133	127	133
500 x 500 a 600 x 600	125	130	125	130
650 x 500 a 800 x 600	129	135	129	135
800 x 800 (300 a 500 kg)	130	135	130	135
800 x 800 (1000 kg)	170	175	170	175



BMC
STRUTTURA
TUBOLARE

DOPPIO VASSOIO (CHIUSO SOTTO)

Vassoio inferiore per un migliore isolamento della cella dall'ambiente esterno.

	VERNICIATA	ACCIAIO INOX
Descrizione	Codice	Codice
Supplemento per piattaforme da 400 x 400	-	-
Supplemento per piattaforme da 500 x 500	-	-
Supplemento per piattaforme da 600 x 600	-	-

OPZIONI DI COLONNA

Colonna a profilo tubolare con supporto per indicatore. Si fissa alla piattaforma.

	INOX AISI 304	INOX AISI 316
Descrizione	Codice	Codice
Kit colonna da 350 mm per piattaforme da 200 x 200 mm fino a 300 x 300 mm*	910196	910194
Kit colonna da 650 mm per piattaforme da 400 x 300 mm fino a 800 x 800 mm	910193	910195

*Include supporto adattatore.

ACCESSORI

Descrizione	Codice
Supplemento per cella in acciaio inox ATEX su piattaforme verniciate o con vassoio in acciaio inox 400 x 400 mm	240087
Supplemento per cella in acciaio inox ATEX su piattaforme verniciate o con vassoio in acciaio inox 500 x 500 mm	240125
Supplemento per cella in acciaio inox ATEX su piattaforme verniciate o con vassoio in acciaio inox 600 x 600 mm	240126
Supplemento per cella in acciaio inox ATEX su piattaforme verniciate o con vassoio in acciaio inox 800 x 800 mm	240127
Metro aggiuntivo di cavo	240085

VERIFICA & CALIBRAZIONE

Descrizione
CERTIFICATI CE: da 3 kg fino a 15000 kg Vedi pag. 8
CALIBRAZIONI ENAC: da 3 kg fino a 6000 kg Vedi pag. 8

Riferimenti BMC

Dimensioni (mm)	Capacità (kg)	Frazione (g)	STRUTTURA E VASSOIO VERNICIATI		STRUTTURA VERNICIATA VASSOIO IN ACCIAIO INOX		COMPLETAMENTE ACCIAIO INOX AISI 304		COMPLETAMENTE ACCIAIO INOX AISI 316	
			IP67		IP67		IP68		IP68	
			Codice		Codice		Codice		Codice	
400 x 400	30	10	170628		170631		170634		171298	
400 x 400	60	20	170629		170632		170635		171560	
400 x 400	150	50	170630		170633		170636		172032	
500 x 400	30	10	171591		171592		171058		172033	
500 x 400	60	20	171315		171556		171122		172034	
500 x 400	150	50	170656		171593		170657		172035	
500 x 500	30	10	170642		170645		170650		171282	
500 x 500	60	20	170643		170646		170651		172036	
500 x 500	150	50	170644		170647		170652		172037	
600 x 600	60	20	170664		170667		170670		170674	
600 x 600	150	50	170665		170668		170671		172038	
600 x 600	300	100	170666		170669		170672		172039	
650 x 500	60	20	171309		171596		171599		172040	
650 x 500	150	50	171594		171597		171600		172041	
650 x 500	300	100	171595		171598		171601		172042	
800 x 800	150	50	170683		170686		170689		172046	
800 x 800	300	100	170684		170687		170690		172047	
800 x 800	600	200	170685		170688		170691		172048	

Nota: i riferimenti non includono l'indicatore.

BHS

IBRIDA

DIMENSIONI

800 x 800 mm
fino a
2000 x 1500 mm

CAPACITÀ

300 - 3000 kg

Consultare la sezione di
accessori per più opzioni.



INDICATORI
OPZIONALI



Dettaglio struttura

SPECIFICHE

CARATTERISTICHE

Tipo	Piattaforma ibrida sopra suolo con cella in acciaio inox
Materiale	Struttura e lamiera verniciate Struttura verniciata e lamiera in acciaio inox Completamente in acciaio inox AISI 304
Spessore della lamiera	Di 5 mm per piattaforme fino a 3000 kg Da 10 mm per piattaforme fino a 6000 kg
Installazione	Fuori terra
Dimensioni	Da 800 x 800 mm fino a 2000 x 1500 mm
Capacità	Da 300 kg fino a 3000 kg
Altezza	165 mm (fino a 600 kg) 225 mm (fino a 1500 kg e 3000 kg)
Lunghezza del cavo	5 m

CELLE DI CARICO

- » **G1i:** cella di carico a flessione. | Completamente in acciaio inox. | 4000 divisioni OIML R60 classe C4. | Ermeticamente sigillata, completamente saldata. | Protezione IP68.

OPZIONALI

ACCESSORI

- » **Colonna per indicatore.** Per piattaforme a 4 celle di carico e ibride. Base per fissaggio a pavimento. 2 versioni: acciaio verniciato e inox. Altezza: 800 mm.
- » **Cornice per incasso.** Cornice di profilo angolare con piedini di ancoraggio per completare il lavoro della fossa.
- » **Rulli zincati.** Rulli per lo spostamento degli oggetti sulle piattaforme.
- » **Finitura sabbiata.** Supplemento di finitura sabbiata con microsferi per bilance completamente inox.

INDICATORI

- » Consulta la sezione degli indicatori del catalogo.

SOFTWARE & APP

- » GISCALE ONE-GISCALE PRO: gestione e controllo delle linee di produzione.
- » GIAPP: applicazione Android per la visualizzazione e il controllo degli indicatori della serie GI400/GI410.

VERIFICA & CALIBRAZIONE

Descrizione	
CERTIFICATI CE: da 3 kg fino a 15000 kg	Vedi pag. 8
CALIBRAZIONI ENAC: da 3 kg fino a 6000 kg	Vedi pag. 8

ACCESSORI

Descrizione	Codice
Supplemento per cella ATEX con certificato	240129
Metro aggiuntivo di cavo	580025

Piattaforma ibrida fuori terra, disponibile in versione verniciata o inox. Robusta e versatile, ideale per carichi medio-alti in processi industriali e ambienti di lavoro intensivo.



Riferimenti BHS

Dimensioni (mm)	Capacità (kg)	Frazione (g)	STRUTTURA E LAMIERA VERNICIATA		STRUTTURA VERNICIATA E LAMIERA INOX		COMPLETAMENTE INOX AISI 304	
			Codice		Codice		Codice	
800 x 800	300	100	170481		170483		170485	
800 x 800	600	200	170482		170484		170486	
1200 x 1000	300	100	170487		170490		171080	
1200 x 1000	600	200	170488		170491		171081	
1200 x 1000	1500	500	170489		170492		170493	
1500 x 1500	1500	500	170494		170496		170498	
1500 x 1500	3000	1000	170495		170497		170499	
2000 x 1500	1500	500	170500		170502			
2000 x 1500	3000	1000	170501		170503			

Nota: i riferimenti non includono l'indicatore.

PSH

IBRIDA

DIMENSIONI

800 x 800 mm
fino a
2000 x 1500 mm

CAPACITÀ

300 - 3000 kg

Consultare la sezione di accessori per più opzioni.



INDICATORI
OPZIONALI

SPECIFICHE

CARATTERISTICHE

Tipo	Piattaforma ibrida sopra suolo con cella in acciaio inox
Materiale	Struttura e lamiera verniciate Struttura verniciata e lamiera in acciaio inox Completamente in acciaio inox AISI 304
Spessore della lamiera	Di 5 mm per piattaforme fino a 3000 kg Da 10 mm per piattaforme fino a 6000 kg
Installazione	Fuori terra
Dimensioni	Da 800 x 800 mm fino a 2000 x 1500 mm
Capacità	Da 300 kg fino a 3000 kg
Altezza	150 mm (fino a 600 kg) 200 mm (fino a 1500 kg) 240 mm (fino a 3000 kg)
Lunghezza del cavo	Secondo la cella di carico (consultare)

CELLE DI CARICO

- » **G1i:** cella di carico a flessione. | Completamente in acciaio inox. | 4000 divisioni OIML R60 classe C4. | Ermeticamente sigillata, completamente saldata. | Protezione IP69K.
- » **G34:** cella di carico a flessione | Completamente in acciaio inox. | 3000 divisioni OIML R60 classe C3. | Ermeticamente sigillata, completamente saldata. | Protezione IP69K | Disponibile in versione ATEX (opzionale): zona 0-1-2 (gas) e 20-21-22 (polvere).

OPZIONALI

ACCESSORI

- » **Colonna per indicatore.** Per piattaforme a 4 celle di carico e ibride. Base per fissaggio a pavimento. 2 versioni: acciaio verniciato e inox. Altezza: 800 mm.
- » **Cornice per incasso.** Cornice di profilo angolare con piedini di ancoraggio per completare il lavoro della fossa.
- » **Rulli zincati.** Rulli per lo spostamento degli oggetti sulle piattaforme.
- » **Finitura sabbiata.** Supplemento di finitura sabbiata con microsfele per bilance completamente inox.

INDICATORI

- » Consulta la sezione degli indicatori del catalogo.

SOFTWARE & APP

- » GISCALE ONE-GISCALE PRO: gestione e controllo delle linee di produzione.
- » GIAPP: applicazione Android per la visualizzazione e il controllo degli indicatori della serie GI400/GI410.

VERIFICA & CALIBRAZIONE

Descrizione	
CERTIFICATI CE: da 3 kg fino a 15000 kg	Vedi pag. 8
CALIBRAZIONI ENAC: da 3 kg fino a 6000 kg	Vedi pag. 8

Piattaforma fuori terra a 4 celle di carico, versatile e disponibile in versione verniciata o inox. Precisa e funzionale, ideale per la pesatura industriale generale e le operazioni quotidiane di carico.

ACCESSORI

Descrizione	Codice
Supplemento per cella ATEX con certificato	240129
Metro aggiuntivo di cavo	580025

Riferimenti PSH

Dimensioni (mm)	Capacità (kg)	Frazione (g)	STRUTTURA E LAMIERA VERNICIATA		STRUTTURA VERNICIATA E LAMIERA INOX		COMPLETAMENTE INOX AISI 304	
			Codice		Codice		Codice	
800 x 800	300	100	170599		170601		170603	
800 x 800	600	200	170600		170602		170604	
1000 x 1000	300	100	170557		170559		170561	
1000 x 1000	600	200	170558		170560		170562	
1250 x 1000	600	200	170564		170567		170569	
1250 x 1000	1500	500	170565		170568		170570	
1250 x 1000	3000	1000	170566		171090		171091	
1250 x 1250	600	200	170571		170574		171092	
1250 x 1250	1500	500	170572		170575		170577	
1250 x 1250	3000	1000	170573		170576		171093	
1500 x 1250	600	200	170578		170581		170584	
1500 x 1250	1500	500	170579		170582		170585	
1500 x 1250	3000	1000	170580		170583		170586	
1500 x 1500	1500	500	170587		170589		170591	
1500 x 1500	3000	1000	170588		170590		170592	
2000 x 1500	1500	500	170593		170595		170597	
2000 x 1500	3000	1000	170594		170596		170598	

Nota: i riferimenti non includono l'indicatore.

PEH

IBRIDA

DIMENSIONI

800 x 800 mm
fino a
2000 x 1500 mm

CAPACITÀ

300 - 3000 kg

Consultare la sezione di
accessori per più opzioni.



INDICATORI
OPZIONALI

SPECIFICHE

CARATTERISTICHE

Tipo	Piattaforma ibrida da incasso con cella inox
Materiale	Struttura e lamiera verniciate Struttura verniciata e lamiera in acciaio inox Completamente in acciaio inox AISI 304
Spessore della lamiera	Di 5 mm per piattaforme fino a 3000 kg Da 10 mm per piattaforme fino a 6000 kg
Installazione	Incassata
Dimensioni	Da 800 x 800 mm fino a 2000 x 1500 mm
Capacità	Da 300 kg fino a 3000 kg
Altezza	150 mm (fino a 600 kg) 200 mm (fino a 1500 kg) 240 mm (fino a 3000 kg)
Lunghezza del cavo	5 m

CELLE DI CARICO

- » **G1i:** cella di carico a flessione. | Completamente in acciaio inox. | 4000 divisioni OIML R60 classe C4. | Ermeticamente sigillata, completamente saldata. | Protezione IP69K.

OPZIONALI

ACCESSORI

- » **Colonna per indicatore.** Per piattaforme a 4 celle di carico e ibride. Base per fissaggio a pavimento. 2 versioni: acciaio verniciato e inox. Altezza: 800 mm.
- » **Rulli zincati.** Rulli per lo spostamento dei carichi sulle piattaforme.
- » **Finitura sabbiata.** Supplemento di finitura sabbiata con microsfele per bilance completamente inox.

INDICATORI

- » Consulta la sezione degli indicatori del catalogo.

SOFTWARE & APP

- » GISCALE ONE-GISCALE PRO: gestione e controllo delle linee di produzione.
- » GIAPP: applicazione Android per la visualizzazione e il controllo degli indicatori della serie GI400/GI410.

VERIFICA & CALIBRAZIONE

Descrizione	
CERTIFICATI CE: da 3 kg fino a 15000 kg	Vedi pag. 8
CALIBRAZIONI ENAC: da 3 kg fino a 6000 kg	Vedi pag. 8

Piattaforma ibrida da incasso, disponibile in versione verniciata o completamente inox. Precisa e resistente, ideale per installazioni fisse che richiedono una pesatura integrata, pulita e di lunga durata.

ACCESSORI

Descrizione	Codice
Supplemento per cella ATEX con certificato	240129
Metro aggiuntivo di cavo	580025

Riferimenti PEH

Dimensioni (mm)	Capacità (kg)	Frazione (g)	STRUTTURA E LAMIERA VERNICIATA		STRUTTURA VERNICIATA E LAMIERA INOX		COMPLETAMENTE ACCIAIO INOX AISI 304	
			Codice		Codice		Codice	
800 x 800	300	100	170551		170553		170555	
800 x 800	600	200	170552		170554		170556	
1000 x 1000	300	100	170504		170506		170508	
1000 x 1000	600	200	170505		170507		170509	
1250 x 1000	600	200	170511		170514		170517	
1250 x 1000	1500	500	170512		170515		170518	
1250 x 1000	3000	1000	170513		170516		170519	
1250 x 1250	600	200	170520		170523		170526	
1250 x 1250	1500	500	170521		170524		170527	
1250 x 1250	3000	1000	170522		170525		170528	
1500 x 1250	600	200	170529		170533		170536	
1500 x 1250	1500	500	170530		170534		170537	
1500 x 1250	3000	1000	170532		170535		170538	
1500 x 1500	1500	500	170539		170541		170543	
1500 x 1500	3000	1000	170540		170542		170544	
2000 x 1500	1500	500	170545		170547		170549	
2000 x 1500	3000	1000	170546		170548		170550	

Nota: i riferimenti non includono l'indicatore.

BHE

IBRIDA

DIMENSIONI

1200 x 1000 mm

fino a

4000 x 1500 mm

CAPACITÀ

300 - 6000 kg

Consultare la sezione di accessori per più opzioni.



INDICATORI
OPZIONALI

SPECIFICHE

CARATTERISTICHE

Tipo	Piattaforma ibrida da incasso con cella inox
Materiale	V1: struttura e lamiera verniciate V2: struttura verniciata e lamiera inox V3: completamente inox AISI 304
Spessore della lamiera	Di 5 mm per piattaforme fino a 3000 kg Da 10 mm per piattaforme fino a 6000 kg
Installazione	Incassata
Dimensioni	Da 1200 x 1000 mm fino a 2000 x 1500 mm, con 2 leve Da 2500 x 1500 mm fino a 4000 x 1500 mm, con 3 leve
Capacità	Da 300 fino a 6000 kg
Altezza	250 mm (fino a 1500 kg), eccetto piattaforme da 2000 x 500 mm (altezza 290 mm) 290 mm (fino a 3000 kg) 400 mm (fino a 6000 kg)
Lunghezza del cavo	5 m

CELLE DI CARICO

- » **G1i:** cella di carico a flessione. | Completamente in acciaio inox. | 4000 divisioni OIML R60 classe C4. | Ermeticamente sigillata, completamente saldata. | Protezione IP69K.

OPZIONALI

ACCESSORI

- » **Colonna per indicatore.** Per piattaforme a 4 celle di carico e ibride. Base per fissaggio a pavimento. 2 versioni: acciaio verniciato o inox. Altezza: 800 mm.
- » **Rulli zincati.** Rulli per lo spostamento dei carichi sulle piattaforme.
- » **Montanti per pesatura di ferro.** Attrezzatura a forma di U per il supporto di barre e profili metallici.

INDICATORI

- » Consulta la sezione degli indicatori del catalogo.

SOFTWARE & APP

- » GISCALE ONE-GISCALE PRO: gestione e controllo delle linee di produzione.
- » GIAPP: applicazione Android per la visualizzazione e il controllo degli indicatori della serie GI400/GI410.



Piattaforma ibrida da incasso ad alta capacità, disponibile in versione verniciata o inox. Robusta e affidabile, ideale per pesature industriali intensive e fosse di grande formato.

VERIFICA & CALIBRAZIONE

Descrizione

CERTIFICATI CE: da 3 kg fino a 15000 kg

Vedi pag. 8

CALIBRAZIONI ENAC: da 3 kg fino a 6000 kg

Vedi pag. 8

ACCESSORI

Descrizione

Codice

Supplemento per cella ATEX con certificato

240129

Metro aggiuntivo di cavo

580025

Riferimenti BHE

Dimensioni (mm)	Capacità (kg)	Frazione (g)	STRUTTURA E LAMIERA VERNICIATE		STRUTTURA VERNICIATA E LAMIERA INOX		COMPLETAMENTE ACCIAIO INOX AISI 304	
			Codice		Codice		Codice	
1200 x 1000	300	100	170435		170438		170441	
1200 x 1000	600	200	170436		170439		170442	
1200 x 1000	1500	500	170437		170440		170443	
1500 x 1250	600	200	170444		170447		170450	
1500 x 1250	1500	500	170445		170448		170451	
1500 x 1250	3000	1000	170446		170449		170452	
1500 x 1500	600	200	170453		170456		170459	
1500 x 1500	1500	500	170454		170457		170460	
1500 x 1500	3000	1000	170455		170458		170461	
2000 x 1500	1500	500	170462		170464			
2000 x 1500	3000	1000	170463		170465			
2500 x 1500	1500	500	170468					
2500 x 1500	3000	1000	170469					
3000 x 1500	1500	500	170471					
3000 x 1500	3000	1000	170472					
4000 x 1000	1500	500	170473					
4000 x 1000	3000	1000	170474					
4000 x 1500	1500	500	170475					
4000 x 1500	3000	1000	170476					
1500 x 1500	6000	2000	170477					
2000 x 1500	6000	2000	170478					
3000 x 1500	6000	2000	170479					
4000 x 1500	6000	2000	170480					

Nota: i riferimenti non includono l'indicatore.

WPO RIBALTABILE

4 CELLE

DIMENSIONI
800 x 800 mm
fino a
1000 x 1000 mm

CAPACITÀ
300 - 600 kg

FACILE PULIZIA

Consultare la sezione di accessori per più opzioni.

2 SISTEMI DI PESATURA

Grazie alla sua superficie extra piatta, è ideale per la pesatura tramite sistemi mobili, come carrelli a mano, contenitori su ruote e carrelli utilizzati nell'industria alimentare.

Il telaio con profilo a U consente la pesatura dei pallet.

DESIGN ERGONOMICO E IGIENICO

Il meccanismo di sollevamento della piattaforma WPO facilita una pulizia approfondita del pavimento e della parte inferiore della bilancia.

Sollevando la superficie di pesatura, il profilo a U diventa completamente accessibile per la pulizia. Il sistema consente di mantenere la piattaforma aperta in sicurezza e favorire l'asciugatura della fossa durante i periodi di inattività.



Facile pulizia



Movimentazione da parte di due persone



INDICATORI
OPZIONALI



SPECIFICHE

CARATTERISTICHE

Tipo	Piattaforma sollevabile con struttura extra piatta e profilo a U
Materiale	Acciaio inox AISI 304 e AISI 316. Con finitura sabbiata di serie Ammortizzatori a gas in acciaio inox AISI 316
Spessore della lamiera	10 mm
Rampe per piattaforme	Rampa per accedere alla superficie di pesatura della bilancia
Installazione	Fuori terra
Dimensioni	Da 800 x 800 mm fino a 1000 x 1000 mm
Capacità	Da 300 kg fino a 600 kg
Altezza	Lamina da 35 mm Pesa pallet 111 mm
Lunghezza del cavo	5 m
Accesso interno	Sotto il telaio inferiore
Supporto	4 piedini pivotanti regolabili in altezza

CELLE DI CARICO

» **G5i:** cella di carico a taglio. | Completamente in acciaio inox. | 3000 divisioni OIML R60 classe C3. | Ermeticamente sigillata, completamente saldata. | Protezione IP68 (opzionale IP69K).

OPZIONALI

ACCESSORI

- » **Colonna per indicatore.** Per piattaforme a 4 celle di carico e ibride. Base per fissaggio a pavimento. 2 versioni: acciaio verniciato e inox. Altezza: 800 mm.
- » **Opzioni di finitura in acciaio inox.**
- » **Metro aggiuntivo di cavo.**

INDICATORI

- » Consulta la sezione degli indicatori del catalogo.

SOFTWARE & APP

- » GISCALE ONE-GISCALE PRO: gestione e controllo delle linee di produzione.
- » GIAPP: applicazione Android per la visualizzazione e il controllo degli indicatori della serie GI400/GI410.

Piattaforma sollevabile ed extra piatta in acciaio inox, progettata per la massima igiene. Ideale per la pesatura di carrelli, contenitori e pallet in ambienti alimentari e umidi.

VERIFICA & CALIBRAZIONE

Descrizione

CERTIFICATI CE: da 3 kg fino a 15000 kg

Vedi pag. 8

CALIBRAZIONI ENAC: da 3 kg fino a 6000 kg

Vedi pag. 8

ACCESSORI

Descrizione	Codice
Supplemento per celle di carico ATEX e cassetta di giunzione ATEX, per piattaforme in acciaio inox fino a 3000 kg	240088
Gel sigillante e isolante per la protezione dei circuiti elettrici	240185
Metro aggiuntivo di cavo	580025



Riferimenti WPO

Dimensioni (mm)	Capacità (kg)	Frazione (g)	COMPLETAMENTE ACCIAIO INOX AISI 304		COMPLETAMENTE ACCIAIO INOX AISI 316	
			Codice		Codice	
800 x 800	300	100	171749		171915	
800 x 800	600	200	171750		171916	
1000 x 1000	300	100	171751		171917	
1000 x 1000	600	200	171752		171918	

Nota: i riferimenti non includono l'indicatore.

Nota 2: i riferimenti includono la finitura sabbiata di serie.

WPI RIBALTABILE

4 CELLE

DIMENSIONI
800 x 800 mm
fino a
1500 x 1500 mm

CAPACITÀ
300 - 3000 kg

FACILE PULIZIA

Consultare la sezione di accessori per più opzioni.

PRODOTTO REGOLABILE

Le celle di carico poggiano su piedini pivotanti regolabili in altezza per regolare l'altezza della bilancia e adattarsi alle irregolarità del pavimento o alle imperfezioni delle fosse.

STRUTTURA

Il profilo della struttura varia in base alle dimensioni delle piattaforme, così come la struttura stessa.

DESIGN ERGONOMICO E IGIENICO

Il sistema di ammortizzatori a gas consente di sollevare la piattaforma con uno sforzo minimo.

In questo modo, l'interno della piattaforma diventa accessibile per le operazioni di manutenzione e la pulizia della fossa.

Il sistema consente anche di mantenere la piattaforma aperta per facilitare l'asciugatura durante i periodi di inattività.



Facile pulizia



INDICATORI
OPZIONALI



SPECIFICHE

CARATTERISTICHE

Tipo	Piattaforma con struttura robusta e molteplici traverse tubolari con lamina ribaltabile
Materiale	Verniciata Completamente in acciaio inox Ammortizzatori a gas in acciaio inox AISI 316
Spessore della lamiera	5 mm
Installazione	Da incasso o da appoggio
Dimensioni	Da 800 x 800 mm fino a 1500 x 1500 mm
Capacità	Da 300 kg fino a 3000 kg
Altezza	Da 100 mm fino a 1250 x 1250 mm Da 120 mm fino a 1500 x 1250 mm
Lunghezza del cavo	5 m
Accesso interno	Ammortizzatori a gas per facilitare il sollevamento della lamina e asta di sicurezza per sostenerla

CELLE DI CARICO

- » **G5N: per piattaforme verniciate.** | Cella di carico a taglio | Completamente in acciaio nichelato. | 3000 divisioni OIML R60 classe C3. | Ermeticamente sigillata tramite saldatura laser. | Protezione IP68.
- » **G5i: per piattaforme in acciaio inox.** | Cella di carico a taglio | Completamente in acciaio inox. | 3000 divisioni OIML R60 classe C3. | Ermeticamente sigillata, completamente saldata. | Protezione IP68 (opzionale IP69K).

OPZIONALI

ACCESSORI

- » **Piastre per incasso piattaforme.** Piastre con supporti per i piedini pivotanti delle bilance. Pronto per l'incasso con la bilancia all'interno.
- » **Cornice per incasso.** Cornice di profilo angolare con piedini di ancoraggio per completare il lavoro della fossa.
- » **Colonna per indicatore.** Per piattaforme a 4 celle di carico e ibride. Base per fissaggio a pavimento. 2 versioni: acciaio verniciato e inox. Altezza: 800 mm.
- » **Opzioni di finitura in acciaio inox.**

INDICATORI

- » Consulta la sezione degli indicatori del catalogo.

SOFTWARE & APP

- » GISCALE ONE-GISCALE PRO: gestione e controllo delle linee di produzione.
- » GIAPP: applicazione Android per la visualizzazione e il controllo degli indicatori della serie GI400/GI410.

VERIFICA & CALIBRAZIONE

Descrizione

CERTIFICATI CE: da 3 kg fino a 15000 kg	Vedi pag. 8
CALIBRAZIONI ENAC: da 3 kg fino a 6000 kg	Vedi pag. 8

ACCESSORI

Descrizione	Codice
Supplemento per celle di carico ATEX e cassetta di giunzione ATEX, per piattaforme in acciaio inox fino a 3000 kg	240088
Supplemento per celle di carico ATEX e cassetta di giunzione ATEX, per piattaforme verniciate e piattaforme con struttura verniciata e lamina inox fino a 3000 kg	240089
Gel sigillante e isolante per la protezione dei circuiti elettrici	240185
Metro aggiuntivo di cavo	580025

WPI
RIBALTABILE

Piattaforma ribaltabile a 4 celle di carico, disponibile in versione verniciata o inox. Igienica ed ergonomica, ideale per processi industriali che richiedono pulizia frequente e accesso rapido all'interno.

Soluzione robusta e rinforzata per la pesatura di carichi puntuali.

Riferimenti WPI

Dimensioni (mm)	Capacità (kg)	Frazione (g)	STRUTTURA E LAMIERA VERNICIATE		COMPLETAMENTE ACCIAIO INOX AISI 304		COMPLETAMENTE ACCIAIO INOX AISI 316	
			Codice		Codice		Codice	
800 x 800	300	100	171444		171463		171482	
800 x 800	600	200	171445		171464		171483	
1000 x 1000	300	100	171446		171465		-	
1000 x 1000	600	200	171447		171466		-	
1250 x 1000	600	200	171448		171467		171486	
1250 x 1000	1500	500	171449		171468		171487	
1250 x 1000	3000	1000	171450		171469		171488	
1250 x 1250	600	200	171451		171470		-	
1250 x 1250	1500	500	171452		171471		-	
1250 x 1250	3000	1000	171453		171472		-	
1500 x 1250	600	200	171454		171473		-	
1500 x 1250	1500	500	171455		171474		-	
1500 x 1250	3000	1000	171456		171475		-	
1500 x 1500	1500	500	171457		171476		171495	
1500 x 1500	3000	1000	171458		171477		171496	

Nota: i riferimenti non includono l'indicatore.

WPL RIBALTABILE

4 CELLE

DIMENSIONI
800 x 800 mm
fino a
2000 x 1500 mm

CAPACITÀ
300 - 3000 kg

FACILE PULIZIA

Consultare la sezione di accessori per più opzioni.

PRODOTTO REGOLABILE

Le celle di carico poggiano su piedini pivotanti regolabili in altezza per regolare l'altezza della bilancia e adattarsi alle irregolarità del pavimento o alle imperfezioni delle fosse.

STRUTTURA

Il profilo della struttura varia in base alle dimensioni delle piattaforme, così come la struttura stessa.

DESIGN ERGONOMICO E IGIENICO

Il sistema di ammortizzatori a gas consente di sollevare la piattaforma con uno sforzo minimo.

In questo modo, l'interno diventa accessibile per le operazioni di manutenzione e la pulizia della fossa.

Il sistema consente anche di mantenere la piattaforma aperta per facilitare l'asciugatura durante i periodi di inattività.



Facile pulizia



INDICATORI
OPZIONALI



SPECIFICHE

CARATTERISTICHE

Tipo	Piattaforma con struttura robusta e molteplici traverse tubolari con lamina ribaltabile
Materiale	Completamente in acciaio inox
Spessore della lamiera	5 mm
Installazione	Da incasso o da appoggio
Dimensioni	Da 800 x 800 mm fino a 2000 x 1500 mm
Capacità	Da 300 kg fino a 3000 kg
Altezza	120 mm (fino a 3000 kg) 180 mm (fino a 6000 kg)
Lunghezza del cavo	Secondo la cella di carico (consultare)
Accesso interno	Ammortizzatori a gas per facilitare il sollevamento della lamina e asta di sicurezza per sostenerla

CELLE DI CARICO

- » **G1i: per piattaforme in acciaio inox da 300 kg.** | Cella di carico a taglio. | Completamente in acciaio inox. | 3000 divisioni OIML R60 classe C3. | Ermeticamente sigillata, completamente saldata | Protezione IP69K.
- » **G5i: per piattaforme in acciaio inox.** | Cella di carico a taglio. | Completamente in acciaio inox. | 3000 divisioni OIML R60 classe C3. | Ermeticamente sigillata, completamente saldata | Protezione IP68 (opzionale nella versione IP69K).

OPZIONALI

ACCESSORI

- » **Piastre per incasso piattaforme.** Piastre con supporti per i piedini snodati delle bilance. Pronte per l'incasso con la bilancia all'interno.
- » **Cornice per incasso.** Cornice di profilo angolare con piedini di ancoraggio per completare il lavoro della fossa.
- » **Colonna per indicatore.** Per piattaforme a 4 celle di carico e ibride. Base per fissaggio a pavimento. 2 versioni: verniciata o in acciaio inox. Altezza: 800 mm.
- » **Rulli zincati.** Rulli per lo spostamento degli oggetti sulla piattaforma.
- » **Opzioni di finitura in acciaio inox.**

INDICATORI

- » Consulta la sezione degli indicatori del catalogo.

SOFTWARE & APP

- » GISCALE ONE-GISCALE PRO: gestione e controllo delle linee di produzione.
- » GIAPP: applicazione Android per la visualizzazione e il controllo degli indicatori della serie GI400/GI410.

VERIFICA & CALIBRAZIONE

Descrizione

CERTIFICATI CE: da 3 kg fino a 15000 kg	Vedi pag. 8
CALIBRAZIONI ENAC: da 3 kg fino a 6000 kg	Vedi pag. 8

ACCESSORI

Descrizione

Codice

Supplemento per celle di carico ATEX e cassetta di giunzione ATEX, per piattaforme in acciaio inox fino a 3000 kg	240088
Gel sigillante e isolante per la protezione dei circuiti elettrici	240185
Metro aggiuntivo di cavo	580025

WPL
RIBALTABILE

Piattaforma ribaltabile completamente inox, progettata per la massima igiene. Precisa e robusta, ideale per l'industria alimentare e processi che richiedono pulizia intensiva.

Piattaforma ottimizzata per applicazioni standard, perfetta per la pesatura di carichi distribuiti uniformemente.

Riferimenti WPL

**COMPLETAMENTE
ACCIAIO INOX AISI 304**

Dimensioni (mm)	Capacità (kg)	Frazione (g)	Codice
800 x 800	300	100	170421
800 x 800	600	200	170422
1000 x 1000	300	100	170410
1000 x 1000	600	200	170411
1250 x 1000	600	200	170412
1250 x 1000	1500	500	170413
1250 x 1000	3000	1000	171084
1250 x 1250	600	200	171085
1250 x 1250	1500	500	170414
1250 x 1250	3000	1000	171086
1500 x 1250	600	200	170415
1500 x 1250	1500	500	170416
1500 x 1250	3000	1000	171087
1500 x 1500	1500	500	170417
1500 x 1500	3000	1000	170418
2000 x 1500	1500	500	170419
2000 x 1500	3000	1000	170420

Nota: i riferimenti non includono l'indicatore.

WPC

EXTRAPIATTA

4 CELLE

DIMENSIONI
800 x 800 mm
 fino a
1500 x 1500 mm

CAPACITÀ
300 - 3000 kg

FACILE PULIZIA

Consultare la sezione di accessori per più opzioni.



INDICATORI
OPZIONALI

AMBIENTI ESIGENTI

Per ambienti con esigenze di pulizia profonda.

La protezione IP dei suoi elementi consente di pulire la bilancia con acqua a pressione.

BILANCIA SOLLEVABILE ULTRAPIANA

Design ultrapiano e concetto igienico in acciaio inox.



Facile pulizia



SPECIFICHE

CARATTERISTICHE

Tipo	Piattaforma ultrapiana ribaltabile con 4 celle di carico
Materiale	Completamente in acciaio inox AISI 304 Completamente in acciaio inox AISI 316
Finitura	Sabbiatura
Installazione	Sopraelevato con necessità di ancoraggio
Spessore della lamiera	3 mm (800 x 800 mm) 4 mm (1000 x 1000 mm 1250 x 1000 mm) 5 mm (1250 x 1250 mm 1500 x 1250 mm) 6 mm (1500 x 1500 mm)
Dimensioni	Da 800 x 800 fino a 1500 x 1500 mm
Capacità	Da 300 kg fino a 3000 kg
Altezza	50 mm include rampa di accesso
Lunghezza del cavo	5 m
Accesso interno	Tramite lamiera ribaltabile azionata da ammortizzatori a gas (AISI 316) Senza viti

CELLE DI CARICO

- » **G5Ti**: cella di carico a taglio | Completamente in acciaio inox. | 3000 divisioni OIML R60 classe C3. | Ermeticamente sigillata, completamente saldata. | Protezione IP69K.

OPZIONALI

ACCESSORI


- » **Colonna per indicatore**: per piattaforme a 4 celle di carico e ibride. Base per fissaggio a pavimento. 2 versioni: acciaio verniciato e inox. Altezza: 800 mm.
- » **Montanti per pesatura di ferro**: attrezzatura a forma di U per appoggiare barre di profili metallici.

INDICATORI

- » Consulta la sezione degli indicatori del catalogo.

SOFTWARE & APP

- » GISCALE ONE-GISCALE PRO: gestione e controllo delle linee di produzione.
- » GIAPP: applicazione Android per la visualizzazione e il controllo degli indicatori della serie GI400/GI410.

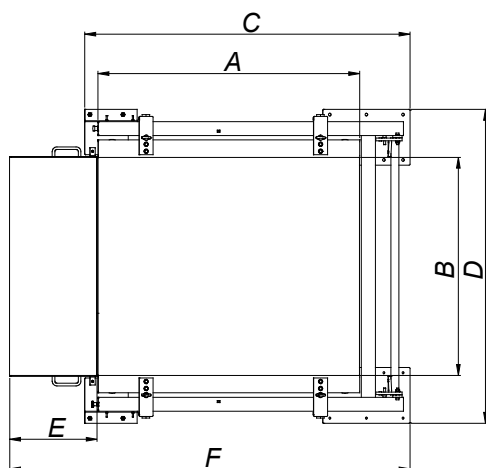

Dimensioni (mm)

Dimensioni superficie di pesatura			Dimensioni massime del complesso (mm)			Peso della piattaforma e del telaio (kg)	Peso della rampa (kg)
A	B	H*	C	D	F		
800	800	50	1165	1350	1590	100	20
1000	1000	50	1365	1550	1790	150	30
1250	1000	50	1615	1550	2040	170	30
1250	1250	50	1615	1800	2040	190	35
1500	1250	50	1865	1800	2290	210	35
1500	1500	50	1865	2050	2290	230	40

VERIFICA & CALIBRAZIONE

Descrizione

CERTIFICATI CE: da 3 kg fino a 15000 kg

Vedi pag. 8

CALIBRAZIONI ENAC: da 3 kg fino a 6000 kg

Vedi pag. 8

ACCESSORI

Descrizione

Codice

Supplemento per celle di carico ATEX e cassetta di giunzione ATEX, per piattaforme in acciaio inox fino a 3000 kg

240088

Gel sigillante e isolante per la protezione dei circuiti elettrici

240185

Metro aggiuntivo di cavo

580025



Protezione interna (opzionale)

Riferimenti WPC

			COMPLETAMENTE INOX AISI 304		COMPLETAMENTE INOX AISI 316	
Dimensioni (mm)	Capacità (kg)	Frazione (g)	Codice		Codice	
800 x 800	300	100	170406		170408	
800 x 800	600	200	170407		170409	
1000 x 1000	300	100	170378		170381	
1000 x 1000	600	200	170379		170382	
1000 x 1000	1500	500	170380		170383	
1250 x 1000	600	200	170384		170387	
1250 x 1000	1500	500	170385		170388	
1250 x 1000	3000	1000	170386		170389	
1250 x 1250	600	200	170390		170393	
1250 x 1250	1500	500	170391		170394	
1250 x 1250	3000	1000	170392		170395	
1500 x 1250	600	200	170396		170399	
1500 x 1250	1500	500	170397		170400	
1500 x 1250	3000	1000	170398		170401	
1500 x 1500	1500	500	170402		170404	
1500 x 1500	3000	1000	170403		170405	

Nota: i riferimenti non includono l'indicatore.

B4C

STRUTTURA
STANDARD

4 CELLE

DIMENSIONI
800 x 800 mm
fino a
4000 x 1500 mm

CAPACITÀ
300 - 10000 kg

Consultare la sezione di
accessori per più opzioni.



INDICATORI
OPZIONALI



Dettaglio struttura



Cella di carico

SPECIFICHE

CARATTERISTICHE

Tipo	Struttura robusta con un gran numero di travi trasversali
Materiale	Struttura e lamiera verniciate Struttura verniciata e lamiera in acciaio inox Completamente in acciaio inox AISI 304 Completamente in acciaio inox AISI 316
Spessore della lamiera	Di 5 mm per bilance fino a 3000 kg Di 10 mm per bilance fino a 6000 e 10000 kg
Installazione	Fuori terra o incassata
Dimensioni	Da 800 x 800 mm fino a 4000 x 1500 mm
Capacità	Da 300 kg fino a 10000 kg
Altezza	100 mm, 120 mm (110 mm o 130 mm versione con piastre) secondo capacità e dimensione (vedi scheda tecnica)
Lunghezza del cavo	5 m
Accesso interno	Rimuovendo la lamiera avvitata
Supporto	4 piedini regolabili in altezza Piastrine di fissaggio incluse
Viteria	In acciaio inossidabile

CELLE DI CARICO

- » **G5N: per piattaforme verniciate.** | Cella di carico a taglio. | Completamente in acciaio nichelato. | 3000 divisioni OIML R60 classe C3. | Ermeticamente sigillata tramite saldatura laser. | Protezione IP68.
- » **G5i: per piattaforme inox.** | Cella di carico a taglio. | Completamente in acciaio inox. | 3000 divisioni OIML R60 classe C3. | Ermeticamente sigillata, completamente saldata | Protezione IP68 (opzionale IP69K).

OPZIONALI

ACCESSORI

- » **Rampe per piattaforme.** Rampa per accedere alla superficie di pesatura della bilancia. Altezza di 130 mm.
- » **Piastrine per incasso di piattaforme B4C-PTC.** Piastrine con supporti per i piedini pivotanti delle bilance. Pronte per l'incasso con la bilancia all'interno.
- » **Trasporto a U per piastre.**
- » **Montanti per pesatura in ferro.** Attrezzatura a forma di U per appoggiare barre di profili metallici.

ACCESSORI

- » **Rulli zincati.** Rulli per lo spostamento degli oggetti sulla piattaforma.
- » **Colonna per indicatore.** Per piattaforme a 4 celle di carico e ibride. Base per fissaggio a pavimento. 2 versioni: acciaio verniciato o inox. Altezza: 800 mm.
- » **Opzioni di finitura in acciaio inox.**

INDICATORI

- » Consulta la sezione degli indicatori del catalogo.

SOFTWARE & APP

- » GISCALE ONE-GISCALE PRO: gestione e controllo delle linee di produzione.
- » GIAPP: applicazione Android per la visualizzazione e il controllo degli indicatori della serie GI400/GI410.

B4C
STRUTTURA
STANDARD

Ideale per carichi distribuiti o puntuali.

La sua struttura consente carichi uniformemente distribuiti sulla superficie oppure carichi puntuali concentrati.

PIATTAFORME	CELLE DI CARICO		
	G5N	G1i	G5i
Verniciata	✓		
Mista	✓		
Inossidabile			✓
Inox 1000 x 1000 mm		✓	

Nota: G5i standard IP68. Opzionale nella versione G5i IP69K.


Riferimenti B4C

Dimensioni (mm)	Capacità (kg)	Frazione (g)	STRUTTURA E LAMIERA VERNICIATA		STRUTTURA VERNICIATA E LAMIERA INOX		COMPLETAMENTE ACCIAIO INOX AISI 304		COMPLETAMENTE ACCIAIO INOX AISI 316	
			Codice		Codice		Codice		Codice	
800 x 800	300	100	170026		170028		170030		171925	
800 x 800	600	200	170027		170029		170031		171926	
1000 x 1000	300	100	170033		170035		170037		-	
1000 x 1000	600	200	170034		170036		170038		-	
1250 x 1000	600	200	170074		170077		170080		171927	
1250 x 1000	1500	500	170075		170078		170081		171928	
1250 x 1000	3000	1000	170076		170079		170082		171929	
1250 x 1250	600	200	170083		170086		170089		-	
1250 x 1250	1500	500	170084		170087		170090		-	
1250 x 1250	3000	1000	170085		170088		170091		-	
1500 x 1250	600	200	170092		170095		170098		-	
1500 x 1250	1500	500	170093		170096		170099		-	
1500 x 1250	3000	1000	170094		170097		170100		-	
1500 x 1500	1500	500	170101		170103		170105		171131	
1500 x 1500	3000	1000	170102		170104		170106		171715	
1500 x 1500	6000	2000	170107		170108		170109		-	
2000 x 1500	1500	500	170114		170117		170120		-	
2000 x 1500	3000	1000	170115		170118		170121		-	
2000 x 1500	6000	2000	170116		170119		170122		-	
2000 x 2000	1500	500	170131		-		172263		-	
2000 x 2000	3000	1000	170127		-		170132		-	
2000 x 2000	6000	2000	170128		-		172264		-	
3000 x 1500	1500	500	170141							
3000 x 1500	3000	1000	170142							
3000 x 1500	6000	2000	170143							
3000 x 2000	1500	500	170144							
3000 x 2000	3000	1000	170145							
3000 x 2000	6000	2000	170146							
4000 x 1000	1500	500	170153							
4000 x 1000	3000	1000	170154							
4000 x 1000	6000	2000	170155							
4000 x 1500	1500	500	170156							
4000 x 1500	3000	1000	170157							
4000 x 1500	6000	2000	170158							

Riferimenti B4C (10 t)

Dimensioni (mm)	Capacità (kg)	Frazione (g)	STRUTTURA E LAMIERA VERNICIATA	
			Codice	
1500 x 1500	10000	5000	171384	
2000 x 1500	10000	5000	171385	
3000 x 2000	10000	5000	171386	

B4C
ROBUSTA

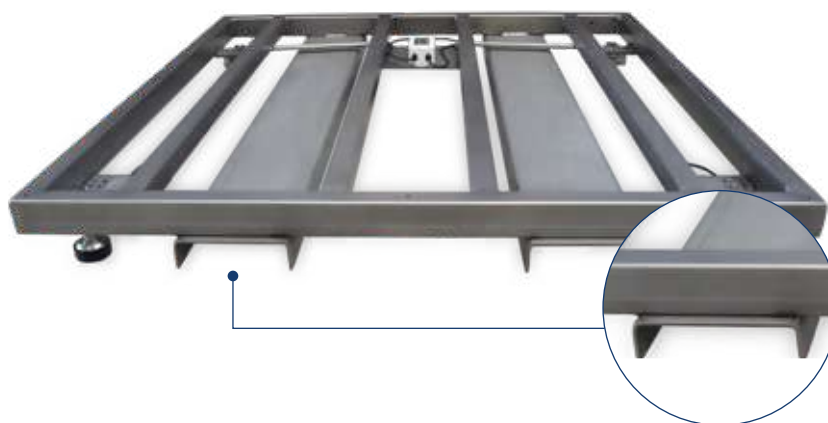

OPZIONALI

VERIFICA & CALIBRAZIONE

Descrizione

CERTIFICATI CE: da 3 kg fino a 15000 kg

Vedi pag. 8

CALIBRAZIONI ENAC: da 3 kg fino a 6000 kg

Vedi pag. 8

ACCESSORI

Descrizione	Codice
Supplemento per celle di carico ATEX e cassetta di giunzione ATEX, per piattaforme verniciate e piattaforme con struttura verniciata e lamina inox fino a 3000 kg	240089
Supplemento per celle di carico ATEX e cassetta di giunzione ATEX, per piattaforme verniciate e piattaforme con struttura verniciata e lamiera inox da 6000 kg	240090
Supplemento per celle di carico ATEX e cassetta di giunzione ATEX, per piattaforme in acciaio inox fino a 3000 kg	240088
Supplemento per celle di carico ATEX e cassetta di giunzione ATEX, per piattaforme in acciaio inox da 6000 kg	240128
Gel sigillante e isolante per la protezione dei circuiti elettrici	240185
Metro aggiuntivo di cavo	580025

ACCESSORIO TRASPORTO A U (PER IL TRASPORTO DELLA PIATTAFORMA. SALDATO SOTTO LA STRUTTURA).

Riferimenti

	VERNICIATA	ACCIAIO INOX AISI 304	ACCIAIO INOX AISI 316
Dimensioni (mm)	Codice	Codice	Codice
800 x 800	180220	180227	180374
1000 x 1000	180221	180228	180375
1250 x 1000	180222	180229	180376
1250 x 1250	180223	180230	180377
1500 x 1250	180224	180231	180378
1500 x 1500	180225	180232	180380
2000 x 1500	180226	180233	180381
2000 x 2000	180408	180379	
3000 x 1500	180587	180591	
3000 x 2000	180588	180382	
4000 x 1000	180589	180383	
4000 x 1500	180590	180384	



giropes



PTC TUBOLARE

4 CELLE

DIMENSIONI
800 x 800 mm
fino a
2000 x 1500 mm

CAPACITÀ
300 - 3000 kg

Consultare la sezione di
accessori per più opzioni.



INDICATORI
OPZIONALI



Dettaglio struttura

SPECIFICHE

CARATTERISTICHE

Tipo	Piattaforma a 4 celle di carico
Materiale	V1: struttura e lamiera verniciate V2: struttura verniciata e lamiera inox V3: completamente in acciaio inox AISI 304 V4: completamente in acciaio inox AISI 316
Spessore della lamiera	5 mm
Installazione	Fuori terra o incassata
Dimensioni	Da 800 x 800 mm fino a 2000 x 1500 mm
Capacità	Da 300 kg fino a 3000 kg
Altezza	100 mm, 120 mm (110 mm o 130 mm con versione piastre) secondo la capacità e la dimensione (vedi scheda tecnica)
Lunghezza del cavo	5 m
Accesso interno	Rimuovendo la lamiera avvitata

CELLE DI CARICO

- » **G5N: per piattaforme verniciate.** | Cella di carico a taglio. | Completamente in acciaio nichelato. | 3000 divisioni OIML R60 classe C3. | Ermeticamente sigillata tramite saldatura laser. | Protezione IP68.
- » **G5i: per piattaforme in acciaio inox.** | Cella di carico a taglio. | Completamente in acciaio inox. | 3000 divisioni OIML R60 classe C3. | Ermeticamente sigillata, completamente saldata | Protezione IP68 (opzionale IP69K).

OPZIONALI

ACCESSORI

- » **Rampe per piattaforme.** Rampa per accedere alla superficie di pesatura della bilancia. Altezza di 130 mm.
- » **Piastre per incasso di piattaforme B4C-PTC.** Piastre con supporti per i piedini pivotanti delle bilance. Pronte per l'incasso con la bilancia all'interno.
- » **Trasporto a U per piastre.**
- » **Cornice per incasso.** Cornice di profilo angolare con piedini di ancoraggio per completare il lavoro della fossa.
- » **Rulli zincati.** Rulli per lo spostamento di oggetti sulla piattaforma.
- » **Colonna per indicatore.** Per piattaforme a 4 celle di carico e ibride. Base per fissaggio a pavimento. 2 versioni: acciaio verniciato e inox. Altezza: 800 mm.
- » **Opzioni di finitura in acciaio inox.**

INDICATORI

- » Consulta la sezione degli indicatori del catalogo.

SOFTWARE & APP

- » GISCALE ONE-GISCALE PRO: gestione e controllo delle linee di produzione.
- » GIAPP: applicazione Android per la visualizzazione e il controllo degli indicatori della serie GI400/GI410.

PIATTAFORME	CELLE DI CARICO	
	G5N	G5i
Verniciata	✓	
Mista	✓	
Inossidabile		✓

Nota: versione G5i standard: IP68. Opzionale: IP69K.

VERIFICA & CALIBRAZIONE

Descrizione	
CERTIFICATI CE: da 3 kg fino a 15000 kg	Vedi pag. 8
CALIBRAZIONI ENAC: da 3 kg fino a 6000 kg	Vedi pag. 8

ACCESSORI

Descrizione	Codice
Supplemento per celle di carico ATEX e cassetta di giunzione ATEX, per piattaforme in acciaio inox fino a 3000 kg	240088
Supplemento per celle di carico ATEX e cassetta di giunzione ATEX, per piattaforme verniciate e piattaforme con struttura verniciata e lamina inox fino a 3000 kg	240089
Gel sigillante e isolante per la protezione dei circuiti elettrici	240185
Metro aggiuntivo di cavo	580025

Piattaforma a 4 celle di carico con struttura tubolare, versatile e disponibile in versioni verniciate o inox. Precisa e resistente, ideale per processi industriali e logistica generale.



Installazione fuori terra

ACCESSORIO TRASPORTO A U | PER IL TRASPORTO DELLA PIATTAFORMA.
SALDATO SOTTO LA STRUTTURA.

Dimensioni (mm)	VERNICIATA		ACCIAIO INOX AISI 304		ACCIAIO INOX AISI 316	
	Codice		Codice		Codice	
800 x 800	180220		180227		180374	
1000 x 1000	180221		180228		180375	
1250 x 1000	180222		180229		180376	
1250 x 1250	180223		180230		180377	
1500 x 1250	180224		180231		180378	
1500 x 1500	180225		180232		180380	
2000 x 1500	180226		180233		180381	



Dettaglio telaio (opzionale)

Riferimenti PTC

Dimensioni (mm)	Capacità (kg)	Frazione (g)	STRUTTURA E LAMIERA VERNICIATA	STRUTTURA VERNICIATA E LAMIERA INOX	COMPLETAMENTE ACCIAIO INOX AISI 304	COMPLETAMENTE ACCIAIO INOX AISI 316
			Codice	Codice	Codice	Codice
800 x 800	300	100	170371	170373	170375	171919
800 x 800	600	200	170372	170374	170376	171920
1000 x 1000	300	100	170311	170313	170315	-
1000 x 1000	600	200	170312	170314	170316	-
1250 x 1000	600	200	170321	170324	170327	171921
1250 x 1000	1500	500	170322	170325	171079	171922
1250 x 1000	3000	1000	170323	170326	170329	171923
1250 x 1250	600	200	170330	170333	170336	-
1250 x 1250	1500	500	170331	170334	170337	-
1250 x 1250	3000	1000	170332	170335	170338	-
1500 x 1250	600	200	170345	170348	170351	-
1500 x 1250	1500	500	170346	170349	170352	-
1500 x 1250	3000	1000	170347	170350	170353	-
1500 x 1500	1500	500	170354	170356	170358	171423
1500 x 1500	3000	1000	170355	170357	170359	171924
2000 x 1500	1500	500	170362	170364	170366	-
2000 x 1500	3000	1000	170363	170365	170367	-

Nota: i riferimenti non includono l'indicatore.

BEP


EXTRAPIATTA

4 CELLE

DIMENSIONI
800 x 800 mm
fino a
2000 x 1500 mm

CAPACITÀ
300 - 3000 kg

Consultare la sezione di accessori per più opzioni.

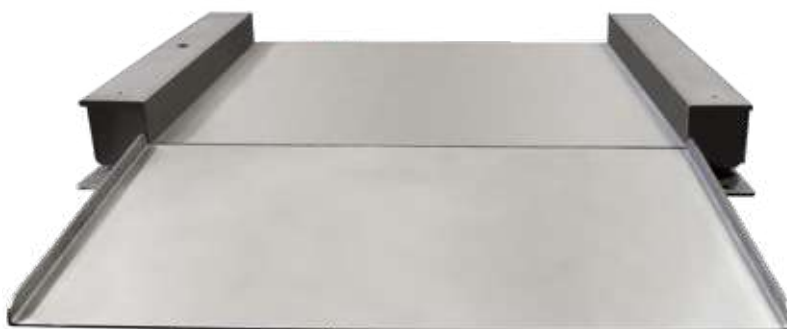

» Prodotto valido per l'uso con transpallet pesatore.



INDICATORI
OPZIONALI

SPECIFICHE

CARATTERISTICHE

Tipo	Piattaforma a 4 celle di carico
Materiale	Struttura e lamiera verniciate Completamente in acciaio inox AISI 304 Completamente in acciaio inox AISI 316
Spessore della lamiera	5 mm
Installazione	Fuori terra
Dimensioni	Da 800 x 800 mm fino a 2000 x 1500 mm
Capacità	Da 300 kg fino a 3000 kg
Altezza	Altezza superficie 50 mm Altezza totale piattaforma 115 mm
Lunghezza del cavo	5 m
Accesso interno	Rimuovendo la lamiera avvitata

CELLE DI CARICO

- » **G5N: per piattaforme verniciate.** | Cella di carico a taglio. | Completamente in acciaio nichelato. | 3000 divisioni OIML R60 classe C3. | Ermeticamente sigillata tramite saldatura laser. | Protezione IP68.
- » **G5i: per piattaforme in acciaio inox.** | Cella di carico a taglio. | Completamente in acciaio inox. | 3000 divisioni OIML R60 classe C3. | Ermeticamente sigillata, completamente saldata | Protezione IP68 (opzionale: IP69K).

OPZIONALI

ACCESSORI

- » **Rampe per piattaforme.** Rampa per accedere alla superficie di pesatura della bilancia.
- » **Colonna per indicatore.** Per piattaforme a 4 celle di carico e ibride. Base per fissaggio a pavimento. 2 versioni: acciaio verniciato e inox. Altezza: 800 mm.
- » **Rampa ribaltabile.** Rampa per accedere alla superficie di pesatura della bilancia.

INDICATORI

- » Consulta la sezione degli indicatori del catalogo.

SOFTWARE & APP

- » GISCALE ONE-GISCALE PRO: gestione e controllo delle linee di produzione.
- » GIAPP: applicazione Android per la visualizzazione e il controllo degli indicatori della serie GI400/GI410.

PIATTAFORME	CELLE DI CARICO	
	G5N	G5i
Verniciata	✓	
acciaio inox		✓

Nota: versione G5i standard: IP68. Opzionale: IP69K.

VERIFICA & CALIBRAZIONE

Descrizione

CERTIFICATI CE: da 3 kg fino a 15000 kg

Vedi pag. 8

CALIBRAZIONI ENAC: da 3 kg fino a 6000 kg

Vedi pag. 8

ACCESSORI: SECONDA RAMPA

Dimensioni (mm)	Lunghezza rampa (mm)	Pendenza (%)	VERNICIATA		ACCIAIO INOSSIDABILE	
			Codice		Codice	
800 x 800	500	10	180089		180105	
1000 x 1000	500	10	180077		180099	
1250 x 1000	500	10	180091		180100	
1250 x 1250	500	10	180084		180101	
1500 x 1250	500	10	180085		180102	
1500 x 1500	500	10	180086		180104	
2000 x 1500	500	10	180087		180159	

Nota: seconda rampa per facilitare l'ingresso e l'uscita da entrambi i lati delle piattaforme.

ACCESSORI

Descrizione	Codice
Supplemento per celle di carico ATEX e cassetta di giunzione ATEX, per piattaforme in acciaio inox fino a 3000 kg	240088
Supplemento per celle di carico ATEX e cassetta di giunzione ATEX, per piattaforme verniciate e piattaforme con struttura verniciata e lamina inox fino a 3000 kg	240089
Gel sigillante e isolante per la protezione dei circuiti elettrici	240185
Metro aggiuntivo di cavo	580025

Piattaforma extra piatta a 4 celle di carico, disponibile in versione verniciata o inox. Precisa e resistente, con facile accesso laterale, ideale per pesatura industriale e operazioni a bassa altezza.

FACILE ACCESSO

Le celle di carico e la cassetta di giunzione sono alloggiare sui lati della piattaforma, con profilo angolare, che fungono anche da elemento resistente della piattaforma.

Per garantire la posizione della piattaforma, quattro piastre di base vengono fissate al pavimento tramite i perni di ancoraggio e sono dotate di elementi di bloccaggio per i piedini delle celle di carico.



Riferimenti BEP

Superficie di pesatura (mm)	Dimensioni (mm)*	Capacità (kg)	Frazione (g)	COMPLETAMENTE VERNICIATA		COMPLETAMENTE ACCIAIO INOX AISI 304		COMPLETAMENTE ACCIAIO INOX AISI 316	
				Codice		Codice		Codice	
800 x 800	800 x 1000	300	100	170297		170301		171930	
800 x 800	800 x 1000	600	200	170298		170302		171931	
1000 x 1000	1000 x 1200	300	100	170257		170260		-	
1000 x 1000	1000 x 1200	600	200	170258		170261		-	
1250 x 1000	1250 x 1200	600	200	170266		170269		171932	
1250 x 1000	1250 x 1200	1500	500	170268		170270		171933	
1250 x 1000	1250 x 1200	3000	1000	170824		170271		171934	
1250 x 1250	1250 x 1450	600	200	170272		170274		-	
1250 x 1250	1250 x 1450	1500	500	170273		170275		-	
1250 x 1250	1250 x 1450	3000	1000	170825		170276		-	
1500 x 1250	1500 x 1450	600	200	170280		170283		-	
1500 x 1250	1500 x 1450	1500	500	170281		170284		-	
1500 x 1250	1500 x 1450	3000	1000	170282		170285		-	
1500 x 1500	1500 x 1700	1500	500	170286		170288		171935	
1500 x 1500	1500 x 1700	3000	1000	170287		170289		171936	
2000 x 1500	2000 x 1740	1500	500	170291		170293		-	
2000 x 1500	2000 x 1740	3000	1000	170292		170294		-	

Nota: i riferimenti non includono l'indicatore. Nota 2: prodotto valido per l'uso con transpallet pesatore.

* Consultare la scheda tecnica per verificare lo spazio richiesto per le piastre di ancoraggio.

B6C DOPPIO TELAIO

4 CELLE

DIMENSIONI
800 x 800 mm
fino a
2000 x 1500 mm

CAPACITÀ
300 - 3000 kg

Consultare la sezione di
accessori per più opzioni.



INDICATORI
OPZIONALI



VERSATILE

Piattaforme di pesatura adatte a un ampio numero di settori industriali.

Il sistema di snodi e sfere garantisce in modo affidabile la trasmissione del peso alle celle di carico. In questo modo si assicura la libertà di movimento della superficie di pesatura.

FACILE MANUTENZIONE

Le celle di carico a flessione sono posizionate nel telaio inferiore, così come la cassetta di giunzione.

In questo modo è possibile rimuovere solo il ponte senza rischio di rompere alcun cavo durante le operazioni di pulizia e manutenzione. Il sistema di snodi e sfere rende la manutenzione minima.

SPECIFICHE

CARATTERISTICHE

Tipo	Doppio telaio, piattaforme a 4 celle di carico, snodi e sfere
Materiale	Struttura e lamiera verniciate Completamente in acciaio inox AISI 304
Spessore della lamiera	5 mm
Installazione	Fuori terra o incassata
Dimensioni	Da 800 x 800 mm fino a 2000 x 1500 mm
Capacità	Da 300 kg fino a 3000 kg
Altezza	91 mm a terra Piedini regolabili in altezza: da 120 mm a 130 mm dal suolo
Lunghezza del cavo	5 m
Accesso interno	Rimozione della copertura laterale

CELLE DI CARICO

- » **G5N: per piattaforme verniciate.** | Cella di carico a taglio. | Completamente in acciaio nichelato. | 3000 divisioni OIML R60 classe C3. | Ermeticamente sigillata tramite saldatura laser. | Protezione IP68.
- » **G5i: Per piattaforme in acciaio inox.** | Cella di carico a taglio. | Completamente in acciaio inox. | 3000 divisioni OIML R60 classe C3. | Ermeticamente sigillata, completamente saldata | Protezione IP68 (opzionale: IP69K).

OPZIONALI

ACCESSORI

- » **Rampe per piattaforme.** Rampa per accedere alla superficie di pesatura della bilancia. Altezza di 130 mm.
- » **Piastre per incasso di piattaforme B4C-PTC.** Piastre con supporti per i piedini pivotanti delle bilance. Pronte per l'incasso con la bilancia all'interno.
- » **Cornice per incasso.** Cornice di profilo angolare con piedini di ancoraggio per completare il lavoro della fossa.
- » **Rulli zincati.** Rulli per lo spostamento di oggetti sulla piattaforma.
- » **Colonna per indicatore.** Per piattaforme a 4 celle di carico e ibride. Base per fissaggio a pavimento. 2 versioni: acciaio verniciato e inox. Altezza: 800 mm.
- » **Opzioni di finitura in acciaio inox.**

INDICATORI

- » Consulta la sezione degli indicatori del catalogo.

SOFTWARE & APP

- » GISCALE ONE-GISCALE PRO: gestione e controllo delle linee di produzione.
- » GIAPP: applicazione Android per la visualizzazione e il controllo degli indicatori della serie GI400/GI410.

PIASTRE PER B6C

Piastre con supporti per i piedini pivotanti delle bilance. Pronto per essere incassato con la bilancia all'interno.

Dimensioni (mm)	VERNICIATA		ACCIAIO INOX AISI 304	
	Codice		Codice	
800 x 800	180238		180244	
1000 x 1000	180239		180245	
1250 x 1000	180240		180246	
1250 x 1250	180241		180247	
1500 x 1250	180242		180248	
1500 x 1500	180236		180249	
2000 x 1500	180243		180250	

PIEDINI REGOLABILI

Descrizione	Codice
Ø 12 mm piedini zincati (prezzo per unità)	180150
Ø 12 mm piedini in acciaio inox (prezzo per unità)	180149

VERIFICA & CALIBRAZIONE

Descrizione	
CERTIFICATI CE: da 3 kg fino a 15000 kg	Vedi pag. 8
CALIBRAZIONI ENAC: da 3 kg fino a 6000 kg	Vedi pag. 8

ACCESSORI

Descrizione	Codice
Supplemento per celle di carico ATEX e cassetta di giunzione ATEX, per piattaforme in acciaio inox fino a 3000 kg	240088
Supplemento per celle di carico ATEX e cassetta di giunzione ATEX, per piattaforme verniciate e piattaforme con struttura verniciata e lamina inox fino a 3000 kg	240089
Gel sigillante e isolante per la protezione dei circuiti elettrici	240185
Metro aggiuntivo di cavo	580025

Riferimenti B6C

Dimensioni (mm)			COMPLETAMENTE VERNICIATA		COMPLETAMENTE ACCIAIO INOX AISI 304	
			Capacità (kg)	Frazione (g)	Codice	Codice
800 x 800	300	100			170251	170254
800 x 800	600	200			170252	170255
800 x 800	1500	500			170253	170256
1000 x 1000	300	100			170217	170220
1000 x 1000	600	200			170218	170221
1000 x 1000	1500	500			170219	170222
1250 x 1000	600	200			170223	170226
1250 x 1000	1500	500			170224	170227
1250 x 1000	3000	1000			170225	170228
1250 x 1250	600	200			170229	170232
1250 x 1250	1500	500			170230	170233
1250 x 1250	3000	1000			170231	170234
1500 x 1250	600	200			170235	170238
1500 x 1250	1500	500			170236	170239
1500 x 1250	3000	1000			170237	170240
1500 x 1500	1500	500			170242	170245
1500 x 1500	3000	1000			170243	170246
2000 x 1500	1500	500			170247	170249
2000 x 1500	3000	1000			170248	170250

Nota: i riferimenti non includono l'indicatore.

B6C
DOPPIO TELAIO

Piattaforma a doppio telaio e 4 celle di carico, con sistema di snodi e sfere per una trasmissione precisa del peso. Robusta e versatile, ideale per molteplici settori industriali.

B5CL

CON SNODI
E SFERE

4 CELLE

DIMENSIONI

1250 x 1250 mm

fino a

2500 x 1500 mm

CAPACITÀ

600 - 6000 kg

Consultare la sezione di
accessori per più opzioni.



Piattaforma 2000 x 1500 mm
completamente in acciaio inox



INDICATORI
OPZIONALI



Dettaglio struttura

SPECIFICHE

CARATTERISTICHE

Tipo	Doppio telaio, piattaforme a 4 celle di carico, snodi e sfere
Materiale	Struttura e lamiera verniciate Completamente in acciaio inox AISI 304
Spessore della lamiera	Da 5 mm per piattaforme fino a 600 kg, 1500 kg e 3000 kg Da 10 mm per piattaforme fino a 6000 kg
Installazione	Fuori terra o incassata
Dimensioni	Da 1250 x 1250 mm fino a 2500 x 1500 mm
Capacità	Da 600 kg fino a 6000 kg
Altezza	Per piattaforme fino a 3000 kg: 130 mm a terra Per piattaforme fino a 6000 kg: 165 mm a terra
Lunghezza del cavo	5 m
Accesso interno	Rimozione della copertura laterale

CELLE DI CARICO

- » **G5N: per piattaforme verniciate.** | Cella di carico a taglio. | Completamente in acciaio nichelato. | 3000 divisioni OIML R60 classe C3. | Ermeticamente sigillata tramite saldatura laser. | Protezione IP68.
- » **G5i: per piattaforme in acciaio inox.** | Cella di carico a taglio. | Completamente in acciaio inox. | 3000 divisioni OIML R60 classe C3. | Ermeticamente sigillata, completamente saldata. | Protezione IP68 (opzionale: IP69K).

OPZIONALI

ACCESSORI

- » **Rampe per piattaforme.** Rampa per accedere alla superficie di pesatura della bilancia.
- » **Colonna per indicatore.** Per piattaforme a 4 celle di carico e ibride. Base per fissaggio a pavimento. 2 versioni: acciaio verniciato e inox. Altezza: 800 mm.
- » **Opzioni di finitura in acciaio inox.**

INDICATORI

- » Consulta la sezione degli indicatori del catalogo.

SOFTWARE & APP

- » GISCALE ONE-GISCALE PRO: gestione e controllo delle linee di produzione.
- » GIAPP: applicazione Android per la visualizzazione e il controllo degli indicatori della serie GI400/GI410.

VERIFICA & CALIBRAZIONE

Descrizione

CERTIFICATI CE: da 3 kg fino a 15000 kg	Vedi pag. 8
CALIBRAZIONI ENAC: da 3 kg fino a 6000 kg	Vedi pag. 8

ACCESSORI

Descrizione	Codice
Supplemento per celle di carico ATEX e cassetta di giunzione ATEX, per piattaforme in acciaio inox fino a 3000 kg	240088
Supplemento per celle di carico ATEX e cassetta di giunzione ATEX, per piattaforme verniciate e piattaforme con struttura verniciata e lamina inox fino a 3000 kg	240089
Gel sigillante e isolante per la protezione dei circuiti elettrici	240185
Metro aggiuntivo di cavo	580025
Rampa opzionale	-

B5CL
CON SNODI
E SFERE

Piattaforma a doppio telaio con snodi e sfere, progettata per carichi elevati. Molto robusta e precisa, ideale per settori industriali che richiedono capacità fino a 6.000 kg.

Riferimenti B5CL

			COMPLETAMENTE VERNICIATA		COMPLETAMENTE ACCIAIO INOX AISI 304	
Dimensioni (mm)	Capacità (kg)	Frazione (g)	Codice		Codice	
1250 x 1250	600	200	170194		170200	
1250 x 1250	1500	500	170195		170201	
1250 x 1250	3000	1000	170196		170202	
1500 x 1250	600	200	170203		170209	
1500 x 1250	1500	500	170204		170210	
1500 x 1250	3000	1000	170205		170211	
1500 x 1500	1500	500	170212		171259	
1500 x 1500	3000	1000	170213		170743	
1500 x 1500	6000	2000	171138		171113	
2000 x 1500	1500	500	171260		171262	
2000 x 1500	3000	1000	171261		171247	
2000 x 1500	6000	2000	170216			
2000 x 2000	6000	2000	171116			
2500 x 1500	1500	500	171263			
2500 x 1500	3000	1000	171264			

Nota: i riferimenti non includono l'indicatore.

B4CR

PIATTAFORMA
ROBUSTA

4 CELLE

DIMENSIONI

1500 x 1500 mm

fino a

2500 x 2000 mm

CAPACITÀ

1500 - 6000 kg

GRANDE RESISTENZA

Consultare la sezione di
accessori per più opzioni.



» Include telaio per
incasso.



INDICATORI
OPZIONALI

SPECIFICHE

CARATTERISTICHE

Tipo	Piattaforma robusta
Materiale	Struttura e lamiera verniciate
Spessore della lamiera	Di 5 mm per piattaforme fino a 3000 kg Da 10 mm per piattaforme fino a 6000 kg
Installazione	Fuori terra o incassata
Dimensioni	Da 1500 x 1500 mm fino a 2500 x 2000 mm
Capacità	Da 1500 kg fino a 6000 kg 1500 e 3000 kg (resistenza 8000 kg) 6000 kg (resistenza 12000 kg)
Profondità della fossa	Resistenza 8000 kg: 175 mm Resistenza 12000 kg: 195 mm
Lunghezza del cavo	5 m

CELLE DI CARICO

» **G5N: per piattaforme verniciate.** | Cella di carico a taglio. | Completamente in acciaio nichelato. | 3000 divisioni OIML R60 classe C3. | Ermeticamente sigillata tramite saldatura laser. | Protezione IP68.



B4CR

PIATTAFORMA
ROBUSTA

Piattaforma robusta a 4 celle di carico, progettata per carichi industriali intensivi. Resistente e affidabile, ideale per pesature tra 1.500 e 6.000 kg in applicazioni impegnative.

VERIFICA & CALIBRAZIONE

Descrizione

CERTIFICATI CE: da 3 kg fino a 15000 kg

Vedi pag. 8

CALIBRAZIONI ENAC: da 3 kg fino a 6000 kg

Vedi pag. 8

ACCESSORI

Descrizione	Codice
Supplemento per celle di carico ATEX e cassetta di giunzione ATEX, per piattaforme verniciate e piattaforme con struttura verniciata e lamina inox fino a 3000 kg	240089
Supplemento per celle di carico ATEX e cassetta di giunzione ATEX, per piattaforme verniciate e piattaforme con struttura verniciata e lamiera inox da 6000 kg	240090
Gel sigillante e isolante per la protezione dei circuiti elettrici	240185
Metro aggiuntivo di cavo	580025

Riferimenti B4CR | RESISTENZA FINO A 8.000 KG

Dimensioni (mm)	Capacità (kg)	Frazione (g)	Codice
1500 x 1500	1500	500	170167
1500 x 1500	3000	1000	170168
2000 x 1500	1500	500	170169
2000 x 1500	3000	1000	170170
2000 x 2000	1500	500	170171
2000 x 2000	3000	1000	170172
2500 x 2000	1500	500	170173
2500 x 2000	3000	1000	170174

Riferimenti B4CR | RESISTENZA FINO A 12.000 KG

Dimensioni (mm)	Capacità (kg)	Frazione (g)	Codice
1500 x 1500	6000	2000	170039
2000 x 1500	6000	2000	170040
2000 x 2000	6000	2000	170041
2500 x 2000	6000	2000	170042

Nota: i riferimenti non includono l'indicatore.

P4A/R

PESA BOBINE

4 CELLE

DIMENSIONI
1500 x 1500 mm
 fino a
3000 x 3000 mm

CAPACITÀ
15000 - 30000 kg

GRANDE RESISTENZA

Consultare la sezione di accessori per più opzioni.



CUNEI PER BOBINE

Accessorio rimovibile per il supporto delle bobine, evitando che queste si muovano e possano generare movimenti nell'indicatore di peso, oltre a garantire la sicurezza degli operatori vicini.



Cunei ad incastro per bobine



Struttura robusta

SPECIFICHE

CARATTERISTICHE

Tipo	Doppio telaio, piattaforme a 4 celle di carico, snodi e sfere
Materiale	Struttura e lamiera verniciate Acciaio zincato
Installazione	Fuori terra o incassata
Dimensioni	Da 1500 x 1500 mm fino a 3000 x 3000 mm
Altezza P4A	Da 420 mm fino a 520 mm
Altezza P4A-R	Da 520 mm fino a 680 mm
Capacità	Da 15000 kg fino a 30000 kg
Spessore della lamiera	10 mm in uno o due pezzi a seconda del modello
Accesso interno	Attraverso le lamiere avvitate, per accedere ai punti di ancoraggio
Lunghezza del cavo	5 m

CELLE DI CARICO

» **G8R: cella di carico di Compressione.** | Completamente in acciaio inox. | 4000 divisioni OIML R60 classe C. | Ermeticamente sigillato, con saldatura laser. | Protezione IP69K (EN60529).

CUNEI AD INCASTRO PER BOBINE		VERNICIATA		ZINCATA	
Dimensioni (mm)	Altezza (mm)	Codice		Codice	
1500 x 1500	150	180574		180578	
2000 x 2000	150	180575		180579	
2400 x 2400	150	180576		180580	
3000 x 3000	150	180577		180581	


Piattaforma a 4 celle di carico per pesare bobine, estremamente robusta e di grande capacità. Precisa e sicura, ideale per carichi molto pesanti fino a 30 tonnellate.

TELAI DA INCASSARE		VERNICIATA		ZINCATA	
Dimensioni (mm)		Codice		Codice	
1500 x 1500		180055		188229	
2000 x 2000		180455		188230	
2400 x 2400		180039		188231	
3000 x 3000		180040		188232	

OPZIONALI

Descrizione	Codice	
Metro aggiuntivo di cavo	580025	
Gel sigillante e isolante per la protezione dei circuiti elettrici	240185	

Lamiera liscia

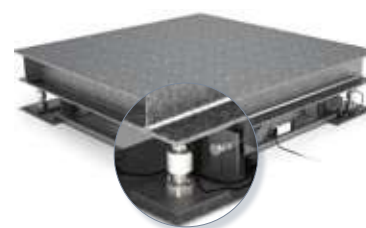

VERIFICA & CALIBRAZIONE

Descrizione	
CERTIFICATI CE: da 3 kg fino a 15000 kg	Vedi pag. 8
CALIBRAZIONI ENAC: da 3 kg fino a 6000 kg	Vedi pag. 8

P4A-R = RINFORZATA

Il modello P4A-R è una versione rinforzata della P4A. Mantiene la stessa struttura principale, ma incorpora profili rinforzati che offrono una maggiore resistenza e durata contro gli urti.

Riferimenti P4A & P4A-R

Riferimenti P4A & P4A-R				VERNICIATA		ZINCATA				VERNICIATA		ZINCATA	
				P4A				P4A-R					
Dimensioni (mm)	Capacità (kg)	Frazione (g)	Altezza (mm)	Codice		Codice		Altezza (mm)	Codice		Codice		Codice
1500 x 1500	15000	5	420	172350		172366		420	172358		172374		
1500 x 1500	30000	10	460	172351		172367		460	172359		172375		
2000 x 2000	15000	5	440	172352		172368		440	172360		172376		
2000 x 2000	30000	10	480	172353		172369		480	172361		172377		
2400 x 2400	15000	5	450	172354		172370		450	172362		172378		
2400 x 2400	30000	10	500	172355		172371		500	172363		172379		
3000 x 3000	15000	5	480	172356		172372		480	172364		172380		
3000 x 3000	30000	10	520	172357		172373		520	172365		172381		

B7C PROFILATI METALLICA

4 CELLE

DIMENSIONI
2000 x 1000 mm
fino a
4000 x 1500 mm

CAPACITÀ
1500 - 6000 kg

PESATURA DI PROFILATI

Consultare la sezione di accessori per più opzioni.



INDICATORI
OPZIONALI

PESATURA DI PROFILATI

Piattaforma a 4 celle di carico progettata per pesare barre, profilati metallici e pezzi di grande lunghezza. La sua struttura robusta e i supporti estraibili permettono di adattarla facilmente a diversi tipi di carico.



SPECIFICHE

CARATTERISTICHE

Tipo	Piattaforma di pesatura per profilati metallici con 4 celle di carico
Materiale	Struttura in metallo
Struttura	Struttura di pesatura in profilo tubolare e lamiera di acciaio da 5 mm per la superficie di pesatura
Spessore della lamiera	7 mm
Sistema di ancoraggio	Base con gambe metalliche, per lasciare la superficie ad un'altezza di lavoro di 820 mm. La base dispone di fori per ancorare le piattaforme al pavimento Supporti per sostenere i profilati
Supporti per sostenere i profilati	I supporti servono per sostenere i profilati metallici da pesare con base UPN e profili tubolari: Per piattaforme B7C fino a 3000 kg: profili UPN80 e tubo quadrato da 80 x 4 mm Per piattaforme B7C fino a 6000 kg: profili UPN100 e tubo quadrato da 100 x 4 mm
Finitura	La finitura di tutta la struttura è in vernice poliuretanica
Installazione	Le piastre di base sono dotate di fori di fissaggio
Dimensioni	Da 2000 x 1000 mm fino a 4000 x 1500 mm
Capacità	Da 1500 kg fino a 6000 kg
Lunghezza del cavo	5 m

CELLE DI CARICO

» **G5N: per piattaforme verniciate.** | Cella di carico a taglio. | Completamente in acciaio nichelato. | 3000 divisioni OIML R60 classe C3. | Ermeticamente sigillata tramite saldatura laser. | Protezione IP68.

B7C

PROFILATI
METALLICA



ESTENSIONI ESTRAIBILI: accessorio estensibile di 0,5 m di lunghezza per ogni lato. Può essere richiesto anche successivamente all'acquisto della piattaforma.

Struttura con maniglie e limiti per pesare il ferro.

Piattaforma robusta a 4 celle di carico con supporti estraibili, ideale per pesare barre, lamiera e profilati metallici di grande lunghezza con totale stabilità e accuratezza.

VERIFICA & CALIBRAZIONE

Descrizione

CERTIFICATI CE: da 3 kg fino a 15000 kg

Vedi pag. 8

CALIBRAZIONI ENAC: da 3 kg fino a 6000 kg

Vedi pag. 8

ACCESSORI DA 0,5 M B7C | ESTENSIONI ESTRAIBILI SU ENTRAMBE LE ESTREMITÀ

	Fino a 3000 kg		6000 kg	
Dimensioni (mm)	Codice		Codice	
2000 x 1000	180128		180183	
2000 x 1500	180130		180184	
3000 x 1000	180135		180185	
3000 x 1500	180136		180186	
4000 x 1000	180140		180187	
4000 x 1500	180142		180188	

Nota: i riferimenti includono il set di estensioni estraibili su entrambi i lati della piattaforma. Nel caso sia necessaria solo una delle due estensioni, deve essere specificato.

Riferimenti B7C

Dimensioni (mm)	Capacità (kg)	Frazione (g)	Codice
2000 x 1000	1500	500	170744
2000 x 1000	3000	1000	170745
2000 x 1500	1500	500	170746
2000 x 1500	3000	1000	170747
2000 x 1500	6000	2000	170748
3000 x 1000	1500	500	170749
3000 x 1000	3000	1000	170750
3000 x 1000	6000	2000	170751
3000 x 1500	1500	500	170752
3000 x 1500	3000	1000	170753
3000 x 1500	6000	2000	170754
4000 x 1000	1500	500	170755
4000 x 1000	3000	1000	170756
4000 x 1000	6000	2000	170757
4000 x 1500	1500	500	170758
4000 x 1500	3000	1000	170759
4000 x 1500	6000	2000	170760

Nota: i riferimenti non includono l'indicatore.

BPP PROFILO BASSO

PESA PALLET

DIMENSIONI
1250 x 850 mm
fino a
1250 x 1000 mm

CAPACITÀ
300 - 3000 kg

SERIE BPP

BPP-DOPPIO TELAIO

BPP-WIDE

Con maniglia di trasporto e ruote per facilitare lo spostamento.

Versione standard con telaio unico con celle di carico con piedini pivotanti.

Versione opzionale con doppio telaio (per bilance in acciaio verniciato e per bilance in acciaio inox). Le celle sono fissate nel telaio inferiore e il telaio superiore poggia sulle celle.



INDICATORI
OPZIONALI



Maniglia di trasporto



Celle di carico



Modello con doppio telaio

SPECIFICHE

CARATTERISTICHE

Tipo	Piattaforma per la pesatura di europallet o pallet americani
Materiale	Struttura e lamiera verniciate Completamente in acciaio inox AISI 304
Spessore della lamiera	In versione verniciata UPN In versione INOX lamiera piegata da 5 mm
Installazione	Fuori terra
Dimensioni	Da 1250 x 850 mm fino a 1250 x 1000 mm
Capacità	Da 300 kg fino a 3000 kg
Altezza della superficie di pesatura	90 mm, con un'altezza minima di 85 mm (consultare per altezze inferiori)
Struttura	Doppio telaio tubolare (opzionale)
Lunghezza del cavo	5 m

CELLE DI CARICO

- » **G5N: per piattaforme verniciate.** | Cella di carico a taglio | Completamente in acciaio nichelato. | 3000 divisioni OIML R60 classe C3. | Ermeticamente sigillata tramite saldatura laser. | Protezione IP68.
- » **G5i: per piattaforme in acciaio inox.** | Cella di carico a taglio. | Completamente in acciaio inox. | 3000 divisioni OIML R60 classe C3. | Ermeticamente sigillata, completamente saldata | Protezione IP68 (opzionale: IP69K).

OPZIONALI

ACCESSORI

- » **Colonna per indicatore.** Per piattaforme a 4 celle di carico e ibride. Base per fissaggio a pavimento. 2 versioni: acciaio verniciato e inox. Altezza: 800 mm.
- » **Opzioni di finitura in acciaio inox.** Consultare la sezione accessori.

INDICATORI

- » Consulta la sezione degli indicatori del catalogo.

SOFTWARE & APP

- » GISCALE ONE-GISCALE PRO: gestione e controllo delle linee di produzione.
- » GIAPP: applicazione Android per la visualizzazione e il controllo degli indicatori della serie GI400/GI410.

VERIFICA & CALIBRAZIONE

Descrizione

CERTIFICATI CE: da 3 kg fino a 15000 kg	Vedi pag. 8
CALIBRAZIONI ENAC: da 3 kg fino a 6000 kg	Vedi pag. 8

ACCESSORI

Descrizione

Descrizione	Codice
Supplemento per celle di carico ATEX e cassetta di giunzione ATEX, per piattaforme in acciaio inox fino a 3000 kg	240088
Supplemento per celle di carico ATEX e cassetta di giunzione ATEX, per piattaforme verniciate e piattaforme con struttura verniciata e lamina inox fino a 3000 kg	240089
Gel sigillante e isolante per la protezione dei circuiti elettrici	240185
Metro aggiuntivo di cavo	580025

BPP
PROFILO BASSO

Piattaforma pesa pallet a profilo basso, disponibile in versione verniciata o inox. Robusta e precisa, ideale per la pesatura rapida di pallet europei e americani.

Riferimenti BPP

Dimensioni (mm)	Capacità (kg)	Frazione (g)	COMPLETAMENTE VERNICIATA		COMPLETAMENTE ACCIAIO INOX AISI 304	
			Codice		Codice	
1250 x 850	300	100	170703		170712	
1250 x 850	600	200	170708		170713	
1250 x 850	1500	500	170709		170714	
1250 x 850	3000	1000	170711		170715	

Riferimenti BPP - DOPPIO TELAIO

Dimensioni (mm)	Capacità (kg)	Frazione (g)	COMPLETAMENTE VERNICIATA		COMPLETAMENTE ACCIAIO INOX AISI 304	
			Codice		Codice	
1250 x 850	300	100	171323		171327	
1250 x 850	600	200	171324		171328	
1250 x 850	1500	500	171325		171329	
1250 x 850	3000	1000	171326		171330	

Riferimenti BPP - WIDE

Dimensioni (mm)	Capacità (kg)	Frazione (g)	COMPLETAMENTE VERNICIATA		COMPLETAMENTE ACCIAIO INOX AISI 304	
			Codice		Codice	
1250 x 1000	300	100	171603		171605	
1250 x 1000	600	200	171604		171501	
1250 x 1000	1500	500	171558		171514	
1250 x 1000	3000	1000	170710		170704	

Nota: i riferimenti non includono l'indicatore.

WB

BARRA ROBUSTA

BARRE DI PESATURA

DIMENSIONI

400 x 80 mm
fino a
1200 x 140 mm

CAPACITÀ

15 - 6000 kg

Consultare la sezione di accessori per più opzioni.



600 x 100 mm



INDICATORI
OPZIONALI

Vengono forniti in coppia.

Dimensioni ridotte, trasportabili.

Da utilizzare nei casi in cui non ci siano forze laterali.

Permettono di trasformare piccole strutture in bilance a 2 o 4 celle di carico (a seconda delle dimensioni delle barre).

Per questo è necessario fissare queste strutture sulle barre (la larghezza delle strutture non deve superare la lunghezza della barra).

SPECIFICHE

CARATTERISTICHE

Tipo	Barra di pesatura
Materiale	In acciaio e verniciata con smalto
Spessore della lamiera	In versione verniciata UPN
Installazione	Fuori terra
Dimensioni	Barra monocellulare da 400, 600 e 800 mm di lunghezza con capacità da 15 kg fino a 600 kg (per set di 2 celle di carico) Barra a 2 celle di carico da 1200 mm di lunghezza con capacità da 600 kg fino a 6000 kg (per set di 4 celle di carico)
Capacità	Da 15 kg fino a 6000 kg
Altezza della superficie di pesatura	Consultare la tabella
Struttura	Doppio telaio tubolare
Supporto cella	Piastre di ancoraggio (barre da 400, 600, 800 mm) Piedini pivotanti (barre da 1200 mm)
Lunghezza del cavo	Secondo la cella di carico (consultare)

CELLE DI CARICO

- » **GY15 - BARRE 400 x 80 mm:** alluminio anodizzato. | Sigillato con silicone. | Protezione IP65. 3000 d OIML R60.
- » **GY17 - BARRE 600 x 100 mm e 800 x 120 mm:** alluminio anodizzato. | Sigillato con silicone. | Protezione IP65. 3000 d OIML R60.
- » **G5N - BARRE 1200 x 140 mm:** cella di carico a taglio | Completamente in acciaio nichelato. | 3000 divisioni OIML R60 classe C3. | Ermeticamente sigillato tramite saldatura laser. | Protezione IP68.

OPZIONALI

ACCESSORI

- » **Colonna per indicatore:** per piattaforme a 4 celle di carico e ibride. Base per fissaggio a pavimento. 2 versioni: acciaio verniciato e inox. Altezza: 800 mm.

INDICATORI

- » Consulta la sezione degli indicatori del catalogo.

SOFTWARE & APP

- » GISCALE ONE-GISCALE PRO: gestione e controllo delle linee di produzione.
- » GIAPP: applicazione Android per la visualizzazione e il controllo degli indicatori della serie GI400/GI410.

VERIFICA & CALIBRAZIONE

Descrizione	
CERTIFICATI CE: da 3 kg fino a 15000 kg	Vedi pag. 8
CALIBRAZIONI ENAC: da 3 kg fino a 6000 kg	Vedi pag. 8

Barre di pesatura versatili e portatili, ideali per carichi lunghi o voluminosi. Robuste e precise, permettono di regolare la distanza tra le barre per molteplici applicazioni industriali.

ACCESSORI

Descrizione	Codice
Supplemento per celle di carico in acciaio nichelato G35N per piattaforme verniciate e piattaforme verniciate con lamiera inox fino a 3000 kg	240130
Metro aggiuntivo di cavo	580025

Riferimenti WB

Dimensioni (mm)	Capacità (kg)	Frazione (g)	Num. di celle	Tipo di cella	Altezza (mm)	Codice
400 x 80	15	5	2	GY15	63	170013
400 x 80	30	10	2	GY15	63	170015
400 x 80	60	20	2	GY15	63	170016
400 x 80	150	50	2	GY15	63	170014
600 x 100	60	20	2	GY17	105	170019
600 x 100	150	50	2	GY17	105	170017
600 x 100	300	100	2	GY17	105	170018
800 x 120	150	50	2	GY17	105	171082
800 x 120	300	100	2	GY17	105	170024
800 x 120	600	200	2	GY17	105	170025
1200 x 140	600	200	4	G5N	min 110 - max 115	171083
1200 x 140	1500	500	4	G5N	min 110 - max 115	170020
1200 x 140	3000	1000	4	G5N	min 110 - max 115	170021
1200 x 140	6000	2000	4	G5N	min 110 - max 115	170023

Nota: i riferimenti non includono l'indicatore.

BA

LINEE DI BINARIO

AEREE

PIATTAFORME DA INSTALLARE
SU LINEE DI BINARIO AEREO

INCLUDE I TIRANTI DI FISSAGGIO
AL BINARIO



INDICATORI
OPZIONALI

Piattaforma aerea monocellulare per linee di binario, robusta e precisa. Disponibile in versione verniciata o inox, ideale per la pesatura affidabile di prodotti sospesi nei processi industriali.

SPECIFICHE

CARATTERISTICHE

Tipo	Piattaforma aerea
Finiture	In acciaio verniciato In acciaio inossidabile
Spessore della lamiera	15 mm
Installazione	Su linee di binario aereo
Dimensioni	BA: lunghezza del binario 400 mm
Capacità	Versione BA (monocellulare) da 150 kg a 600 kg
Lunghezza del cavo	10 m (prolunga cavo disponibile)
Supporto	Include i tiranti di fissaggio al binario
Lunghezza dei tiranti	400 mm
Viteria	In acciaio inossidabile

CELLE DI CARICO

- » **G4M fino a 300 kg:** totalmente in lega di acciaio inox | 3000 divisioni OIML R60 | ermeticamente sigillato, completamente saldato | Protezione IP69K.
- » **BS2 600 kg:** totalmente in lega di acciaio inox. | 3000 divisioni OIML R60 classe C3. | ermeticamente sigillato, completamente saldato. | Protezione IP68.

OPZIONALI

ACCESSORI

- » **Opzioni di finitura in acciaio inox.**

INDICATORI

- » Consulta la sezione degli indicatori del catalogo.

SOFTWARE & APP

- » GISCALE ONE-GISCALE PRO: gestione e controllo delle linee di produzione.
- » GIAPP: applicazione Android per la visualizzazione e il controllo degli indicatori della serie GI400/GI410.

VERIFICA & CALIBRAZIONE

Descrizione	
CERTIFICATI CE: da 3 kg fino a 15000 kg	Vedi pag. 8
CALIBRAZIONI ENAC: da 3 kg fino a 6000 kg	Vedi pag. 8

ACCESSORI

Descrizione	Codice
Metro aggiuntivo di cavo	580025

Riferimenti BA

Dimensioni (mm)	Capacità (kg)	Frazione (g)	COMPLETAMENTE VERNICIATA CELLA IN ACCIAIO INOX		COMPLETAMENTE IN ACCIAIO INOX AISI 304 CELLA IN ACCIAIO INOX	
			Codice		Codice	
450 x 210 x 105	150	50	170003		170001	
450 x 210 x 105	300	100	170004		170002	
450 x 210 x 115	600	200	170005		170006	

Nota: i riferimenti non includono l'indicatore.

PA

DUE CELLE

AEREE

PIATTAFORME DA INSTALLARE
SU LINEE DI BINARIO AEREO

INCLUDE I TIRANTI DI FISSAGGIO
AL BINARIO



SPECIFICHE

CARATTERISTICHE

Tipo	Piattaforma aerea
Finitura	In acciaio inossidabile
Spessore della lamiera	15 mm
Installazione	Su linee di binario aereo
Dimensioni	» PA 300 kg: lunghezza del binario 500 mm » PA 600 kg: lunghezza del binario 600 mm » PA 1000 kg: lunghezza del binario 800 mm
Capacità	Versione PA (2 celle) da 300 kg a 1000 kg
Accesso interno	Il modello PA consente l'accesso rimuovendo la lamiera superiore
Lunghezza del cavo	10 m (prolunga cavo disponibile)
Supporto	Include i tiranti di fissaggio al binario
Lunghezza dei tiranti	400 mm
Viteria	In acciaio inossidabile



INDICATORI
OPZIONALI

CELLE DI CARICO

- » **G5N: per piattaforme verniciate.** | Cella di carico a taglio | Completamente in acciaio nichelato. | 3000 divisioni OIML R60 classe C3. | Ermeticamente sigillata tramite saldatura laser. | Protezione IP68.
- » **G5i: per piattaforme in acciaio inox.** | Cella di carico a taglio. | Totalmente in acciaio inox. | 3000 divisioni OIML R60 classe C3. | ermeticamente sigillato, completamente saldato. | Protezione IP68 (opzionale IP69K).

OPZIONALI

ACCESSORI

- » **Opzioni di finitura in acciaio inox.**

INDICATORI

- » Consulta la sezione degli indicatori del catalogo.

SOFTWARE & APP

- » GISCALE ONE-GISCALE PRO: gestione e controllo delle linee di produzione.
- » GIAPP: applicazione Android per la visualizzazione e il controllo degli indicatori della serie GI400/GI410.

VERIFICA & CALIBRAZIONE

Descrizione

CERTIFICATI CE: da 3 kg fino a 15000 kg

Vedi pag. 8

CALIBRAZIONI ENAC: da 3 kg a 6000 kg

Vedi pag. 8

ACCESSORI

Descrizione

Metro aggiuntivo di cavo

Codice

580025

Riferimenti PA

Dimensioni (mm)	Capacità (kg)	Frazione (g)	COMPLETAMENTE VERNICIATA CELLA IN ACCIAIO INOX		COMPLETAMENTE INOSSIDABILE AISI 304 CELLULA IN ACCIAIO INOX	
			Codice		Codice	
590 x 180 x 175	300	100	170007		170010	
770 x 180 x 175	600	200	170008		170011	
970 x 180 x 175	1000	500	170009		170012	

Nota: i riferimenti non includono l'indicatore.

BM CON GANCIO

DA MURO

Piattaforma a parete totalmente inossidabile, compatta e precisa. Ideale per pesature da 150 a 300 kg in aree dove è necessario liberare spazio e mantenere la massima igiene.

Permette di appendere al gancio pezzi di carne.

Permette di pesare direttamente sul piatto prodotti piccoli e, piegandolo, appendere pezzi di dimensioni maggiori al gancio.

PESATURA SUL PIATTO

Permette la pesatura di prodotti direttamente sul piatto, come una bilancia monocella convenzionale. Il piatto ha una superficie di 500 x 500 mm.



INDICATORI
OPZIONALI



SPECIFICHE

CARATTERISTICHE

Tipo	Piattaforma di fissaggio a parete
Finitura	Acciaio inox lucidato
Spessore della lamiera	1,2 mm
Installazione	Fissaggio a parete
Dimensioni del piatto	500 x 500 mm
Capacità	Da 150 kg a 300 kg
Altezza gancio	1150 mm (sul livello del pavimento) 1000 mm (sul livello del piatto)
Lunghezza del cavo	5 m

CELLE DI CARICO

- » **G4M:** totalmente in lega di acciaio inox | 3000 divisioni OIML R60 | ermeticamente sigillato, completamente saldato | Protezione IP69K.

OPZIONALI

ACCESSORI

- » **Metro aggiuntivo di cavo.**

INDICATORI

- » Consulta la sezione degli indicatori del catalogo.

SOFTWARE & APP

- » GISCALE ONE-GISCALE PRO: gestione e controllo delle linee di produzione.
- » GIAPP: applicazione Android per la visualizzazione e il controllo degli indicatori della serie GI400/GI410.

VERIFICA & CALIBRAZIONE

Descrizione	
CERTIFICATI CE: da 3 kg fino a 15000 kg	Vedi pag. 8
CALIBRAZIONI ENAC: da 3 kg a 6000 kg	Vedi pag. 8

ACCESSORI

Descrizione	Codice
Metro aggiuntivo di cavo	580025

Riferimenti BM

Dimensioni (mm)	Capacità (kg)	Frazione (g)	Codice	COMPLETAMENTE IN ACCIAIO INOSSIDABILE
500 x 500	150	50	170607	
500 x 500	300	100	170608	

Nota: i riferimenti non includono l'indicatore.

BSW

PESA SALUMI

SETTORE CARNI

NOVITÀ!

Bilancia pesa salumi che permette di monitorare la perdita di peso del salume durante il processo di essiccazione, garantendo un controllo preciso della disidratazione e del punto ottimale del prodotto.



Indicatore G140i LCD IP69K (opzionale)

**APPLICAZIONE/
IN EVIDENZA**

- » **DESIGN** igienico in acciaio inox e con elevata accuratezza che la rendono lo strumento ideale per monitorare la perdita, assicurare la qualità finale e ottimizzare ogni lotto di produzione.
- » **TRACCIABILITÀ** e controllo tramite connettività Ethernet/Wifi (opzionale).
- » **USO** in sale di sezionamento, laboratori e cucine industriali.



Struttura predisposta per appendere barra di salume (non inclusa)

SPECIFICHE

CARATTERISTICHE

Tipo	Bilancia monocella per pesare insaccati
Uso	Adatta per metrologia legale
Materiale	Acciaio inossidabile 304
Spessore del tubo	3 mm
Installazione	Fuori terra
Dimensioni	1.520 mm (altezza) x 620 mm (larghezza) x 570 mm (profondità) Altezza al gancio 1.400 mm - Tra i ganci 530 mm
Capacità	Da 3 kg a 30 kg
Supporto	2 ruote e 2 piedini regolabili
Lunghezza del cavo	2 m
Viteria	In acciaio inossidabile

CARATTERISTICHE DELLA CELLA

Modello	IBM
Tipo di cella	Monocella
Materiale della cella	Inossidabile

INDICATORE

CARATTERISTICHE

Indicatore modello G1400i in acciaio inossidabile.

- » Protezione IP68.
- » Display LCD fino a 8 colori diversi (funzione checkweigher), con 6 cifre da 40 mm.
- » Funzione retroilluminazione: on/off/auto.
- » Unità: kg.
- » Certificazione CE (opzionale).
- » Omologazione a 6000 divisioni OIML classe III e IIII.
- » Monorange, multirange o multiintervallo ($n \leq 3000$, per intervallo parziale di pesatura).

VERIFICA & CALIBRAZIONE

Descrizione

CERTIFICATI CE: da 3 kg fino a 60 kg

Vedi pag. 8

CALIBRAZIONI ENAC: da 5 kg fino a 60 kg

Vedi pag. 8

Riferimenti BSW

Descrizione	Capacità (kg)	Frazione (g)	IP68		IP69K	
			Codice		Codice	
BSW - Piattaforma pesa insaccati 3 kg - 1 g - INOX	3	1	172668		172672	
BSW - Piattaforma pesa insaccati 6 kg - 2 g - INOX	6	2	172669		172673	
BSW - Piattaforma pesa insaccati 15 kg - 5 g - INOX	15	5	172670		172674	
BSW - Piattaforma pesa insaccati 30 kg - 10 g - INOX	30	10	172671		172675	

BWT

TAVOLO DI PESATURA

SETTORE CARNI

NOVITÀ!

Tavolo progettato per la pesatura, il taglio e la movimentazione del prodotto direttamente sulla superficie di lavoro, indicato per ambienti alimentari esigenti. Realizzato in acciaio inox con piano in polietilene, garantisce igiene, stabilità e accuratezza in ogni pesatura.



Indicatore GI400i LCD IP68



Indicatore GI410i LCD IP69K

APPLICAZIONE/ IN EVIDENZA

- » **PESATURA E TAGLIO** diretto sulla superficie di lavoro.
- » **DESIGN** igienico in acciaio inox e piano in polietilene per uso alimentare.
- » **USO INTENSIVO** in sale di sezionamento, laboratori, macellerie e cucine industriali.
- » **STABILITÀ E ACCURATEZZA** grazie al suo sistema monocellulare.
- » **PULIZIA** e manutenzione semplici in ambienti con elevati requisiti sanitari.



SPECIFICHE

CARATTERISTICHE

Tipo	Bilancia monocella per settore alimentare
Materiale struttura	Acciaio inossidabile
Materiale del piano	Polietilene
Grado di protezione	IP68 / IP69K
Dimensioni del tavolo	590 x 390 mm / 740 x 590 mm
Supporto	Struttura autoportante con piedini regolabili per la livellazione
Capacità	30 kg
Viteria	In acciaio inossidabile

CELLE DI CARICO

Modello	G4M
Protezione	IP68 / IP69K

INDICATORI OPZIONALE

CARATTERISTICHE

Indicatore modello GI400i o GI410i in acciaio inox.

- » Protezione IP68 o IP69K a seconda del modello.
- » Display LCD fino a 8 colori (funzione checkweigher), con 6 cifre da 40 mm. Funzione retroilluminazione: on/off/auto.
- » Unità: kg.
- » Certificazione CE (opzionale).
- » Omologazione a 3000 divisioni OIML classe III.
- » Monorange, multirange o multiintervallo ($n \leq 3000$, per intervallo parziale di pesatura).

VERIFICA & CALIBRAZIONE

Descrizione	Codice
CERTIFICATI CE: da 3 kg fino a 60 kg	900018
CALIBRAZIONI ENAC: da 5 kg fino a 60 kg	900001

OPZIONALI

Descrizione	Codice
INDICATORE GI400i DISPLAY LCD IP68	210193
INDICATORE GI410i DISPLAY LCD IP69K	210403
COLUMN DI SUPPORTO INDICATORE BWT	172702

Riferimenti BWT

Descrizione	Misure (mm)	Capacità (kg)	Frazione (g)	Codice
BWT - Con traversa	590 x 390	30	10	172795
BWT - Con traversa	740 x 590	30	10	172796
BWT - Con vassoio	590 x 390	30	10	172797
BWT - Con vassoio	740 x 590	30	10	172798

GCA

PER CHECK-IN

AEROPORTI

NOVITÀ!



Attrezzatura di pesatura con nastro trasportatore motorizzato per operazioni di check-in e controllo bagagli. Combina una struttura resistente con quattro celle di carico, nastro ad alta durabilità e doppio display retroilluminato, offrendo una pesatura costante, accurata e con totale visibilità per operatore e cliente.

SPECIFICHE

CARATTERISTICHE	
Capacità e risoluzione	Portata 150 kg, risoluzione 500 g. Classe IIII OIML
Costruzione	Chassis principale in acciaio verniciato installato su quattro ruote fisse per una facile estrazione, pulizia e manutenzione. Nastro trasportatore in acciaio verniciato, montato su quattro celle di carico
Motorizzazione	Mototamburo asincrono monofase o trifase da 370 W con ingranaggi in acciaio. Superficie del cilindro in acciaio inox. Funzionamento silenzioso
Velocità del nastro	0,3 m/s (variante di velocità)
Nastro	Nastro trasportatore in PVC – PET di massima resistenza e durabilità. Antistatico, antiriflettente, antirumore, ritardante di fiamma
Misure	Da consultare
INDICATORE OPERATORE	
Display	Retroilluminato ad alto contrasto
Funzioni	Tara, Auto-zero, kg, allarmi di sovraccarico con segnale acustico, conteggio valigie, totalizzazione
Pulsanti	Zero, somma, aggiungi, cancella, 5° tasto configurabile
Uscite	Due contatti a potenziale libero. Uscita RS232
Dimensioni	165 x 135 mm
INDICATORE CLIENTE	
Display	Retroilluminato ad alto contrasto
Campione	Peso del bagaglio attuale Peso accumulato Numero di valigie
Dimensioni	165 x 135 mm

Riferimento GCA

Descrizione	Codice
GCA - Nastro trasportatore per check-in	-



SABBIATURA FINITURA

Finitura sabbiata in acciaio inox con microsfere

La sabbiatura con microsfere consiste nel spruzzare particelle di vetro ad alta velocità contro l'acciaio inox, ottenendo un effetto opaco omogeneo su tutta la bilancia, rendendo invisibili le saldature.

Con la sabbiatura si eliminano le bave, si uniformano le saldature e si ottiene una finitura

completamente uniforme sull'intera bilancia, senza alterarne la struttura.

La texture della finitura sull'acciaio inox è di 14-16 micron.

Questo trattamento è indicato per macchinari dell'industria alimentare, poiché il materiale utilizzato è chimicamente neutro.

Rif.	Dimensioni (mm)	BHS-PSH	PEH	B4C-PTC-WPL-WPI	BEP	B6C	BA-PA-BM	BPP
XI1	800 x 800	259	276	221	276	276	-	-
XI2	1000 x 1000	296	314	248	312	314	-	-
XI3	1200 x 1000	331	352	-	-	352	-	-
XI4	1250 x 1000	331	352	296	352	352	-	-
XI5	1250 x 1250	370	386	331	386	386	-	-
XI6	1500 x 1250	406	424	370	422	422	-	-
XI7	1500 x 1500	441	458	406	458	458	-	-
XI8	2000 x 1500	517	551	478	551	551	-	-
XI9	BA-PA-BM modello	-	-	-	-	-	186	-
XI10	BPP modello	-	-	-	-	-	-	259

Applicazione del supplemento al prezzo della finitura in acciaio inox 304.

Altre finiture

PASSIVAZIONE	Consultare
ELETTROLUCIDATURA	Consultare
AISI 316	Consultare



COLUMNA

PER INDICATORE

Per piattaforme a 4 celle di carico e ibride.

Colonna a profilo tubolare.

Altezza: 800 mm | **2 versioni:** acciaio verniciato o acciaio inox.

Deve indicare a quale modello di indicatore sarà collegato.

Descrizione	Codice
Acciaio verniciato	910134
Acciaio inossidabile	910133

Nota: non include il supporto adattatore.

CI-300

ACCESSORIO PARETE A COLUMNA

Adattatore necessario per gli indicatori della serie GI4XX.

Gli indicatori GI650 in versione a parete che si desidera installare su colonna richiedono anch'essi questo adattatore.

Descrizione	Codice
CI-300 Adattatore supporto parete a colonna	910100



COLUMNA

PER INDICATORE

Profilo tubolare in acciaio inox con supporto per indicatore.

Si fissa sulla piattaforma. Per piattaforme BMS e BMC.

Descrizione	TOTALE INOX		INOX AISI 316	
	Codice		Codice	
Kit colonna da 350 mm per piattaforme di 200 x 200 mm fino a 300 x 300 mm	910196		910194	
Kit colonna da 650 mm per piattaforme da 400 x 300 mm fino a 800 x 800 mm	910193		910195	

Nota: include il supporto adattatore.





SCHIENALE

PER BMC

Vassoio in lamiera metallica in acciaio verniciato o in acciaio inox per un lato della bilancia.

	VERNICIATA	ACCIAIO INOX
Dimensioni (mm)	Codice	Codice
600 x 600	180120	180152
800 x 800	180160	180163



CARRELLO-TAVOLO DI SUPPORTO

PER BMC (Con colonna e supporto per il display).

	VERNICIATA	ACCIAIO INOX
Dimensioni (mm)	Codice	Codice
400 x 400	180167	180170
500 x 500	180168	180009
600 x 600	180008	180010
800 x 800	180169	180011

Nota: set per spostare l'intero sistema di pesatura.



RULLI ZINCATI

PER BMC

Rulli per lo spostamento degli oggetti sulla piattaforma.

Dimensioni (mm)	Codice	
300 x 300	180309	
400 x 400	180310	
500 x 500	180311	
600 x 600	180312	
800 x 800	180313	

Nota: regolazione per far scorrere l'intero sistema di pesatura.

RULLI ZINCATI

PER BHS-PSH-BHE-PEH-B4C-PTC

Dimensioni (mm)
800 x 800 - 1000 x 1000 - 1250 x 1000 - 1250 x 1250 - 1500 x 1250 - 1500 x 1500 - 2000 x 1500

Nota: regolazione per far scorrere l'intero sistema di pesatura.

KIT GEL SIGILLANTE

PER CASSA DI GIUNZIONE

Descrizione	Codice	
Gel sigillante e isolante per la protezione dei circuiti elettronici	240185	

PIASTRE

PER BILANCE FINO A
3000 KG DI CAPACITÀ:

WPL-B4C-PTC

Piastre con appoggi per i piedi
girevoli delle bilance.

Pronto per l'incasso con la bilancia
all'interno.



	VERNICIATA	ACCIAIO INOSSIDABILE
Dimensioni (mm)	Codice	Codice
800 x 800	180026	180033
1000 x 1000	180019	180027
1250 x 1000	180021	180028
1250 x 1250	180022	180029
1500 x 1250	180023	180030
1500 x 1500	180024	180031
2000 x 1500	180025	180032

PIASTRE

PER BILANCE A PARTIRE DA 6000 KG DI CAPACITÀ: B4C

	VERNICIATA	ACCIAIO INOSSIDABILE
Dimensioni (mm)	Codice	Codice
3000 x 1500	180639	180640
3000 x 2000	180641	180642
4000 x 1000	180643	180644
4000 x 1500	180645	180646

PIASTRE

PER WPI

Piastre con appoggi per i piedi
girevoli delle bilance.

Pronto per l'incasso con la bilancia
all'interno.



	VERNICIATA	ACCIAIO INOSSIDABILE AISI 304	ACCIAIO INOSSIDABILE AISI 316
Dimensioni (mm)	Codice	Codice	Codice
800 x 800	180288	180295	180302
1000 x 1000	180289	180296	180303
1250 x 1000	180290	180297	180304
1250 x 1250	180291	180298	180305
1500 x 1250	180292	180299	180306
1500 x 1500	180293	180300	180307

PIASTRE

PER B6C

Piastre con supporto per il piede pivotante
delle bilance. Pronto per essere incorporato
con la bilancia all'interno.



	VERNICIATA	ACCIAIO INOSSIDABILE
Dimensioni (mm)	Codice	Codice
800 x 800	180238	180244
1000 x 1000	180239	180245
1250 x 1000	180240	180246
1250 x 1250	180241	180247
1500 x 1250	180242	180248
1500 x 1500	180236	180249
2000 x 1500	180243	180250

TRASPORTO U

PER B4C-PTC-WPL-FINO A 6000 KG

Accessorio a U per il trasporto della piattaforma. Saldato sotto la struttura.

	VERNICIATA	ACCIAIO INOSSIDABILE AISI 304	ACCIAIO INOX AISI 316
Dimensioni (mm)	Codice	Codice	Codice
800 x 800	180220	180227	180374
1000 x 1000	180221	180228	180375
1250 x 1000	180222	180229	180376
1250 x 1250	180223	180230	180377
1500 x 1250	180224	180231	180378
1500 x 1500	180225	180232	180380
2000 x 1500	180226	180233	180381
2000 x 2000	180408	180379	
3000 x 1500	180587	180591	
3000 x 2000	180588	180382	
4000 x 1000	180589	180383	
4000 x 1500	180590	180384	



TRASPORTO U

PER PIASTRA DI B4C-PTC-B4CR-WPL-WPI

Accessorio a U per il trasporto della piattaforma con piastra. Saldato sulla piastra.

	VERNICIATA	ACCIAIO INOSSIDABILE AISI 304	ACCIAIO INOX AISI 316
Dimensioni (mm)	Codice	Codice	Codice
800 x 800	180414	180421	-
1000 x 1000	180415	180422	180506
1250 x 1000	180416	180423	180507
1250 x 1250	180417	180424	180508
1500 x 1250	180418	180425	180509
1500 x 1500	180419	180426	180510
2000 x 1500	180420	180427	180511



MONTANTI

PER BHE-B4C

Attrezzatura a forma di U per appoggiare barre di profili metallici.

Dimensioni (mm)	Unità	Codice
1500 x 1500	2	180074
2000 x 1500	2	180071
3000 x 1500	3	180173
4000 x 1000	4	180174
4000 x 1500	4	180072

CORNICE PER INCASTRARE

PER BHS-PSH-PEH-BHE-WPI-WPL-B4C-PTC-B6C-P4A

Cornice di profilo angolare con gambe di ancoraggio per rifinire il lavoro della fossa.



Dimensioni (mm)	VERNICIATA		ACCIAIO INOSSIDABILE	
	Codice		Codice	
800 x 800	180056		180062	
1000 x 1000	180057		180060	
1250 x 1000	180050		180045	
1200 x 1200	180175		180063	
1250 x 1250	180058		180061	
1500 x 1250	180059		180044	
1500 x 1500	180055		180064	
2000 x 1500	180051		180065	
2000 x 2000	180455		180066	
3000 x 3000	180040		-	

RAMPE

PER PTC-B4C-WPI-B5CL

Rampa per accedere alla superficie di pesatura della bilancia.
Inclinazione appross. del 10%.



ACCESSORI

Dimensioni (mm)	Lunghezza rampa (mm)	Altezza (mm)	VERNICIATA		ACCIAIO INOX	
			Codice		Codice	
800	800	100	180338		180344	
1000	1000	100	180339		180345	
1200	1000	100	180340		180346	
1250	1000	100	180341		180347	
1250	1250	120	180371		180372	
1500	1250	120	180342		180348	
2000	1250	120	180343		180349	

Nota 1: per piattaforme con piastre consultare prezzi e opzioni.

Nota 2: per l'uso di transpallet manuali o elettrici consultare.

RAMPE

PER B6C

Rampa per accedere alla superficie di pesatura della bilancia.

Altezza: 91 mm di rampa per B6C standard o rampa di 120 mm per B6C con piedini opzionali.
Inclinazione appross. del 10%.



			VERNICIATA		ACCIAIO INOX	
Dimensioni (mm)	Lunghezza rampa (mm)	Altezza (mm)	Codice		Codice	
Per piattaforme B6C standard						
800	1000	91	180314		180320	
1000	1000	91	180315		180321	
1200	1000	91	180316		180322	
1250	1000	91	180317		180323	
1500	1000	91	180318		180324	
2000	1000	91	180319		180325	

Per piattaforme B6C con piedini opzionali

800	1200	120	180326		180332	
1000	1200	120	180327		180333	
1200	1200	120	180328		180334	
1250	1250	120	180329		180335	
1500	1250	120	180330		180336	
2000	1250	120	180331		180337	

Nota 1: per piattaforme con piastre consultare prezzi e opzioni.

Nota 2: per l'uso di transpallet manuali o elettrici consultare.

RAMPE

SECONDA RAMPA PER BEP

Rampa per accedere alla superficie di pesatura della bilancia.
Inclinazione appross. del 10%.

Dimensioni (mm)	Lunghezza rampa (mm)	VERNICIATA		ACCIAIO INOX	
		Codice		Codice	
800 x 800	500	180089		180105	
1000 x 1000	500	180077		180099	
1250 x 1000	500	180091		180100	
1250 x 1250	500	180084		180101	
1500 x 1250	500	180085		180102	
1500 x 1500	500	180086		180104	
2000 x 1500	500	180087		180159	

Nota: seconda rampa per facilitare l'ingresso e l'uscita dal lato due della piattaforma. Per l'uso di transpallet manuali o elettrici consultare.




giropes



BRG-X

LEGGERA

BESTIAME

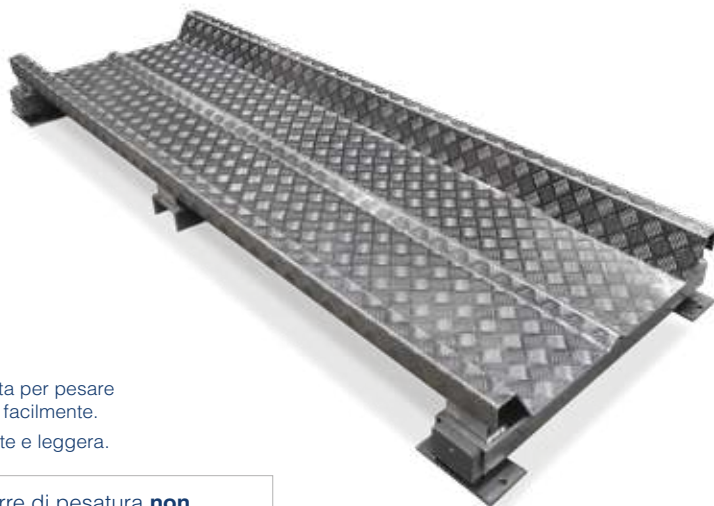

Progettata per pesare e riporre facilmente.
Resistente e leggera.

» Barre di pesatura **non incluse**.

Piattaforma pesa animali leggera e resistente, con superficie antiscivolo. Facile da spostare e da riporre, ideale per pesature rapide con barre di pesatura BR.

SPECIFICHE

CARATTERISTICHE

Tipo	Piattaforma pesa animali
Materiale	Alluminio
Finitura	Lamiera superiore mandorlata a scacchiera Supporti con lamiera liscia
Dimensioni	2200 mm x 760 mm 164 mm di altezza
Capacità	1500 kg
Installazione	Fuori terra
Struttura	La parte superiore dell'accessorio è composta da una superficie di lamiera piegata mandorlata a scacchiera di 4/6 mm Nella parte inferiore ci sono i tre supporti che servono per accoppiare le barre di pesatura. Questi supporti sono in lamiera liscia piegata di 4 mm di spessore insieme ai rinforzi in lamiera liscia piegata di 4 mm
Supporto	Barre non incluse
Spessore della lamiera	4/6 mm (mandorlata)
Trasferimento dati	Fissa: tramite cavo
Set montato	Questa piattaforma è montata sopra le Barre di pesatura (non incluse, vedi tabella sotto)



INDICATORI OPZIONALI

OPZIONALI

INDICATORI

» Consulta la sezione degli indicatori del catalogo.

SOFTWARE & APP

- » GISCALE ONE-GISCALE PRO: gestione e controllo delle linee di produzione.
- » GIAPP: applicazione Android per la visualizzazione e il controllo degli indicatori della serie GI400/GI410.

VERIFICA & CALIBRAZIONE

Descrizione

CERTIFICATI CE: da 3 kg fino a 15000 kg

Vedi pag. 8

CALIBRAZIONI ENAC: da 3 kg a 6000 kg

Vedi pag. 8

ACCESSORI

Descrizione

Metro aggiuntivo di cavo

Codice

580025

BARRE BR (LE BARRE DI PESATURA VENGONO FORNITE IN COPPIA)

Finitura	Capacità (kg)	Precisione (g)	Codice
Acciaio verniciato 	1500	500	260201
Acciaio verniciato 	2000	500	260202

Nota: le referenze non includono l'indicatore. | Nota 2: è possibile verificare la referenza con M (non inclusa nel prezzo).

Riferimenti BRG-X

Dimensioni (mm)	Capacità (kg)	Frazione (g)	Codice
2200 x 760	1500	500	171240

Nota: i riferimenti non includono l'indicatore.

BGH

PESA ANIMALI

BESTIAME

DIMENSIONI
940 x 2150 mm

CAPACITÀ
600 kg

Consultare la sezione di
accessori per più opzioni.



INDICATORI
OPZIONALI

Piattaforma portatile
per la pesatura del
bestiame.

Griglia rimovibile per
facilitare la pulizia
dell'interno della
bilancia.

Sistema di accesso
di entrata e uscita
centralizzato.

Permette il controllo
da un solo lato.



SPECIFICHE

CARATTERISTICHE

Tipo	Piattaforma pesa animali
Materiale	Acciaio S 275 JR Alluminio
Struttura	Tubolare
Dimensioni	800 x 2000 mm (interno gabbia) Altezza della gabbia di 940 mm
Capacità	600 kg
Superficie di pesatura	Polipropilene (doghe rimovibili)
Altezza minima della bilancia	140 mm dal pavimento
Altezza massima della bilancia	Da 1000 mm fino a 1800 mm (regolabile in altezza)
Trasferimento dati	Fissa: tramite cavo
Supporto	Piedini con base in gomma
Finitura	Smalto poliuretanico bicomponente RAL 5004 Zincata Alluminio

CELLE DI CARICO

- » **G5N: cella di carico a taglio** | Completamente in acciaio nichelato. | 3000 divisioni OIML R60 classe C3. Ermeticamente sigillato tramite saldatura laser. | Protezione IP68.

OPZIONALI

INDICATORI	SOFTWARE & APP
» Consultare la sezione indicatori.	» GISCALE ONE-GISCALE PRO: gestione e controllo delle linee di produzione. » GIAPP: applicazione Android per la visualizzazione e il controllo degli indicatori della serie GI400/GI410.



Piattaforma pesa bestiame, robusta e facile da pulire, con entrata e uscita centralizzata. Precisa e pratica, ideale per pesature fino a 600 kg in allevamenti.

VERIFICA & CALIBRAZIONE

Descrizione

CERTIFICATI CE: da 3 kg fino a 15000 kg

Vedi pag. 8

CALIBRAZIONI ENAC: da 3 kg a 6000 kg

Vedi pag. 8

ACCESSORI

Descrizione

Metro aggiuntivo di cavo

Codice

580025

Riferimenti BGH

Dimensioni (mm) larghezza x lunghezza	Dimensioni interne (mm) larghezza x lunghezza	Finitura	Capacità (kg)	Frazione (g)	Codice
940 x 2150	800 x 2000	Verniciata	600	200	171148
940 x 2150	800 x 2000	Zincata	600	200	171149
940 x 2150	800 x 2000	Alluminio	600	200	171150

Nota: i riferimenti non includono l'indicatore.

BGU

BESTIAME

DIMENSIONI

800 x 2500 mm

fino a

1200 x 3000 mm

CAPACITÀ

1500 - 3000 kg

PORTA SCORREVOLE

Consultare la sezione di accessori per più opzioni.



PORTA SCORREVOLE

Di facile accesso per l'animale grazie al profilo basso, una struttura completamente metallica e lamiera laminata a terra.

Porte scorrevoli su entrambe le estremità che facilitano l'apertura e la chiusura, oltre a pannelli laterali che evitano i conflitti tra animali.

Trasportabile con trattore per posizionare nel luogo desiderato e offrire comodità nel processo di pesatura.

INDICATORE

Qualora venga specificato in anticipo nell'ordine di vendita, l'indicatore può essere fissato alla struttura della gabbia. In caso contrario, la piattaforma include 5 metri di cavo per il collegamento all'indicatore.



SPECIFICHE

CARATTERISTICHE

Tipo	Piattaforme per bestiame
Materiale	Acciaio S 275 JR
Spessore della lamiera	mandrolata 3/5 mm
Installazione	Su terreno pianeggiante
Dimensioni	800 x 2000 mm (interno gabbia) Da 800 x 2500 mm fino a 1200 x 3000 mm
Capacità	Da 1500 kg fino a 3000 kg
Altezza minima di pesatura	140 mm dal pavimento
Altezza massima della bilancia	1960 mm dal pavimento
Altezza superficie coperta	800 mm
Distanza tra le barre superiori	250-270 mm
Trasmissione dati	Fissa: tramite cablaggio
Supporto	4 piedi con base in gomma
Finitura	Smalto poliuretanico bicomponente RAL 5004
Lunghezza del cavo	5 m

CELLE DI CARICO

- » **G5N: cella di carico a taglio** | Completamente in acciaio nichelato. | 3000 divisioni OIML R60 classe C3. Ermeticamente sigillato tramite saldatura laser. | Protezione IP68.

OPZIONALI

INDICATORI	SOFTWARE & APP
» Consultare la sezione indicatori.	» GISCALE ONE-GISCALE PRO: gestione e controllo delle linee di produzione. » GIAPP: applicazione Android per la visualizzazione e il controllo degli indicatori della serie GI400/GI410.

BGU



Piattaforma di pesatura per bestiame ad alta capacità, con gabbia completa e porte scorrevoli. Robusta e sicura, ideale per animali di grandi dimensioni e ambienti zootecnici esigenti.



Dettaglio maniglia



Dettaglio porta scorrevole



Lamina mandorlata sul pavimento

VERIFICA & CALIBRAZIONE

Descrizione

CERTIFICATI CE: da 3 kg fino a 15000 kg

Vedi pag. 8

CALIBRAZIONI ENAC: da 3 kg a 6000 kg

Vedi pag. 8

ACCESSORI

Descrizione

Metro aggiuntivo di cavo

Codice

580025

Riferimenti BGU

Dimensioni (mm)	Dimensione interna (mm)	Capacità (kg)	Frazione (g)	VERNICIATA		ZINCATA	
				Codice		Codice	
800 x 2500	710	1500	500	170732		171229	
950 x 2500	860	1500	500	170733		171230	
950 x 3000	860	1500	500	170734		171231	
1200 x 2500	1110	1500	500	170735		171232	
1200 x 3000	1110	1500	500	170736		171233	
800 x 2500	710	3000	1000	170737		171234	
950 x 2500	860	3000	1000	170738		171235	
950 x 3000	860	3000	1000	170739		171236	
1200 x 2500	1110	3000	1000	170740		171237	
1200 x 3000	1110	3000	1000	170741		171238	

Nota: i riferimenti non includono l'indicatore.

BRG CON GABBIA

BESTIAME

DIMENSIONI
1570 x 780 mm

CAPACITÀ
600 - 1500 kg

Consultare la sezione di accessori per più opzioni.

» Barre di pesatura **non incluse**.



DUE MODELLI

Due modelli in base alle esigenze. Una gabbia con barre oppure completamente chiusa.

Gabbia di 90 cm di altezza per evitare la fuga degli animali.

Superficie antiscivolo.

Lamina ribaltabile nella parte inferiore.

Sistema di ingresso e uscita centralizzato, controllo da un solo lato della piattaforma.



BRG-T
COMPLETAMENTE
CHIUSO



BRG-H
GABBIA CON SBARRE

SPECIFICHE

CARATTERISTICHE

Tipo	Piattaforma portatile per bestiame con barre di pesatura (BR)
Materiale	Acciaio S 275 JR
Struttura	BRG-H - Tubolare BRG-T - Tubolare con una lamina liscia
Dimensioni	1570 x 780 mm
Capacità	Da 600 fino a 1500 kg
Superficie di pesatura	Antiscivolo mandorlata
Altezza minima di pesatura	150 mm dal pavimento
Altezza massima della piattaforma	1300 mm con barre di pesatura
Trasferimento dati	Fissa: tramite cavo
Supporto	2 barre di pesatura tipo BR (non incluse)
Finitura	Smalto poliuretano bicomponente

OPZIONALI

INDICATORI	SOFTWARE & APP
» Consultare la sezione indicatori.	» GISCALE ONE-GISCALE PRO: gestione e controllo delle linee di produzione. » GIAPP: applicazione Android per la visualizzazione e il controllo degli indicatori della serie GI400/GI410.



BRG
CON GABBIA

Piattaforma di pesatura per animali robusta con gabbia, disponibile nelle versioni gabbia con sbarre (BRG-H) o completamente chiusa (BRG-T). Sicura e affidabile, ideale per pesatura zootecnica intensiva.



Dettaglio barre di pesatura



Dettaglio maniglia

VERIFICA & CALIBRAZIONE

Descrizione

CERTIFICATI CE: da 3 kg fino a 15000 kg

Vedi pag. 8

CALIBRAZIONI ENAC: da 3 kg a 6000 kg

Vedi pag. 8

ACCESSORI

Descrizione

Metro aggiuntivo di cavo

Codice

580025

BARRE BR (LE BARRE DI PESATURA VENGONO FORNITE IN COPPIA)

Finitura	Capacità (kg)	Precisione (g)	Codice
Acciaio verniciato 	1500	500	260201
Acciaio verniciato 	2000	500	260202

Nota: i riferimenti non includono l'indicatore. | Nota 2: è possibile verificare il riferimento con M verde (non inclusa nel prezzo).

Riferimenti BRG T-H

Modello	Dimensioni (mm)	Capacità (kg)	Frazione (g)	Codice
BRG-T	1570 x 780	600	200	171140
BRG-T	1570 x 780	1500	500	171141
BRG-H	1570 x 780	600	200	171142
BRG-H	1570 x 780	1500	500	171143

Nota: i riferimenti non includono l'indicatore né le barre di pesatura.

giropes



giropes

PESATURA MOBILE

*Soluzioni di pesatura per carrelli
elevatori e transpallet*



Pesatura mobile

SOLUZIONI


LINEE PRODUZIONE

LINEE DI PRODUZIONE MANUALE O SEMI-AUTOMATICA

“Ottimizza le risorse e l’esecuzione dei tuoi processi produttivi”

GESTIONE E OTTIMIZZAZIONE

» Giropes offre soluzioni complete per le linee di produzione grazie alla sua ampia gamma di sistemi di pesatura e al software GISCALE che consente un maggiore controllo e gestione dei processi di pesatura.




SISTEMI RFID

Giropes ha sviluppato un Firmware per controllare i lettori RFID, ideale per effettuare una registrazione delle pesature e poter avere un controllo delle operazioni effettuate.

Ideale per la registrazione delle pesature nelle linee di produzione. Identificazione e attivazione rapida dell'operatore o del prodotto:

PER OPERATORE PER PRODOTTO

- » Con passaggio della tessera.
- » Con presenza della tessera.
- » Opzione di sistema di blocco nell'indicatore non identificatore.

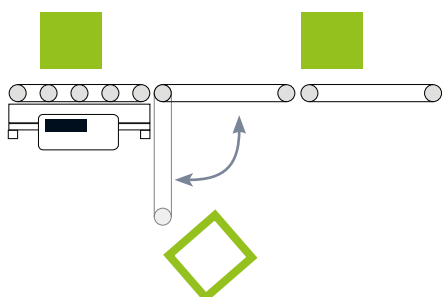


CONTROLLI DI QUALITÀ

Il processo di pesatura è una fase vitale dell'assicurazione qualità in diverse fasi del processo produttivo.

Negli ultimi anni Giropes ha investito nello sviluppo di diversi sistemi che permettono di

PER RITIRO PER DOSAGGIO

apportare un alto grado di automazione alle linee di produzione in modo ottimale ed efficiente, migliorando la gestione del prodotto e facilitando il lavoro dei tecnici incaricati dell'assicurazione qualità.

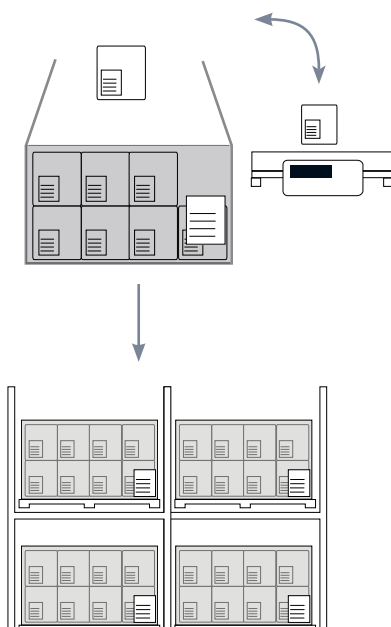

IMBALLAGGIO EFFETTIVO

Come garantisce il software GISCALE l'accreditamento dell'imballaggio effettivo?

Il software GISCALE consente il controllo dell'imballaggio effettivo dei prodotti nelle linee di produzione per rispettare la normativa vigente decretata dalla Commissione Economica Europea.



- » Garantisce il peso corretto dei lotti al momento dell'imballaggio tramite la funzione di limiti (checkweigher).
- » Elimina lo scarto dovuto a prodotti non idonei secondo il regolamento.
- » Evita l'errore umano tramite verifiche manuali del peso dei prodotti.
- » Genera report automaticamente per l'assicurazione qualità interna delle aziende e controlli di conformità degli organismi superiori.

SOLUZIONI

PALLETTIZZAZIONE & STOCK

LINEE DI PRODUZIONE MANUALI O SEMI-AUTOMATICHE

“Ottimizzare e velocizzare i magazzini, le entrate e le uscite di materiali e prodotti. Pesatura elettronica mobile”

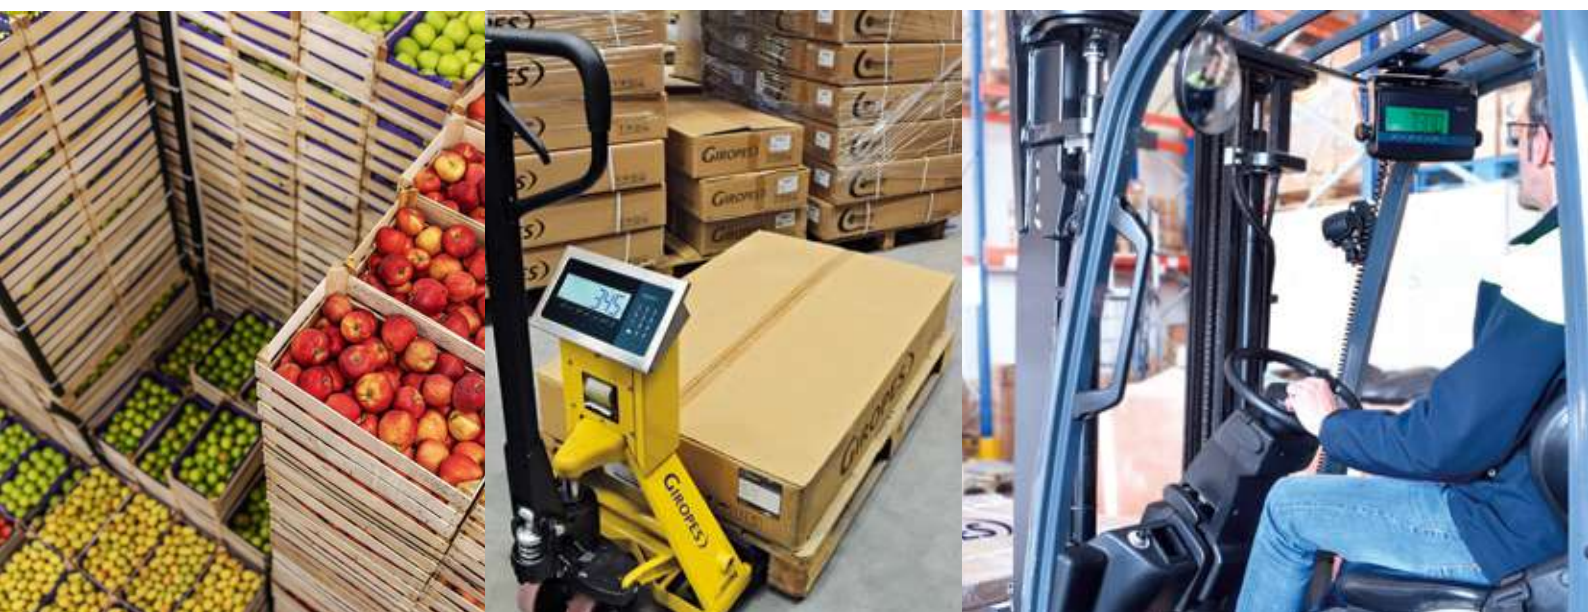

PALLETTIZZAZIONE & TOTALIZZATORE

La tracciabilità dei prodotti deve essere adeguatamente controllata e registrata. In alcuni casi, come quello alimentare o farmaceutico, è un obbligo legale, ma la registrazione e la tracciabilità dal prodotto unitario passando per la

CONTROLLO DI QUALITÀ

cassa o l'imballaggio fino al lotto e successivamente al camion è fondamentale per controllare il processo di produzione e la sua distribuzione.



STOCK & MAGAZZINO

Il controllo dello stock e delle entrate e uscite dei prodotti dai magazzini è vitale per l'organizzazione dell'azienda. Per poter svolgere questo compito nel modo più ottimale possibile, Giropes offre diverse Soluzioni

CONTROLLO STOCK

di pesatura mobile per non dover ricorrere a una stazione di pesatura fissa, permettendo il controllo dello stock mentre si sposta il prodotto o la materia prima.

SOLUZIONI

CON I NOSTRI INDICATORI SERIE GI400-410

"Software, dosatori, relè, checkweigher..."



GI400-410



GISCALE PRO

Software progettato e implementato dalla divisione Giropes Solutions per ottenere un controllo completo dei sistemi di pesatura in produzione.



FUNZIONE SELEZIONATRICE PONDERALE

Visualizzazione automatica fino a 7 zone tramite limiti di peso per ciascuna di esse. Selezionando il peso desiderato sarà possibile scegliere limiti superiori e inferiori tramite percentuale o valore.



FUNZIONE TAKE OUT

Permette di avere un controllo sul peso prelevato dall'apparecchiatura di pesatura. L'indicatore di peso GI400 mostra se si sta prelevando la quantità desiderata dalla bilancia, se si sta prelevando una quantità di peso inferiore o superiore a quella desiderata. Selezionando il peso desiderato sarà possibile scegliere limiti superiori e inferiori tramite percentuale o valore.



FUNZIONE PESAPALLET

Permette l'accumulo di una serie di registrazioni di pesature di ciascun pallet. Ottenendo il valore della Tara del pallet, in modo autonomo, viene registrato il peso netto il cui scopo è ottenere un risultato di Totale netto.



FUNZIONE DI LIMITI CON RELÈ (opzionale)

Gli indicatori della serie GI4XX sono predisposti per gestire automaticamente un peso iniziale e 3 limiti che azionano i 4 relè tramite registrazioni di peso per ciascuno di essi.



FUNZIONE DOSAGGIO CON RELÈ (opzionale)

L'apparecchiatura è predisposta per dosare automaticamente 1 prodotto a due velocità o 2 prodotti a una velocità, con download. È possibile programmare una zona di download dove si definisce la fine del dosaggio.

Al momento dell'ordine degli indicatori, è indispensabile indicare se è richiesto come indicatore per linea di produzione (Firmware specifico) e/o con il software Gscale. In caso affermativo, sarà necessario il Firmware di produzione e l'indicatore non disporrà delle funzioni: Checkweigher con autotara iniziale, Take Out, Pallet Checking, né Dosaggio.




SERIE TP XBAT TP XBATi

VERNICIATA & INOX

PALLET EUROPEI &
AMERICANI (WIDE)

**Transpallet pesatore
inox con indicatore
GI410 display LCD,
batteria estraibile e
stampante.**

APPLICAZIONE



» cercare
visori



GIAPP
(APP ANDROID)


- » Applicazione Android per la gestione e il controllo degli indicatori Giropes.
- » Connessione di un numero indefinito di indicatori collegati.
- » Connessione a un solo indicatore in modo simultaneo.
- » Rilevare, collegare e connettere visori della famiglia Giropes.
- » Visualizzare lo stato del display collegato.
- » Configurare diverse funzioni del visore: tara, zero, ecc.
- » Scaricare le pesate dall'indicatore collegato.
- » Visualizzare l'elenco delle pesate scaricate.
- » Filtrare l'elenco delle pesate.
- » Condividere le pesate come file in formato CSV.

Download gratuito dal sito web.



Transpallet TP XBATi EURO
(per pallet europei)

Transpallet TP XBAT WIDE
(per pallet americani)



SPECIFICHE

CARATTERISTICHE

- » Transpallet pesatore per pallet europei e versione per pallet americani.
- » Disponibile anche in versioni omologate CE-M.
- » Disponibile in versione:
 - » Acciaio verniciato.
 - » Acciaio inossidabile.
- » Con celle di carico IP68.
- » Ruote con rivestimento esterno in poliuretano.
- » 2 versioni:
 - » Senza stampante (IP65).
 - » Con stampante (IP54).

BATTERIA ESTRAIBILE

- » Batteria al piombo ricaricabile 12 V 5 Ah.
- » Alimentazione con adattatore 100-240 V AC 50/60 Hz 0,3 A a 12 V 1A DC.
- » Durata massima della batteria: 40 h.
- » Carica della batteria: 6 h.

FUNZIONI PRINCIPALI

FUNZIONI

- » Accumulo di peso.
- » Totalizzazione su display.
- » Lordo/Netto.
- » Tara e pretara manuale.
- » Ripristino dello zero.
- » Funzione conta pezzi.
- » Checkweighing e impostazione del peso target.
- » Funzione 1/10 della divisione di verifica. Visualizzazione per alcuni secondi.

STAMPA

- » Programmazione di 3 intestazioni (da PC), codice, totale.
- » Lingue per la stampa (spagnolo, francese, portoghese, italiano e inglese).

SERIE TP XBAT TP XBATi

INDICATORE

CARATTERISTICHE

- » Indicatore di peso tara numerico.
- » Scocca in acciaio inox.
- » Display LCD retroilluminato con cifre da 40 mm.
- » Temperatura di funzionamento: da -10 °C a +40 °C.
- » Multi-intervallo di serie (altre opzioni su richiesta: monorange/multirange).
- » Unità: kg.
- » Omologazione a 6000 divisioni OIML classe III e IIII.
- » Certificazione CE.

Riferimenti TP XBAT

						Certificati ENAC
Dimensioni (mm)	Capacità (kg)	Frazione (g)	Tipo	Stampante	Codice	Codice
1200 x 1570 x 530	1000/2000	200/500	EURO		290035	900004
1200 x 1570 x 530	1000/2000	500/1000	EURO		290036	900004
1200 x 1570 x 530	1000/2000	200/500	EURO	✓	290037	900004
1200 x 1570 x 530	1000/2000	500/1000	EURO	✓	M 290038	900004
1210 x 1630 x 680	1000/2000	200/500	WIDE		290039	900004
1210 x 1630 x 680	1000/2000	500/1000	WIDE		M 290040	900004
1210 x 1630 x 680	1000/2000	200/500	WIDE	✓	290041	900004
1210 x 1630 x 680	1000/2000	500/1000	WIDE	✓	M 290042	900004

Nota: il prezzo delle referenze con l'icona M verde include la verifica.

Referenze TP XBATi

						Certificati ENAC
Dimensioni (mm)	Capacità (kg)	Frazione (g)	Tipo	Stampante	Codice	Codice
1200 x 1570 x 530	1000/2000	200/500	EURO		290043	900004
1200 x 1570 x 530	1000/2000	500/1000	EURO		M 290044	900004
1200 x 1570 x 530	1000/2000	200/500	EURO	✓	290045	900004
1200 x 1570 x 530	1000/2000	500/1000	EURO	✓	M 290046	900004
1210 x 1630 x 680	1000/2000	200/500	WIDE		290047	900004
1210 x 1630 x 680	1000/2000	500/1000	WIDE		M 290048	900004
1210 x 1630 x 680	1000/2000	200/500	WIDE	✓	290049	900004
1210 x 1630 x 680	1000/2000	500/1000	WIDE	✓	M 290050	900004

Nota: il prezzo delle referenze con l'icona M verde include la verifica.

OPZIONALI

Descrizione	Codice
Scheda di comunicazione – Wifi	220021-0
Scheda aggiuntiva memoria ALIBI/DSD (necessario per transpallet pesatori metrologici M collegati a software)	220008
Pacco seconda batteria	290051
Carta termica per la stampante (materiale di consumo)	720012
Software GISCALE	-
GIAPP (Applicazione Android) scaricabile	-




SERIE TP410-410i

VERNICIATA & INOX

PALLET EUROPEI &
AMERICANI (WIDE)

APPLICAZIONE



» cercare visori



GIAPP
(APP ANDROID)

- » Applicazione Android per la gestione e il controllo degli indicatori Giropes.
- » Connessione di un numero indefinito di indicatori collegati.
- » Connessione a un solo indicatore in modo simultaneo.
- » Rilevare, collegare e connettere visori della famiglia Giropes.
- » Visualizzare lo stato del display collegato.
- » Configurare diverse funzioni del visore: tara, zero, ecc.
- » Scaricare le pesate dall'indicatore collegato.
- » Visualizzare l'elenco delle pesate scaricate.
- » Filtrare l'elenco delle pesate.
- » Condividere le pesate come file in formato CSV.

Download gratuito dal sito web.



*Transpallet TP410 EURO
(per pallet europei).*

*Transpallet TP410i WIDE
(per pallet americani).*



SPECIFICHE

CARATTERISTICHE

- » Transpallet pesatore per pallet europei e versione per pallet americani.
- » Disponibile anche in versioni omologate CE-M.
- » Disponibile in versione:
 - » Acciaio verniciato.
 - » Acciaio inossidabile.
- » Con celle di carico IP68.
- » Ruote con rivestimento esterno in poliuretano.
- » 2 versioni:
 - » Senza stampante (IP65).
 - » Con stampante (IP54).

FUNZIONI PRINCIPALI

FUNZIONI

- » Accumulo di peso.
- » Totalizzazione su display.
- » Lordo/Netto.
- » Tara e pretara manuale.
- » Ripristino dello zero.
- » Funzione conta pezzi.
- » Checkweighing e impostazione del peso target.
- » Funzione 1/10 della divisione di verifica. Visualizzazione per alcuni secondi.

STAMPA

- » Programmazione di 3 intestazioni (da PC), codice, totale.
- » Lingue per la stampa (spagnolo, francese, portoghese, italiano e inglese).

SERIE TP410-410i

INDICATORE

CARATTERISTICHE

- » Indicatore di peso tara numerico.
- » Scocca in acciaio inox.
- » Display LCD retroilluminato con cifre da 40 mm.
- » Include supporto a parete inclinabile.
- » Batteria al litio ricaricabile 7,4 V 2,6 Ah.
- » Alimentazione elettrica 230 V AC.
- » Include di serie 2 uscite RS232.
- » Multi-intervallo di serie (altre opzioni su richiesta: monorange/multirange).
- » Unità: kg.
- » Omologazione a 6000 divisioni OIML classe III e IIII.
- » Certificazione CE.

Reference TP410

						Certificati ENAC
Dimensioni (mm)	Capacità (kg)	Frazione (g)	Tipo	Stampante	Codice	Codice
1200 x 1570 x 530	1000/2000	200/500	EURO		290001	900004
1200 x 1570 x 530	1000/2000	500/1000	EURO	M	290002	900004
1200 x 1570 x 530	1000/2000	200/500	EURO	✓	290003	900004
1200 x 1570 x 530	1000/2000	500/1000	EURO	✓	M 290004	900004
1210 x 1630 x 680	1000/2000	200/500	WIDE		290009	900004
1210 x 1630 x 680	1000/2000	500/1000	WIDE		M 290010	900004
1210 x 1630 x 680	1000/2000	200/500	WIDE	✓	290011	900004
1210 x 1630 x 680	1000/2000	500/1000	WIDE	✓	M 290012	900004

Nota: il prezzo delle referenze con l'icona M verde include la verifica.

Reference TP410i

						Certificati ENAC
Dimensioni (mm)	Capacità (kg)	Frazione (g)	Tipo	Stampante	Codice	Codice
1200 x 1570 x 530	1000/2000	200/500	EURO		290005	900004
1200 x 1570 x 530	1000/2000	500/1000	EURO		M 290006	900004
1200 x 1570 x 530	1000/2000	200/500	EURO	✓	290007	900004
1200 x 1570 x 530	1000/2000	500/1000	EURO	✓	M 290008	900004
1210 x 1630 x 680	1000/2000	200/500	WIDE		290013	900004
1210 x 1630 x 680	1000/2000	500/1000	WIDE		M 290014	900004
1210 x 1630 x 680	1000/2000	200/500	WIDE	✓	290015	900004
1210 x 1630 x 680	1000/2000	500/1000	WIDE	✓	M 290016	900004

Nota: il prezzo delle referenze con l'icona M verde include la verifica.

OPZIONALI

Descrizione	Codice
Scheda di comunicazione – Wifi	220021-0
Memoria Alibi	220008



SERIE
**TP410-410i
ATEX**



VERNICIATA & INOX

DI SERIE:
Con batteria esterna.
Pallet europei.



Ex ZONA 2-22

SPECIFICHE

CARATTERISTICHE

- » Transpallet pesatore per pallet europei.
- » Certificata per Zone ATEX 2/22.
- » Disponibile anche in versioni omologate CE-M.
- » Disponibile in versione:
 - » Acciaio verniciato.
 - » Acciaio inossidabile.
- » Con celle di carico IP68.
- » Batteria NiMH ricaricabile da 7,2 V.
- » Ruote in nylon nella versione in acciaio inox e ruote in nylon con rivestimento esterno in poliuretano nella versione verniciata di serie.
- » Opzione per ruote in nylon con rivestimento esterno in poliuretano nella versione INOX.
- » Opzione per kit di forche in acciaio inox per la versione verniciata.

Verificare i requisiti delle forche per la pesatura di determinati metalli leggeri in Zone ATEX.

FUNZIONI PRINCIPALI

FUNZIONI

- » Accumulo di peso.
- » Totalizzazione su display.
- » Lordo/Netto.
- » Tara e pretara manuale.
- » Ripristino dello zero.
- » Funzione conta pezzi.
- » Checkweighing e impostazione del peso target.
- » Funzione 1/10 della divisione di verifica. Visualizzazione per alcuni secondi.

ZONE ATEX



ZONA 2:
GAS

ZONA 22:
POLVERE

SERIE TP410-410i ATEX

INDICATORE

CARATTERISTICHE

- » Indicatore di peso tara numerico.
- » Scocca in acciaio inox.
- » Display LCD retroilluminato. Con cifre da 40 mm.
- » Multi-intervallo di serie (altre opzioni su richiesta: monorange/multirange).
- » Unità: kg.
- » Omologazione a 6000 divisioni OIML classe III e IIII.
- » Certificato per Zone ATEX 2/22.
- » Certificazione CE.
- » Temperatura di funzionamento: da -10 °C a +40 °C.

Referenze TP410 ATEX

Dimensioni (mm)	Capacità (kg)	Frazione (g)	Tipo	Codice	Certificati ENAC	
					Codice	
1200x1600x540	1000/2000	200/500	EURO	290030	900004	
1200x1600x540	1000/2000	500/1000	EURO M	290031	900004	

Nota: il prezzo delle referenze con l'icona M verde include la verifica.

Referenze TP410i ATEX

Dimensioni (mm)	Capacità (kg)	Frazione (g)	Tipo	Codice	Certificati ENAC	
					Codice	
1200x1600x540	1000/2000	200/500	EURO	290032	900004	
1200x1600x540	1000/2000	500/1000	EURO M	290033	900004	

Nota: il prezzo delle referenze con l'icona M verde include la verifica.

OPZIONALI

Descrizione	Codice
Batteria esterna aggiuntiva Zona ATEX 2/22	220041
Scheda aggiuntiva memoria ALIBI/DSD	220008
Kit ruote con rivestimento esterno in poliuretano	291000
Kit di forche INOX per transpallet TP	291001



Kit ruote con rivestimento esterno in poliuretano opzionale.

SERIE GI-HPP

VERNICIATA & INOX

GRUPPO GI-HPP


- » CARRELLO ELEVATORE
- » INDICATORE

HPP + INDICATORE

- » CARRELLO ELEVATORE
- » INDICATORE COMPATIBILE



APPLICAZIONE




» cercare visori



GIAPP
(APP ANDROID)

- » Applicazione Android per la gestione e il controllo degli indicatori Giropes.
- » Connessione di un numero indefinito di indicatori collegati.
- » Connessione a un solo indicatore in modo simultaneo.
- » Rilevare, collegare e connettere visori della famiglia Giropes.
- » Visualizzare lo stato del display collegato.
- » Configurare diverse funzioni del visore: tara, zero, ecc.
- » Scaricare le pesate dall'indicatore collegato.
- » Visualizzare l'elenco delle pesate scaricate.
- » Filtrare l'elenco delle pesate.
- » Condividere le pesate come file in formato CSV.

Download gratuito dal sito web.

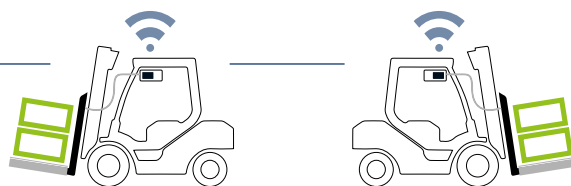

SPECIFICHE

CARATTERISTICHE

- » Struttura HPP in acciaio verniciato.
- » 2 celle di carico IP68.
- » Celle di carico in acciaio inox, 2 mV/V.
- » Cassa di giunzione ermeticamente sigillata.
- » Accuratezza: $\pm 0,05$ % della capacità.
- » Inclinazione orizzontale max (flessione): ± 2 % con le stesse caratteristiche di accuratezza.
- » Sovraccarico massimo ammissibile: 200 % f.s., con protezione finale di corsa in caso di rottura.

FUNZIONI PRINCIPALI

FUNZIONI

- » Contapezzi.
- » Totalizzazione.
- » Checkweigher.
- » Bilancia di pesatura per tori e carrelli elevatori con guida di montaggio FEM II. Ideale per adattare l'attrezzatura esistente alla necessità di pesatura elettronica mobile.
- » Con l'indicatore GI400 display LCD si ottiene un sistema robusto e versatile con tutte le funzioni di pesatura della serie.
- » Indicatore di peso tara con memoria fino a 5 tlus (memoria di tara) inseribili manualmente.
- » Altre funzioni: checkweigher, limiti, totalizzazione, ecc.
- » Più di 30 protocolli.
- » Sistema di password per il blocco delle funzioni.
- » Sistema watchdog di riavvio automatico.



SERIE GI-HPP



Riferimenti GI-HPP

Descrizione	Codice	
Bilancia GI-HPP 1500 Forklift Standard	290017	
Bilancia GI-HPP 2500 Forklift Standard	290019	

OPZIONALI

Descrizione	Codice	
Scheda di comunicazione – Wifi	220021-2	
Memoria Alibi	220008	

CONFIGURA LA TUA SOLUZIONE PERSONALIZZATA



Descrizione	Codice	
HPP 1500 Forklift Standard	290021	
HPP 2500 Forklift Standard	290023	

MODELLI INDICATORI (COMPATIBILI)

Serie GI400 con batteria interna	Vedi pag. 110
Serie GI410 con batteria interna	Vedi pag. 110
Indicatori BAT LI-ION	Vedi pag. 110

OPZIONALI DI INSTALLAZIONE

Descrizione	Codice	
Supporto indicatore per HPP	220241	
Cavo HPP (lunghezza max 8 m in 4 m di cavo spiralato)	580537	

giropes



INDICATORI

*Visualizzazione e controllo della
pesatura in diversi ambienti*

SERIE GI650

INDICATORE CON
SCHERMO TOUCH

2 FIRMWARE
DISPONIBILI

INDICATORE OMOLOGATO



DOWNLOAD DEI DATI (ESPORTAZIONE / IMPORTAZIONE)

- » Sistema di caricamento e download dei dati semplice ma ottimizzato che permette il download dei dati in csv, da elaborare in Excel.
- » Seguendo la struttura permette la modifica e la creazione di dati come prodotti, tare, descrizioni, clienti, fornitori, ecc.

SOFTWARE PC



GIMANAGER

- » Ricerca di indicatori collegati in rete o porta seriale.
- » Download degli aggiornamenti firmware
- » Gestione delle configurazioni di base e backup del firmware
- » Configurazione dei parametri dell'indicatore (generali, metrologici e comunicazioni).

*Download gratuito sul sito web



GI650T8 da tavolo

GI650T8 a parete

SPECIFICHE

CARATTERISTICHE

Tastiera digitale QWERTY / AZERTY / QWERTZ

Schermo Schermo tattile 8"

Modelli 2 design: da tavolo e a parete

Finitura Acciaio inox IP68

Dimensioni (mm) Da tavolo: 242 (l) x 226 (p) x 126 (h)
Parete: 272 (l) x 164 (p) x 212 (h) max

Dimensioni imballaggio (mm) 418 (l) x 300 (p) x 146 (h)

Peso imballaggio (kg) 4,4

Lingue Spagnolo, inglese, francese, italiano e portoghese

Alimentazione Alimentazione di rete: 100-240 V AC, 50/60 Hz
(predisposto per essere adattato dal cliente a 12 V DC)

CARATTERISTICHE TECNICHE

- » Convertitore AD sigma-delta
- » Omologazione fino a 10.000 e in monorange e 2 x 10.000 e in multirange e multi intervallo
- » Classe III e IIII
- » Impedenza minima 29 ohm
- » Impedenza massima 1200 ohm



FIRMWARE TOTALIZZATORE (FUNZIONE LOGISTICA)

- » **Gestione dei lotti.** Diverse funzioni di accumulo (prodotto - scatola - pallet).
- » **Gestione dei codici nel database.** Gestione dei codici di archivio, è possibile gestire un dossier di 2000 codici. Questo file viene utilizzato per la gestione di 4 diversi tipi di codici in formato tabella (ad esempio: cliente, materiale, origine e destinazione). Si può inserire un nome specifico per ogni tipo.
- » **Gestione dei codici liberi.** Gestione di 4 codici liberi fino a 6 caratteri in formato testo che non verranno memorizzati nel database. Si può inserire un nome specifico per ogni tipo.
- » **Gestione delle pesature.** Si possono memorizzare tra 5.400 e 9.200 pesature*.
- » **Gestione delle tare memorizzate.**
- » **Gestione di prodotti e tare.**
- » **Gestione dei clienti e lista dei fornitori.**
- » **Configurazione delle etichette.** Il Firmware permette di scegliere tra tre tipi di ticket preconfigurati e di configurare i ticket direttamente dal dispositivo stesso (menu intestazione con configurazione di intestazione e piè di pagina).

MODALITÀ CHECKWEIGHER

- » Grande visibilità delle cifre e dei colori sullo schermo da 8".
- » Opzione di programmazione dei prodotti con limiti preimpostati o funzionamento in modalità checkweigher a livello generale senza collegamento al prodotto.



FIRMWARE PESA CAMION PESA CAMION (OPZIONALE)

SERIE GI650

Riferimenti GI650

Descrizione	Codice
Indicatore GI650i IP68 a parete con supporto reclinabile	210195
Indicatore GI650i IP68 da tavolo	210196
Indicatore GI650 ABS IP65	210326
Indicatore GI650 ABS IP54	210327

Firmware indicatore GI650

Firmware di serie Totalizzatore-Logistica	330001
Firmware pesa camion	330002

CAVI DI ALIMENTAZIONE OPZIONALI

Descrizione	Codice
BS1363 (UK)	220243
SEV1011 (CH)	220244
TIPO B (USA)	220245
BS1363 (UK) - IP54	220247
SEV1011 (CH) - IP54	220248
Tipo B (USA) - IP54	220249

OPZIONALI

Descrizione	Codice
Scheda di comunicazione – Wifi	220021-4
Memoria Alibi	220008
Uscita RS485	220002
Batteria interna	-

* L'opzione Wifi annulla l'Ethernet. Nella versione in acciaio inox il dispositivo diventa IP66.

** Batteria interna ricaricabile che interviene in caso di interruzione elettrica.

*** Uscita RS485 solo per GI650 con celle analogiche.

ACCESSORI

Descrizione	Codice
Supporto a parete reclinabile GI650ABS	220254
Tastiera Logitech K120 Business USB	580239
Cavo Ethernet 1 m	580552
Cavo Ethernet 2 m	580028
Cavo RS232 per Computer 1,5 m (9F-9F / D)	270401
Cavo RS232 per Stampante 1,5 m	-
Cavo di interconnessione con Ripetitore 10m	-
Stampante LX-350*	630001
Stampante ORIENT BTP-M300 / IMP 27	630081
Ripetitore di peso con 6 cifre da 45 mm	210185

* La stampante LX-350 è compatibile solo con il firmware pesa camion.



SCHERMO
TOUCH



MULTILINGUA



TICKET
CONFIGURABILE



INDICATORI
PROGRAMMABILI

*La capacità di archiviazione può variare in base all'utilizzo della memoria dell'indicatore.

COMUNICAZIONI

- » RS232 x 2
- » Ethernet
- » USB - per carico/download dati o tastiera esterna (non incluso).

PORTE SERIALI I/O

- » USB (incluso cavetto)
- » Ethernet
- » 2x RS232

FIRMWARE DISPONIBILI

- » Totalizzatore - logistica (di serie)
- » Pesa Camion (opzionale)



PESACAMIONI



TOTALIZZATORE

SERIE GI400-410

PROD LCD RFID



LETTORE RFID ESTERNO

- » ABS IP67.
- » Registrazione interna fino a 1.000 pesature (nell'indicatore).
- » 10 schede RFID incluse.

**Consultare i protocolli supportati nella scheda tecnica.*

SOFTWARE PC



GISCALE

- » Ideale per la registrazione delle pesature nelle linee di produzione.
- » Gestione per: PRODOTTO - OPERATORE - BILANCE
- » Configurazione delle diverse modalità di peso (checkweigher, negative checkweigher, ecc.).*
- » Consultazione e analisi grafica delle pesature (modulo Giscale Statistiche): tempo reale, istogramma, gestione dei grafici.

CAVI DI ALIMENTAZIONE PER
GI400i PROD (OPZIONALE)

Descrizione	Codice
BS1363 (UK)	220243
SEV1011 (CH)	220244
TIPO B (USA)	220245

SPECIFICHE

CARATTERISTICHE

- » Indicatore PESO-TARA GI400.
- » Opzione di Indicatore numerico GI410.
- » Temperatura di funzionamento -10°C a 40°C.
- » Protezione IP65.
- » Scocca in acciaio inox.
- » Supporto a parete inclinabile (opzionale).
- » Unità selezionabili: kg.
- » Schermo:
 - » LCD con 6 cifre da 40 mm.
 - » Funzione retroilluminazione: On/off/auto.
 - » Cambio colore con funzione checkweigher.

FUNZIONI PRINCIPALI

FUNZIONI

- » **Conta pezzi**
- » **Totalizzazione**
- » **Checkweigher**
- » Con i 4 protocolli più utilizzati sul mercato
- » Protocollo giconf (per la sua configurazione con il software)
- » Protocollo RFID ed EAN
- » 8 formati di ticket predefiniti e personalizzabili. (software collegato).
- » Menu di stampa configurabile: numero di copie, taglierina on/off, avanzamento linea.
- » Sistema watchdog di riavvio automatico in caso di blocco dell'indicatore.

Riferimenti GI400-410i PROD LCD RFID

Descrizione	Codice
Indicatore numerico GI410i PROD LCD IP65 + Ethernet	210318-01
Indicatore peso-tara GI400i PROD LCD IP65 + Ethernet	210320-01
Indicatore numerico GI410i PROD LCD IP68 + Ethernet	210334-01
Indicatore peso-tara GI400i PROD LCD IP68 + Ethernet	210336-01
Indicatore GI410i PROD alfanumerico LCD INOX IP69K (100-240 V AC)	210411
Indicatore GI410i PROD alfanumerico LCD INOX IP69K + Ethernet	210411-01
Indicatore GI410i PROD alfanumerico display LCD acciaio inox IP69K 12 VDC	210415
Lettore RFID Esterno IP67 ABS	220250
Scheda RFID	280027

COMUNICAZIONI DI SERIE E OPZIONALI

Descrizione	Codice
RS232	-
Ethernet	-
Wifi	-05
Memoria Alibi	220008

ACCESSORI

Descrizione	Codice
Cavo Ethernet 1 m	580552
Cavo Ethernet 2 m	580028
Cavo RS232 per Computer 1,5 m (9F-9F / D)	270401
Cavo RS232 per Stampante 1,5 m	-
Stampante ORIENT BTP-M300 / IMP 27	630081
Ripetitore di peso con 6 cifre da 45 mm	210185



GI410i RFID

PROD LCD RFID

SPECIFICHE

CARATTERISTICHE

- » Temperatura di funzionamento -10°C a 40°C.
- » Protezione IP54.
- » Scocca in acciaio inox.
- » Supporto a parete inclinabile (opzionale).
- » Tastiera numerica.
- » Unità selezionabili: kg.
- » Schermo:
 - » LCD con 6 cifre da 40 mm.
 - » Funzione retroilluminazione: On/off/auto.
 - » Cambio colore con funzione checkweigher.

FUNZIONI PRINCIPALI

FUNZIONI

- » **Conta pezzi**
- » **Totalizzazione**
- » **Checkweigher**
- » Con i 4 protocolli più utilizzati sul mercato.
- » Protocollo giconf (per la sua configurazione con il software).
- » Protocollo RFID ed EAN.
- » 8 formati di ticket predefiniti e personalizzabili. (software collegato).
- » Menu configurabile stampa: numero di copie, taglierina on/off, avanzamento riga.
- » Sistema watchdog di riavvio automatico in caso di blocco dell'indicatore.



LETTORE RFID INTEGRATO

- » Registrazione interna fino a 1.000 pesate.
- » 10 schede RFID incluse.

**Consultare i protocolli supportati nella scheda tecnica.*

Riferimenti GI410i RFID

Descrizione	Codice
Indicatore numerico GI410i RFID	210295
Indicatore numerico GI410i RFID + Ethernet	210295-01
Schede RFID incluse (10 unità)	

COMUNICAZIONI DI SERIE E OPZIONALI

Descrizione	Codice
RS232	-
Ethernet (210295-01)	-
Wifi	-05
Memoria Alibi	220008

ACCESSORI

Descrizione	Codice
Supporto a parete	220029
Cavo Ethernet 1 m	580552
Cavo Ethernet 2 m	580028
Cavo RS232 per Computer 1,5 m (9F-9F / D)	270401
Cavo RS232 per Stampante 1,5 m	-
Stampante ORIENT BTP-M300 / IMP 27	630081
Ripetitore di peso con 6 cifre da 45 mm	210185

SOFTWARE PC



GISCALE

- » Ideale per la registrazione delle pesature nelle linee di produzione.
- » Gestione per: PRODOTTO - OPERATORE - BILANCE
- » Configurazione delle diverse modalità di peso (checkweigher, negative checkweigher, ecc.).*
- » Consultazione e analisi grafica delle pesature (modulo Gscale Statistiche): tempo reale, istogramma, gestione dei grafici.

ALIMENTAZIONE ELETTRICA (OPZIONALE)

Descrizione	Codice
BS1363 (UK)	220247
SEV1011 (CH)	220248
TIPO B (USA)	220249

SERIE
GI400-410

LED



GI400/GI400i display LED - PESO TARA

Indicatore peso tara con memoria fino a 5 TLU (memoria di tara) inseribili manualmente. Fino a 8 formati di ticket e in più lingue.

Descrizione	Codice
Indicatore PESO-TARA GI400 LED ABS IP54	210027
Indicatore PESO-TARA GI400 LED ABS IP54 12 V	210116
Indicatore PESO-TARA GI400 LED ABS IP65	210028
Indicatore PESO-TARA GI400i LED INOX IP54	210030
Indicatore PESO-TARA GI400i LED INOX IP54 12 V	210135
Indicatore PESO-TARA GI400i LED INOX IP65	210031
Indicatore PESO-TARA GI400i LED INOX IP68	210140

FUNZIONI



CHECKWEIGHER



TAKE OUT



PESA PALLET



LIMITE



DOSAGGIO



GI410/GI410i display LED - PESO TARA NUMERICO

Indicatore peso tara numerico con memoria fino a 400 prodotti, 400 clienti e 10 tare preimpostate. Inserimento dei dettagli del prodotto per codice, descrizione, tara, codice EAN e caratterizzazione del prodotto secondo la sua operatività base (peso, peso obiettivo o peso unitario per funzione conta-pezzi).

Inserimento dei dettagli del cliente per codice, descrizione o pre-tara. Possibilità di effettuare elenchi di pesate memorizzate con dettaglio ed elenchi con filtri per cliente, prodotto e data.

Descrizione	Codice
Indicatore numerico GI410 LED ABS IP54	210233
Indicatore numerico GI410 display LED ABS IP54 12 V	210236
Indicatore numerico GI410 LED ABS IP65	210239
Indicatore numerico GI410i LED INOX IP54	210119
Indicatore numerico GI410i display LED acciaio inox IP54 12 V	210136
Indicatore numerico GI410i LED INOX IP65	210120
Indicatore numerico GI410i LED INOX IP68	210141

SERIE
GI400-410

LCD




GI400/GI400i display LCD - PESO TARA

Indicatore peso tara con memoria fino a 5 TLU (memoria di Tara) inseribili manualmente. Fino a 8 formati di ticket e in più lingue.

Descrizione	Codice
Indicatore PESO-TARA GI400 LCD ABS IP54	210216
Indicatore PESO-TARA GI400 display LCD ABS IP54 12 V	210159
Indicatore PESO-TARA GI400 LCD ABS IP65	210154
Indicatore PESO-TARA GI400i LCD INOX IP54	210162
Indicatore PESO-TARA GI400i display LCD acciaio inox IP54 12 V	210168
Indicatore PESO-TARA GI400i LCD INOX IP65	210163
Indicatore PESO-TARA GI400i LCD INOX IP68	210193

Impostare un obiettivo e due margini, superiore e inferiore.



Con valore di allarme visivo.



GI410/GI410i display LCD - PESO TARA NUMERICO

Indicatore peso tara numerico con memoria fino a 400 prodotti, 400 clienti e 10 tare preimpostate.

Inserimento dei dettagli del prodotto per codice, descrizione, tara, codice EAN e caratterizzazione del prodotto secondo la sua operatività base (peso, peso obiettivo o peso unitario per funzione conta-pezzi).

Inserimento dei dettagli del cliente per codice, descrizione o pre-tara. Possibilità di effettuare elenchi di pesate memorizzate con dettaglio ed elenchi con filtri per cliente, prodotto e data.

Descrizione	Codice
Indicatore numerico GI410 display LCD ABS IP54	210242
Indicatore numerico GI410 display LCD ABS IP54 12 V	210245
Indicatore numerico GI410 display LCD ABS IP65	210248
Indicatore numerico GI410i LCD INOX IP54	210171
Indicatore numerico GI410i display LCD acciaio inox IP54 12 V	210177
Indicatore numerico GI410i LCD INOX IP65	210172
Indicatore numerico GI410i LCD INOX IP68	210213
Indicatore GI410i alfanumerico display LCD acciaio inox IP69K (100-240 V AC)	210403
Indicatore GI410i alfanumerico display LCD acciaio inox IP69K+Ethernet (100-240 V AC)	210403-01
Indicatore GI410i alfanumerico display LCD acciaio inox IP69K 12 VDC	210413

SERIE
GI4XX

LCD



GI400/GI400i display LCD - BATTERIA LI-ION

Le stesse funzioni peso tara in un dispositivo con batteria al litio inclusa.

Descrizione	Codice
Indicatore GI400 ABS LCD BAT LI-ION IP65	210227
Indicatore GI400 INOX LCD BAT LI-ION IP65	210228

GI400i/GI410i display LCD EX

Le stesse funzioni peso tara in un dispositivo con certificazione ATEX ZONA 2/22.



Descrizione	Codice
Indicatore GI400i LCD IP68 ATEX	210267
Indicatore GI400i display LCD IP68 ATEX 12 V	210294
Indicatore GI410i LCD IP68 ATEX	210266
Indicatore GI410i display LCD IP68 ATEX 12 V	210293
Pacco batteria esterna Zona ATEX 2/22	220039
Batteria esterna aggiuntiva Zona ATEX 2/22	220041
Pacco supporto a parete per colonna con adattatore per colonna	220040

*Nel caso si desideri una batteria esterna sarà necessario sceglierla al momento dell'ordine così come il supporto. Disponibile per indicatori da 12 V (l'opzione batteria esterna annulla l'alimentazione elettrica a rete 12 V). Il pacchetto batteria esterna include caricabatterie e cavetto.



GI410i PRINT LCD

Indicatore numerico con funzione conta pezzi e controllo peso. Stampante termica incorporata.

Descrizione	Codice
Indicatore numerico GI410 PRINT in acciaio inox IP54	210255

OPZIONALI

Codice	Descrizione	ABS GI400-GI410	ACCIAIO INOX GI400-GI410	BATTERIA INT. GI400 BAT LI-ION	GI410i PRINT
220001-0	Batteria interna (2,6 Ah). Tecnologia Litio-ion (indicatori ABS)	99	-	-	-
220001	Batteria interna (3,7 V/5,2 Ah). Tecnologia Litio-ion (indicatori INOX)	-	99	-	-
220002	Uscita RS485	73	73	73	-
220003	Scheda aggiuntiva 4/20 mA	-	172	-	-
220004	Scheda aggiuntiva 4E / 4S relè (IP54-IP65)	-	145	-	-
220004-2	Scheda aggiuntiva 4E / 4S relè (IP68)	-	145	-	-
220005	Scheda comunicazione - Ethernet	-	120	-	120
220021-2	Scheda di comunicazione - WIFI	133	133	-	-
220008	Scheda aggiuntiva memoria ALIBI/DSD	72	72	72	72
220243	Cavo di alimentazione 100 V - 240 V AC IP65-68 BS1363 (UK)	7	7	-	-
220244	Cavo di alimentazione 100 V - 240 V AC IP65-68 SEV1011 (CH)	7	7	-	-
220245	Cavo di alimentazione 100 V - 240 V AC IP65-68 TIPO B (USA)	7	7	-	-
220247	Cavo di alimentazione 100 V - 240 V A IP54 BS1363 (UK)	7	7	-	7
220248	Cavo di alimentazione 100 V - 240 V AC IP54 SEV1011 (CH)	7	7	-	7
220249	Cavo di alimentazione 100 V - 240 V AC IP54 TIPO B (USA)	7	7	-	7
220251	Caricabatterie per batteria al litio 100 V - 240 V AC IP65 (UK-CH-USA)	-	-	14	-

Nella versione di indicatori in acciaio inox è disponibile solo 1 degli opzionali: 220001 | 220003 | 220004 | 220005 ad eccezione della protezione IP68, in questo caso si possono scegliere 2 di essi.
L'opzione Wifi annullerà l'Ethernet.

GI400i LED

Display LED rosso a 7 segmenti e più punti con 6 cifre da 25 mm.

* L'indicatore GI400 può essere utilizzato come ripetitore tramite l'uscita RS232 (fino a 16 m).

Acquistando l'opzione RS485 per l'indicatore principale e per l'indicatore utilizzato come ripetitore, si può raggiungere una distanza massima di 1200 m.



Dimensioni: 257 x 136 x 59 mm

Descrizione	Codice
Indicatore GI400i IP54	210030

OPZIONALI

Descrizione	Codice
Uscita RS485	220002

GI400 R45

- » Ripetitore di peso con LED rosso con 6 cifre da 45 mm.
- » Protezione IP65.
- » Funzione somma dei canali.
- » Multiprotocollo.
- » Ingresso
 - » COM 1: RS232
 - » COM 2: RS232
 - » COM 3: RS485
- » 15 m di cavo incluso.



Dimensioni: 351 x 163 x 68,5 mm

Descrizione	Codice
Ripetitore di peso con 6 cifre da 45 mm	210185

P16

- » Ripetitore alfanumerico a grande schermo, in acciaio inox e con protezione IP66.
- » Display RGB ad alta intensità con 7 colori configurabili.
- » Diversi formati di visualizzazione, con caratteri fino a 95 mm.
- » Permette di visualizzare fino a 4 canali e la somma totale.
- » Connessioni RS232 e RS485, con opzione Wifi o Ethernet.
- » Modalità specifiche per pesa camion, pesatura assi, controllo peso e funzione semaforo.
- » Configurazione tramite GIMANAGER e telecomando incluso.



INOX

Descrizione	Codice
Ripetitore P16 INOX IP66	210371
Ripetitore P16 INOX IP66 Wifi	210372
Ripetitore P16 INOX IP66 Ethernet	210373

ACCESSORI

Descrizione	Codice
Supporto per appendere al palo	220269
Visiera	220270

ETD

GI400-410



Etichetta di pesatura semplice:

Stampa di etichette per prodotti con diversi formati selezionabili al momento della stampa.

Etichette di pesatura semplice e di pesatura totale:

Stampa di etichette per prodotti e stampa del totale dei prodotti raggruppando tutte le pesature semplici effettuate dall'ultima stampa di un'etichetta di pesatura totale.

Etichetta di pesatura semplice con selezione di prodotti dal database:

Selezione del prodotto dal database importato nell'etichettatrice GTP-700 tramite un file CSV con il dettaglio dei dati relativi a quel prodotto.

SPECIFICHE

- » Stampante a trasferimento termico/termica diretta.
- » Schermo a colori e pannello di controllo per una configurazione rapida e intuitiva.
- » Funzionamento autonomo grazie alla connessione per tastiera USB standard.
- » Nastri di trasferimento di 300 m di lunghezza.
- » Software incluso per la creazione di etichette. Golabel, programma completo per la progettazione di etichette. I formati creati vengono salvati nell'etichettatrice tramite cavo USB, permettendo di gestirla successivamente solo tramite tastiera.
- » Etichette fino a 108 mm di larghezza.
- » Possibilità di inserire codici a barre e loghi. Formati di etichette con campi personalizzabili.
- » Orologio-calendario interno. Permette di predefinire la data di stampa dell'etichetta.
- » Ingresso dati seriale RS232.
- » Interfacce: USB 2.0, Porta Seriale RS232, Ethernet 10/100 Mbps.

SET ETD GI400i/GI410i LED & LCD



Sistema di etichettatura composto da un indicatore GI400i o GI410i in acciaio inox, un'etichettatrice Godex e una tastiera USB. Set progettato per velocizzare il processo di etichettatura con programma di creazione formati tramite PC. Etichettatrice con memoria interna e tastiera collegabile per l'uso operativo senza PC.

Riferimenti set ETD GI400i/GI410i LED & LCD

Descrizione	Codice
Set GI400i + stampante GTP 700 + tastiera USB	260814
Set GI410i + stampante GTP 700 + tastiera USB	260873
Set GI400i + stampante GTP 700 + tastiera USB (con Ethernet)	261516
Set GI410i + stampante GTP 700 + tastiera USB (con Ethernet)	261549



Sistema di etichettatura composto da un indicatore GI400i o GI410i LCD in acciaio inox, un'etichettatrice Godex e una tastiera USB. Set progettato per velocizzare il processo di etichettatura con programma di creazione formati tramite PC. Etichettatrice con memoria interna e tastiera collegabile per l'uso operativo senza PC.

Riferimenti

Descrizione	Codice
Set GI400i LCD + stampante GTP 700 + tastiera USB	261550
Set GI410i LCD + stampante GTP 700 + tastiera USB	261551
Set GI400i LCD + stampante GTP 700 + tastiera USB (con Ethernet)	261552
Set GI410i LCD + stampante GTP 700 + tastiera USB (con Ethernet)	261553



Piattaforma non inclusa.

OPZIONALI

Descrizione	Codice
Parametri di regolazione secondo i parametri del cliente	910114

SOFTWARE

Descrizione	Codice
Software GISCALE ONE	280230

"Software & Applicazioni PROPRIE DELL'INDICATORE"

Applicazione Android per la gestione e il controllo degli indicatori della serie GI400 & GI410 LED e LCD su piattaforme e linee di produzione



**GESTIONE DI
INDICATORI**

GISCALE PRO

Software per la gestione e il controllo di tutte le stazioni di pesatura che compongono una linea di produzione.

**Gs
PRO**

GISCALE ONE

Software per la gestione e il controllo di una singola stazione di pesatura.

**Gs
ONE**



**APP
INDICATORI**

GIAPP

Configura la connessione di più indicatori. Permette la comunicazione con un unico indicatore in modo simultaneo per consultare lo stato dell'indicatore, effettuare tara, zero e recuperare pesata ed esportarle.



**AGGIORNAMENTO
FIRMWARE**

STRUMENTI DI UPDATE

Permette l'aggiornamento del firmware degli indicatori GI400 senza la necessità di restituirli in fabbrica. Grazie a Update Tools, in modo comodo e rapido potrà disporre dell'ultima versione del software GISCALE.



CONFIGURATION TOOLS

Permette la configurazione e la parametrizzazione degli indicatori della famiglia GI400. Tramite il software Configuration Tools potrà personalizzare l'intestazione dei ticket.





SOFTWARE

Controllo e gestione della pesatura

SOFTWARE DI INDICATORI

SERIE GI4XX

*Gli indicatori della serie GI4XX offrono la soluzione software **GISCALE** per il controllo e la gestione delle linee di produzione. Completato con l'applicazione **GIAPP** otterrai i dati su qualsiasi dispositivo mobile.*





SPECIFICHE

CARATTERISTICHE

- » Multilicenza (consente la gestione da più computer).
- » Interfaccia rapida e intuitiva.
- » Installazione semplice.
- » Compatibilità unica con indicatori della famiglia GI400.
- » Non è richiesto alcun dispositivo aggiuntivo.
- » Lingue disponibili: ES, CA, EN, FR, DE, PT, HR.
- » Compatibilità con database SQL Server.
- » Consente più postazioni di lavoro collegate allo stesso database.
- » Consente di gestire e configurare più visualizzatori contemporaneamente.
- » Permette di registrare più display simultaneamente.

FUNZIONI E APPLICAZIONI

CARATTERISTICHE

- » Avviamento:
 - » Rilevamento automatico dei visualizzatori in rete.
 - » Riconfigurazione della rete di indicatori.
 - » Duplicazione della configurazione di un visualizzatore.
- » Registrazione delle pesate con dettaglio del prodotto.
- » Connessione di più indicatori.
- » Stampa di ticket di pesata.
- » Consultazione dello storico dei registri.
- » Importazione ed esportazione di dati e report con campi configurabili (PDF, XLS, CSV).
- » Registrazione di campi come: prodotto, operatore e bilancia.
 - » Esegue pesature con le diverse modalità del GI400 (checkweigher, conta pezzi...).
 - » Personalizzazione di ticket e report (consultare il prezzo).
- » Monitoraggio e gestione delle linee di produzione.
- » Riepilogo della produttività per operatore, per bilancia, pesature effettuate, produttività totale, % di prodotto regalato, ecc.

Nota: consultare la versione dell'indicatore richiesta.

CONNESSIONE E LICENZE

- » Connessione ai display tramite TCP/IP (Ethernet) e RS232 (porta seriale).
- » Le licenze ONE e PRO vengono gestite tramite chiave USB o online tramite numero di serie.

Riferimenti GISCALE PRO

Descrizione	Codice	
Software GISCALE PRO	280373	
Licenza aggiuntiva PC GISCALE PRO	280624	
Licenza bilancia GISCALE PRO	280425	

Moduli	Di serie	Opzionale	
Modulo STATISTICO			280103
Grafici in tempo reale del peso medio processato, valore massimo/minimo, velocità di campionamento o campioni al secondo		✓	
Analisi grafica dei registri delle pesature	✓		
Modulo CONTROLLO DI PRODUZIONE			280775
Controllo in tempo reale di operatore, bilancia, prodotto		✓	
Modulo CONNESSIONE A ERPS		✓	-

GISCALE PRO



SOFTWARE PC per la gestione e il controllo delle linee di produzione e confezionamento.

CONNESSIONE 100 DISPOSITIVI



GISCALE ONE



SOFTWARE PC
per la gestione e il controllo
di 1 indicatore



Connessione
ETHERNET



Connessione
RS232



MULTILINGUA



INTERFACCIA
RAPIDA E
INTUITIVA



CONNESSIONE
Con indicatore
SERIE GI400

SPECIFICHE

CARATTERISTICHE

- » Interfaccia rapida e intuitiva.
- » Installazione semplice.
- » Compatibilità unica con indicatori della famiglia GI4XX.
- » Non è richiesto alcun dispositivo aggiuntivo.
- » Lingue disponibili: ES, CA, EN, FR, DE, PT, HR.
- » Compatibilità con database SQL Server.

FUNZIONI E APPLICAZIONI

CARATTERISTICHE

- » Avviamento:
 - » Rilevamento automatico dei visualizzatori in rete.
 - » Riconfigurazione della rete di indicatori.
 - » Duplicazione della configurazione di un visualizzatore.
- » Registrazione delle pesate con dettaglio del prodotto.
- » Stampa di ticket di pesata.
- » Consultazione dello storico dei registri.
- » Importazione ed esportazione di dati e report con campi configurabili (PDF, XLS, CSV).
- » Registrazione di campi come: prodotto, operatore e bilancia.
 - » Esegue pesature con le diverse modalità del GI4XX (checkweigher, conta pezzi...).
 - » Personalizzazione di ticket e report (consultare il prezzo).
- » Monitoraggio e gestione delle linee di produzione.
- » Riepilogo della produttività per operatore, per bilancia, pesature effettuate, produttività totale, % di prodotto regalato, ecc.

Nota: consultare la versione dell'indicatore richiesta.

CONNESSIONE E LICENZE

- » Connessione ai display tramite TCP/IP (Ethernet) e RS232 (porta seriale).
- » Le licenze ONE e PRO vengono gestite tramite chiave USB o online tramite numero di serie.

Riferimenti GISCALE ONE

Descrizione

Software GISCALE ONE

Codice

280230

CONNESSIONE 1 DISPOSITIVO





GIMANAGER

È dedicato alla configurazione e visualizzazione per la serie di indicatori GI6XX.

FUNZIONI E APPLICAZIONI

- » Ricerca di indicatori collegati in rete o porta seriale.
- » Download degli aggiornamenti firmware.
- » Gestione delle configurazioni di base e backup del firmware.
- » Configurazione dei parametri dell'indicatore (generali, metrologici e comunicazioni).

CONFIGURAZIONI

- » Configurazione del dispositivo GI650D:
 - » Parametri metrologici.
 - » Parametri AD.
 - » Parametri di calibrazione.
 - » Configurazione della comunicazione.
 - » Parametri regionali.
- » Sistema di cartelle:
 - » Per configurazioni esportate e backup del firmware.
- » Aggiornamento software:
 - » GIMANAGER rileva automaticamente gli aggiornamenti e chiede all'utente di installarli.

Requisiti PC

- » Windows 8 o successivo.
- » Processore: 1 GHz.
- » Memoria RAM: 2 GB.
- » Spazio su disco: 10 GB.



VISUALIZZAZIONE

In tempo reale del peso sulla bilancia

Descrizione

GIMANAGER (download dal web)

Codice

Gratuito

SUPPORTO FIRMWARE INDICATORE



**AGGIORNA
STRUMENTI**

Permette l'aggiornamento del firmware degli indicatori GI400-GI410


Permette l'aggiornamento del Firmware degli indicatori GI4XX senza la necessità di restituirli in fabbrica.

REQUISITI

- » Applicazione desktop (Windows 7 o successivo).
- » Processore a 32 bit (x86) o 64 bit (x64) a 2,3 GHz o superiore.
- » Memoria RAM di 4 GB o superiore.
- » Spazio disponibile su disco rigido di 16 GB o superiore.



Download
gratuito

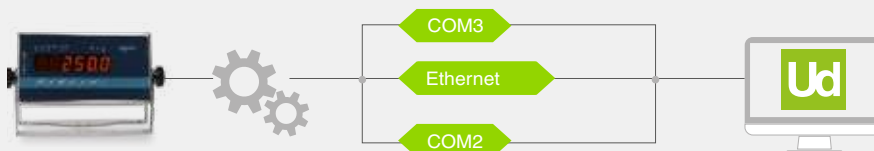

Connessione tramite Ethernet o porta COM con indicatore serie GI4XX.



**CONFIGURAZIONE
STRUMENTI**

Permette la configurazione e la parametrizzazione degli indicatori della famiglia GI400-GI410


Tramite il software Configuration Tools potrà personalizzare l'intestazione dei biglietti.

REQUISITI

- » Applicazione desktop (Windows 7 o successivo).
- » Processore a 32 bit (x86) o 64 bit (x64) a 2,3 GHz o superiore.
- » Memoria RAM di 4 GB o superiore.
- » Spazio disponibile su disco rigido di 16 GB o superiore.



Download
gratuito

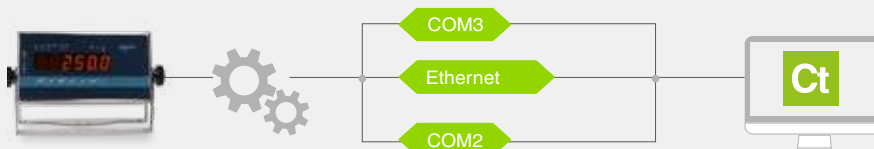

Connessione tramite Ethernet o porta COM con indicatore serie GI4XX.

APP INDICATORE



WIFI



MULTILINGUA



ANDROID
SYSTEM



GIAPP

Applicazione Android per la gestione e il controllo degli indicatori della serie GI4XX

FUNZIONI E APPLICAZIONI

- » Numero indefinito di indicatori collegati.
- » Connessione a un solo indicatore in modo simultaneo.
- » Rilevare, associare e connettere i display della serie GI4XX.
- » Visualizzare l'elenco delle pesate scaricate.
- » Configurare diverse funzioni del visore: tara, zero, ecc.
- » Scaricare le pesate dall'indicatore collegato.
- » Filtrare l'elenco delle pesate.
- » Condividere le pesate come file in formato CSV.

SPECIFICHE

- » Configura la connessione di più indicatori.
- » Permette la comunicazione con un unico indicatore (Wifi necessario) in modo simultaneo per:
 - » Consultare lo stato dell'indicatore (peso, stabilità, checkweigher, ecc.).
 - » Eseguire la tara (manuale o automatica).
 - » Eseguire l'azzeramento.
 - » Recuperare le pesate ed esportarle.



Download
gratuito



cercare visori



TARA MANUALE O
AUTOMATICA



CHECKWEIGHER



WIFI



MULTILINGUA



SISTEMA ANDROID

giropes





giropes

GIROPES

30 anni al servizio della pesatura industriale

Automazione della pesatura in sei Linee di produzione

Maggiore controllo e tracciabilità nell'imballaggio di frutta e ortaggi

GRUPO LUCAS · MURCIA, SPAGNA · SETTORE ORTOFRUTTICOLO

Con oltre 50 anni di esperienza nella produzione e commercializzazione di frutta e ortaggi, **Grupo Lucas** ha integrato una soluzione Giropes in sei Linee di produzione per migliorare il **controllo della pesatura, velocizzare le operazioni e aumentare la tracciabilità del processo**.

Una soluzione integrata nel processo

Le sei linee sono state dotate di diverse stazioni di pesatura composte da **Piattaforme monocella in acciaio inox**, indicatori di peso **GI400** e il software di Gestione **GISCALE PRO**.

Il sistema consente all'operatore di verificare, tramite un codice colore, se il prodotto rientra nell'intervallo di peso stabilito, velocizzando la pesatura e riducendo gli errori.

Tutte le stazioni sono collegate a GISCALE PRO, centralizzando le informazioni generate nelle diverse linee e permettendo di disporre di un registro associato a ogni operazione di pesatura.

Dalla pesatura al controllo della produzione

L'integrazione della pesatura con il software consente di monitorare dati come peso, tempo e operatore, offrendo una visione più completa del processo produttivo.

GISCALE PRO facilita anche l'analisi statistica delle diverse stazioni, permettendo di valutare il loro funzionamento, rilevare eventuali deviazioni e rafforzare il controllo qualità durante l'imballaggio.

OGNI OPERAZIONE DI PESATURA SI TRASFORMA IN INFORMAZIONI UTILI PER MIGLIORARE IL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE.

Risultati

- » 6 Linee di produzione integrate in un unico sistema di pesatura.
- » Maggiore rapidità nelle operazioni di pesatura.
- » Riduzione del rischio di errori durante il processo.
- » Tracciabilità di peso, tempo e operatore.
- » Monitoraggio statistico delle linee.
- » Maggiore controllo qualità durante l'imballaggio.

Soluzione installata

- » Piattaforme di pesatura monocella.
- » Indicatori GI400.
- » GISCALE PRO.

Pesatura integrata in 23 Linee di produzione di confezionamento frutta

Controllo del peso direttamente in linea per ridurre le perdite e migliorare la produttività

CUTRI FRUIT · VICTORIA, AUSTRALIA · SETTORE ORTOFRUTTICOLO

Cutri Fruit, produttore australiano specializzato nella coltivazione, confezionamento e distribuzione di frutta a nocciolo, aveva bisogno di ottimizzare il controllo del peso delle casse durante il processo di confezionamento.

L'azienda disponeva già di sistemi di pesatura alla fine del processo, ma era necessario intervenire prima per **correggere le deviazioni sul momento, evitare prodotto consegnato in eccesso e ridurre le problematiche dovute a mancanza di peso.**

Controllo del peso integrato nel punto di confezionamento

In collaborazione con il distributore australiano Wedderburn, sono state attrezzate 23 postazioni di lavoro con una **piattaforma di pesatura** e un indicatore **GI410i LCD** in acciaio inox con protezione IP65.

Le apparecchiature sono collegate a GISCALE, che permette di registrare e analizzare le informazioni generate durante la produzione

Regolare ogni cassa prima di continuare

Una volta classificata la frutta per categoria e dimensione, l'operatore prepara ogni cassa e ne controlla il peso direttamente nella postazione di lavoro.

Se necessario, può aggiungere o togliere prodotto fino a raggiungere il valore obiettivo, evitando che una deviazione passi alle fasi successive.

GISCALE completa il sistema con informazioni per linea e operatore, facilitando l'analisi delle prestazioni e l'identificazione di possibili miglioramenti.

CORREGGERE IL PESO ALL'ORIGINE PERMETTE DI RIDURRE LE PERDITE PRIMA CHE SI MOLTIPLICHI IN MIGLIAIA DI CASSE.

Risultati

- » 23 postazioni di pesatura integrate.
- » Correzione immediata delle deviazioni.
- » Meno scatole con peso insufficiente.
- » Riduzione del prodotto consegnato in eccesso.

Soluzione installata

- » Piattaforme di pesatura.
- » GI410i LCD INOX IP65.
- » GISCALE.



Obiettivi di sviluppo **CRITERI ESG IN GIROPES**

Giropes sta stabilendo una nuova strategia impegnata nella sostenibilità e nella responsabilità aziendale per affrontare le sfide ambientali, sociali e di governance, attrarre professionisti e clienti impegnati in un modo più sostenibile di fare business.

Le aree chiave in cui integriamo la nostra strategia includono la gestione delle risorse, la produzione, la catena di fornitura, la gestione dei rifiuti e la relazione con gli stakeholder, riaffermando la ricerca dell'eccellenza in modo responsabile a livello sociale e ambientale.

I criteri ESG in Giropes

Raggiungere un futuro più
giusto e sostenibile per tutte
le persone e per il pianeta



AMBIENTALI

Il nostro obiettivo è ridurre le emissioni di gas serra per affrontare il cambiamento climatico e l'impatto delle nostre attività sul pianeta.

AZIONI:

Efficienza energetica. Gli impianti di Giropes a Girona e quelli di Toledo dispongono di pannelli solari con 268 moduli, fornendo una potenza in grado di produrre energia verde sufficiente per, insieme ad altre azioni correttive di consumo, coprire la totalità del consumo elettrico (nel caso di Girona) tramite l'autogenerazione. Questo nuovo investimento genererà una riduzione stimata delle emissioni di 37 tonnellate di CO² all'anno negli impianti di Vilamalla e di 15 tonnellate a Toledo.

Gestione dei rifiuti. Sostituzione del reggetta in plastica con reggetta ecologica, che comporta un risparmio di quasi 27 km di nastro in Baxtran e oltre 10 km negli imballaggi a marchio Giropes (applicazione dal 2023). Sostituzione del pluriball con carta kraft per il riempimento e la protezione del prodotto in scatola (applicazione dal 2023). È stata aumentata la rigorosità del sistema di raccolta differenziata dei rifiuti, in particolare di cartone e ferro, in collaborazione con l'azienda di riciclaggio Sersall.

Efficienza nella produzione. Quest'anno si è deciso di puntare sulla modernizzazione della robotica nello stabilimento di produzione di bilance per camion. In questo senso è stata proposta la sostituzione della linea di saldatura robotizzata cercando un miglioramento del sistema stesso, ma anche in vista di un risparmio e di un miglioramento dell'efficienza energetica.

Catena di fornitura. Nella produzione di bilance per camion, i nostri fornitori collaborano con CELSA Group, che ha ottenuto la certificazione UNE-EN ISO 14201. Questa certificazione garantisce che le nostre bilance sono realizzate con un contenuto di materiale riciclato (rottame) superiore al 90% e che successivamente è riciclabile al 100%. Questo requisito viene verificato nelle ispezioni periodiche effettuate in fabbrica nell'ambito della certificazione di prodotto del marchio N di AENOR.



SOCIALI

Giropes promuove azioni orientate allo sviluppo delle persone, alla sicurezza sul lavoro e alla protezione delle informazioni.

AZIONI:

Formazione. Calendario di corsi di formazione rivolti ai diversi team per migliorare le loro competenze linguistiche, tecniche e di altro tipo.

Cybersecurity. La protezione degli asset digitali è essenziale per l'integrità e la riservatezza delle informazioni. Alcune azioni che vengono svolte sono: sensibilizzazione del personale, gestione degli accessi, firewall e altre protezioni, crittografia dei dati e valutazione dei fornitori.

Soddisfazione del cliente. In conformità con la ISO 9001 effettuiamo annualmente un sondaggio tra i nostri clienti sulla soddisfazione riguardo prodotto e servizio.

Parità di genere e diversità. Sviluppo del Piano di Parità e implementazione di azioni divulgative e correttive. Implementazione del protocollo contro le molestie sul lavoro.

Salute e sicurezza. Studi psicosociali e prevenzione dei rischi sul lavoro.

CORPORATIVI

Comprende la supervisione, le strutture, le politiche, le regole e i controlli relativi alla proprietà, alla leadership, ai processi e alla gestione dei rischi dell'azienda.

AZIONI:

Comitato di direzione. Disponiamo di un comitato direttivo composto da diversi membri della direzione aziendale con una varietà di prospettive e sensibilità, in cui vengono discusse diverse decisioni e aspetti a livello organizzativo.

Struttura di responsabilità. Elaborazione dell'organigramma delle responsabilità e delle funzioni dei diversi dipartimenti e della loro interrelazione, garantendo un allineamento con le aspettative e gli standard del settore.

Pratiche e processi commerciali responsabili.

Giropes effettua audit interni ed esterni per stabilire politiche e pratiche di gestione supervisionate da leader esperti, responsabilizzati e responsabili.

Divulgazione pubblica degli obiettivi ESG

dell'azienda. Giropes diffonde i suoi obiettivi ESG tramite comunicazioni interne, rapporti annuali, il proprio sito web, social network e comunicati stampa.

giropes



IL VALORE DEL PESO

Crediamo che la crescita sostenibile sia possibile solo quando tecnologia, precisione e impegno avanzano nella stessa direzione.

I nostri valori definiscono come progettiamo, produciamo e accompagniamo ogni soluzione di pesatura industriale, e sono la base della fiducia che costruiamo con i nostri clienti, partner e collaboratori in ogni progetto.

INNOVAZIONE

L'innovazione è il motore della nostra evoluzione. Sviluppiamo soluzioni proprie di pesatura industriale, integrando hardware, software e tecnologia avanzata per anticipare le esigenze del settore e avanzare verso l'Industria 4.0.

QUALITÀ

La qualità è un principio irrinunciabile. Progettiamo e produciamo secondo rigorosi standard europei per garantire precisione, affidabilità e durata in ogni soluzione.

SERVIZIO CLIENTI

Il servizio clienti fa parte della nostra proposta di valore. Accompagniamo i nostri clienti durante tutto il ciclo di vita delle soluzioni, con supporto tecnico specializzato e un rapporto basato sulla vicinanza e sulla fiducia.

RESPONSABILITÀ E SOSTENIBILITÀ

Agiamo con responsabilità in ogni decisione. Puntiamo su soluzioni efficienti e durature che ottimizzano le risorse e contribuiscono a un'industria più sicura e sostenibile.

Condizioni di garanzia

Giropes, S.L. garantisce i suoi prodotti, acquistati tramite un canale autorizzato, contro difetti di materiali o di fabbricazione per un periodo di due anni dalla data di spedizione, in conformità con la legislazione vigente, salvo diverso accordo specificato nell'offerta o nell'accettazione dell'ordine.

- » Sono esclusi dalla garanzia i danni o effetti dovuti all'usura per l'uso normale del materiale, a una conservazione o manutenzione inadeguata, a uno stoccaggio o manipolazione errati, a modifiche introdotte senza il consenso scritto di Giropes e, in generale, per cause non imputabili a Giropes.
- » Sono esclusi dalla garanzia gli accessori come la batteria, l'adattatore, la testina termica, ecc.
- » Le riparazioni verranno effettuate presso le strutture di Giropes e saranno a carico del cliente.
- » Gli smontaggi, gli imballaggi, i trasporti, le dogane, le tasse, ecc. derivanti dall'invio del materiale alle strutture di Giropes e la successiva consegna saranno a carico del cliente.
- » Il cliente deve effettuare la spedizione del materiale tramite il sistema RMA fornito da Giropes. In questo caso, non verrà accettata alcuna consegna in porto assegnato.
- » Giropes potrà concordare con il cliente la riparazione o la sostituzione delle parti difettose presso le strutture del cliente. In tal caso, le spese relative allo spostamento del personale del servizio tecnico saranno a carico del cliente.
- » In caso di malfunzionamento del prodotto, nei primi 45 giorni successivi alla consegna, verrà effettuata la sostituzione del prodotto (non applicabile nel caso di bilance a ponte, pesa-treni, pesa-assi e altri prodotti di grande volume). Il cliente dovrà reclamare tramite modulo RMA e restituire il materiale con l'imballaggio originale in perfette condizioni. Giropes si riserva il diritto di richiedere immagini e/o video per la valutazione di ogni caso e la sua approvazione. Giropes si farà carico del ritiro e invierà un'agenzia di trasporto per effettuarlo. Giropes si riserva il diritto di addebitare il prodotto e il trasporto in caso di manipolazioni del prodotto, danni o mancanza di imballaggio.
- » In caso di sostituzione, non si avvia un nuovo periodo di garanzia, ma si riattiva il conteggio del periodo residuo della garanzia del prodotto originale.
- » Giropes non si farà carico delle riparazioni effettuate da terzi.
- » La riparazione o la sostituzione di una parte difettosa non modifica il periodo di garanzia del prodotto. Tuttavia, la parte riparata o sostituita avrà un periodo di garanzia di sei mesi dalla data in cui è stata effettuata la riparazione o la sostituzione (durante la riparazione, il conteggio del periodo di due anni viene sospeso).
- » Giropes non sarà in nessun caso responsabile di danni indiretti e/o consequenziali che possano derivare dalla fornitura.
- » Il cliente sarà responsabile dello smaltimento degli elementi forniti da Giropes, in conformità con le disposizioni normative applicabili, a proprio carico e responsabilità.

GARANZIA PER DANNI CAUSATI DAL TRASPORTO:



- » I clienti che ricevono la merce all'interno dello Stato Spagnolo avranno 24 ore dal momento della ricezione per comunicare a Giropes qualsiasi anomalia derivante dal trasporto riscontrata sulla merce. Se tale comunicazione non viene effettuata entro questo periodo, Giropes non si farà carico di alcun costo di riparazione o sostituzione nel caso in cui il prodotto sia stato danneggiato. Questo periodo si estende fino a un massimo di 7 giorni quando la ricezione avviene in un altro paese dell'Unione Europea. Questo periodo varia in base alla legislazione degli altri paesi.
- » Le ricordiamo che dispone di uno spazio chiamato "Annotazione di riserve" per specificare, al momento della firma della bolla di consegna, che il pacco presenta danni come urti, rotture o altri che possano influire sul prodotto e che non possono essere rilevati senza aprire il pacco. Le consigliamo vivamente di completare con le sue osservazioni la bolla del trasportatore prima di firmarla. Tutte le nostre apparecchiature dispongono di certificato CE e manuale utente a disposizione dei nostri clienti.
- » Ricordi che, in quanto produttori, Giropes, S.L. non include nella garanzia i danni da trasporto, quindi, se non vengono specificati nell'"Annotazione di riserve", non sarà possibile reclamarli al trasportatore.

RI TIRO DEL PRODOTTO ELETTRONICO USATO CON LE STESS E CARATTERISTICHE ACQUISTATE:

- » Giropes, S.L. è iscritta al Registro degli Apparecchi Elettrici ed Elettronici del Ministero dell'Industria, Turismo e Commercio (RII-AEE) con il numero 7322.
- » Giropes, S.L. offre al cliente, al momento della consegna dell'acquisto, la possibilità di ritirare un prodotto elettrico e/o elettronico usato con le stesse caratteristiche di quello venduto.

Giropes, S.L. dispone di un servizio RMA (Autorizzazione di Reso Merci) con l'obiettivo di migliorare la gestione dei resi e delle riparazioni dei prodotti e offrire un servizio post-vendita migliore.

Il nostro Servizio Tecnico non effettua alcuna azione sul materiale restituito, a meno che non sia stato gestito tramite il sistema RMA.

Se non è familiare con il nostro sistema RMA, deve accedere all'indirizzo che le forniamo di seguito e seguire le istruzioni.

<https://www.giropes.com/es/rma/>

PASSO 1

Accedere al sito web di Giropes e entrare nella sezione RMA: www.giropes.com/it/



PASSO 2

Compilare il modulo per la richiesta del numero RMA:

<https://www.giropes.com/it/rma/>

Entro un massimo di 24 ore, Giropes risponderà con un numero RMA e un formato di etichetta.

PASSO 3

Reso del materiale a Giropes:

- » Deve essere inclusa una copia del documento RMA all'interno del pacco.
- » Il materiale dovrà essere inviato a Giropes in porto franco all'indirizzo indicato sull'etichetta, e una copia del RMA in un luogo visibile.

PASSO 4

Risoluzione del reso e restituzione del materiale:

- » Una volta ricevuto il materiale, Giropes procederà alla sua verifica e/o riparazione. Non appena il problema sarà risolto, procederemo alla spedizione del materiale riparato in porto assegnato.

I preventivi di riparazione hanno una validità di 45 giorni dalla data di invio. Se trascorso questo periodo non si riceve alcuna risposta scritta di accettazione o rifiuto del preventivo, si procederà alla restituzione della merce con spese di trasporto a carico del destinatario. Nel caso in cui la spedizione venga rifiutata e, di conseguenza, restituita alle nostre strutture, il materiale sarà considerato di proprietà di Giropes.

Per ulteriori informazioni non esiti a contattare il nostro
Servizio Tecnico

+34 972 527 212
service@giropes.com

Condizioni di vendita

In conformità con le condizioni generali di vendita di Giropes, S.L., i nostri clienti vengono inseriti nel nostro database e riceveranno comunicazioni commerciali con offerte sui nostri prodotti e novità correlate. Se desidera esercitare il diritto di cancellazione da questo servizio, la preghiamo di contattarci. In ogni email ricevuta, potrà annullare l'iscrizione qualora non desideri più ricevere offerte o informazioni sui prodotti di Giropes, S.L. e dei suoi marchi.

NOTE RELATIVE AL CATALOGO

- » Le informazioni sui prodotti, così come le referenze e i relativi prezzi, sono state revisionate per garantire che siano corrette e il più aggiornate possibile. Tuttavia, non garantiamo che non vi siano errori nelle descrizioni e/o nei prezzi indicati né che i prodotti siano disponibili in ogni momento.
- » I prezzi sono validi salvo errori tipografici o fino a modifica del presente documento. Si prega di consultare Giropes, S.L. per conoscere sempre l'ultima revisione del catalogo, i prezzi vigenti e la loro disponibilità al momento dell'ordine.
- » Inoltre, la informiamo che le immagini di questo catalogo e del nostro sito web non costituiscono alcun impegno contrattuale. Giropes offre in questa pubblicazione e sul sito i prodotti di cui dispone e la previsione di poter distribuire al momento della redazione del documento. Tuttavia, le circostanze possono portarci a offrire apparecchiature alternative o cambi di design, che avranno comunque superato i nostri rigorosi criteri di qualità del prodotto.

PROPRIETÀ INTELLETTUALE

- » La vendita e la consegna di apparecchiature, software o servizi da parte di Giropes, S.L. e dei suoi marchi al cliente non rappresenta alcun trasferimento di diritti di proprietà, brevetti, "copyright", diritti di marchio, tecnologie, design, specifiche, disegni o qualsiasi altra proprietà intellettuale incorporata direttamente o indirettamente nelle apparecchiature e nel software.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

- » Tutti i prezzi indicati in questo catalogo

sono senza IVA inclusa. Qualsiasi imposta indiretta che gravi sulla vendita è a carico dell'acquirente. Costi di trasporto non inclusi.

- » In generale, la modalità di pagamento è tramite bonifico bancario entro 30 giorni naturali dalla data di emissione della fattura. Le modalità e le forme di pagamento devono essere formalizzate per iscritto con l'accettazione di Giropes, S.L.
- » Sconto per pagamento anticipato: può essere applicato uno sconto del 2% per pagamento anticipato, purché il pagamento avvenga entro 15 giorni dal ricevimento della merce. Verrà emessa la fattura con pagamento anticipato se così indicato al momento della formalizzazione dell'ordine all'invio della merce; se entro il termine indicato non riceveremo l'importo, invieremo la fattura senza lo sconto del 2%. Qualsiasi reclamo o obiezione non autorizza l'acquirente a ritardare o sospendere i pagamenti.

ORDINI

- » Il cliente dovrà effettuare gli ordini tramite qualsiasi mezzo di comunicazione scritto.
- » Non sarà valido alcun ordine che non sia stato accettato da Giropes, S.L.

RISERVA DI PROPRIETÀ

- » Con la presente clausola, Giropes si riserva la proprietà delle apparecchiature consegnate fino al completo pagamento delle stesse e alle condizioni stabilite.

I prezzi sono PVP (imposte e trasporto non inclusi).

[illegible]

NOTE

Lined area for notes, consisting of multiple horizontal lines.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins or other markings on the paper.

giropes

WEIGHING SOLUTIONS