giropes

BWT

Table de pesage et de découpe

SURFACE DE TRAVAIL POUR INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE



Colonne et indicateur (en option)

HOMOLOGUÉ **OIML**

www.giropes.com | giropes@giropes.com | Linkedin : giropes-sl
Pol. Empordà Internacional, C/Molló 3 | 17469 VILAMALLA (Girona) ESPAGNE | T(34) 972 527 212

BWT

Table conçue pour le pesage, la découpe et la manipulation de produits directement sur la surface de travail, indiquée pour des environnements alimentaires exigeants. Fabriquée en acier inoxydable avec plateau en polyéthylène, elle assure l'hygiène, la stabilité et la précision à chaque pesée.



Indicateur GI400i LCD IP68



Indicateur GI410i LCD IP69K

APPLICATION/ EN VEDETTE

- » ***PESAGE ET DÉCOUPE*** directe sur la surface de travail.
- » ***CONCEPTION*** hygiénique en acier inoxydable et plateau en polyéthylène pour usage alimentaire.
- » ***UTILISATION INTENSIVE*** dans les salles de découpe, ateliers, boucheries et cuisines industrielles.
- » ***STABILITÉ ET PRÉCISION*** grâce à son système Monocapteur.
- » ***NETTOYAGE*** et entretien faciles dans des environnements à exigences sanitaires élevées.

SPÉCIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES

Type	Balance Monocapteur pour le secteur alimentaire
Matériau de la structure	Acier inoxydable
Matériau du plateau	Polyéthylène
Degré de protection	IP68 / IP69K
Dimensions de la table	590 x 390 mm / 740 x 590 mm
Support	Structure autoportante avec Pieds réglables pour la mise à niveau
Capacité	30 kg
Visserie	En acier inoxydable

CELLULES DE CHARGE

Modèle	G4M
Protection	IP68 / IP69K


INDICATEURS OPTIONNEL

CARACTÉRISTIQUES

Indicateur modèle GI400i ou GI410i en acier inoxydable.

- » Protection IP68 ou IP69K selon le modèle.
- » Écran LCD jusqu'à 8 couleurs (fonction checkweigher), avec 6 chiffres de 40 mm. Fonction rétroéclairage : on/off/auto.
- » Unités kg.
- » Certification CE (optionnelle).
- » Homologation à 3000 divisions OIML classe III.
- » Monorange, multirange ou multi-intervalle (n ≤ 3 000, par plage partielle de pesage).

DIMENSIONS (MM)

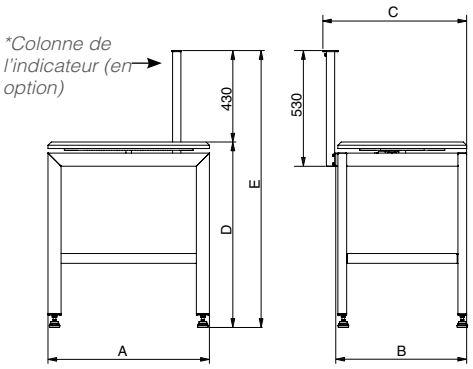

Dimensions (mm)

Modèle	*A*	*B*	*C*	*D*	*E*
590 x 390	693	498	557	850	1284
740 x 590	740	600	659	850	1269

VÉRIFICATION & ÉTALONNAGE

Description	*Code*
CERTIFICATS CE : de 3 kg à 60 kg	900018
ÉTALONNAGES ENAC : de 5 kg à 60 kg	900001

EN OPTION ET ACCESSOIRES

Description	*Code*
Indicateur GI400I LCD IP68	210193
Indicateur GI410I LCD IP69K	210403
Colonne support indicateur BWT	172702

Références BWT

Description	*Dimensions (mm)*	*Capacité (kg)*	*Fraction (g)*	*Code*
BWT - Avec traverse	590 x 390	30	10	172795
BWT - Avec traverse	740 x 590	30	10	172796
BWT - Avec plateau	590 x 390	30	10	172797
BWT - Avec plateau	740 x 590	30	10	172798