

GIROPES



WPL


Báscula con chapa
ABATIBLE /
ACERO INOXIDABLE

PRODUCTO DISEÑO ERGONÓMICO E HIGIÉNICO

El sistema de amortiguadores de gas permite levantarla con un mínimo esfuerzo.

De esta manera el interior de la plataformas es accesible para las operaciones de mantenimiento de la báscula y para la limpieza del foso.

Este sistema permite dejar la plataformas abierta para que se pueda secar el foso en horas de reposo.

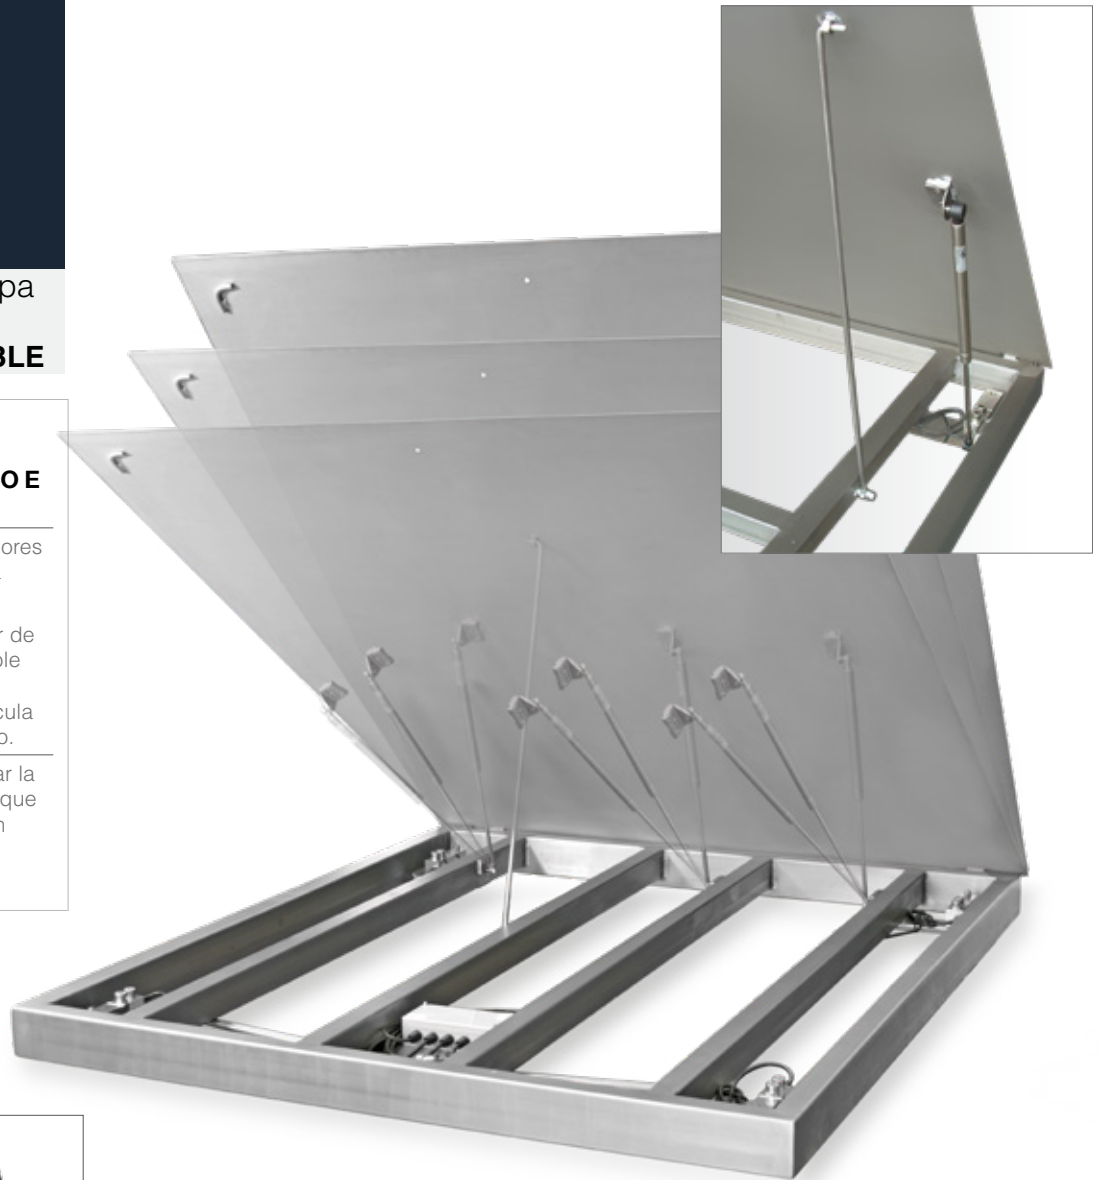

INDICADOR OPCIONAL
» SERIE GI400-GI400i-GI410
Ver página 60

SOFTWARE
» Para la gestión y control de las
líneas de producción
Ver página 67



CÉLULAS DE CARGA

G5i - Para plataformas de acero inoxidable

Célula de carga de cizallamiento.
Totalmente en acero inoxidable.
3000 divisiones OIML R60 clase C3.
Sellado hermético, completamente
soldada
Protección IP68

G35i (0, 30 t – 6 t) (opcional)

Célula de carga de cizallamiento
Totalmente en acero inoxidable.
3000 divisiones OIML R60 clase C3.
Sellado hermético, completamente
soldada.
Protección IP69K.
Disponible en versión ATEX (opcional)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo	Plataformas de estructura robusta con múltiples traveseras tubulares con chapa abatible
Material	Completament en acero inoxidable
Espesor de la chapa	5 mm hasta 3000 kg
Instalación	empotrada
Dimensiones	Desde 800 x 800 hasta 2000 x 1500 mm
Capacidades	300 kg (hasta 3000 kg)
Altura	120 mm (hasta 3000 kg) 180 mm (hasta 6000 kg)
Longitud del Cable	5 m
Acceso interior	Acero inoxidable, Amortiguadores de gas para facilitar el levantamiento de la chapa y varilla de seguridad para soportarla

OPCIONALES

POSIBLES ACCESORIOS

Cubilajes para empotrar plataformas. Cubilajes con apoyos para los pies pivotantes de las básculas. Listo para empotrar con la báscula en el interior.

Marco para empotrar Marco de perfil angular con patas de anclaje para rematar la obra del foso.

Rodillos galvanizados Rodillos para el desplazamiento de objetos sobre la plataformas.

Columna para indicador

Para plataformas de 4 células e híbridas. Base para fijar en el suelo. 2 versiones: acero pintado e inoxidable. Altura: 1400 mm.

Opciones de acabado en acero inoxidable Ver página 54

PRODUCTO AJUSTABLE

Las células de carga apoyan sobre pies pivotantes regulables en altura para ajustar la altura de la báscula y adaptarse a las irregularidades del suelo o bien a las imperfecciones de los fosos.

ESTRUCTURA

El perfil de la estructura varía según las dimensiones de las plataformas, al igual que la estructura.



REFERENCIAS WPL

COMPLETAMENTE
INOXIDABLE AISI 304

Dimensiones (mm)	Capacidad (kg)	Fracción (g)	# Código
800 x 800	300	100	170421
800 x 800	600	200	170422
1000 x 1000	300	100	170410
1000 x 1000	600	200	170411
1250 x 1000	600	200	170412
1250 x 1000	1500	500	170413
1250 x 1000	3000	1000	171084
1250 x 1250	600	200	171085
1250 x 1250	1500	500	170414
1250 x 1250	3000	1000	171086
1500 x 1250	600	200	170415
1500 x 1250	1500	500	170416
1500 x 1250	3000	1000	171087
1500 x 1500	1500	500	170417
1500 x 1500	3000	1000	170418
2000 x 1500	1500	500	170419
2000 x 1500	3000	1000	170420

Nota: Los precios no incluyen el indicador

REFERENCIAS VERIFICACIÓN & CALIBRACIÓN

Descripción	# Código
CERTIFICADOS CE: A partir de 3 kg hasta 15000 kg	- Ver página 10
ENAC CALIBRATIONS: A partir de 30 kg hasta 15000 kg	- Ver página 10

REFERENCIAS ACCESORIOS

Descripción	# Código
Suplemento para células de carga G35i en acero inoxidable para plataformas de acero inoxidable hasta 3000 kg	240131
Suplemento para células de carga inoxidables ATEX y caja suma ATEX para plataformas inoxidables hasta 3000 kg	240088
Metro de cable adicional	240085